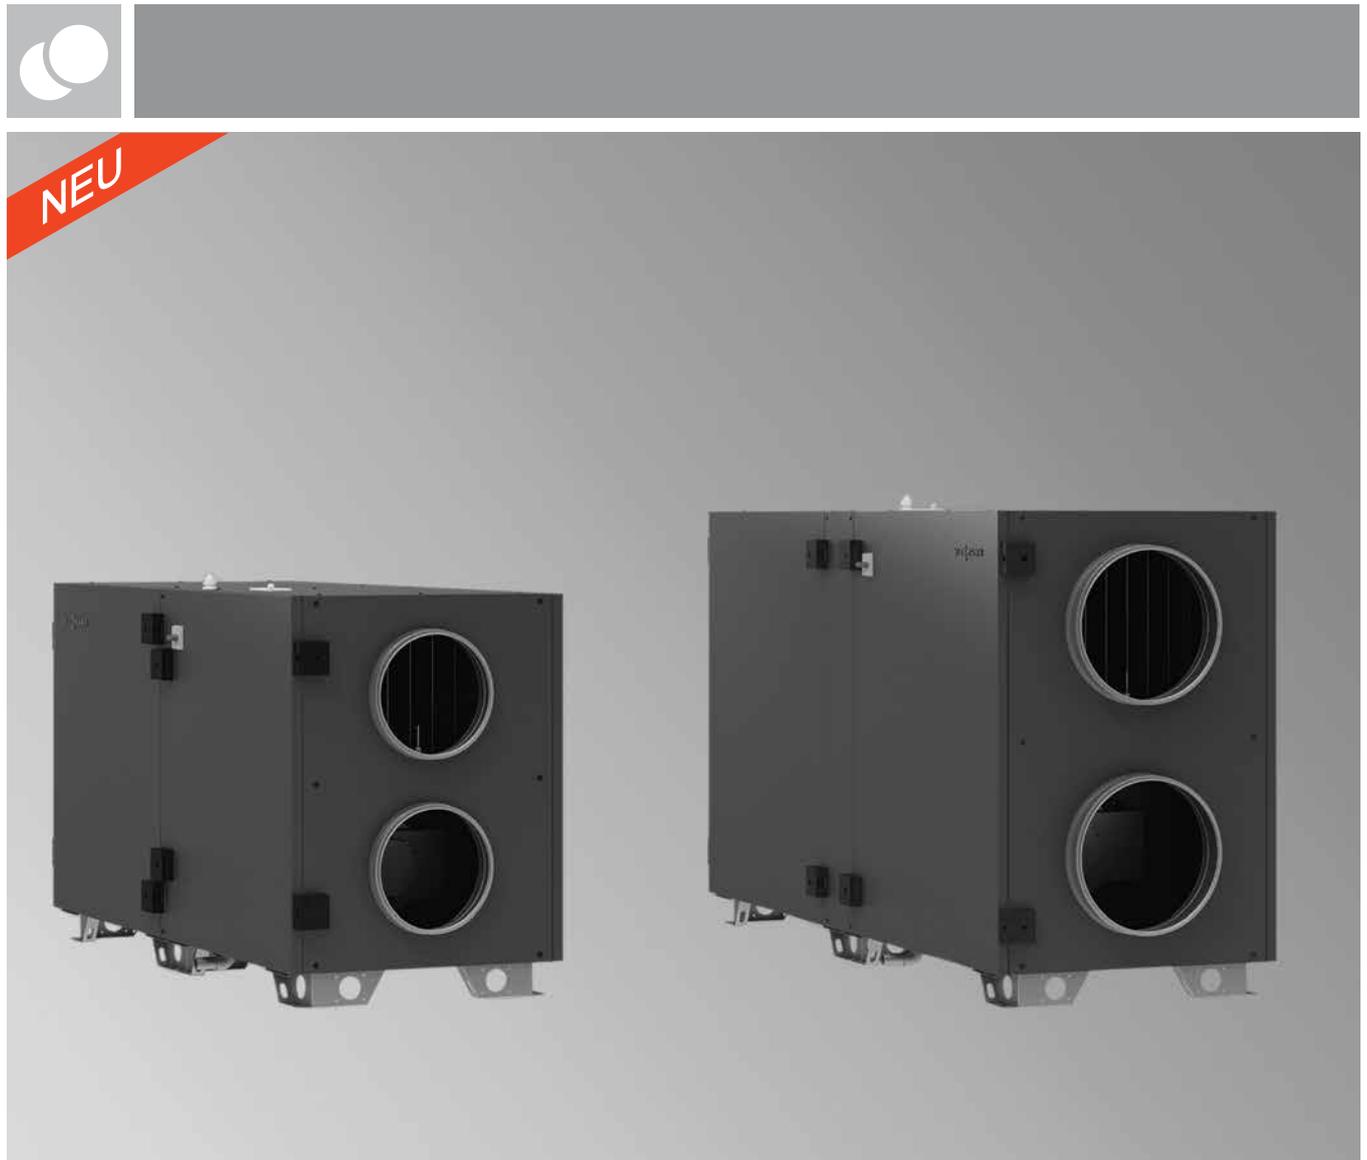


Preise

Gültig ab 1. Januar 2023



Vitoair CS PRO

Typ 1000S/1500S

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und stetig modulierendem Aussenluft-Zuluft-Bypass einschliesslich vorprogrammierter und fertig verdrahteter Regelung

Bis 1800 m³/h bei 200 Pa externem Druckverlust.

Lüftungsgerät mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher als bodenstehendes Gerät für Innenaufstellung oder mit optionalen Dachaufsatz als Aussenaufstellung. Die Geräteanschlüsse Aussenluft (AUL)/Fortluft (FOL) sowie Zuluft (ZUL)/Abluft (ABL) sind seitlich des Geräts positioniert. Die Geräte sind geeignet für den Einsatz in gewerblichen Einrichtungen und Geschosswohnungsbau jeweils für Innen- und Aussenaufstellung.

Das Preisblatt zeigt nur einen Auszug aus dem Produktprogramm Vitoair PRO Lüftungsgeräte. Für das komplett Programm siehe vitoairpro-select.viessmann.com.

- Minimale Installationsfläche durch kompakte Bauweise
- Höchste Wärmerückgewinnungs-Effizienz durch Standard-Wärmetauscher
- Schneller Filterwechsel durch einfache Zugänglichkeit über die Revisionstüren
- Filter sorgen für gleichbleibend hohe Luftqualität ePM10/65 %(M5)/ePM1/55 %(F7)/optional: ISO ePM1 80 %(F9)
- Einfache Inbetriebnahme mittels MobileApp mit mitgeliefertem WLAN-Stick
- Modulierender Bypass für Frostschutz und Sommer-Nacht-Temperierung
- Integriertes hydraulisches Nachheiz-/kühl- (CO) oder elektrisches Nachheizregister (EH) für maximalen Komfort (optional)
- Auf jeden Gerätetyp abgestimmtes optionales Zubehör, z. B. Schalldämpfer
- Projektierung mittels intuitivem vitoairpro-select.viessmann.com
- Monitoring des laufenden Betriebs via WebApp (optional)
- Einbindung in Gebäudeleittechnik (GLT) über Modbus, BACnet
- Hygienisch einwandfrei durch VDI 6022 Zertifizierung
- Geprüfte Effizienz und Performance durch EUROVENT Zertifizierung
- Energiesparende EC-Gleichstromventilatoren gemäss IE4

VITOAIR CS PRO

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
- bodenstehend

Kompaktlüftungsgerät, Basisgerät

	rechts	Vitoair CS PRO, Basisgerät <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftvolumenstrom: 300 bis 1300 m³/h bei 200 Pa ■ Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom ■ WLAN-Stick zur Inbetriebnahme ■ Anschlüsse: Bundkragen Kanalanschluss DN 315 ■ Gehäuse: T2, TB2, D1, L1 ■ Zertifikate, Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE ■ Abmessungen: Länge 1765 mm/Breite 760 mm/Höhe 1040 mm ■ Gewicht: 206 kg
	links	

Gerätevariante	Typ		
	1000S-R	1000S-L	
rechts	Z025605 21.878,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025606 21.878,-	Best.-Nr. CHF MG W

Kompaktlüftungsgerät mit Elektro-Nachwärmer (EH)

	rechts	Vitoair CS PRO, mit integriertem Elektro-Nachwärmer (EH) <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftvolumenstrom: 300 bis 1300 m³/h bei 200 Pa ■ Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom ■ WLAN-Stick zur Inbetriebnahme ■ Anschlüsse: Bundkragen Kanalanschluss DN 315 ■ Gehäuse: T2, TB2, D1, L1 ■ Zertifikate, Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE ■ Abmessungen: Länge 1765 mm/Breite 760 mm/Höhe 1040 mm ■ Gewicht: 210 kg
	links	

Gerätevariante	Typ		
	1000S-R-EH	1000S-L-EH	
rechts	Z025607 21.323,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025608 21.323,-	Best.-Nr. CHF MG W

Kompaktlüftungsgerät mit Zuluftstrom-Register (CO)

	rechts	Vitoair CS PRO, mit integriertem Zuluftstrom-Register (CO) <ul style="list-style-type: none"> Luftvolumenstrom: 300 bis 1250 m³/h bei 200 Pa Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom WLAN-Stick zur Inbetriebnahme Anschlüsse: Bundkragen Kanalanschluss DN 315 Gehäuse: T2, TB2, D1, L1 Zertifikate, Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE Abmessungen: Länge 1843 mm/Breite 760 mm/Höhe 1040 mm Gewicht: 215 kg
	links	

Gerätevariante	Typ		
	1000S-R-CO	1000S-L-CO	
rechts	Z025609 21.698,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025610 21.698,-	Best.-Nr. CHF MG W

Kompaktlüftungsgerät, Basisgerät

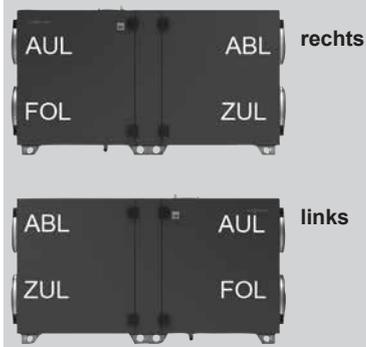
	rechts	Vitoair CS PRO, Basisgerät <ul style="list-style-type: none"> Luftvolumenstrom: 300 bis 1800 m³/h bei 200 Pa Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom WLAN-Stick zur Inbetriebnahme Anschlüsse: Bundkragen Kanalanschluss DN 400 Gehäuse: T2, TB2, D1, L1 Zertifikate, Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE Abmessungen: Länge 2300 mm/Breite 798 mm/Höhe 1195 mm Gewicht: 278 kg
	links	

Gerätevariante	Typ		
	1500S-R	1500S-L	
rechts	Z025611 25.108,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025612 25.108,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOAIR CS PRO

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
- bodenstehend

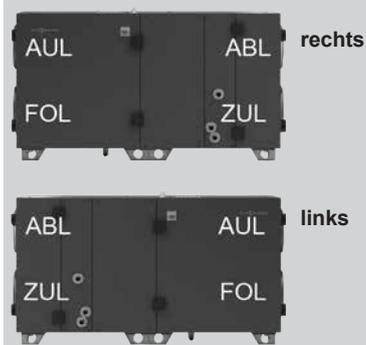
Kompaktlüftungsgerät mit Elektro-Nachwärmer (EH)



- Vitoair CS PRO, mit integriertem Elektro-Nachwärmer (EH)**
- Luftvolumenstrom: 300 bis 1800 m³/h bei 200 Pa
 - Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom
 - WLAN-Stick zur Inbetriebnahme
 - Anschlüsse: Bundkragen Kanalanschluss DN 400
 - Gehäuse: T2, TB2, D1, L1
 - Zertifikate, Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE
 - Abmessungen: Länge 2300 mm/Breite 798 mm/Höhe 1195 mm
 - Gewicht: 283 kg

Gerätevariante	Typ		
	1500S-R-EH	1500S-L-EH	
rechts	Z025613 24.706,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025614 24.706,-	Best.-Nr. CHF MG W

Kompaktlüftungsgerät mit Zuluftstrom-Register (CO)





- Vitoair CS PRO, mit integriertem Zuluftstrom-Register (CO)**
- Luftvolumenstrom: 300 bis 1750 m³/h bei 200 Pa
 - Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom
 - WLAN-Stick zur Inbetriebnahme
 - Anschlüsse: Bundkragen Kanalanschluss DN 400
 - Gehäuse: T2, TB2, D1, L1
 - Zertifikate, Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE
 - Abmessungen: Länge 2375 mm/Breite 798 mm/Höhe 1285 mm
 - Gewicht: 298 kg

Gerätevariante	Typ		
	1500S-R-CO	1500S-L-CO	
rechts	Z025615 24.931,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025616 24.931,-	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör für Typen 1000S ...			
Zubehör			
<p>Absperrklappe CS1000 Zum Schliessen eines Luftkanals (AUL, ZUL, ABL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Integrierte Dichtlippen ■ Anschluss: DN 315 ■ Abmessungen: Länge 225 mm/Breite 445 mm <p><i>Stellantrieb (Best.-Nr. 7377534) muss separat bestellt werden.</i></p>		7377777 180,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Stellantrieb 2,5 Nm für Luftklappen Für Luftklappen, wie Jalousieklappe FS1000/1500 oder Absperrklappe CS1000/1500 geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschl. Federrücklauf als Notstellfunktion, 2,5 Nm, Auf/Zu, 75s, IP42 ■ Anschluss elektrisch: AC/DC 24V <p><i>Für Aussenaufstellung des Stellantriebs muss das Wetterschutzgehäuse (Best.-Nr. 7377535) separat bestellt werden.</i></p>		7377534 372,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Flex-Stutzen CS1000 Zum Dehnungsausgleich und Körperschallentkopplung an Luftkanal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlüsse: DN 315 ■ Abmessungen: Länge 150 mm/Ø 315 mm 		7377783 78,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Nachkühlregister WK-3R CS1000 Changeoverregister (Heizen/Kühlen) zur Luftnachkonditionierung mit 3-Rohrreihen als Modul für Rohrleitungssysteme mit Rundanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Temperatursensor TJP 10-K, 2x 2 m ■ Anschlüsse: Luft DN 315/Hydraulik DN 22/Kondenswasser DN 16 ■ Abmessungen: Länge 286 mm/Breite 556 mm/Höhe 479 mm <p><i>Trockensiphon für den Kondenswasserablauf und Mischerguppe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i></p>		7377764 1.620,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Nachheizregister WH-2R CS1000 Nachheizregister zur Luftnacherwärmung mit 3-Rohrreihen als Modul für Rohrleitungssysteme mit Rundanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Temperatursensor TJP 10-K, 2x 2 m ■ Anschlüsse: Luft DN 400/Hydraulik DN 22 ■ Abmessungen: Länge 466 mm, Breite 482 mm, Höhe 624 mm <p><i>Mischerguppe oder Ventile für Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i></p>		7377770 1.260,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Vorheizregister, elektrisch Elektrischer Vorerwärmer zur erweiterten Frostschuttlösung als Modul für Rohrleitungssysteme mit Rundanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschliesslich Elektronik und Einstellmöglichkeit der Vorwärmerregelung <p><i>Für mehr Auswahlmöglichkeiten siehe vitoairpro-select.viessmann.com.</i></p>			Best.-Nr. CHF MG W
<p>Stellfüsse (Set) CS1000/1500 Zur Höhenverstellung mit integrierten Gummipuffern zur Geräteschallabsorption.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 Stück 		7377779 264,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Trockensiphon Zum Anschliessen an einen Kondenswasserablauf. Verhindert Geruchs- und Schallübertragung aus dem Abwassersystem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss: DN 32 ■ Abmessungen: Länge 130 mm/Breite 102 mm/Höhe 100 mm 		7377780 156,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Trockensiphon mit Heizelement Zum Anschliessen an einen Kondenswasserablauf mit Frostschuttlösung. Verhindert Geruchs- und Schallübertragung aus dem Abwassersystem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss: DN 32 ■ Abmessungen: Länge 130 mm/Breite 102 mm/Höhe 100 mm 		7377782 528,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOAIR CS PRO


Zubehör

Zubehör für Typen 1000S ...			
Zubehör			
Rohrschalldämpfer für CS1000 <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlüsse: DN 315 ■ Abmessungen: Länge 1093 mm/Ø 419 mm ■ 50 mm Isolationsdicke 		7377813 278,-	Best.-Nr. CHF MG W
Wetterschutz			
Dachaufsatz CS1000 Dachaufsatz für Außenaufstellung des Kompaktlüftungsgeräts <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Verzinkter Stahl pulverbeschichtet, Farbe wie Lüftungsgerät ■ Abmessungen: Länge 1885 mm/Breite 939 mm/Höhe 126 mm 		7377738 780,-	Best.-Nr. CHF MG W
Aussen-/Fortluftabdeckung CS1000 Wetterschutzgitter für Außenaufstellung des Kompaktlüftungsgeräts <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück ■ Material: Verzinkter Stahl ■ Abmessungen: Länge 465 mm/Ø 315 mm <i>Für Fortluft (EHA) und Aussenluft (ODA) sind 2 Stück erforderlich.</i>		7377740 96,-	Best.-Nr. CHF MG W
Wetterschutzgehäuse zu Stellantrieb <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Verzinkter Stahl ■ Abmessungen: Länge 106 mm/Breite 111 mm/Höhe 285 mm 		7377535 42,-	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör für Typen 1500S ...			
Zubehör			
<p>Absperrklappe CS1500 Zum Schliessen eines Luftkanals (AUL, ZUL, ABL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Integrierte Dichtlippen ■ Anschluss: DN 400 ■ Abmessungen: Länge 225 mm/Höhe 535 mm <p><i>Stellantrieb (Best.-Nr. 7377534) muss separat bestellt werden.</i></p>		7377778 252,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Stellantrieb 2,5 Nm für Luftklappen Für Luftklappen, wie Jalousieklappe FS1000/1500 oder Absperrklappe CS1000/1500 geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschl. Federrücklauf als Notstellfunktion, 2,5 Nm, Auf/Zu, 75s, IP42 ■ Anschluss elektrisch: AC/DC 24V <p><i>Für Aussenaufstellung des Stellantriebs muss das Wetterschutzgehäuse (Best.-Nr. 7377535) separat bestellt werden.</i></p>		7377534 372,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Flex-Stutzen CS1500 Zum Dehnungsausgleich und Körperschallentkopplung an Luftkanal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlüsse: DN 400 ■ Abmessungen: Länge 150 mm/Ø 400 mm 		7377784 108,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Nachkühlregister WK-3R CS1500 Changeoverregister (Heizen/Kühlen) zur Luftnachkonditionierung mit 3-Rohrreihen als Modul für Rohrleitungssysteme mit Rundanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Temperatursensor TJP 10-K, 2x 2 m ■ Anschlüsse: Luft DN 400/Hydraulik DN 22/Kondenswasser DN 16 ■ Abmessungen: Länge 316 mm/Breite 719 mm/Höhe 504 mm <p><i>Trockensiphon für den Kondenswasserablauf und Mischerguppe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i></p>		7377769 1.860,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Nachkühlregister WH-2R CS1500 Nachheizregister zur Luftnacherwärmung mit 2-Rohrreihen als Modul für Rohrleitungssysteme mit Rundanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Temperatursensor TJP 10-K, 2x 2 m ■ Anschlüsse: Luft DN 400/Hydraulik DN 3/4" ■ Abmessungen: Länge 358 mm/Breite 470 mm/Höhe 585 mm <p><i>Mischerguppe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i></p>		7377771 1.500,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Vorheizregister, elektrisch Elektrischer Vorerwärmer zur erweiterten Frostschuttlösung als Modul für Rohrleitungssysteme mit Rundanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschliesslich Elektronik und Einstellmöglichkeit der Vorwärmerregelung <p><i>Für mehr Auswahlmöglichkeiten siehe vitoairpro-select.viessmann.com.</i></p>			Best.-Nr. CHF MG W
<p>Stellfüsse (Set) CS1000/1500 Zur Höhenverstellung mit integrierten Gummipuffern zur Geräteschallabsorption.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 Stück 		7377779 264,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Trockensiphon Zum Anschliessen an einen Kondenswasserablauf. Verhindert Geruchs- und Schallübertragung aus dem Abwassersystem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss: DN 32 ■ Abmessungen: Länge 130 mm/Breite 102 mm/Höhe 100 mm 		7377780 156,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Trockensiphon mit Heizelement Zum Anschliessen an einen Kondenswasserablauf mit Frostschuttlösung. Verhindert Geruchs- und Schallübertragung aus dem Abwassersystem.</p> <p>Anschluss: DN 32 Abmessungen: Länge 130 mm/Breite 102 mm/Höhe 100 mm</p>		7377782 528,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOAIR CS PRO

Zubehör


Zubehör für Typen 1500S ...			
Zubehör			
Rohrschalldämpfer CS1500 <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlüsse: DN 400 ■ Abmessungen: Länge 1394 mm/Ø 640 mm ■ 100 mm Isolationsdicke 		7377814 544,-	Best.-Nr. CHF MG W
Wetterschutz			
Dachaufsatz CS1500 <ul style="list-style-type: none"> Dachaufsatz für Aussenaufstellung des Kompaktlüftungsgeräts ■ Material: Verzinkter Stahl pulverbeschichtet, Farbe wie Lüftungsgerät ■ Abmessungen: Länge 2496 mm/Breite 977 mm/Höhe 126 mm 		7377739 1.020,-	Best.-Nr. CHF MG W
Aussen-/Fortluftabdeckung CS1500 <ul style="list-style-type: none"> Wetterschutzgitter für Aussenaufstellung des Kompaktlüftungsgeräts ■ 1 Stück ■ Material: Verzinkter Stahl ■ Abmessungen: Länge 550 mm/Ø 400 mm <i>Für Fortluft (EHA) und Aussenluft (ODA) sind 2 Stück erforderlich.</i> 		7377741 126,-	Best.-Nr. CHF MG W
Wetterschutzgehäuse zu Stellantrieb <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Verzinkter Stahl ■ Abmessungen: Länge 106 mm/Breite 111 mm/Höhe 285 mm 		7377535 42,-	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör			
Bedieneinheiten			
<p>Bedienteil mit Temperatursensor, Aufputz 8 Tasten Raumbedienteil mit hinterleuchtetem LCD-Display für Aufputzinstallation</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Integrierter Temperatursensor ■ Funktionen: Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart, Wochenschaltuhr, Alarm- und Wartungsmeldungen sowie Uhrzeiteinstellungen ■ Farbe: Signal Weiss (RAL 9003) ■ Anschluss elektrisch: Plug&Play, zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (10 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung ■ Abmessungen: Länge 89 mm/Breite 21mm/Höhe 133 mm <p><i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i></p>		7377601 204,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Bedienteil mit Temperatur-/Feuchtesensor, Aufputz 8 Tasten Raumbedienteil mit hinterleuchtetem LCD-Display für Aufputzinstallation</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Integrierter Temperatur- und Feuchtesensor ■ Funktionen: Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart, Wochenschaltuhr, Alarm- und Wartungsmeldungen sowie Uhrzeiteinstellungen ■ Farbe: Signal Weiss (RAL 9003) ■ Anschluss elektrisch: Plug&Play, zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (10 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung ■ Abmessungen: Länge 89 mm/Breite 21mm/Höhe 133 mm <p><i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i></p>		7377600 288,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kommunikationstechnik			
<p>WLAN-Stick Zum Nachrüsten von WLAN zur Bedienung der Lüftungsgeräte über MobileApp. <i>Im Lieferumfang der Kompaktlüftungsgeräte enthalten.</i></p>		7377843 180,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Gateway Modbus [RTU]/Modbus [TCP/IP] Für die direkte Kommunikation mit Gebäudeleitsystemen (GLS).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Anschlussleitung 		7377607 456,-	Best.-Nr. CHF MG W
Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister			
<p>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.10-0.63 Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 10, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 0.63 m³/h</p>		7377623 240,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.10-1.0 Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 10, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 1,0 m³/h</p>		7377624 266,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.10-1.6 Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 10, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 1,6 m³/h</p>		7377627 285,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOAIR CS PRO

Zubehör zur Regelung

Zubehör			
Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister			
3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.15-2.5 Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 15, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 2,5 m³/h		7377628 215,-	Best.-Nr. CHF MG W
3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.20-4.0 Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 15, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 4,0 m³/h		7377630 253,-	Best.-Nr. CHF MG W
3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.25-6.3 Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 15, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 6,3 m³/h		7377631 405,-	Best.-Nr. CHF MG W
Ventilantrieb SSB61, zu 3-Wege-Mischer-Ventil Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse elektrisch: AC/DC 24 V, 0-10 V		7377632 329,-	Best.-Nr. CHF MG W
Sensoren und generelle Elektronik			
Raumsensor für CO₂/Temperatur/Feuchte, Aufputz, leitungsgebunden Sensor zur Erfassung von CO ₂ , Temperatur und Luftfeuchte im Raum für Aufputzinstallation. <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe: Reisweiss (RAL9010) ■ Anschluss elektrisch: Plug&Play zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (15 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung ■ Abmessungen: Länge 88 mm/Breite 18 mm/Höhe 133 mm <i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i>		7377608 1.176,-	Best.-Nr. CHF MG W
Raumsensor für Temperatur/Feuchte, Aufputz, leitungsgebunden Sensor zur Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte im Raum für Aufputzinstallation. <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe: Reinweiss (RAL9010) ■ Anschluss elektrisch: Plug&Play zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (7,5 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung ■ Abmessungen: Länge 88 mm/Breite 18 mm/Höhe 133 mm <i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i>		7377609 372,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kanalsensor für CO₂, 0-10 V 24 V AC/DC Sensor für den Einbau in einen Lüftungskanal. <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlüsse elektrisch: Versorgung 24 V AC oder DC, Signalausgang 0-10 V ■ Messbereich: 0 bis 2.000 ppm, Signalausgang 0-10 V bei 10...90 %rH 		7377613 852,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kanalsensor für Feuchte, 0-10 V 24 V AC/DC Sensor für den Einbau in einen Lüftungskanal. <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlüsse elektrisch: Versorgung 24 V AC oder DC, Signalausgang 0-10 V ■ Messbereich: 10...90 %rH, Signalausgang 0-10 V bei 0...100 %rH 		7377614 420,-	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör			
Sensoren und generelle Elektronik			
Konstantdruck-Steuerung (Set) <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 roter transparenter Schlauch Ø 6 x 1 mm, Länge 10 m ■ 2 Düsen (Ø 4 mm) ■ 1 hellblau transparenter Schlauch Ø 6 x 1 mm, Länge 1,5 m ■ 1 T-Stück (Ø 4 mm) <p><i>Die Schläuche werden anstelle der Volumenkonstantmessung an der Geräte-Elektronik angeschlossen.</i></p>			7377641 54,- Best.-Nr. CHF MG W
Rauchmelder			
Rauchmelder KR24V, Kanal <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit 0,6 m Venturirohr, ablängbar ■ Anschlüsse elektrisch: 24 V AC/DC mit potenzialfreien Kontakten 			7377618 1.344,- Best.-Nr. CHF MG W

VITOAIR CS PRO

Zubehör Filter

Typ		1000S...	1500S...	
Filter für Vitoair CS PRO				
ViPure 1er-Filter-Set (F7M5) Taschen-Filter-Paar für 1 Filterwechsel ■ 1 Aussenluftfilter F7/ISO ePM1 55 % ■ 1 Abluftfilter M5/ISO ePM10 65 % Die Filter-Taschen erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377642 181,-	7377643 214,-	Best.-Nr. CHF MG W
ViPure 1er-Filter-Set (F9M5) Taschen-Filter-Paar für 1 Filterwechsel ■ 1 Aussenluftfilter F9/ISO ePM1 80 % ■ 1 Abluftfilter M5/ISO ePM10 65 % Die Filter-Taschen erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377644 230,-	7377647 262,-	Best.-Nr. CHF MG W
ViPure 3er-Filter-Set (F7M5) Taschen-Filter-Paare für 3 Filterwechsel ■ 3 Aussenluftfilter F7/ISO ePM1 55 % ■ 3 Abluftfilter M5/ISO ePM10 65 % Die Filter-Taschen erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377652 435,-	7377653 515,-	Best.-Nr. CHF MG W
ViPure 3er-Filter-Set (F9M5) Taschen-Filter-Paare für 3 Filterwechsel ■ 3 Aussenluftfilter F9/ISO ePM1 80 % ■ 3 Abluftfilter M5/ISO ePM10 65 % Die Filter-Taschen erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377654 552,-	7377655 629,-	Best.-Nr. CHF MG W

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Viessmann (Schweiz) AG
 Industriestrasse 124
 8957 Spreitenbach
 Telefon: 056 418 67 11
 Telefax: 056 401 13 91