

Preisliste Vitoset 2023 CH

Heizungszubehör zur

- Brennstofflagerung
- Wärmeerzeugung
- Speicher
- Wärmeverteilung
- Wärmeabgabe
- Regenerative Systeme

Erläuterungen zur Preisliste

- Folgendes Lieferprogramm finden Sie in dieser Preisliste:
 - Brennstofflagerung
 - Wärmeerzeugung
 - Speicher
 - Wärmeverteilung
 - Wärmeabgabe
 - Regenerative Systeme
- **Heizsysteme siehe aktuelle gültige Viessmann Hauptpreisliste**
- **Pakete** zu Viessmann Produkten siehe **Paket-Preisliste**.
- Den einzelnen Produktbereichen sind **Materialgruppen** zugeordnet, die die Einstiegskonditionen/Rabattstufen angeben (Abkürzung: MG). Eine Übersicht der Materialgruppen finden Sie im Anhang der Preisliste.
- Merkblätter siehe Homepage (www.viessmann.ch)
 - Wasserbeschaffenheit
 - Heizölqualitäten
 - Etc.
- Dienstleistungen siehe Hauptpreisliste Register 13
 - Technischer Dienst
 - Anwendungstechnik (Hydraulik- und Elektroschemen)
- Es müssen mind. die nachfolgenden, gültigen Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.
 - SWKI Richtlinien
 - VKF Brandschutzrichtlinie wärmetechnische Anlagen
 - VKF Stand der Technik Papier Abgaswärmetauscher
 - SVGW Gasleitsätze
 - SIA Vorschriften
 - Kantonale Feuerpolizei

Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer und LSVA.
Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt, sondern dienen als Berechnungsgrundlage.

Sofern nichts angegeben, sind die Produkte kurzfristig ab Lager lieferbar.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG

Änderungen vorbehalten.

Für Abholungen und Rücksendung von Neuteilen:

Viessmann (Schweiz) AG
c/o PostLogistics AG
Lagerstrasse 12
5606 Dintikon

(Abholer: Bitte 90 Minuten vorher die
Telefon-Nr. +41 (0) 79 507 24 40 wählen)

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: 056 418 67 11
Telefax: 056 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: 091 945 20 16
Telefax: 091 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: 031 818 16 60
Telefax: 031 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: 024 442 84 00
Téléfax: 024 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: 071 447 16 64
Telefax: 071 447 16 67

1.1	Öltanks	Brennstofflagerung	1
1.2	Zubehör Öltanks		
1.3	Ölfilter		
1.4	Ölsaugpumpen		
1.5	Pelletlagerung		
2.1	Druckausdehnungsgefäß Viessmann	Wärmeerzeugung	2
2.2	Druckausdehnungsgefäß Pneumatex		
2.3	Zubehör zu Ausdehnungsgefäß		
2.4	Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör		
2.5	Kondensathebeanlage		
2.6	Wasseraufbereitung für Heizwasser		
2.7	Mobile Elektro-Heizung		
2.8	Ölbrenner und Zubehör MHG		
2.9	Öl- und Gasbrenner Weishaupt		
2.10	Schalldämmhauben Heizkessel und Wärmepumpen		
3.1	Elektro-Standspeicher emailliert	Speicher	3
3.2	Register-Standspeicher emailliert		
3.3	Doppel-Registerstandspeicher emailliert		
3.4	Hochleistungs-Standspeicher emailliert und Edelstahl		
3.5	Wärmepumpen-Solarspeicher emailliert und Edelstahl		
3.6	Edelstahlspeicher		
3.7	Kombispeicher		
3.8	Energiespeicher		
3.9	Frischwasserstationen		
3.10	Elektroheizungen		
3.11	Ersatzteile		
4.1	Umwälzpumpen	Wärmeverteilung	4
4.2	Hydraulische Weichen		
4.3	Heizkreisverteilung PAW		
4.4	Ventile Siemens		
4.5	Motorkugelhahnen Ticom		
4.6	Absperrorgane, Rückschlag-, Abgleichventile und Thermomischer		
4.7	Platten-Wärmetauscher		
5.1	Planheizkörper und spezifisches Zubehör	Wärmeabgabe	5
5.2	Badheizkörper und spezifisches Zubehör		
5.3	Heizkörperzubehör		
5.4	Fussbodenheizung		
6.1	Wärmepumpen Zubehör	Regenerative Systeme	6
6.2	Solarleitungen + Zubehör		
6.3	Kommunikationstechnik Zubehör		

- 1.1 Öltanks
 - Doppelwandtanks
 - Kunststoffwannen-Tanks
- 1.2 Zubehör Öltanks
- 1.3 Ölfilter
- 1.4 Ölsaugpumpe
- 1.5 Pelletlagerung



Doppelwandtank DWT



Kunststoffwannen-Tank KWT

Öltanks

Aus hochwertigem Kunststoff-Polyethylen (PE-HD) mit hoher UV-, Diffusions- und Formstabilität, Doppelwandtanks mit Aussenmantel aus verzinktem Stahlblech

Doppelwandtanks DWT – 750, 1000 und 1500 Liter Inhalt

- Keine zusätzliche Auffangwanne notwendig.
- Ab 450 Liter kantonale Meldepflicht.
(Bewilligungspflicht für Zone S3)
- Zulassung KVV-Nr. 121.002.14
- Befüllung mit der Zapfpistole.

Kunststoffwannen-Tanks KWT – 750-C, 1000-C/R und 1500-R Liter Inhalt


- Keine zusätzliche Auffangwanne notwendig.
- Ab 450 Liter kantonale Meldepflicht.
(Bewilligungspflicht für Zone S3)
- Vorteilhafte Abmessungen der Tanks ermöglichen ihre Einbringung auch bei engen und verwinkelten Gebäuden.
- Zulassung KVV-Nr. 111.005.13
- Befüllung mit der Zapfpistole.

Kunststoffwannen-Tanks

1.1

Heizöl-Kunststoffwannen-Tanks aus PE			MG V
Kunststoffwannen-Tank KWT 750-C Inhalt 750 l		9573823 1.030,-	Best.-Nr. CHF
Kunststoffwannen-Tank KWT 1000-C Inhalt 1000 l		9573824 1.290,-	Best.-Nr. CHF
Kunststoffwannen-Tank KWT 1000-R Inhalt 1000 l		7521596 1.326,-	Best.-Nr. CHF
Kunststoffwannen-Tank KWT 1500-R Inhalt 1500 l		9573825 1.834,-	Best.-Nr. CHF

Abmessungen

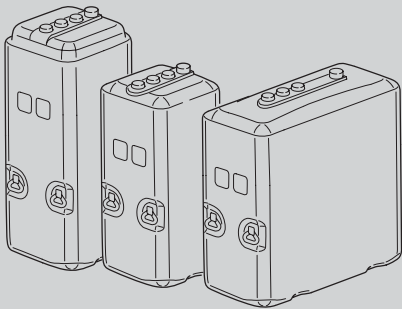Typ		KWT 750-C	KWT 1000-W	KWT 1000-R	KWT 1500-R	
Inhalt	l	750	1000	1000	1500	
Länge Toleranz +20/-10	mm	770	820	1430	1660	
Breite Toleranz +20/-10	mm	760	820	745	760	
Höhe Bis Oberkante Stutzen	mm	1660	1970	1370	1650	
Höhe max. Mit Leitungen, Sicherheitsventil	mm	1870	2180	1580	1860	
Gewicht	kg	47	54	58	88	

*1 Die Masstoleranz pro Tank beträgt +20/-10 mm

*2 Höhe Tank bis Oberkante Stutzen.

*3 Maximalmass Tank inklusive Leitungen, Sicherheitsventil und Grenzwertgeber.

Hinweis!

Obige Tanks sind zugelassen zur oberirdischen Lagerung von Heizöl. Dieseldiesel und neuen Motoren-, Schmier-, Getriebe und Hydraulikölen. Ausser Heizöl und Dieseldiesel dürfen die anderen Flüssigkeiten nur in Einzelbehältern gelagert werden.

Lieferfrist auf Anfrage

Sonderzubehör (optional)			MG V
Füllstandsuhr 	Für KWT, alle Typen	7715489 71,-	Best.-Nr. CHF

Heizöl-Doppelwandtanks			MG V
Doppelwandtank DWT 750 Inhalt 750 l		7498567 1.183,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwandtank DWT 1000 Inhalt 1000 l		9572004 1.564,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwandtank DWT 1500 Inhalt 1500 l		9572914 2.734,-	Best.-Nr. CHF

Abmessungen					
Typ		DWT 750	DWT 1000	DWT 1500	
Inhalt	l	750	1000	1500	
Länge	mm	1100	1100	1630	
Breite	mm	700	700	760	
Höhe Fussgestell bis Oberkante Ver- schraubung	mm	1280	1600	1860	
Höhe, max. Mit Fussgestell, Leitungen, Sicher- heitsventil	mm	1490	1810	2070	
Höhe Einbringmass ohne Fussgestell	mm	1190	1510	1170	
Gewicht Mit Verpackung, Fussgestell	kg	82	97	160	
Gewicht Ohne Fussgestell	kg	65	79	133	

*1 Höhe Tank auf Fussgestell bis Oberkante Verschraubung!
Minimalmass – für Einbringung in den Aufstellraum (ohne Fussgestell) = 1510 mm
Maximalmass – Tank auf Fussgestell inklusive Leitungen und Sicherheitsventil = 1810 mm

*2 Höhe Tank auf Fussgestell bis Oberkante Verschraubung!
Minimalmass – für Einbringung in den Aufstellraum (ohne Fussgestell) = 1770 mm
Maximalmass – Tank auf Fussgestell inklusive Leitungen und Sicherheitsventil = 2070 mm

*3 Höhe Tank auf Fussgestell bis Oberkante Verschraubung!
Minimalmass – für Einbringung in den Aufstellraum (ohne Fussgestell) = 1190 mm
Maximalmass – Tank auf Fussgestell inklusive Leitungen und Sicherheitsventil = 1490 mm

Lieferfrist auf Anfrage



- Set zu Haushalttank 1
- Set zu Haushalttank 2
- Entnahmesysteme
- Magnetventil

Zubehör		MG V
Set zu Haushaltstank für 6 und 8 mm Ölleitung bestehend aus: ▪ 2 Stk. Einsatz 2" Tankverschraubung ▪ 2 Stk. Überwurfmutter für 2" Tankverschraubung ▪ 1 Stk. Mech. Tankinhaltsanzeiger mit Überschnitt ▪ 1 Stk. Tankkombination MMS 222 mit Reduktion 2-1" ▪ 1 Stk. Entlüftungshaube Kunststoff 2" ▪ 1 Stk. Lucifer Magnetventil mit Sertoverschraubung und 5 m Kabel ▪ 1 Stk. Sertoverschraubung 8-3/8 ▪ 1 Stk. Sertoanschlussmutter 8-1/4 ▪ 1 Stk. Klemmring 8 ▪ 4 Stk. Stützhülsen 4-6 ▪ 4 Stk. Stützhülsen 6-8 ▪ 4 Stk. Klemmring reduziert 8-6	7198047 544,-	Best.-Nr. CHF
Set zu Haushaltstank für 6 und 8 mm Ölleitung für Folgetank bestehend aus: ▪ 2 Stk. Einsatz 2" Tankverschraubung ▪ 2 Stk. Überwurfmutter für 2" Tankverschraubung ▪ 1 Stk. Mech. Tankinhaltsanzeiger mit Überschnitt ▪ 1 Stk. Tankkombination MMS 222 mit Reduktion 2-1" ▪ 1 Stk. Entlüftungshaube Kunststoff 2" ▪ 1 Stk. Sertoverschraubung 8-3/8 ▪ 1 Stk. Sertoanschlussmutter 8-1/4 ▪ 1 Stk. Klemmring 8 ▪ 4 Stk. Stützhülsen 4-6 ▪ 4 Stk. Stützhülsen 6-8 ▪ 4 Stk. Klemmring reduziert 8-6	7198078 357,-	Best.-Nr. CHF
Magnetventil 1/4" Lucifer 230 Volt mit Anschlusskabel	7248631 192,-	Best.-Nr. CHF
Gerade Einschraubverschraubung SO41121-6 (Dimension 1/4" - 4/6 mm)	7869692 12,30	Best.-Nr. CHF
Antihebertventil Oilstop V 0.5–4 m einstellbar	7418079 152,-	Best.-Nr. CHF
Entnahmesystem Flexo Bloc 1" L = 2000 mm	7418077 120,-	Best.-Nr. CHF
Entnahmesystem Flexo Bloc 1" L = 3000 mm	7418078 133,-	Best.-Nr. CHF



Ölfilter
Z 500 Si



Automatischer Heizöhlentlüfter
mit Ölfilter
FloCo-Top-K



Automatischer Heizöhlentlüfter
mit Ölfilter
FloCo-Optimum-K

Produkt

Ölfilter

Filtergehäuse aus Messing, mit Haltebügel.
Filtertasse aus durchsichtigem, schlagzähem Kunststoff. Mit Absperrventil im Vorlauf.

- Tankanschluss: G $\frac{3}{8}$ IG
- Brenneranschluss: G $\frac{3}{8}$ AG

Hinweis!

Verschraubungs-Set für den Anschluss der tankseitigen Zuleitung nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ Z 500 Si

- Zweistrang
- mit Filtereinsatz Siku 50 μ m, kurz
- mit integriertem Rückschlagventil



9572233

43,—

MG V

Best.-Nr.
CHF

Typ R 500 Si

- Einstrang
- Mit Filtereinsatz Siku 50 μ m, kurz
- Mit Rücklaufzuführung und Entlüftungsventil

9572234

62,—

Best.-Nr.
CHF

Automatische Heizölentlüfter Einstrang mit Ölfilter

Heizölentlüfter und Filter als kompakte Einheit, mit Haltebügel.
2-Schwimmer-Sicherheitssystem verhindert das Austreten von Ölschaum. Gehäuse aus Kunststoff, Schwimmergehäuse durchsichtig.

Mit Absperrventil im Vorlauf.

- Tankanschluss: G $\frac{3}{8}$ IG
- Brenneranschluss: G $\frac{3}{8}$ AG
- Düsenleistung: max. 100 l/h
- Rücklaufstrom: max. 120 l/h
- Abscheideleistung
Luft/Gas: 4 l/h
- Umgebungstemp.: max. 60 °C
- Betriebstemp.: max. 60 °C
- Betriebsdruck: max. 0,7 bar
- Prüfdruck: 6 bar

Hinweis!

Verschraubungs-Set für den Anschluss der tankseitigen Zuleitung nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ FloCo-TOP-K

- Mit Filtereinsatz Siku 50 μ m, kurz
- Abmessungen (B $\times$ T $\times$ H):
165 $\times$ 95 $\times$ 221 mm



7549352

214,—

Best.-Nr.
CHF

Typ FloCo-Optimum-K

- Mit Filtereinsatz Opticlean 5 bis 20 μ m, lang
- Abmessungen (B $\times$ T $\times$ H):
165 $\times$ 95 $\times$ 315 mm




7549353


260,—

Best.-Nr.
CHF

Produkt			MG V
Automatische Heizöhlentlüfter Einstrang mit Ölfilter Automatischer Heizöhlentlüfter in Sicherheitsausführung mit integriertem Filter, Absperrhahn und Unterdruck-Manometer. Gehäuse aus Metall mit Umschaltventil für Mehrfachfilterung sowie Rückflussverhinderer mit integrierter Druckentlastung in Richtung Tank. Heizöhlentlüfter und Filter als kompakte Einheit, mit Haltebügel. 2-Schwimmer-Sicherheitssystem verhindert das Austreten von Ölschaum. Gehäuse aus Kunststoff, Schwimmergehäuse durchsichtig. Mit Absperrhahn im Vorlauf. ■ Tankanschluss: G ¾ IG ■ Brenneranschluss: G ¾ AG ■ Düsenleistung: max. 100 l/h ■ Rücklaufstrom: max. 120 l/h ■ Abscheideleistung Luft/Gas: 4 l/h ■ Umgebungstemp.: max. 60 °C ■ Betriebstemp.: max. 60 °C ■ Betriebsdruck: max. 0,7 bar ■ Prüfdruck: 6 bar ■ Unterdruckmanometer Anzeigebereich: -0,7/+0,9 bar Hinweis! Verschraubungs-Set für den Anschluss der tankseitigen Zuleitung nicht im Lieferumfang enthalten.		Typ FloCo-TOP-2KM-Optimum ■ Mit Filtereinsatz Opticlean 5 bis 20 µm, lang ■ Abmessungen (B × T × H): 165 × 95 × 348 mm	7549354 270,- Best.-Nr. CHF



Zubehör			MG V
Ersatzfilter Siku 50 µm, kurz ■ Sternförmig ■ Für Filter Typ 500 und FloCo-Top-K ■ Liefereinheit 5 Stück		9572235 16,80	Best.-Nr. CHF
Ersatzfilter Opticlean 5 bis 20 µm, lang (Mc 18) ■ Für FloCo-Optimum-K und FloCo-TOP-2KM-Optimum ■ Liefereinheit 1 Stück		7823411 36,-	Best.-Nr. CHF
Heizölfilter-Umrüstsatz Mc 18 Für FloCo-Top-K Bestehend aus: ■ Ersatzfilter Opticlean 5 bis 20 µm, lang (Mc 18) ■ Filtertasche Kunststoff, lang ■ Dichtung		7823410 57,-	Best.-Nr. CHF
O-Ringe ■ Zur Abdichtung Filtertasche/Filterkopf ■ Für Filter Typ 500 und FloCo-Top-K ■ Liefereinheit 25 Stück		9572236 28,-	Best.-Nr. CHF
Überwurfmuttern ■ Zum Befestigen der Filtertasche ■ Für Filter Typ 500 und FloCo-Top-K ■ Liefereinheit 5 Stück		9572237 5,60	Best.-Nr. CHF
Filtertassen Kunststoff, kurz ■ Für Filter Typ 500 und FloCo-Top-K ■ Liefereinheit 5 Stück		9572238 22,-	Best.-Nr. CHF
Universal-Rohrverschraubung 8 und 10 mm Für Ölfilter mit G ¾ IG zum Anschluss von Cu-Rohr 		7501901 5,60	Best.-Nr. CHF
Verschraubungs-Set Heizöhlüfter ■ Für den tankseitigen Anschluss ■ Für den Heizöhlüfter Anschluss ■ Für den Heizölfilter Anschluss	6 mm x ¾"	7663168 8,-	Best.-Nr. CHF
	8 mm x ¾"	7663169 8,20	Best.-Nr. CHF
	10 mm x ¾"	7663170 8,20	Best.-Nr. CHF
	12 mm x ¾"	7663171 8,20	Best.-Nr. CHF

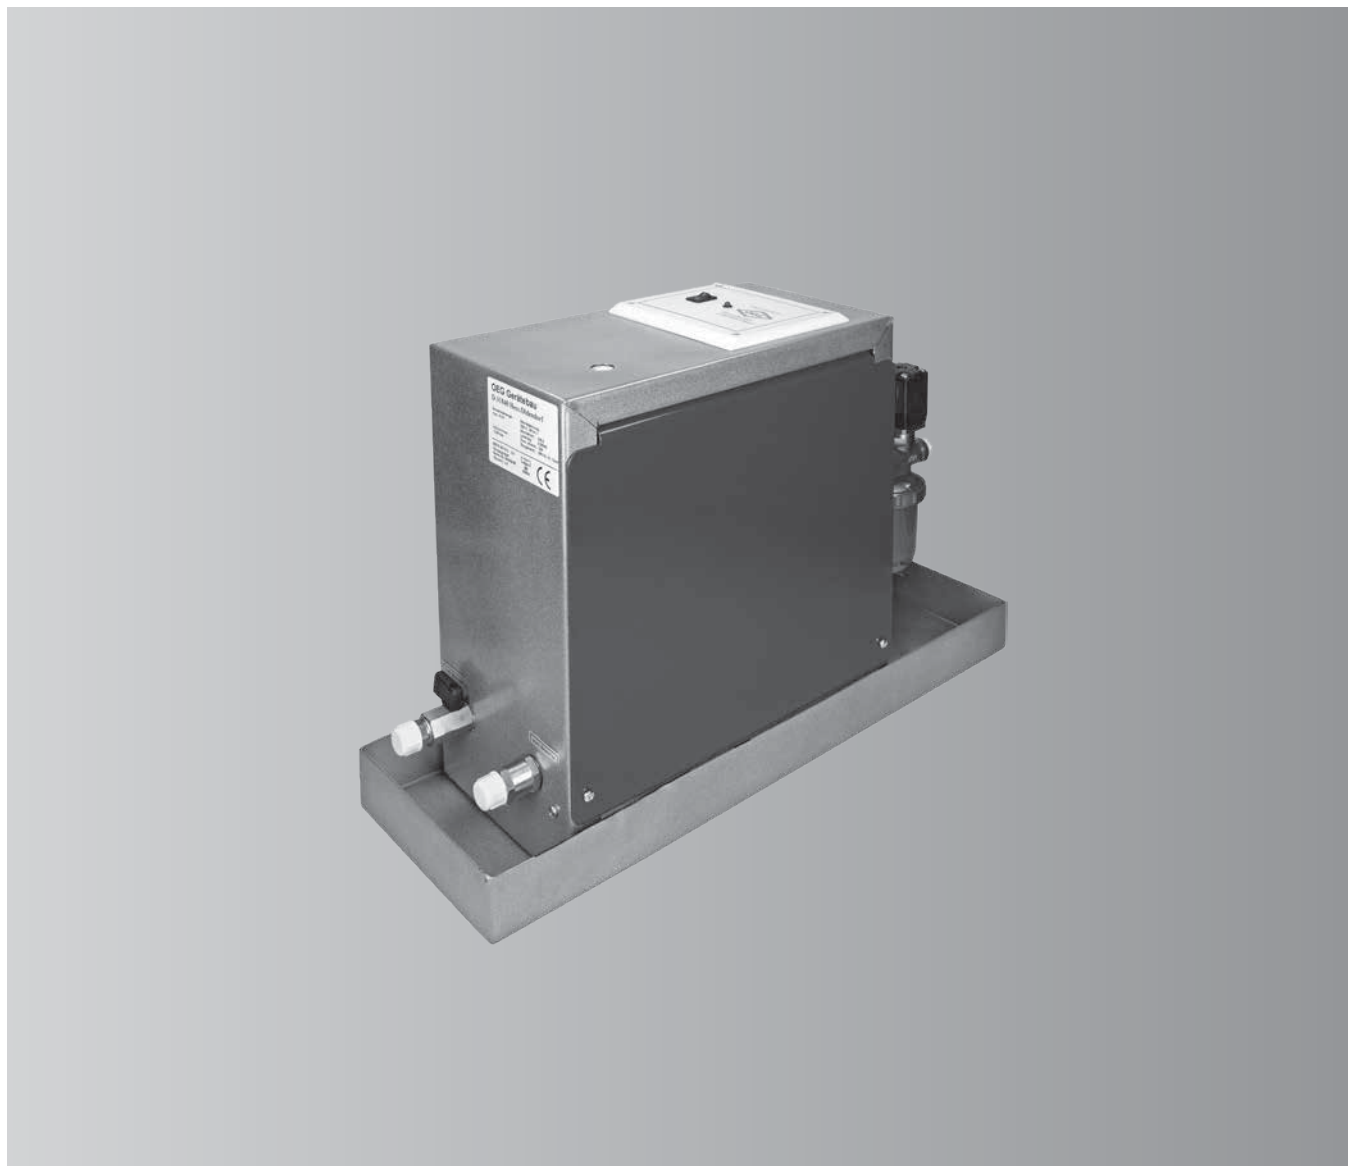

Ölsaugpumpe


1.4

Zubehör			MG V
Saugpumpe für Ölbrenner bis 50 kW		7693185 2.445,–	Best.-Nr. CHF
Saugpumpe für Ölbrenner bis 200 kW		7693186 2.776,–	Best.-Nr. CHF
Saugpumpe bestehend aus; ▪ Ölfilter und integriertem Magnetventil ▪ Sauganschluss ¾" ▪ Stecker für Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ▪ Inkl. integrierter Wanne und Leckagemelder Die Auslegung erfolgt anlagebezogen, je nach Situation und Ölleitungsdimensionierung kann das Saugpumpenaggregat einen max. Höhenunterschied von 9.5 m und eine waagerechte Leitungslänge von max. 200 m bewältigen. Bei Verwendung von Fuss- oder Rückschlagventilen kann es durch thermische Ausdehnung zu einem Druckanstieg in der Saugleitung kommen. In diesem Fall sollte eine Druckausgleichsarmatur direkt vor dem Aggregat installiert werden.			
Druckausgleichsarmatur Öl ¾" IG		7738255 137,–	Best.-Nr. CHF
Membran-Druckbehälter 2 Liter (Öl)		7738256 223,–	Best.-Nr. CHF
Ölmengenzähler VZO4 Messbereich 0,5-40 l/h		7738252 820,–	Best.-Nr. CHF
Verschraubungssatz für VZO4 (2 Stk.)		7738253 198,–	Best.-Nr. CHF
Heizölfilter Einstrang 3/8"		7738254 104,–	Best.-Nr. CHF



Pelletsilo Geobox Speed

- Aufstellung in jedem beliebigen Raum durch variable Behältergrösse
- Schnelle und einfache Montage durch patentierten Stahlkonus mit Stecksystem
- Kontinuierliche und sichere Pelletentnahme durch den Stahlkonus
- Lange Lebensdauer durch die Gewichtsverteilung auf den Stahlteil
- Staubfreie Befüllung durch gleichzeitige Absaugung über die Befüllstutzen

Pelletsilos			MG V
Pelletsilo Geobox Speed Im Textil-/Metallverbund, Anlieferung in Einzelteilen. Lieferumfang: ■ Verzinkter und höhenverstellbarer Stahlrahmen ■ Verzinkter schraubenloser Stahlkonus mit Stecksystem ■ Pelletsilo aus antistatischem Kunststoffgewebe ■ Montagematerial ■ Befüllsystem mit Halterung und Storz A Kupplungen, Kappen und Klemmschellen Hinweis! Zubehör zur Beschickung und Entnahme siehe Preisliste Gesamtprogramm. Die Pelletsilos dürfen nur zur Lagerung von Holzpellets (gemäss EN ISO 17225-2, Qualität 1, Durchmesser 6 mm, bis 30 mm Länge) verwendet werden.	Typ 12 Speed Kapazität ca. 1,1 ^{*1} bis 1,7 ^{*2} t Pellets	7549772 4.818,-	Best.-Nr. CHF
	Typ 17 Speed Kapazität ca. 2,1 ^{*1} bis 3,5 ^{*2} t Pellets	7549773 5.061,-	Best.-Nr. CHF
	Typ 21 Speed Kapazität ca. 2,8 ^{*1} bis 5,0 ^{*2} t Pellets	7549774 5.511,-	Best.-Nr. CHF
	Typ 25 Speed Kapazität ca. 4,2 ^{*1} bis 7,0 ^{*2} t Pellets	7549775 5.949,-	Best.-Nr. CHF
	Typ 29 Speed Kapazität ca. 6,0 ^{*3} bis 9,2 ^{*2} t Pellets	7549776 6.998,-	Best.-Nr. CHF
	Typ 17/29 Speed Kapazität ca. 3,6 ^{*3} bis 5,4 ^{*2} t Pellets	7549777 5.949,-	Best.-Nr. CHF
	Typ 21/29 Speed Kapazität ca. 3,8 ^{*3} bis 6,6 ^{*2} t Pellets	7549778 6.373,-	Best.-Nr. CHF
Entnahmeeinheit für Saugsystem mit Sonde Geeignet für eine Zufuhrschlauchlänge bis 15 m		7164633 565,-	Best.-Nr. CHF

*1 bei Bauhöhe 1800 mm

*2 bei maximaler Bauhöhe


*3 bei Bauhöhe 1900 mm

Hinweis!


Befüll-Leitungen und Rohrbögen siehe Hauptpreisliste unter Pelletlagersysteme

Technische Angaben

Typ 12 Speed, 17 Speed, 21 Speed, 25 Speed

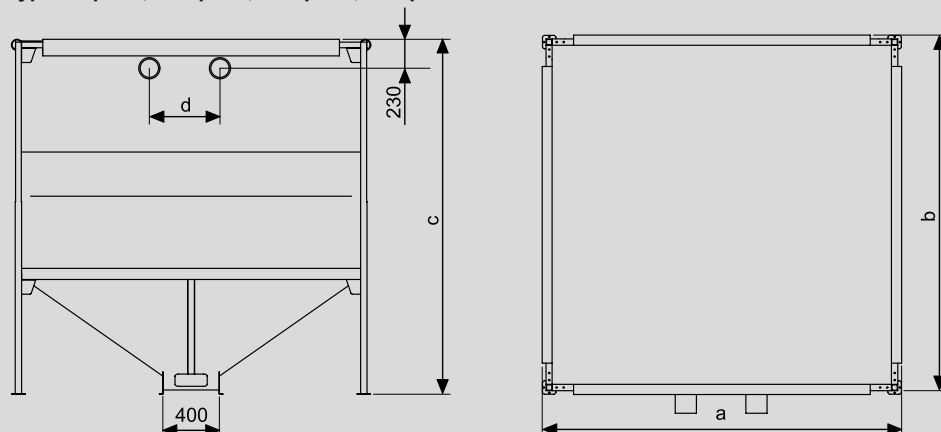

Typ 29 Speed, 17/29 Speed, 21/29 Speed

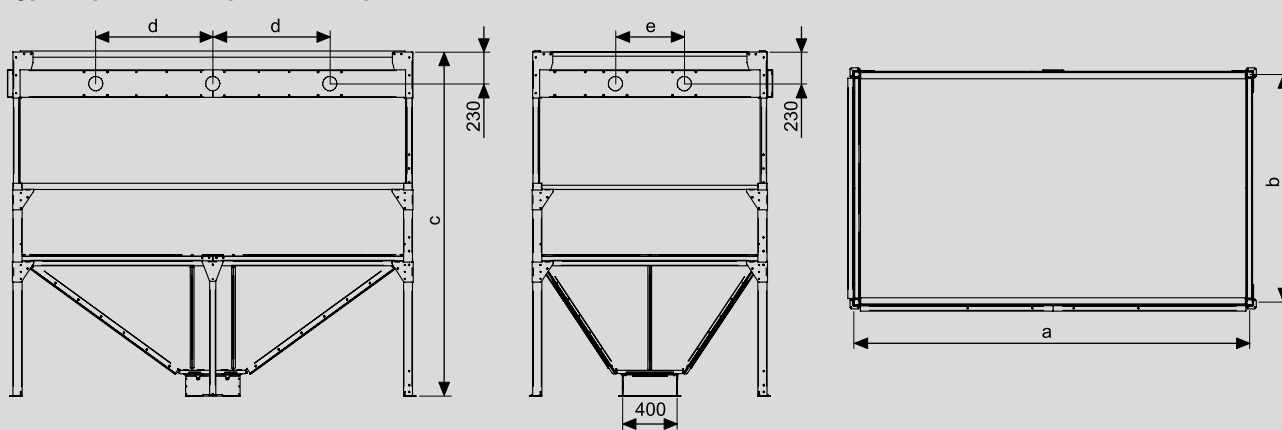


Typ	Mass (mm)						Tankvolumen (t) bei	
	a	b	c _{min}	c _{max}	d	e	c _{min}	c _{max}
Saugsystem								
12	1200	1200	1800	2500	500	–	1,10	1,70
17	1700	1700	1800	2500	500	–	2,10	3,50
21	2100	2100	1800	2500	500	–	2,80	5,00
25	2500	2500	1800	2500	900	–	4,20	7,00
29	2900	2900	1900	2500	850	–	6,00	9,20
17/29	2900	1700	1900	2500	850	500	3,60	5,40
21/29	2900	2100	1900	2500	850	500	3,80	6,60
Schneckensystem								
12	1200	1200	2000	2700	500	–	1,10	1,70
17	1700	1700	2000	2700	500	–	2,10	3,50
21	2100	2100	2000	2700	500	–	2,80	5,00
25	2500	2500	2000	2700	900	–	4,20	7,00
29	2900	2900	2100	2700	850	–	6,00	9,20
17/29	2900	1700	2100	2700	850	500	3,60	5,40
21/29	2900	2100	2100	2700	850	500	3,80	6,60

Bauseitige Voraussetzungen

Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss entsprechend den Angaben der folgenden Abbildungen sichergestellt werden. Insbesondere bei sogenannten "schwimmenden" Estrichen (Rohbeton + Dämmung + Estrich) besteht die Gefahr, dass sie die genannten Anforderungen nicht erfüllen.


Typ 12, 17 und 21

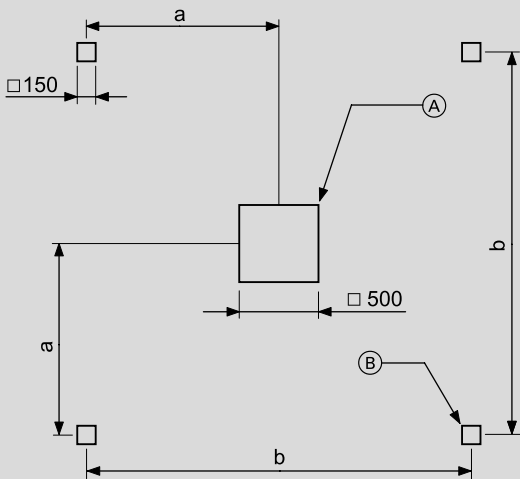

Typ	Mass (mm)	
	a	b
12	600	1200
17	850	1700
21	1050	2100

Ⓐ max. Gewicht der mittleren Auflageplatte
Typ 12: 1200 kg
Typ 17 und 21: 3000 kg
Ⓑ max. Gewicht pro Auflageplatte
Typ 12: 600 kg
Typ 17 und 21: 1500 kg


Typ 25 und 29

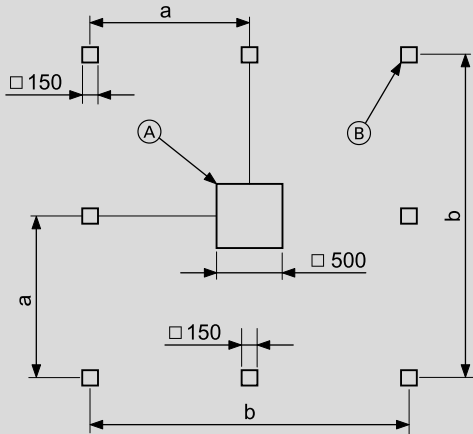

Typ	Mass (mm)	
	a	b
25	1250	2500
29	1450	2900

Ⓐ max. Gewicht der mittleren Auflageplatte
Typ 25: 3000 kg
Typ 29: 6000 kg
Ⓑ max. Gewicht pro Auflageplatte 1500 kg

Typ 17/29

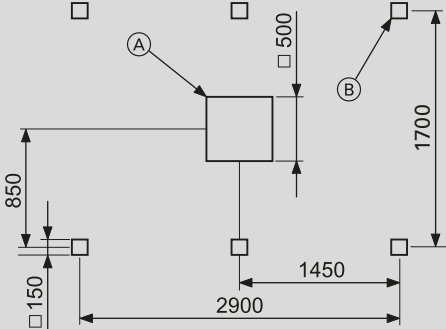


- Ⓐ max. Gewicht der mittleren Auflageplatte 4000 kg
Ⓑ max. Gewicht pro Auflageplatte 1500 kg

Bauseitige Voraussetzungen

Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss entsprechend den Angaben der folgenden Abbildungen sichergestellt werden. Insbesondere bei sogenannten „schwimmenden“ Estrichen (Rohbeton + Dämmung

+ Estrich) besteht die Gefahr, dass sie die genannten Anforderungen nicht erfüllen.

Typ 21/29

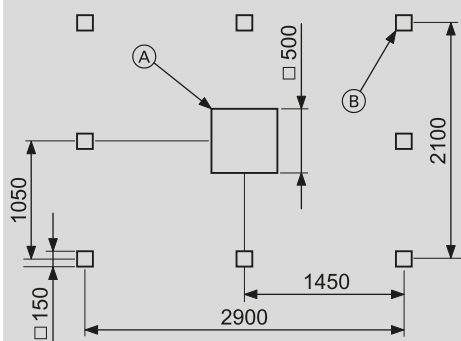

- Ⓐ max. Gewicht der mittleren Auflageplatte 4000 kg
- Ⓑ max. Gewicht pro Auflageplatte 1500 kg

- 2.1 Druckausdehnungsgefäß Viessmann
- 2.2 Druckausdehnungsgefäß Pneumatex
- 2.3 Zubehör zu Ausdehnungsgefäß
- 2.4 Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör
- 2.5 Kondensathebeanlage
- 2.6 Wasseraufbereitung für Heizwasser
- 2.7 Mobile Elektro-Heizung
- 2.8 Ölbrenner und Zubehör MHG
- 2.9 Öl- und Gasbrenner Weishaupt
- 2.10 Schalldämmhauben zu Heizkessel und Wärmepumpen



Typ H 25



Typ N 200

Membran-Druckausdehnungsgefässe

Typ H 25 bis N 500

Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2

Zulassung gemäss Richtlinie 97/23/EG

Max. Betriebstemperatur 70°C

Vordruck 1,5 bar (0,15 MPa)

- Farbe vitosilber, Gefässe von 25 bis 140 l auch in reinweiss (RAL 9010)

- Hohe Betriebssicherheit

- Hochwertige Membran für Temperaturbelastung bis 70 °C.

Typ Vitoset

Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2

Zulassung gemäss Richtlinie 97/23/EG

Max. Betriebstemperatur 70°C

Vordruck 1,5 bar (0,15 MPa)

Max. Betriebsdruck 8 bar (0,8 MPa)



- Farbe vitosilber, Gefässe von 25 bis 50 l auch in reinweiss (RAL 9010)

- Hohe Betriebssicherheit.



- Hochwertige Blase aus EPDM für Temperaturbelastung bis 70° C.

Membran-Druckausdehnungsgefäße für geschlossene Heizungsanlagen

2.1

Typ		Farbe		MG V
		Vitosilber	Weiss	
	H 25 ■ Inhalt 25 l ■ Max. Betriebsdruck 3 bar (0,3 MPa) ■ A = R ¾, D = 308 mm, H = 481 mm ■ Gewicht 3,6 kg ■ Pulverbeschichtet Mit Wandhalterung	ZK03108 85,—	ZK03107 87,—	Best.-Nr. CHF
	H 35 ■ Inhalt 35 l ■ Max. Betriebsdruck 3 bar (0,3 MPa) ■ A = R ¾, D = 376 mm, H = 466 mm ■ Gewicht 5,0 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	7938084 96,—	7938083 99,—	Best.-Nr. CHF
	H 50 ■ Inhalt 50 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R ¾, D = 441 mm, H = 487 mm ■ Gewicht 9,6 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	7938086 133,—	7938085 136,—	Best.-Nr. CHF
	H 80 ■ Inhalt 80 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 512 mm, H = 558 mm ■ Gewicht 13,3 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	7938088 224,—	7938087 229,—	Best.-Nr. CHF
	H 100 ■ Inhalt 100 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 512 mm, H = 669 mm ■ Gewicht 15,8 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	7938090 366,—	7938089 366,—	Best.-Nr. CHF
	H 140 ■ Inhalt 140 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 512 mm, H = 890 mm ■ Gewicht 19,9 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	7938092 455,—	7938091 455,—	Best.-Nr. CHF
	N 200 ■ Inhalt 200 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 634 mm, H = 758 mm ■ Gewicht 23,1 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	9572907 604,—	—	Best.-Nr. CHF
	N 250 ■ Inhalt 250 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 634 mm, H = 888 mm ■ Gewicht 24,7 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	9572908 723,—	—	Best.-Nr. CHF
	N 300 ■ Inhalt 300 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 634 mm, H = 1092 mm ■ Gewicht 37,0 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	9572909 842,—	—	Best.-Nr. CHF
	N 400 ■ Inhalt 400 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 740 mm, H = 1102 mm ■ Gewicht 47,0 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	9572910 1.055,—	—	Best.-Nr. CHF

Membran-Druckausdehnungsgefässe für geschlossene Heizungsanlagen

Typ		Farbe		MG V
		Vitosilber	Weiss	
	N 500 ■ Inhalt 500 l ■ Max. Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa) ■ A = R 1, D = 740 mm, H = 1295 mm ■ Gewicht 79,0 kg ■ Mit Stellfüssen, pulverbeschichtet	9572911 1.357,-	—	Best.-Nr. CHF
Zubehör				MG V
Kappenventil ■ Zur Kontrolle, Wartung und evtl. Austausch von Membran-Druckausdehnungsgefässen ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Nenndruck PN 10 ■ Max. Betriebstemperatur 120 °C 	■ R ¾ ■ Für Membran-Druckausdehnungsgefässe Typ N 25 bis N 50	9572213 52,-		Best.-Nr. CHF
	■ R 1 ■ Für Membran-Druckausdehnungsgefässe Typ N 80 bis N 500	9565673 59,-		Best.-Nr. CHF

2.1

Membran-Druckausdehnungsgefäße für geschlossene Heizungsanlagen

Schnellauswahltabelle zur Bestimmung der Gefäßgröße V_n

Sicherheitsventil p_{sv}	bar	3,0				4,0				6,0						V_n
Vordruck p_0	bar	0,5	1,0	1,5	1,8	1,5	2,0	2,5	3,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	Liter
Anlagenvolumen	Liter	320	220	120	55	230	150	70	—	290	240	180	130	75	—	25
		470	340	200	110	330	240	130	25	440	370	290	220	170	—	35
		700	510	320	200	540	380	230	70	660	560	450	350	240	24	50
		1120	840	440	260	870	650	410	120	1060	900	750	600	430	90	80
		1400	1050	540	330	1090	820	430	150	1320	1130	940	750	560	100	100
		1960	1470	760	460	1530	1140	610	200	1850	1580	1320	1060	790	140	140
		2800	2100	1090	660	2180	1630	870	290	2640	2260	1890	1510	1130	210	200
		3500	2630	1360	820	2720	2040	1090	370	3300	2830	2360	1890	1410	260	250
		4200	3150	1630	990	3270	2450	1300	440	3960	3390	2830	2260	1700	310	300
		5600	4200	2180	1320	4360	3270	1740	580	5280	4520	3770	3020	2260	410	400
		6920	5250	2720	1650	5450	4080	2170	730	6600	5660	4710	3770	2830	520	500

Auswahlbeispiel

Gegeben:

$p_{sv} = 3 \text{ bar}$
 $H = 13 \text{ m}$
 $Q = 40 \text{ kW}$ (Platten 90/70 °C)
 $V_{PH} = 1000 \text{ l}$ (V Pufferspeicher)

Berechnen:

$V_A = 40 \text{ kW} \times 8,5 \text{ l/kW} + 1000$
 $= 1340 \text{ l}$
 $p_0 \geq (13/10 + 0,2 \text{ bar}) = 1,5 \text{ bar}$

Aus der Tabelle:

mit $p_{sv} = 3 \text{ bar}$, $p_0 = 1,5 \text{ bar}$, $V_A = 1340 \text{ l}$
 $V_n = 250 \text{ l}$ (für $V_A \text{ max. } 1360$)

Gewählt: 1 × Membran-Druckausdehnungsgefäß Typ N 250 (siehe Seite 2.1-2).

Hinweis!

Alle Angaben beziehen sich auf eine Vorlauftemperatur von 90 °C.
 Die Wasservorlage nach DIN 4807-2 wurde in den Tabellen berücksichtigt.
 Der Wasserinhalt wurde für Radiatoren mit 13,5 l/kW, für Plattenheizkörper mit 8,5 l/kW und für Fussbodenheizung mit 20 l/kW festgelegt.

Empfehlungen:

- Sicherheitsventilansprechdruck ausreichend hoch wählen: $p_{sv} \geq p_0 + 1,5 \text{ bar}$
- Wenn möglich, bei der Berechnung des Gasvordrucks einen Zuschlag von 0,2 bar wählen: $p_0 \geq H [\text{m}]/10 + 0,2 \text{ bar}$
- Wegen des erforderlichen Zulaufdrucks für die Umwälzpumpen auch bei Dachzentralen mindestens 1 bar Vordruck wählen: $p_0 \geq 1,5 \text{ bar}$
- Den wasserseitigen Füll- bzw. Anfangsdruck bei entlüfteter Anlage im kalten Zustand mindestens 0,3 bar über dem Vordruck einstellen: $p_F \geq p_0 + 0,3 \text{ bar}$

Umrechnungsfaktoren für andere Vorlauftemperaturen als 90 °C zu den nachfolgenden Tabellen

Vorlauftemperatur (°C)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Umrechnungsfaktor	3,03	2,50	2,13	1,82	1,59	1,39	1,24	1,11	1,00	0,90	0,82

Hinweis!

Die nach den obenstehenden Tabellen gefundene Gefäßgröße durch den Umrechnungsfaktor dividieren.



Statico SD



Statico SU

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich

Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme.

Medien:

Nicht aggressive und nicht giftige Medien für den Einsatz im Anwendungsbereich.

Frostschutzmittelzusatz bis 50%

Druck:

Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar

Max. zulässiger Druck PS siehe Artikel

Temperatur:

Max. zulässige Temperatur, TS: 120 °C

Min. zulässige Temperatur, TSmin: -10 °C

Max. zulässige Blasentemperatur, TB: 70 °C

Min. zulässige Blasentemperatur, TSmin: 5 °C

Werkstoffe

Stahl. Farbe Beryllium.

Airport-Butylblase nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnormen

Kappenabsperrhahn DLV: Messing

Funktion, Ausrüstung, Eigenschaften

- Airport-Butylblase nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnormen.
- Sinusring für stehende Montage und einfachen Transport (SU). Aufhängemasche zur einfachen Montage (SD).
- Montage mit Anschluss unten, oben oder seitlich, ab 80 Liter unten oder seitlich (SD).

Transport und Lagerung:

In frostfreien, trockenen Räumen

Zulassungen:

CE-baumustergeprüft nach PED/DEP97/23/EC

Blasenmembran-Ausdehnungsgefäss

Blasenmembran	Typ					MG V
Ausdehnungsgefäss 3 bar Ausführung	SD 18.3	SD 25.3	SD 35.3	SD 50.3	SD 80.3	
Pneumatex Statico SD	7199744 192,–	7199745 220,–	7199746 267,–	7199747 336,–	7199748 422,–	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben	Typ				
Pneumatex Statico SD	SD 18.3	SD 25.3	SD 35.3	SD 50.3	SD 80.3
Ø	393	436	485	536	636
T (Tiefe)	222	249	280	316	346
Gewicht (kg)	4,1	5	6,4	8	12,7
■ zulässige Betriebstemperatur 70 °C ■ zulässiger Betriebsdruck 3 bar ■ Gasvordruck Standard 1 bar bis PND35 ■ Gasvordruck Standard 1,5 bar ab PND50 ■ Anschluss R ¾ ■ Frostschutzmittelzusatz bis 50 %					

Blasenmembran	Typ							MG V
Ausdehnungsgefäss	SU 140.3	SU 200.3	SU 300.3	SU 400.3	SU 500.3	SU 600.3	SU 800.3	
Pneumatex Statico SU	7199751 1.321,–	7199752 1.572,–	7199753 2.041,–	7199754 2.372,–	7199755 2.818,–	7199756 3.166,–	7199757 4.695,–	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben	Typ						
Pneumatex Statico SU	SU 140.3	SU 200.3	SU 300.3	SU 400.3	SU 500.3	SU 600.3	SU 800.3
Ø	420	500	560	620	680	740	740
Höhe in mm	1278	1380	1488	1540	1629	1606	2100
Gewicht (kg)	25	32	38	56	65	75	98
■ zulässige Betriebstemperatur 70 °C ■ zulässiger Betriebsdruck 3 bar ■ Gasvordruck Standard 1,5 bar ■ Anschluss R ¾ ■ Frostschutzmittelzusatz bis 50 %							

PS_{CH} = Maximal zulässiger Druck Schweiz: Druck bis zu dem nach Schweizer Richtlinie SWKI 93-1 das Ausdehnungsgefäss nicht bewilligungspflichtig ist (PS*VN ≤ 3000 bar *Liter)

Blasenmembran-Ausdehnungsgefäß

Blasenmembran	Typ				MG V
Ausdehnungsgefäß 10 bar Ausführung	SD 25.10	SD 35.10	SD 50.10	SD 80.10	
Pneumatex Statico SD	7246286 241,–	7246287 295,–	7246288 390,–	7246289 496,–	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben		Typ				
Pneumatex Statico SD		SD 25.10	SD 35.10	SD 50.10	SD 80.10	
Ø		436	485	536	636	
T (Tiefe)		249	280	316	346	
Gewicht (kg)		8	9,7	12	16	
■ zulässige Betriebstemperatur 70 °C ■ zulässiger Betriebsdruck 10 bar ■ Gasvordruck Standard 4 bar ■ Anschluss R ¾ ■ Frostschutzmittelzusatz bis 50 %						

Blasenmembran	Typ						MG V
Ausdehnungsgefäß	SU 140.10	SU 200.10	SU 300.10	SU 400.10	SU 500.10	SU 600.10	
Pneumatex Statico SU	7246297 1.677,–	7246298 2.048,–	7246299 2.710,–	7246300 3.690,–	7246301 4.094,–	7519079 4.788,–	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben	Typ					
Pneumatex Statico SU	SU 140.10	SU 200.10	SU 300.10	SU 400.10	SU 500.10	SU 600.10
Ø	420	500	560	620	680	740
Höhe in mm	1278	1380	1488	1540	1629	1606
Gewicht (kg)	32	40	59	70	91	100
■ zulässige Betriebstemperatur 70 °C ■ zulässiger Betriebsdruck 4,0 bar bis SU 300 10,0 bar, SU 400 7,5 bar, SU 500 6,0 bar SU 600 5,0 bar ■ Gasvordruck Standard 4,0 bar ■ Anschluss R ¾ ■ Frostschutzmittelzusatz bis 50 %						


PS_{CH} = Maximal zulässiger Druck Schweiz: Druck bis zu dem nach Schweizer Richtlinie SWKI 93-1 das Ausdehnungsgefäß nicht bewilligungspflichtig ist (PS*VN ≤ 3000 bar *Liter)

2.2

Blasenmembran-Ausdehnungsgefäss


Technische Angaben

2.2

Gefässauswahl	Statico SD	D ca. mm	B ca. mm	C ca. mm	S	Netto-gewicht kg
 Gefässauswahl (gemäss SWKI93-1) Das mögliche Aufnahmevermögen des Gefässes, welches zumeist V_a entsprechen muss, ist von den Druckgrenzen abhängig, innerhalb derer das Gefäss arbeitet. Die Tabelle unten erlaubt eine Schnellbestimmung für Anlagen, bei denen der Ansprechdruck des Kesselsicherheitsventils 3 bar beträgt.	18	393	222	80	¾"	4,1
	25	436	249	90	¾"	5,0
	35	485	280	110	¾"	6,4
	50	536	316	125	¾"	8,0
	80	636	346	140	¾"	12,7
Zulässiger Betriebsdruck 3 bar						


Wasseraufnahme des leeren Gefässes in Liter bei Vordruck von:

Statico SD	0,5 bar	0,8 bar	1,0 bar	1,2 bar	1,5 bar	1,8 bar	2,1 bar
18	10,5	9,0	7,5	6,5	5,0	3,0	1,5
25	14,5	12,0	10,5	9,0	6,5	4,0	2,0
35	20,0	16,5	14,0	12,0	9,0	5,5	2,5
50	26,0	21,5	18,5	15,5	11,5	7,5	3,0
80	43,0	35,5	30,5	26,0	19,0	12,0	5,0
maximale mögliche statische Höhe HP	2 m	5 m	7 m	9 m	12 m	15 m	18 m

Gefässauswahl	Statico SU	D ca. mm	H ca. mm	zulässiger Betriebsdruck bar	Netto-gewicht kg
 S = Anschluss R ¾" aussen	140	420	1278	3	25
	200	500	1380	3	32
	300	560	1488	3	38
	400	620	1540	3	56
	500	680	1629	3	65
	600	740	1606	3	75
	800	740	2100	3	98
Zulässiger Betriebsdruck 3 bar					

Wasseraufnahme des leeren Gefässes in Liter bei Vordruck von:

Statico SU	Leervolumen	0,3 bar	0,6 bar	0,9 bar	1,2 bar	1,5 bar	1,8 bar	2,1 bar
140	148	90	77	62	49	36	22	9
200	222	135	115	93	73	53	33	13
300	306	187	159	129	101	73	46	18
400	390	238	203	164	129	94	59	23
500	500	305	260	210	165	120	75	30
600	600	366	312	252	198	144	90	36
800	800	490	420	340	265	195	120	48
maximale mögliche statische Höhe HP	—	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	18 m	

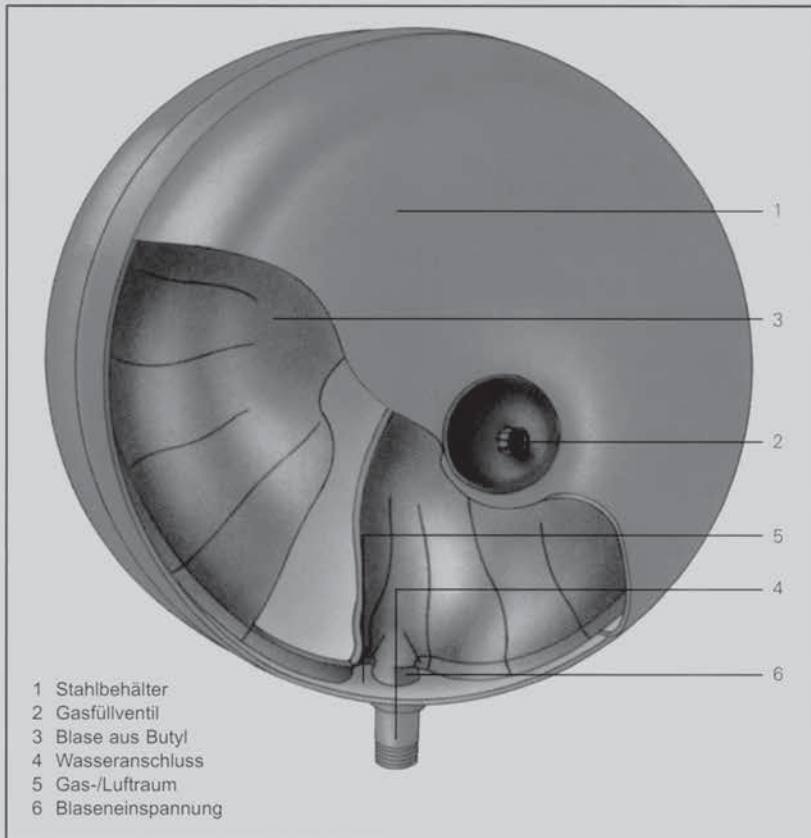

- 1 Stahlbehälter
- 2 Gasfüllventil
- 3 Blase aus Butyl
- 4 Wasseranschluss
- 5 Gas-/Luftraum
- 6 Blasenanspannung

Funktion

Das Statico SD-Ausdehnungsgefäß enthält eine besonders gasdichte Blasenmembrane. Sie unterteilt das Gefäß in einen Gas- und einen Wasser-raum (Abb.2).

Das Gas befindet sich ausserhalb der Blase, das Blaseninnere ist mit dem Gefäßanschlussrohr verbunden und nimmt das Ausdehnungswasser der Anlage auf.

Das Gas wird mit einem Vordruck versehen. Bei Temperaturanstieg in der Anlage dringt das entstehende Wassermehrvolumen gegen den Gasdruck in die Blase ein. Bei Abkühlung und damit verbundener Volumenschrumpfung stellt der auf die Blasenwandung wirkende Gasdruck sicher, dass der Anlage genügend Wasser zugeführt wird.

Dieses verblüffend einfache System ist von Pneumatex vor ca. 40 Jahren erstmals konzipiert und seitdem ständig verfeinert worden.

Pneumatex Ausdehnungsgefäße sind geeignet für Betriebstemperaturen bis 70°C (DIN 4807). Elastomere altern jedoch bei höheren Temperaturen schneller.

Im Hinblick auf eine lange Lebensdauer der Blasenmembran wird empfohlen, das Gefäß am kältesten Teil des Heizungsrücklaufs anzuschliessen, so dass Dauertemperaturen von über 50°C im Gefäß vermieden werden.

In Kühlanlagen sind Zwischengefäße vorzusehen, wenn Gefäßtemperaturen von unter 5°C auftreten können.

Berechnung des Ausdehnungsvolumens

(nach SWKI 93-1)

Folgende Angaben müssen bekannt sein:

- Totaler Inhalt V_A der Anlage.

Falls dieser nur schwer zu ermitteln ist, erfolgt Bestimmung über die Nennleistung des Wärmeerzeugers:

Plattenheizkörper
ca. 9 ltr/kW Nennleistung.

Radiatoren
ca. 11 ltr/kW Nennleistung.

Fussbodenheizung
ca. 22 ltr/kW Nennleistung.

- Höchste Vorlauftemperatur t_v und höchste Rücklauftemperatur t_r , für welche die Anlage ausgelegt worden ist.

Aus diesen zwei Werten wird als Basis für den thermischen Ausdehnungsfaktor f die mittlere Wassertemperatur t_z ermittelt.

$$t_z = \frac{t_v + t_r}{2}$$

Das Bruttoausdehnungsvolumen V_N wird wie folgt berechnet:

$$V_N = V_A \cdot f \cdot x \text{ (ltr)}$$

f = thermischer Ausdehnungsfaktor (Tabelle 1)


x = Zuschlagfaktor
 $x = 3$ bis max. 30 kW
 $x = 2$ bei über 30 bis 150 kW

Der Ausdehnungsfaktor ist höher, wenn dem Wasser Gefrierschutzmittel beigegeben wurden. Entsprechende Werte sind vom Hersteller zu erfragen.

Bei Kühlanlagen muss der Inhalt rechnerisch ermittelt werden. Pauschalwerte aufgrund der Nennleistung des Kühlaggregates ergeben keine zuverlässigen Resultate. Für die Bestimmung des Ausdehnungsvolumens muss mit der max. möglichen Umgebungstemperatur gerechnet werden, welche die Kühlflüssigkeit bei Ausfall des Kühlaggregates annehmen kann (im Normalfall 30–35°C).

Tabelle 1

Temperatur °C	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
Thermischer Ausdehnungsfaktor f	0,004	0,008	0,012	0,017	0,023	0,029	0,036	0,043

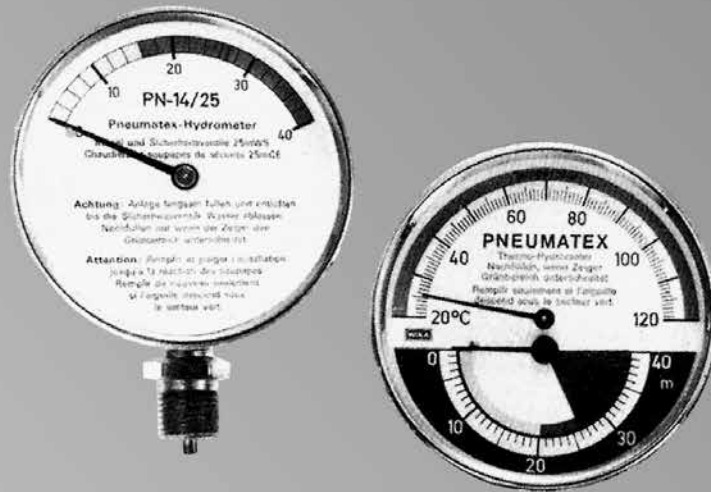

Typ 280 P

Typ 182 P

Zubehör Ausdehnungsgefäß

Hydrometer

Thermo-Hydrometer

Manometer-Absperr-Dreiweghahn

Zubehör zu Ausdehnungsgefäß

Zubehör für geschlossene Heizungsanlagen		MG V
Hydrometer Typ 280 P Gehäuse aus Kunststoff, Gehäuse Ø 80 mm, Anschluss R ½ unten. Messbereich: 0 bis 4 bar	9140434 72,-	Best.-Nr. CHF
Hydrometer Typ 182 P Gehäuse aus Stahlblech, lackiert. Mit Übersteckring verchromt, Hydrometer mit einstellbarem Grünbereich, Gehäuse Ø 80 mm, Anschluss R ½ hinten. Messbereich: 0 bis 120 °C, 0 bis 4 bar	9140386 118,-	Best.-Nr. CHF
Manometer-Druckknopfhahn Typ DKH Messing vernickelt, Druckknopfbedienung, die Entlastung tritt automatisch durch Federdruck beim Loslassen des Druckknopfes ein, Anschluss beiderseits Muffe. Anschluss: R ½	9143289 54,-	Best.-Nr. CHF

2.3







Absicherung des maximalen Druckes an Wärmeerzeugern

- Einsatz in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1
- Rotguss
- federbelastet, von Hand anlüftbar, Federraum durch Membrane geschützt
- Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergrößert
- senkrechter Einbau
- Frostschutzmittelzusatz bis 30%
- Standardabblasdruck 3 bar

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör



Membran-Sicherheitsventile für geschlossene Heizungsanlagen			MG V
■ Ansprechdruck/Überdruck 3 bar (0,3 MPa) ■ Gewindeanschluss ■ Gehäuse aus Messing ■ Nenndruck PN 10 ■ Vorlauftemperatur 120 °C	Typ MS ½ ■ Anschluss G ½ ■ Abgang G ¾	9572222 9,90	Best.-Nr. CHF
	Typ MS ¾ ■ Anschluss G ¾ ■ Abgang G 1	9572224 25,-	Best.-Nr. CHF
	Typ MS 1 ■ Anschluss G 1 ■ Abgang G 1½	9572226 59,-	Best.-Nr. CHF
	Typ MS 1¼ ■ Anschluss G ¼ ■ Abgang G 1½	9572991 127,-	Best.-Nr. CHF
	Typ MS 1½ ■ Anschluss G 1½ ■ Abgang G 2	9572992 275,-	Best.-Nr. CHF
	Typ MS 2 ■ Anschluss G 2 ■ Abgang G 2½	9572993 457,-	Best.-Nr. CHF

2.4

Technische Angaben Membran-Sicherheitsventile mit Gewindeanschluss							
Typ	max. zul. Wärme- leistung des Kessels kW	Ansprechdruck/ Überdruck bar	A Anschluss	B Abgang	C mm	D mm	
MS ½	50	3	G ½	G ¾	59,0	47,5	
MS ¾	100	3	G ¾	G 1	60,0	50,5	
MS 1	200	3	G 1	G 1¼	100,5	73,2	
MS 1¼	350	3	G 1¼	G 1½	107,6	73,5	
MS 1½	600	3	G 1½	G 2	173,0	116,0	
MS 2	900	3	G 2	G 2½	180,0	130,0	

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör

Produkt				MG V
Abgasthermostat 120°C		9576980 230,—	Best.-Nr. CHF	
Produkt		Anschluss		MG V
		R 3/8	R 1/2	
Automatik-Schnellentlüfter ■ Messing ■ mit Absperrautomat ■ Liefereinheit 5 Stück		9572249 66,—	9572250 71,—	Best.-Nr. CHF
Produkt		Anschluss		MG V
		R 3/8	R 1/2	
KFE-Kugelhahn DN 15 ■ Messing vernickelt ■ Aussengewinde 1/2" ■ Mit Einschnelldichtung ■ Mit stabilem Knebelgriff ■ Verschlusskappe 3/4" ■ Betriebsdruck max. 10 bar ■ Betriebstemperatur max. 110 °C		—	7663174 17,—	Best.-Nr. CHF

Produkt				MG V			
Schlammabscheider mit Magnet Beseitigung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel (ab 5 µm) Drehbarer Anschluss zur Montage in horizontal, vertikal und diagonal verlaufenden Leitungen. ■ Abnehmbarer Magnet an der Aussenseite mit Magnetfeldverstärkung ■ Magnetisierbares Drahtgewebe mit niedrigem Widerstand, zur optimalen Abscheidung von Schlammpartikeln. ■ Ablasshahn zur Beseitigung abgefangener Schlamm-/Magnetitpartikel im Anlagenbetrieb. ■ Einschliesslich Wärmedämmung nach EnEV ■ Zul. Betriebsdruck: <table><tr><td>≤ Rp 1"</td><td>6 bar (0,6 MPa)</td></tr><tr><td>> Rp 1"</td><td>10 bar (1 MPa)</td></tr></table> ■ Max. Vorlauftemperatur: 110 °C 	≤ Rp 1"	6 bar (0,6 MPa)	> Rp 1"	10 bar (1 MPa)	22 mm Klemmring	ZK04653 323,—	Best.-Nr. CHF
	≤ Rp 1"	6 bar (0,6 MPa)					
	> Rp 1"	10 bar (1 MPa)					
	28 mm Klemmring	ZK04654 350,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp ¾" (Innengewinde)	ZK04655 312,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 1" (Innengewinde)	ZK04656 343,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 1 ¼" (Innengewinde)	ZK04657 536,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 1 ½" (Innengewinde)	ZK04658 611,—	Best.-Nr. CHF				
Rp 2" (Innengewinde)	ZK04659 995,—	Best.-Nr. CHF					
Demo-Schüttelbecher (Abscheidung Magnetit)		7532625 78,—	Best.-Nr. CHF				
Luftabscheider Drehbarer Anschluss zur Montage in horizontal, vertikal und diagonal verlaufenden Leitungen. Entfernt Luft und Mikroblasen. ■ Hemmt die Bildung von Korrosionsprodukten ■ Kein manuelles Entlüften ■ Minimaler, konstanter Druckverlust ■ Einschliesslich Wärmedämmung nach EnEV ■ Zul. Betriebsdruck: 10 bar (1 MPa) ■ Max. Vorlauftemperatur: 110 °C 	22 mm Klemmring	ZK04660 245,—	Best.-Nr. CHF				
	28 mm Klemmring	ZK04661 260,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp ¾" (Innengewinde)	ZK04662 245,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 1" (Innengewinde)	ZK04663 260,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 1 ¼" (Innengewinde)	ZK04664 366,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 1 ½" (Innengewinde)	ZK04665 404,—	Best.-Nr. CHF				
	Rp 2" (Innengewinde)	ZK04666 528,—	Best.-Nr. CHF				

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör

2.4

Luftabscheider		Ausführung				MG V
Ausführung		Horizontal Schraub- anschluss	Horizontal Schweiss- stutzen	Horizontal Flansch- anschluss	Solar ^{*1} AutoClose	
SpiroVent Luftabscheider Zur kontinuierlichen Entfernung von Luft- und Mikroblasen aus Heiz- und Kühlkreisläufen. Mit Spirorohreinsatz und nicht absperzbarem Permanent-Entlüftungsventil. ■ Zul. Betriebsdruck: 10 bar (1 MPa) ■ Max. Vorlauftemperatur: 110 °C ■ Solar: max. 180 °C	■ Quetschkupplung 22 mm ■ Gehäuse Messing	9144459 185,—	—	—	7734930 326,—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G ¾ ■ Gehäuse Messing	9144458 172,—	—	—	7734931 315,—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 1 ■ Gehäuse Messing	9144460 189,—	—	—	7734932 338,—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 1¼ ■ Gehäuse Messing	9144461 264,—	—	—	7734933 404,—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 1½ ■ Gehäuse Messing	9144462 301,—	—	—	7734934 462,—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 2 ■ Gehäuse Messing	7438519 1.042,—	—	—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 50 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	9142527 1.689,—	9556595 2.291,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 65 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	9142528 1.748,—	9556596 2.372,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 80 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	9142529 2.650,—	9556597 3.236,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 100 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	9142524 2.704,—	9556598 3.360,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 125 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	9142525 5.507,—	9556599 6.227,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 150 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	9142526 5.627,—	9556600 6.446,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 200 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	—	9556601 9.713,—	—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 250 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	—	9556602 19.257,—	—	Best.-Nr. CHF
■ DN 300 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	—	9556603 34.568,—	—	Best.-Nr. CHF	
SpiroTop Schnell-/Grossentlüfter Automatischer Entlüfter für das schnelle und effektive Beseitigen freier Luft und eingeschlossener Luftblasen. ■ Leckfreies Entlüften ■ Temperaturbereich 0 bis 110°C ■ Arbeitsdruck 0 bis 10 bar ■ Anschluss 1/2" IG		7784187 147,—			7734935 272,—	Best.-Nr. CHF

Lieferzeiten nach Vereinbarung

*1 Bei Anwendung der SpiroVent Solar am höchsten Punkt der Solaranlage ist unbedingt ein Absperrorgan vorzuschalten, um unkontrolliertes Ausdampfen zu verhindern. Das Absperrorgan muss während des Betriebs geschlossen sein.

Schlammabscheider		Ausführung			
					MG V
Ausführung		Horizontal Schraub- anschluss	Horizontal Schweiss- stutzen	Horizontal Flansch- anschluss	
SpiroTrap Schlammabscheider Zur kontinuierlichen Entfernung von Verschmutzungen aus Heiz- und Kühlkreisläufen. Mit Spirorohreinsatz und Ablasshahn. ■ Zul. Betriebsdruck: 10 bar (1 MPa) ■ Max. Vorlauftemperatur: 110 °C ■ Ausführung Messing	■ Quetschkupplung 22 mm ■ Gehäuse Messing	9148397 185,—	—	—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G ¾ ■ Gehäuse Messing	9148396 172,—	—	—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 1 ■ Gehäuse Messing	9148398 189,—	—	—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 1¼ ■ Gehäuse Messing	9148399 264,—	—	—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 1½ ■ Gehäuse Messing	9148400 301,—	—	—	Best.-Nr. CHF
	■ Innengewinde G 2 ■ Gehäuse Messing	7438520 1.039,—	—	—	Best.-Nr. CHF
	SpiroTrap Schlammabscheider Magnet Zur kontinuierlichen Entfernung von Verschmutzungen aus Heiz- und Kühlkreisläufen. ■ Mit Spiro-Rohreinsatz, Ablasshahn und Trockenkammermagnet. ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar (1 MPa) ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C ■ Magnetit-Abscheidefunktion ■ Ausführung Stahl	■ DN 50 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	7784172 1.624,—	7784178 2.046,—
■ DN 65 ■ Gehäuse Stahl St 37		—	7784173 1.674,—	7784179 2.111,—	Best.-Nr. CHF
■ DN 80 ■ Gehäuse Stahl St 37		—	7784174 2.322,—	7784180 2.796,—	Best.-Nr. CHF
■ DN 100 ■ Gehäuse Stahl St 37		—	7784175 2.435,—	7784181 2.953,—	Best.-Nr. CHF
Hinweis! SpiroTrap Schlammabscheider ohne Magnet auf Anfrage lieferbar.	■ DN 125 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	7784176 5.112,—	7784182 5.698,—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 150 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	7784177 5.384,—	7784183 6.051,—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 200 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	—	7784184 9.474,—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 250 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	—	7784185 17.289,—	Best.-Nr. CHF
	■ DN 300 ■ Gehäuse Stahl St 37	—	—	7784186 30.688,—	Best.-Nr. CHF


Lieferzeiten nach Vereinbarung

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör


2.4

Zubehör Fabrikat Spirotech			MG V
Fertigdämmung Luftabscheider Halbschalen aus wärmestabilisiertem EPP-Hartschaum nach EnEV passend für Luftabscheider 110 °C/10 bar.	Grösse 1 ½"	7438521 68,-	Best.-Nr. CHF
	Grösse DN 50 und DN 65	7424063 423,-	Best.-Nr. CHF
	Grösse DN 80 und DN 100	7424064 522,-	Best.-Nr. CHF
	Grösse DN 125 und DN 150	7424065 844,-	Best.-Nr. CHF
Fertigdämmung Schlammabscheider Halbschalen aus wärmestabilisiertem EPP-Hartschaum nach EnEV passend für Schlammabscheider 110 °C/10 bar.	Grösse 1 ½"	7438522 58,-	Best.-Nr. CHF
	Grösse DN 50 und DN 65	7424063 423,-	Best.-Nr. CHF
	Grösse DN 80 und DN 100	7424064 522,-	Best.-Nr. CHF
	Grösse DN 125 und DN 150	7789933 937,-	Best.-Nr. CHF

Dämmung für Luftabscheider

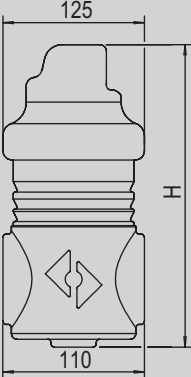
Anschluss	Abmessungen H mm	
DN 22	215	
G ¾	215	
G 1	230	
G 1¼	245	
G 1½	275	

Dämmung für Luftabscheider


Anschluss	Gewicht kg	Abmessungen		
		H mm	Ø mm	
DN 50 und DN 65	0,80	447	228	
DN 80 und DN 100	1,00	567	290	
DN 125 und DN 150	2,00	742	395	

Lieferzeiten nach Vereinbarung

Dämmung für Schlammabscheider

Anschluss	Abmessungen H mm	
DN 22	140	
G ¾	140	
G 1	150	
G 1¼	180	
G 1½	180	

Dämmung für Schlammabscheider

Anschluss	Gewicht kg	Abmessungen		
		H mm	Ø mm	
DN 50 und DN 65	0,80	447	228	
DN 80 und DN 100	1,00	567	290	
DN 125 und DN 150	2,00	798	395	

2.4

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör

2.4

Auslegungshilfe für SpiroVent Luftabscheider

m³/h l/s	max. Durchflussmenge																												Best.-Nr.
	12,5	20	25	27	40	47	54	72	94	108	144	180	215	288	360	405	500	575	650	810	850	1000	1060	1300	1530	1700	2120	3000	
DN 50																													9142527/9556595
DN 65																													9142528/9556596
DN 80																													9142529/9556597
DN 100																													9142524/9556598
DN 125																													9142525/9556599
DN 150																													9142526/9556600
DN 200																													9569313/9556601
DN 250																													9569314/9556602
DN 300																													9569315/9556603

-  = Standardausführung max. 1,5 m/s
-  = Hi-Flow-Ausführung empfohlen; max. 3 m/s
-  = grösseren Durchmesser (DN) wählen oder Durchflussmenge reduzieren

Hinweis!

Andere Anschlussmasse, Materialien, Drücke und Temperaturen auf Anfrage erhältlich.

Auslegungshilfe für Spirotrap Schlammabscheider


m³/h l/s	max. Durchflussmenge																												Best.-Nr.
	12,5	20	25	27	40	47	54	72	94	108	144	180	215	288	360	405	500	575	650	810	850	1000	1060	1300	1530	1700	2120	3000	
DN 50																													7784172/7784178
DN 65																													7784173/7784179
DN 80																													7784174/7784180
DN 100																													7784175/7784181
DN 125																													7784176/7784182
DN 150																													7784177/7784183
DN 200																													7784184
DN 250																													7784185
DN 300																													7784186

-  = Standardausführung max. 1,5 m/s
-  = Hi-Flow-Ausführung empfohlen; max. 3 m/s
-  = grösseren Durchmesser (DN) wählen oder Durchflussmenge reduzieren

Hinweis!

Andere Anschlussmasse, Materialien, Drücke und Temperaturen auf Anfrage erhältlich.

Druckverluste Luft- und Schlammabscheider

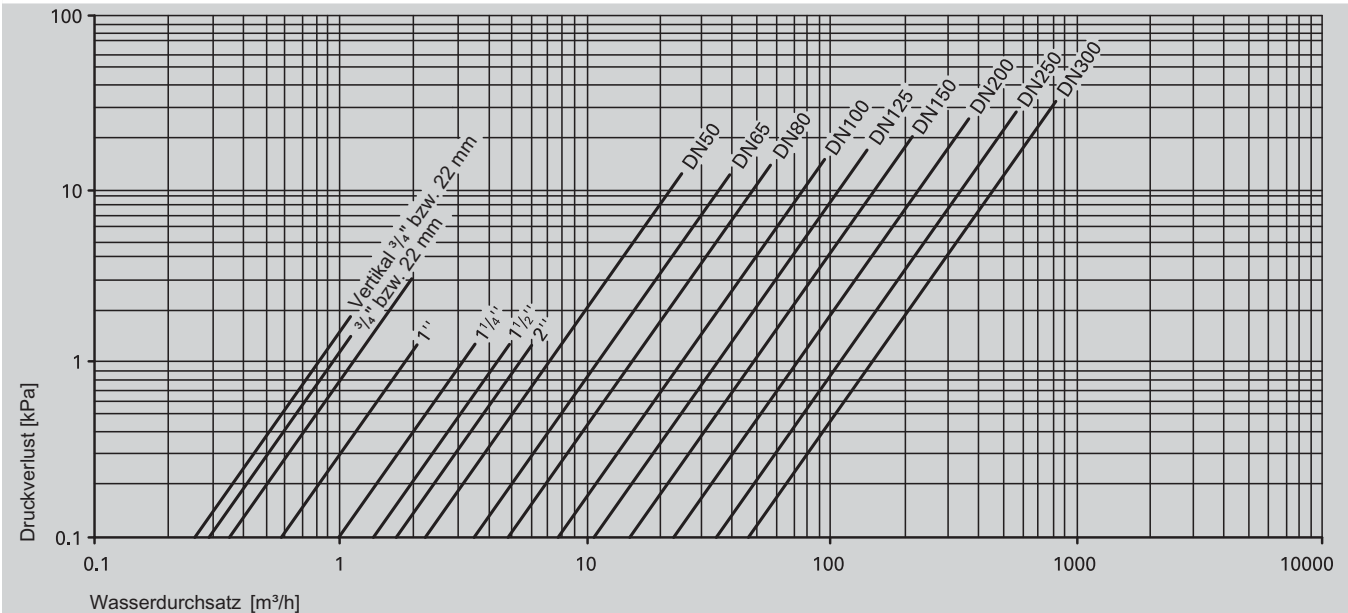

2.4

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör

Spirotrap Luftabscheider

Ausführung: Horizontal mit Schraubanschluss

Anschluss	Durchfluss	Inhalt	Gewicht	Abmessungen in mm			Abbildung
	m³/h	l		H1 mm	h1 mm	L mm	
Quetschkupplung 22 mm	1,25	0,18	1,2	153	20	106	
Innengewinde G ¾	1,25	0,18	1,0	153	20	85	
Innengewinde G 1	2,00	0,21	1,3	180	35	88	
Innengewinde G 1¼	3,70	0,25	1,4	200	40	88	
Innengewinde G 1½	5,00	0,32	1,6	234	42	88	
Innengewinde G 2	7,50	1,10	3,9	275	58	132	

Ausführung: Horizontal mit Schraubanschluss


Anschluss	Durchfluss	Inhalt	Gewicht	Abmessungen in mm			Abbildung
	m³/h	l		H1 mm	h1 mm	L mm	
Quetschkupplung 22 mm	1,30	0,32	2,0	220	—	104	
Innengewinde G ¾	1,30	0,32	1,9	210	—	84	
Innengewinde G 1	2,00	0,32	1,9	210	—	84	

Ausführung: Horizontal mit Schweissstutzen

Anschluss	Durchsatz	Inhalt	Gewicht	Abmessungen in mm						Abbildung
	m³/h	l		OD mm	H1 mm	h1 mm	D mm	e mm	L mm	
Schweissstutzen DN 50	12,50	5,00	9,0	60,3	470	115	159	G ½	260	
Schweissstutzen DN 65	20,00	5,00	9,0	76,1	470	125	159	G ½	260	
Schweissstutzen DN 80	27,00	17,00	18,0	88,9	590	150	219	G ½	370	
Schweissstutzen DN 100	47,00	17,00	18,0	114,3	590	160	219	G ½	370	
Schweissstutzen DN 125	72,00	50,00	42,0	139,7	765	205	324	G ½	525	
Schweissstutzen DN 150	108,00	50,00	42,0	168,3	765	220	324	G ½	525	


Spirotrap Luftabscheider

Ausführung: Horizontal mit Flanschanschluss


Anschluss	Durchsatz m³/h	Inhalt l	Gewicht kg	Abmessungen in mm						
				OD mm	H1 mm	h1 mm	D mm	e mm	LF mm	
Flanschanschluss DN 50	12,50	5,00	14,0	60,3	470	115	159	G ½	350	
Flanschanschluss DN 65	20,00	5,00	15,0	76,1	470	125	159	G ½	350	
Flanschanschluss DN 80	27,00	17,00	25,0	88,9	590	150	219	G ½	470	
Flanschanschluss DN 100	47,00	17,00	27,0	114,3	590	160	219	G ½	470	
Flanschanschluss DN 125	72,00	50,00	54,0	139,7	765	205	324	G ½	635	
Flanschanschluss DN 150	108,00	50,00	57,0	168,3	765	220	324	G ½	635	
Flanschanschluss DN 200	180,00	105,00	106,0	219,1	975	275	406	G 1	775	
Flanschanschluss DN 250	288,00	210,00	170,0	273,0	1215	330	508	G 1	890	
Flanschanschluss DN 300	405,00	350,00	250,0	323,9	1430	385	610	G 1	1005	

2.4


Ausführung: Horizontal Solar

Anschluss	Durchsatz m³/h	Inhalt l	Gewicht kg	Abmessungen in mm			
				H1 mm	h1 mm	L mm	
Quetschkupplung 22 mm	1,30	0,18	1,2	153	20	106	
Innengewinde G ¾	1,30	0,18	1,0	153	20	85	
Innengewinde G 1	2,00	0,21	1,3	180	35	88	
Innengewinde G 1¼	3,60	0,25	1,4	200	40	88	
Innengewinde G 1½	5,00	0,32	1,6	234	42	88	


SpiroTrap Schlammabscheider						
Ausführung: Horizontal mit Schraubanschluss						
Anschluss	Durchsatz	Inhalt	Gewicht	Abmessungen in mm		
	m³/h	l	kg	H mm	h mm	L mm
Quetschkupplung 22 mm	1,30	0,18	1,0	116	96	106
Innengewinde G ¾	1,30	0,18	1,0	116	96	85
Innengewinde G 1	2,00	0,21	1,2	143	108	88
Innengewinde G 1½	3,60	0,25	1,3	161	121	88
Innengewinde G 1½	5,00	0,32	1,5	197	155	88
Innengewinde G 2	7,50	1,10	3,9	238	58	132



Ausführung: Horizontal mit Schraubanschluss						
Anschluss	Durchfluss	Inhalt	Gewicht	Abmessungen in mm		
	m³/h	l	kg	H1 mm	h1 mm	L mm
Quetschkupplung 22 mm	1,30	0,32	1,9	182	–	104
Innengewinde G ¾	1,30	0,32	1,8	172	–	84
Innengewinde G 1	2,00	0,32	1,8	172	–	84



Ausführung: Horizontal mit Schweissstutzen und Magnet											
Anschluss Schweiss- stutzen	Durch- fluss m³/h	Inhalt l	Gewicht kg	Abmessungen in mm							
				OD	H	H1	h	h1	D	L	x
DN 50	12,5	5	8,0	60,3	405	465	276	121	159	260	> 330
DN 65	20,0	5	8,0	76,1	405	465	268	129	159	260	> 330
DN 80	27,0	17	16,0	88,9	525	590	374	148	219	370	> 370
DN 100	47,0	17	16,0	114,3	525	590	362	160	219	370	> 370
DN 125	72,0	50	47,0	139,7	745	815	555	193	324	525	> 540
DN 150	108,0	50	48,0	168,3	745	815	541	207	324	525	> 540
y > 50 mm e = Rp1											

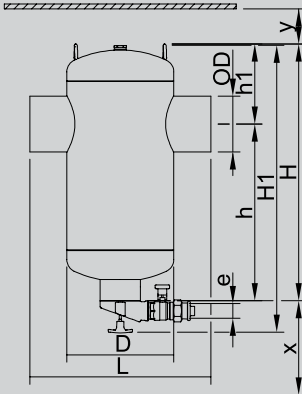


SpiroTrap Schlammabscheider

Ausführung: Horizontal mit Flanschanschluss und Magnet


Flansch- anschluss	Durch- fluss m³/h	Inhalt l	Gewicht kg	Abmessungen in mm								
				OD	H	H1	h	h1	D	LF	x	
DN 50	12,5	5	13	60,3	405	465	276	121	159	350	>330	
DN 65	20	5	14	76,1	405	465	268	129	159	350	>330	
DN 80	27	17	24	88,9	525	590	374	148	219	470	>370	
DN 100	47	17	25	114,3	525	590	362	160	219	475	>370	
DN 125	72	50	58	139,7	745	815	555	193	324	635	>540	
DN 150	108	50	61	168,3	745	815	541	207	324	635	>540	
DN 200	180	105	107	219,1	1015	1080	732	280	406	775	>700	
DN 250	288	210	162	273,0	1210	1280	847	364	508	890	>750	
DN 300	405	350	261	323,9	1435	1500	1008	426	610	1005	>900	
y > 50 mm e = Rp1												

2.4


Schlammabscheider SpiroTrap MB3

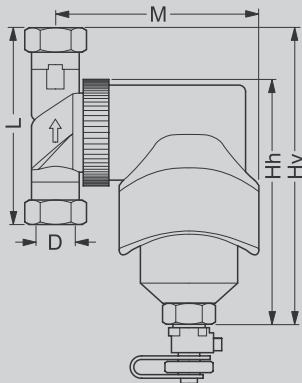
Anschluss D mm	Durchfluss m³/h	Inhalt l	Gewicht kg	Abmessungen in mm				Abbildung
				Hv	Hh	L	M	
22 (Klemmring)	1,3	0,36	2,21	167	148	92	116	
28 (Klemmring)	2,0	0,36	2,28	167	148	92	120	
¾" IG	1,3	0,36	2,2	162	148	90	124	
1" IG	2,0	0,36	2,3	162	148	90	128	
1¼" IG	3,6	0,75	3,6	224	210	128	138	
1½" IG	5,0	0,75	3,7	224	210	128	141	
2" IG	7,5	0,75	3,9	224	210	128	148	

Luftabscheider, Fabrikat Viessmann

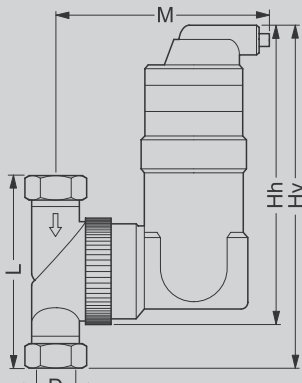Anschluss D mm	Durchfluss m³/h	Inhalt l	Gewicht kg	Abmessungen in mm				Abbildung
				Hv	Hh	L	M	
22 (Klemmring)	1,3	0,18	1,9	205	177	120	125	
28 (Klemmring)	2,0	0,18	1,9	205	177	120	128	
¾" IG	1,3	0,33	1,9	195	177	100	127	
1" IG	2,0	0,33	2,0	195	177	100	131	
1¼" IG	3,6	0,97	4,3	290	276	128	149	
1½" IG	5,0	0,97	4,4	290	276	128	152	
2" IG	7,5	1,06	4,6	310	296	128	159	

Dämmung für Luft- und Schlammabscheider, Fabrikat Viessmann

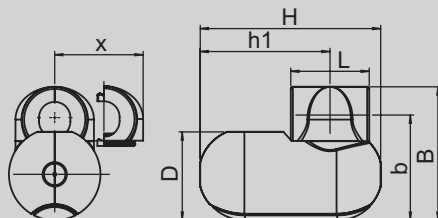Anschluss D mm	Gewicht kg	Abmessungen in mm							Abbildung
		D	B	b	L	H	h1	x	
22 mm	0,2	140	204	154	120	276	198	120	
28 mm	0,2	140	204	154	120	276	198	120	
Rp ¾"	0,2	140	204	154	120	276	198	120	
Rp 1"	0,2	140	204	154	120	276	198	120	
Rp 1 ¼"	0,3	164	234	177	170	387	293	120	
Rp 1 ½"	0,3	164	244	181	170	387	293	124	
Rp 2"	0,5	164	263	189	170	387	293	133	

Drosselklappen VKF 41 Fabrikat Landis & Staefa			MG V
■ Gehäuse aus Grauguss GG 20 ■ Für Einklemmbauweise zwischen Flansch PN 6, PN 10 und PN 16 nach ISO 7005 ■ Nenndruck PN 16 ■ Nenndrehwinkel 90° ■ Mediumtemperatur -15 bis 120 °C 	Typ DN 40 ■ $k_{VS} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 5 \text{ bar}$	9572968 383,—	Best.-Nr. CHF
	Typ DN 50 ■ $k_{VS} = 80 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 5 \text{ bar}$	9572969 413,—	Best.-Nr. CHF
	Typ DN 65 ■ $k_{VS} = 200 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 5 \text{ bar}$	9572970 446,—	Best.-Nr. CHF
	Typ DN 80 ■ $k_{VS} = 400 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 5 \text{ bar}$	9572971 515,—	Best.-Nr. CHF
	Typ DN 100 ■ $k_{VS} = 760 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 5 \text{ bar}$	9572972 577,—	Best.-Nr. CHF
	Typ DN 125 ■ $k_{VS} = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 3 \text{ bar}$	9572973 768,—	Best.-Nr. CHF
	Typ DN 150 ■ $k_{VS} = 2100 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ $p_{Vmax} = 2,5 \text{ bar}$	9572974 924,—	Best.-Nr. CHF
Zubehör			MG V
Motor mit Aufbausatz für Drosselklappen VKF 41 DN 40 bis DN 150 ■ mit Umschaltknopf für Hand-/Automatikbetrieb und Handhebel ■ Betriebsspannung AC 230 V ■ Stellsignal 3-Punkt		Z004343 1.069,—	Best.-Nr. CHF

Sicherheitstechnische Ausrüstung und hydraulisches Zubehör

Technische Angaben Durchflussdiagramm für Drosselklappe VKF 41

Typ	k_{vs} -Wert m^3/h	Kennlinien
-----	---	------------

DN 40 50

DN 50 80


DN 65 200

DN 80 400

DN 100 760

DN 125 1000

DN 150 2100

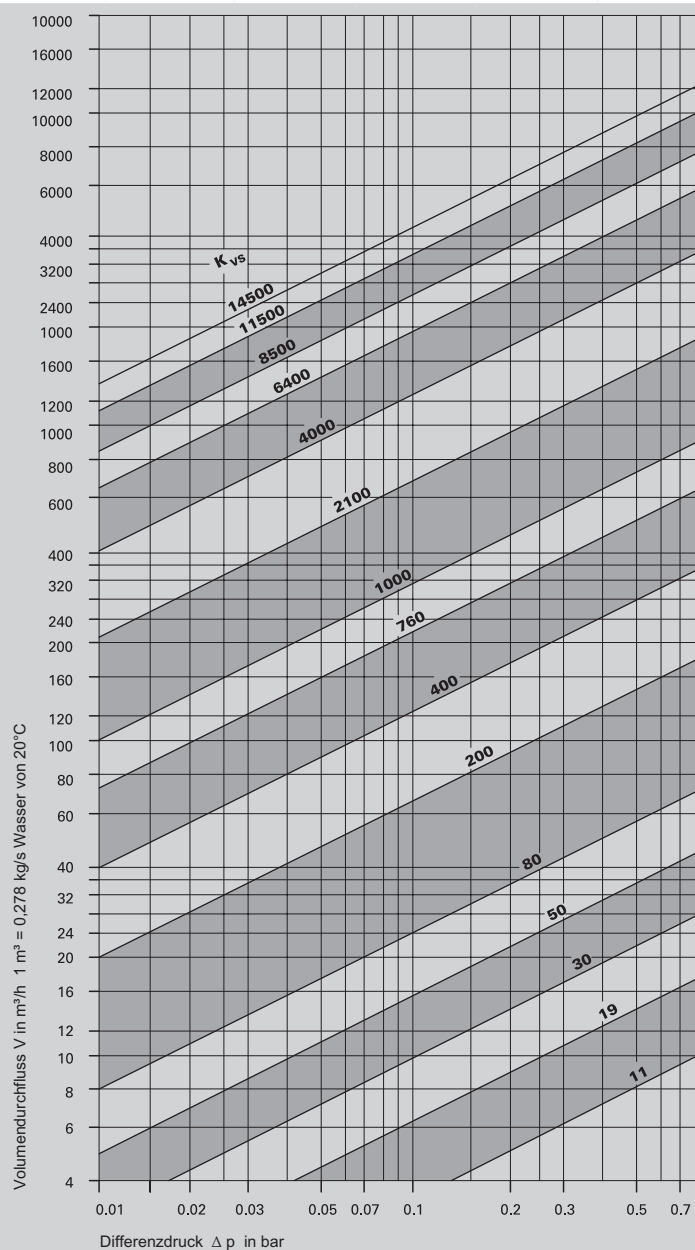



Kondensathebeanlage

Wilo Plavis

- Automatischer Betrieb
- Komplett steckerfertig vormontiert
- Einfacher Einbau durch Schlauchanschluss
- Alarmkontakt serienmässig


Kondensathebeanlage

Kondensathebeanlage

Kondensathebeanlage Wilo Plavis 013-C2G

Anschlussfertige Kondensathebeanlage mit integriertem Rückschlagventil im Kondensatablauf.
Einsetzbar in der Brennwerttechnik sowie Klima- und Kältetechnik.

- Mit 5 m Druckschlauch, 1,5 m Alarmleitung, 1,5 m Leitung mit Netzanschluss-Stecker sowie Befestigungsmaterial.
- Geräuscharmer Betrieb < 40 dB(A)
- 2 anpassbare Zulauföffnungen (18 bis 40 mm)
- Ablaufanschluss 8/10 mm
- Förderhöhe max. 4 m
- Behältervolumen 1,1 l
- Serienmässiger Alarmkontakt (Öffner/Schliesser)
- Geeignet für Kondensate mit einem pH-Wert > 2,5

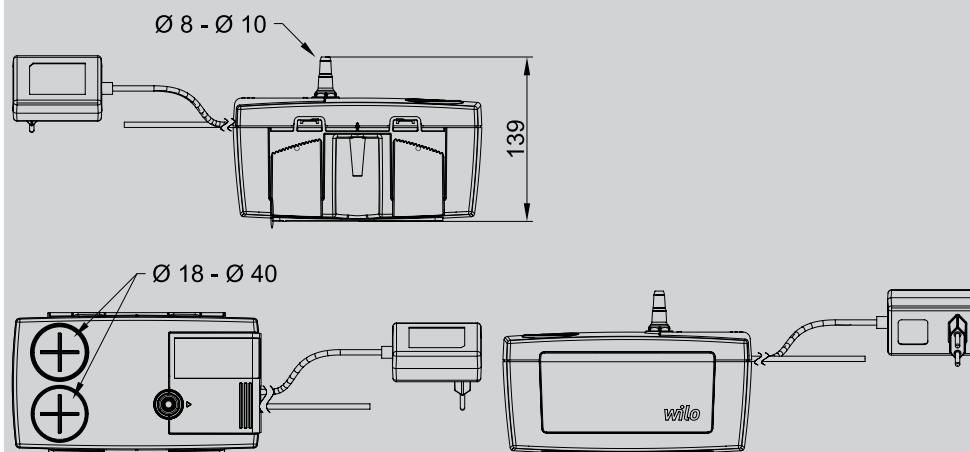

Hinweis!

Bei gasbefeuelten Kesseln mit einer Leistung > 200 kW und generell bei ölbefeuelten Kesseln muss eine Neutralisationseinrichtung vorgeschaltet sein.

7784080
352,-

MG V

Best.-Nr.
CHF

Zubehör Kondensathebeanlage

Schlauch 10 mm
■ Länge = 25 m

7373093
134,-


MG V
Best.-Nr.
CHF

Technische Angaben Kondensathebeanlage Wilo


■ Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
■ Leistungsaufnahme: 60 W

Hinweis!

Die Kondensatzulauföffnung befindet sich im Deckel der Neutralisationseinrichtung. Bei Bedarf kann ein weiterer Zulauf (D = 19 mm) durch Herausdrücken eines perforierten Verschlusses genutzt werden.

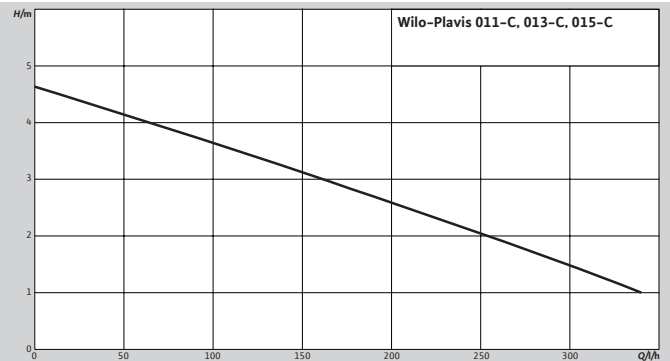


2.5

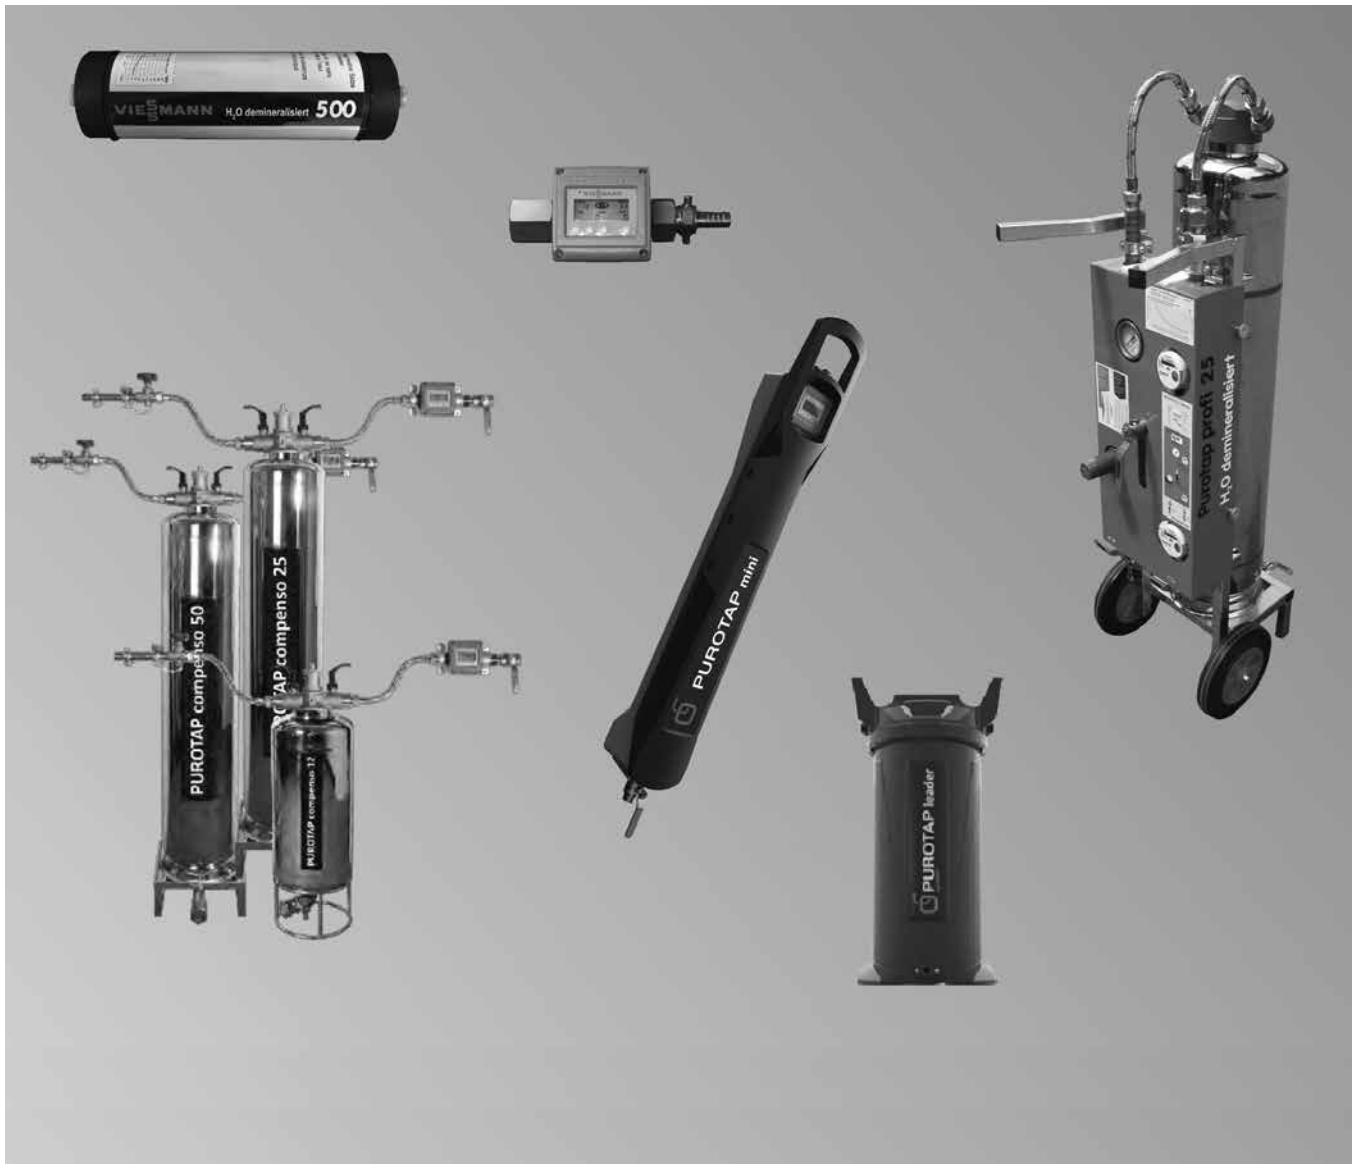

5 gute Gründe

- kein Leistungsabfall durch Kalk im Wärmetauscher
- keine Kalkausfällung im Heizkessel
- langfristig deutlich weniger Korrosion
- ganz einfache Handhabung
- geringe Kosten – grosser Gewinn

Erfüllt neuste Vorschrift SWKI BT 102-01


			MG P	
	PUROTAP micro für Wandmontage inkl. Einwegpatrone Bei einer Härte von 25° fH erbringt die Patrone 200 Liter vollentsalztes Wasser	7532642 343,-	Best.-Nr. CHF	
	PUROTAP micro Ersatzpatrone	7532643 229,-	Best.-Nr. CHF	
	PUROTAP MINI inkl Wandkonsole inkl. Einwegpatrone Purotap 1000 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 1000 Liter vollentsalztes Wasser	7502777 1.051,-	Best.-Nr. CHF	
	Einwegpatronen PUROTAP 500 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 500 Liter vollentsalztes Wasser	7502770 237,-	Best.-Nr. CHF	
	Einwegpatronen PUROTAP 1000 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 1000 Liter vollentsalztes Wasser	7502771 298,-	Best.-Nr. CHF	
PUROTAP leader Demineralisierungsgerät mit Wechselkartuschen-System Tragbares Gerät mit Durchfluss- und Gesamtmengenzähler Leitfähigkeitsmessung am Ein- und Ausgang, programmierbare Grenzwerte mit optischer und akustischer Warnung bei Überschreitung. Per Funksignal lässt sich z.B. Pumpe oder Magnetventil über optional erhältliche Funk-Steckdose steuern. Gerät ohne Erstbefüllung - max. Betriebstemperatur: 60 °C - Durchflussleistung: 20 l/min - Betriebsdruck max: 4 bar - Gewicht (ohne Füllung): 10,8 kg - Höhe: 79 cm - Durchmesser: 30 cm			7729053 2.039,-	Best.-Nr. CHF
Funk-Steckdose zu PUROTAP leader mit selbstlernender Codierung - Anschlussleistung max. 3500 W - Schutzart IP 44 - Reichweite ca. 20 m			7729054 69,-	Best.-Nr. CHF
Wechselkartuschen highpower für PUROTAP leader Qualitätsharz zu Demineralisierung – pH-neutral - Kapazität: 60.000 l bei 1° fH - Gewicht: 15 kg			7729055 435,-	Best.-Nr. CHF
Wechselkartuschen nexion für PUROTAP leader Qualitätsharz zu Demineralisierung – pH-Wert regulierend Harz in Premiumqualität mit Überschuss an Anionenharz. - Kapazität: 50.000 l bei 1° fH - Gewicht: 15 kg			7729056 558,-	Best.-Nr. CHF

Hinweis!

Einwegpatronen sind vor Frost zu schützen

			MG P
	PUROTAP PROFI 25 ohne Erstbefüllung	7502778 5.542,-	Best.-Nr. CHF
	Füllung PUROTAP Profi 25/compenso 25 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 3500 Liter vollentsalztes Wasser	7502779 461,-	Best.-Nr. CHF
	Füllstation PUROTAP PROFI 50 ohne Erstbefüllung	7502780 5.912,-	Best.-Nr. CHF
	Füllung PUROTAP Profi 50/compenso 50 Für eine komplette Füllung 2 x 7502779 vorsehen	7502779 461,-	Best.-Nr. CHF
Nachfüllstation inkl. Messzähler LF-M ohne Erstbefüllung	PUROTAP compenso 2	7533201 1.256,-	Best.-Nr. CHF
	Mischbettharz zu PUROTAP compenso 2 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 225 Liter vollentsalztes Wasser	7533202 63,-	Best.-Nr. CHF
	PUROTAP compenso 12	7533203 2.344,-	Best.-Nr. CHF
	Mischbettharz zu PUROTAP EASY/compenso 12 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 1750 Liter vollentsalztes Wasser	7502776 357,-	Best.-Nr. CHF
	PUROTAP compenso 25	7533204 3.265,-	Best.-Nr. CHF
	Mischbettharz zu PUROTAP PROFI 25/compenso 25 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 3500 Liter vollentsalztes Wasser	7502779 461,-	Best.-Nr. CHF
	PUROTAP compenso 50	7533205 3.855,-	Best.-Nr. CHF
	Mischbettharz zu PUROTAP PROFI 50/compenso 50 Bei einer Härte von 20° fH erbringt die Patrone 7000 Liter vollentsalztes Wasser	7502781 924,-	Best.-Nr. CHF

			MG P	
	Messzähler LFM	7502772 357,–	Best.-Nr. CHF	
	Leitfähigkeitsmessgerät EC 3	7502774 147,–	Best.-Nr. CHF	
			MG N	
Wochenmiete PUROTAP Profi (5 Arbeitstage) ohne Erstbefüllung		7502782 424,–	Best.-Nr. CHF	
Transportpauschale (Hin- und Rücktransport, ganze Schweiz)		7502783 357,–	Best.-Nr. CHF	
Wasseranalyse vor Ort (ganze Schweiz)		7502784 774,–	Best.-Nr. CHF	
	Messbesteck Gesamthärte °dH Messtropfen 2 x 15 ml.	7511150 58,–	Best.-Nr. CHF	
Produkte			MG V	
Nachfüllpaket Heizwasser-Vollentsalzung 2,5 kg 4 Liter mit Füllanweisung und Nachfülltrichter		7438536 108,–	Best.-Nr. CHF	
				
Produkte			MG N	
Systemkoffer Typ L-BOXX, Modell Viessmann ■ Aus schlag- und stossfestem ABS-Kunststoff ■ Mit anderen L-BOXX-Systemkomponenten des Herstellers Sortimo kompatibel ■ Farbe: Box RAL 7016 (graphitgrau), Anbauteile orange				
L-BOXX 374 Masse (L x B x H): 442 x 357 x 389 mm			7741043 73,–	Best.-Nr. CHF
L-BOXX 238 Masse (L x B x H): 442 x 357 x 253 mm			7783615 59,–	Best.-Nr. CHF

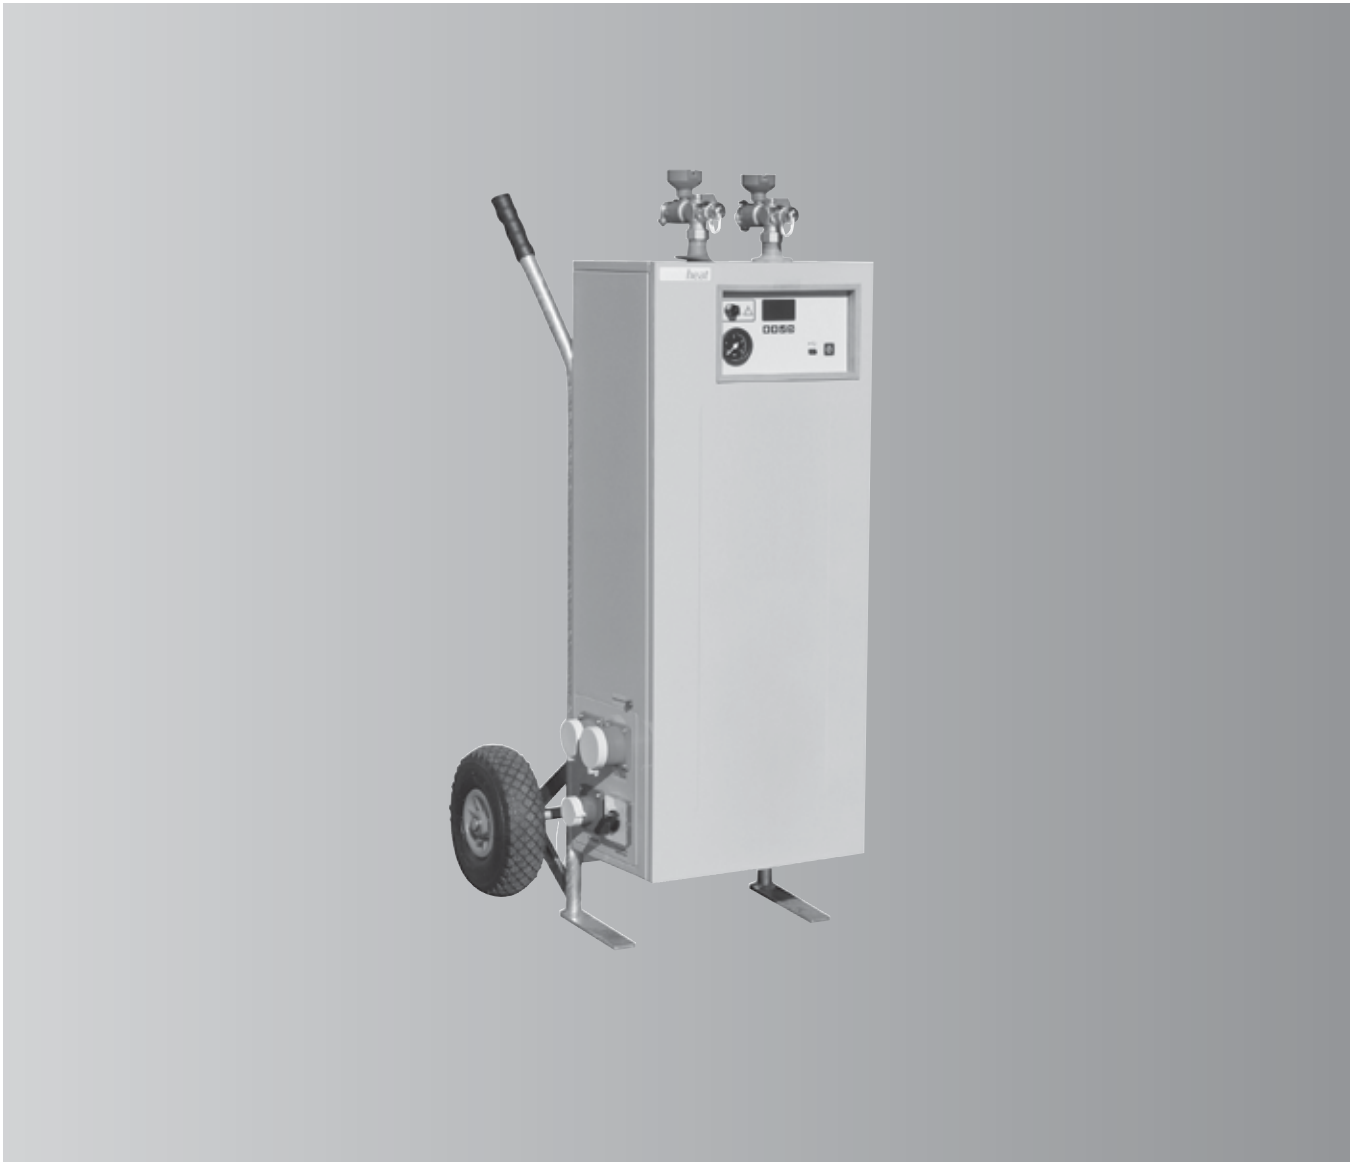

Mobile Elektroheizung mobiheat

Komplett vormontierte mobile Elektroheizung mit integrierter Regelung für Heizbetrieb, mit Sicherheitseinrichtungen und geräuscharmer Umwälzpumpe.

- Einfache und sichere Bedienung.
- Universell einsetzbar als Not- oder Baustellenheizung, als Überbrückungsheizung beim Kesseltausch, zur Frostsicherung oder Warmwasserbereitung
- Hilfreich bei der Installation von Fussbodenheizungen (Vorwärmen des Fussbodenheizungsrohrs zur einfachen Verlegung)

Digitale Regelung:

- Für Heizbetrieb
- Zur Estrichaufheizung durch hinterlegte Standardprogramme nach DIN 1264-4
- Individuelles Estrichprogramm für Belegreifheizen und Funktionsheizen aufspielbar
- Protokolldaten per USB-Stick abrufbar

Keine Lagerware!

Lieferzeiten nach Vereinbarung

Mobile Elektroheizung

Mobile Elektroheizung mobiheat

Mobile Elektroheizung mobiheat MH19.2Q1

Bestehend aus:

- Elektroheizer (19 kW) mit 3 Heizregistern (3 + 8 + 8 kW), für Netzanschluss 400 V/50 Hz bei Leistung 11 und 19 kW oder Netzanschluss 230 V/50 Hz bei Leistung 3 kW
- Integrierte geräuscharme Umwälzpumpe, max. 3 m³/h, max. 5,5 mWS
- Regelbarer Temperaturbereich 20 – 80°C
- Digitale Regelung für Heizbetrieb mit Estrichaufheizprogrammen nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen
- Aufspielbare individuelle Estrichprogramme für Belegreifheizen und Funktionsheizen
- Protokolldaten per USB-Stick abrufbar
- Sicherheitsarmaturen (Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermometer, Sicherheitsventil 3 bar, Manometer, automatischer Entlüfter)
- 10 l Membran-Druckausdehnungsgefäß
- Anschluss VL/RL DN25 / GEKA mit Absperrkugelhähnen, Füll- und Entleerungshahn
- Elektrischer Anschluss CEE 16 A, CEE 32 A und CEE 16 A/230V
- Mobile und variable Aufstellung durch Transportwagen



7635653
9.873,–

MG V

Best.-Nr.
CHF

Mobile Elektroheizung mobiheat MH40.2Q1

Bestehend aus:

- Elektroheizer (40 kW) mit 3 Heizregistern (8 + 16 + 16 kW), für Netzanschluss 400 V/50 Hz bei Leistung 8, 16 oder 40 kW
- Integrierte geräuscharme Umwälzpumpe, max. 3 m³/h, max. 5,5 mWS
- Regelbarer Temperaturbereich 20 – 80°C
- Digitale Regelung für Heizbetrieb mit Estrichaufheizprogrammen nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen
- Aufspielbare individuelle Estrichprogramme für Belegreifheizen und Funktionsheizen
- Protokolldaten per USB-Stick abrufbar
- Sicherheitsarmaturen (Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermometer, Sicherheitsventil 3 bar, Manometer, automatischer Entlüfter)
- 12 l Membran-Druckausdehnungsgefäß
- Anschluss VL/RL DN25/GEKA mit Absperrkugelhähnen, Füll- und Entleerungshahn
- Elektrischer Anschluss: CEE 16 A, CEE 32 A und CEE 63 A
- Mobile und variable Aufstellung durch Transportwagen



7635654
12.539,–

Best.-Nr.
CHF

Zubehör für mobiheat Gerät

Anbindeleitungen mit GEKA-Übergängen

Für Heizungsvorlauf und -rücklauf.
Länge à 2,8 m



7539981
468,–

Best.-Nr.
CHF

Verlängerungskabel 230 V

- 16 A, L = 10 m
- Anschliessbar an MH19.2Q1

7783511
278,–

Best.-Nr.
CHF

Verlängerungskabel 400 V

- 16 A, L = 10 m
- Anschliessbar an MH19.2Q1 und MH40.2Q1
- 32 A, L = 10 m
- Anschliessbar an MH19.2Q1 und MH40.2Q1
- 63 A, L = 10 m
- Anschliessbar an MH40.2Q1



7783512
352,–

Best.-Nr.
CHF

7783513
583,–

Best.-Nr.
CHF

7783514
1.272,–

Best.-Nr.
CHF



VKF Nr. 10782

Blaubrenner (15–70 kW) für den Betrieb mit Heizöl EL.

Universal einsetzbar an allen handelsüblichen alten und neuen Stahl oder Gussheizkesseln.

Absolut betriebssicher und wartungsarm.

Ölbrenner MHG

2.8

Typ	Leistung		MG V
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.19 H	15–19 kW	7198006 2.962,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.22 H	19–22 kW	7198007 2.962,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.26 H	22–26 kW	7198008 2.962,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.32 H	26–32 kW	7198009 2.962,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.38 H	32–38 kW	7198010 3.084,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.44 H	38–44 kW	7198011 3.084,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.50 H	44–50 kW	7198012 3.084,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.60 H	50–60 kW	7198013 3.300,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner Typ RE 1.70 H	60–70 kW	7198014 3.371,–	Best.-Nr. CHF

Ersatzteile zu Brenner MHG

Typ		MG V
Ölfeuerungsautomat LMO64.301 C2	7749745 387,–	Best.-Nr. CHF
Ölfeuerungsautomat OBC81A.12	7749746 387,–	Best.-Nr. CHF
Flammensensor UV 1 no. 057 H7053	7749747 312,–	Best.-Nr. CHF
Elektronische Zündeinheit EBI4 C Serie	7749748 132,–	Best.-Nr. CHF
Umbausatz Zündtrafo MHG	7749749 219,–	Best.-Nr. CHF

Typ		MG V
Stützrohr 80 mm	7194948 200,—	Best.-Nr. CHF
Stützrohr 93 mm	7194949 200,—	Best.-Nr. CHF
Brennerrohr 80 x 200 bis 26 kW	7198015 387,—	Best.-Nr. CHF
Brennerrohr 91,5 x 220 mm 38–50 kW	7198016 380,—	Best.-Nr. CHF
Brennerrohr 91,5 x 260 mm 60–70 kW	7198017 404,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.19 HS	7198019 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.22 HS	7198020 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.26 HS	7198021 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.32 HS	7198022 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.38 HS	7198023 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.44 HS	7198024 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.50 HS	7198025 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.60 HS	7198026 456,—	Best.-Nr. CHF
Mischsystem kompl. RE 1.70 HS	7198027 456,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,5/80 GpH H Danfoss	7418069 19,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,5/60 GpH H Danfoss	7418070 19,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,6/80 GpH H Danfoss	7418071 19,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,6/60 GpH H Danfoss	7418072 19,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,65/80 Grd H	7198028 21,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,75/60 GpH H Danfoss	7418074 19,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,75/80 Grd H	7198029 21,—	Best.-Nr. CHF
Düse 0,85/80 Grd H	7198030 21,—	Best.-Nr. CHF

Ersatzteile zu Brenner MHG

2.8

Typ		MG V
Düse 0,85 GpH 60° H Danfoss	7418075 19,-	Best.-Nr. CHF
Düse 0,85 GpH 80° H Danfoss	7418076 19,-	Best.-Nr. CHF
Düse 1,00/80 Grd H	7198031 21,-	Best.-Nr. CHF
Düse 1,10/80 Grd H	7198032 21,-	Best.-Nr. CHF
Düse 1,35/60 Grd H	7198033 21,-	Best.-Nr. CHF
Ölvorwärmer	7198034 404,-	Best.-Nr. CHF
Zündelektrode RE 1.04 LN/RZ 2.6/7	7198035 39,-	Best.-Nr. CHF
Zündelektrode RE 1.26/32/50-70 H	7198036 39,-	Best.-Nr. CHF
Zündkabel mit Stecherhülse	7198037 21,-	Best.-Nr. CHF
Lichtfühler QRC 1A1 mit Stecker	7198038 372,-	Best.-Nr. CHF
Zündtrafo mit Kabel	7198039 183,-	Best.-Nr. CHF
Ölfeuerungsautomat LMO 14.155	7198040 425,-	Best.-Nr. CHF
Verschluss-Zapfen Rapier 6 x 23 mm	7198041 5,50	Best.-Nr. CHF
Verschluss-Zapfen Rapier 6 x 43 mm	7198042 6,80	Best.-Nr. CHF
E-Motor mit Kondensator 90 W RE 1.19 H - 1.38 H	7198043 380,-	Best.-Nr. CHF
Kondensator 4 müF FHP 90 W	7198044 51,-	Best.-Nr. CHF
E-Motor mit Kondensator 180 W RE 1.44 H - 1.70 H	7198045 584,-	Best.-Nr. CHF
Kondensator 5 müF FHP 180 W	7198046 44,-	Best.-Nr. CHF
Steinen Düse 0,40/80 °H	7248632 24,-	Best.-Nr. CHF
Steinen Düse 0,50/80 °H	7248633 19,20	Best.-Nr. CHF
Brennerkopfdichtung	7248634 18,-	Best.-Nr. CHF
Ölpumpe BFP 21 L4	7248635 268,-	Best.-Nr. CHF



2.9

- Ölbrenner 80–900 kW
- Gasbrenner 80–460 kW
- Gasschläuche $\frac{3}{4}$ "–2"

Öl- und Gasbrenner Weishaupt

2.9


Typ		Leistung		MG N
Ölgebläsebrenner 2-stufig Typ WL 20-1-C-Z-1 LN VKF-Nr. 13390		80–105 kW	9555358 2.887,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner 2-stufig Typ WL 30-Z-C-4 LN VKF-Nr. 11092		130–170 kW	9555110 4.260,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner 2-stufig Typ WL 40-Z-A-1 LN VKF-Nr. 10274		225–320 kW	9535278 5.429,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner 2-stufig Typ WL 40-Z-A-1 LN-A VKF-Nr. 19336		120–600 kW	7512779 17.436,–	Best.-Nr. CHF
Ölgebläsebrenner 2-stufig Typ WM-L10/3-3 LN VKF-Nr. 19336		200–900 kW	7160910 17.967,–	Best.-Nr. CHF

Typ		Leistung		MG N
Gasgebläsebrenner 2-stufig Typ WG 10 N/1-D-Z-LN, R ¾" (230V) SVGW-Nr. 02-060-4		80 kW	7142886 3.541,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner modulierend Typ WG 10 N/1-D-ZM-LN, R ¾" (230V) SVGW-Nr. 02-060-4		80 kW	7142920 4.270,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner 2-stufig Typ WG 20 N/1-C-Z-LN, R1" (230V) SVGW-Nr. 01-099-4		105–130 kW	9555355 4.270,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner 2-stufig Typ WG 20 N/1-C-Z-LN, R1" (230V) SVGW-Nr. 01-099-4		170 kW	9563738 4.580,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner modulierend Typ WG 20 N/1-C-ZM-LN, R1" (230V) SVGW-Nr. 01-099-4		105–130 kW	7142556 4.791,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner modulierend Typ WG 20 N/1-C-ZM-LN, R1" (230V) SVGW-Nr. 01-099-4		170 kW	9555286 5.172,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner modulierend Typ WG 30 N/1-C-ZM-LN, R1 ½" (230V) SVGW-Nr. 99-083-4		225–285 kW	9542644 5.933,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner modulierend Typ WG 40 N/1-A-ZM-LN, R1 ½" (230V) SVGW-Nr. 97-003-4		345–405 kW	9529660 6.440,–	Best.-Nr. CHF
Gasgebläsebrenner modulierend Typ WG 40 N/1-A-ZM-LN, R2" (230V) SVGW-Nr. 97-003-4		460 kW	9529662 8.778,–	Best.-Nr. CHF

Typ			MG N
Gasschlauch mit Schnellverschluss-Kupplung ¾"		9535279 875,–	Best.-Nr. CHF
Gasschlauch mit Schnellverschluss-Kupplung 1"		9535280 975,–	Best.-Nr. CHF
Gasschlauch mit Schnellverschluss-Kupplung 1½"		9535281 2.162,–	Best.-Nr. CHF
Gasschlauch mit Schnellverschluss-Kupplung 2"		9535282 4.074,–	Best.-Nr. CHF

Hinweis

Beim Einsatz eines Weishaupt Öl- oder Gasbrenners muss eine technische Prüfung erfolgen, ob die Brenner-/Heizkesselkombination der gültigen CH-Vorschriften entsprechen.

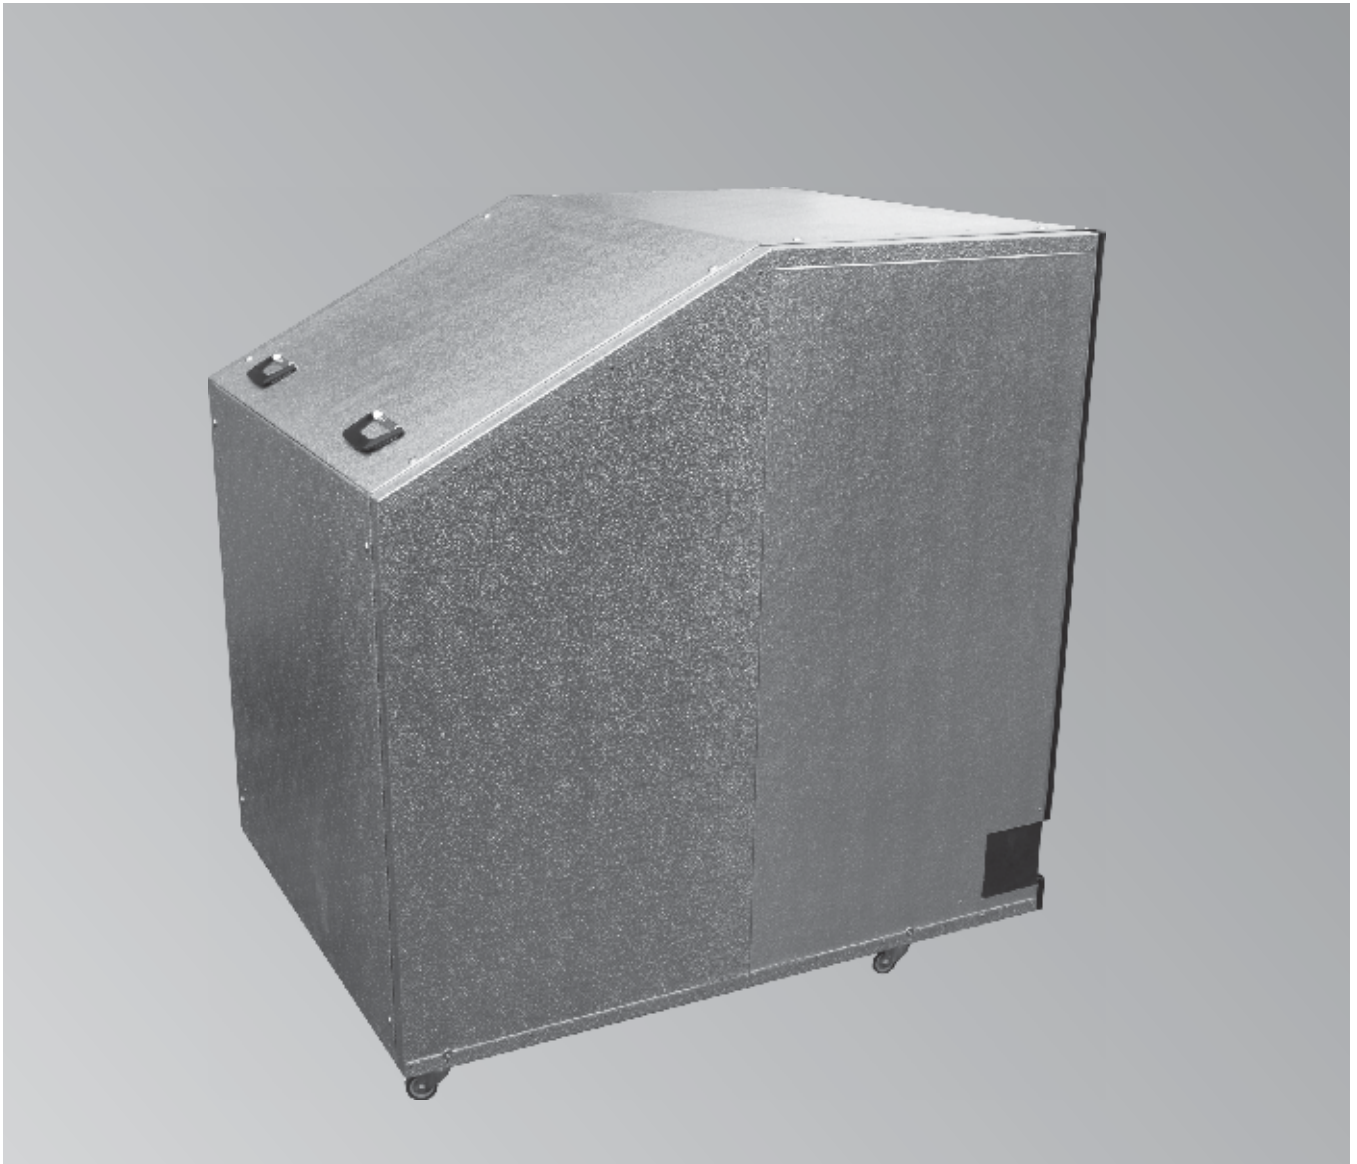

2.10

Schalldämmhauben 1- und 2-teilig nach Ausmass

Durchschnittliche Minderung des Gesamtschallpegels: 8-12 dB(A)


Die Angabe der frequenzabhängigen Schalldämmmasse beziehen sich auf komplett geschlossene Hauben.

Weitere Schallreduktion auf Anfrage möglich

Schalldämmhauben


Schalldämmhaube Heizkessel Produkt				MG N
Vitorondens-T	63 kW – 100 kW	1-teilig	7537332 2.234,–	Best.-Nr. CHF
Schalldämmhaube Wärmepumpe Produkt				MG N
Vitocal 300-A Schalloptimierung Stufe 1		AWO 302.A25	7561261 7.744,–	Best.-Nr. CHF
Schallreduktion mit der Schalldämmhaube 7dB(A) Farbe Anthrazit metallic				
Vitocal 300-A Schalloptimierung Stufe 1		AWO 302.A40	7561262 9.446,–	Best.-Nr. CHF
Schallreduktion mit der Schalldämmhaube 7dB(A) Farbe Anthrazit metallic				
Vitocal 300-A Schalloptimierung Stufe 1		AWO 302.A60	7561263 11.024,–	Best.-Nr. CHF
Schallreduktion mit der Schalldämmhaube 7dB(A) Farbe Anthrazit metallic				

2.10

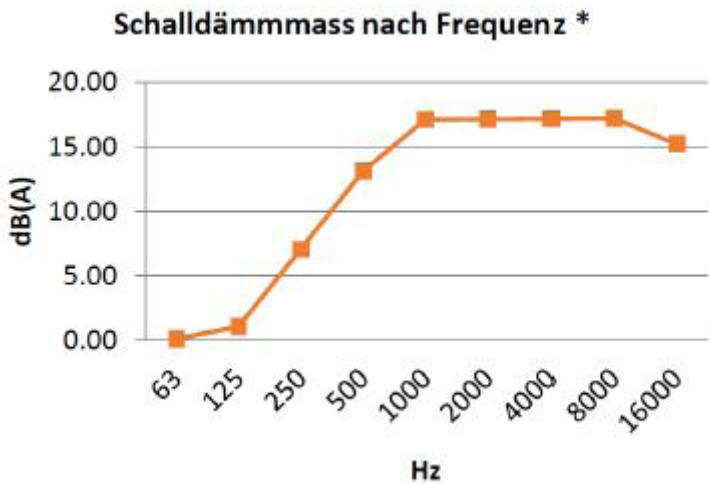

Hinweis!
Weitere Schallreduktion auf Anfrage
*Die Angabe der frequenzabhängigen Schalldämmmasse beziehen sich auf komplett geschlossene Hauben.

- 3.1 Elektro-Standspeicher (emailliert)
- 3.2 Register-Standspeicher (emailliert)
- 3.3 Doppel-Register-Standspeicher (emailliert)
- 3.4 Hochleistungs-Standspeicher (emailliert/Edelstahl)
- 3.5 Wärmepumpen-Solarspeicher (emailliert/Edelstahl)
- 3.6 Elektro-/Register-Standspeicher (Edelstahl)
- 3.7 Kombispeicher
- 3.8 Energiespeicher
- 3.9 Frischwasserstationen
- 3.10 Elektroheizungen
- 3.11 Ersatzteile

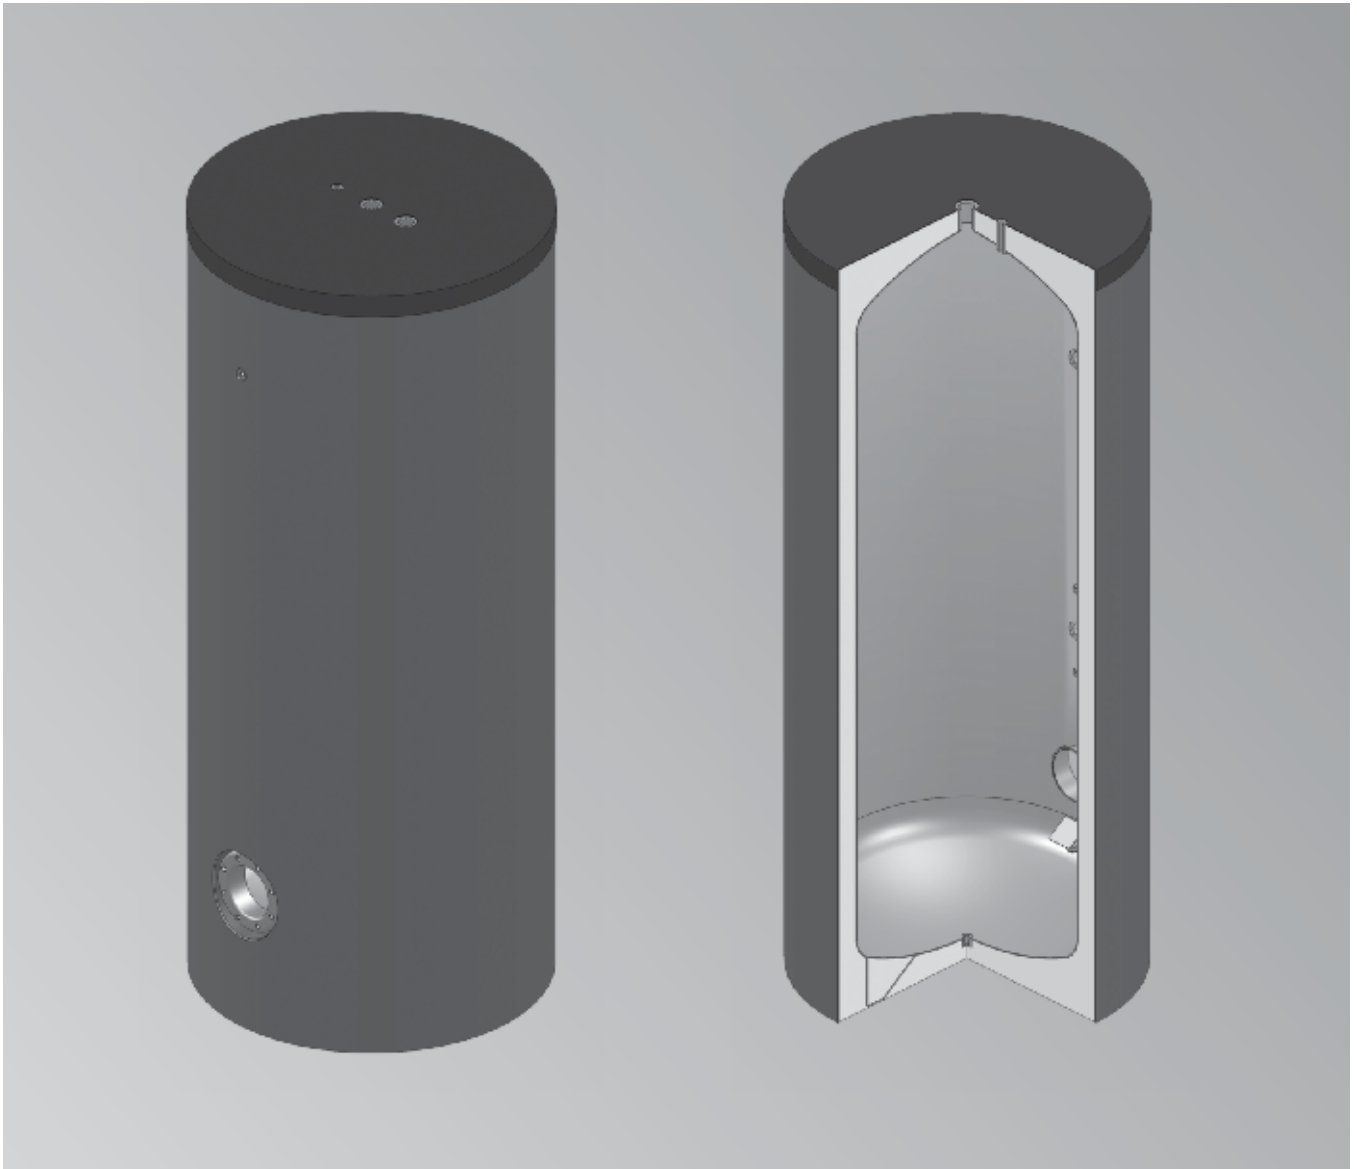

Elektro-Standspeicher

Sathblechinnenkessel Qualitätsstahl S 275 JR nach
DIN 4753
doppelt emailliert

Isolierung bis 600 Liter aus 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,
Skaimantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Isolierung ab 800 Liter, 100 mm bestehend aus zwei Schichten
(80 mm Hartschaumschalen und 20 mm Vlies) lose mitgeliefert,
Mantel in Silber, Brandschutzklasse B2


Lieferumfang:

- 1 Stk. Thermometer mit Tauchhülse
- 1 Stk. Tauchhülse L = 1000 mm (ab 600 Liter)
- 1 Stk. Magnesiumanode (ab 600 Liter 2 Stück)

SVGW-Nr. 1006-5752

- Zur Beheizung mit Heizkesseln, Fernwärme.
- grosser Reinigungsflansch
- Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz (Zubehör)
- ab 800 Liter ist unten ein Zwischenflansch notwendig
- Anschlüsse mit Innengewinde

Elektro-Standspeicher emailliert

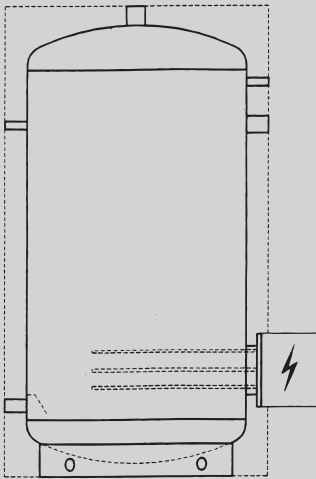Elektro-Standspeicher		Typ		MG V	
	B	B 300 EL/E ohne Flanschheizkörper	300	7439847 1.974,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 400 EL/E ohne Flanschheizkörper	400	7439848 2.438,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 500 EL/E ohne Flanschheizkörper	500	7439850 2.904,-	Best.-Nr. CHF
		B 600 EL/E ohne Flanschheizkörper	600	7457453 3.377,-	Best.-Nr. CHF
		B 800 EL/E ohne Flanschheizkörper	800	7457454 4.087,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 800 EL/E		7457455 1.000,-	Best.-Nr. CHF
		B 1000 EL/E ohne Flanschheizkörper	1000	7457456 4.441,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1000 EL/E		7457457 1.087,-	Best.-Nr. CHF
Flanschheizkörper als Zubehör erhältlich					


Elektro-Standspeicher			MG V
Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm, Messing		7417708 52,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 80 x 200 mm		7454465 35,-	Best.-Nr. CHF
Sprührohr ¾" zu Wassererwärmer 300–500 Liter (Einsatzbereich bis 1,8 m³/h) zusätzlich noch Tauchhülse 1000 mm mit bestellen (Diese Tauchhülse vorsehen, wenn ein Fühler im Speicher 300–500 Liter eingesetzt wird)		7533653 194,- 7419591 84,-	Best.-Nr. CHF
Sprührohr 1½" zu Wassererwärmer 600 Liter		7248418 421,-	Best.-Nr. CHF
Sprührohr 2" zu Wassererwärmer 800 und 1000 Liter		7311342 479,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt			
Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung.		9568122 243,-	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.		7439332 296,-	Best.-Nr. CHF

Typ EL/E 300–1000 Liter

Typ EL/E	Einheit	300	400	500	600	800	1000
Inhalt	l	304	408	498	562	830	925
Ø mit Isolierung	mm	650	750	750	750	990	990
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	mm	1570	1500	1800	2000	1990	2190
Kippmass	mm	1700	1680	1950	2140	1990	2190
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6	6	6
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95
Gewicht	kg	87	100	117	130	188	204
Isolierung		60 mm fix eingeschäumt				UltraShell 100	
Gewicht	kg					35	40
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24h	1.40	1.64	1.89	2.03	3.26	3.44
ErP-Klasse		B	B	B	B	C	C


Elektro-Standspeicher emailliert

Massblatt Typ EL/E 300–1000 Liter

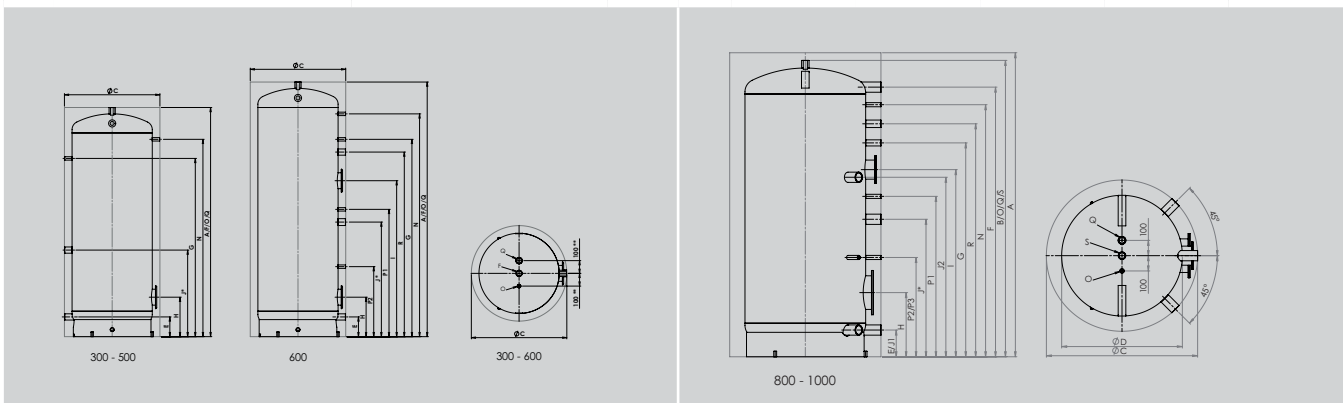

	Verwendung	Dimension	300	400	500	600	800	1000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1570	1500	1800	2000	1990	2190
B		ohne Isolierung - mm	-	-	-	-	1940	2140
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	650	750	750	750	990	990
D		ohne Isolierung	-	-	-	-	790	790
E	Kaltwasser	Höhe - mm	140	155	155	155	175	175
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000	1765	1965
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1200	1150	1400	1550	1400	1600
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	295	310	310	310	420	420
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	-	-	-	1225	1225	1375
		Ø - mm	-	-	-	180/120	180/120	180/120
J*	Anschluss	Höhe - mm	620	580	680	900	900	1000
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1½"	2"	2"
J1	Anschluss	Höhe - mm	-	-	-	-	175	175
		Anschluss - R"	-	-	-	-	2"	2"
J2	Anschluss	Höhe - mm	-	-	-	-	1175	1175
		Anschluss - R"	-	-	-	-	2"	2"
N	Thermometer	Höhe - mm	1350	1250	1550	1750	1650	1850
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000	1940	2140
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
P1	Fühler	Höhe - mm	-	-	-	1000	1050	1150
		Anschluss - R"	-	-	-	½"	½"	½"
P2	Fühler	Höhe - mm	-	-	-	550	650	650
		Anschluss - R"	-	-	-	½"	½"	½"
P3	Fühler	Höhe - mm	-	-	-	-	650	650
		Anschluss - R"	-	-	-	-	½"	½"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000	1940	2140
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	-	-	-	1450	1525	1725
		Anschluss - R"	-	-	-	1¼"	1¼"	1¼"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	-	-	-	-	1940	2140
		Anschluss - R"	-	-	-	-	1¼"	1¼"

* Achtung: Einbau Ladelanze für optimale Schichtung für Schichtladespeicher

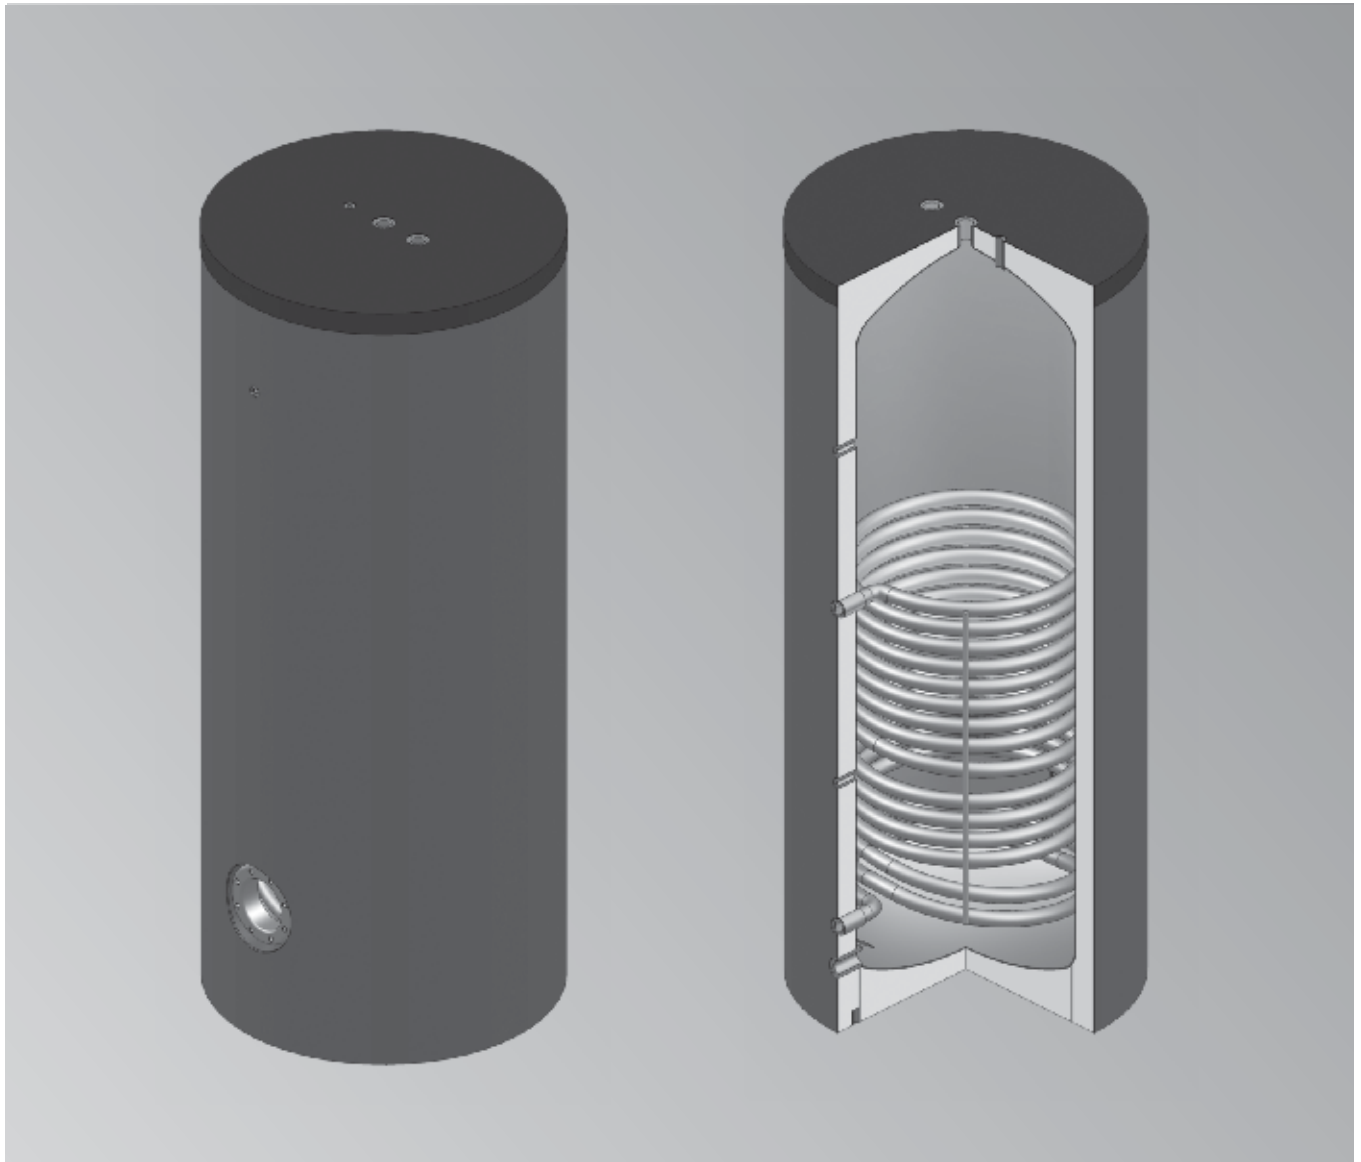

Register-Standspeicher

Stahlblechinnenkessel Qualitätsstahl S 275 JR nach
DIN 4753
doppelt emailliert
spiralförmige Glattrohr-Heizfläche emailliert

Isolierung bis 600 Liter aus 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,
Skaimantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Isolierung ab 800 Liter, 100 mm bestehend aus zwei Schichten
(80 mm Hartschaumschalen und 20 mm Vlies) lose mitgeliefert,
Mantel in Silber, Brandschutzklasse B2


Lieferumfang:

- 1 Stk. Thermometer mit Tauchhülse
- 1 Stk. Tauchhülse L = 500 mm
- 1 Stk. Tauchhülse L = 1000 mm (ab 600 Liter)
- 1 Stk. Magnesiumanode (ab 600 Liter 2 Stück)

SVGW-Nr. 1006-5752

- Zur Beheizung mit Heizkessel, Fernwärme.
- grosser Reinigungsflansch
- Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz (Zubehör)
ab 800 Liter ist unten ein Zwischenflansch notwendig
- Anschlüsse mit Innengewinde

Register-Standspeicher emailliert

Register-Standspeicher				Typ		MG V
	A	B 200 SF/E		200	7439856 1.896,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 300 SF/E		300	7439857 2.170,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 400 SF/E		400	7439858 2.733,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 500 SF/E		500	7439859 3.300,-	Best.-Nr. CHF
		B 600 SF/E		600	7457458 4.156,-	Best.-Nr. CHF
		B 800 SF/E		800	7457459 5.359,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 800 SF/E			7457460 1.000,-	Best.-Nr. CHF
		B 1000 SF/E		1000	7457461 5.918,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1000 SF/E			7457462 1.087,-	Best.-Nr. CHF
Zubehör Register-Standspeicher						MG V
Tauchhülse mit Feder 1/2" 200 mm, Messing					7417708 52,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 80 x 200 mm					7454465 35,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt						
Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung.					9568122 243,-	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.					7439332 296,-	Best.-Nr. CHF

3.2


Typ SF/E 200 – 1000 Liter

Typ SF/E	Einheit	200	300	400	500	600	800	1000
Inhalt	l	191	304	408	498	562	830	925
Ø mit Isolierung	mm	600	650	750	750	750	990	990
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	-	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	mm	1215	1570	1500	1800	2000	1990	2190
Kippmass	mm	1355	1700	1680	1950	2140	1990	2190
Betriebsdruck Heizung	bar	6	6	6	6	6	6	6
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6	6	6	6
Prüfdruck	bar	12	12	12	12	12	12	12
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95
Gewicht	kg	87	116	136	161	173	258	274
Isolierung		60 mm fix geschäumt					UltraShell 100	
Wärmeverlust	kWh/24h	0.98	1.40	1.64	1.89	2.03	3.26	3.44
ErP-Klasse		A	B	B	B	B	C	C
Gewicht	kg						35	40

Typ SF/E	Einheit	200	300	400	500	600	800	1000
Register	m²	1.3	1.6	1.9	2.4	2.4	3.7	3.7
Inhalt Register	l	7.8	9.9	12.4	15.5	15.5	24.2	24.2
Durchflussmenge	m³/h	1.6	2.0	2.4	3.0	3.0	4.7	4.7
Druckverlust	mbar	40	70	110	230	230	160	160
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	471	580	688	870	870	1339	1339
max. Registerleistung	kW	19.1	23.6	28.0	35.3	35.3	54.5	54.4
Leistungskennzahl	N _L	3.0	4.0	7.0	11.0	14.0	24.0	26.0

Register-Standspeicher emailliert


Massblatt
Typ SF/E 200–600 Liter

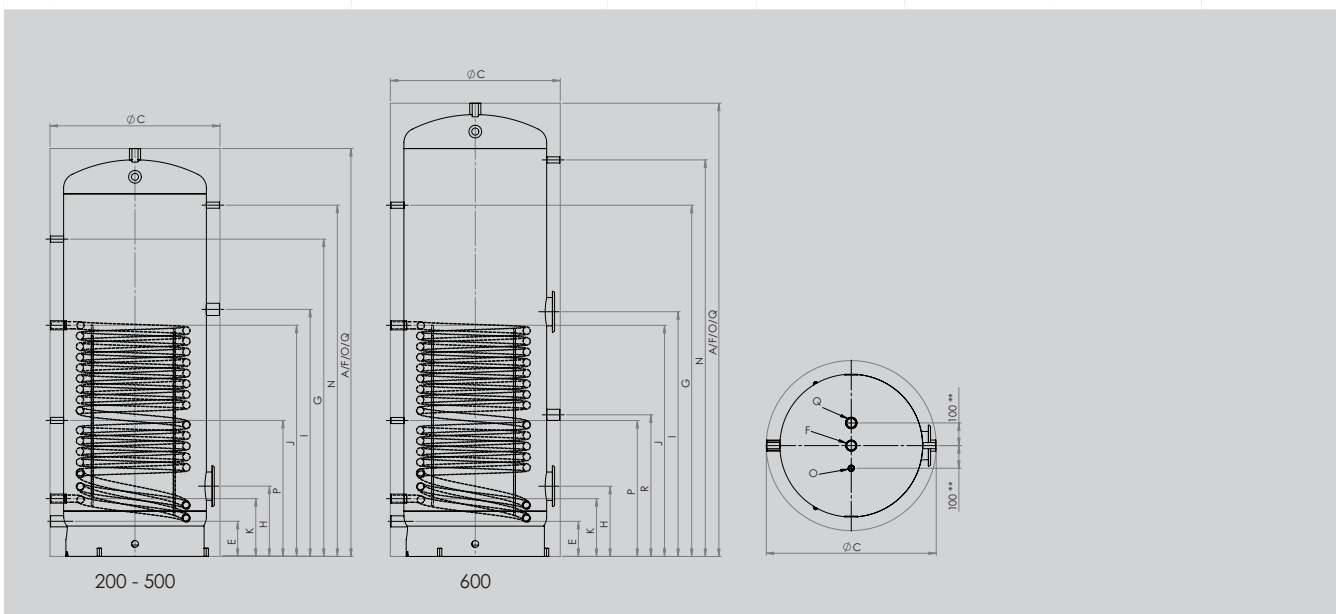


3.2

	Verwendung	Dimension	200	300	400	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1215	1570	1500	1800	2000
B		ohne Isolierung - mm	-	-	-	-	-
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	600	650	750	750	750
D		ohne Isolierung	-	-	-	-	-
E	Kaltwasser	Höhe - mm	130	140	155	155	155
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1215	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
G	Zirkulation	Höhe - mm	950	1200	1150	1400	1550
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"
H	Flansch unten	Höhe - mm	285	295	310	310	310
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
I	Flansch oben	Höhe - mm	840	910	920	1090	1080
		Ø - mm	1½"	1½"	1½"	1½"	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	780	840	855	1020	1020
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"	1"
K	RL Register	Höhe - mm	240	240	255	255	255
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"	1"
N	Thermometer	Höhe - mm	1000	1350	1250	1550	1750
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1215	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"
P	Fühler	Höhe - mm	-	570	590	600	600
		Anschluss - R"	-	½"	½"	½"	½"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1215	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	-	-	-	-	625
		Anschluss - R"	-	-	-	-	1¼"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	-	-	-	-	-
		Anschluss - R"	-	-	-	-	-

Massblatt
Typ SF/E 800 – 1000 Liter

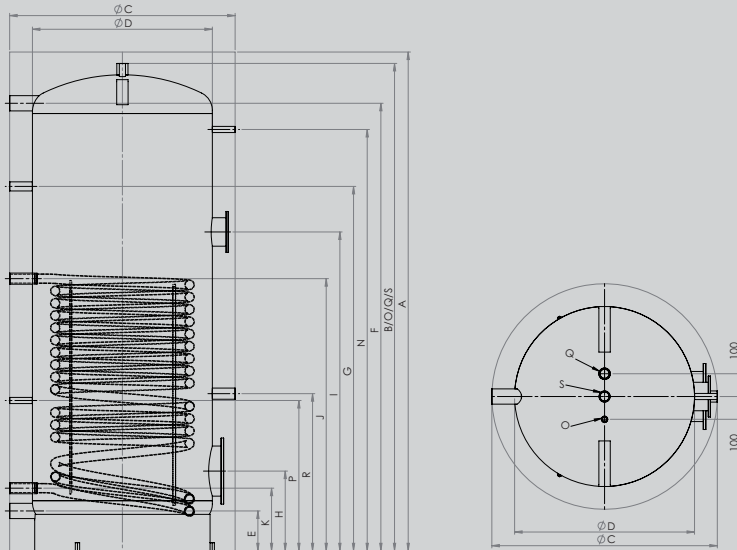

	Verwendung	Dimension	800	1000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1990	2190
B		ohne Isolierung - mm	1940	2140
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	990	990
D		ohne Isolierung	790	790
E	Kaltwasser	Höhe - mm	175	175
		Anschluss - R"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1765	1965
		Anschluss - R"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1600
		Anschluss - R"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	350	350
		Ø - mm	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	1400	1400
		Ø - mm	180/120	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	1195	1195
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
K	RL Register	Höhe - mm	275	275
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
N	Thermometer	Höhe - mm	1650	1850
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	660	660
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	690	690
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"

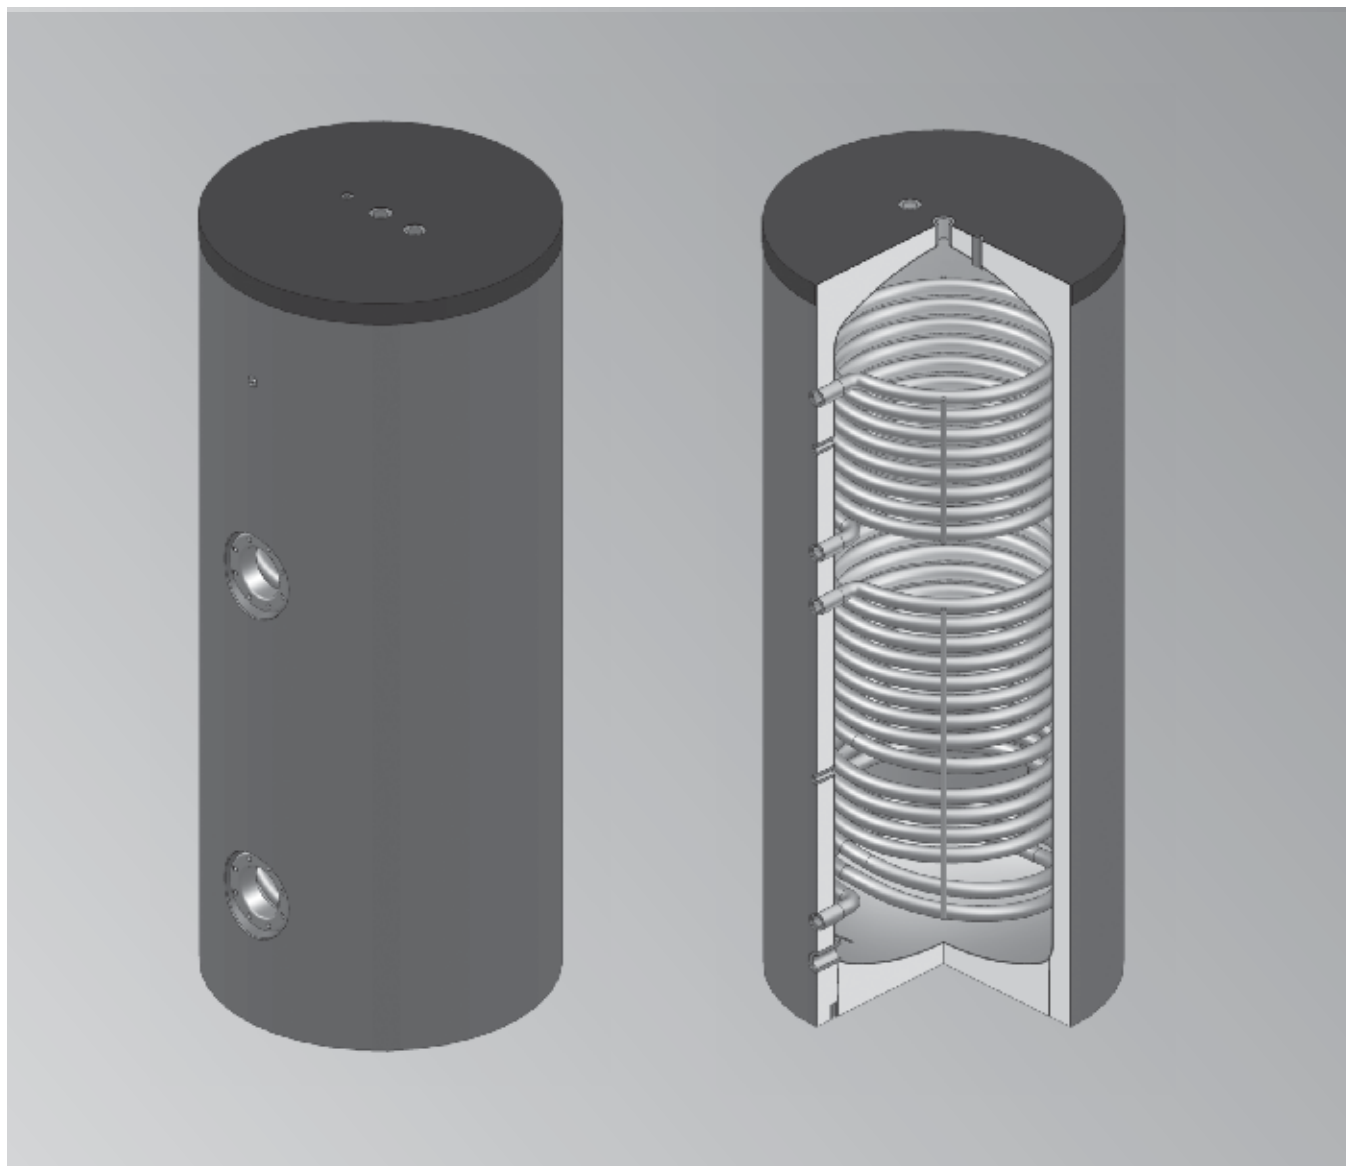

Doppel-Register-Standspeicher

Stahlblechinnenkessel Qualitätsstahl S 275 JR nach
DIN 4753
doppelt emailliert
zwei spiralförmige Glattrohr-Heizflächen emailliert

Isolierung bis 600 Liter aus 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,
Skaimantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Isolierung ab 800 Liter, 100 mm bestehend aus zwei Schichten
(80 mm Hartschaumschalen und 20 mm Vlies) lose mitgeliefert,
Mantel in Silber, Brandschutzklasse B2


Lieferumfang:

- 1 Stk. Thermometer mit Tauchhülse
- 1 Stk. Tauchhülse L = 1000 mm
- 1 Stk. Magnesiumanode (ab 600 Liter 2 Stück)

SVGW-Nr. 1006-5752

- Zur Beheizung mit Heizkessel, Fernwärme, Wärmepumpe und Sonnenkollektoren
- grosser Reinigungsflansch
- Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz (Zubehör)
- ab 800 Liter ist unten ein Zwischenflansch notwendig
- Anschlüsse mit Innengewinde

Doppel-Register-Standspeicher emailliert

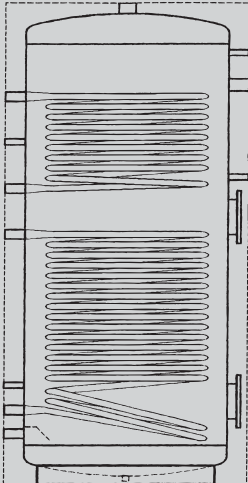Doppel-Register-Standspeicher mit zwei Flanschen			Typ		MG V
	B	B 300 DSFF/E	300	7439865 2.391,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 400 DSFF/E	400	7439866 3.014,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 500 DSFF/E	500	7439867 3.488,-	Best.-Nr. CHF
		B 600 DSFF/E	600	7439868 4.587,-	Best.-Nr. CHF
		B 800 DSFF/E	800	7439869 5.962,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 800 DSFF/E		7439870 1.001,-	Best.-Nr. CHF
		B 1000 DSFF/E	1000	7439871 6.607,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1000 DSFF/E		7439872 1.088,-	Best.-Nr. CHF

Zubehör Doppel-Register-Standspeicher			MG V
Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm, Messing		7417708 52,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 80 x 200 mm		7454465 35,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt			
Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung.		9568122 243,-	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.		7439332 296,-	Best.-Nr. CHF


Typ DSFF/E 300–1000 Liter

Typ DSFF/E	Einheit	300	400	500	600	800	1000
Inhalt	l	304	408	498	562	830	925
Ø mit Isolierung	mm	650	750	750	750	990	990
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	mm	1570	1500	1800	2000	1990	2190
Kippmass	mm	1700	1680	1950	2140	1990	2190
Betriebsdruck Heizung	bar	6	6	6	6	6	6
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6	6	6
Prüfdruck	bar	12	12	12	12	12	12
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95
Gewicht	kg	134	152	185	205	279	318
Isolierung		60 mm fix eingeschäumt				UltraShell 100	
Wärmeverlust	kWh/24h	1.40	1.64	1.89	2.03	3.26	3.44
ErP-Klasse		B	B	B	B	C	C
Gewicht	kg					35	40

Typ DSFF/E	Einheit	300	400	500	600	800	1000
Register unten	m²	1.6	1.9	2.4	2.4	3.0	3.7
Inhalt Register	l	9.9	12.4	15.5	15.5	24.2	24.2
Durchflussmenge	m³/h	2.0	2.4	3.0	3.0	3.8	4.7
Druckverlust	mbar	70	110	230	230	160	160
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	580	688	870	870	1085	1339
max. Registerleistung	kW	23.6	28.0	35.3	35.3	44.2	54.4
Leistungskennzahl	N _L	4.0	7.0	11.0	14.0	24.0	26.0
Register oben	m²	0.9	0.8	1.3	1.9	1.8	2.2
Inhalt Register	l	5.7	4.5	8.5	12.3	15.0	18.6
Durchflussmenge	m³/h	1.2	1.0	1.7	2.4	2.3	2.8
Druckverlust	mbar	20	10	40	90	30	40
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	326	290	471	687	651	796
max. Registerleistung	kW	13.3	11.8	19.2	28.0	26.5	32.4
Leistungskennzahl	N _L	1.0	1.0	3.0	4.0	5.0	6.0


Doppel-Register-Standspeicher emailliert

Massblatt
Typ DSFF/E 300 bis 600 Liter

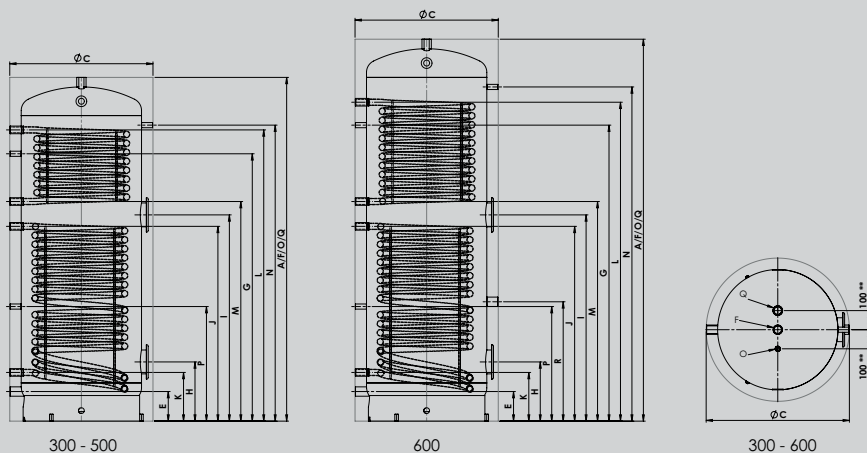


	Verwendung	Dimension	300	400	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1570	1500	1800	2000
B		ohne Isolierung - mm	-	-	-	-
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	650	750	750	750
D		ohne Isolierung	-	-	-	-
E	Kaltwasser	Höhe - mm	140	155	155	155
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1200	1150	1400	1550
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Flansch unten	Höhe - mm	295	310	310	310
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120
I	Flansch oben	Höhe - mm	920	930	1080	1080
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	840	855	1020	1020
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"
K	RL Register	Höhe - mm	240	255	255	255
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"
L	VL Register oben	Höhe - mm	1330	1235	1525	1670
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"
M	RL Register oben	Höhe - mm	1000	1000	1150	1150
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"
N	Thermometer	Höhe - mm	1350	1250	1550	1750
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	570	590	600	600
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	-	-	-	625
		Anschluss - R"	-	-	-	1 1/4"

Massblatt
Typ DSSF/E 800 – 1000 Liter

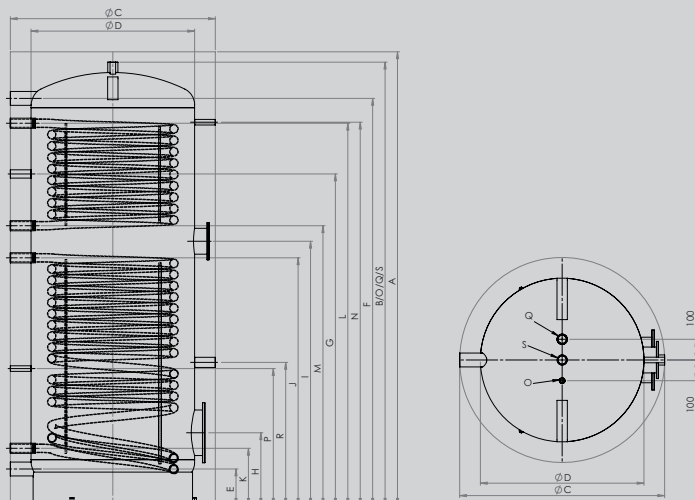

	Verwendung	Dimension	800	1000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1990	2190
B		ohne Isolierung - mm	1940	2140
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	990	990
D		ohne Isolierung	790	790
E	Kaltwasser	Höhe - mm	175	175
		Anschluss - R"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1765	1965
		Anschluss - R"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1600
		Anschluss - R"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	350	350
		Ø - mm	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	1120	1275
		Ø - mm	180/120	180/120
J	VL Register unten	Höhe - mm	1045	1195
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
K	RL Register unten	Höhe - mm	275	275
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
L	VL Register oben	Höhe - mm	1580	1845
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
M	RL Register oben	Höhe - mm	1195	1350
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
N	Thermometer	Höhe - mm	1650	1850
		Anschluss - R"	½"	½"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	½"	½"
P	Fühler	Höhe - mm	660	660
		Anschluss - R"	½"	½"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	690	690
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"

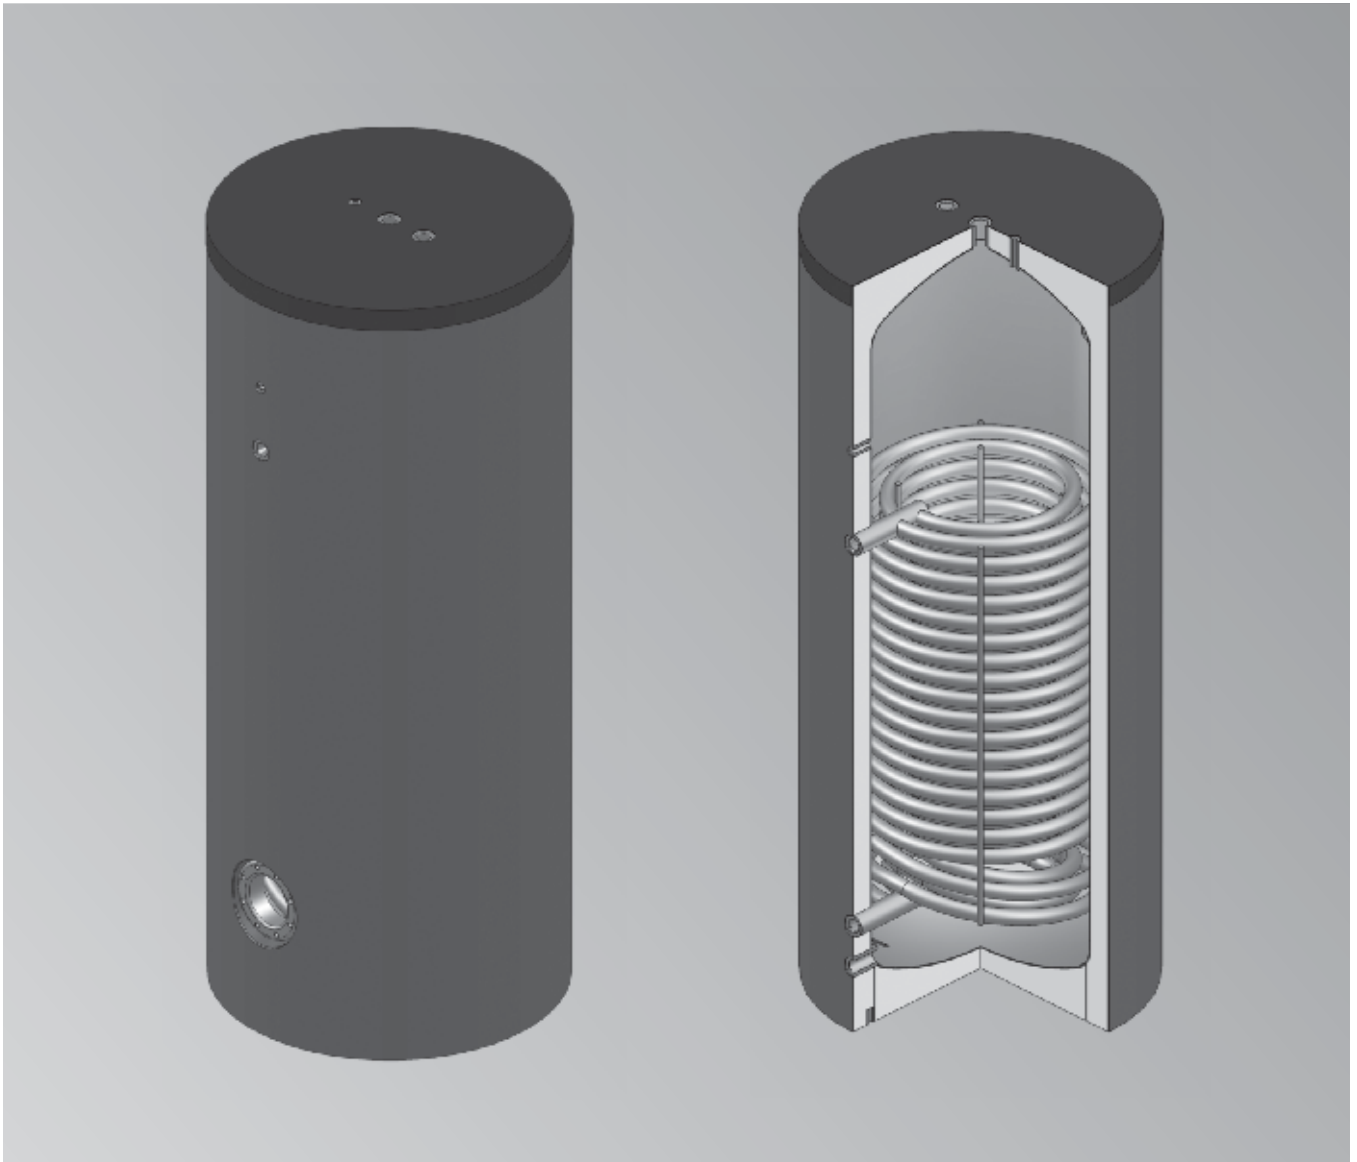

Hochleistungs-Standspeicher

Stahlblechinnenkessel Qualitätsstahl S 275 JR
oder Edelstahl V4A nach DIN 4753
Qualitätsemailierung oder Edelstahl V4A
spiralförmige Glattrohr-Heizfläche emailliert oder
Register aus Edelstahlrohr

Isolierung bis 600 Liter aus 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,
Skaimantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Isolierung ab 800 Liter, 100 mm bestehend aus zwei Schichten
(80 mm Hartschaum und 20 mm Vlies) lose mitgeliefert,
Mantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Lieferumfang:


- 1 Stk. Thermometer mit Tauchhülse
- 1 Stk. Tauchhülse L = 1000 mm
- 1 Stk. Magnesiumanode (ab 600 Liter 2 Stück)

SVGW-Nr. 1006-5752 emailliert

SVGW-Nr. 1006-5750 Edelstahl

- Zur Beheizung mit Heizkessel, Fernwärme,
Wärmepumpe und Sonnenkollektoren
- grosser Reinigungsflansch
- Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz (Zubehör)
- Anschlüsse mit Innengewinde

Hochleistungs-Standspeicher emailliert

Hochleistungs-Standspeicher			Typ		MG V
	B	B 300 WP/E	300	7439873 2.670,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 400 WP/E	400	7439874 3.377,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 500 WP/E	500	7439875 4.108,-	Best.-Nr. CHF
		B 600 WP/E	600	7457463 4.908,-	Best.-Nr. CHF
		B 800 WP/E	800	7457464 7.375,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 800 WP/E		7457465 1.000,-	Best.-Nr. CHF
		B 1000 WP/E	1000	7457466 7.785,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1000 WP/E		7457467 1.087,-	Best.-Nr. CHF
Zubehör Hochleistungs-Standspeicher					MG V
Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm, Messing				7417708 52,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 80 x 200 mm				7454465 35,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt					
Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung.				9568122 243,-	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.				7439332 296,-	Best.-Nr. CHF

3.4

Typ WP/E 300 – 1000 Liter


Typ WP/E	Einheit	300	400	500	600	800	1000
Inhalt	l	304	408	498	562	830	925
Ø mit Isolierung	mm	650	750	750	750	990	990
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	mm	1570	1500	1800	2000	1990	2190
Kippmass	mm	1700	1680	1950	2140	1990	2190
Betriebsdruck Heizung	bar	6	6	6	6	6	6
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6	6	6
Prüfdruck	bar	12	12	12	12	12	12
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95
Gewicht	kg	141	179	217	228	291	308
Isolierung		60 mm fix eingeschäumt				UltraShell 100	
Wärmeverlust	kWh/24h	1.40	1.64	1.89	2.03	3.26	3.44
ErP-Klasse		B	B	B	B	C	C
Gewicht	kg					55	60

Typ WP/E	Einheit	300	400	500	600	800	1000
Register unten	m²	3.2	4.3	5.4	5.4	6.0	6.0
Inhalt Register	l	20.4	27.5	35.2	35.2	39.2	39.2
Durchflussmenge	m³/h	2.5	3.0	4,0	4,0	4,0	4,0
Druckverlust	mbar	20	40	50	50	60	60
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 50 °C	l/h	208	276	337	337	368	368
Empfohlene WP Leistung	kW	9.0	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Leistungskennzahl	N _L	2	4	6	7	7	8
Durchflussmenge*	m³/h	4.1	5.6	6.8	6.8	7.6	7.6
Druckverlust*	mbar	60	140	280	280	370	370
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	1159	1558	1957	1957	2171	2171
max. Registerleistung	kW	47.1	63.3	79.5	79.5	88.4	88.4
Leistungskennzahl	N _L	8	14	20	25	35	40

* bei Auslegung 80°C Vorlauf


Hochleistungs-Standspeicher emailliert

Massblatt
Typ WP/E 300 bis 600 Liter

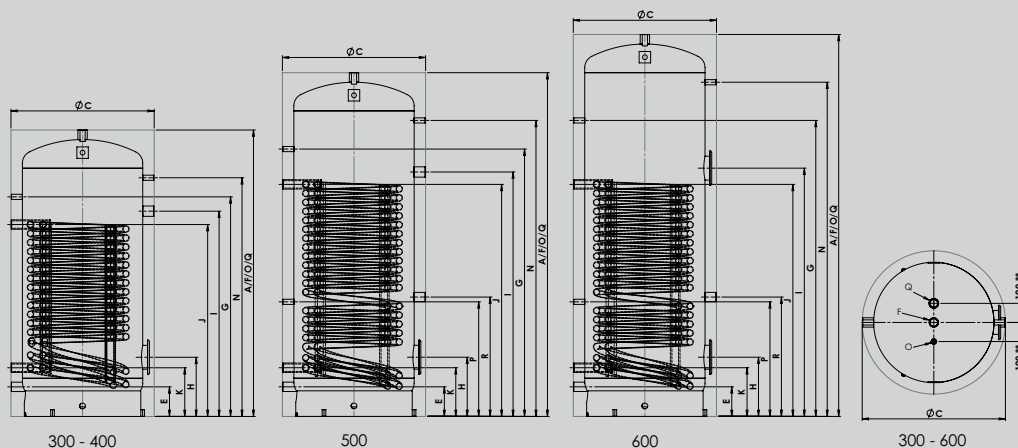


	Verwendung	Dimension	300	400	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1570	1500	1800	2000
B		ohne Isolierung - mm	-	-	-	-
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	650	750	750	750
D		ohne Isolierung	-	-	-	-
E	Kaltwasser	Höhe - mm	140	155	155	155
		Anschluss - R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1200	1150	1400	1550
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"
H	Flansch unten	Höhe - mm	295	310	310	310
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120
I	Flansch oben	Höhe - mm	-	-	-	1300
		Ø - mm	-	-	-	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	920	1005	1185	1185
		Anschluss - R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
K	RL Register	Höhe - mm	240	255	255	255
		Anschluss - R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
N	Thermometer	Höhe - mm	1350	1250	1550	1750
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"
P	Fühler	Höhe - mm	-	-	600	600
		Anschluss - R"	-	-	½"	½"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	-	-	625	625
		Anschluss - R"	-	-	1 ¼"	1 ¼"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	-	-	-	-
		Anschluss - R"	-	-	-	-

Massblatt
Typ WP/E 800 und 1000 Liter

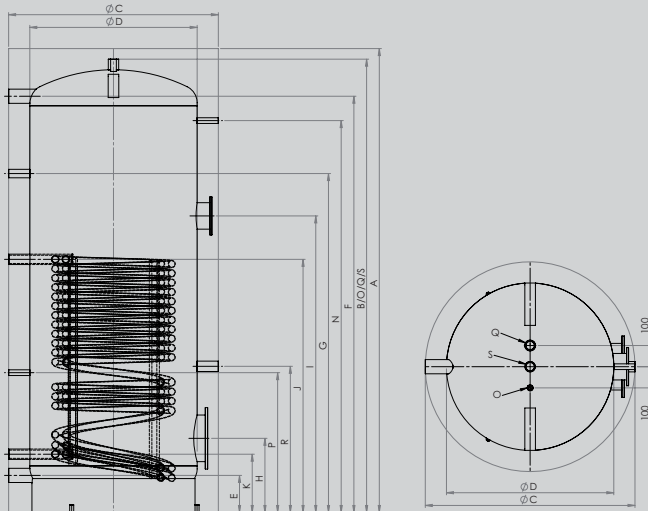

	Verwendung	Dimension	800	1000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1990	2190
B		ohne Isolierung - mm	1940	2140
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	990	990
D		ohne Isolierung	790	790
E	Kaltwasser	Höhe - mm	175	175
		Anschluss - R"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1765	1965
		Anschluss - R"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1600
		Anschluss - R"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	350	350
		Ø - mm	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	1400	1400
		Ø - mm	180/120	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	1195	1195
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
K	RL Register	Höhe - mm	275	275
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
N	Thermometer	Höhe - mm	1650	1850
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	660	660
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	690	690
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"

Hochleistungs-Standspeicher Edelstahl

Hochleistungs-Standspeicher			Typ		MG V
	B	B 300 WP/C	300	7723188 8.961,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 400 WP/C	400	7723189 11.426,-	Best.-Nr. CHF
	B	B 500 WP/C	500	7723190 13.354,-	Best.-Nr. CHF
		B 600 WP/C	600	7723191 14.225,-	Best.-Nr. CHF
		B 800 WP/C	800	7723192 15.706,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 800 WP/C		7457465 1.000,-	Best.-Nr. CHF
		B 1000 WP/C	1000	7723193 16.791,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1000 WP/C		7457467 1.087,-	Best.-Nr. CHF
		B 1250 WP/C	1250	7723194 22.784,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1250 WP/C		7723197 1.305,-	Best.-Nr. CHF
		B 1500 WP/C	1500	7693332 24.732,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1500 WP/C		7738348 1.583,-	Best.-Nr. CHF
		B 1750 WP/C	1750	7723195 31.078,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1750 WP/C		7723198 1.764,-	Best.-Nr. CHF
		B 2000 WP/C	2000	7723196 32.584,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 2000 WP/C		7723199 1.905,-	Best.-Nr. CHF

Zubehör Hochleistungs-Standspeicher			MG V
Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm		7533648 109,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer ½" 100 x 200 mm inkl. TH		7533651 140,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt			
Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung.		7424019 1.230,-	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.		7723200 1.138,-	Best.-Nr. CHF

Typ WP/C 300–2000 Liter


Typ WP/C	Einheit	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	1750	2000
Inhalt	l	304	408	498	559	830	925	1226	1413	1728	1926
Ø mit Isolierung	mm	650	750	750	750	990	990	1100	1200	1300	1300
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	-	-	790	790	900	1000	1100	1100
Höhe mit Isolierung	mm	1570	1500	1800	2000	1990	2190	2240	2120	2150	2350
Kippmass	mm	1700	1680	1950	2140	1990	2190	2260	2120	2200	2355
Betriebsdruck Heizung	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Prüfdruck	bar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Gewicht	kg	139	171	205	217	269	284	362	390	441	462
Isolierung		60 mm fix eingeschäumt				UltraShell 100					
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24h	1.40	1.64	1.89	2.03	3.26	3.44	3.60	3.77	4.01	4.38
ErP-Klasse		B	B	B	B	C	C	C	C	C	C
Gewicht	kg					35	40	45	50	55	60

Typ WP/C	Einheit	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	1750	2000
Register unten	m²	3.4	4.7	6.1	6.1	6.0	6.0	8.2	9.0	10.3	10.3
Inhalt Register	l	21.7	30.6	39.8	39.8	39.2	39.2	68.3	75.4	86.7	86.7
Durchflussmenge	m³/h	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	2.0	2.3	2.3
Druckverlust	mbar	10	10	20	20	20	20	10	20	30	30
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 50 °C	l/h	209	277	368	368	368	368	528	565	638	638
Empfohlene WP Leistung	kW	9.0	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0	21.0	23.0	26.0	26.0
Leistungskennzahl	N _L	3	4	6	7	8	9	10	12	14	14
Durchflussmenge*	m³/h	5.7	7.9	10.0	10.0	10.0	10.0	13.8	15.9	17.0	17.0
Druckverlust*	mbar	150	380	660	660	660	660	400	430	730	730
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	1627	2249	2919	2919	2871	2871	3924	4307	4929	4929
max. Registerleistung	kW	66.2	91.6	118.8	118.8	116.9	116.9	159.7	175.3	200.6	200.6
Leistungskennzahl	N _L	10	20	30	35	45	55	80	100	100	100

* bei Auslegung 80°C Vorlauf


Hochleistungs-Standspeicher Edelstahl

Massblatt
Typ WP/C 300 bis 600 Liter

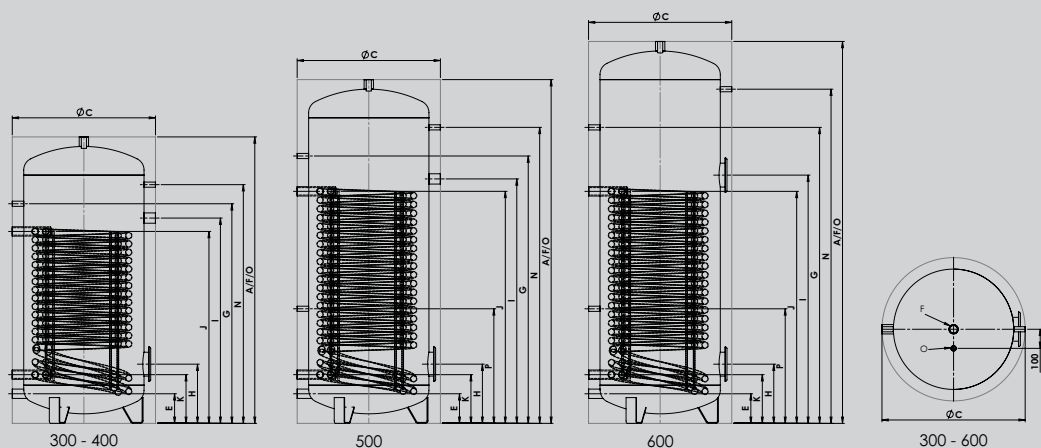


	Verwendung	Dimension	300	400	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1570	1500	1800	2000
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	650	750	750	750
E	Kaltwasser	Höhe - mm	140	155	155	155
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1200	1150	1400	1550
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Flansch unten	Höhe - mm	295	310	310	310
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120
I	Flansch oben/ Muffe E-Heizung	Höhe - mm	990	1075	1280	1300
		Ø - mm	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	920	1005	1185	1185
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
K	RL Register	Höhe - mm	240	255	255	255
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
N	Thermometer	Höhe - mm	1350	1250	1550	1750
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1570	1500	1800	2000
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	-	-	600	600
		Anschluss - R"	-	-	1/2"	1/2"

Massblatt Typ WP/C 800 und 2000 Liter

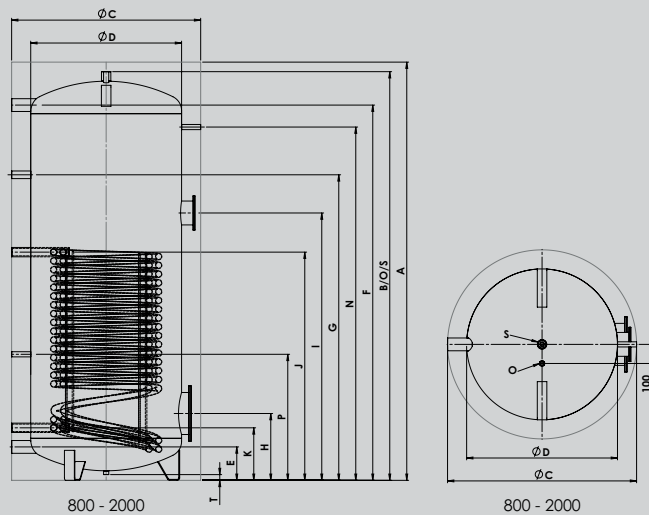

	Verwendung	Dimension	800	1000	1250	1500	1750	2000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1990	2190	2240	2120	2150	2350
B		ohne Isolierung - mm	1940	2140	2180	2070	2100	2300
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	990	990	1100	1200	1300	1300
D		ohne Isolierung	790	790	900	1000	1100	1100
E	Kaltwasser	Höhe - mm	175	175	200	220	235	235
		Anschluss - R"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1765	1965	1990	1730	1750	1930
		Anschluss - R"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1600	1600	1450	1500	1650
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	350	350	400	470	480	480
		Ø - mm	290/220	290/220	290/220	290/220	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	1400	1400	1400	1400	1420	1500
		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
J	VL Register	Höhe - mm	1195	1195	1320	1310	1310	1310
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	1½"	1½"
K	RL Register	Höhe - mm	275	275	320	360	360	360
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	1½"	1½"
N	Thermometer	Höhe - mm	1650	1850	1900	1750	1750	1950
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1940	2140	2190	2070	2100	2300
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
P	Fühler	Höhe - mm	660	660	680	590	600	600
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	1940	2140	2190	2070	2100	2100
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
T	Bodenmuffe	Höhe - mm	30	30	30	30	30	30
		Anschluss - R"	½"	½"	½"	1¼"	1¼"	1¼"

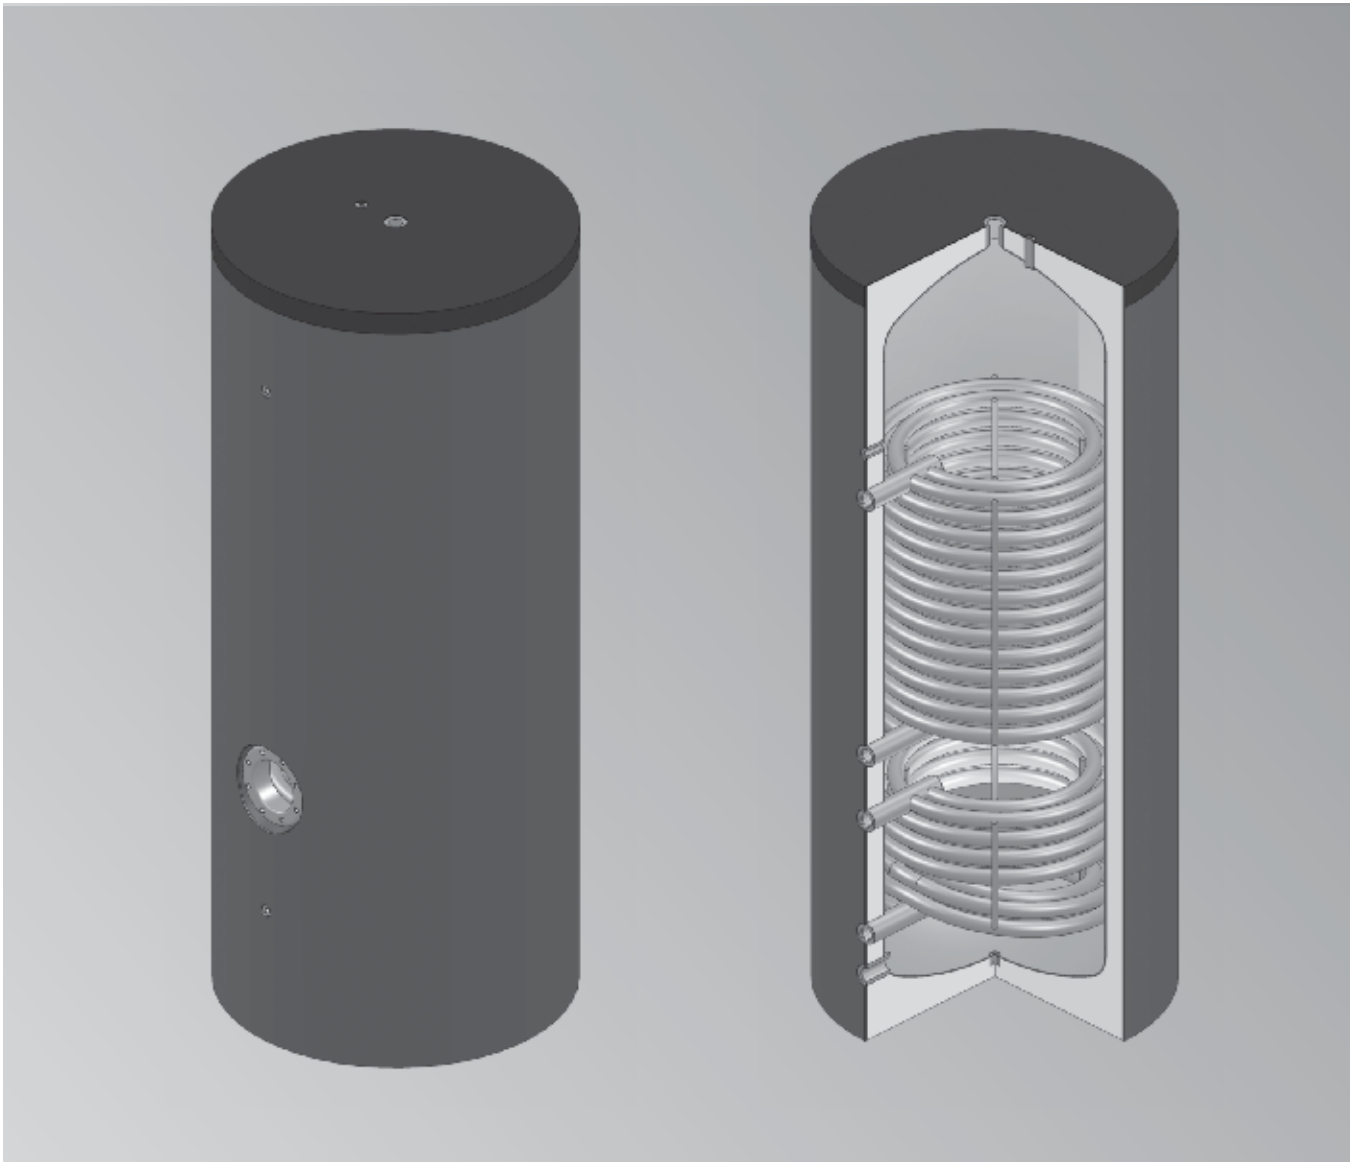

Wärmepumpen-Solarspeicher

Stahlblechinnenkessel Qualitätsstahl S 275 JR oder
Edelstahl V4A nach DIN 4753
Qualitätsemaillierung oder Edelstahl V4A
spiralförmige Glattrohr-Heizfläche emailliert oder
Register aus Edelstahlrohr

Isolierung bis 600 Liter aus 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,
Skaimantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Isolierung ab 800 Liter, 100 mm bestehend aus zwei Schichten
(80 mm Hartschaum und 20 mm Vlies) lose mitgeliefert,
Mantel in Silber, Brandschutzklasse B2

Lieferumfang:


- 1 Stk. Thermometer mit Tauchhülse (300–600 Liter)
- 1 Stk. Tauchhülse L = 1000 mm
- 1 Stk. Magnesiumanode (ab 600 Liter 2 Stück)

SVGW-Nr. 1006-5752 emailliert

SVGW-Nr. 1006-5750 Chromstahl

- Zur Beheizung mit Wärmepumpe und Sonnenkollektoren
- grosser Reinigungsflansch
- Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz (Zubehör)
- ab 800 Liter ist unten ein Zwischenflansch notwendig
- Anschlüsse mit Innengewinde

Wärmepumpen-Solarspeicher emailliert

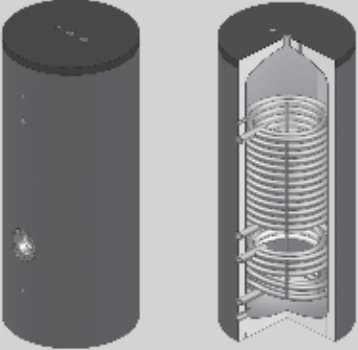Wärmepumpen-Solarspeicher Typ WPS/E		Typ		MG V
	B 500 WPS/E	500	7439876 4.415,-	Best.-Nr. CHF
	B 600 WPS/E	600	7457468 5.359,-	Best.-Nr. CHF
	B 800 WPS/E	800	7457469 8.171,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation zu B 800 WPS/E		7457470 1.000,-	Best.-Nr. CHF
	B 1000 WPS/E	1000	7457471 9.596,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation zu B 1000 WPS/E		7457472 1.087,-	Best.-Nr. CHF

Zubehör Wärmepumpen-Solarspeicher			MG V
Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm, Messing		7417708 52,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 80 x 200 mm		7454465 35,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung. Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.		9568122 243,-	Best.-Nr. CHF
		7439332 296,-	Best.-Nr. CHF

Typ WPS/E 500 – 1000 Liter


Typ WPS/E	Einheit	500	600	800	1000
Bruttoinhalt	l	498	562	830	925
Ø mit Isolierung	mm	750	750	990	990
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	mm	1800	2000	1990	2190
Kippmass	mm	1950	2140	1990	2190
Betriebsdruck Heizung	bar	6	6	6	6
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6
Prüfdruck	bar	12	12	12	12
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95
Gewicht	kg	216	261	312	368
Isolierung		60 mm fix eingeschäumt		UltraShell 100	
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24h	1.89	2.03	3.26	3.44
ErP-Klasse		B	B	C	C
Gewicht	kg			35	40

Typ WPS/E	Einheit	500	600	800	1000
Register unten	m²	1.5	1.8	2.2	3.5
Inhalt Register	l	9.8	11.8	14.4	22.3
Durchflussmenge	m³/h	1.9	2.3	2.8	4.4
Druckverlust	mbar	40	60	70	100
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	543	652	796	1266
max. Registerleistung	kW	22.1	26.6	32.4	51.5
Leistungskennzahl	N _L	9	12	16	23
Register oben WP	m²	3.8	5.3	5.2	6.0
Inhalt Register	l	24.1	34.7	34.0	39.2
Durchflussmenge	m³/h	3.0	4.0	3.8	4.0
Druckverlust	mbar	50	110	90	120
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 50 °C	l/h	243	320	320	370
empf. WP Leistung	kW	9.5	13.0	13.0	15.0
Leistungskennzahl	N _L	3	4	5	6
Durchflussmenge*	m³/h	4.8	6.7	6.5	7.6
Druckverlust*	mbar	100	260	240	380
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	1377	1920	1881	2171
max. Registerleistung	kW	56.0	78.0	76.6	88.4
Leistungskennzahl	N _L	10	15	17	21

* bei Auslegung 80°C Vorlauf


Wärmepumpen-Solarspeicher emailliert

Massblatt Typ WPS/E 500+600 Liter

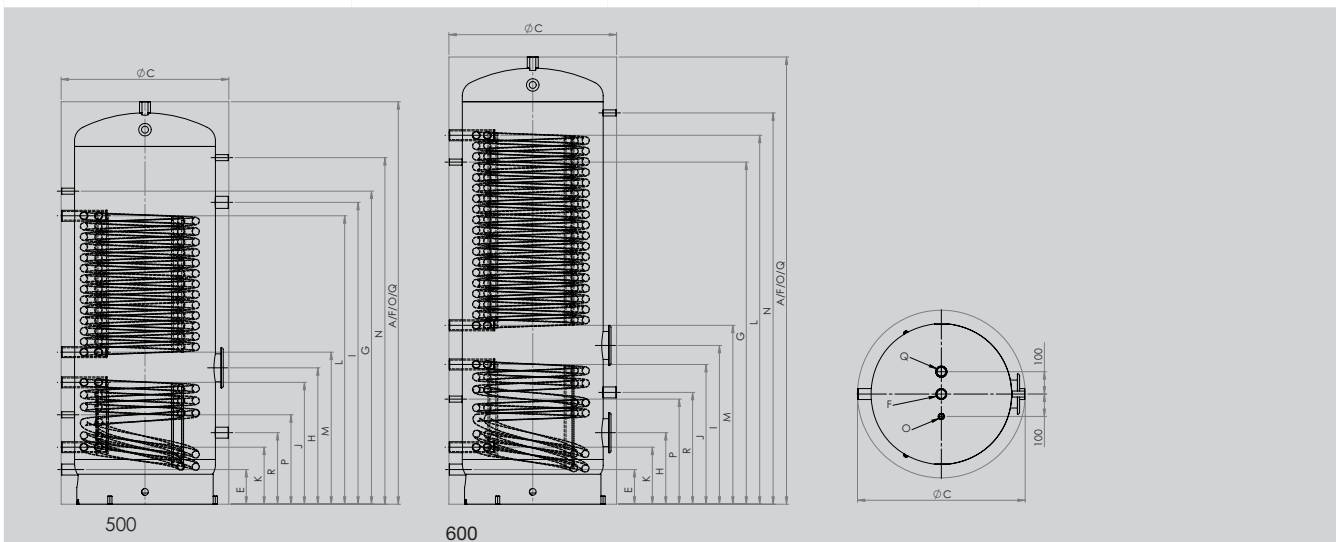


	Verwendung	Dimension	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1800	2000
B		ohne Isolierung - mm	-	-
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	750	750
D		ohne Isolierung	-	-
E	Kaltwasser	Höhe - mm	155	155
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1800	2000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1550
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
H	Flansch unten	Höhe - mm	610	320
		Ø - mm	180/120	180/120
I	Flansch oben	Höhe - mm	1350	710
		Ø - mm	1 1/2"	180/120
J	VL Register unten	Höhe - mm	545	625
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
K	RL Register unten	Höhe - mm	255	255
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
L	VL Register oben	Höhe - mm	1290	1650
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
M	RL Register oben	Höhe - mm	680	800
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
N	Thermometer	Höhe - mm	1550	1750
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1800	2000
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	400	470
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1800	2000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	320	500
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"

Massblatt
Typ WPS/E 800+1000 Liter

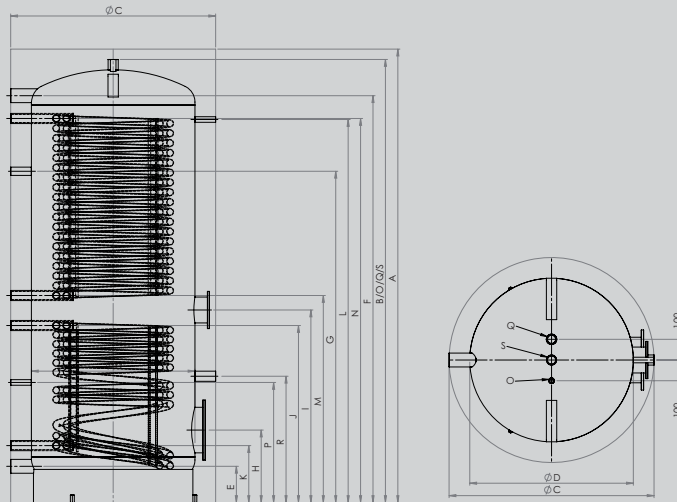

	Verwendung	Dimension	800	1000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1990	2190
B		ohne Isolierung - mm	1940	2140
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	990	990
D		ohne Isolierung	790	790
E	Kaltwasser	Höhe - mm	175	175
		Anschluss - R"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1765	1965
		Anschluss - R"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1600
		Anschluss - R"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	350	350
		Ø - mm	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	800	930
		Ø - mm	180/120	180/120
J	VL Register unten	Höhe - mm	675	855
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
K	RL Register unten	Höhe - mm	275	275
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
L	VL Register oben	Höhe - mm	1620	1855
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
M	RL Register oben	Höhe - mm	900	1000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
N	Thermometer	Höhe - mm	1650	1850
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	540	580
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	570	610
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"

Wärmepumpen-Solarspeicher Edelstahl

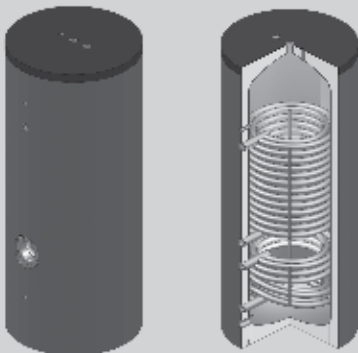Wärmepumpen-Solarspeicher Typ WPS/C		Typ		MG V	
	B	B 500 WPS/C	500	7439882 13.198,-	Best.-Nr. CHF
		B 600 WPS/C	600	7457473 15.664,-	Best.-Nr. CHF
		B 800 WPS/C	800	7457474 17.194,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 800 WPS/C		7457470 1.000,-	Best.-Nr. CHF
		B 1000 WPS/C	1000	7457475 20.056,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation zu B 1000 WPS/C		7457472 1.087,-	Best.-Nr. CHF
Zubehör Wärmepumpen-Solarspeicher V4A				MG V	
Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm			7533648 109,-	Best.-Nr. CHF	
Thermometer ½" 100 x 200 mm inkl. TH			7533651 140,-	Best.-Nr. CHF	
Hinweis: Ab 800 Liter Inhalt					
Zwischenflansch 290/180 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird bis 10 kW Leistung.			7424019 1.230,-	Best.-Nr. CHF	
Zwischenflansch 290/240 mm muss mitbestellt werden wenn Elektroflanschheizung unten eingebaut wird ab 12 kW Leistung.			7723200 1.138,-	Best.-Nr. CHF	

3.5

Typ WPS/C 500 – 1000 Liter


Typ WPS/E	Einheit	500	600	800	1000
Bruttoinhalt	l	498	559	830	925
Ø mit Isolierung	mm	750	750	990	990
Ø ohne Isolierung	mm	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	mm	1800	2000	1990	2190
Kippmass	mm	1950	2140	1990	2190
Betriebsdruck Heizung	bar	6	6	6	6
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95
Gewicht	kg	204	241	288	340
Isolierung		60 mm fix eingeschäumt		UltraShell 100	
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24h	1.89	2.03	3.26	3.44
ErP-Klasse		B	B	C	C
Gewicht	kg	-	-	35	40

Typ WPS/C	Einheit	500	600	800	1000
Register unten	m²	1.8	1.8	2.2	3.3
Inhalt Register	l	11.6	11.6	14.4	21.0
Durchflussmenge	m³/h	3.0	3.0	3.7	5.5
Druckverlust	mbar	30	30	50	120
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	861	861	1053	1579
max. Registerleistung	kW	35.0	35.0	42.8	64.3
Leistungskennzahl	N _L	11	13	18	29
Register oben WP	m²	3.8	5.3	5.2	6.0
Inhalt Register	l	24.1	34.7	34.0	39.2
Durchflussmenge	m³/h	1.0	1.3	1.1	1.3
Druckverlust	mbar	10	30	20	40
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 50 °C	l/h	244	342	319	368
empf. WP Leistung	kW	10.0	13.0	13.0	15.0
Leistungskennzahl	N _L	3	4	5	6
Durchflussmenge*	m³/h	6.3	8.8	8.7	10.0
Druckverlust*	mbar	220	550	400	640
Dauerleistung 10 ° / 45 ° / 80 °C	l/h	1819	2537	2488	2871
max. Registerleistung	kW	74.0	103.0	101.3	116.9
Leistungskennzahl	N _L	12	18	22	30

* bei Auslegung 80°C Vorlauf


Wärmepumpen-Solarspeicher Edelstahl

Massblatt
Typ WPS/C 500+600 Liter

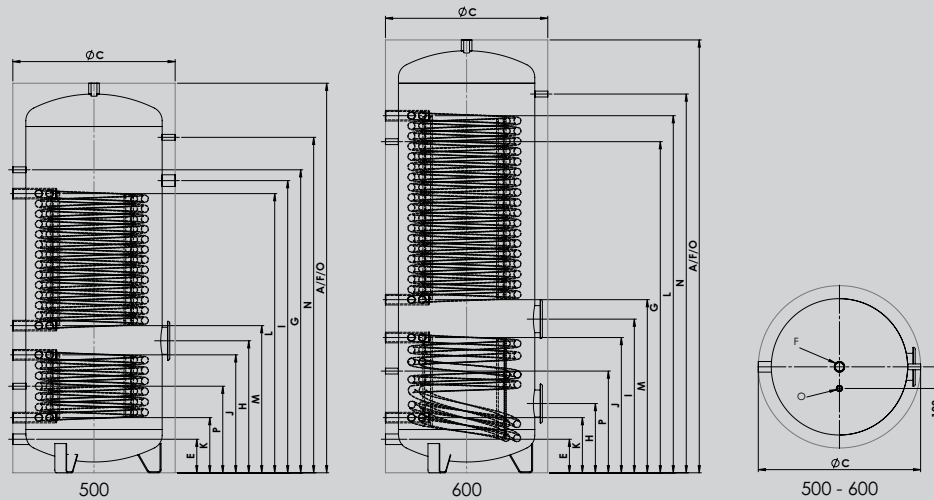

	Verwendung	Dimension	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1800	2000
B		ohne Isolierung - mm	-	-
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	750	750
D		ohne Isolierung	650	650
E	Kaltwasser	Höhe - mm	155	155
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1800	2000
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1530
		Anschluss - R"	½"	½"
H	Flansch unten	Höhe - mm	610	320
		Ø - mm	180/120	180/120
I	Flansch oben	Höhe - mm	1350	710
		Ø - mm	1 ½"	180/120
J	VL Register unten	Höhe - mm	545	625
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
K	RL Register unten	Höhe - mm	255	255
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
L	VL Register oben	Höhe - mm	1290	1650
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
M	RL Register oben	Höhe - mm	680	800
		Anschluss - R"	1¼"	1¼"
N	Thermometer	Höhe - mm	1550	1750
		Anschluss - R"	½"	½"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1800	2000
		Anschluss - R"	½"	½"
P	Fühler	Höhe - mm	400	470
		Anschluss - R"	½"	½"
T	Bodenmuffe	Höhe - mm	-	-
		Anschluss - R"	-	-

Massblatt
Typ WPS/C 800+1000 Liter

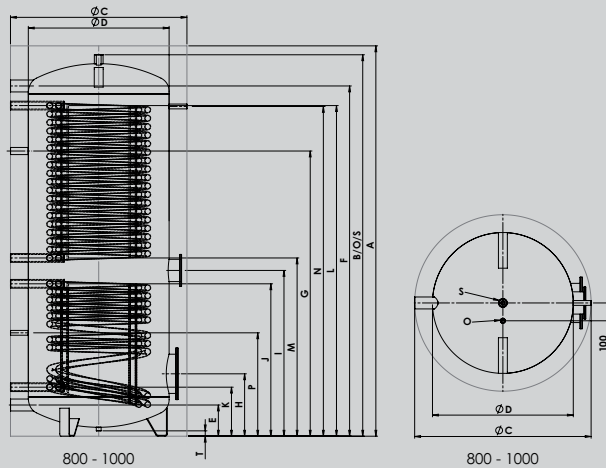

	Verwendung	Dimension	800	1000
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1990	2190
B		ohne Isolierung - mm	1940	2140
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	990	990
D		ohne Isolierung	790	790
E	Kaltwasser	Höhe - mm	175	175
		Anschluss - R"	2"	2"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1765	1965
		Anschluss - R"	2"	2"
G	Zirkulation	Höhe - mm	1400	1600
		Anschluss - R"	1"	1"
H	Flansch unten	Höhe - mm	350	350
		Ø - mm	290/220	290/220
I	Flansch oben	Höhe - mm	800	930
		Ø - mm	180/120	180/120
J	VL Register unten	Höhe - mm	675	855
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
K	RL Register unten	Höhe - mm	275	275
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
L	VL Register oben	Höhe - mm	1620	1855
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
M	RL Register oben	Höhe - mm	900	1000
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
N	Thermometer	Höhe - mm	1650	1850
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
P	Fühler	Höhe - mm	540	580
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"
S	Anschluss oben	Höhe - mm	1940	2140
		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"
T	Bodenmuffe	Höhe - mm	30	30
		Anschluss - R"	1/2"	1/2"




Standspeicher Edelstahl

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
 - Betriebsdruck
bis Type 1200 10 bar
ab Type 1500 6 bar
 - vollbadgebeizt und passiviert
 - 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser
 - 2 Stk. Anschlüsse für Beladung
 - mit Flanschring und Flanschdeckel, aus Edelstahl 1.4571 (V4a)
 - als Reinigungsflansch oder für den Einbau einer Elektroheizung
 - Zur Beheizung mit Heizkessel, Fernwärme
 - grosser Reinigungsflansch
 - Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz
 - Anschlüsse mit Innengewinde
- SVGW-Nr. 1511-6440

Warmwasserspeicher aus Edelstahl ohne Wärmetauscher

Standspeicher Edelstahl

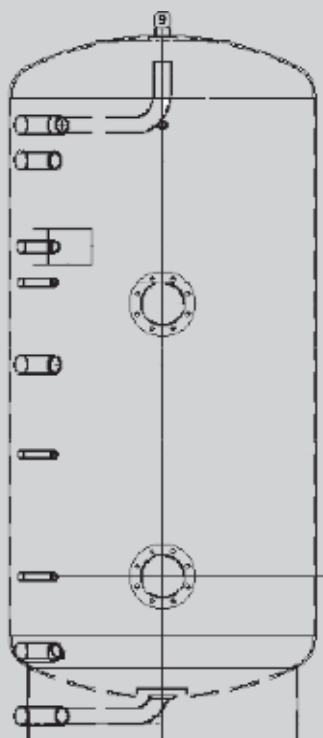

B

CWS 0

B

CWS 0

B

CWS 0

CWS 0

CWS 0

CWS 0

CWS 0

CWS 0

CWS 0

CWS 0

Typ

300
7723201
5.338,-

MG V

Best.-Nr.
CHF

400
7723202
6.127,-

Best.-Nr.
CHF

500
7723203
6.560,-

Best.-Nr.
CHF

600
7723204
8.197,-

Best.-Nr.
CHF

800
7723205
9.446,-

Best.-Nr.
CHF

1000
7723206
11.917,-

Best.-Nr.
CHF

1200
7723207
14.020,-

Best.-Nr.
CHF

1500
ZK04249
14.773,-

Best.-Nr.
CHF

1750
ZK04250
18.749,-

Best.-Nr.
CHF

2000
ZK04251
20.075,-


Best.-Nr.
CHF

Type	CWS0/ 300	CWS0/ 400	CWS0/ 500	CWS0/ 600	CWS0/ 800	CWS0/ 1000	CWS0/ 1200	CWS0/ 1500	CWS0/ 1750	CWS0/ 2000
Inhalt	273 l	398 l	464 l	552,6 l	758,1 l	961,3 l	1151,1 l	1420,1 l	1732,9 l	2005,1 l
ø ohne Iso	500	600	600	650	750	850	900	1000	1100	1200
ø mit Iso	700	800	800	910	1010	1110	1160	1320	1420	1520
Höhe o. Iso	1600	1640	1890	1910	1970	1970	2090	2090	2140	2110
Höhe m. Iso	1715	1755	2005	2055	2100	2115	2235	2250	2300	2270
Kippmass	1635	1681	1928	1951	2017	2031	2154	2128	2183	2167
e.NLV	137	209	223	285	340	426	566	715	893	1052
Flansch	1x ø 120/180	2x ø 120/180	2x ø 120/180	2x ø 120/180	2x ø 120/180	2x ø 120/180	1x ø 170/240 1x ø 120/180	1x ø 170/240 1x ø 120/180	1x ø 170/240 1x ø 120/180	1x ø 170/240 1x ø 120/180
EU-WHV	58,0 W 	72,0 W 	80,8 W 	90,4 W	101,2 W	117,2 W	131,3 W	126,6 W	131,4 W	159,8 W
CH-WV per 24h	1,4 kWh	1,7 kWh	1,9 kWh	2,2 kWh	2,4 kWh	2,8 kWh	3,2 kWh	3,0 kWh	3,2 kWh	3,8 kWh
Gewicht kg	108	130	153	161	182	264	279	248	298	325


Lieferzeit des CWS0/1750 nach Absprache

technische Änderungen vorbehalten · für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

CWS0 - Datenblatt

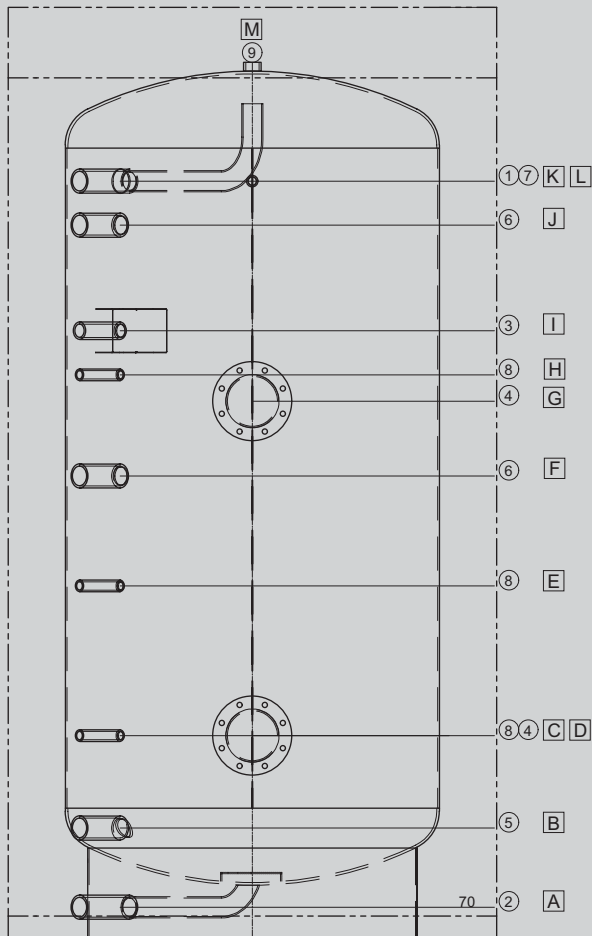

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe an Bogenrohr mit Prallblech KW
- 3.) Muffe mit Schicht-U Zirkulation
- 4.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe Beladung Rücklauf
- 6.) Muffe Beladung Vorlauf
- 7.) Muffe Thermometer
- 8.) Muffe Fühler
- 9.) Muffe Entlüftung

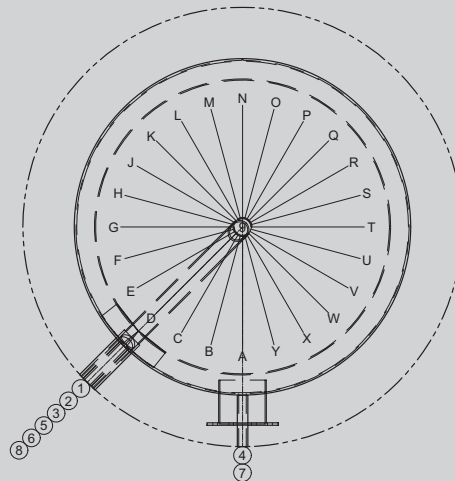

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Warmwasserspeicher aus Edelstahl ohne Wärmetauscher


Anschlussdetails

(Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse / Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Type	CWS0/300		CWS0/400		CWS0/500		CWS0/600		CWS0/800	
A	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"
B	295	1¼"	315	1¼"	315	1¼"	225	1¼"	255	1½"
C	415	½"	415	½"	415	½"	410	½"	515	½"
D	415		415		415		410		515	
E	-		-		-		-		-	
F	855	1¼"	740	1¼"	990	1¼"	950	1¼"	1010	1½"
G	920	1½"	900		1100		1050		1200	
H	980	½"	960	½"	1200	½"	1160	½"	1290	½"
I	1080	¾"	1060	¾"	1300	1"	1260	1"	1390	1"
J	1345	1¼"	1350	1¼"	1600	1¼"	1560	1¼"	1630	1½"
K	1435	1½"	1450	1½"	1700	1½"	1680	1½"	1730	1½"
L	1435	½"	1450	½"	1700	½"	1680	½"	1730	½"
M	1600	1"	1640	1"	1890	1"	1910	1"	1970	1"

Type	CWS0/1000		CWS0/1200		CWS0/1500		CWS0/1750		CWS0/2000	
A	70	1½"	70	1½"	70	1½"	80	2"	80	2"
B	250	1½"	265	1½"	280	1½"	335	2"	350	2"
C	460	½"	400	½"	440	½"	490	½"	550	½"
D	460		475		560		550		600	
E	800	½"	800	½"	800	½"	950	½"	1020	½"
F	1050	1½"	1110	1½"	1080	1½"	1100	2"	1120	2"
G	1220		1200		1180		1200		1180	
H	1280	½"	1380	½"	1370	½"	1280	½"	1380	½"
I	1380	1"	1480	1"	1470	1"	1380	1"	1480	1"
J	1620	1½"	1730	1½"	1670	1½"	1650	2"	1650	2"
K	1720	1½"	1830	1½"	1770	1½"	1810	2"	1750	2"
L	1720	½"	1830	½"	1770	½"	1810	½"	1750	½"
M	1970	1"	2090	1"	2090	1"	2140	1"	2110	1"

Technische Änderungen vorbehalten • für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

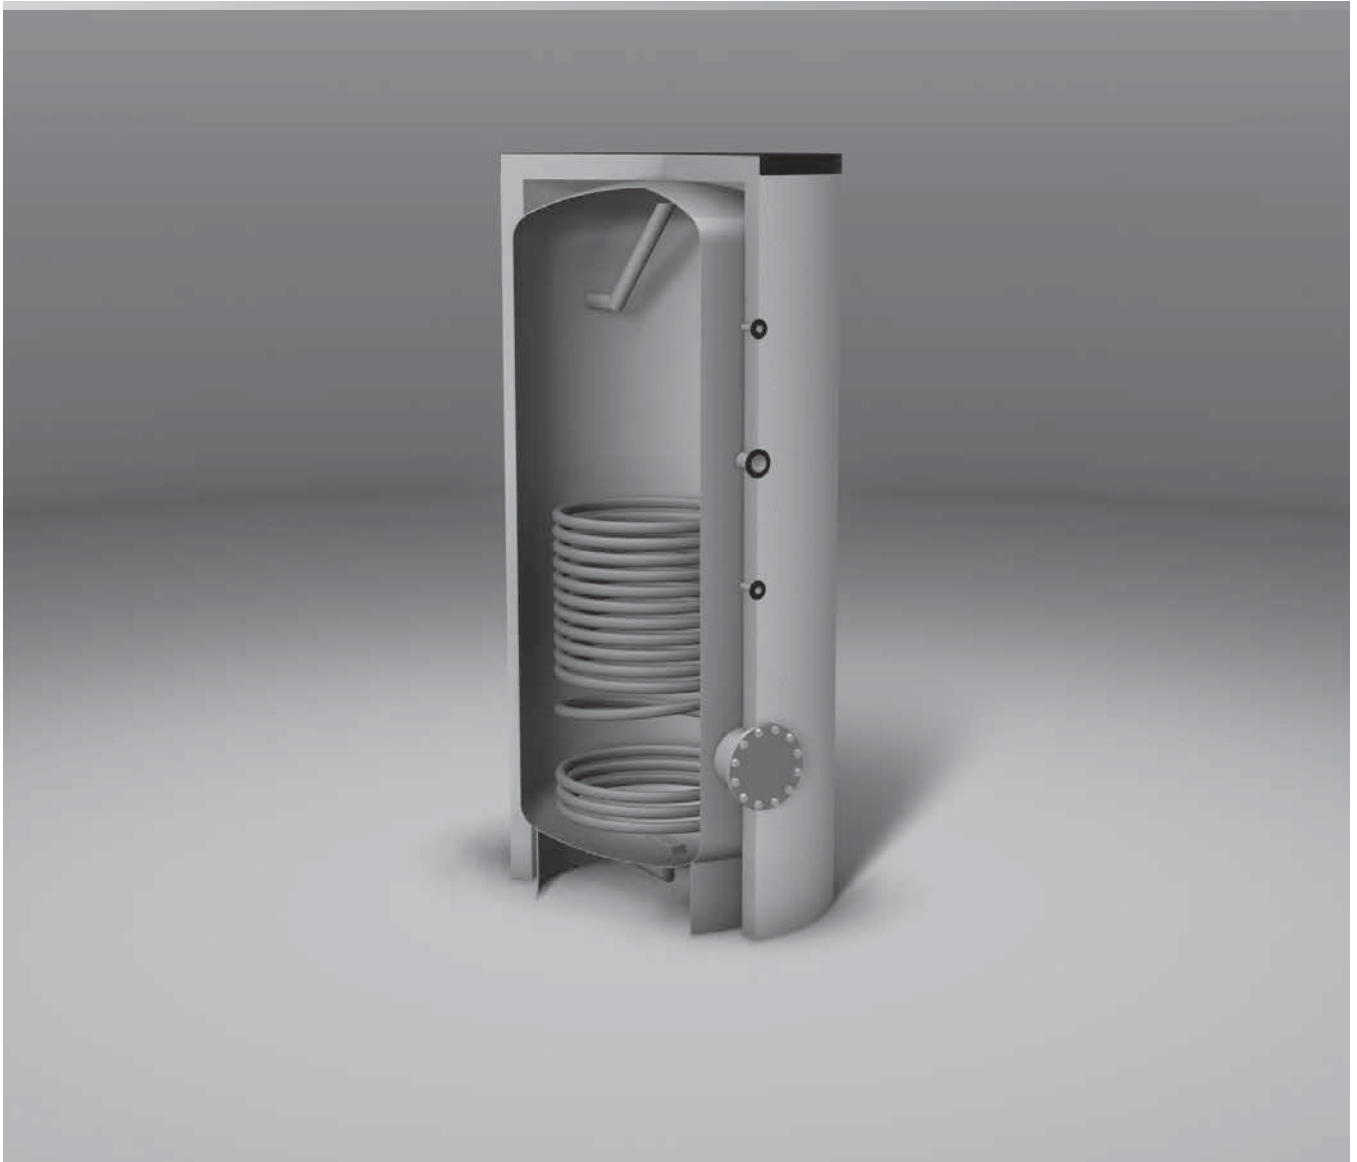


**Edelstahl Warmwasserspeicher
mit einem Wärmetauscher Typ CWS 1**

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
 - Betriebsdruck
bis Type 1200 10 bar
ab Type 1500 6 bar
 - vollbadgebeizt und passiviert
 - 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser
 - 2 Stk. Anschlüsse für Beladung
 - mit Flanschring und Flanschdeckel, aus Edelstahl 1.4571 (V4a)
 - als Reinigungsflansch oder für den Einbau einer Elektroheizung
 - Zur Beheizung mit Heizkessel, Fernwärme
 - grosser Reinigungsflansch
 - Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz
 - Anschlüsse mit Innengewinde
- SVGW-Nr. 1511-6440

Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit Wärmetauscher

Standspeicher Edelstahl

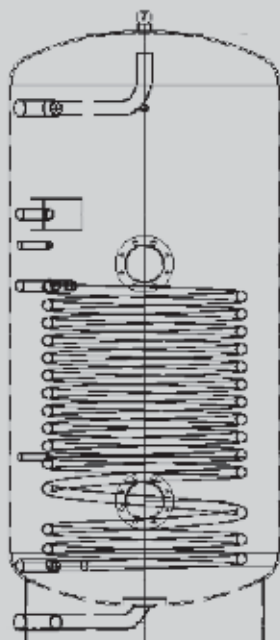

B

CWS 1

CWS 1

CWS 1

CWS 1

CWS 1

CWS 1

CWS 1

Typ

400

600

800

1000

1200

1500

2000

7733842
6.988,-

7733843
8.546,-

7733844
10.684,-

7733845
13.772,-

7733846
16.016,-

ZK04252
17.112,-

ZK04253
23.134,-

MG V

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF


Best.-Nr.
CHF

Type	CWS1/400	CWS1/600	CWS1/800	CWS1/1000	CWS1/1200	CWS1/1500	CWS1/2000
Inhalt	388,1 l	552,9 l	758,4 l	960,6 l	1151,4 l	1420,2 l	2004,6 l
Ø	600	650	750	850	900	1000	1200
Ø ges.	800	910	1010	1110	1160	1320	1520
Höhe	1640	1910	1970	1970	2090	2090	2110
Höhe ges.	1755	2055	2100	2115	2235	2250	2270
Kippmass	1681	1951	2017	2031	2154	2128	2167
e.NLV ⁽³⁾	206	285	340	426	566	715	1052
Flansch	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180
GWT	1,4 m²	1,8 m²	2,4 m²	2,8 m²	2,8 m²	3,2 m²	3,6 m²
EU-WHV ⁽⁴⁾	71,0 W B	90,4 W	101,4 W	116,8 W	131,3 W	126,9 W	160,1 W
CH-WV ⁽⁵⁾	1,7 kWh/24h	2,2 kWh/24h	2,4 kWh/24h	2,8 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,0 kWh/24h	3,8 kWh/24h
Gewicht	164 kg	210 kg	220 kg	305 kg	319 kg	282 kg	342 kg


⁽³⁾ elektrisches Nachladevolumen ^(4/5) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH) **B** Energieeffizienzklasse

technische Änderungen vorbehalten · für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

CWS1 - Datenblatt

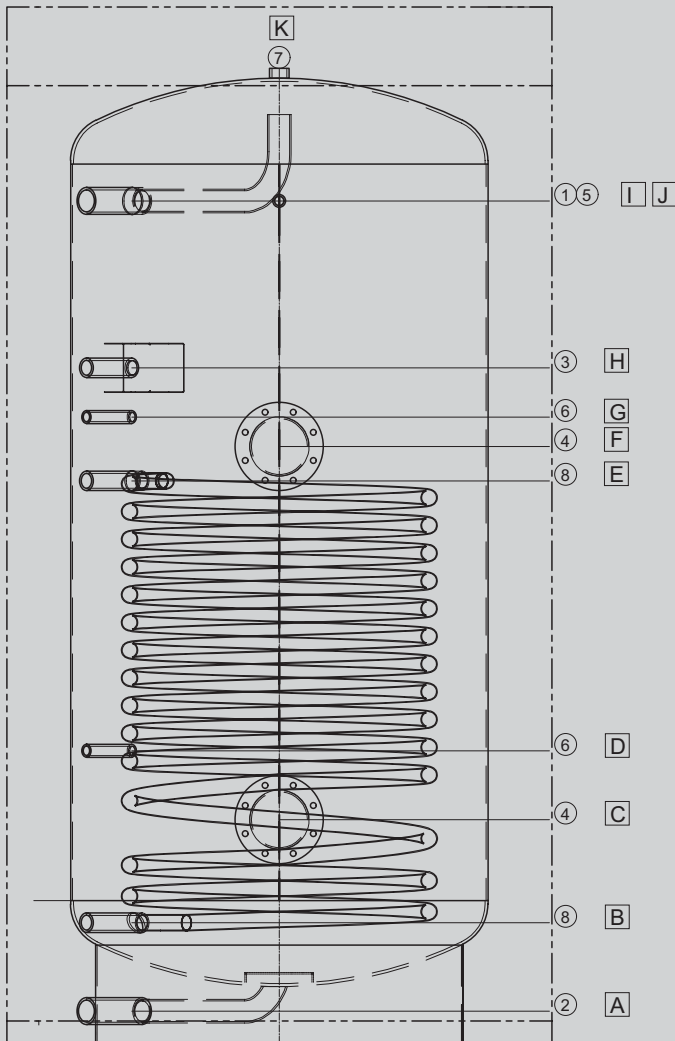

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe an Bogenrohr mit Prallblech KW
- 3.) Muffe mit Schicht-U Zirkulation
- 4.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe Thermometer
- 6.) Muffe Fühler
- 7.) Muffe Entlüftung
- 8.) Muffe, GWT

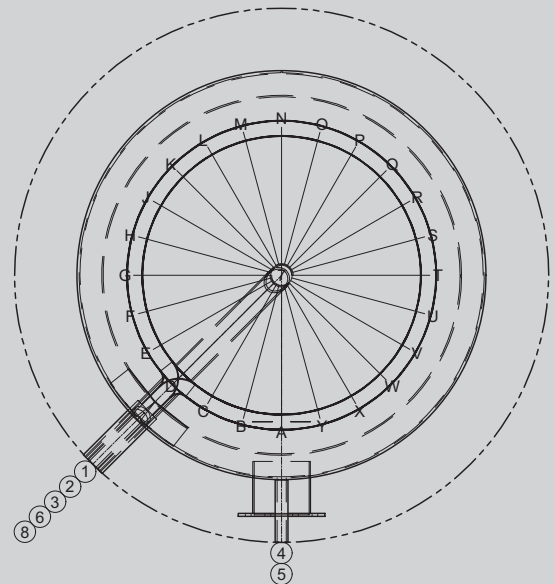

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit Wärmetauscher

Anschlussdetails

(Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse / Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Typ	CWS1/400		CWS1/600		CWS1/800		CWS1/1000	
A	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"
B	215	1", 1"	225	1", 1"	255	1", 1"	250	1", 1"
C	415		410		515		460	
D	500	½"	600	½"	600	½"	600	½"
E	840	1", 1"	950	1", 1"	1110	1", 1"	1150	1", 1"
F	900		1050		1200		1220	
G	-		-		-		1280	½"
H	1060	¾"	1260	1"	1390	1"	1380	1"
I	1450	1½"	1680	1½"	1730	1½"	1720	1½"
J	1450	½"	1680	½"	1730	½"	1720	½"
K	1640	1"	1910	1"	1970	1"	1970	1"

3.6

Typ	CWS1/1200		CWS1/1500		CWS1/2000	
A	70	1½"	70	1½"	80	2"
B	265	1", 1"	280	1", 1"	350	1", 1"
C	475		560		600	
D	600	½"	650	½"	550	½"
E	1110	1", 1"	1080	1", 1"	990	1", 1"
F	1200		1180		1180	
G	1380	½"	1370	½"	1380	½"
H	1480	1"	1470	1"	1480	1"
I	1830	1½"	1770	1½"	1750	2"
J	1830	½"	1770	½"	1750	½"
K	2090	1"	2090	1"	2110	1"

Technische Änderungen vorbehalten • für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

Edelstahl Warmwasserspeicher Datenblatt CWS/1

Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher

Register	80/60 °C 10/45 °C			Druck- verlust	80/60 °C 10/55 °C			Druck- verlust	80/60 °C 10/60 °C			Druck- verlust
	m²	KW	Liter		KW	Liter	kPa		KW	Liter	kPa	
1,2		35	860	1,8	29	554	1,3		27	464	1,2	
1,4		43	1.056	3,1	36	688	2,3		31	533	1,7	
1,8		62	1.523	8,1	48	917	4,8		43	739	4,0	
2,4		82	2.014	1,7	68	1.299	12,3		60	1.032	9,8	
2,8		93	2.285	24,4	81	1.548	19,8		72	1.238	16,0	
3,2		98	2.408	28,1	92	1.758	28,0		84	1.444	24,3	
3,6 ⁽²⁾		119	2.924	7,3	102	1.949	5,7		90	1.548	4,6	

Register	70/50 °C 10/45 °C			Druck- verlust	70/50 °C 10/55 °C			Druck- verlust	55/40 °C 10/45 °C			Druck- verlust
	m²	KW	Liter		KW	Liter	kPa		KW	Liter	kPa	
1,2		25	614	1,2	21	401	1,0		10	246	0,5	
1,4		29	713	1,7	25	478	1,5		17	286	0,6	
1,8		37	909	3,2	32	612	2,8		17	417	1,4	
2,4		56	1.376	9,5	42	802	5,7		24	589	3,5	
2,8		64	1.572	13,5	49	936	8,7		29	712	5,8	
3,2		74	1.818	19,9	56	1.070	12,5		34	835	8,8	
3,6 ⁽²⁾		76	1.867	3,4	62	1.185	2,6		34	835	1,4	

Leistungsdaten sind ermittelte Werte bei entsprechenden Voraussetzungen und können in der Praxis abweichen · Projektbezogene Daten auf Anfrage erhältlich
technische Änderungen vorbehalten · Angaben ohne Gewähr




Edelstahl Warmwasserspeicher mit zwei Wärmetauschern Typ CWS 2

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsdruck
bis Type 1200 10 bar
ab Type 1500 6 bar
- vollbadgebeizt und passiviert
- 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser
- 2 Stk. Anschlüsse für Beladung
- mit Flansching und Flanschdeckel, aus Edelstahl 1.4571 (V4a)
- als Reinigungsflansch oder für den Einbau einer Elektroheizung
- Zur Beheizung mit Heizkessel, Fernwärme, Wärmepumpen und Sonnenkollektoren
- grosser Reinigungsflansch
- Einbaumöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz
- Anschlüsse mit Innengewinde

SVGW-Nr. 1511-6440

Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit zwei Wärmetauscher

Standspeicher Edelstahl

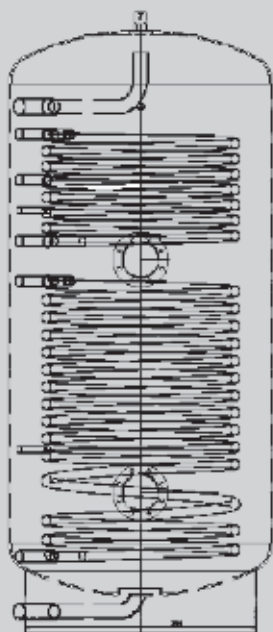

B

CWS 2

CWS 2

CWS 2

CWS 2

CWS 2

CWS 2

CWS 2

Typ

400

600

800

1000

1200

1500

2000

7733849
7.968,-

7733850
9.258,-

7733851
11.627,-

7733852
15.391,-

7733853
17.720,-

ZK04254
19.140,-

ZK04255
26.200,-

MG V

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF


Best.-Nr.
CHF

Best.-Nr.
CHF


Type	CWS2/400	CWS2/600	CWS2/800	CWS2/1000	CWS2/1200	CWS2/1500	CWS2/2000
Inhalt	397,6l	552,8l	757,7l	960,5l	1150,8l	1419,6 l	2004,9l
Ø	600	650	750	850	900	1000	1200
Ø ges.	800	910	1010	1110	1160	1320	1520
Höhe	1640	1910	1970	1970	2090	2090	2110
Höhe ges.	1755	2055	2100	2115	2235	2250	2270
Kippmass	1681	1951	2017	2031	2154	2128	2167
e.NLV ⁽³⁾	209	285	340	426	566	715	1052
Flansch	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180
GWT unten	1,4 m²	1,8 m²	2,4 m²	2,8 m²	2,8 m²	3,2 m²	3,6 m²
GWT oben	1,0 m²	1,2 m²	1,4 m²	1,4 m²	2,4 m²	2,4 m²	2,8 m²
EU-WHV ⁽⁴⁾	71,0 W B	90,4 W	101,4 W	116,6 W	131,3 W	127,3 W	160,4 W
CH-WV ⁽⁵⁾	1,7 kWh/24h	2,2 kWh/24h	2,4 kWh/24h	2,8 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,1 kWh/24h	3,8 kWh/24h
Gewicht	183 kg	208 kg	246 kg	281 kg	355 kg	335 kg	422 kg

⁽³⁾ elektrisches Nachladevolumen ^(4/5) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH) **B** Energieeffizienzklasse

technische Änderungen vorbehalten · für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

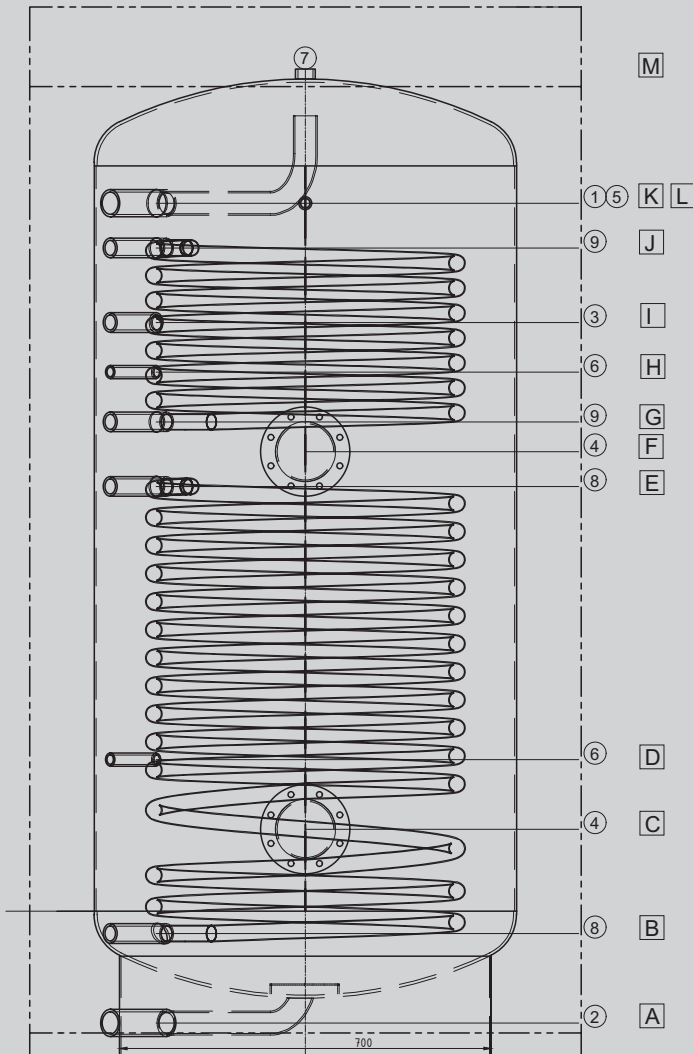

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe an Bogenrohr mit Prallblech KW
- 3.) Muffe Zirkulation
- 4.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe Thermometer
- 6.) Muffe Fühler
- 7.) Muffe Entlüftung
- 8.) Muffe, GWT
- 9.) Muffe, GWT

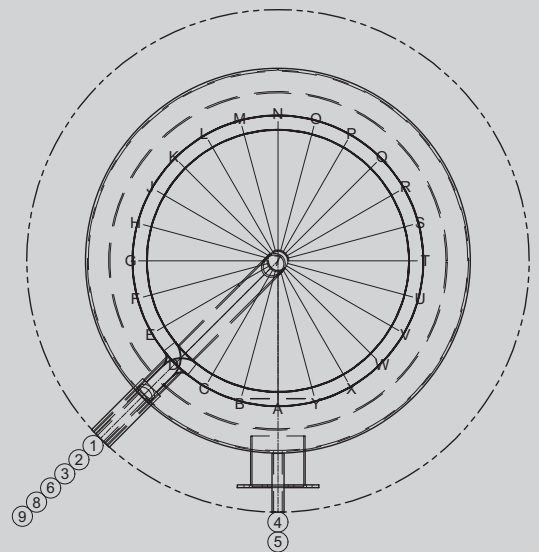

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit Wärmetauscher

Anschlussdetails

(Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse / Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Type	CWS2/400		CWS2/600		CWS2/800		CWS2/1000	
A	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"
B	215	1", 1"	225	1", 1"	255	1", 1"	250	1", 1"
C	415		410		515		460	
D	500	½"	600	½"	600	½"	600	½"
E	840	1", 1"	950	1", 1"	1110	1", 1"	1150	1", 1"
F	900		1050		1200		1220	
G	960	1", 1"	1160	1", 1"	1290	1", 1"	1280	1", 1"
H	1060	½"	1260	½"	1390	½"	1380	½"
I	1160	¾"	1360	1"	1490	1"	1480	1"
J	1350	1", 1"	1560	1", 1"	1630	1", 1"	1630	1", 1"
K	1450	1½"	1680	1½"	1730	1½"	1720	1½"
L	1450	½"	1680	½"	1730	½"	1720	½"
M	1640	1"	1910	1"	1970	1"	1970	1"

Type	CWS2/1200		CWS2/1500		CWS2/2000	
A	70	1½"	70	1½"	80	2"
B	265	1", 1"	280	1", 1"	350	1", 1"
C	475		560		600	
D	600	½"	650	½"	550	½"
E	1110	1", 1"	1080	1", 1"	990	1", 1"
F	1200		1180		1180	
G	1280	1", 1"	1270	1", 1"	1280	1", 1"
H	1380	½"	1370	½"	1380	½"
I	1480	1"	1470	1"	1480	1"
J	1730	1", 1"	1670	1", 1"	1650	1", 1"
K	1830	1½"	1770	1½"	1750	2"
L	1830	½"	1770	½"	1750	½"
M	2090	1"	2090	1"	2110	1"

Technische Änderungen vorbehalten • für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher


Register	80/60 °C 10/45 °C		Druck- verlust	80/60 °C 10/55 °C		Druck- verlust	80/60 °C 10/60 °C		Druck- verlust
	m²	kW		ltr./h	kPa		kW	ltr./h	
1,0	30	737	1,2	25	477	0,9	23	396	0,8
1,2	38	933	2,2	31	592	1,5	27	465	1,2
1,4	45	1.105	3,5	37	707	2,5	33	567	2,1
1,8	61	1.498	7,8	50	955	5,4	44	757	4,3
2,4	84	2.064	18,5	70	1.338	13,3	62	1.066	10,7
2,8	99	2.433	28,9	83	1.586	21,2	75	1.290	17,9
3,6 ⁽²⁾	122	2.998	7,8	100	1.910	5,4	87	1.496	4,2

Register	70/50 °C 10/45 °C		Druck- verlust	70/50 °C 10/55 °C		Druck- verlust
	m²	kW		ltr./h	kPa	
1,0	21	516	0,7	18	344	0,6
1,2	25	614	1,1	21	401	0,9
1,4	29	713	1,7	25	478	1,4
1,8	40	983	3,9	32	612	2,7
2,4	53	1.302	8,1	42	803	5,6
2,8	64	1.573	13,5	49	936	8,5
3,6 ⁽²⁾	76	1.867	3,4	58	1.108	2,2

Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit zwei Wärmetauscher

Zubehör Edelstahlspeicher		MG V
Tauchhülse 150 mm ½" Edelstahl	7533647 114,–	Best.-Nr. CHF
Tauchhülse 200 mm ½" Edelstahl	7533648 109,–	Best.-Nr. CHF
Tauchhülse 300 mm ½" Edelstahl	7533649 114,–	Best.-Nr. CHF
Thermometer 100 × 150 mm inkl. Tauchhülse ½" Edelstahl	7533650 133,–	Best.-Nr. CHF
Thermometer 100 × 200 mm inkl. Tauchhülse ½" Edelstahl	7533651 140,–	Best.-Nr. CHF
Thermometer 100 × 300 mm inkl. Tauchhülse ½" Edelstahl	7533652 163,–	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch V4A 240/180 mm	7533656 932,–	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch V4A 480/180 mm	7533657 1.377,–	Best.-Nr. CHF
Zwischenflansch V4A 480/240 mm	7533658 1.447,–	Best.-Nr. CHF
Sprührohr ¾" Einsatzbereich bis 1,8 m³/h	7533653 194,–	Best.-Nr. CHF
Sprührohr 1½" Einsatzbereich bis 2,8 m³/h	7533654 199,–	Best.-Nr. CHF
Sprührohr 2" Einsatzbereich bis 3,3 m³/h	7533655 275,–	Best.-Nr. CHF

3.6

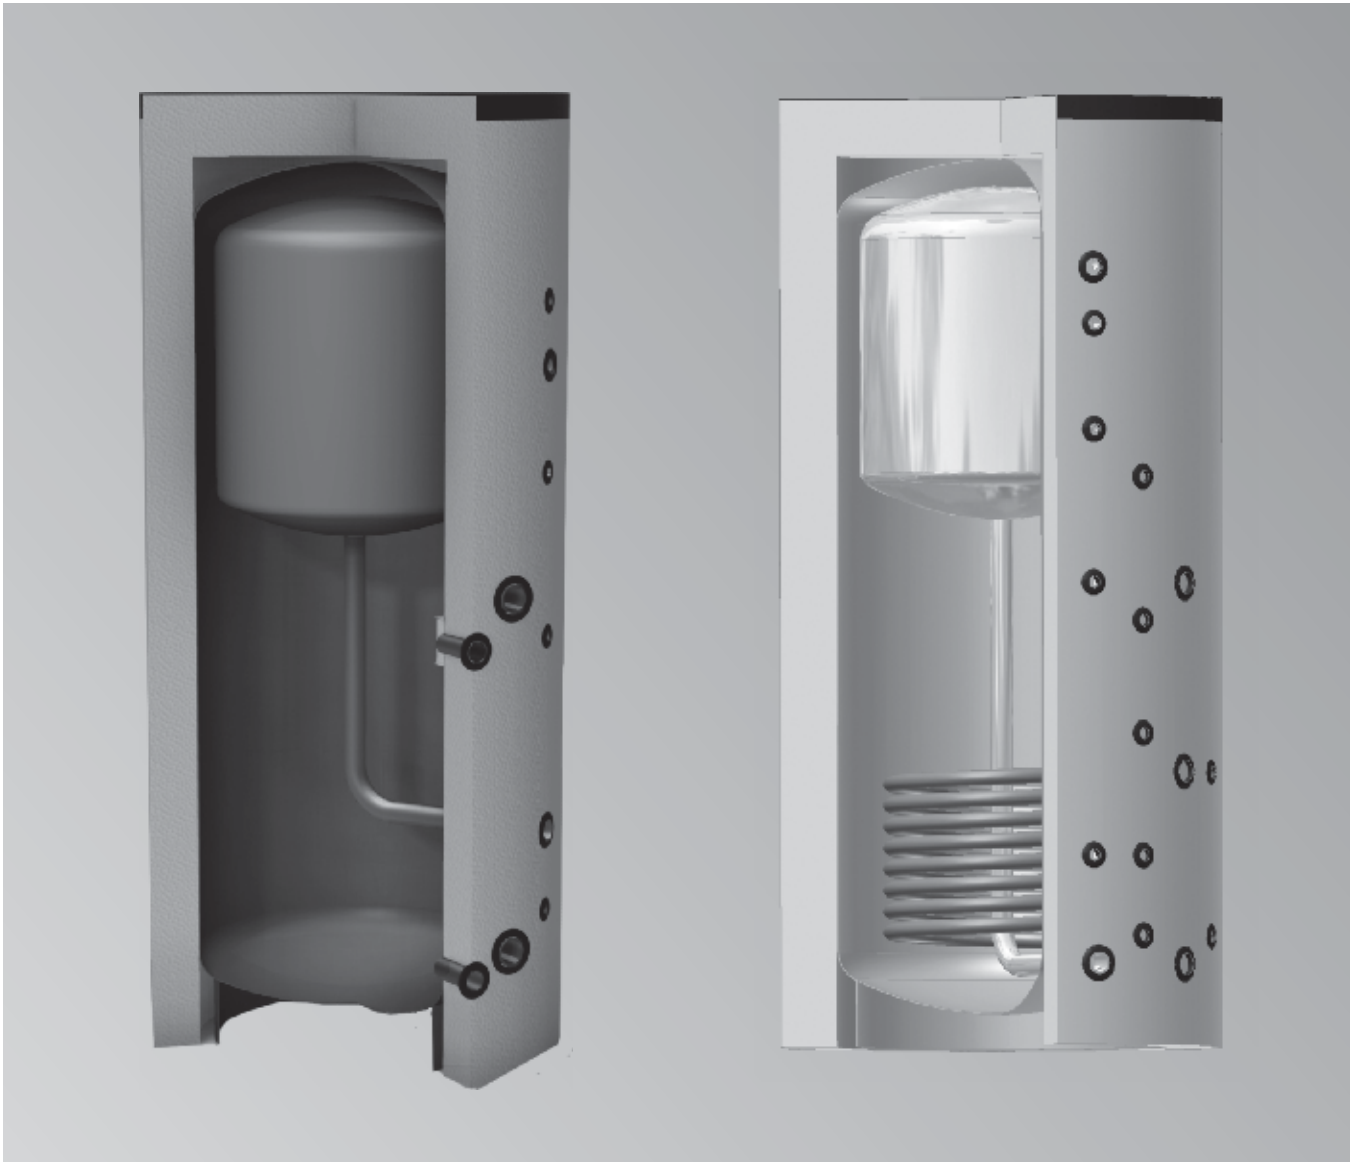

Kombispeicher

Kombi-Wärmepumpen-Speicher mit Integralspeicher Norm-Solar-Kombi-Speicher mit Integral-Zonenspeicher

- Material: S235JR
- Betriebsdruck 3 bar
- Prüfdruck 4,5 bar
- aussen grundiert, innen roh
- Hydraulische Schichtweichen im Vorlauf für verwirblungsfreie Einströmungen
- 2 Stück Muffen für Elektro-Heizeinsatz (Warmwasser, Notheizung)
- Isolation HeatBlocker EPS mit PS-Mantel in silbergrau RAL9006 (Deckel 160 mm, Boden 50 mm)
- Einfache und rasche Montage.
- Speicheranschlüsse werkseitig bereits ausgeschnitten.
- Anschlüsse mit Innengewinde

SVGW-Nr. 0701-5158

WPS-Kombispeicher

Wärmepumpen

WPS-Kombispeicher mit Integral-Zonenspeicher V4A mit Solar-Wärmetauscher



Typ			MG V
WPS	650/180	7636484 8.063,-	Best.-Nr. CHF
WPS	750/220	7636485 8.424,-	Best.-Nr. CHF
WPS	850/260	7636486 8.786,-	Best.-Nr. CHF
WPS	950/320	7636487 9.759,-	Best.-Nr. CHF
WPS	1200/320	7636488 10.094,-	Best.-Nr. CHF
WPS	1450/320	ZK05239 10.611,-	Best.-Nr. CHF
WPS	1750/400	ZK05240 12.831,-	Best.-Nr. CHF
WPS	2200/400	ZK05241 14.637,-	Best.-Nr. CHF

Tauchhülse mit Feder 150 mm ½"	7417707 44,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 100 x 200 mm inkl. Tauchhülse ½" für unten im Speicher	7417704 59,-	Best.-Nr. CHF
Thermometer 100 x 150 mm inkl. Tauchhülse ½" für oben im Speicher	7417703 44,-	Best.-Nr. CHF


Type	WPS 650	WPS 750	WPS 850	WPS 950	WPS 1200	WPS 1450	WPS 1750 ⁽¹⁾	WPS 2200 ⁽¹⁾
Inhalt	652,2 l	753,4 l	841,0 l	929,4 l	1188,0 l	1440,5 l	1783,9 l	2228,8 l
Ø ohne Iso	700	750	750	790	900	1000	1100	1250
Ø inkl. Iso	960	1010	1010	1050	1160	1260	1420	1570
Höhe inkl. Iso	1990	2005	2205	2210	2195	2190	2200	2200
Kippmass	1940	1960	2150	2170	2180	2200	2097	2119
Boiler Inhalt	180 Liter	220 Liter	260 Liter	320 Liter	320 Liter	320 Liter	406 Liter	406 Liter
GWT	1,2 m²	1,2 m²	1,5 m²	2,4 m²	2,4 m²	2,4 m²	3,6 m²	3,6 m²
CH-WV ⁽²⁾	2,5 kWh/24h	2,7 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,9 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,5 kWh/24h	3,9 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Gewicht	183 kg	227 kg	268 kg	283 kg	310 kg	318 kg	320 kg	411 kg

⁽¹⁾ Produktionsbeginn nach Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

⁽²⁾ Wärmeverlust in kWh/24h (CH)

technische Änderungen vorbehalten · für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen

WPS-Kombispeicher
Datenblatt WPS

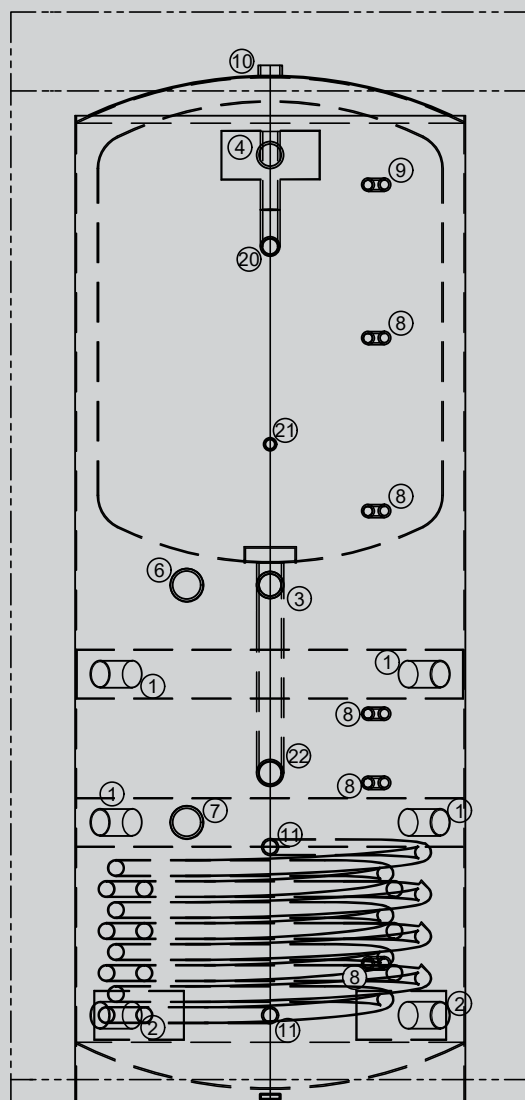

S

R

Q

P

O

N

M

K L

J

I

H

G


E F E

D

C

A B A

- 1.) VL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe mit hydr. Schichtweiche
- 2.) RL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe mit Schichtprofil
- 3.) VL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe
- 4.) RL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe mit Schichtprofil
- 6.) E-Einsatz (Warmwasser)
- 7.) E-Einsatz (Heizung)
- 8.) Fühlermuffe
- 9.) Thermometermuffe
- 10.) Muffe Entlüftung
- 11.) Nippel Glatrohrwärmetauscher
- 20.) Muffe Brauchwarmwasser
- 21.) Muffe Zirkulation
- 22.) Muffe Brauchkaltwasser

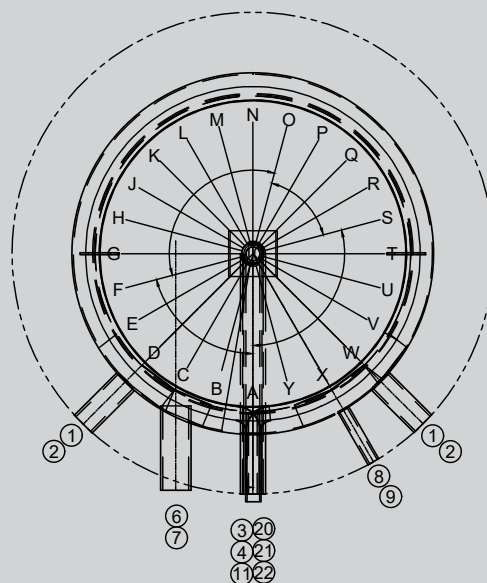

Isolation: Typ 650 bis 1450: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
Typ 1750 und 2200 Liter: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau

Anschlussdetails (Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüße/Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Type	WPS 650		WPS 750		WPS 850		WPS 950		WPS 1200		WPS 1450		WPS 1750 ⁽¹⁾		WPS 2200 ⁽¹⁾	
A	180	1 1/4"	180	1 1/2"	180	1 1/2"	180	1 1/2"	205	1 1/2"	230	1 1/2"	240	1 1/2"	260	1 1/2"
B	180	1"	180	1"	180	1"	180	1"	205	1"	230	1"	240	1 1/2"	260	1 1/2"
C	285	1/2"	285	1/2"	285	1/2"	285	1/2"	330	1/2"	330	1/2"	350	1/2"	370	1/2"
D	435	1"	435	1"	520	1"	520	1"	460	1"	485	1"	500	1 1/2"	520	1 1/2"
E	520	1 1/4"	520	1 1/2"	610	1 1/2"	570	1 1/2"	560	1 1/2"	555	1 1/2"	600	1 1/2"	600	1 1/2"
F	520	2"	520	2"	610	2"	570	2"	560	2"	555	2"	600	2"	600	2"
G	600	1/2"	600	1/2"	690	1/2"	650	1/2"	640	1/2"	640	1/2"	680	1/2"	680	1/2"
H	670	1 1/2"	670	1 1/2"	750	1 1/2"	670	1 1/2"	700	1 1/2"	695	1 1/2"	750	1 1/2"	750	1 1/2"
I	780	1/2"	780	1/2"	800	1/2"	790	1/2"	860	1/2"	860	1/2"	920	1/2"	920	1/2"
J	860	1 1/4"	860	1 1/2"	880	1 1/2"	870	1 1/2"	940	1 1/2"	940	1 1/2"	1000	1 1/2"	1000	1 1/2"
K	1040	2"	1040	2"	1060	2"	1050	2"	1125	2"	1125	2"	1150	2"	1200	2"
L	1040	1 1/4"	1040	1 1/2"	1060	1 1/2"	1050	1 1/2"	1125	1 1/2"	1125	1 1/2"	1150	1 1/2"	1200	1 1/2"
M	1200	1/2"	1200	1/2"	1200	1/2"	1200	1/2"	1250	1/2"	1250	1/2"	1300	1/2"	1300	1/2"
N	1290	1/2"	1390	1/2"	1445	1/2"	1335	1/2"	1420	1/2"	1415	1/2"	1460	1"	1460	1"
O	1450	1/2"	1450	1/2"	1600	1/2"	1550	1/2"	1600	1/2"	1600	1/2"	1600	1/2"	1600	1/2"
P	1515	1"	1535	1"	1735	1"	1735	1"	1680	1"	1675	1"	1600	1 1/4"	1600	1 1/4"
Q	1640	1/2"	1640	1/2"	1840	1/2"	1860	1/2"	1810	1/2"	1810	1/2"	1750	1/2"	1720	1/2"
R	1700	1 1/4"	1700	1 1/2"	1900	1 1/2"	1920	1 1/2"	1870	1 1/2"	1870	1 1/2"	1750	1 1/2"	1720	1 1/2"
S	1860	1 1/4"	1875	1 1/4"	2075	1 1/4"	2080	1 1/4"	2065	1 1/4"	2060	1 1/4"	2050	1 1/4"	2050	1 1/4"

WPS-Kombispeicher

Solar

WPS-Kombispeicher

Datenblatt WPS

Leistungsdaten

Type Inhalt	Boiler Inhalt	C°	45°C			60°C		
			10min Spitze	l/h	kW	10min Spitze	l/h	kW
WPS 650	180	50	206	220	13	-	-	-
		55	233	260	15	-	-	-
		60	259	310	17	205	251	20
		70	312	415	24	280	291	24
		80	365	515	30	360	438	32
WPS 750	220	50	252	275	12	-	-	-
		55	285	308	15	-	-	-
		60	317	370	17	220	290	20
		70	382	510	23	360	434	24
		80	446	660	31	310	470	31
WPS 850	260 270	50	298	350	15	-	-	-
		55	336	395	16	-	-	-
		60	375	440	18	260	350	21
		70	451	600	25	313	410	24
		80	528	780	33	366	620	33
WPS 950	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40
WPS 1200	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40
WPS 1450	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40
WPS 1750	400	50	435	540	22	-	-	-
		55	480	614	25	-	-	-
		60	523	788	32	320	550	32
		70	612	1032	42	456	722	42
		80	701	1355	55	525	946	55
WPS 2200	400	50	435	540	22	-	-	-
		55	480	614	25	-	-	-
		60	523	788	32	320	550	32
		70	612	1032	42	456	722	42
		80	701	1355	55	525	946	55

Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher


Register	80/60 °C 10/45 °C			80/60 °C 10/55 °C			80/60 °C 10/60 °C			70/50 °C 10/45 °C			70/50 °C 10/55 °C		
	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa	KW	Liter	kPa
1,2	37	909	2,1	31	592	1,5	27	465	1,2	24	589	1,1	20	382	0,9
1,5	49	1204	4,4	40	764	3,0	36	619	2,5	31	762	2,0	23	440	1,2
1,8	60	1474	7,5	50	955	5,5	44	756	4,3	39	958	3,6	29	555	2,2
2,4	84	2064	18,5	70	1338	13,3	62	1066	10,7	55	1351	9,0	41	783	5,3
3,6	130	3195	61,0	109	2083	44,5	97	1668	36,0	86	2113	30,0	65	1242	18,1

Leistungsdaten sind ermittelte Werte bei entsprechenden Voraussetzungen und können in der Praxis abweichen · Projektbezogene Daten auf Anfrage erhältlich technische Änderungen vorbehalten · Angaben ohne Gewähr

WP-Kombispeicher
Wärmepumpen

WP-Kombisspeicher mit Integral-Zonenspeicher V4A		Typ		MG V																																													
	WP	650 / 180	7636480 7.240,—	Best.-Nr. CHF																																													
	WP	750 / 220	7636481 7.627,—	Best.-Nr. CHF																																													
	WP	850 / 260	7636482 8.063,—	Best.-Nr. CHF																																													
	WP	950 / 320	7636483 8.786,—	Best.-Nr. CHF																																													
Tauchhülse mit Feder 150 mm ½"				7417707 44,—	Best.-Nr. CHF																																												
Thermometer 100 x 200 mm inkl. Tauchhülse ½" für unten im Speicher				7417704 59,—	Best.-Nr. CHF																																												
Thermometer 100 x 150 mm inkl. Tauchhülse ½" für oben im Speicher				7417703 44,—	Best.-Nr. CHF																																												
<table><tr><th>Type</th><th>WP 650</th><th>WP 750</th><th>WP 850</th><th>WP 950</th></tr><tr><td>Inhalt</td><td>658,2 l</td><td>754,7 l</td><td>843,0 l</td><td>931,8 l</td></tr><tr><td>Ø ohne Isolation</td><td>700</td><td>750</td><td>750</td><td>790</td></tr><tr><td>Ø inkl. Isolation</td><td>960</td><td>1010</td><td>1010</td><td>1050</td></tr><tr><td>Höhe inkl. Isolation</td><td>1990</td><td>2005</td><td>2205</td><td>2210</td></tr><tr><td>Kippmass</td><td>1940</td><td>1960</td><td>2150</td><td>2170</td></tr><tr><td>Boiler Inhalt</td><td>181 Liter</td><td>220 Liter</td><td>260 Liter</td><td>320 Liter</td></tr><tr><td>CH-WV⁽¹⁾ PFS</td><td>2,4 kWh/24h</td><td>2,5 kWh/24h</td><td>2,7 kWh/24h</td><td>2,8 kWh/24h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>163 kg</td><td>206 kg</td><td>244 kg</td><td>265 kg</td></tr></table>					Type	WP 650	WP 750	WP 850	WP 950	Inhalt	658,2 l	754,7 l	843,0 l	931,8 l	Ø ohne Isolation	700	750	750	790	Ø inkl. Isolation	960	1010	1010	1050	Höhe inkl. Isolation	1990	2005	2205	2210	Kippmass	1940	1960	2150	2170	Boiler Inhalt	181 Liter	220 Liter	260 Liter	320 Liter	CH-WV ⁽¹⁾ PFS	2,4 kWh/24h	2,5 kWh/24h	2,7 kWh/24h	2,8 kWh/24h	Gewicht	163 kg	206 kg	244 kg	265 kg
Type	WP 650	WP 750	WP 850	WP 950																																													
Inhalt	658,2 l	754,7 l	843,0 l	931,8 l																																													
Ø ohne Isolation	700	750	750	790																																													
Ø inkl. Isolation	960	1010	1010	1050																																													
Höhe inkl. Isolation	1990	2005	2205	2210																																													
Kippmass	1940	1960	2150	2170																																													
Boiler Inhalt	181 Liter	220 Liter	260 Liter	320 Liter																																													
CH-WV ⁽¹⁾ PFS	2,4 kWh/24h	2,5 kWh/24h	2,7 kWh/24h	2,8 kWh/24h																																													
Gewicht	163 kg	206 kg	244 kg	265 kg																																													
⁽¹⁾ Wärmeverlust in kWh/24h (CH)																																																	

**WP-Kombispeicher mit
Integralspeicher**

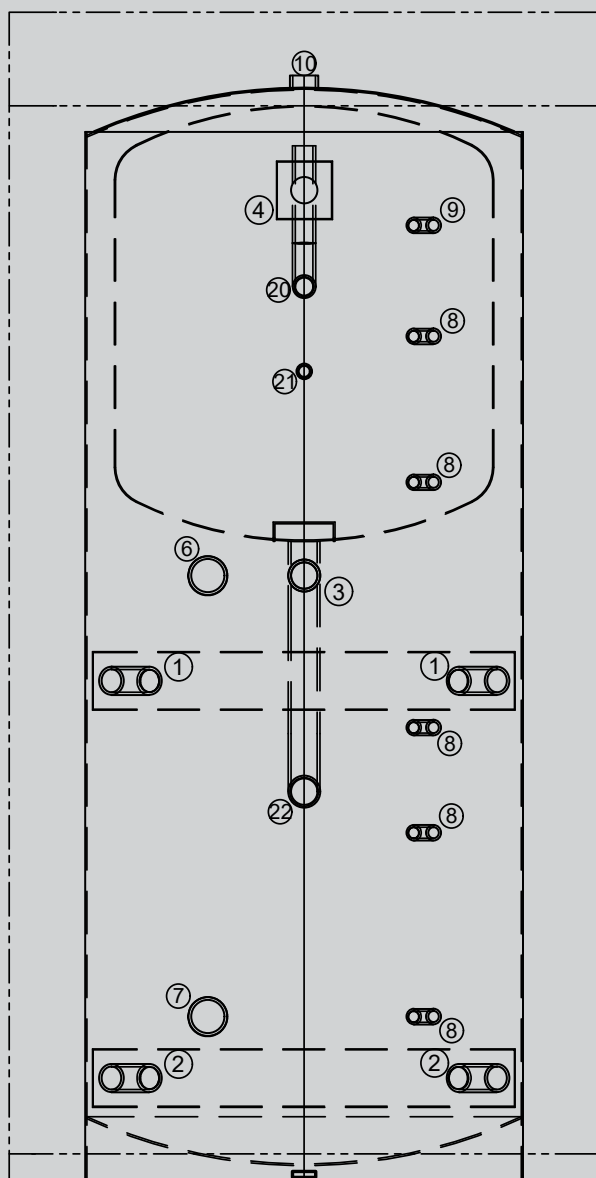

P

O

N

M

L

K

J

H I

G

F


E

D

B C

A

- 1.) VL-Be/Entladung Muffe mit hydr. Schichtweiche
- 2.) RL-Be/Entladung Muffe mit hydr. Schichtweiche
- 3.) VL-Be/Entladung Muffe
- 4.) RL-Be/Entladung Muffe mit Schichtprofil
- 6.) Muffe für Elektro-Einschraubheizkörper (Ww)
- 7.) Muffe für Elektro-Einschraubheizkörper (Heizung)
- 8.) Fühlermuffen
- 9.) Thermometermuffen
- 10.) Muffe Entlüftung
- 20.) Muffe Brauchwarmwasser
- 21.) Zirkulation Muffe
- 22.) Muffe Brauchkaltwasser

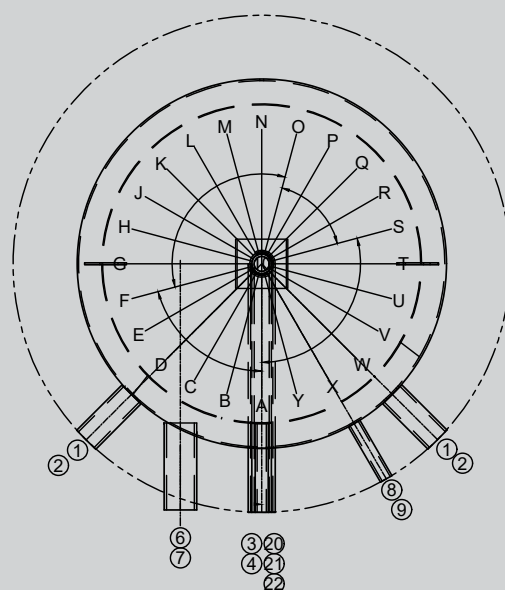

Isolation: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Anschlussdetails (Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse/Durchmesser Anschlüsse in Zoll)


Type	WP 650		WP 750		WP 850		WP 950	
A	180	1¼"	180	1½"	180	1½"	180	1½"
B	285	2"	285	2"	285	2"	285	2"
C	285	½"	285	½"	285	½"	285	½"
D	600	½"	600	½"	590	½"	650	½"
E	670	1½"	670	1½"	750	1½"	670	1½"
F	780	½"	780	½"	800	½"	790	½"
G	860	1¼"	860	1½"	880	1½"	870	1½"
H	1040	2"	1040	2"	1060	2"	1050	2"
I	1040	1¼"	1040	1½"	1060	1½"	1050	1½"
J	1200	½"	1200	½"	1200	½"	1200	½"
K	1290	½"	1390	½"	1445	½"	1335	½"
L	1450	½"	1450	½"	1600	½"	1550	½"
M	1515	1"	1535	1"	1735	1"	1735	1"
N	1640	½"	1640	½"	1840	½"	1550	½"
O	1700	1¼"	1700	1½"	1900	1½"	1735	1½"
P	1860	1¼"	1875	1¼"	2075	1¼"	1860	1¼"

**WP-Kombispeicher mit
Integralspeicher**

Leistungsdaten

Type Inhalt	Boiler Inhalt	C°	45 °C			60 °C		
			10 min Spitze	l/h	kW	10 min Spitze	l/h	kW
WP 650	180	50	206	220	13	-	-	-
		55	233	260	15	-	-	-
		60	259	310	17	205	251	20
		70	312	415	24	280	291	24
		80	365	515	30	360	438	32
WP 750	220	50	252	275	12	-	-	-
		55	285	308	15	-	-	-
		60	317	370	17	220	290	20
		70	382	510	23	360	434	24
		80	446	660	31	310	470	31
WP 850	260	50	298	350	15	-	-	-
		55	336	395	16	-	-	-
		60	375	440	18	260	350	21
		70	451	600	25	313	410	24
		80	528	780	33	366	620	33
WP 950	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40

Leistungsdaten sind ermittelte Werte bei entsprechenden Voraussetzungen und können in der Praxis abweichen · Projektbezogene Daten auf Anfrage erhältlich technische Änderungen vorbehalten · Angaben ohne Gewähr

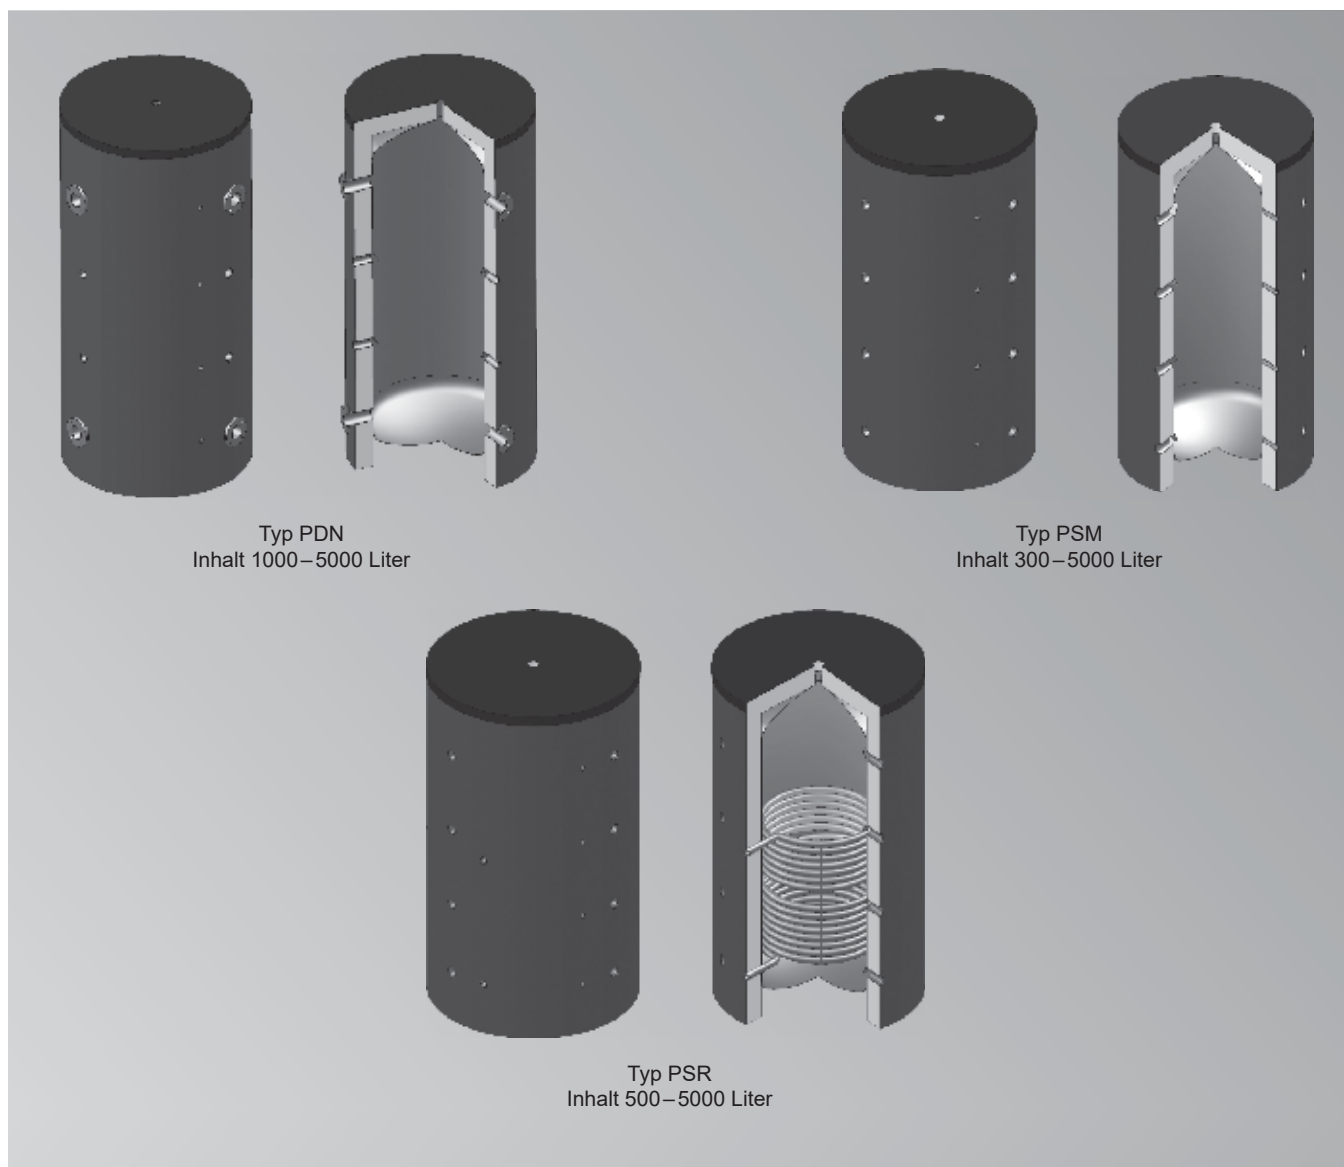

Die Speicher werden aus hochwertigem Stahl nach EN 10025 gefertigt.

Die Speicher werden mit 3 bar Betriebsdruck und 4.5 bar Prüfdruck dimensioniert.

Einsatzbereich +18°C bis +95°C

innen roh, aussen Rostschutzanstrich

Isolierungen

300 bis 600 Liter mit 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt mit Mantel Silber

800 bis 1250 Liter Vlies Isolierungen 100 mm, Silber


1500 Liter Vlies Isolierungen 130 mm, Silber

2000 bis 5000 Liter Vlies Isolierungen 160 mm, Silber

Die Vlies Isolierungen sind separat zu bestellen und werden lose mitgeliefert


Alle Isolierungen Brandklasse B2

Energiespeicher mit Flanschanschluss

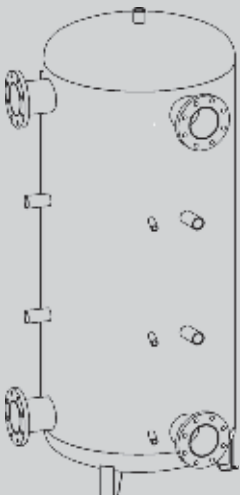Produkt		Typ		MG V
	Energiespeicher	1000-DN65	7714916 2.899,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	1250-DN65	7714917 4.106,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	1500-DN80	7714918 4.376,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	2000-DN80	7714919 5.229,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	2500-DN100	7714920 6.116,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	3000-DN100	7693346 7.353,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	4000-DN125	7714921 8.912,-	Best.-Nr. CHF
	Energiespeicher	5000-DN125	7714922 10.217,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 100 mm zu Energiespeicher	1000-DN65	7714923 912,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 100 mm zu Energiespeicher	1250-DN65	7714924 1.310,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 130 mm zu Energiespeicher	1500-DN80	7714925 1.606,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 160 mm zu Energiespeicher	2000-DN80	7714926 2.260,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 160 mm zu Energiespeicher	2500-DN100	7714927 2.617,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 160 mm zu Energiespeicher	3000-DN100	7714928 2.654,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 160 mm zu Energiespeicher	4000-DN125	7714929 3.528,-	Best.-Nr. CHF
	Isolation 160 mm zu Energiespeicher	5000-DN125	7714930 3.554,-	Best.-Nr. CHF

Hinweis!

Kein Lagermaterial, Lieferzeit auf Anfrage

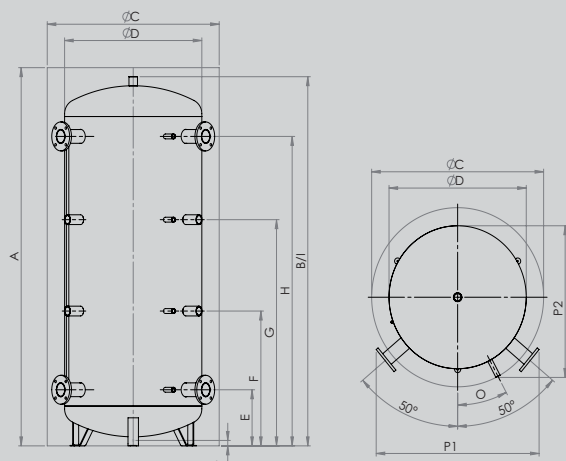Massblatt
 Typ PDN 1000–5000 Liter


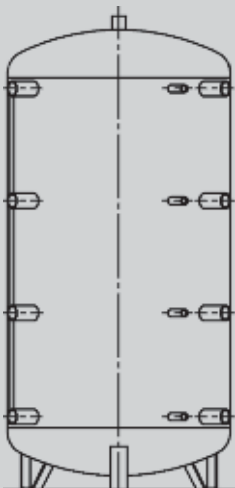
	Verwendung	Dimension	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Inhalt	Liter	887	1266	1500	2021	2304	2852	3759	5003
	Kippmass	mm	2085	2070	2195	2420	2395	2780	2935	3035
P1	Einbringmass	mm	940	1065	1165	1290	1420	1420	1550	1705
P2	Einbringmass	mm	840	975	1040	1145	1270	1270	1400	1600
A	Höhe	mit Isol. - mm	2090	2060	2230	2480	2390	2830	2945	2980
B		ohne Isol. - mm	2040	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
C	Durchmesser	mit Isol. - mm	990	1150	1260	1420	1570	1570	1720	1920
D		ohne Isol. - mm	790	950	1000	1100	1250	1250	1400	1600
		Höhe - mm	310	310	380	320	535	380	505	400
E	Anschluss 1	Anschluss - DN	65	65	80	80	100	100	125	125
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
		Höhe - mm	745	745	825	900	975	1020	1110	1100
F	Anschluss 2	Anschluss - R"	1½"	1½"	1½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
		Höhe - mm	1250	1250	1350	1490	1415	1680	1860	1810
G	Anschluss 3	Anschluss - R"	1½"	1½"	1½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
		Höhe - mm	1710	1710	1760	2020	1855	2330	2410	2520
H	Anschluss 4	Anschluss - DN	65	65	80	80	100	100	125	125
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
		Höhe - mm	2040	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
I	Anschluss oben	Anschluss - R"	1¼"	1¼"	1¼"	1 ¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
O	Anordnung Fühler	°	28.0	32.0	33.0	34.5	36.0	36.0	37.5	39.0
	Gewicht	kg	106	155	165	198	236	282	361	428
	Isolierung	mm	100	100	130	160	160	160	160	160
	Gewicht	kg	40	45	39	43	48	56	62	70
	Bereitschafts-wärmeaufwand	kWh/24	3.38	3.82	4.00					
	ErP-Klasse		C	C	C					

Hinweis!

Kein Lagermaterial, Lieferzeit auf Anfrage



Alle Flanschanschlüsse PN6

Energiespeicher

Produkt			Typ		MG V
 B B B		Energiespeicher mit 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt	300	7715319 1.252,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt	500	7715320 1.508,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt	600	7715321 1.769,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	800	7715322 1.269,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	1000	7715323 1.410,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	1050	7715324 1.716,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	1250	7715325 2.165,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	1500	7502570 2.942,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	2000	7502571 3.784,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	2500	7502572 4.404,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	3000	7502573 5.513,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	4000	7502574 6.765,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher	5000	7502575 7.969,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher	800	7715332 686,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher	1000	7715333 766,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher	1050	7715334 920,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher	1250	7715335 1.007,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 130 mm zu Energiespeicher	1500	7502593 1.254,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher	2000	7502594 1.764,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher	2500	7502595 2.034,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher	3000	7502596 2.084,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher	4000	7502597 2.743,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher	5000	7502598 2.779,-	Best.-Nr. CHF

Hinweis!


ab Typ 2500, kein Lagermaterial, Lieferzeit auf Anfrage

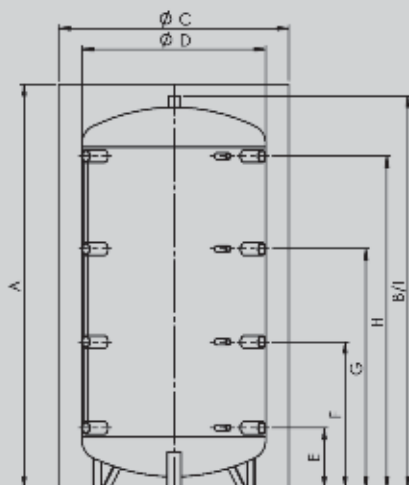Massblatt
 Typ PSM 300 – 5000 Liter


(-) bei Einbringmass in Klammer ist der Pufferdurchmesser relevant.


	Verwendung	Dimension	300	500	600	800	1000	1050	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Inhalt	Liter	282	479	559	718	887	996	1266	1500	2021	2304	2852	3759	5003
	Kippmass	mm	1600	1880	2120	1740	2085	2020	2070	2195	2420	2395	2780	2935	3035
P	Einbringmass	mm	650	750	750	800	800	850	950	1010	1130	(1250)	(1400)	(1400)	(1600)
A	Höhe	mit Isol. - mm	1450	1720	1980	1740	2090	2050	2060	2230	2480	2390	2830	2945	2980
B		ohne Isol. - mm	-	-	-	1690	2040	2000	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
C	Durchmesser	mit Isol. - mm	650	750	750	990	990	1050	1150	1260	1420	1570	1570	1720	1920
D		ohne Isol. - mm	-	-	-	790	790	850	950	1000	1100	1250	1250	1400	1600
E	Anschluss 1	Höhe - mm	220	220	220	260	310	310	310	380	320	535	380	505	400
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
F	Anschluss 2	Höhe - mm	550	640	730	630	745	745	745	825	900	975	1020	1110	1100
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
G	Anschluss 3	Höhe - mm	880	1060	1230	1030	1250	1250	1250	1350	1490	1415	1680	1860	1810
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
H	Anschluss 4	Höhe - mm	1210	1480	740	1430	1710	1710	1710	1760	2020	1855	2330	2410	2520
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
I	Anschluss oben	Höhe - mm	1450	1270	1980	1690	2040	2050	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
		Anschluss - R"	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼
O	Anordnung Fühler	°	18.5	23.5	23.5	28.0	28.0	29.8	32.0	33.0	34.5	36.0	36.0	37.5	39.0
	Gewicht	kg	60	83	91	92	106	112	155	165	198	236	282	361	428
	Isolierung	mm	60 mm fix eingeschäumt				100	100	100	100	130	160	160	160	160
	Gewicht	kg	12	16	19	35	40	40	45	39	43	48	56	62	70
	Bereitschafts-wärmeaufwand	kWh/24	1.40	1.89	2.03	3.12	3.38	3.49	3.82	4.00					
	ErP-Klasse		B	B	B	C	C	C	C	C					

Energiespeicher

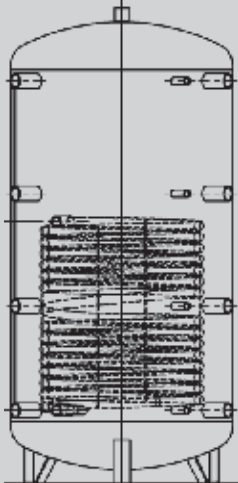Produkt			Typ		MG V
	B	Energiespeicher mit WT mit 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt	500	7715326 2.220,-	Best.-Nr. CHF
	B	Energiespeicher mit WT mit 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt	600	7715327 2.435,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	800	7715328 2.023,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	1000	7715329 2.233,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	1050	7715330 2.399,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	1250	7715331 3.082,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	1500	7502581 3.519,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	2000	7502582 4.561,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	2500	7502583 5.165,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	3000	7502584 6.505,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	4000	7502585 8.430,-	Best.-Nr. CHF
		Energiespeicher mit WT	5000	7502586 9.793,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher mit WT	800	7715332 686,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher mit WT	1000	7715333 766,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher mit WT	1050	7715334 920,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 100 mm zu Energiespeicher mit WT	1250	7715335 1.007,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 130 mm zu Energiespeicher mit WT	1500	7502593 1.254,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher mit WT	2000	7502594 1.764,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher mit WT	2500	7502595 2.034,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher mit WT	3000	7502596 2.084,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher mit WT	4000	7502597 2.743,-	Best.-Nr. CHF
		Isolation 160 mm zu Energiespeicher mit WT	5000	7502598 2.779,-	Best.-Nr. CHF

Hinweis!

Kein Lagermaterial, Lieferzeit auf Anfrage

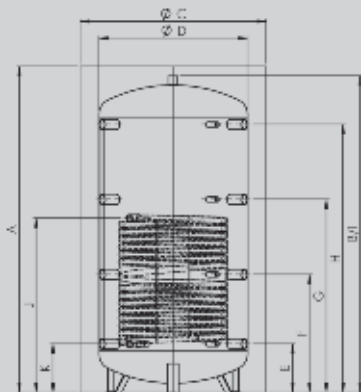Massblatt
 Typ PSR 500–5000 Liter


(–) bei Einbringmass in Klammer ist der Pufferdurchmesser relevant.

	Verwendung	Dimension	500	600	800	1000	1050	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Inhalt	Liter	479	559	694	861	996	1240	1470	2021	2249	2817	3715	4952
	Register	m ²	1.8	2.2	2.8	3.1	3.1	3.1	3.6	4.2	4.2	4.2	5.4	6.1
	Kippmass	mm	1880	2120	1740	2085	2020	2070	2195	2420	2395	2780	2935	3035
P	Einbringmass	mm	750	750	800	800	850	950	1010	1130	(1250)	(1250)	(1400)	(1600)
A	Höhe	mit Isol. - mm	1720	1980	1740	2090	2050	2050	2230	2480	2390	2830	2945	2980
B		ohne Isol. - mm	-	-	1690	2040	2000	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
C	Durchmesser	mit Isol. - mm	750	750	990	990	1050	1150	1260	1420	1570	1570	1720	1920
D		ohne Isol. - mm	-	-	790	790	850	950	1000	1100	1250	1250	1400	1600
E	Anschluss 1	Höhe - mm	220	220	260	310	310	310	380	320	535	380	505	400
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
F	Anschluss 2	Höhe - mm	640	730	630	745	745	745	825	900	975	1020	1110	1100
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
G	Anschluss 3	Höhe - mm	1060	1230	1030	1250	1250	1250	1350	1490	1415	1680	1860	1810
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
H	Anschluss 4	Höhe - mm	1480	1740	1430	1710	1710	1710	1760	2020	1855	2330	2410	2520
		Anschluss - R"	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	2"	2"	2"	2"	2"	2"
		Fühler - R"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
I	Anschluss oben	Höhe - mm	1720	1980	1690	2040	2050	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
		Anschluss - R"	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼
J	VL Register	Höhe - mm	900	1010	930	1030	990	1015	1180	1120	1250	1430	1555	1580
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
K	RL Register	Höhe - mm	220	220	260	310	310	300	380	320	535	480	505	580
		Anschluss - R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
O	Anordnung Fühler VL, RL Register	°	23.5	23.5	28.0	28.0	29.8	32.0	33.0	34.5	36.0	36.0	37.5	39.0
	Gewicht	kg	101	125	138	157	161	204	222	264	303	350	446	523
	Isolierung	mm	60 mm fix eingeschäumt		100	100	100	100	130	160	160	160	160	160
	Gewicht	kg			35	40	40	45	39	43	48	56	62	70
	Bereitschafts- wärmeaufwand	kWh/24	1.89	2.03	3.12	3.38	3.49	3.82	4.00					
	ErP-Klasse		B	B	C	C	C	C	C					

Zubehör



Thermometer 100 x 150 mit MS-Tauchhülse

7417703
44,-

Best.-Nr.
CHF

Thermometer 100 x 200 mit MS-Tauchhülse

7417704
59,-

Best.-Nr.
CHF

Thermometer 100 x 300 mit MS-Tauchhülse

7417705
68,-

Best.-Nr.
CHF

Tauchhülse 1/2" mit Feder 100 mm

7417706
39,-

Best.-Nr.
CHF

Tauchhülse 1/2" mit Feder 150 mm

7417707
44,-

Best.-Nr.
CHF

Tauchhülse 1/2" mit Feder 200 mm

7417708
52,-

Best.-Nr.
CHF

Tauchhülse 1/2" mit Feder 300 mm

7511147
58,-

Best.-Nr.
CHF



Frishwasser-Modul Mini



Frishwasser-Modul Midi und Maxi



Frishwasser-Modul Mega

3.9

Frishwasser-Modul

Mini – Zapfleistung bis 28 Liter/min ^{*1}
 Midi – Zapfleistung bis 50 Liter/min ^{*1}
 Maxi – Zapfleistung bis 77 Liter/min ^{*1}
 Mega – Zapfleistung bis 123 Liter/min ^{*1}
 Kaskadenbetrieb mit 2 Modulen möglich

- Durch die hohe Zapfleistung vielseitig einsetzbar:
Ein- und Zweifamilienhäuser, Sportstätten, Seniorenheime.
- Einfache Montage und Installation durch steckfertige Lösung –
Regelung und Umwälzpumpe sind integriert und angeschlossen.
- Durch die kompakte Bauform einfach in die vorhandene Heizungs-
anlage mit Heizwasser-Pufferspeicher zu integrieren.
- Durch die niedrige erforderliche Vorlauftemperatur optimal zur ein-
bindung in Niedertemperatur-Heizungsanlagen und Solaranlagen
geeignet

^{*1} bei eingestellter Warmwassertemperatur 45°C
 bei Heizwasser-Vorlauftemperatur 60°C
 bei Kaltwasser-Einlauftemperatur 10°C
 SVGW – Prüfbericht-Nr. 1308-6180

Typ Frishwasserstation Mini				MG V
Auslegungsdaten Friwa Mini - DN15 (½") - bis 28 l/min, Kaltwasser-Eintrittstemperatur 10°C				
Eingestellte Warmwasser-Temperatur	Zapfleistung von Warmwasser mit 45°C bei der eingestellten WW-Temperatur	Übertragungsleistung	Primär erforderliche Vorlauftemperatur	
45°C	28 l/min 35 l/min	67 kW 89 kW	60°C 70°C	
60°C	36 l/min	69 kW	70°C	
Artikel				
Frishwasserstation Mini			7783930 2.985,-	Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset zur FriwaMini (Einbau in die Station durch den Installateur)			7783933 902,-	Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset Mini DN 25 (in Verbindung mit Zirkulationsset)			7783936 445,-	Best.-Nr. CHF
Probenahmeventil			7783942 178,-	Best.-Nr. CHF
Inbetriebnahme pro Friwa			7004482 514,-	Best.-Nr. CHF
Typ Frishwasserstation Midi				MG V
Auslegungsdaten Friwa Midi - DN20 (¾") - bis 50 l/min, Kaltwasser-Eintrittstemperatur 10°C				
Eingestellte Warmwasser-Temperatur	Zapfleistung von Warmwasser mit 45°C bei der eingestellten WW-Temperatur	Übertragungsleistung	Primär erforderliche Vorlauftemperatur	
45°C	50 l/min 64 l/min	121 kW 155 kW	60°C 70°C	
60°C	53 l/min	129 kW	70°C	
Artikel				
Frishwasserstation Midi			7783931 4.179,-	Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset zur FriwaMidi/Maxi (Einbau in die Station durch den Installateur)			7783934 903,-	Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset Midi DN 32 (in Verbindung mit Zirkulationsset)			7783937 518,-	Best.-Nr. CHF
Rohrsatz FriwaMidi für 2er Kaskade (in Verbindung mit Zirkulationsset)			7783940 2.227,-	Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset 2er Kaskade Midi DN40			7545448 673,-	Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UPM2 15-75CIL2			7750334 984,-	Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UMPL 25-105N			7783935 1.570,-	Best.-Nr. CHF
Probenahmeventil			7783942 178,-	Best.-Nr. CHF
Tauschsensor Pt1000 Kabel 5m Vorusehen beim Einsatz eines Rücklaufverteilungsset			ZK02908 28,-	Best.-Nr. CHF
Inbetriebnahme pro Friwa			7004482 514,-	Best.-Nr. CHF

Typ Frischwasserstation Maxi				MG V
Auslegungsdaten Friwa Maxi - DN25 (1") - bis 77 l/min, Kaltwasser-Eintrittstemperatur 10°C				
Eingestellte Warmwasser-Temperatur	Zapfleistung von Warmwasser mit 45°C bei der eingestellten WW-Temperatur	Übertragungsleistung	Primär erforderliche Vorlauftemperatur	
45°C	77 l/min 88 l/min	187 kW 214 kW	60°C 70°C	
60°C	82 l/min	200 kW	70°C	
Artikel				
Frischwasserstation Maxi				7783932 6.670,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset zur FriwaMidi/Maxi (Einbau in die Station durch den Installateur)				7783934 903,- Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset Maxi DN 32 (in Verbindung mit Zirkulationsset)				7783938 605,- Best.-Nr. CHF
Rohrsatz FriwaMaxi für 2er Kaskade				7783941 3.292,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UPM2 15-75CIL2				7750334 984,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UMPL 25-105N				7783935 1.570,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UPMXLGEO 25-125N				7552017 1.951,- Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset 2er Maxi Kaskade DN 40 (in Verbindung mit Zirkulationsset)				7545448 673,- Best.-Nr. CHF
Probenahmeventil				7783942 178,- Best.-Nr. CHF
Tauschsensor Pt1000 Kabel 5m Vorzusehen beim Einsatz eines Rücklaufverteilungsset				ZK02908 28,- Best.-Nr. CHF
Inbetriebnahme pro Friwa				7004482 514,- Best.-Nr. CHF

Frischwasser-Modul

Typ Frischwasserstation Mega				MG V
Auslegungsdaten Friwa Mega - DN32 (1 1/4") - bis 123 l/min, Kaltwasser-Eintrittstemperatur 10°C				
Eingestellte Warmwasser-Temperatur	Zapfleistung von Warmwasser mit 45°C bei der eingestellten WW-Temperatur	Übertragungsleistung	Primär erforderliche Vorlauftemperatur	
45°C	123 l/min 130 l/min	300 kW 316 kW	60°C 70°C	
60°C	133 l/min	324 kW	70°C	
Artikel				
Frischwasserstation Mega				7750333 15.209,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset FriwaMega UPM2 15-75CIL2 (Einbau in die Station durch den Installateur)				7552016 1.574,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset FriwaMega UMPL 25-105N (Einbau in die Station durch den Installateur)				7750335 2.180,- Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset Mega DN 40 (in Verbindung mit Zirkulationsset)				7545448 673,- Best.-Nr. CHF
Rohrsatz FriwaMega für 2er Kaskade				7750336 4.568,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UPM2 15-75CIL2				7750334 984,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UMPL 25-105N				7783935 1.570,- Best.-Nr. CHF
Zirkulationsset Kaskade UPMXLGEO 25-125N				7552017 1.951,- Best.-Nr. CHF
Rücklaufverteilungsset 2er Mega Kaskade DN 50 (in Verbindung mit Zirkulationsset)				7783939 824,- Best.-Nr. CHF
Probenahmeventil				7783942 178,- Best.-Nr. CHF
Tachsensensor Pt1000 Kabel 5m Vorzusehen beim Einsatz eines Rücklaufverteilungsset				ZK02908 28,- Best.-Nr. CHF
Inbetriebnahme pro Friwa				7004482 514,- Best.-Nr. CHF

Hinweis

Bei der Frischwasserstation Mega und Mega Kaskade immer das Zirkulationsset mit offerieren

Technische Daten

	Frishwasser-Modul Mini	Frishwasser-Modul Midi	Frishwasser-Modul Maxi	Frishwasser-Modul Mega
Betriebsdaten				
Max. Betriebstemp.	95°C	95°C	95°C	95°C
Max. Druck	primär : 3 bar sekundär: 10 bar	primär : 3 bar sekundär: 10 bar	primär : 3 bar sekundär: 10 bar	primär : 3 bar sekundär: 10 bar
Kvs-Wert primär	2.62	4.1	5.6	11.8
Kvs-Wert sekundär	2.27	3.4	5.2	10
Volumenstrom min.	2 l/min	2 l/min	2 l/min	4 l/min
Volumenstrom max.	28 l/min	50 l/min	77 l/min	123 l/min
Max. Übertragungsleistung	67 kW	121 kW	187 kW	300 kW
Ausstattung				
Sensoren	2 x Pt1000 1 x VFS 2–40 l/min	primär: 1 x Pt1000 sekundär: 2 x Pt1000	primär: 1 x Pt1000 sekundär: 2 x Pt1000	primär: 1 x Pt1000 sekundär: 2 x Pt1000
Schwerkraftbremsen	primär: 1 x 200 mmWS	primär: 2 x 200 mmWS	primär: 2 x 400 mmWS	primär: 2 x 450 mmWS
Wärmetauscher	30 Platten, Typ IC15	40 Platten, Typ IC25	60 Platten, Typ IC25	2 x 60 Platten, Typ IC25
Masse				
Nennweite	DN 15 (½")	DN 20 (¾")	DN 25 (1")	DN 32 (1¼")
Anschlüsse	primär: ¾" IG sekundär: 1" AG	primär: 1 ½" AG sekundär: 1" AG	primär: 2" AG sekundär: 1 ¼" AG	primär: 1 ½" IG sekundär: 1 ½" AG 1" AG oder 1¼" AG
Zirkulationsleitung	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG oder 1¼" AG
Breite	304 mm	602 mm	602 mm	710 mm
Höhe	645 mm	795 mm	795 mm	1430 mm
Tiefe	248 mm	298 mm	298 mm	920 mm
Werkstoffe				
Armaturen	Messing	Messing	Messing	Messing
Dichtungen	AFM34/EPDM	AFM34/EPDM	AFM34/EPDM	AFM34/EPDM
Isolierung	EPP	EPP	EPP	EPP
Schwerkraftbremsen	Messing	Messing	Messing	Messing
Wärmetauscher	Lot: 1.4401 (AISI 316) Platten + Stutzen: 99,99% Kupfer	Lot: 99,99% Kupfer Platten + Stutzen: 1.4401 (AISI 316)	Lot: 99,99% Kupfer Platten + Stutzen: 1.4401 (AISI 316)	Lot: 99,99% Kupfer Platten + Stutzen: 1.4401 (AISI 316)

Auslegung Frischwasser-Modul


Die Leistungsfähigkeit der Frischwasser-Module wird in erster Linie von der Temperatur im Pufferspeicher bestimmt, der die Energie zur Erwärmung des Trinkwassers liefert. Der Bedarf an Warmwasser hängt von der Anzahl und von der Durchflussmenge der Verbraucher ab. in grösseren Wohnhäusern lässt sich eine gewisse statische Verteilung der Zapfungen beobachten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über den Einsatzbereich der unterschiedlichen Frischwasser-Module.

70 °C/60 °C/10 °C
Heizwasser-Vorlauftemperatur 70°C, eingestellte Warmwasser-Auslauftemperatur 60 °C, Kaltwasser-Einlauftemperatur 10 °C. Berechnungsgrundlage ist der Warmwasserbedarf von max. 12 Litern/min. und der Gleichzeitigkeitsfaktor nach DIN 4708.


Wohneinheit	70 °C/60 °C/10 °C	65 °C/45 °C/10 °C*1	52 °C/45 °C/10 °C*1
Einfamilienhaus	Mini	Mini	Mini
Zweifamilienhaus	Midi	Midi	Midi
3	Midi	Midi	Midi
10	Midi	Midi	Midi
15	Maxi	Midi	Maxi
20	Maxi	Midi	Maxi
30	2 x Midi	Midi	2 x Midi

*1 Ein Betrieb mit Warmwassertemperatur < 60 °C entspricht nicht der DVGW 551. Auf Einhaltung der Wasserqualität ist zu achten

Montagebeispiel FriwaMaxi mit Zirkulation

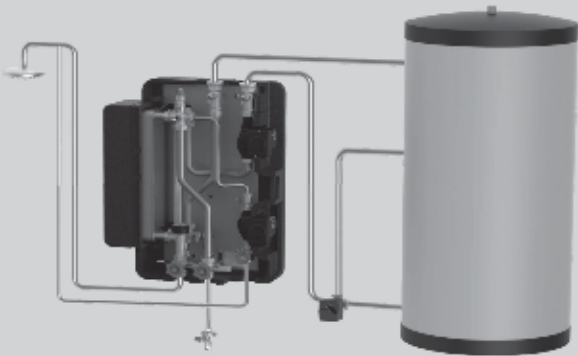

Kaskade mit 2 Basimodulen und Kaskadenrohrsatz

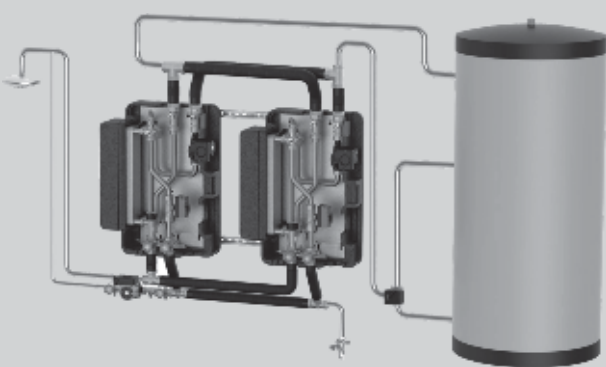

Schüttelleistung der FriwaMini

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttelleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf (Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge* am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
45 °C	40 °C	20 l/min	42 kW	1,5 Liter	/	/	/	/	24 °C
50 °C	40 °C	27 l/min	56 kW	1,1 Liter	/	/	/	/	22 °C
	45 °C	18 l/min	44 kW	1,6 Liter	21 l/min	/	/	/	27 °C
55 °C	40 °C	32 l/min	67 kW	0,9 Liter	/	/	/	/	20 °C
	45 °C	25 l/min	61 kW	1,2 Liter	29 l/min	/	/	/	24 °C
	50 °C	18 l/min	50 kW	1,6 Liter	24 l/min	20 l/min	/	/	29 °C
60 °C	40 °C	37 l/min	77 kW	0,8 Liter	/	/	/	/	20 °C
	45 °C	31 l/min	76 kW	1,0 Liter	36 l/min	/	/	/	23 °C
	50 °C	24 l/min	67 kW	1,2 Liter	32 l/min	27 l/min	/	/	26 °C
	55 °C	17 l/min	53 kW	1,7 Liter	25 l/min	21 l/min	19 l/min	/	32 °C
65 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,6 Liter	/	/	/	/	19 °C
	45 °C	34 l/min	83 kW	0,9 Liter	39 l/min	/	/	/	22 °C
	50 °C	28 l/min	78 kW	1,0 Liter	37 l/min	31 l/min	/	/	25 °C
	55 °C	22 l/min	69 kW	1,3 Liter	33 l/min	28 l/min	24 l/min	/	29 °C
	60 °C	17 l/min	59 kW	1,7 Liter	28 l/min	24 l/min	21 l/min	18 l/min	35 °C
70 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	19 °C
	45 °C	39 l/min***	95 kW	0,7 Liter	45 l/min	/	/	/	21 °C
	50 °C	32 l/min	89 kW	0,9 Liter	42 l/min	36 l/min	/	/	24 °C
	55 °C	27 l/min	85 kW	1,1 Liter	40 l/min	34 l/min	30 l/min	/	27 °C
	60 °C	22 l/min	77 kW	1,3 Liter	36 l/min	31 l/min	27 l/min	24 l/min	31 °C
75 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	18 °C
	45 °C	42 l/min***	102 kW	0,6 Liter	49 l/min	/	/	/	20 °C
	50 °C	36 l/min	100 kW	0,8 Liter	48 l/min	41 l/min	/	/	23 °C
	55 °C	30 l/min	94 kW	1,0 Liter	45 l/min	38 l/min	33 l/min	/	26 °C
	60 °C	26 l/min	91 kW	1,1 Liter	43 l/min	37 l/min	32 l/min	28 l/min	29 °C

* die maximale Schüttelleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfleistung ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 42 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensor ~ 42 l/min)

Schüttleistung der FriwaMini

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf(Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge * *am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
80 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	18 °C
	45 °C	42 l/min***	102 kW	0,5 Liter	49 l/min	/	/	/	20 °C
	50 °C	40 l/min	112 kW	0,7 Liter	53 l/min	45 l/min	/	/	22 °C
	55 °C	34 l/min	107 kW	0,9 Liter	51 l/min	43 l/min	38 l/min	/	25 °C
	60 °C	29 l/min	101 kW	1,0 Liter	48 l/min	41 l/min	36 l/min	32 l/min	28 °C
85 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	18 °C
	45 °C	42 l/min***	102 kW	0,5 Liter	49 l/min	/	/	/	20 °C
	50 °C	42 l/min***	102 kW	0,6 Liter	56 l/min	47 l/min	/	/	21 °C
	55 °C	38 l/min	119 kW	0,8 Liter	57 l/min	48 l/min	42 l/min	/	24 °C
	60 °C	33 l/min	115 kW	0,9 Liter	55 l/min	47 l/min	41 l/min	36 l/min	26 °C
90 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	18 °C
	45 °C	42 l/min***	102 kW	0,4 Liter	49 l/min	/	/	/	19 °C
	50 °C	42 l/min***	117 kW	0,5 Liter	56 l/min	47 l/min	/	/	21 °C
	55 °C	41 l/min***	129 kW	0,6 Liter	61 l/min	52 l/min	46 l/min	/	23 °C
	60 °C	36 l/min	125 kW	0,8 Liter	60 l/min	51 l/min	44 l/min	40 l/min	25 °C
95 °C	40 °C	42 l/min***	88 kW	0,3 Liter	/	/	/	/	17 °C
	45 °C	42 l/min***	102 kW	0,4 Liter	49 l/min	/	/	/	19 °C
	50 °C	42 l/min***	117 kW	0,5 Liter	56 l/min	47 l/min	/	/	20 °C
	55 °C	42 l/min***	132 kW	0,6 Liter	63 l/min	53 l/min	47 l/min	/	22 °C
	60 °C	39 l/min***	136 kW	0,7 Liter	65 l/min	55 l/min	48 l/min	42 l/min	24 °C

* die maximale Schüttleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfleistung ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 42 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensor ~ 42 l/min

Lesebeispiel: 65 °C im Heizungsspeicher (Primär) und 50 °C am Regler eingestellte Warmwasser-Temperatur (Sekundär):

- bei 65 °C im Heizungs-Pufferspeicher können max. 28 Liter Trinkwasser/Minute auf 50 °C erwärmt werden
- diese Entnahme entspricht einer Leistung von 78 kW
- um 1 Liter (bzw. 100 Liter) Warmwasser von 50 °C zu erzeugen, müssen im Heizungs-Pufferspeicher 1 Liter (bzw. 100 Liter) mit 65 °C zur Verfügung stehen
- diese 28 Liter Warmwasser/Minute mit 50 °C können am Wasserhahn (Mischventil) mit kaltem Wasser (10 °C) auf 31 Liter/Minute (mit 45 °C) "gestreckt" werden
- die primäre Rücklauftemperatur bei Entnahme von 28 Litern Warmwasser/Minute beträgt 25 °C

Schüttleistung der FriwaMidi

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf(Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge ** am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
45 °C	40 °C	34 l/min	71 kW	1,2 Liter	/	/	/	/	20 °C
50 °C	40 °C	44 l/min	92 kW	0,9 Liter	/	/	/	/	18 °C
	45 °C	32 l/min	79 kW	1,3 Liter	37 l/min	/	/	/	22 °C
55 °C	40 °C	53 l/min	111 kW	0,8 Liter	/	/	/	/	16 °C
	45 °C	42 l/min	102 kW	1,0 Liter	48 l/min	/	/	/	19 °C
	50 °C	31 l/min	87 kW	1,3 Liter	41 l/min	35 l/min	/	/	24 °C
60 °C	40 °C	61 l/min	128 kW	0,7 Liter	/	/	/	/	15 °C
	45 °C	50 l/min	121 kW	0,8 Liter	58 l/min	/	/	/	17 °C
	50 °C	40 l/min	111 kW	1,0 Liter	53 l/min	45 l/min	/	/	21 °C
	55 °C	30 l/min	95 kW	1,4 Liter	45 l/min	39 l/min	34 l/min	/	27 °C
65 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,6 Liter	/	/	/	/	14 °C
	45 °C	57 l/min	138 kW	0,7 Liter	66 l/min	/	/	/	16 °C
	50 °C	47 l/min	131 kW	0,9 Liter	62 l/min	53 l/min	/	/	19 °C
	55 °C	39 l/min	120 kW	1,1 Liter	57 l/min	49 l/min	43 l/min	/	23 °C
	60 °C	30 l/min	103 kW	1,4 Liter	49 l/min	42 l/min	37 l/min	33 l/min	29 °C
70 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	13 °C
	45 °C	64 l/min	155 kW	0,7 Liter	74 l/min	/	/	/	15 °C
	50 °C	54 l/min	149 kW	0,8 Liter	71 l/min	61 l/min	/	/	17 °C
	55 °C	45 l/min	141 kW	0,9 Liter	67 l/min	57 l/min	50 l/min	/	20 °C
	60 °C	37 l/min	129 kW	1,1 Liter	62 l/min	53 l/min	46 l/min	41 l/min	24 °C
75 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	12 °C
	45 °C	65 l/min***	158 kW	0,6 Liter	75 l/min	/	/	/	14 °C
	50 °C	60 l/min	166 kW	0,7 Liter	79 l/min	68 l/min	/	/	16 °C
	55 °C	51 l/min	159 kW	0,8 Liter	76 l/min	65 l/min	57 l/min	/	19 °C
	60 °C	43 l/min	151 kW	1,0 Liter	72 l/min	61 l/min	54 l/min	48 l/min	22 °C

* die maximale Schüttleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfleistung ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 65 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensor ~ 133 l/min)

Schüttleistung der FriwaMidi

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf (Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge ** am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
80 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	12 °C
	45 °C	65 l/min***	158 kW	0,5 Liter	75 l/min	/	/	/	13 °C
	50 °C	65 l/min	181 kW	0,6 Liter	87 l/min	74 l/min	/	/	15 °C
	55 °C	57 l/min	176 kW	0,7 Liter	84 l/min	72 l/min	63 l/min	/	17 °C
	60 °C	49 l/min	169 kW	0,8 Liter	81 l/min	69 l/min	60 l/min	54 l/min	20 °C
85 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	12 °C
	45 °C	65 l/min***	158 kW	0,5 Liter	75 l/min	/	/	/	13 °C
	50 °C	65 l/min***	181 kW	0,6 Liter	86 l/min	74 l/min	/	/	14 °C
	55 °C	62 l/min	192 kW	0,7 Liter	92 l/min	79 l/min	69 l/min	/	16 °C
	60 °C	54 l/min	187 kW	0,8 Liter	89 l/min	76 l/min	67 l/min	59 l/min	18 °C
90 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	65 l/min***	158 kW	0,5 Liter	75 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	65 l/min***	181 kW	0,5 Liter	86 l/min	74 l/min	/	/	14 °C
	55 °C	65 l/min***	203 kW	0,6 Liter	97 l/min	83 l/min	72 l/min	/	15 °C
	60 °C	59 l/min	203 kW	0,7 Liter	97 l/min	83 l/min	73 l/min	65 l/min	17 °C
95 °C	40 °C	65 l/min***	135 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	65 l/min***	158 kW	0,4 Liter	75 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	65 l/min***	181 kW	0,5 Liter	86 l/min	74 l/min	/	/	13 °C
	55 °C	65 l/min***	203 kW	0,6 Liter	97 l/min	83 l/min	72 l/min	/	15 °C
	60 °C	63 l/min***	219 kW	0,7 Liter	105 l/min	90 l/min	78 l/min	70 l/min	16 °C

* die maximale Schüttleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfleistung ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 42 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensor ~ 133 l/min)

Lesbeispiel: 65 °C im Heizungsspeicher (Primär) und 50 °C am Regler eingestellte Warmwasser-Temperatur (Sekundär):

- bei 65 °C im Heizungs-Pufferspeicher können max. 47 Liter Trinkwasser/Minute auf 50 °C erwärmt werden
- diese Entnahme entspricht einer Leistung von 131 kW
- um 1 Liter (bzw. 100 Liter) Warmwasser von 50 °C zu erzeugen, müssen im Heizungs-Pufferspeicher 0,9 Liter (bzw. 90 Liter) mit 65 °C zur Verfügung stehen
- diese 47 Liter Warmwasser/Minute mit 50 °C können am Wasserhahn (Mischventil) mit kaltem Wasser (10 °C) auf 53 Liter/Minute (mit 45 °C) "gestreckt" werden
- die primäre Rücklauftemperatur bei Entnahme von 47 Litern Warmwasser/Minute beträgt 19 °C

Schüttleistung der FriwaMaxi

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf (Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge ** am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
45 °C	40 °C	46 l/min	96 kW	1,2 Liter	/	/	/	/	20 °C
50 °C	40 °C	60 l/min	125 kW	0,9 Liter	/	/	/	/	17 °C
	45 °C	44 l/min	108 kW	1,2 Liter	51 l/min	/	/	/	22 °C
55 °C	40 °C	72 l/min	150 kW	0,8 Liter	/	/	/	/	15 °C
	45 °C	57 l/min	138 kW	1,0 Liter	66 l/min	/	/	/	18 °C
	50 °C	43 l/min	119 kW	1,3 Liter	56 l/min	48 l/min	/	/	23 °C
60 °C	40 °C	82 l/min	172 kW	0,7 Liter	/	/	/	/	14 °C
	45 °C	67 l/min	163 kW	0,8 Liter	78 l/min	/	/	/	17 °C
	50 °C	54 l/min	151 kW	1,0 Liter	72 l/min	61 l/min	/	/	20 °C
	55 °C	42 l/min	130 kW	1,3 Liter	62 l/min	53 l/min	46 l/min	/	25 °C
65 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,6 Liter	/	/	/	/	13 °C
	45 °C	77 l/min	186 kW	0,7 Liter	89 l/min	/	/	/	15 °C
	50 °C	64 l/min	177 kW	0,9 Liter	84 l/min	72 l/min	/	/	18 °C
	55 °C	52 l/min	163 kW	1,0 Liter	78 l/min	67 l/min	58 l/min	/	21 °C
	60 °C	41 l/min	141 kW	1,3 Liter	67 l/min	58 l/min	50 l/min	45 l/min	27 °C
70 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	13 °C
	45 °C	86 l/min	208 kW	0,6 Liter	99 l/min	/	/	/	15 °C
	50 °C	72 l/min	201 kW	0,8 Liter	96 l/min	82 l/min	/	/	16 °C
	55 °C	61 l/min	190 kW	0,9 Liter	91 l/min	78 l/min	68 l/min	/	19 °C
	60 °C	51 l/min	176 kW	1,1 Liter	84 l/min	72 l/min	63 l/min	56 l/min	23 °C
75 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	12 °C
	45 °C	88 l/min***	214 kW	0,6 Liter	102 l/min	/	/	/	14 °C
	50 °C	80 l/min	222 kW	0,7 Liter	106 l/min	91 l/min	/	/	15 °C
	55 °C	69 l/min	215 kW	0,8 Liter	102 l/min	88 l/min	77 l/min	/	18 °C
	60 °C	59 l/min	204 kW	0,9 Liter	97 l/min	83 l/min	73 l/min	65 l/min	20 °C

* die maximale Schüttleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfleistung ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 88 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensor ~ 133 l/min)

Schüttelleistung der FriwaMaxi

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser- Temperatur	maximale Schüttelleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf (Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge* am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
80 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	12 °C
	45 °C	88 l/min***	214 kW	0,5 Liter	102 l/min	/	/	/	13 °C
	50 °C	88 l/min	243 kW	0,6 Liter	116 l/min	99 l/min	/	/	15 °C
	55 °C	76 l/min	237 kW	0,7 Liter	113 l/min	97 l/min	85 l/min	/	16 °C
	60 °C	66 l/min	228 kW	0,8 Liter	109 l/min	93 l/min	82 l/min	73 l/min	19 °C
85 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	88 l/min***	214 kW	0,5 Liter	102 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	88 l/min***	244 kW	0,6 Liter	116 l/min	100 l/min	/	/	14 °C
	55 °C	83 l/min	258 kW	0,7 Liter	123 l/min	106 l/min	92 l/min	/	15 °C
	60 °C	73 l/min	251 kW	0,8 Liter	120 l/min	103 l/min	90 l/min	80 l/min	17 °C
90 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	88 l/min***	214 kW	0,5 Liter	102 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	88 l/min***	244 kW	0,5 Liter	116 l/min	100 l/min	/	/	13 °C
	55 °C	88 l/min***	274 kW	0,6 Liter	131 l/min	112 l/min	98 l/min	/	15 °C
	60 °C	79 l/min	273 kW	0,7 Liter	130 l/min	112 l/min	98 l/min	87 l/min	17 °C
95 °C	40 °C	88 l/min***	183 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	88 l/min***	214 kW	0,4 Liter	102 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	88 l/min***	244 kW	0,5 Liter	116 l/min	100 l/min	/	/	13 °C
	55 °C	88 l/min***	274 kW	0,6 Liter	131 l/min	112 l/min	98 l/min	/	14 °C
	60 °C	85 l/min	293 kW	0,6 Liter	140 l/min	120 l/min	105 l/min	93 l/min	16 °C

* die maximale Schüttelleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfleistung ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 88 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensor ~ 133 l/min)

Lesebeispiel: 65 °C im Heizungsspeicher (Primär) und 50 °C am Regler eingestellte Warmwasser-Temperatur (Sekundär):

- bei 65 °C im Heizungs-Pufferspeicher können max. 64 Liter Trinkwasser/Minute auf 50 °C erwärmt werden
- diese Entnahme entspricht einer Leistung von 177 kW
- um 1 Liter (bzw. 100 Liter) Warmwasser von 50 °C zu erzeugen, müssen im Heizungs-Pufferspeicher 0,9 Liter (bzw. 90 Liter) mit 65 °C zur Verfügung stehen
- diese 64 Liter Warmwasser/Minute mit 50 °C können am Wasserhahn (Mischventil) mit kaltem Wasser (10°C) auf 72 Liter/Minute (mit 45 °C) "gestreckt" werden
- die primäre Rücklauftemperatur bei Entnahme von 64 Litern Warmwasser/Minute beträgt 18 °C

Schüttleistung der FriwaMega

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf (Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge ** am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
45 °C	40 °C	85 l/min	178 kW	1,2 Liter	/	/	/	/	19 °C
50 °C	40 °C	111 l/min	230 kW	0,9 Liter	/	/	/	/	17 °C
	45 °C	82 l/min	199 kW	1,2 Liter	95 l/min	/	/	/	21 °C
55 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,8 Liter	/	/	/	/	15 °C
	45 °C	105 l/min	254 kW	1,0 Liter	122 l/min	/	/	/	18 °C
	50 °C	79 l/min	220 kW	1,3 Liter	105 l/min	90 l/min	/	/	23 °C
60 °C	40 °C	130 l/min	271 kW	0,7 Liter	/	/	/	/	14 °C
	45 °C	123 l/min	300 kW	0,8 Liter	143 l/min	/	/	/	16 °C
	50 °C	100 l/min	278 kW	1,0 Liter	133 l/min	114 l/min	/	/	19 °C
	55 °C	77 l/min	240 kW	1,3 Liter	115 l/min	98 l/min	86 l/min	/	25 °C
65 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,6 Liter	/	/	/	/	13 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,7 Liter	151 l/min	/	/	/	15 °C
	50 °C	117 l/min	325 kW	0,9 Liter	156 l/min	133 l/min	/	/	17 °C
	55 °C	96 l/min	301 kW	1,0 Liter	144 l/min	123 l/min	108 l/min	/	21 °C
	60 °C	75 l/min	261 kW	1,3 Liter	125 l/min	107 l/min	94 l/min	83 l/min	27 °C
70 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	12 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,6 Liter	151 l/min	/	/	/	14 °C
	50 °C	130 l/min***	361 kW	0,8 Liter	173 l/min	148 l/min	/	/	16 °C
	55 °C	112 l/min	358 kW	0,9 Liter	168 l/min	143 l/min	125 l/min	/	19 °C
	60 °C	94 l/min	324 kW	1,1 Liter	155 l/min	133 l/min	116 l/min	103 l/min	22 °C
75 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,5 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,6 Liter	151 l/min	/	/	/	13 °C
	50 °C	130 l/min***	361 kW	0,7 Liter	173 l/min	148 l/min	/	/	15 °C
	55 °C	126 l/min	393 kW	0,8 Liter	189 l/min	161 l/min	141 l/min	/	17 °C
	60 °C	108 l/min	374 kW	0,9 Liter	180 l/min	153 l/min	134 l/min	119 l/min	20 °C

* die maximale Schüttleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite

** die maximale Zapfmenge ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen

*** maximaler Volumenstrom: 130 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensors 133 l/min)

Schüttleistung der FriwaMega

Heizungs- speicher Temperatur	am Regler ein- gestellte Warmwasser Temperatur	maximale Schüttleistung* aus der Friwa	Übertragungs- leistung	erforderliches Speicher- volumen je Liter WW	bei 10 °C Zulauf (Kaltwasser-Temperatur)- maximale Zapfmenge ** am Mischventil bei				Rücklauf- temperatur zum Speicher
					40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	
80 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,5 Liter	151 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	130 l/min***	361 kW	0,6 Liter	173 l/min	148 l/min	/	/	14 °C
	55 °C	130 l/min***	406 kW	0,7 Liter	195 l/min	166 l/min	145 l/min	/	16 °C
	60 °C		419 kW	0,8 Liter	201 l/min	172 l/min	150 l/min	134 l/min	18 °C
85 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	11 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,5 Liter	151 l/min	/	/	/	12 °C
	50 °C	130 l/min***	361 kW	0,6 Liter	173 l/min	148 l/min	/	/	13 °C
	55 °C	130 l/min***	406 kW	0,7 Liter	195 l/min	166 l/min	145 l/min	/	14 °C
	60 °C	130 l/min***	451 kW	0,8 Liter	216 l/min	185 l/min	162 l/min	144 l/min	17 °C
90 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	10 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,5 Liter	151 l/min	/	/	/	11 °C
	50 °C	130 l/min***	361 kW	0,5 Liter	173 l/min	148 l/min	/	/	12 °C
	55 °C	130 l/min***	406 kW	0,6 Liter	195 l/min	166 l/min	145 l/min	/	14 °C
	60 °C	130 l/min***	451 kW	0,7 Liter	216 l/min	185 l/min	162 l/min	144 l/min	15 °C
95 °C	40 °C	130 l/min***	271 kW	0,4 Liter	/	/	/	/	10 °C
	45 °C	130 l/min***	316 kW	0,4 Liter	151 l/min	/	/	/	11 °C
	50 °C	130 l/min***	361 kW	0,5 Liter	173 l/min	148 l/min	/	/	12 °C
	55 °C	130 l/min***	406 kW	0,6 Liter	195 l/min	166 l/min	145 l/min	/	13 °C
	60 °C	130 l/min***	451 kW	0,6 Liter	216 l/min	185 l/min	162 l/min	144 l/min	14 °C

- * die maximale Schüttleistung ist abhängig von dem Druckverlust auf der Primärseite
 ** die maximale Zapfmenge ist abhängig von der Länge und Isolierung der Rohrleitungen
 *** maximaler Volumenstrom: 130 l/min, Druckverlust der Friwa dabei 1000 mbar (höhere Werte hydraulisch nur bedingt möglich, Messgrenze des Volumenstromsensors 133 l/min)

Lesebeispiel: 65 °C im Heizungsspeicher (Primär) und 50 °C am Regler eingestellte Warmwasser-Temperatur (Sekundär):

- bei 65 °C im Heizungs-Pufferspeicher können max. 117 Liter Trinkwasser/Minute auf 50 °C erwärmt werden
- diese Entnahme entspricht einer Leistung von 325 kW
- um 1 Liter (bzw. 100 Liter) Warmwasser von 50 °C zu erzeugen, müssen im Heizungs-Pufferspeicher 0,9 Liter (bzw. 90 Liter) mit 65 °C zur Verfügung stehen
- diese 117 Liter Warmwasser/Minute mit 50 °C können am Wasserhahn (Mischventil) mit kaltem Wasser (10 °C) auf 133 Liter/Minute (mit 45 °C) "gestreckt" werden
- die primäre Rücklauftemperatur bei Entnahme von 117 Litern Warmwasser/Minute beträgt 17 °C



Einschraubheizkörper



Flanschheizkörper bis 10 kW



Flanschheizkörper bis 30 kW

3.10

Anwendung: Zur Erwärmung von Brauch- und Heizungswasser

Der Heizkörper besteht aus drei U-förmigen Rohrheizkörpern, die in einem Pressnippel eingepresst sind. Diese sind mit dem Schutzrohr auf einem Stahlflansch aufgeschraubt. Als Isolation dient eine lebensmittelechte Kunststoffscheibe.

Temperaturregler:
Elektromechanischer Temperaturregler nach DIN 3440, nicht bruch-sicher.

Sicherheitsthermostat:
Elektromechanischer Temperaturregler nach DIN 3440, bruch-sicher, bei Überschreiten der Ausschaltemperatur schaltet das Schaltwerk AUS und bleibt in dieser Stellung verriegelt. Entriegeln erfolgt manuell nach Abkühlung des Fühlerrohrs um ca. 10K.

Heizeinsätze sind CE geprüft
Zertifikats-Nr.: T 1081-52-9


Einschraubheizkörper			MG V
	Einschraubheizkörper Cronifer 2 kW Eintauchlänge 300 mm	7733969 664,-	Best.-Nr. CHF
	Einschraubheizkörper Cronifer 3 kW Eintauchlänge 400 mm	7733970 707,-	Best.-Nr. CHF
	Einschraubheizkörper Cronifer 3,8 kW Eintauchlänge 450 mm	7733971 743,-	Best.-Nr. CHF
	Einschraubheizkörper Cronifer 4,5 kW Eintauchlänge 500 mm	7733972 763,-	Best.-Nr. CHF
	Einschraubheizkörper Cronifer 6 kW Eintauchlänge 600 mm	7733973 786,-	Best.-Nr. CHF
	Einschraubheizkörper Cronifer 7,5 kW Eintauchlänge 700 mm	7733974 938,-	Best.-Nr. CHF
Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 150 mm	Einschraubheizkörper Cronifer 9 kW Eintauchlänge 750 mm	7733975 964,-	Best.-Nr. CHF

3.10

Schaltschema


1 - 3 kW

L/N/PE 230V~



L1 L2 L3 N PE


3L/PE 400V 3~



L1 L2 L3 N PE



3.8 - 9 kW

400V 3~



L1 L2 L3 N PE

Massbild

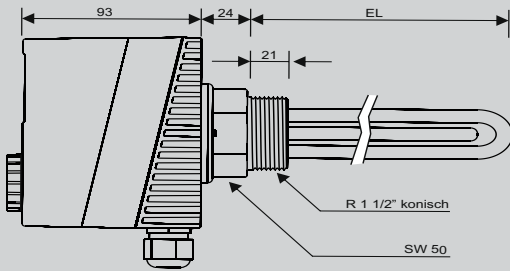

Flanschheizkörper

MG V



Flanschheizkörper Cronifer 2 kW
Eintauchlänge 260 mm

7733976
833,-

Best.-Nr.
CHF

Flanschheizkörper Cronifer 4 kW
Eintauchlänge 260 mm

7733977
902,-

Best.-Nr.
CHF

Flanschheizkörper Cronifer 6 kW
Eintauchlänge 360 mm

7733978
945,-

Best.-Nr.
CHF

Flanschheizkörper Cronifer 7,5 kW
Eintauchlänge 420 mm

7733979
976,-

Best.-Nr.
CHF

Flanschheizkörper Cronifer 9 kW
Eintauchlänge 490 mm

7733980
1.006,-

Best.-Nr.
CHF

Flanschheizkörper Cronifer 10 kW
Eintauchlänge 540 mm



7733981
1.016,-

Best.-Nr.
CHF


Flanschdurchmesser 180 mm

Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 70 mm


Schaltschema

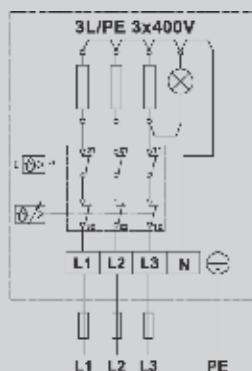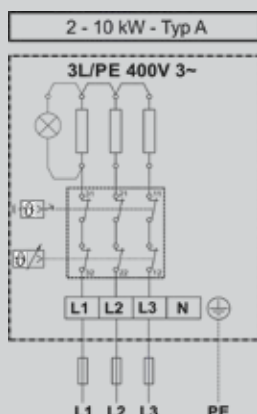


Massbild

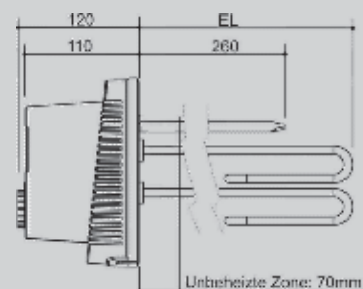

Durchmesser Gehäuse: D=186



Lochkreisdurchmesser: D=150

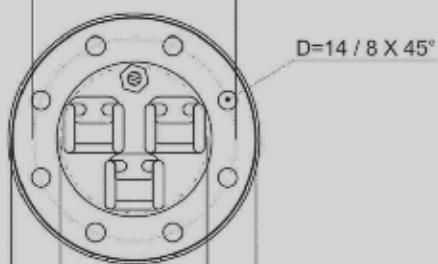

Min. Öffnung in Boiler: D=110

Flanschdurchmesser: D=180


3.10

Flanschheizkörper			MG V
	Flanschheizkörper Cronifer 10 kW Eintauchlänge 300 mm	7733982 1.893,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschheizkörper Cronifer 12 kW Eintauchlänge 360 mm	7733983 1.934,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschheizkörper Cronifer 15 kW Eintauchlänge 420 mm	7733984 1.978,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschheizkörper Cronifer 18 kW Eintauchlänge 490 mm	7733985 2.025,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschheizkörper Cronifer 20 kW Eintauchlänge 540 mm	7733986 2.089,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschheizkörper Cronifer 25 kW Eintauchlänge 660 mm	7733987 2.191,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschheizkörper Cronifer 30 kW Eintauchlänge 780 mm	7733988 2.591,-	Best.-Nr. CHF
Flanschdurchmesser 240 mm Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 70 mm			

3.10


4 - 20 kW - Typ A


2 x 3L/PE 400V 3~

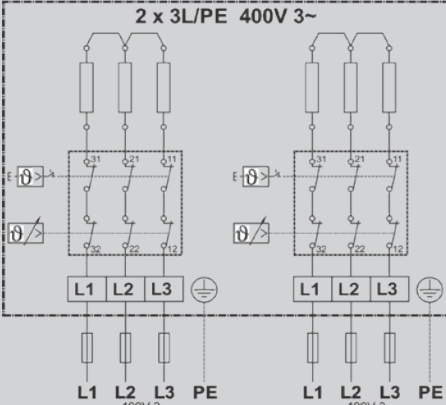



25 + 30 kW - Typ E

2 x 3L/PE 400V 3~ - Steuerspannung 230V~

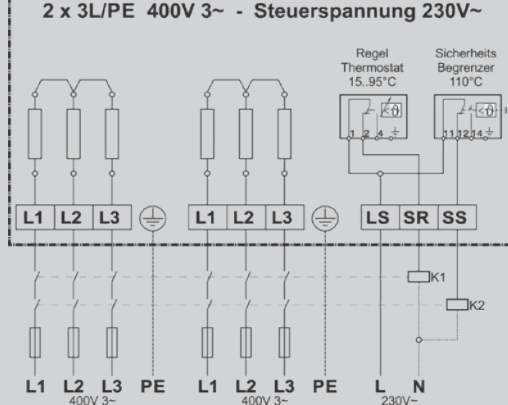

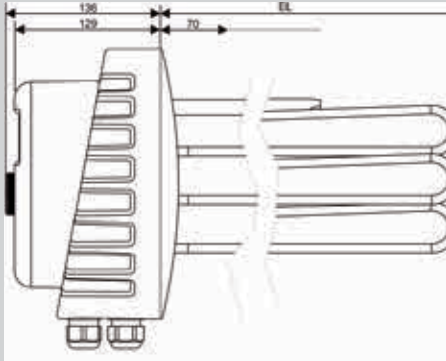

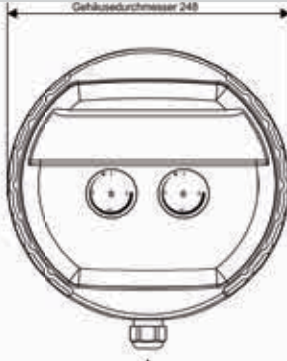

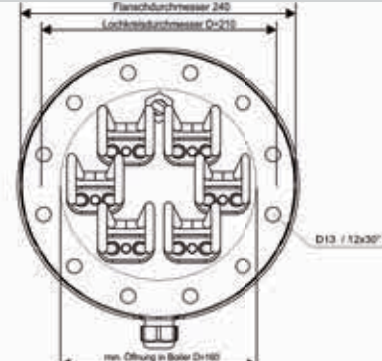

Zubehör in Verbindung mit den Vitocell - Speichern aus dem Gesamtkatalog		MG W
Adapterflansch DN180 (vitosilber) für Flanschheizkörper CH Cronifer Vitocell 100-V Typ CVAx, CVLx, CVBx 750L/950L	ZK02691 419,-	Best.-Nr. CHF
Adapterflansch DN240 (vitosilber) für Flanschheizkörper CH Cronifer Vitocell 100-V Typ CVAx, CVLx, CVBx 750L/950L	ZK02692 437,-	Best.-Nr. CHF
Abdeckhaube Vitocell Cronifer (schwarz) für Vitocell 100-V Typ CVWA 300L	7938821 28,-	Best.-Nr. CHF
Abdeckhaube Vitocell Cronifer W (vitoppearlwhite) für Vitocell 100-V Typ CVWA 300L	7938838 28,-	Best.-Nr. CHF
Flansch DN180 mit Abdeckhaube EHE Cronifer (vitoppearlwhite) für Vitocell 100-V CVAx, CVLx, CVBx 750L/950L bei Flanschheizkörper Cronifer CH	7946008 851,-	Best.-Nr. CHF
Flansch DN240 mit Abdeckhaube EHE Cronifer (vitoppearlwhite) für Vitocell 100-V CVAx, CVLx, CVBx 750L/950L bei Flanschheizkörper Cronifer CH	7946010 879,-	Best.-Nr. CHF

Ersatzteile Einschraub- und Flanschheizkörper Cronifer		MG V
Abdeckrosette Vitocell CVWA	7733989 28,-	Best.-Nr. CHF
Ersatz Drehknopf Cronifer Nennleistung 2–20 kW	7733990 9,-	Best.-Nr. CHF
Ersatz Thermosat 3-polig Cronifer Nennleistung 2–20 kW	7733991 276,-	Best.-Nr. CHF
Ersatz Drehknopf Temperaturregler Cronifer zu Nennleistung 25–30 kW	7733992 9,-	Best.-Nr. CHF
Ersatz Temperaturregler Cronifer Nennleistung 25–30 kW	7733993 111,-	Best.-Nr. CHF
Ersatz Sicherheitsbegrenzer Cronifer Nennleistung 25–30 kW	7733994 131,-	Best.-Nr. CHF
Beipack Flanschdichtung Ø 240 mm	7733995 109,-	Best.-Nr. CHF
Flanschdichtung Ø 180 mm	7733996 46,-	Best.-Nr. CHF

Hinweis

Alle elektrischen Ersatz Komponenten müssen durch eine Fachperson ausgetauscht werden!

Elektroheizungen

Leistungstabelle		Leistung 3h	Leistung 4h	Leistung 6h	Leistung 8h
Speicherinhalt	300 Liter	6 kW	6 kW	4 kW	4 kW
Speicherinhalt	400 Liter	9 kW	6 kW	4 kW	4 kW
Speicherinhalt	500 Liter	10 kW	7,5 kW	6 kW	4 kW
Speicherinhalt	600 Liter	12 kW	9 kW	6 kW	6 kW
Speicherinhalt	800 Liter	15 kW	12 kW	7,5 kW	6 kW
Speicherinhalt	1000 Liter	20 kW	15 kW	10 kW	7,5 kW
Speicherinhalt	1200 Liter	25 kW	18 kW	12 kW	9 kW
Speicherinhalt	1500 Liter	30 kW	25 kW	15 kW	12 kW
Speicherinhalt	1750 Liter	44 kW	25 kW	18 kW	12 kW
Speicherinhalt	2000 Liter	44 kW	30 kW	20 kW	15 kW


Ersatzteile			MG V
	Flanschdichtung 180/120 zu Typ EL/E, SF/E, DSFF/E, WP/E, WP/C, WPS/E und WPS/C	7248717 19,90	Best.-Nr. CHF
	Deckel für Flansch 180/120 (Email)	7738353 102,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschdichtung 290/220 zu Typ EL/E, SF/E, DSFF/E, WP/E, WP/C, WPS/E und WPS/C	7248718 28,-	Best.-Nr. CHF
	Deckel für Flansch 290/220 (Email)	7738354 152,-	Best.-Nr. CHF
	Dichtungen 250 mm zu Novaspeicher	7424936 73,-	Best.-Nr. CHF
	Dichtung zu Flansch 120/180 CWS0-1-2	7738671 57,-	Best.-Nr. CHF
	Dichtung zu Flansch 170/240 CWS0-1-2	7738668 70,-	Best.-Nr. CHF
	Dichtung zu Flansch 220/290 CWS0-1-2	7738670 79,-	Best.-Nr. CHF
	Dichtung zu Flansch 400/480 CWS0-1-2	7738672 185,-	Best.-Nr. CHF
	Magnesiumanode L=520	7454462 87,-	Best.-Nr. CHF
	Magnesiumanode L=750	7454463 103,-	Best.-Nr. CHF
	Magnesiumanode L=1000	7454464 119,-	Best.-Nr. CHF
	Kettenanode L=1000 x 1 1/4"	7511148 148,-	Best.-Nr. CHF
	Thermometer 1/2" 80 x 100 mm	7248720 21,-	Best.-Nr. CHF
	Thermometer 1/2" 80 x 200 mm	7454465 35,-	Best.-Nr. CHF
	Thermometer 1/2" 100 x 150 mm	7417703 44,-	Best.-Nr. CHF
	Thermometer 1/2" 100 x 200 mm	7417704 59,-	Best.-Nr. CHF
	Thermometer 1/2" 100 x 300 mm	7417705 68,-	Best.-Nr. CHF

Ersatzteile

Ersatzteile			
	Thermostat für Elektro-Heizung KDW	7248721 354,-	Best.-Nr. CHF
	Thermostat für Elektro-Heizung RDU	7248722 203,-	Best.-Nr. CHF
	Thermostat für Elektro-Heizung RSW	7248723 245,-	Best.-Nr. CHF
	Thermostat für Elektro-Heizung RDW	7248724 393,-	Best.-Nr. CHF
	Tauchhülse mit Feder ½" 100 mm Messing	7417706 39,-	Best.-Nr. CHF
	Tauchhülse mit Feder ½" 150 mm Messing	7417707 44,-	Best.-Nr. CHF
	Tauchhülse mit Feder ½" 200 mm Messing	7417708 52,-	Best.-Nr. CHF
	Tauchhülse mit Feder ½" 300 mm Messing	7511147 58,-	Best.-Nr. CHF

3.11

Ersatzteile & Zuordnung der Anoden

Ersatzteile			MG V
	Tauchhülse 1/2" 150 mm Messing	7419592 24,-	Best.-Nr. CHF
	Tauchhülse 1/2" 1000 mm Messing	7419591 84,-	Best.-Nr. CHF
	Flanschdeckel 180 mm mit Muffe 1 1/2"	7457476 192,-	Best.-Nr. CHF
	Kunststoffdeckel für Flansch 180 mm	7457477 70,-	Best.-Nr. CHF

Zuordnung der Anoden

Speicher Type	Anode			Speicher Type	Anode		
	L – 520	L – 750	L – 1000		L – 520	L – 750	L – 1000
EL/E 300	–	1 x	–	WP/E 300	–	1 x	–
EL/E 400	–	1 x	–	WP/E 400	–	–	1 x
EL/E 500	–	1 x	–	WP/E 500	1 x	–	1 x
EL/E 600	2 x	–	–	WP/E 600	1 x	–	1 x
EL/E 800	1 x	1 x	–	WP/E 800	1 x	–	1 x
EL/E 1000	1 x	1 x	–	WP/E 1000	–	1 x	1 x
SF/E 200	–	1 x	–	WPS/E 500	1 x	–	1 x
SF/E 300	–	1 x	–	WPS/E 600	1 x	–	1 x
SF/E 400	–	1 x	–	WPS/E 800	–	1 x	1 x
SF/E 500	–	–	1 x	WPS/E 1000	–	1 x	1 x
SF/E 600	1 x	–	1 x				
SF/E 800	1 x	–	1 x				
SF/E 1000	1 x	–	1 x				
DSFF/E 300	–	1 x	–				
DSFF/E 400	–	1 x	–				
DSFF/E 500	–	–	1 x				
DSFF/E 600	1 x	–	1 x				
DSFF/E 800	1 x	–	1 x				
DSFF/E 1000	1 x	–	1 x				

Zur Information

Wenn über dem Speicher für die Montage der neuen Magnesiumanode zu wenig Platz vorhanden ist, bitte Kettenanode verwenden.

- 4.1 **Umwälzpumpen (KSB,Grundfos,Wilo)**
- 4.2 **Hydraulische Weichen**
- 4.3 **Heizkreisverteiler PAW**
- 4.4 **Ventile Siemens**
- 4.5 **Motorkugelhahnen Ticom**
- 4.6 **Absperrorgane, Rückschlagventile, Abgleichventile und Thermomischer**
- 4.7 **Platten-Wärmetauscher**



Calio S



Calio



Calio S BSM

Heizungsumwälzpumpen KSB

- Typ Calio S
- Typ Calio S - BMS
- Typ Calio
- Netzanschluss 1~230V, 50Hz
- Verschraubungen, als Zubehör erhältlich
- Gegenflanschen und Dichtungen bauseits
- Maximale Einsparung von Betriebskosten durch hocheffiziente Technik in Verbindung mit Drehzahlregelung
- Einfache Bedienung durch Bedientasten in Verbindung mit integriertem Display und Symbolen zur Anzeige des Betriebszustands
- Hohe Verfügbarkeit durch manuelle Eingriffsmöglichkeiten und integrierte Schutzfunktionen
- Einfache Montage durch kompakte Abmessungen, Wärmedämmschale im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

MG V

Typ Calio S

- Automatik mit Konstantdruck- oder Proportionaldruckregelung
- Medientemperatur +2 °C bis +95 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20
- Schutzart IP 42
- Verschraubungen, als Zubehör erhältlich
- Max. Betriebsdruck 10 bar

Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme		
Calio S 15-40-130	130 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,23 A	4–23 W	7723251 504,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 15-60-130	130 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,48 A	4–47 W	7723252 593,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 25-40-130	130 mm	G 1½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,23 A	4–22 W	7733614 556,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 25-60-130	130 mm	G 1½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,48 A	4–47 W	7733615 632,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 25-40	180 mm	G 1½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,23 A	4–23 W	7733607 475,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 25-60	180 mm	G 1½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,48 A	4–47 W	7733608 556,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 30-40	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,23 A	4–23 W	7733610 582,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 30-60	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,48 A	4–47 W	7733611 640,–	Best.-Nr. CHF

Typ Calio S Ausführung BMS (0–10VDC)

- Automatik mit Konstantdruck- oder Proportionaldruckregelung, Eco-Mode, Boost-Mode
- 0–10 V mit externer Vorgabe des Differenzdrucksollwerts/Drehzahl
- Medientemperatur -10 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20
- Schutzart IP 44
- Verschraubungen, als Zubehör erhältlich
- Max. Betriebsdruck 10 bar

Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme		
Calio S 25-60 BMS	180 mm	G 1½"	PN10	1 × 230 V	0,10–0,80 A	8–100 W	7723259 998,–	Best.-Nr. CHF
Calio S 30-60 BMS	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,10–0,80 A	8–100 W	7723260 1.029,–	Best.-Nr. CHF

Technische Daten								MG V
Typ Calio ■ Automatik mit Konstantdruck- oder Proportionaldruckregelung, Eco-Mode, Boost-Mode ■ 0–10 V mit externer Vorgabe des Differenzdrucksollwerts/Drehzahl und Modbus Anschluss ■ Medientemperatur -10 °C bis +110 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20 ■ Schutzart IP 44 ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 6/10 bar								
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nennndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Calio 25-40	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,28 A	6–64 W	7716362 1.115,–	Best.-Nr. CHF
Calio 25-60	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,50 A	6–112 W	7716363 1.445,–	Best.-Nr. CHF
Calio 25-80	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,63 A	6–145 W	7716364 1.501,–	Best.-Nr. CHF
Calio 25-100	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,80 A	6–175 W	7716366 1.675,–	Best.-Nr. CHF
Calio 30-40	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,28 A	6–64 W	7716367 1.239,–	Best.-Nr. CHF
Calio 30-60	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,50 A	6–112 W	7716368 1.533,–	Best.-Nr. CHF
Calio 30-80	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,63 A	6–145 W	7716369 1.594,–	Best.-Nr. CHF
Calio 30-100	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,03–0,80 A	6–175 W	7716370 1.783,–	Best.-Nr. CHF
Calio 30-120	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,04–1,50 A	9–350 W	7716371 2.721,–	Best.-Nr. CHF
Calio 32-120	220 mm	DN32	PN6/10	1 × 230 V	0,04–1,50 A	19–350 W	7716374 2.782,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-60	220 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,03–0,48 A	7–110 W	7716375 1.663,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-70	220 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,03–0,60 A	7–138 W	7716376 1.787,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-80	220 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,04–1,15 A	10–265 W	7716377 2.847,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-90	220 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,03–0,80 A	7–175 W	7716378 1.902,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-100	220 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,04–1,50 A	10–350 W	7716379 3.141,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-120	250 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,20–2,70 A	46–611 W	7716124 2.977,–	Best.-Nr. CHF
Calio 40-180	250 mm	DN40	PN6/10	1 × 230 V	0,20–3,30 A	46–756 W	7716380 4.782,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-40	240 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,03–0,58 A	7–133 W	7716381 3.141,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-60	240 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,04–1,20 A	10–275 W	7716382 3.703,–	Best.-Nr. CHF

Technische Daten

MG V

Typ Calio

- Automatik mit Konstantdruck- oder Proportionaldruckregelung, Eco-Mode, Boost-Mode
- 0–10 V mit externer Vorgabe des Differenzdrucksollwerts/Drehzahl und Modbus Anschluss
- Medientemperatur -10 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20
- Schutzart IP 44
- Verschraubungen, als Zubehör erhältlich
- Max. Betriebsdruck 6/10 bar

Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme		
Calio 50-80	240 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,04–1,50 A	10–350 W	7723280 3.657,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-90	240 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,03–0,73 A	7–168 W	7723281 3.893,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-100	280 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,16–2,10 A	38–476 W	7723282 4.141,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-120	280 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,20–2,70 A	46–620 W	7723283 4.502,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-150	280 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,20–3,00 A	46–680 W	7723284 5.444,–	Best.-Nr. CHF
Calio 50-180	280 mm	DN50	PN6/10	1 × 230 V	0,20–3,20 A	46–745 W	7723285 6.384,–	Best.-Nr. CHF
Calio 65-60	340 mm	DN65	PN6/10	1 × 230 V	0,07–1,50 A	15–350 W	7723286 4.221,–	Best.-Nr. CHF
Calio 65-120	340 mm	DN65	PN6/10	1 × 230 V	0,24–3,30 A	55–760 W	7723287 5.067,–	Best.-Nr. CHF
Calio 80-80	360 mm	DN80	PN6	1 × 230 V	0,25–2,90 A	56–665 W	7723288 5.378,–	Best.-Nr. CHF
Calio 80-80	360 mm	DN80	PN10	1 × 230 V	0,25–2,90 A	56–665 W	7723289 5.870,–	Best.-Nr. CHF
Calio 100-60	450 mm	DN100	PN6	1 × 230 V	0,33–3,20 A	76–737 W	7723290 6.275,–	Best.-Nr. CHF
Calio 100-60	450 mm	DN100	PN10	1 × 230 V	0,33–3,20 A	76–737 W	7723291 6.592,–	Best.-Nr. CHF


Typ Calio-Therm S

Trinkwasserzirkulationspumpe


- Automatik mit Konstantdruck- oder Proportionaldruckregelung
- Medientemperatur +5 °C bis +75 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 42
- ohne Verschraubungen

Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme		
Calio-Therm S 25-40	130 mm	G 1 1/2"	PN10	1 × 230 V	0,06–0,26 A	6–30 W	7635714 1.677,–	Best.-Nr. CHF
Calio-Therm S 25-60	130 mm	G 1 1/2"	PN10	1 × 230 V	0,06–0,43 A	6–50 W	7635715 1.723,–	Best.-Nr. CHF


Technische Angaben Calio S

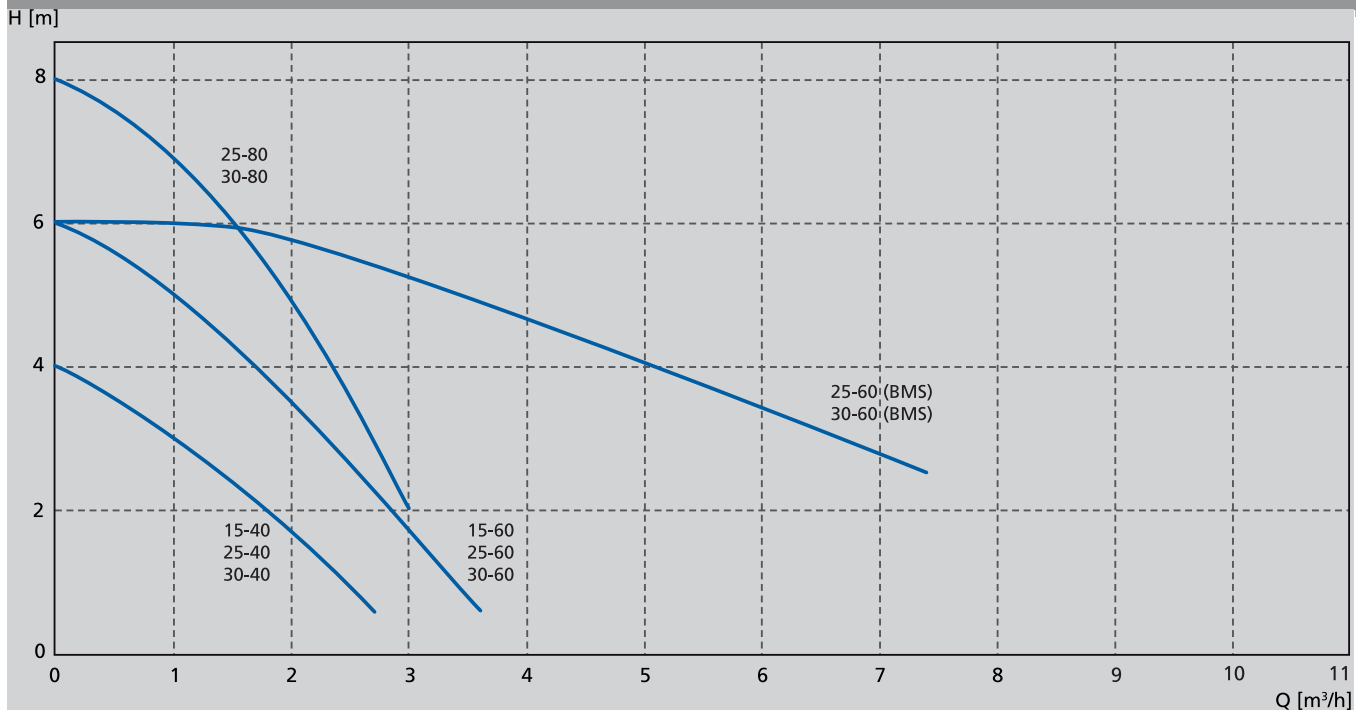

Technische Angaben Calio-Therm S

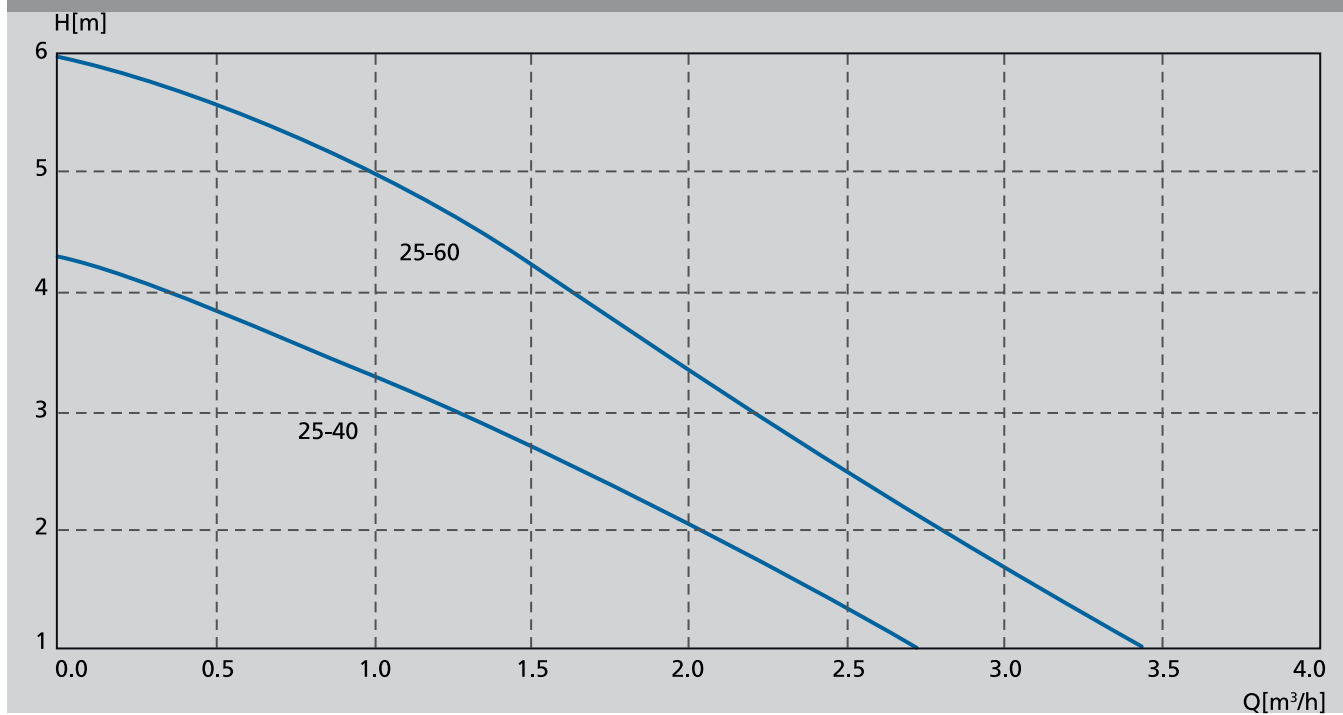

Technische Angaben Calio

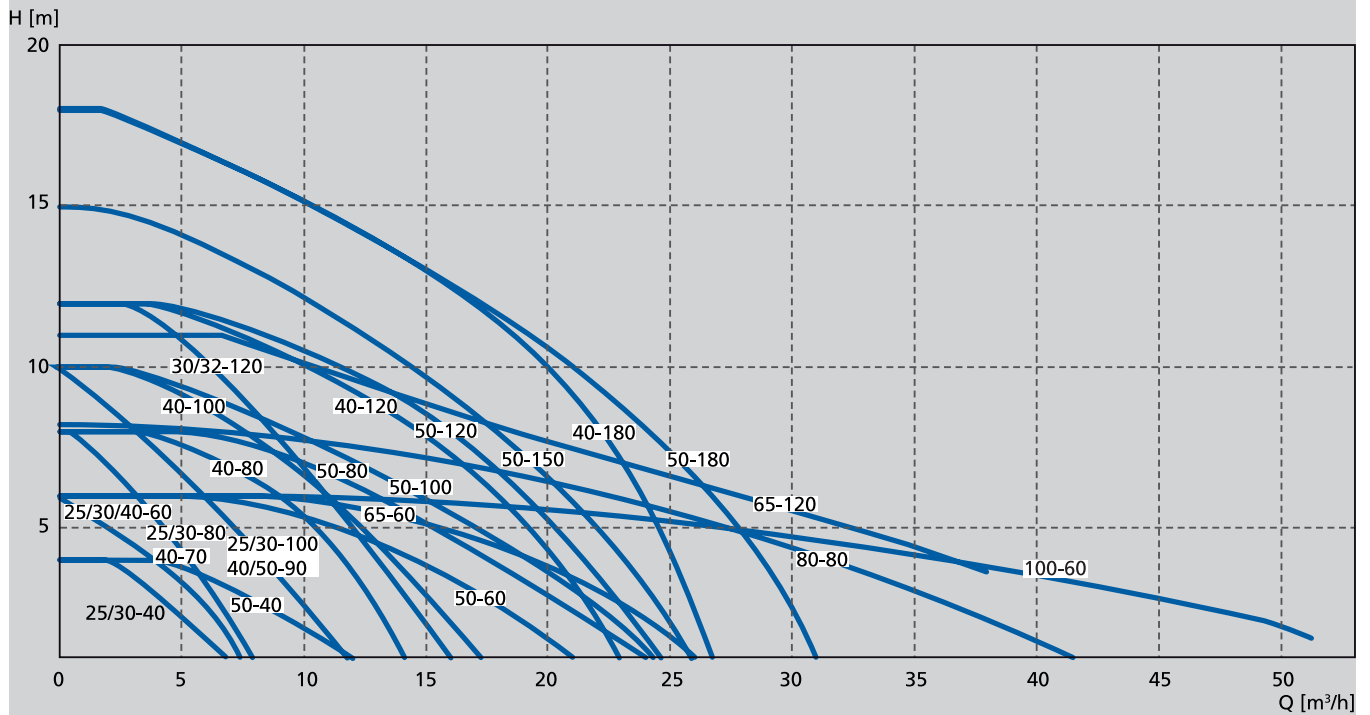



Heizungsumwälzpumpen Grundfos

- Hocheffizienzpumpe Grundfos
- Energie-Effizienz-Klasse A
Grundfos ALPHA 1, ALPHA 2, MAGNA 3 und Comfort
- niedriger Stromverbrauch
- hoher Wirkungsgrad aller aufgeführten Pumpen

Umwälzpumpen Grundfos

Technische Daten								MG V
Typ Alpha 1 ■ elektronisch geregelt, ohne AUTO ADAPT Funktion ■ Medientemperatur +2 °C bis +95 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,23 ■ Schutzart (gemäss IEC 34-5) IP42 ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Alpha1 25-40	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,19 A	5–22 W	7733597 434,–	Best.-Nr. CHF
Alpha1 25-60	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,38 A	5–45 W	7733598 491,–	Best.-Nr. CHF
Alpha1 25-80	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,44 A	3–50 W	7733599 558,–	Best.-Nr. CHF
Alpha1 32-40	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,19 A	5–22 W	7733600 481,–	Best.-Nr. CHF
Alpha1 32-60	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,38 A	5–45 W	7733601 537,–	Best.-Nr. CHF
Alpha1 32-80	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,44 A	3–50 W	7733602 616,–	Best.-Nr. CHF
Typ Alpha 2 ■ elektronisch geregelt, mit AUTO ADAPT Funktion ■ Medientemperatur +2 °C bis +95 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,15 ■ Schutzart (gemäss IEC 34-5) IP42 ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Alpha2 15-40	130 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,18 A	3–18 W	7784024 630,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 15-60	130 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,32 A	3–34 W	7784025 710,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 15-80	130 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,44 A	3–50 W	7784026 821,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 25-40	130 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,18 A	3–18 W	7784027 561,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 25-60	130 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,32 A	3–34 W	7784028 640,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 25-80	130 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,44 A	3–50 W	7784029 905,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 25-40	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,18 A	3–18 W	7784030 561,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 25-60	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,32 A	3–34 W	7784031 640,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 25-80	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,44 A	3–50 W	7784032 905,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 32-40	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,18 A	3–18 W	7784033 640,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 32-60	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,32 A	3–34 W	7784034 701,–	Best.-Nr. CHF
Alpha2 32-80	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,04–0,44 A	3–50 W	7784035 988,–	Best.-Nr. CHF







Technische Daten								MG V
Typ MAGNA3 ■ elektronisch geregelt ■ Medientemperatur -10 °C bis +95 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,19 ■ Schutzart (gemäss IEC 34-5) X4D ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
MAGNA3 25-40	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,09–0,46 A	9–56 W	7202564 1.283,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 25-60	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,09–0,75 A	9–91 W	7202565 1.524,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 25-80	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,09–1,02 A	9–124 W	7202566 1.740,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 25-100	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,09–1,33 A	9–163 W	7202567 1.921,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-40	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,09–0,61 A	9–74 W	7202568 1.574,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-60	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,09–0,91 A	9–110 W	7202569 1.856,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-80	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,09–1,19 A	9–144 W	7202570 1.928,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-100	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,09–1,47 A	9–180 W	7202572 2.116,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-80F	220 mm	DN 32	PN6/10	1 × 230 V	0,09–1,19 A	9–144 W	7202571 2.152,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-100F	220 mm	DN 32	PN6/10	1 × 230 V	0,09–1,47 A	9–180 W	7202573 2.448,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 32-120F	220 mm	DN 32	PN6/10	1 × 230 V	0,18–1,5 A	15–336 W	7519140 2.967,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 40-80F	220 mm	DN 40	PN6/10	1 × 230 V	0,19–1,2 A	17–265 W	7519141 2.932,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 40-100F	220 mm	DN 40	PN6/10	1 × 230 V	0,2–1,5 A	18–348 W	7519142 3.265,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 40-120F	250 mm	DN 40	PN6/10	1 × 230 V	0,19–1,95 A	17–440 W	7519143 3.601,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 50-40F	240 mm	DN 50	PN6/10	1 × 230 V	0,22–0,67 A	20–139 W	7519144 3.265,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 50-60F	240 mm	DN 50	PN6/10	1 × 230 V	0,23–1,13 A	21–249 W	7519145 3.822,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 50-80F	240 mm	DN 50	PN6/10	1 × 230 V	0,22–1,46 A	21–325 W	7519146 4.230,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 50-100F	250 mm	DN 50	PN6/10	1 × 230 V	0,22–1,91 A	21–429 W	7519147 4.454,–	Best.-Nr. CHF
MAGNA3 50-120F	250 mm	DN 50	PN6/10	1 × 230 V	0,22–2,37 A	20–536 W	7519148 4.751,–	Best.-Nr. CHF

Brauchwasserpumpen Grundfos









Technische Daten							MG V
Typ Alpha 1, Ausführung N ■ elektronisch geregelt, ohne AUTO ADAPT Funktion ■ Medientemperatur +2 °C bis +95 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,23 ■ Schutzart (gemäss IEC 34-5) IP42 ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar							
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme	
Alpha1 20-45(N)	150 mm	G 1 ¼"	PN10	1 × 230 V	0,07–0,34 A	7–45 W	7733603 919,—
Alpha1 25-40(N)	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,19 A	5–22 W	7733604 853,—
Alpha1 25-60(N)	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,05–0,38 A	5–45 W	7733605 970,—
Typ Magna3, Ausführung N ■ elektronisch geregelt ■ Medientemperatur -10 °C bis +95 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,19 ■ Schutzart (gemäss IEC 34-5) X4D ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar							
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme	
MAGNA3 25-80 (N)	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,09–1,02 A	9–124 W	7202561 2.618,—
MAGNA3 32-60 (N)	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,09–0,91 A	9–110 W	7202562 2.783,—
MAGNA3 32-80 (N)	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,09–1,19 A	9–144 W	7202563 2.901,—
Typ Comfort ■ Medientemperatur während des Betriebs 60 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Schutzart IP 44 ■ Trinkwasser geeignete Verschraubungen bauseits ■ Max. Betriebsdruck 10 bar							
Typ	Einbaulänge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme	
15-14 BXA PM	140 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,07 A	9 W	7629261 732,—
15-14 BA PM	80 mm	G ½"	PN10	1 × 230 V	0,07 A	9 W	7629262 659,—
15-14 B PM	80 mm	G ½"	PN10	1 × 230 V	0,07 A	9 W	7629263 363,—
15-14 BX PM	140 mm	G 1"	PN10	1 × 230 V	0,07 A	9 W	7629264 438,—
Ausführungen							
BXA PM	Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlagventil und AutoAdapt-Funktion						
BA PM	Pumpe mit AutoAdapt-Funktion						
B PM	Pumpe mit 3 frei wählbaren Drehzahlen						
BX PM	Pumpe mit 3 frei wählbaren Drehzahlen und eingebautem Absperr-/Rückschlagventil						

Zubehör					MG V
Zubehör Ersatzmotor Comfort					
■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz					
■ Schutzart IP 44					
15-14 BX PM	1 × 230 V	0,07 A	9 W	7629265 342,—	Best.-Nr. CHF
Zubehör					MG V
Ausgleichsstück A 40-30PN6				7441186 104,—	Best.-Nr. CHF
Ausgleichsstück A 50-40PN6				7441189 120,—	Best.-Nr. CHF
Stecker gerade ohne Kabel (Alpha 2)				7457135 84,—	Best.-Nr. CHF
Winkelstecker mit 4 m Kabel (Alpha 2)				7457136 121,—	Best.-Nr. CHF
Zubehör zu Umwälzpumpen mit Gewindeanschluss					MG V
Rohrverschraubung (1 Satz)	Anschluss G 1 ½ x Rp 1			7424592 29,—	Best.-Nr. CHF
	Anschluss G 2 x Rp 1 ¼			7424591 32,—	Best.-Nr. CHF
Ersatzteil Grundfos					MG V
Kit Sensor Magna3				7714249 296,—	Best.-Nr. CHF









Technische Angaben
Alpha 1 und 2

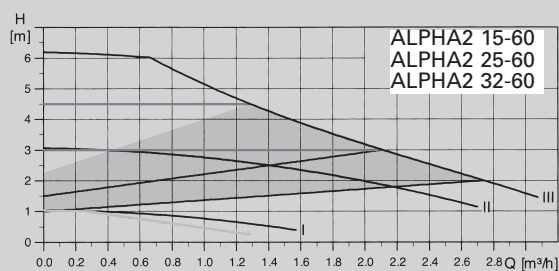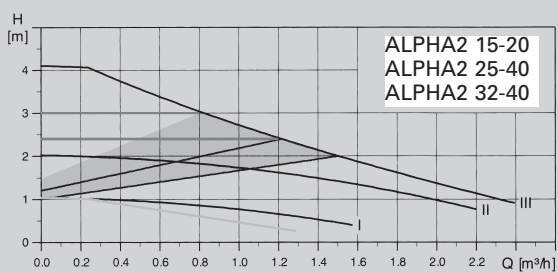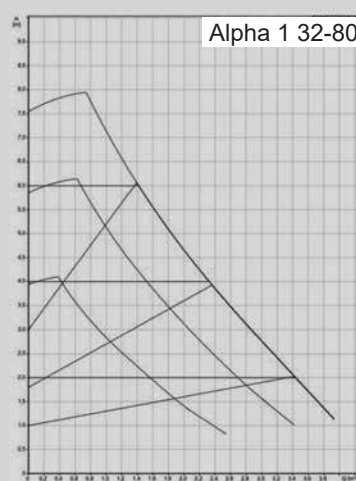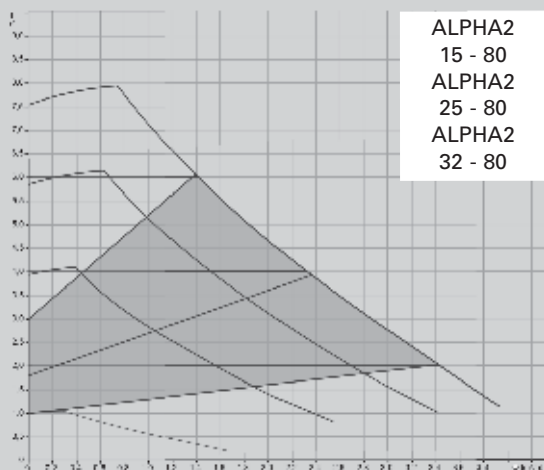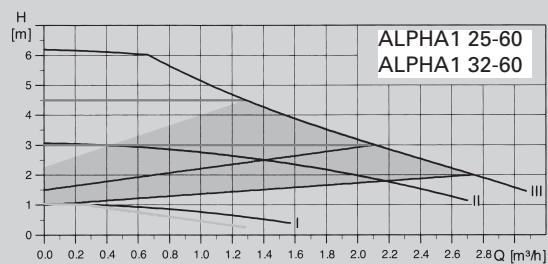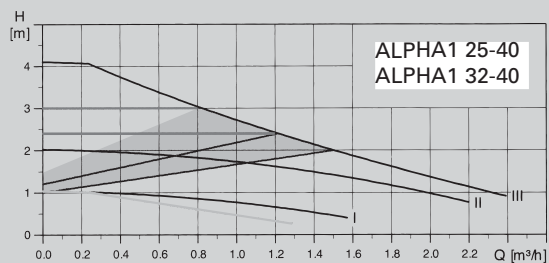

Technische Angaben
MAGNA3

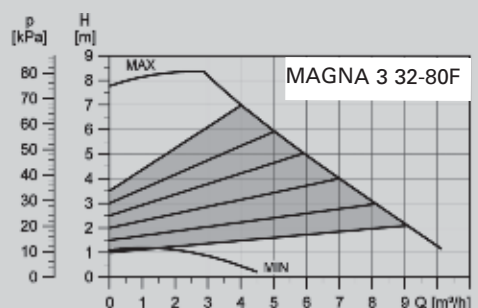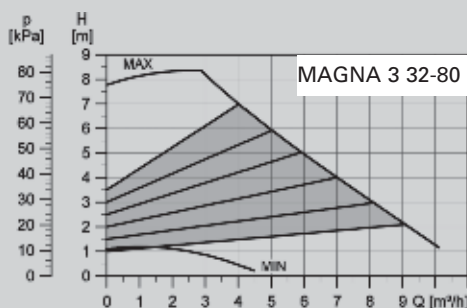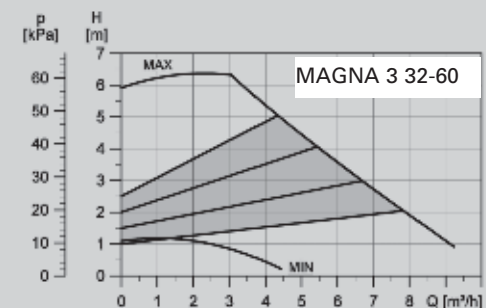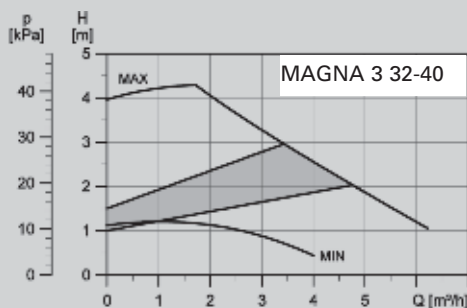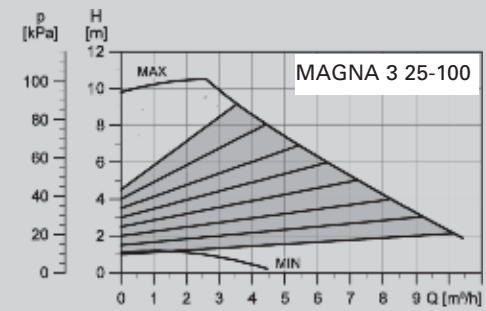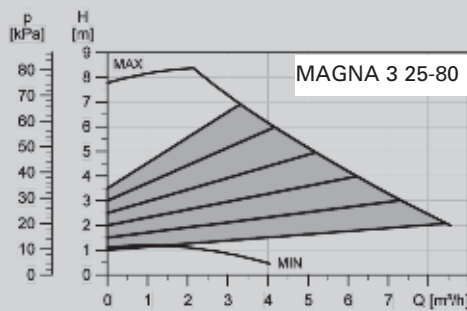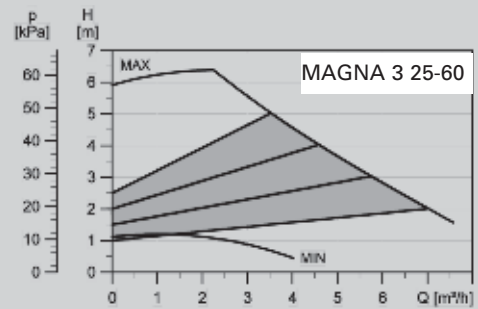
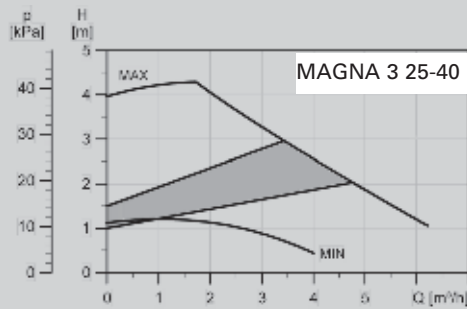


Technische Angaben
MAGNA3

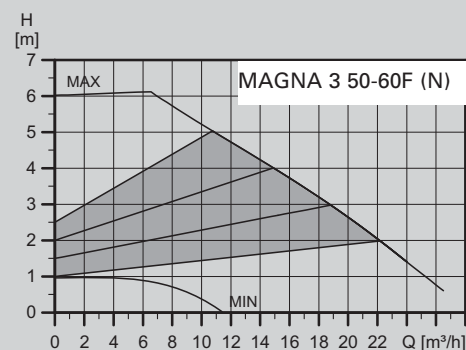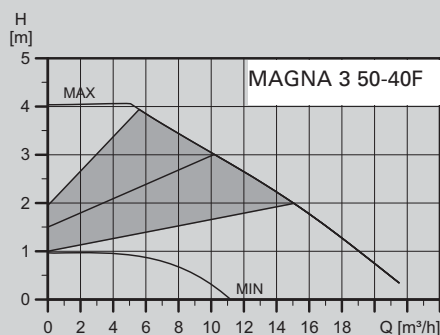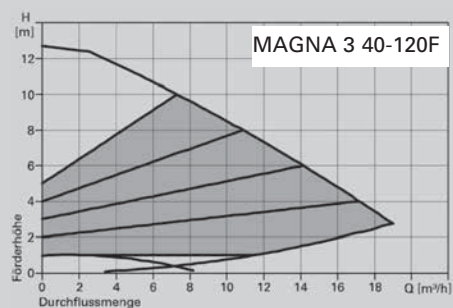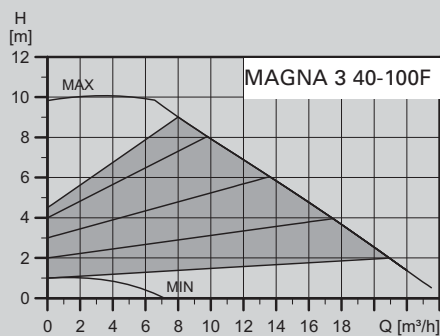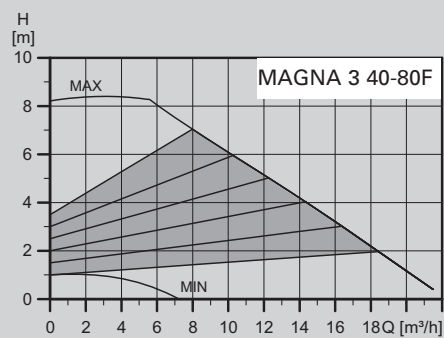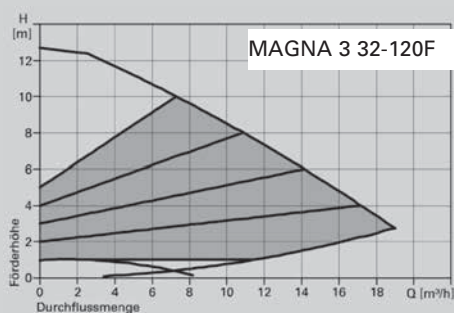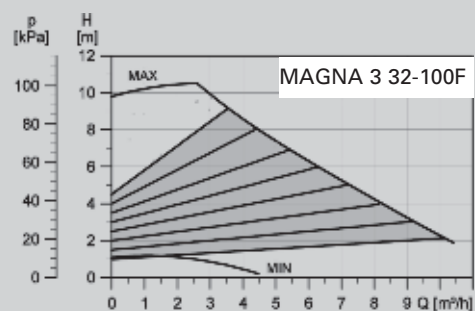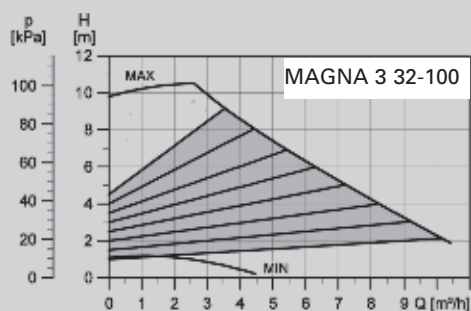

4.1






Technische Angaben
MAGNA3

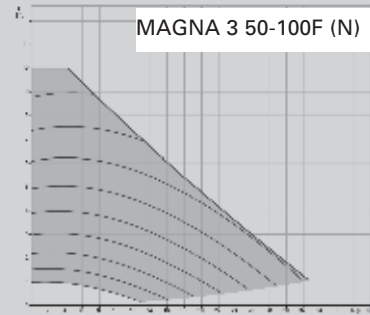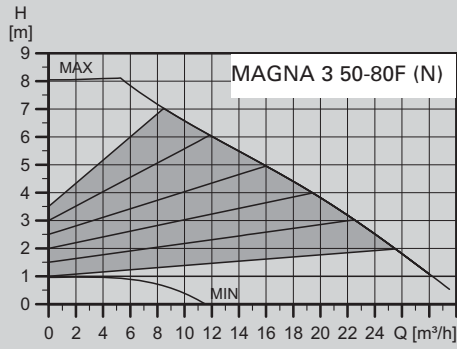

Umwälzpumpen Alpha1 und MAGNA3 (N)

Technische Angaben

Technische Angaben Alpha1 und MAGNA3 (N) für Brauchwasseranwendung

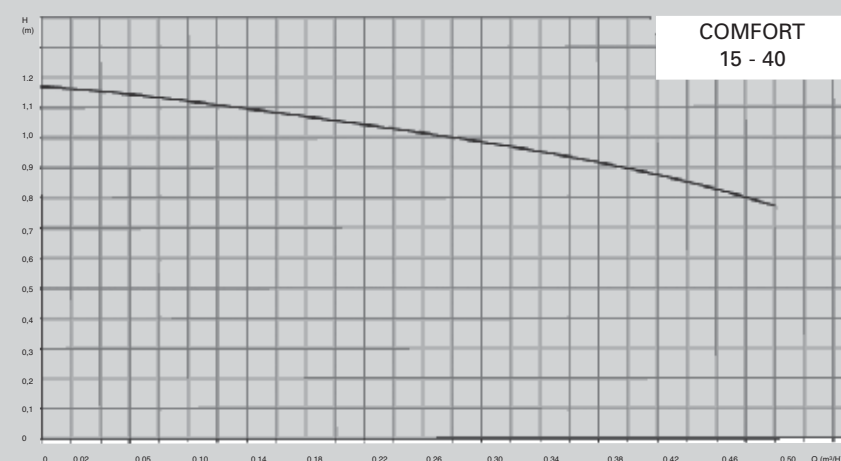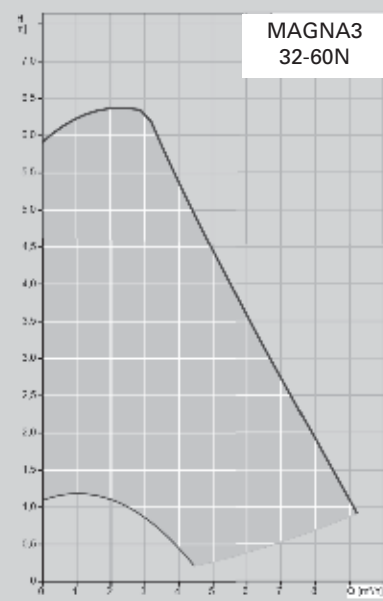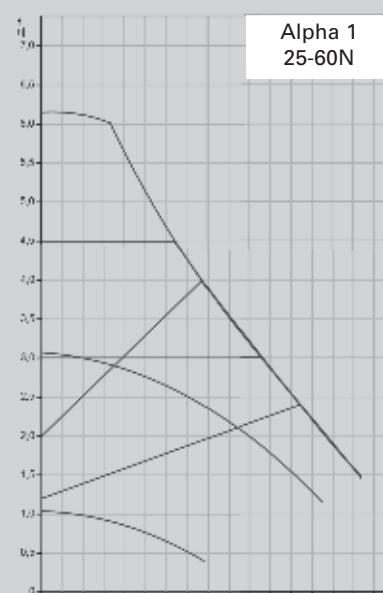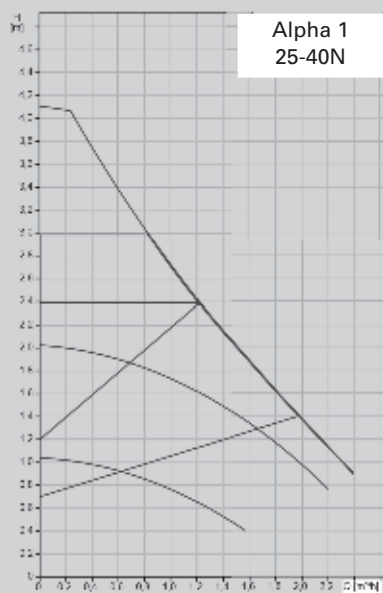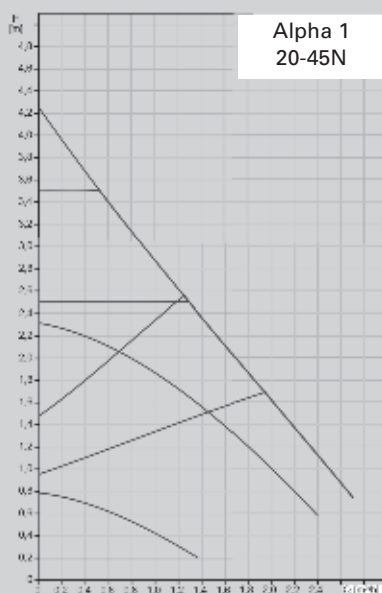



Umwälzpumpen

Nassläufer Hocheffizienzpumpen Wilo

- Typ Yonos Pico plus
- Typ Stratos Pico plus
- Typ Stratos Maxo (Z)
- Typ Stratos Maxo - und Startos Maxo-D
- Typ Yonos Maxo Plus - und Yonos MAXO-Z plus
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) $\leq 0,16$ bis $0,27$
- Verschraubungen, als Zubehör erhältlich
- Gegenflanschen und Dichtungen bauseits
- niedriger Stromverbrauch
- dauerhaft leise und langlebig (Kugelmotorprinzip)
- blockiersicher
- Wärmedämmung für Heizungsanwendung
- hoher Wirkungsgrad durch ECM-Technologie

Nassläuferpumpen Wilo

Technische Daten								MG V
Typ Yonos Pico plus ■ Medientemperatur -10 °C bis +95 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20 ■ Schutzart IP X2D ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Yonos PICO plus 25/1-4	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,26 A	4–20 W	7783567 452,–	Best.-Nr. CHF
Yonos PICO plus 25/1-6	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,44 A	4–40 W	7783568 522,–	Best.-Nr. CHF
Yonos PICO plus 30/1-4	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,26 A	4–20 W	7783569 543,–	Best.-Nr. CHF
Yonos PICO plus 30/1-6	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,44 A	4–40 W	7783570 609,–	Best.-Nr. CHF

Technische Daten								MG V
Typ Stratos Pico plus ■ Medientemperatur +2 °C bis +110 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ab ≤ 0,16 ■ Schutzart IP X4D ■ Verschraubungen, als Zubehör erhältlich ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Stratos PICO plus 25/1-4	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,33 A	3–25 W	7784076 640,–	Best.-Nr. CHF
Stratos PICO plus 25/1-6	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,44 A	3–40 W	7784077 708,–	Best.-Nr. CHF
Stratos PICO plus 30/1-4	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,33 A	3–25 W	7784078 768,–	Best.-Nr. CHF
Stratos PICO plus 30/1-6	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,44 A	3–40 W	7784079 882,–	Best.-Nr. CHF

4.1

Technische Daten								MG V
Wilo Yonos MAXO plus Umwälzpumpe Einsetzbar in Warmwasser-Heizungsanlagen, Kühl- und Kaltwasserkreisläufe und industriellen Umwälzsystemen. Ideal als Austauschpumpe in grösseren Gebäuden Bauart ■ Nassläufer-Umwälzpumpe mit Flanschanschluss ■ EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung Technische Daten ■ Regelung Δp -c, Δp -v, n-const. (3 Stufen) ■ Anzeige LED-Display ■ Elektr. Anschluss 230 V, 50/60 Hz ■ Schutzart IPX4D ■ Medientemperaturbereich -20°C bis 110°C ■ Schalldruckpegel ≤ 52 db(A) ■ Wärmedämmschale ■ Energieeffizienzindex (EEI) 0,18 $\leq$ EEI $\leq$ 0,20 Verschraubungen als Zubehör erhältlich								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Nennndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Yonos MAXO Plus 25/0,5-7	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,08-1,0 A	5-120 W	7635903 1.445,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 25/0,5-10	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,08-1,3 A	5-190 W	7635904 1.582,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 25/0,5-12	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,15-1,33 A	10-305 W	7635905 2.058,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 30/0,5-7	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,08-1,0 A	5-120 W	7635906 1.625,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 30/0,5-10	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,09-0,9 A	5-190 W	7635907 1.709,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 30/0,5-12	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,15-1,33 A	10-305 W	7635908 2.213,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 32/0,5-10	220 mm	DN32	PN6/10	1x230 V	0,10-1,5 A	5-190 W	7635909 1.820,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 32/0,5-11	220 mm	DN32	PN6/10	1x230 V	0,15-1,33 A	10-305 W	7635910 2.596,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 40/0,5-4	220 mm	DN40	PN6/10	1x230 V	0,09-0,9 A	7-120 W	7635911 1.804,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 40/0,5-8	220 mm	DN40	PN6/10	1x230 V	0,15-1,33 A	10-305 W	7635912 2.421,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 40/0,5-12	250 mm	DN40	PN6/10	1x230 V	0,17-2,0 A	15-450 W	7635913 3.073,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 40/0,5-16	250 mm	DN40	PN6/10	1x230 V	0,27-3,5 A	30-800 W	7635914 4.219,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 50/0,5-8	240 mm	DN50	PN6/10	1x230 V	0,15-1,33 A	10-305 W	7635915 3.361,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 50/0,5-9	280 mm	DN50	PN6/10	1x230 V	0,17-1,88 A	15-430 W	7635916 3.794,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 50/0,5-12	280 mm	DN50	PN6/10	1x230 V	0,17-2,65 A	15-600 W	7635917 4.048,-	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 50/0,5-16	340 mm	DN50	PN6/10	1x230 V	0,30-5,5 A	40-1250 W	7635918 5.201,-	Best.-Nr. CHF

Nassläuferpumpen Wilo

Technische Daten								MG V
Yonos MAXO Plus 65/0,5-9	280 mm	DN65	PN6/10	1x230 V	0,17-2,65 A	15-600 W	7635919 4.281,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 65/0,5-12	340 mm	DN65	PN10	1x230 V	0,30-3,5 A	40-800 W	7635920 4.812,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 65/0,5-16	340 mm	DN65	PN10	1x230 V	0,30-6,4 A	40-1450 W	7635921 5.848,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 80/0,5-6	360 mm	DN80	PN6	1x230 V	0,30-3,5 A	40-800 W	7635922 5.012,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 80/0,5-6	360 mm	DN80	PN10	1x230 V	0,30-3,5 A	40-800 W	7635923 4.964,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 80/0,5-12	360 mm	DN80	PN6	1x230 V	0,30-6,8 A	40-1550 W	7635924 6.389,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 80/0,5-12	360 mm	DN80	PN10	1x230 V	0,30-6,8 A	40-1550 W	7635925 6.714,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 100/0,5-12	360 mm	DN100	PN6	1x230 V	0,30-6,8 A	40-1550 W	7635926 7.719,—	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO Plus 100/0,5-12	360 mm	DN100	PN10	1x230 V	0,30-6,8 A	40-1550 W	7635927 8.045,—	Best.-Nr. CHF

Technische Daten								MG V
Typ Stratos MAXO Umwälzpumpe ■ Hocheffiziente Nassläuferpumpe mit EC-Motor und ■ elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für alle ■ Heizungs-, Lüftungs- und Klima-Anwendungen ■ Nassläufer-Umwälzpumpe in den Ausführungen ■ Schraub- und Flanschanschluss ■ Verschraubungen als Zubehör erhältlich								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Nenndruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Stratos MAXO 25/0,5-4	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,11-0,58 A	7-80 W	7635527 1.418,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 25/0,5-6	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,11-0,90 A	7-135 W	7635528 1.746,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 25/0,5-8	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,11-1,05 A	7-160 W	7635529 1.948,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 25/0,5-10	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,11-1,20 A	7-275 W	7635530 2.113,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 25/0,5-12	180 mm	G 1 1/2"	PN10	1x230 V	0,11-1,28 A	7-295 W	7635531 2.466,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 30/0,5-4	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,11-0,58 A	9-80 W	7635532 1.675,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 30/0,5-6	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,11-0,90 A	7-135 W	7635533 1.879,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 30/0,5-8	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,11-1,05 A	7-160 W	7635534 2.092,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 30/0,5-10	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,11-1,20 A	7-275 W	7635535 2.284,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 30/0,5-12	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,11-1,28 A	7-295 W	7635536 2.860,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 30/0,5-14	180 mm	G 2"	PN10	1x230 V	0,11-1,50 A	7-340 W	7635537 3.361,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 32/0,5-8	220 mm	DN32	PN10	1x230 V	0,11-1,10 A	7-160 W	7635538 2.177,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 32/0,5-10	220 mm	DN32	PN10	1x230 V	0,11-1,05 A	7-240 W	7635539 2.381,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 32/0,5-12	220 mm	DN32	PN10	1x230 V	0,11-1,40 A	7-315 W	7635540 3.310,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 32/0,5-16	220 mm	DN32	PN10	1x230 V	0,20-2,21 A	10-495 W	7635541 3.973,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 40/0,5-4	220 mm	DN40	PN10	1x230 V	0,11-0,90 A	7-275 W	7635542 2.255,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 40/0,5-8	220 mm	DN40	PN10	1x230 V	0,11-1,20 A	7-280 W	7635543 3.342,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 40/0,5-12	250 mm	DN40	PN10	1x230 V	0,20-2,15 A	10-490 W	7635544 4.103,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 40/0,5-16	250 mm	DN40	PN10	1x230 V	0,20-2,80 A	10-640 W	7635545 5.505,—	Best.-Nr. CHF

Nassläuferpumpen Wilo

Technische Daten								
								MG V
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Neendruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Stratos MAXO 50/0,5-6	240 mm	DN50	PN10	1x230 V	0,11-1,10 A	7-255 W	7635546 3.900,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 50/0,5-8	240 mm	DN50	PN10	1x230 V	0,20-1,45 A	10-335 W	7635547 4.486,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 50/0,5-9	280 mm	DN50	PN10	1x230 V	0,20-2,25 A	10-510 W	7635548 5.068,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 50/0,5-12	280 mm	DN50	PN10	1x230 V	0,20-2,40 A	10-550 W	7635549 5.406,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 50/0,5-14	340 mm	DN50	PN10	1x230 V	0,30-4,27 A	15-960 W	7635550 6.422,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 50/0,5-16	340 mm	DN50	PN10	1x230 V	0,30-6,21 A	15-1430 W	7635551 7.337,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 65/0,5-6	280 mm	DN65	PN10	1x230 V	0,20-1,65 A	10-380 W	7635552 4.812,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 65/0,5-9	280 mm	DN65	PN10	1x230 V	0,20-2,32 A	10-530 W	7635553 5.425,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 65/0,5-12	340 mm	DN65	PN10	1x230 V	0,30-4,17 A	15-950 W	7635554 6.170,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 65/0,5-16	340 mm	DN65	PN10	1x230 V	0,30-6,19 A	15-1410 W	7635555 7.499,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 80/0,5-6	360 mm	DN80	PN6	1x230 V	0,30-3,54 A	15-815 W	7635556 6.250,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 80/0,5-6	360 mm	DN80	PN10	1x230 V	0,30-3,54 A	15-815 W	7635557 6.726,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 80/0,5-12	360 mm	DN80	PN6	1x230 V	0,30-5,88 A	15-1350 W	7635558 8.191,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 80/0,5-12	360 mm	DN80	PN10	1x230 V	0,30-6,80 A	40-1550 W	7635559 8.608,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 80/0,5-16	360 mm	DN80	PN6	1x230 V	0,30-7,14 A	15-1645 W	7635560 9.829,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 80/0,5-16	360 mm	DN80	PN10	1x230 V	0,30-7,14 A	15-1645 W	7635561 10.244,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 100/0,5-6	360 mm	DN100	PN6	1x230 V	0,30-3,52 A	15-800 W	7635562 7.428,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 100/0,5-6	360 mm	DN100	PN10	1x230 V	0,30-3,52 A	15-800 W	7635563 7.845,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 100/0,5-12	360 mm	DN100	PN6	1x230 V	0,30-5,88 A	15-1280 W	7635564 9.900,—	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO 100/0,5-12	360 mm	DN100	PN10	1x230 V	0,30-5,88 A	15-1280 W	7635565 10.314,—	Best.-Nr. CHF

Hinweis!
Lieferzeit auf Anfrage

Zubehör zu Umwälzpumpen mit Schraubanschluss			MG V
Rohrverschraubung (1 Satz)	Anschluss G 1 ½ x Rp 1	7424592 29,-	Best.-Nr. CHF
	Anschluss G 2 x Rp 1 ¼	7424591 32,-	Best.-Nr. CHF

Umwälzpumpe Wilo Stratos MAXO

Wilo Stratos MAXO-D Umwälzdoppelpumpe

Hocheffiziente Nassläufer-Doppelpumpe mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klima-Anwendungen.



		MG V
Typ 32/0,5-8	7635566 5.296,-	Best.-Nr. CHF
Typ 32/0,5-12	7635567 7.366,-	Best.-Nr. CHF
Typ 40/0,5-8	7635568 7.705,-	Best.-Nr. CHF
Typ 40/0,5-12	7635569 9.122,-	Best.-Nr. CHF
Typ 40/0,5-16	7635570 12.528,-	Best.-Nr. CHF
Typ 50/0,5-6	7635571 8.675,-	Best.-Nr. CHF
Typ 50/0,5-8	7635572 9.979,-	Best.-Nr. CHF
Typ 50/0,5-9	7635573 11.270,-	Best.-Nr. CHF
Typ 50/0,5-12	7635574 12.024,-	Best.-Nr. CHF
Typ 50/0,5-16	7635575 16.316,-	Best.-Nr. CHF
Typ 65/0,5-6	7635576 10.580,-	Best.-Nr. CHF
Typ 65/0,5-12	7635577 13.724,-	Best.-Nr. CHF
Typ 65/0,5-16	7635578 16.682,-	Best.-Nr. CHF
Typ 80/0,5-6 PN6	7635579 14.284,-	Best.-Nr. CHF
Typ 80/0,5-6 PN10	7635580 15.207,-	Best.-Nr. CHF
Typ 80/0,5-12 PN6	7635581 18.220,-	Best.-Nr. CHF
Typ 80/0,5-12 PN10	7635582 19.141,-	Best.-Nr. CHF
Typ 80/0,5-16 PN6	7635583 21.857,-	Best.-Nr. CHF
Typ 80/0,5-16 PN10	7635584 22.782,-	Best.-Nr. CHF



Hinweis!
Lieferzeit auf Anfrage

Technische Daten								MG V
Typ Stratos PICO-Z ■ Medientemperatur bei Trinkwasser +2 °C bis +70 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Schutzart IP X4D ■ Trinkwasser geeignete Verschraubungen bauseits ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Neendruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Stratos PICO-Z 25/1-6	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	max. 0,44 A	3–45 W	7693919 1.696,–	Best.-Nr. CHF
Typ Yonos MAXO-Z plus ■ Hocheffiziente Nassläufer-Zirkulationspumpen ■ Medientemperatur bei Trinkwasser 0 °C bis +80 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20 ■ Trinkwasser geeignete Verschraubungen bauseits ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Neendruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-7	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,08–1,00 A	5–120 W	7635928 2.381,–	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-10	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,08–1,30 A	5–190 W	7635929 2.982,–	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-7	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,08–1,00 A	5–120 W	7635930 2.678,–	Best.-Nr. CHF
Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,08–1,30 A	5–190 W	7635931 3.649,–	Best.-Nr. CHF
Typ Stratos MAXO-Z ■ Medientemperatur bei Trinkwasser 0 °C bis +80 °C ■ Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz ■ Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0,20 ■ Schutzart IP X4D ■ Trinkwasser geeignete Verschraubungen bauseits ■ Max. Betriebsdruck 10 bar								
Typ	Einbau- länge	Anschluss	Neendruck	Spannung	Strom- aufnahme	Leistungs- aufnahme		
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,11–0,90 A	7–135 W	7635585 3.359,–	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	180 mm	G 1 ½"	PN10	1 × 230 V	0,11–1,05 A	7–160 W	7635586 3.746,–	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,11–1,28 A	7–295 W	7635587 5.015,–	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,11–0,90 A	7–135 W	7635588 3.618,–	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,11–1,05 A	7–160 W	7635589 4.028,–	Best.-Nr. CHF
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	180 mm	G 2"	PN10	1 × 230 V	0,11–1,28 A	7–295 W	7635590 5.686,–	Best.-Nr. CHF

Hinweis!




Lieferzeit auf Anfrage

Technische Angaben

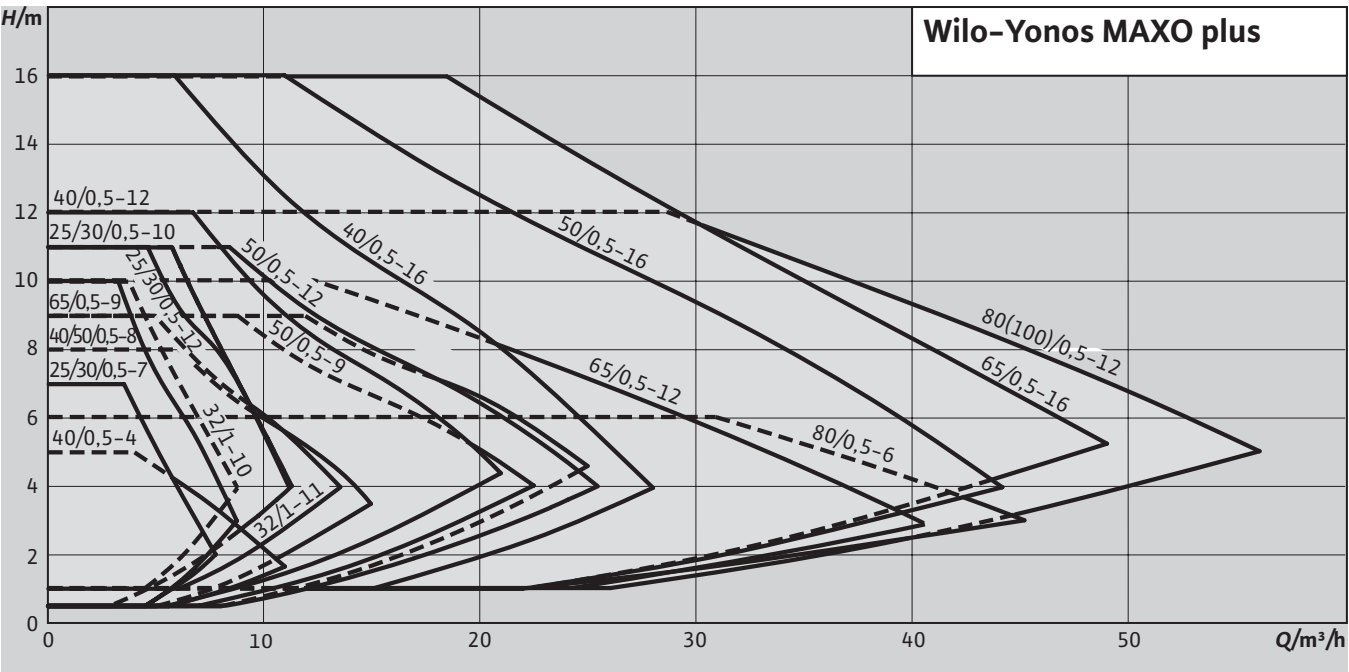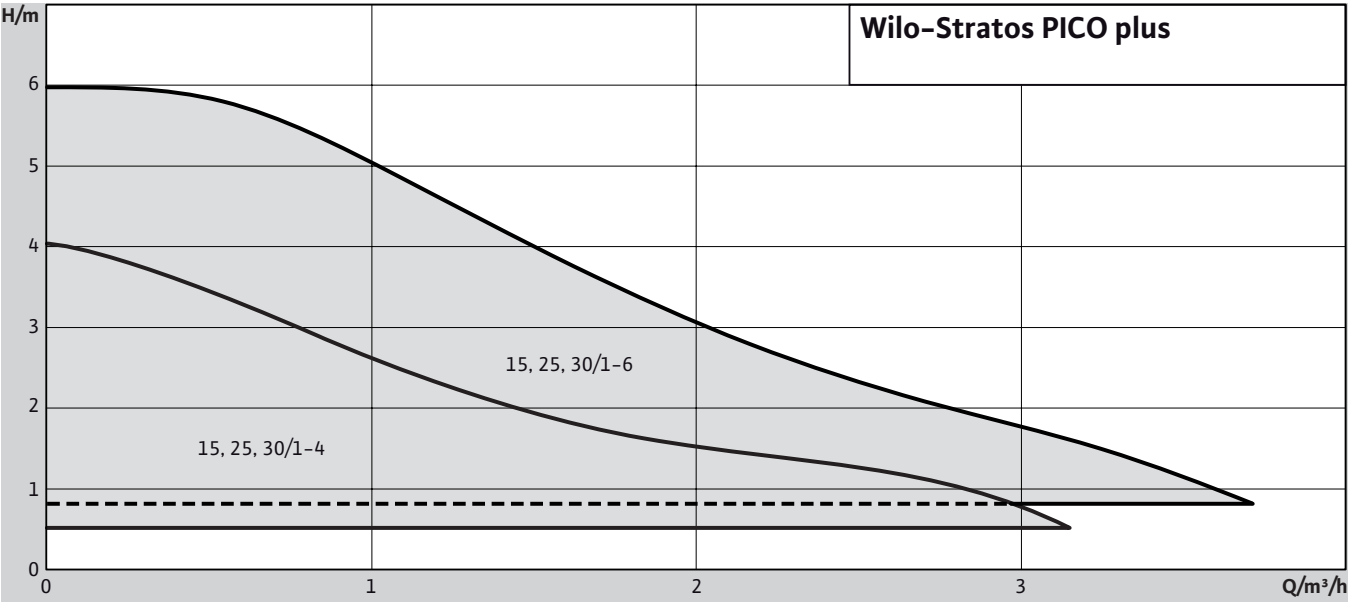

4.1

Technische Angaben

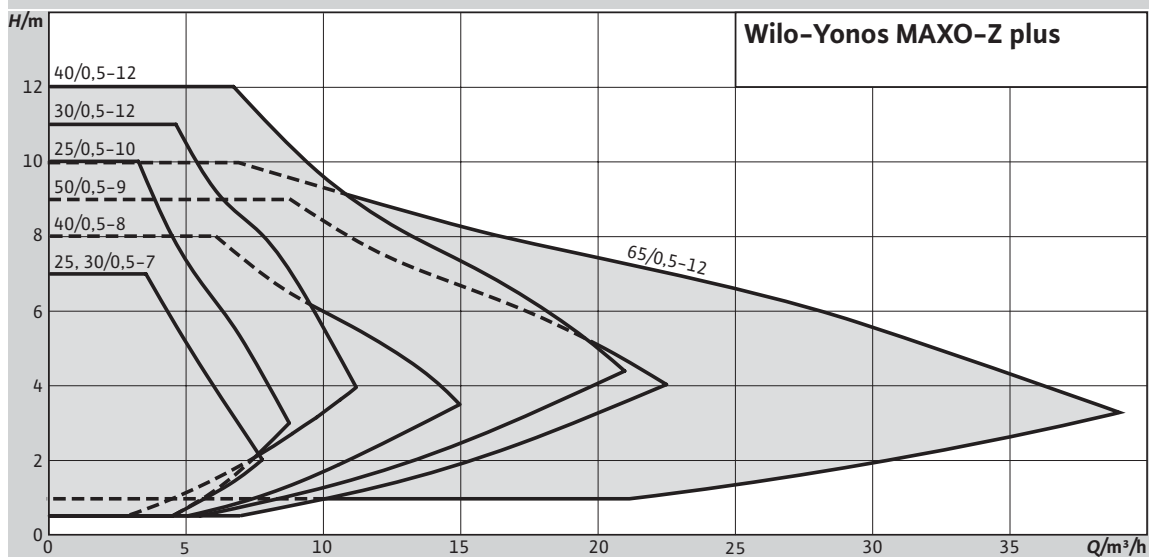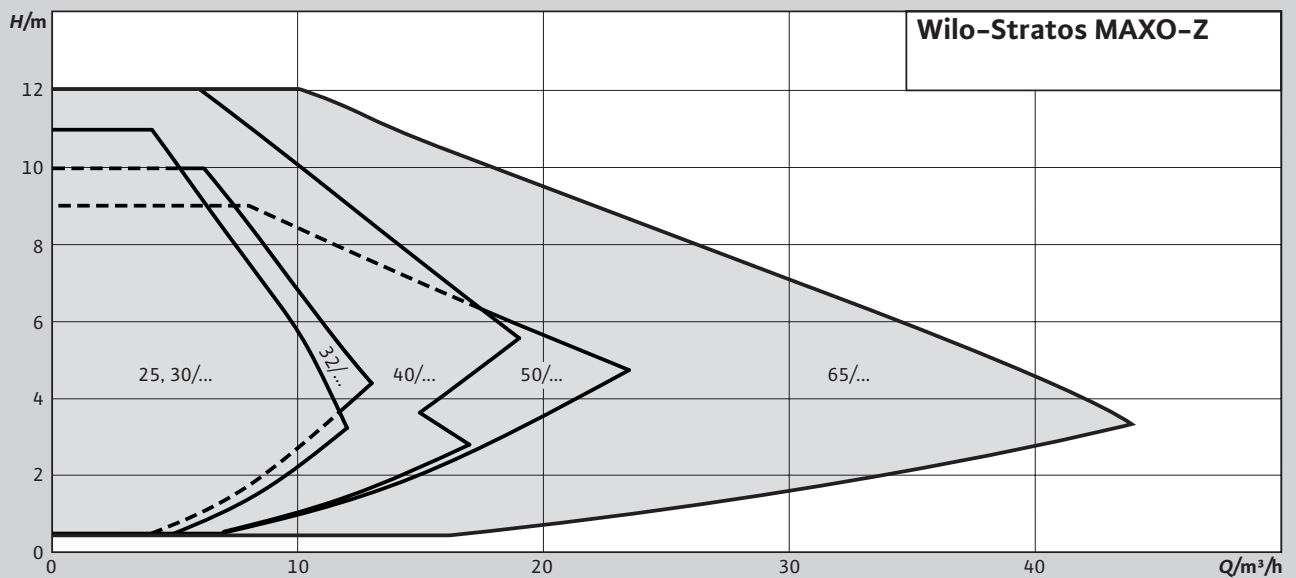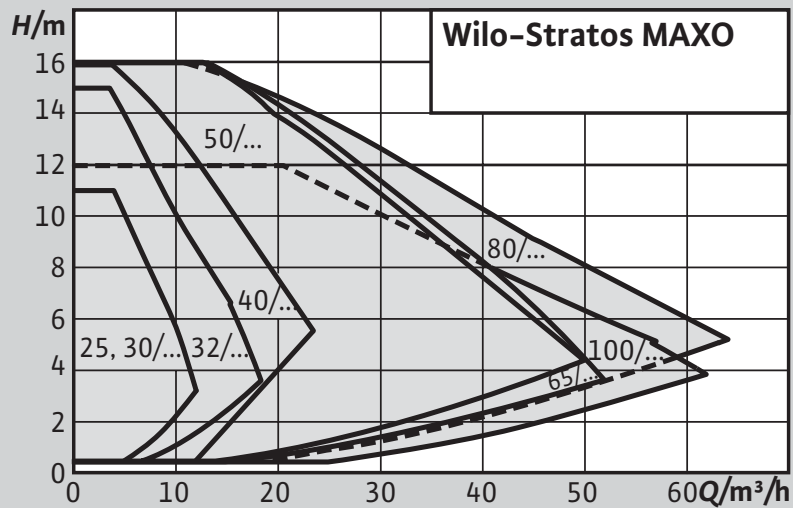



Hydraulische Weiche 300/200
mit Wärmedämmung

4.2

Hydraulische Weichen

Durchflussmengen von 10 bis 57 m³/h

Werkseitig mit 10 bar druckgeprüft




Vierkant-Hohlprofil St 37.2, grundiert





Hinweis!

Die hydraulischen Weichen sind senkrecht stehen einzubauen


- Zur hydraulischen Entkoppelung
- Konstanter Volumenstrom im Wärmeerzeuger
- Vermeidung von Volumenstromunterversorgung in den Sekundärkreisläufen
- Einschliesslich Wärmedämmung aus EPP Dämmung oder PUR-Schaum

Hydraulische Weichen

Typ			MG V
Hydraulische Weiche Typ 160/80 ■ Heizwasserdurchsatz bis 10 m³/h ■ Anschluss-Stutzen mit Vorschweissflansch DN 65 PN 6 ■ R 2 Gewindestutzen zur Entschlammung ■ Rp ½ Muffe für Temperatursensor einschliesslich Tauchhülse ■ Standfuss mit Bohrungen für Bodenbefestigung		9572678 960,–	Best.-Nr. CHF
Hydraulische Weiche Typ 200/120 ■ Heizwasserdurchsatz bis 18 m³/h ■ Anschluss-Stutzen mit Vorschweissflansch DN 80 PN 6 ■ R 2 Gewindestutzen zur Entschlammung ■ Rp ½ Muffe für Temperatursensor einschliesslich Tauchhülse ■ Standfuss mit Bohrungen für Bodenbefestigung		9572679 1.247,–	Best.-Nr. CHF
Hydraulische Weiche Typ 250/150 ■ Heizwasserdurchsatz bis 27 m³/h ■ Anschluss-Stutzen mit Vorschweissflansch DN 100 PN 6 ■ R 2 Gewindestutzen zur Entschlammung ■ Rp ½ Muffe für Temperatursensor einschliesslich Tauchhülse ■ Standfuss mit Bohrungen für Bodenbefestigung		9572917 1.365,–	Best.-Nr. CHF

Typ/Zubehör			MG V
Hydraulische Weiche Typ 300/200 ■ Heizwasserdurchsatz bis 43 m³/h ■ Anschluss-Stutzen mit Vorschweissflansch DN 125 PN 6 ■ R 2 Gewindestutzen zur Entschlammung ■ Rp ½ Muffe für Temperatursensor einschliesslich Tauchhülse ■ Standfuss mit Bohrungen für Bodenbefestigung		9572918 1.884,-	Best.-Nr. CHF
Hydraulische Weiche Typ 400/200 ■ Heizwasserdurchsatz bis 57 m³/h ■ Anschluss-Stutzen mit Vorschweissflansch DN 150 PN 6 ■ R 2 Gewindestutzen zur Entschlammung ■ Rp ½ Muffe für Temperatursensor einschliesslich Tauchhülse ■ Standfuss mit Bohrungen für Bodenbefestigung		9572919 2.046,-	Best.-Nr. CHF
Wärmedämmung Typ 160/80 bestehend aus: ■ 2 Halbschalen aus PUR-Schaum 50 mm, mit Ausschnitten für alle Stutzen ■ Alu-Blechmantel		9572682 657,-	Best.-Nr. CHF
Wärmedämmung Typ 200/120 bestehend aus: ■ 2 Halbschalen aus PUR-Schaum 65 mm, mit Ausschnitten für alle Stutzen ■ Alu-Blechmantel		9572683 756,-	Best.-Nr. CHF
Wärmedämmung Typ 250/150 bestehend aus: ■ 2 Halbschalen aus PUR-Schaum 65 mm, mit Ausschnitten für alle Stutzen ■ Alu-Blechmantel		9572920 928,-	Best.-Nr. CHF
Wärmedämmung Typ 300/200 bestehend aus: ■ 2 Halbschalen aus PUR-Schaum 65 mm, mit Ausschnitten für alle Stutzen ■ Alu-Blechmantel		9572921 1.011,-	Best.-Nr. CHF

Hydraulische Weichen

Zubehör			MG V
Wärmedämmung Typ 400/200 bestehend aus: ■ 2 Halbschalen aus PUR-Schaum 65 mm, mit Ausschnitten für alle Stutzen ■ Alu-Blechmantel			9572922 1.282,- Best.-Nr. CHF
Bezeichnungsschild ■ zum Anschrauben auf die Wärme- dämmung ■ aus Edelstahl, mit Klarsichtdeckel ■ für dreizeilige Beschriftung ■ 100 × 50 mm		rot	9572923 16,40 Best.-Nr. CHF
		blau	9572924 16,40 Best.-Nr. CHF


Masse und Anschlüsse								
Typ	Anschlüsse	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
160/80	DN 65/6	160	80	1440	390	1000	160	200
200/120	DN 80/6	200	120	1450	390	1000	200	200
250/150	DN 100/6	250	150	1470	400	1000	250	200
300/200	DN 125/6	300	200	1480	400	1000	300	200
400/200	DN 150/6	400	200	1495	400	1000	400	200

Typ 160/80 bis 400/200

The diagram shows a side view of the valve. At the top, there are two horizontal connection points labeled KV (left) and HV (right). The distance from the centerline to each is L4. Between them is a central section of width L3. Below the main body, there are two more horizontal connection points labeled KR (left) and HR (right). The distance from the centerline to each is L1. The total height of the valve body is L2.

HR Heizungsrücklauf
HV Heizungsvorlauf
KR Kesselrücklauf
KV Kesselvorlauf

Hinweis!
Die hydraulischen Weichen sind senkrecht stehen einzubauen

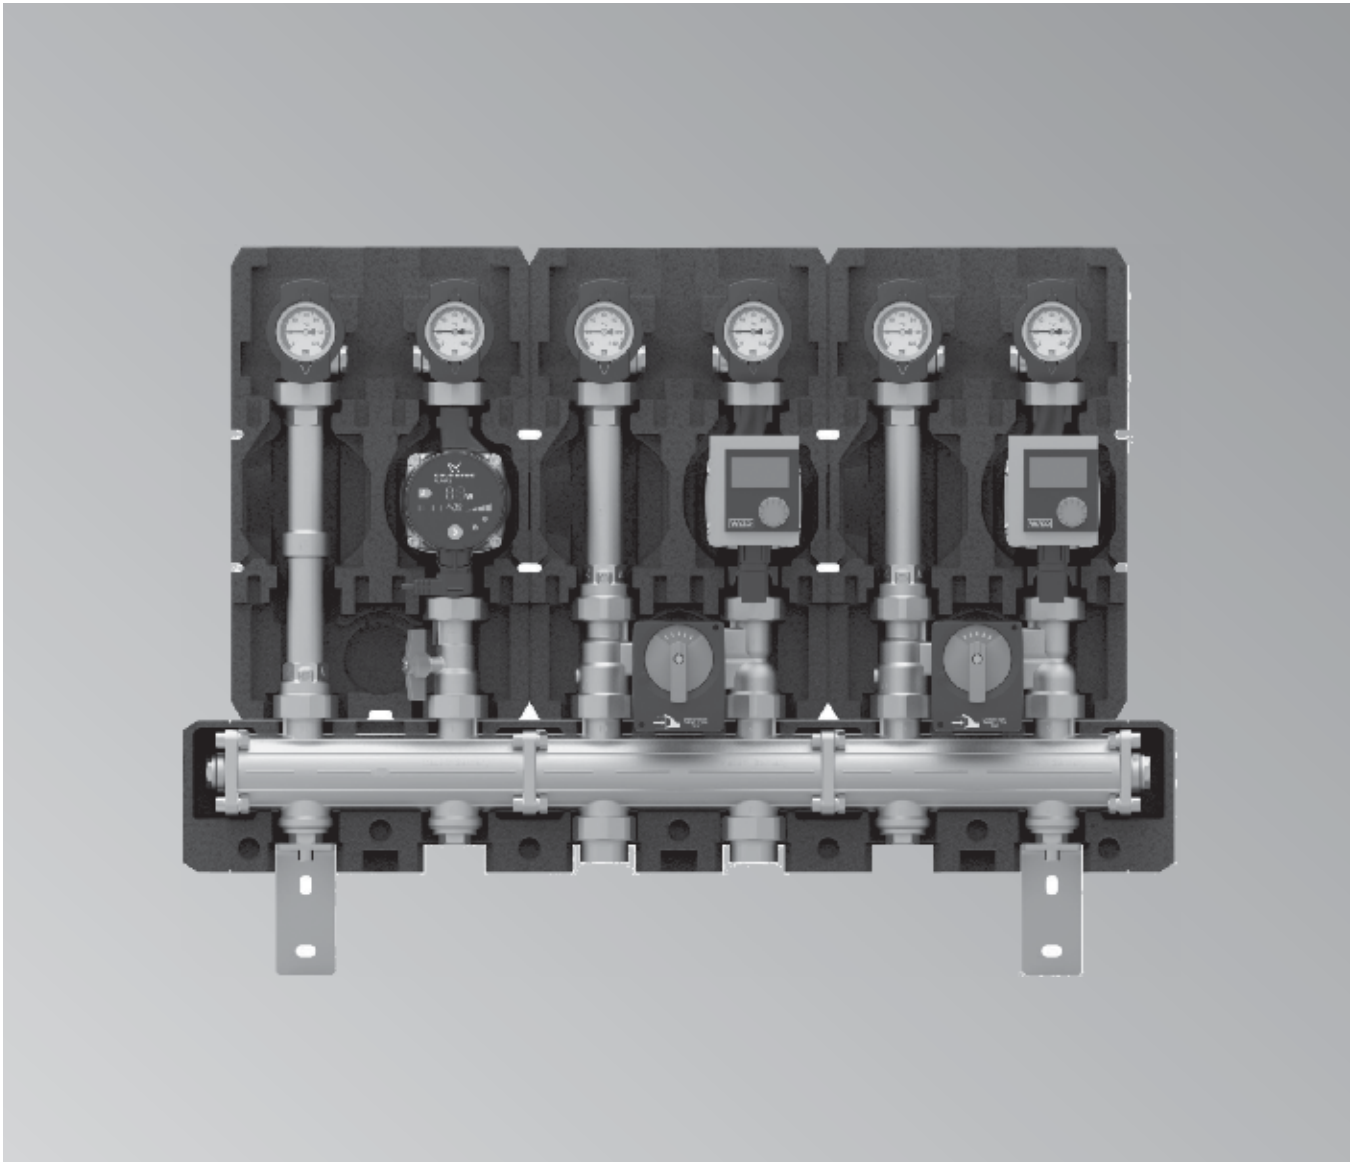

Modulverteilsysteme

Elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Armaturen aus Messing gefertigt und flachdichtend verschraubt.




Standard-Zeigerthermometer Ø 40 mm sind im Griff integriert.

Schwerkraftbremse

- Kompakte Abmessungen.
- Einfache nachträgliche Abänderung.
- Hohe Flexibilität.
- Einsatz von Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- Automatische Anpassung der Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit ECM-Technologie an die Erfordernisse der Heizungsanlage.

Heizkreis-Verteilung

Ungemischter Modulheizkreis K 31

Modulheizkreis ungemischt für Boilerladung und gleitenden Heizbetrieb			
K 31, DN 20, DN 25, DN 32			MG V
K 31 DN 20 	mit GF UPM 3 15-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7560835 614,-	Best.-Nr. CHF
	mit Wilo Stratos PICO 15/ 1-6 Hocheffizienzpumpe	7459067 779,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Alpha 2 15/60 Hocheffizienzpumpe	7419212 777,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit 1" AG - 130 mm)	9566709 251,-	Best.-Nr. CHF
K 31 DN 25 	mit GF UPM 3 25-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7741075 708,-	Best.-Nr. CHF
	mit Wilo Yonos PARA RS25/6	7741071 657,-	Best.-Nr. CHF
	mit Grundfos Alpha2.1 25-60	7741073 845,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit 1½" AG - 180 mm)	7741540 384,-	Best.-Nr. CHF
K 31 DN 32 	mit GF UPM 3 32-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7741076 870,-	Best.-Nr. CHF
	mit Wilo Yonos PARA RS30/6	7741072 829,-	Best.-Nr. CHF
	mit Grundfos Alpha2.1 32-60	7741074 966,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit 2" AG - 180 mm)	7741543 509,-	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 31:

Der Modulkreis K 31 ist ein ungemischter Heizkreis für Speicherladung oder gleitenden Heizbetrieb. Jeder Modulkreis kann mit einer Standard- oder einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe ausgestattet werden. Die Umwälzpumpe ist voll absperrbar. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Pumpe keine umfangreichen Entleerungsarbeiten erforderlich sind.

Die Thermohähne im Vor- und Rücklauf sind bedienbar, ohne dass die Isolierung demontiert werden muss. Die Stellung der Thermohähne (geöffnet, gedrosselt oder geschlossen) wird im Handgriff angezeigt. Die Standard-Zeigerthermometer Ø 40 mm sind im Griff integriert. Zur Demontage der Isolierung wird der Griff mit dem Thermometer abgezogen. Auf der Rückseite sind die Thermohähne DN R1 und DN R 1 ¼ mit einer R ½-Muffe versehen, für den Anschluss eines Temperaturfühlers oder eines Überstromventils.

Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Alle Armaturen sind aus Messing gefertigt und flachdichtend verschraubt. Der Heizkreis ist kesselseitig am Vor- und Rücklauf mit einem flachdichtenden Aussengewinde versehen, so dass der Heizkreis problemlos auf einen PAW-Modulverteiler zu montieren ist. Für die «im Rohr Montage» können handelsübliche Fittings verwendet werden.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuscentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):

Der Heizkreis wird ab Werk für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort gewechselt werden. Die Isolierung wird lediglich umgesteckt. Anpassungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Technische Angaben

K 31		DN 20 - R ¾	DN 25 - R 1	DN 32 - R 1 ¼
Werkstoffe	Armaturen	Messing	Messing	Messing
	Dichtungen	EPDM	EPDM	EPDM
	Isolierung	EPP	EPP	EPP
Technische Daten	max. Druck	6 bar	6 bar	6 bar
	max. Temperatur	110 °C	110 °C	110 °C
	KVS-Wert	4,7	7,2	15,1
Abmessungen	Zulauf	R 1 AG	R 1 ½ AG	R 2 AG
	Abgang RP	R ¾ IG	R 1 IG	R 1 ¼ IG
	Achsabstand	90 mm	125 mm	125 mm
	Einbaulänge	255 mm	340 mm	400 mm
	Breite Isolierung	180 mm	250 mm	250 mm
	Höhe Isolierung	385 mm	383 mm	441 mm

Verschraubungssatz

		DN 20	DN 25	DN 32	MG V
Verschraubungssatz  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler – zum Anschluss von Rohren mit Aussengewinde unter die Modul-Heizkreise		9556107 24,-	9535312 9,-	9535313 11,-	Best.-Nr. CHF




Wandhalter für Modul-Heizkreise




		DN 20	DN 25	DN 32	MG V
Wandhalter für Modul-Heizkreise  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler. Mit dem Wandhalter und der Halteplatte können die Achsabstände A = 87,5 mm bis 162,5 mm (mit 12,5 mm Teilung) von der Wand realisiert werden. Bestehend aus Halteplatte, Wandhalter und Befestigungs-Material.		Z002797 129,-	Z002798 117,-	Z002799 140,-	Best.-Nr. CHF

Heizkreis-Verteilung

Ungemischter Modulheizkreis K 31

Technische Angaben

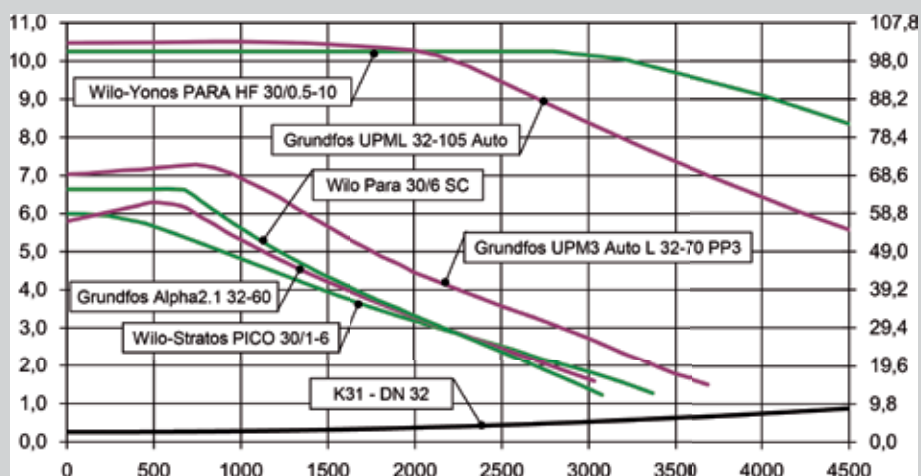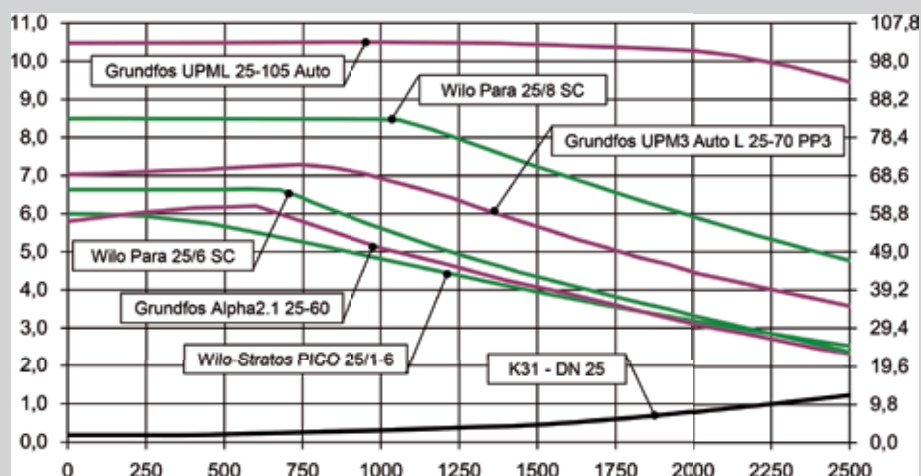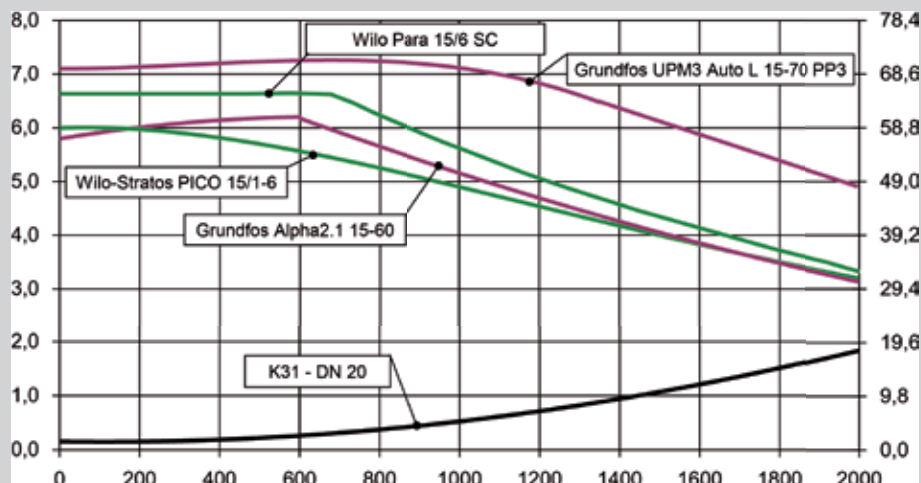

Modulheizkreis gemischt für Radiatoren			
K 32, DN 20, DN 25, DN 32			MG V
K 32 DN 20 	mit GF UPM 3 15-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7560836 789,-	Best.-Nr. CHF
	mit Wilo Stratos PICO 15/1-6 Hocheffizienzpumpe	7459070 947,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Alpha 2 15-60 Hocheffizienzpumpe	7419213 953,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit 1" AG - 130 mm)	7457059 426,-	Best.-Nr. CHF
K 32 DN 25 	mit GF UPM 3 25-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7741081 919,-	Best.-Nr. CHF
	mit Wilo Yonos PARA RS25/6	7741077 868,-	Best.-Nr. CHF
	mit Grundfos Alpha2.1 25-60	7741079 1.056,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit 1½" AG - 180 mm)	7741541 597,-	Best.-Nr. CHF
K 32 DN 32 	mit GF UPM 3 32-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7741082 1.171,-	Best.-Nr. CHF
	mit Wilo Yonos PARA RS30/6	7741078 1.130,-	Best.-Nr. CHF
	mit Grundfos Alpha2.1 32-60	7741080 1.270,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit 2" AG - 180 mm)	7741544 811,-	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 32:

Der Modulkreis K 32 ist ein gemischter Heizkreis für mischgeregelten Heizbetrieb. Jeder Modulkreis kann mit einer Standard oder einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe ausgestattet werden. Die Umwälzpumpe ist voll tropfdicht absperbar. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Pumpe keine umfangreichen Entleerungsarbeiten erforderlich sind.

Die Thermohähne im Vor- und Rücklauf sind bedienbar, ohne dass die Isolierung demontiert werden muss. Die Stellung der Thermohähne (geöffnet, gedrosselt oder geschlossen) wird im Handgriff angezeigt. Die Standard-Zeigerthermometer Ø 40 mm sind im Griff integriert. Zur Demontage der Isolierung wird der Griff mit dem Thermometer abgezogen. Auf der Rückseite sind die Thermohähne DN R1 und DN R 1 ¼ mit einer R ½-Muffe versehen, für den Anschluss eines Temperaturfühlers oder eines Überstromventils.

Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Alle Armaturen sind aus Messing gefertigt und flachdichtend verschraubt.

3-Wege-Mischer

Die lineare Kennlinie des 3-Wege-Mischers verhindert ein Aufschwingen der angeschlossenen Regelung. Sämtliche PAW-Stellmotore und PAW-Regelungen lassen sich einfach adaptieren. Zum Wechseln der Pumpe ist der Vorlauf des Mischers tropfdicht absperbar. Der Mischer ist kesselseitig am Vor- und Rücklauf mit einem flachdichtenden Aussengewinde versehen, so dass der Heizkreis problemlos auf einen PAW-Modulverteiler zu montieren ist. Für die «Im Rohr Montage» können handelsübliche Fittings verwendet werden.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuschentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):

Der Heizkreis wird ab Werk für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort gewechselt werden. Für den Umbau wird der Mischer in der Hochachse um 180 ° gedreht und der neue Regeleinsatz im Mischergehäuse gemäss Anleitung eingesetzt.

Heizkreis-Verteilung

Gemischter Modulheizkreis K 32


Technische Angaben

K 32		DN 20 - R ¾	DN 25 - R1	DN 32 - R1 ¼
Werkstoffe	Armaturen	Messing	Messing	Messing
	Dichtungen	EPDM	EPDM	EPDM
	Isolierung	EPP	EPP	EPP
Technische Daten	max. Druck	6 bar	6 bar	6 bar
	max. Temperatur	110 °C	110 °C	110 °C
	KVS-Wert	3,7	5,7	9,6
Abmessungen	Zulauf	R 1 AG	R 1 ½ AG	R 2 AG
	Abgang RP	R ¾ IG	R 1 IG	R 1 ¼ IG
	Achsabstand	90 mm	125 mm	125 mm
	Einbaulänge	255 mm	340 mm	400 mm
	Breite Isolierung	180 mm	250 mm	250 mm
	Höhe Isolierung	385 mm	383 mm	441 mm




Verschraubungssatz

		DN 20	DN 25	DN 32	MG V
Verschraubungssatz  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler – zum Anschluss von Rohren mit Aussengewinde unter die Modul-Heizkreise		9556107 24,–	9535312 9,–	9535313 11,–	Best.-Nr. CHF

Wandhalter für Modul-Heizkreise



		DN 20	DN 25	DN 32	MG V
Wandhalter für Modul-Heizkreise  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler. Mit dem Wandhalter und der Halteplatte können die Achsabstände A = 87,5 mm bis 162,5 mm (mit 12,5 mm Teilung) von der Wand realisiert werden. Bestehend aus Halteplatte, Wandhalter und Befestigungsmaterial.		Z002797 129,–	Z002798 117,–	Z002799 140,–	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben

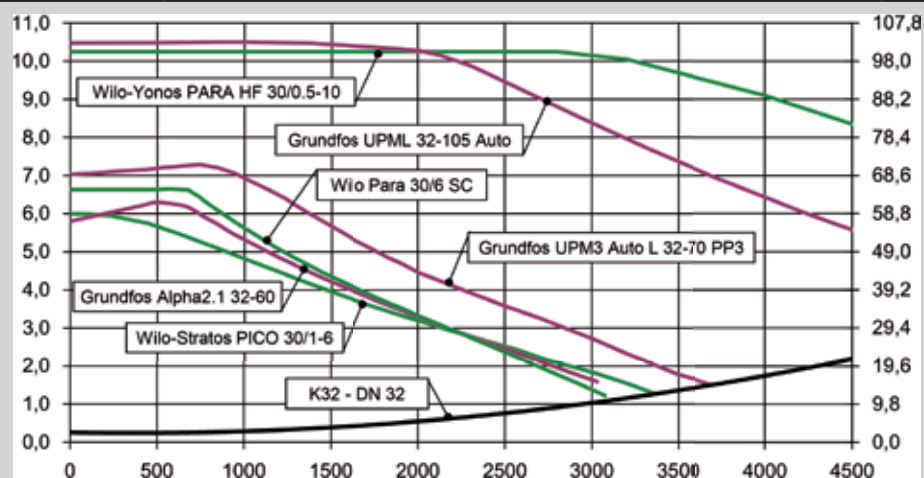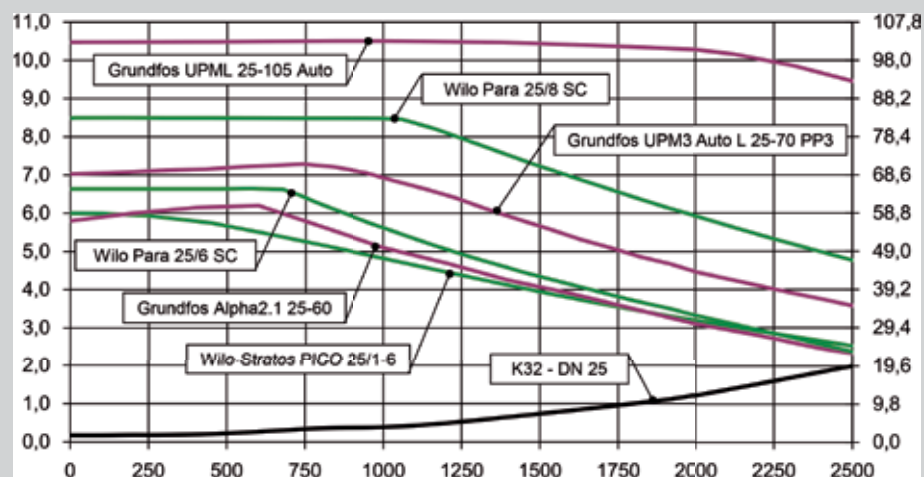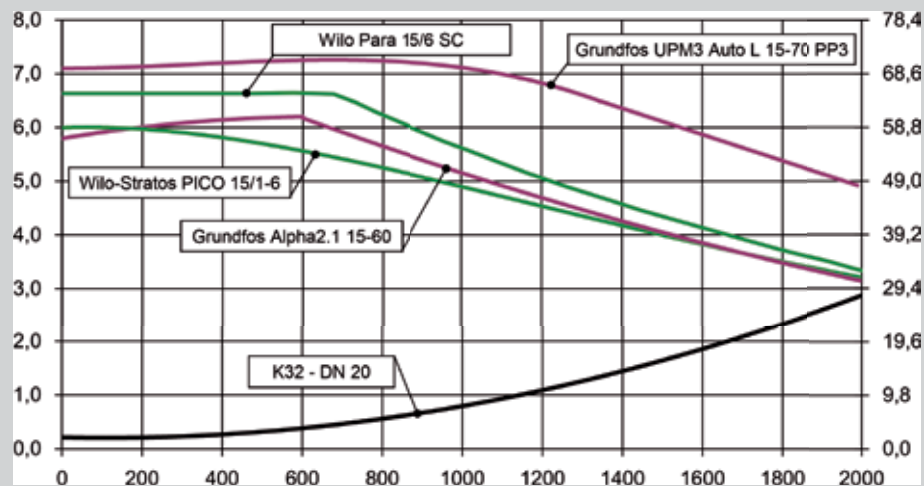

Heizkreis-Verteilung

Gemischter Modulheizkreis K 34

Modulheizkreis gemischt für Fussbodenheizung				
K 34, DN 20, DN 25, DN 32				MG V
K 34 DN 20		mit GF UPM 3 15-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7560837 825,—	Best.-Nr. CHF
		mit Wilo Stratos PICO 15/1-6 Hocheffizienzpumpe	7459073 984,—	Best.-Nr. CHF
		mit Grundfos Alpha2 15-60 Hocheffizienzpumpe	7457156 988,—	Best.-Nr. CHF
K 34 DN 25		mit GF UPM 3 25-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7741087 939,—	Best.-Nr. CHF
		mit Wilo Yonos PARA RS25/6	7741083 885,—	Best.-Nr. CHF
		mit Grundfos Alpha2.1 25-60	7741085 1.075,—	Best.-Nr. CHF
		ohne Pumpe (für Pumpen mit 1½" AG - 180 mm)	7741542 615,—	Best.-Nr. CHF
K 34 DN 32		mit GF UPM 3 32-70 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7741088 1.225,—	Best.-Nr. CHF
		mit Wilo Yonos PARA RS30/6	7741084 1.185,—	Best.-Nr. CHF
		mit Grundfos Alpha2.1 32-60	7741086 1.323,—	Best.-Nr. CHF
		ohne Pumpe (für Pumpen mit 2" AG - 180 mm)	7741545 864,—	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 34:

Der Modulkreis K 34 von Fussbodenheizungen ist ein gemischter Heizkreis für mischgeregelten Heizbetrieb. Jeder Modulkreis kann mit einer Standard- oder einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe ausgestattet werden.

Die Thermohähne im Vor- und Rücklauf sind bedienbar, ohne dass die Isolierung demontiert werden muss. Die Stellung der Thermohähne (geöffnet, gedrosselt oder geschlossen) wird im Handgriff angezeigt. Die Standard-Zeigerthermometer Ø 40 mm sind im Griff integriert. Zur Demontage der Isolierung wird der Griff mit dem Thermometer abgezogen. Die Thermohähne DN 1" und DN ¾" sind seitlich mit einer ½" Muffe versehen, für den Anschluss eines Temperaturfühlers oder eines Überstromventils.

Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Alle Armaturen sind aus Messing gefertigt und flachdichtend verschraubt.

3-Wege-Mischer mit einstellbarem Bypass 0–50%

Die lineare Kennlinie des 3-Wege-Mischers verhindert ein Aufschwingen der angeschlossenen Regelung. Sämtliche PAW-Stellmotore und PAW-Regelungen lassen sich einfach adaptieren. Mit Hilfe des einstellbaren Bypasses können anlageabhängig 0 bis 50% Rücklaufwasser dem Vorlauf beigemischt werden. Die max. Vorlauftemperatur ist so sicher zu begrenzen. Dies ist eine «eingebaute Sicherheit» gegen zu hohe Vorlauftemperaturen im Fussboden-Heizkreis. Der Mischer ist kesselseitig am Vor- und Rücklauf mit einem flachdichtenden Aussengewinde versehen, so dass der Heizkreis problemlos auf einen Modulverteiler zu montieren ist. Für die «Im Rohr Montage» können handelsübliche Fittings verwendet werden.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuschentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):

Der Heizkreis wird ab Werk für den Vorlauf rechts mit geschlossenem Bypass ausgeliefert. Vor- und Rücklauf können vor Ort gewechselt werden. Für den Umbau wird der Mischer in der Hochachse um 180 ° gedreht und das Küken im Mischergehäuse gemäss Anleitung nach vorn umgesetzt.

Technische Angaben

K 34		DN 20 - R ¾	DN 25 - R 1	DN 32 - R 1 ¼
Werkstoffe	Armaturen	Messing	Messing	Messing
	Dichtungen	EPDM	EPDM	EPDM
	Isolierung	EPP	EPP	EPP
Technische Daten	max. Druck	6 bar	6 bar	6 bar
	max. Temperatur	110 °C	110 °C	110 °C
	KVS-Wert	3,7	6,0	10,1
Abmessungen	Zulauf	R 1 AG	R 1 ½ AG	R 2 AG
	Abgang RP	R ¾ IG	R 1 IG	R 1 ¼ IG
	Achsabstand	90 mm	125 mm	125 mm
	Einbaulänge	255 mm	340 mm	400 mm
	Breite Isolierung	180 mm	250 mm	250 mm
	Höhe Isolierung	385 mm	383 mm	441 mm

Verschraubungssatz

		DN 20	DN 25	DN 32	MG V
Verschraubungssatz  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler – zum Anschluss von Rohren mit Aussengewinde unter die Modul-Heizkreise		9556107 24,–	9535312 9,–	9535313 11,–	Best.-Nr. CHF




Wandhalter für Modul-Heizkreise

		DN 20	DN 25	DN 32	MG V
Wandhalter für Modul-Heizkreise  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler. Mit dem Wandhalter und der Halteplatte können die Achsabstände A = 87,5 mm bis 162,5 mm (mit 12,5 mm Teilung) von der Wand realisiert werden. Bestehend aus Halteplatte, Wandhalter und Befestigungs-Material.		Z002797 129,–	Z002798 117,–	Z002799 140,–	Best.-Nr. CHF

Heizkreis-Verteilung

Gemischter Modulheizkreis K 34

Technische Angaben

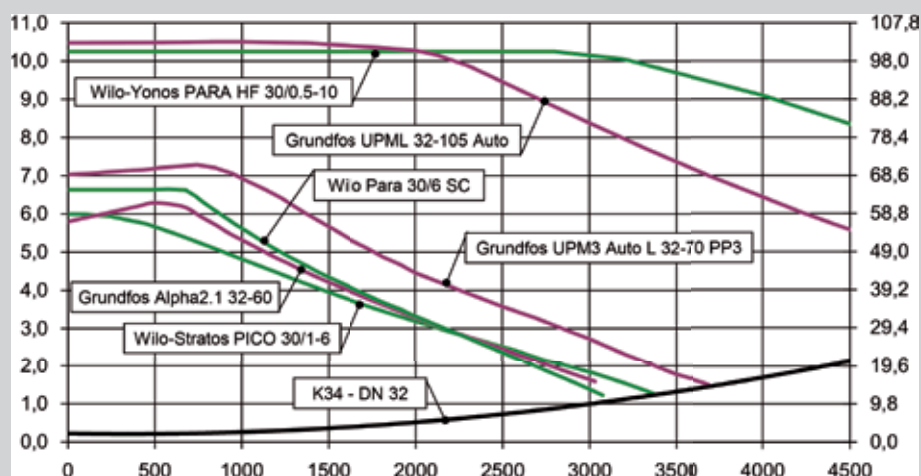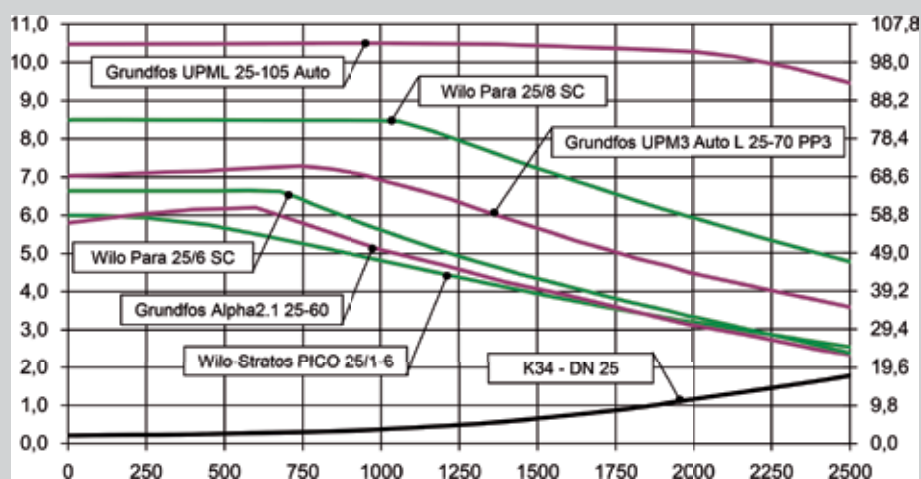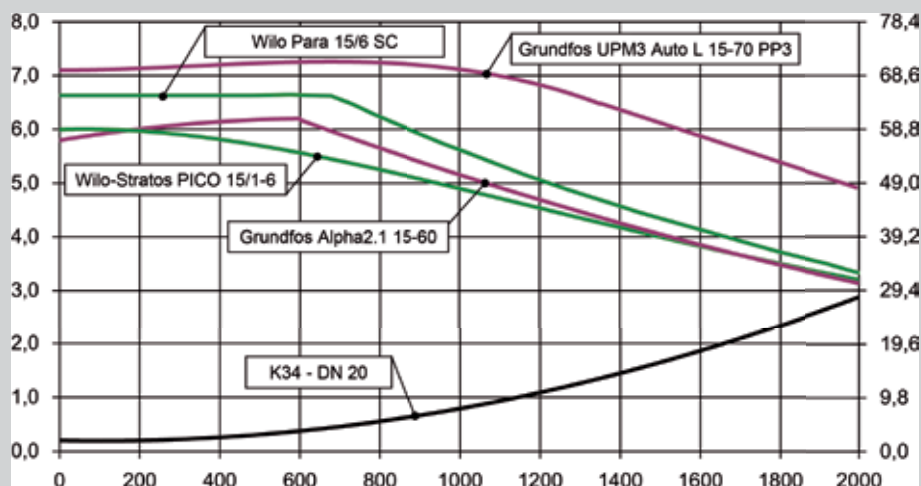

Trennsystem HeatBloc

DN 25

MG V



Systemtrennung DN25–40 Platten, ohne Modulheizkreis

7737392
715,-

Best.-Nr.
CHF


Anwendungsbereich:

Entkopplung von Kesselkreis und Verbraucherkreis:

bei Flächenheizungen mit diffusionsoffenen Kunststoffrohren zum Schutz neuer Kessel in alten Heizungsanlagen



Empfohlener Einssatzbereich:

- Min. Restförderhöhe: 1,5 m
- Temperaturspreizung primär: 60–50 °C
- Temperaturspreizung sekundär: 35–45 °C
- Leistungsbereich:
In Abhängigkeit von der Pumpe des eingesetzten Heizkreises bis 25 kW, 10 K bis 2150 l/h

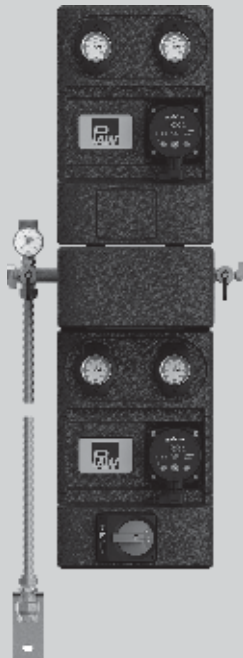


Anwendungsbeispiel

Die Modulheizkreise DN25 primär und sekundär sind zusätzlich vorzusehen.

Trennsystem HeatBloC			MG V
Verschraubung  – für die sekundäre Montage einer Rohrleitung DN25 (1"-IG) für den VL und RL werden je 1 Stk. benötigt. – nicht erforderlich wenn sekundär ein Modulheizkreis DN25 vorgesehen wird.	9535320 13,70	Best.-Nr. CHF	
Wandhalter für Modul-Heizkreise  – nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem PAW-Modulverteiler. Mit dem Wandhalter und der Halteplatte können die Achsabstände $A = 87,5 \text{ mm}$ bis $162,5 \text{ mm}$ (mit $12,5 \text{ mm}$ Teilung) von der Wand realisiert werden. Bestehend aus Halteplatte, Wandhalter und Befestigungs-Material.	Z002798 117,-	Best.-Nr. CHF	

Differenzdruckdiagramm Trennsystem HeatBloC

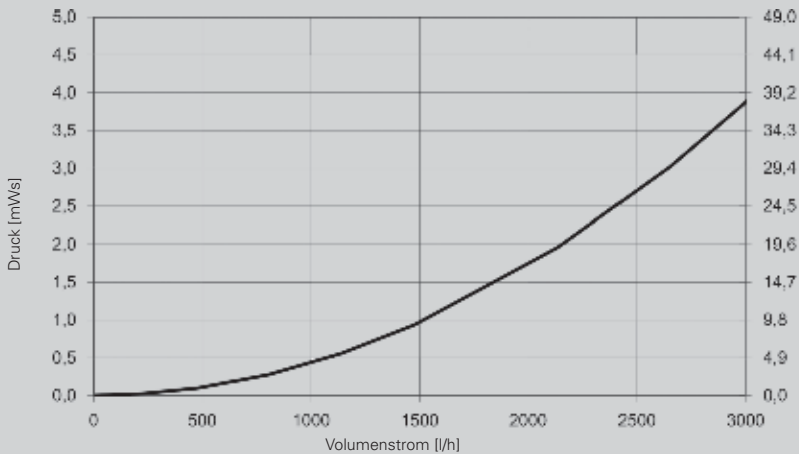

Heizkreis-Verteilung CoolBloc

Ungemischter und gemischter Modulheizkreis C31 und C34

Modulheizkreis für Heiz-/Kühlbetrieb			MG V
C31 DN 25/DN32 	Ungemischter Modulheizkreis C31 - DN25 mit Grundfos UPM3K Hybrid 15-70CIL	7729659 862,-	Best.-Nr. CHF
	Ungemischter Modulheizkreis C31 - DN32 mit Grundfos UPML 32-105 Auto	7729661 1.347,-	Best.-Nr. CHF
C34 DN 25/DN32 	Gemischter Modulheizkreis C34 - DN25 mit Grundfos UPM3K Hybrid 15-70CIL Inkl. Mischer mit Stellantrieb SR5	7729660 1.451,-	Best.-Nr. CHF
	Gemischter Modulheizkreis C34 - DN32 mit Grundfos UPML 32-105 Auto Inkl. Mischer mit Stellantrieb SR5	7729662 2.080,-	Best.-Nr. CHF
Wandmontagesatz für C31 und C34		7729663 14,90	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung C31 und C34

Die CoolBloC Pumpengruppe zum Heizen und Kühlen mit Kondensat festen Armaturen: hochwertige Einzelteile zur Vermeidung von Kondensation spezielle Pumpe mit zusätzlichem Dämmelement zum Einsatz in besonderen Umgebungsbedingungen wie z.B. Betauung oder Kondensatausfall Thermische Trennung des Stellmotors (nur in C34 DN 25/32) zum Mischer zur Vermeidung von Kondensatbildung Gebrauchsmuster geschützte Dichtlippen in der Isolierung zur Reduzierung von Kondensatausfall

Die Dämmung ist mit speziellen Dichtlippen und einem Dämmelement für die Pumpe ausgestattet. Dadurch wird im Heizbetrieb verhindert, dass Wärmeenergie an die Umgebung abgegeben wird. Im Kühlbetrieb vermindert die Dämmung eventuell austretende Kondensation.

Die integrierte aufstellbare Schwerkraftbremse verhindert eine ungewollte Zirkulation und kann zum Spülen und Befüllen der Anlage ausser Betrieb genommen werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links)





Der Heizkreis wird ab Werk für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort anhand der beigelegten Montage- und Bedienungsanleitung gewechselt werden.


Heizkreis-Verteilung CoolBloc

Ungemischter und gemischter Modulheizkreis C31 und C34

Technische Angaben

		DN 25 - R1	DN 32 - R1 ¼
Werkstoffe	Armaturen	Messing	Messing
	Dichtung	EPDM/NBR	EPDM/NBR
	Isolierung	EPP	EPP
Technische Daten	max. Druck	6 bar	6 bar
	max. Temperatur	110 °C	110 °C
	KVS-Wert	6	10,1
Abmessungen	Anschluss Verbraucher	1" IG	1 ¼" IG
	Anschluss Erzeuger	1 ½" AG flachdichtend	2" AG flachdichtend
	Achsabstand	125 mm	125 mm
	Einbaulänge	342 mm	400 mm
	Breite	250 mm	250 mm
	Höhe	383 mm	441 mm

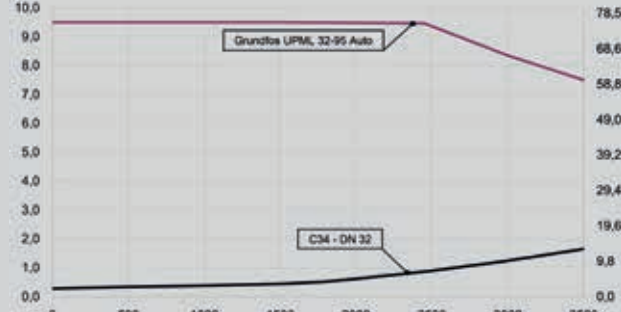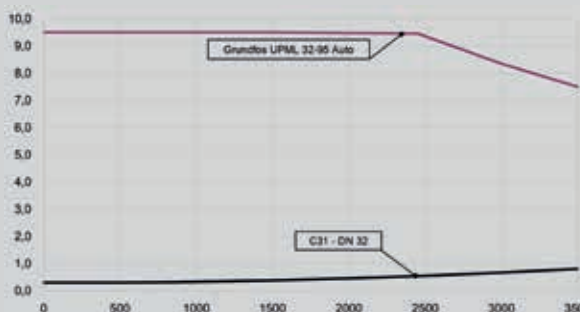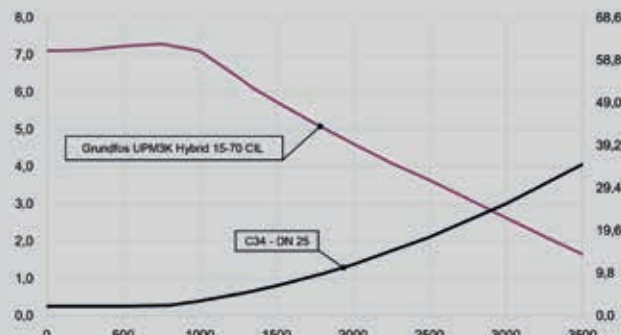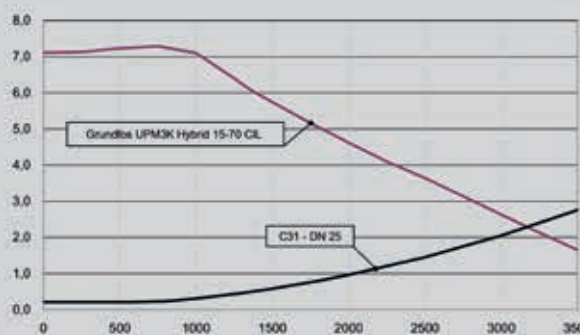

Modulheizkreis ungemischt			MG V
K31 - DN 40 	mit Wilo Stratos PARA 30/1 - 12 Hocheffizienzpumpe Pumpe ohne Displayanzeige	7664831 3.604,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 1 32-100 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt inkl. Reduzierflansch	7525830 3.674,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 1 40-120 F Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7525831 4.545,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 3 40-120 F Hocheffizienzpumpe	7533511 5.645,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit Flansch DN 40/6 (250 mm))	7459079 1.657,-	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 31

Der Modulkreis K 31 ist ein ungemischter Heizkreis für Speicherladung oder gleitenden Heizbetrieb. Die Umwälzpumpe ist voll absperrrbar. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Pumpe keine umfangreichen Entleerungsarbeiten erforderlich sind. Die Kugelhähne im Vor- und Rücklauf haben ein auf den Handgriff geschraubtes Standard-Zeigerthermometer. Die Stellung des Handgriffes zeigt an, ob der Kugelhahn geöffnet oder geschlossen ist.


Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Der Heizkreis ist mit Flanschen PN6 flachdichtend verschraubt. Die Flansche sind ab Werk an die Armaturen montiert.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuscentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):

Der Heizkreis wird für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort gewechselt werden. Die Isolierung wird lediglich umgesteckt. Anpassungsarbeiten sind nicht erforderlich. Die «Vorlauf Links-Version» ist ebenfalls lieferbar.

Modulheizkreis gemischt			MG V
K32 - DN 40 	mit Wilo Stratos PARA 30/1 - 12 Hocheffizienzpumpe inkl. Stellantrieb, Pumpe ohne Displayanzeige	7664837 4.604,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 1 32 - 100 Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt inkl. Reduzierflansch ohne Stellantrieb	7525832 4.312,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 1 40 - 120 F Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt ohne Stellantrieb	7525833 5.182,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 3 40 - 120 F Hocheffizienzpumpe inkl. Stellantrieb	7533514 6.540,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit Flansch DN 40/6 (250 mm)) ohne Stellantrieb	7459085 2.325,-	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 32:

Der Modulkreis K 32 ist ein gemischter Heizkreis für mischergeregelten Heizbetrieb. Die Umwälzpumpe ist tropfdicht absperrrbar. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Pumpe keine umfangreichen Entleerungsarbeiten erforderlich sind. Die Kugelhähne im Vor- und Rücklauf haben ein auf den Handgriff geschraubtes Standard-Zeigerthermometer. Die Stellung des Handgriffes zeigt an, ob der Kugelhahn geöffnet oder geschlossen ist.

Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Der Heizkreis ist mit Flanschen PN6 flachdichtend verschraubt. Die Flansche sind ab Werk an die Armaturen montiert.

3-Wege-Mischer

Der 3-Wege-Mischer hat eine lineare Kennlinie, die ein Aufschwingen der angeschlossenen Regelung verhindert. Es lassen sich sämtliche Viessmann und PAW-Mischerantriebe einfach adaptieren. Zum Pumpenaustausch im Vorlauf ist der Mischer tropfdicht absperrrbar. Der Mischer lässt sich ggf. auf Vorlaufbetrieb «Links» umbauen. Der Mischer hat unten einen Flanschanschluss DN40 - PN6.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuscentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):

Der Heizkreis wird ab Werk für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort gewechselt werden. Für den Umbau wird der Mischer in der Hochachse um 180 ° gedreht und der neue Regeleinsatz im Mischergehäuse gemäss Anleitung eingesetzt.



Heizkreis-Verteilung


Ungemischter Modulheizkreis K 31

Gemischter Modulheizkreis K 32

Technische Angaben

Modulheizkreis	Nenngrösse K 31 DN 40	Nenngrösse K 32 DN 40
Max. Druck PN	6 bar	6 bar
Max. Temperatur	110 °C	110 °C
KVS-Wert	28,3	17,7
Werkstoff Armaturen	Messing	Messing
Werkstoff Isolierung	EPP	EPP
Bauhöhe mit Isolierung	610 mm	610 mm
Breite mit Isolierung	320 mm	320 mm
Achsabstand	160 mm	160 mm
Anschlüsse oben	R 1 ½ IG	R 1 ½ IG
Anschlüsse unten (Flachdichtend) Flansch	DN 40 PN 6	DN 40 PN 6

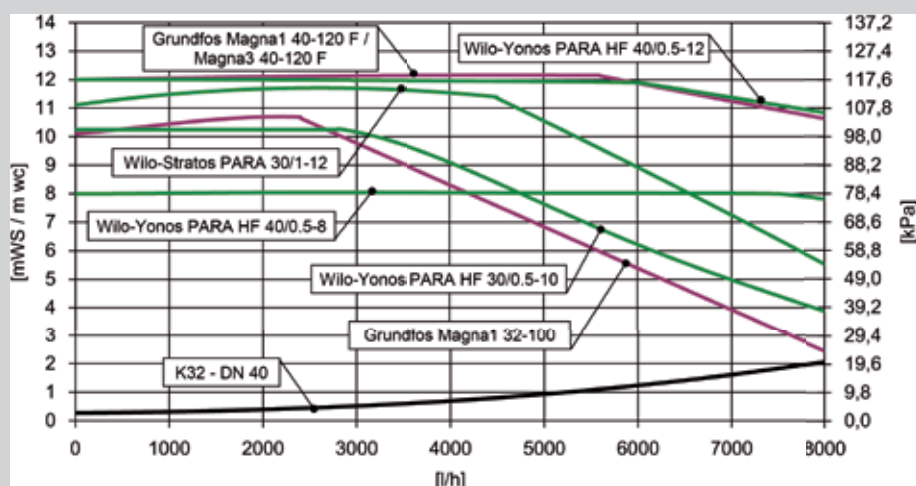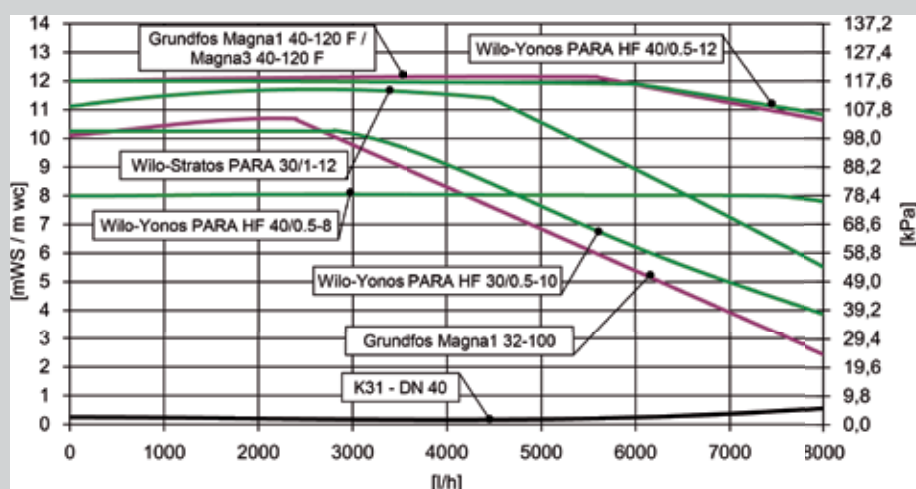

Modulheizkreis ungemischt			MG V
K31 - DN 50 	mit Wilo Stratos PARA 50/1-12 Hocheffizienzpumpe Pumpe ohne Displayanzeige	7533516 6.427,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 1 50 - 120 F Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt	7525834 5.592,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 3 50 - 120 F Hocheffizienzpumpe	7525835 7.301,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit Flansch DN50/6 (280 mm))	7459090 1.953,-	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 31:

Der Modulkreis K 31 ist ein ungemischter Heizkreis für Speicherladung oder gleitenden Heizbetrieb. Die Umwälzpumpe ist voll absperrrbar. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Pumpe keine umfangreichen Entleerungsarbeiten erforderlich sind. Die Kugelhähne im Vor- und Rücklauf haben ein auf den Handgriff geschraubtes Standard-Zeigerthermometer. Die Stellung des Handgriffes zeigt an, ob der Kugelhahn geöffnet oder geschlossen ist.


Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Der Heizkreis ist mit Flanschen PN6 flachdichtend verschraubt. Die Flansche sind ab Werk an die Armaturen montiert.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuscentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):

Der Heizkreis wird für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort gewechselt werden. Die Isolierung wird lediglich umgesteckt. Anpassungsarbeiten sind nicht erforderlich. Die «Vorlauf Links-Version» ist ebenfalls lieferbar.

Modulheizkreis gemischt			MG V
K32 - DN 50 	mit Wilo Stratos PARA 50/1-12 Hocheffizienzpumpe ohne Stellantrieb; Pumpe ohne Displayanzeige	7533518 6.106,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 1 50 - 120 F Hocheffizienzpumpe ohne Auto Adapt ohne Stellantrieb	7525837 6.307,-	Best.-Nr. CHF
	mit GF Magna 3 50 - 120 F Hocheffizienzpumpe ohne Stellantrieb	7525836 8.009,-	Best.-Nr. CHF
	ohne Pumpe (für Pumpen mit Flansch DN50/6 (280 mm)) ohne Stellantrieb	7459095 2.695,-	Best.-Nr. CHF

Produktebeschreibung K 32:

Der Modulkreis K 32 ist ein gemischter Heizkreis für mischergeregelten Heizbetrieb. Die Umwälzpumpe ist tropfdicht absperrrbar. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Pumpe keine umfangreichen Entleerungsarbeiten erforderlich sind. Die Kugelhähne im Vor- und Rücklauf haben ein auf den Handgriff geschraubtes Standard-Zeigerthermometer. Die Stellung des Handgriffes zeigt an, ob der Kugelhahn geöffnet oder geschlossen ist.

Die elastische Isolierung aus EPP-Material ist bis 110 °C belastbar. Der Heizkreis ist mit Flanschen PN6 flachdichtend verschraubt. Die Flansche sind ab Werk an die Armaturen montiert.

3-Wege-Mischer

Der 3-Wege-Mischer hat eine lineare Kennlinie, die ein Aufschwingen der angeschlossenen Regelung verhindert. Es lassen sich sämtliche Viessmann und PAW-Mischerantriebe einfach adaptieren. Zum Pumpenaustausch im Vorlauf ist der Mischer tropfdicht absperrrbar. Der Mischer lässt sich ggf. auf Vorlaufbetrieb «Links» umbauen. Der Mischer hat unten einen Flanschanschluss DN40 - PN6.

Schwerkraftbremse:

Im Rücklauf des Heizsystems ist eine aufstellbare Schwerkraftbremse mit einem Öffnungsdruck von 200 mm Wassersäule integriert. Diese Anordnung schliesst Geräuscentwicklungen durch elektronisch geregelte Pumpen aus. Zum Befüllen, Spülen und Entlüften der Anlagen kann die Schwerkraftbremse zwangsweise geöffnet werden.

Wechsel der Pumpe (Vorlauf rechts/links):



Der Heizkreis wird ab Werk für den Vorlauf rechts ausgeliefert. Vor- und Rücklaufstrang können vor Ort gewechselt werden. Für den Umbau wird der Mischer in der Hochachse um 180 ° gedreht und der neue Regeleinsatz im Mischergehäuse gemäss Anleitung eingesetzt.


Heizkreis-Verteilung

Ungemischter Modulheizkreis K 31
Gemischter Modulheizkreis K 32

Technische Angaben

Modulheizkreis	Nenngröße K 31 DN 50	Nenngröße K 32 DN 50
Max. Druck PN	6 bar	6 bar
Max. Temperatur	110 °C	110 °C
KVS-Wert	31,2	25,7
Werkstoff Armaturen	Messing, Stahl	Messing, Stahl
Werkstoff Isolierung	EPP	EPP
Bauhöhe	630 mm	630 mm
Bauhöhe Isolierung	660 mm	660 mm
Breite mit Isolierung	360 mm	360 mm
Achsabstand	180 mm	180 mm
Anschlüsse oben	R 2 IG	R 2 IG
Anschlüsse unten (Flachdichtend) Flansch	DN 50 PN 6	DN 50 PN 6

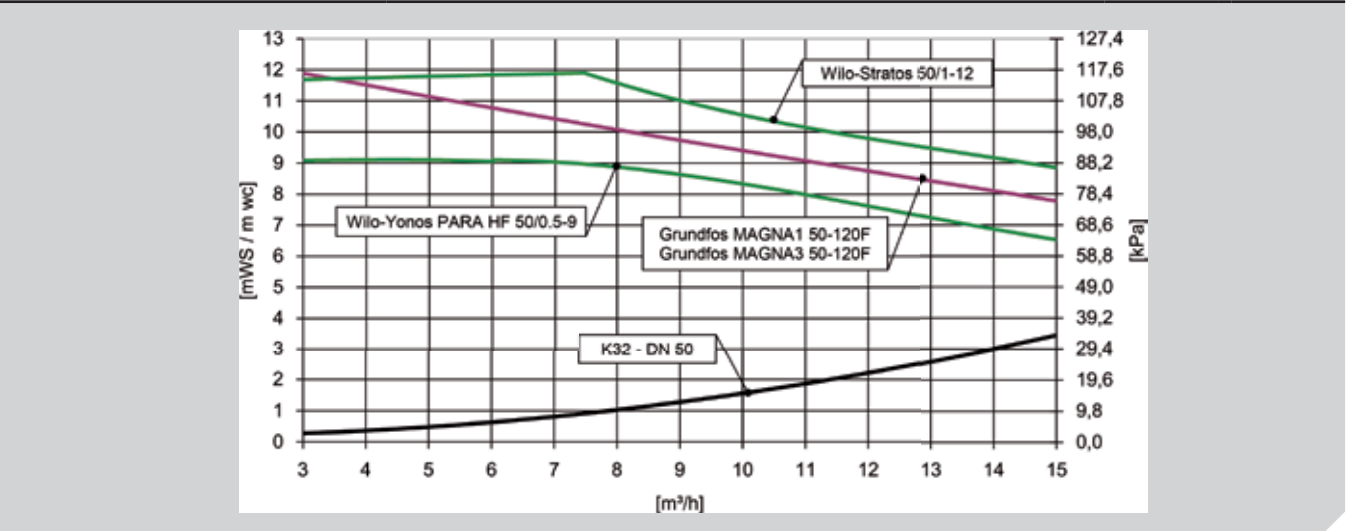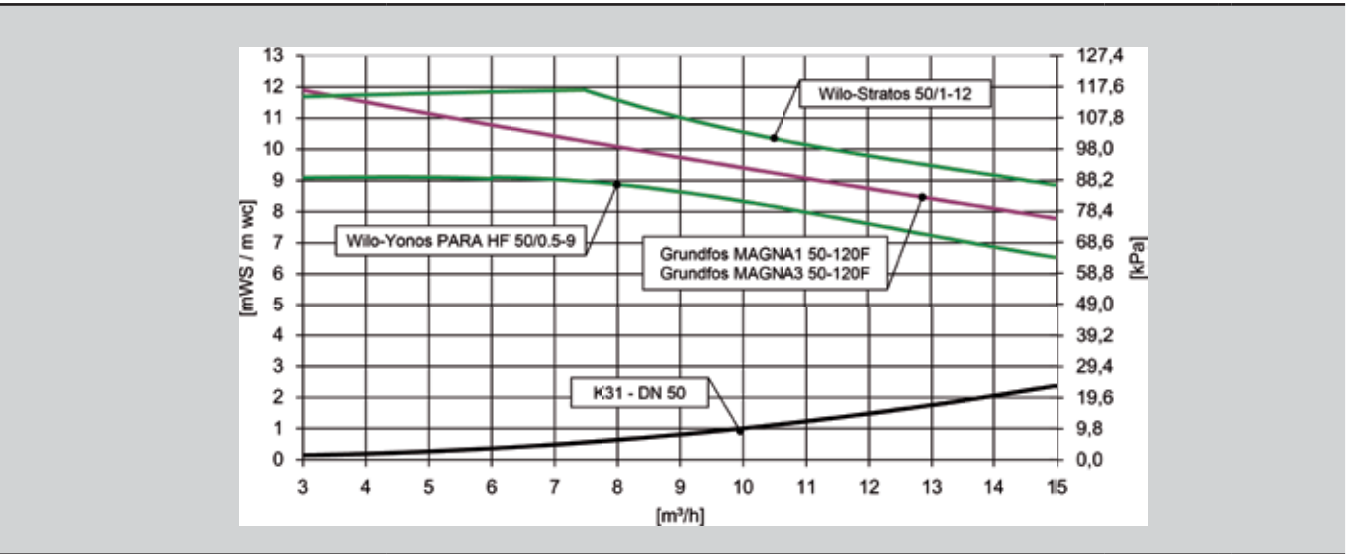

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler in Modulheizkreise DN 25, DN 32			MG V
Einbaustrecke für ungemischte Modulheizkreise passend für M 31 DN R1 DN R 1 ¼, flachdichtend in den Rücklauf Bestehend aus:			
	4 flachdichtende Verschraubungsteile 1 Passrohr 1 Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse PKVS 1 Überwurfmutter 7 Dichtungen		
	DN 25 R1: für WMZ mit Anschlussmass R ¾ x 110 mm + R1 x 130 mm	9535328 170,-	Best.-Nr. CHF
	DN 32-R1 ¼ für WMZ mit Anschlussmass R1 x 130 mm	9535329 255,-	Best.-Nr. CHF
Einbaustrecke für gemischte Modulheizkreise mit 3- oder 4-Wege-Mischer passend für M 32 DN R1 + DN R 1 ¼ bis M 38 DN R1 + DN R1 ¼ flachdichtend in den Rücklauf Bestehend aus:			
	4 flachdichtende Verschraubungsteile 1 Passrohr 1 Schwerkraftbremse für den Mischer-Rücklauf 6 Dichtungen		
	DN 25 R1: für WMZ mit Anschlussmass R ¾ x 110 mm + R1 x 130 mm	9535330 120,-	Best.-Nr. CHF
	DN 32-R1 ¼ für WMZ mit Anschlussmass R1 x 130 mm	9535331 188,-	Best.-Nr. CHF
Tauchhülsen R ½ AG für die Montage der Temperaturfühler im Speicher, Kollektoren etc. Bestehend aus:			
	selbstdichtend mit O-Ring, Messing blank, für Fühler-Ø 5,5 mm, Tiefe 30 mm	9556118 20,-	Best.-Nr. CHF
	Standard, Messing verchromt, mit Hahnverlängerung, für Fühler-Ø 6 mm, Tiefe 60 mm	9556119 30,-	Best.-Nr. CHF
Die Einbaustrecke ist universal einsetzbar für alle Wärme-Mengen-Zähler (WMZ) mit den Anschlussmassen R ¾ x 110 mm und R1 x 130 mm. Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen flachdichtenden Passstücke, so dass auch ein nachträglicher Einbau problemlos möglich ist. Die Montage der Einbaustrecke erfolgt in den Heizkreisrücklauf. Die Fühler können in den R ½-Muffen der Thermo-Kugelhähne (u. U. sind Hahnverlängerungen erforderlich) oder in bauseitige Anschlüsse montiert werden. Die Lieferung erfolgt ohne Tauchhülsen. Nach erfolgter Montage des WMZ muss das Vorderteil der Isolierung an die Gehäuseform angepasst werden (einfach ausschneiden).			

Für Modulheizkreise DN 20 nicht lieferbar!

Hinweis:

Lieferung Einbaustrecke ohne Wärmemengenzähler

Modulverteiler


DN 20

Modulverteiler – DN 20 – mit thermischer Trennung R $\frac{3}{4}$	Die Isolierung ist Bestandteil der Modul-Heizkessel		MG V
MV 2 Modulverteiler 2-fach , bis zu 3 Heizkreise anschliessbar für 2 Heizkreise DN 20 A = 90 mm, H = 80 mm, L = 440 mm einschl. Isolierung		7159829 481,-	Best.-Nr. CHF
MV 3 Modulverteiler 3-fach , bis zu 5 Heizkreise anschliessbar für 3 Heizkreise DN 20 A = 90 mm, H = 80 mm, L = 620 mm einschl. Isolierung		7159830 691,-	Best.-Nr. CHF
MV 4 Modulverteiler 4-fach , bis zu 7 Heizkreise anschliessbar für 4 Heizkreise DN 20 A = 90 mm, H = 80 mm, L = 800 mm einschl. Isolierung		9576974 899,-	Best.-Nr. CHF
MV 5 Modulverteiler 5-fach , bis zu 9 Heizkreise anschliessbar für 5 Heizkreise DN 20 A = 90 mm, H = 80 mm, L = 980 mm einschl. Isolierung		9576975 1.110,-	Best.-Nr. CHF

A = Achsabstand, H = Einbauhöhe, L = Breite

Der Differenzdruck des Modulverteilers
DN 20 (2-, 3-, 4-, 5-fach) in Abhängigkeit
des Volumenstroms.


KVS-Wert 7,8

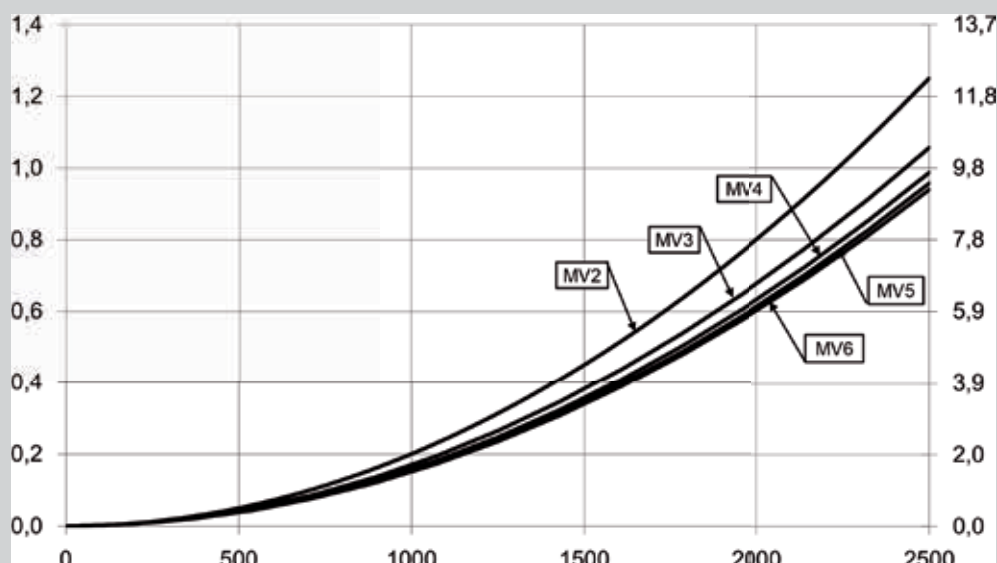


Zubehör für Modulverteiler DN 20		MG V
Hydraulische Weiche , bis 2200 l/h, komplett aus Messing, vollständig isoliert	7194454 370,-	Best.-Nr. CHF
 Erweiterungsmodul mit Isolierung zur Erweiterung bestehender Modulheizkreis-Systeme um einen Modulheizkreis DN 20 L = 180 mm, A = 90 mm, H = 80 mm	7159828 283,-	Best.-Nr. CHF

Modulverteiler – DN 25 R 1		MG V
MV 2 Modulverteiler 2-fach , bis zu 3 Heizkreise anschliessbar für 2 Heizkreise DN 20, 25 oder 32 A = 125 mm, H = 128 mm, L = 625 mm einschl. Isolierung	7741065 704,–	Best.-Nr. CHF
MV 3 Modulverteiler 3-fach , bis zu 5 Heizkreise anschliessbar für 3 Heizkreise DN 20, 25 oder 32 A = 125 mm, H = 125 mm, L = 875 mm einschl. Isolierung	7741066 1.013,–	Best.-Nr. CHF
MV 4 Modulverteiler 4-fach , bis zu 7 Heizkreise anschliessbar für 4 Heizkreise DN 20, 25 oder 32 A = 125 mm, H = 128 mm, L = 1125 mm einschl. Isolierung	7741067 1.336,–	Best.-Nr. CHF
MV 5 Modulverteiler 5 oder 6-fach , auf Anfrage		

A = Achsabstand, H = Einbauhöhe, L = Breite
Der Differenzdruck des Modulverteilers
DN 25 (2-, 3-, 4-fach)
in Abhängigkeit des Volumenstroms.
KVS-Wert 16,0/18,0/18,5

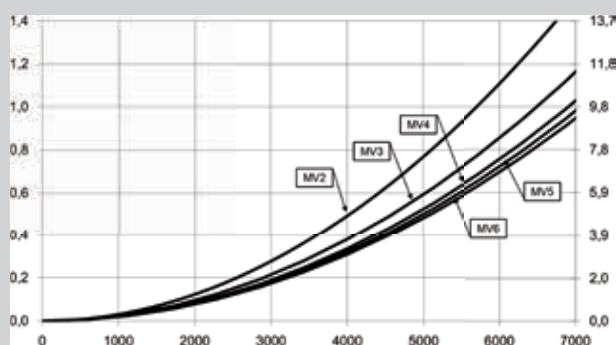


Zubehör für Modulverteiler DN 25		MG V
Hydraulische Weiche , bis 1600 l/h, komplett aus Messing, vollständig isoliert 	7741533 537,–	Best.-Nr. CHF
 Erweiterungsmodul mit Isolierung zur Erweiterung bestehender Modulheizkreis-Systeme um einen Modulheizkreis DN 20 L = 180 mm, A = 90 mm, H = 80 mm	7741537 340,–	Best.-Nr. CHF


Modulverteiler

DN 32

Modulverteiler – DN 32 R 1 ¼		MG V
MV 2 Modulverteiler 2-fach , bis zu 3 Heizkreise anschliessbar für 2 Heizkreise DN 20, 25 oder 32 A = 125 mm, H = 156 mm, L = 625 mm einschl. Isolierung	7741068 835,—	Best.-Nr. CHF
MV 3 Modulverteiler 3-fach , bis zu 5 Heizkreise anschliessbar für 3 Heizkreise DN 20, 25 oder 32 A = 125 mm, H = 156 mm, L = 875 mm einschl. Isolierung	7741069 1.198,—	Best.-Nr. CHF
MV 4 Modulverteiler 4-fach , bis zu 7 Heizkreise anschliessbar für 4 Heizkreise DN 20, 25 oder 32 A = 125 mm, H = 156 mm, L = 1125 mm einschl. Isolierung	7741070 1.595,—	Best.-Nr. CHF
MV 5 Modulverteiler 5 oder 6-fach , auf Anfrage		


A = Achsabstand, H = Einbauhöhe, L = Breite
Der Differenzdruck des Modulverteilers
DN 32 (2-, 3-, 4 fach)
in Abhängigkeit des Volumenstroms.
KVS-Wert 34,0/37,0/38,0

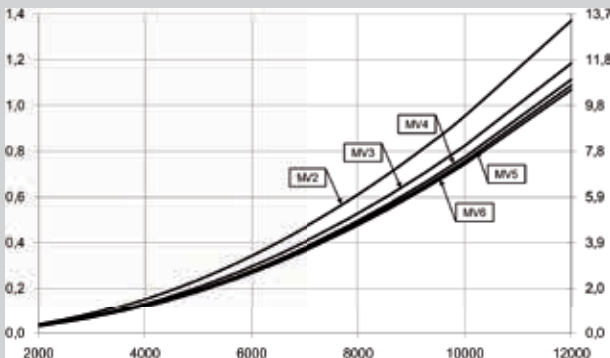

Zubehör für Modulverteiler DN 32		MG V
Hydraulische Weiche , bis 2600 l/h, komplett aus Messing, vollständig isoliert 	7741534 660,—	Best.-Nr. CHF
 Erweiterungsmodul mit Isolierung zur Erweiterung bestehender Modulheizkreis-Systeme um einen Modulheizkreis DN 32 L = 250 mm, A = 125 mm, H = 125 mm	7741538 364,—	Best.-Nr. CHF

Modulverteiler – DN 40			MG V
MV 2 - DN 40 Modulverteiler 2-fach* , Flanschverteiler für 2 Heizkreise DN 40 A = 160 mm, H = 190 mm, L = 740 mm		9535333 2.038,-	Best.-Nr. CHF
MV 3 - DN 40 Modulverteiler 3-fach* , Flanschverteiler für 3 Heizkreise DN 40 A = 160 mm, H = 190 mm, L = 1060 mm		9535334 3.000,-	Best.-Nr. CHF
MV 4 - DN 40 Modulverteiler 4-fach* , Flanschverteiler für 4 Heizkreise DN 40 A = 160 mm, H = 190 mm, L = 1380 mm		9535335 3.794,-	Best.-Nr. CHF

A = Achsabstand, H = Einbauhöhe, L = Breite

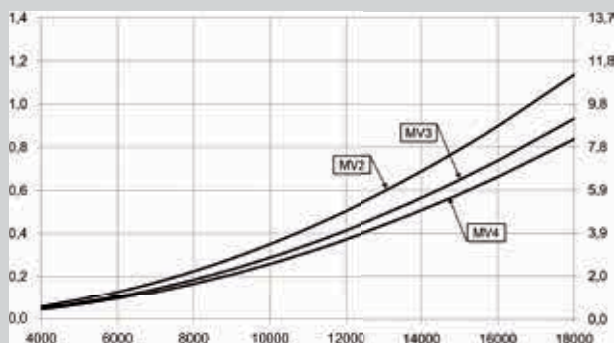


Zubehör Umbausatz für Modulverteiler DN 40			MG V
Umbausatz für PAW-Modulverteiler , zum Umbau eines Modulverteilers DN40 zu einer Verteilerweiche		9556138 181,-	Best.-Nr. CHF
 Bestehend aus: 2 Distanzringen 4 O-Ringen sowie den erforderlichen Schrauben			
Die Isolierung der Verteiler ist an den Enden einfach auszuschneiden.			
Erweiterungsmodul mit Isolierung zur Erweiterung bestehender Modulheizkreis-Systeme um einen Modulheizkreis		9569264 1.074,-	Best.-Nr. CHF
 DN 40 L = 320 mm, A = 160 mm, H = 190 mm			

Modulverteiler


DN 50

Modulverteiler – DN 50			MG V	
MV 2 - DN 50 Modulverteiler 2-fach* , Flanschverteiler für 2 Heizkreise DN 50 A = 180 mm, H = 220 mm, L = 840 mm			9566796 2.689,—	Best.-Nr. CHF
MV 3 - DN 50 Modulverteiler 3-fach* , Flanschverteiler für 3 Heizkreise DN 50 A = 180 mm, H = 220 mm, L = 1200 mm			9566797 3.890,—	Best.-Nr. CHF
MV 4 - DN 50 Modulverteiler 4-fach* , Flanschverteiler für 4 Heizkreise DN 50 A = 180 mm, H = 220 mm, L = 1560 mm			9566798 5.063,—	Best.-Nr. CHF

A = Achsabstand, H = Einbauhöhe, L = Breite

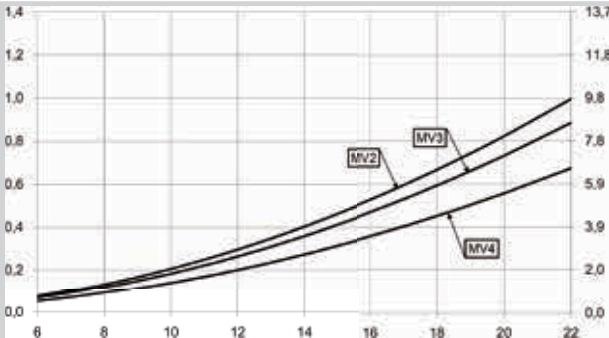




Zubehör				MG V
Umbausatz für Modulverteiler DN 50				
Umbausatz für PAW-Modulverteiler , zum Umbau eines Modulverteilers DN50 zu einer Verteilerweiche		9566811 202,—	Best.-Nr. CHF	
	Bestehend aus: 2 Distanzringen 2 O-Ringen sowie den erforderlichen Schrauben			
Die Isolierung der Verteiler ist an den Enden einfach auszuschneiden.				
Erweiterungsmodul mit Isolierung zur Erweiterung bestehender Modulheizkreis-Systeme um einen Modulheizkreis		9569265 1.189,—	Best.-Nr. CHF	
	DN 50 L = 360 mm, A = 180 mm, H = 225 mm			

Zubehör für Modulverteiler			MG V
Wandhalter-Satz für Modulverteiler (Ab MV 5-fach empfehlen wir 2 Satz Wandhalter) verzinkt, inkl. Dübeln und Schrauben, Abstand Mitte Verteiler-Wand			
	DN 20 für Wandabstand 70, 85 oder 100 mm	9556120 60,—	Best.-Nr. CHF
	DN 25 für Wandabstand 100, 125 oder 150 mm	7011090 69,—	Best.-Nr. CHF
	DN 32 für Wandabstand 155 oder 180 mm	7011090 69,—	Best.-Nr. CHF
Satz Wandkonsole für Modulverteiler DN 40		9566827 205,—	Best.-Nr. CHF
	Satz besteht aus: 2 Stück Wandkonsolen aus Stahl, verzinkt 4 Schrauben und 4 Dübeln 2 Befestigungsverschraubungen für Verteiler auf der Wandkonsole Wandabstand bis Mitte Verteiler: A = 230 mm		
Satz Bodenkonsole für Modulverteiler DN 40 und DN 50		9566676 313,—	Best.-Nr. CHF
	Satz besteht aus: 2 Stück Bodenkonsolen aus Stahl, verzinkt 8 Schrauben und 8 Dübeln 2 Befestigungsverschraubungen für Verteiler auf der Bodenkonsole Höhe verstellbar: 1050–1080 mm, zum Verkürzen einfach abzulängen		
Wandkonsole für Modulheizkreis DN 40		9555438 159,—	Best.-Nr. CHF
	besteht aus: Wandkonsole aus Stahl, verzinkt 2 Dichtungen, 2 Schrauben und 2 Dübeln 1 Befestigungsverschraubung für Halteplatte auf die Wandkonsole Wandabstand bis Mitte Rohr: A = 230 mm		
Halteplatte für Modulverteiler flachdichtend, für die Aufnahme eines Wandhalters, zum Anschluss unter einem Modulverteiler			
	DN 20 R 1 IG/ R 1 AG A = 90 mm, H = 50 mm	9556105 67,—	Best.-Nr. CHF
	DN 25 R 1 ½ IG/ R 1 ½ AG A = 125 mm, H = 60 mm	7194869 70,—	Best.-Nr. CHF
	DN 32 R 2 IG/ R 2 AG A = 125 mm, H = 70 mm	7194870 91,—	Best.-Nr. CHF

Modulverteiler



Zubehör

Zubehör für Modulverteiler			MG V
Satz Schraubflansche für DN 25 und DN 32 für einen grösseren Zulauf-Anschluss am Modulverteiler oder Heizkreis DN 25 bzw. DN 32. Einerseits mit Überwurfmutter, andererseits Innengewinde			
	Erweiterung DN 25 auf Anschluss DN 32 Überwurfmutter R 1 ½ IG - R 1 ¼ IG (für MV und HK R1 - DN 25)	7194278 83,-	Best.-Nr. CHF
	Erweiterung DN 32 auf Anschluss DN 40 Überwurfmutter R 2 IG - R 1 ½ IG (für MV und HK R 1 ¼ - DN 32)	7194280 119,-	Best.-Nr. CHF

Zubehör für Modulverteiler			MG V
Sicherheitsgruppe DN 25/DN 32 zur Montage am Modulverteiler			
	DN 25 mit selbstdichtendem Konterwinkel R ¾ x R ½ Sicherheitsventil R ½ x R ¾ - 3 bar, Manometer 0–4 bar	7741539 181,—	Best.-Nr. CHF
	DN 32 mit selbstdichtendem Konterwinkel 1" Sicherheitsventil R ¾ x R 1" - 3 bar, Manometer 0–4 bar	7737395 261,—	Best.-Nr. CHF
Exzenterverschraubung Zur Verringerung des Achsabstands von 125 mm auf 120 mm für PAW-Modulheizkreis auf Vitoladens C und T		7411986 90,—	Best.-Nr. CHF
			
Reduziermuffen 2" IG x 1½" AG für PAW-Modulheizkreis auf Vitoladens C und T		7440167 135,—	Best.-Nr. CHF
Satz Reduzierstücke DN 25 - DN 20 Für die Montage von Modulheizkreisen DN 20 auf Modulverteilern DN 25, aus Messing, Verringerung des Achsabstandes von 125 mm auf 90 mm.		9566612 83,—	Best.-Nr. CHF
			
Satz Reduzierstücke DN 32 - DN 25 Für die Montage von Modulheizkreisen DN 25 auf Modulverteilern DN 32, Bestehend aus: 2 Gewindingen R 2 AG R 1 ½ IG, 2 Überwurfmuttern R 2, 2 Dichtungen R 1 ¼		7194333 64,—	Best.-Nr. CHF
			
Satz Einlegeringe DN 32 - DN 25 Für die Montage von Modulheizkreisen DN 32 auf Modulverteilern DN 25 aus Messing. Bestehend aus: 2 Einlegeringen F 1 - F 1 ¼, 2 breite Dichtungen R 1 ¼, 2 Messingscheiben, 2 weitere Dichtungen R 1 ¼		7194334 54,—	Best.-Nr. CHF
			
Satz Reduzierflansch 	DN 40 auf DN 32	9535338 340,—	Best.-Nr. CHF
	DN 50 auf DN 40	9569262 345,—	Best.-Nr. CHF
	DN 50 auf DN 32	9569263 554,—	Best.-Nr. CHF

Heizkreis-Verteilung

Zubehör

Zubehör für Modulheizkreis			MG V
Überströmset für Modulheizkreise 			
DN 20 mit selbstdichtenden Konter-T-Stücken und Winkelverschraubung Einstellbereich 1–6 mWs, passend auf HeatBloC		9556108 149,—	Best.-Nr. CHF
			
DN 25/DN 32 mit selbstdichtender Verschraubung, Einstellbereich 1–6 mWs, bis 600 l/h Einstellbereich 1–6 mWs, bis 600 l/h Mit den neuen Modulheizkreisen ist die Montage zwischen den Kugelhähnen nicht mehr möglich, Ventil bauseits nach dem Modulheizkreis einbauen.		9555391 78,—	Best.-Nr. CHF
Anbausatz für Viessmann-Mischermotore 			
mit 3-Punkt-Aufhängung zu Heizkreis DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50		7454467 107,—	Best.-Nr. CHF

Zubehör für Modulheizkreis Mischermotoren			MG V
Stellmotor für witterungsgeführte Regelungen mit 1,5 m Kabel und Anbausatz für Mischer. Umschaltbar für Hand-/Automatik-Betrieb. Durch die auswechselbare Skala geeignet für Vorlauf rechts und Vorlauf links.			
Stellmotor SR 5 	Technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz Gehäuseschutzart: IP 40 Drehsinn: an Klemmen wählbar Umgebungstemperatur: max. 50 °C Leistungsaufnahme: 2,5 W Drehmoment: 5 Nm Stellzeit 90 ° 140 s		
	SR 5 für Modulheizkreise DN20, DN25 und DN32	7199566 288,—	Best.-Nr. CHF
Stellmotor SR 10 	Technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz Gehäuseschutzart: IP 40 Drehsinn: an Klemmen wählbar Umgebungstemperatur: max. 50 °C Leistungsaufnahme: 3,5 W Drehmoment: 5 Nm Stellzeit 90 ° 140 s		
	SR 10 für Modulheizkreise DN40 und DN50	7199567 301,—	Best.-Nr. CHF
Stellmotor SR 10–24V 	Technische Daten: Spannungsversorgung: 24V AC/CD Steuerspannung 0(2)... 10V Gehäuseschutzart: IP 40 Drehsinn: an Klemmen wählbar Umgebungstemperatur: max. 50 °C Leistungsaufnahme: 3,5 W Drehmoment: 10 Nm Stellzeit 90 ° 140 s		
	SR 10 für Modulheizkreise DN20 bis DN50	7568917 405,—	Best.-Nr. CHF
Endlagenschalter 	für nachträglichen Anbau zu Stellmotor SR5/SR10 geeignet	7199705 50,—	Best.-Nr. CHF

Heizkreis-Verteilung

Zubehör

Zubehör für Modulheizkreis			
Anlegethermostat			MG V
	Anlegethermostat zum Regeln und Begrenzen von Temperaturen in Rohrleitungen, an denen der Thermostat anliegt. Befestigung mittels Spannband Funktion je nach Anschluss als Öffner oder Schliesser Temperaturbereich: 30–90 °C	7311946 166,–	Best.-Nr. CHF
	Umschalter Sommer – Winter in Kunststoffbox IP64 Grösse 64 × 64	7499288 283,–	Best.-Nr. CHF
Dichtungssätze zu PAW-Modulheizkreis			MG V
	Dichtungssatz für 3 und 4-Wege PAW Mischer DN20/25	7441601 30,–	Best.-Nr. CHF
	Dichtungssatz für 3 und 4-Wege PAW Mischer DN32	7441602 30,–	Best.-Nr. CHF
	Dichtungssatz für 3 und 4-Wege PAW Mischer DN40	7441603 41,–	Best.-Nr. CHF
	Dichtungssatz für 3 und 4-Wege PAW Mischer DN50	7441604 58,–	Best.-Nr. CHF



Durchgangs- und Dreiwegventile Siemens

Durchgangsventile mit Aussengewinde PN16

inkl. Verschraubung

Typ VVG 44...	DN15-DN40	KVS 2,5... 40 m³/h	Rotguss
---------------	-----------	--------------------	---------

Dreiwegventile mit Aussengewinde, PN 16

inkl. Verschraubung

Typ VXG 41...	DN15-DN50	KVS 1,6... 40 m³/h	Rotguss (Trinkwasser Ausführung ohne Verschraubungen)
Typ VXG 44...	DN15-DN40	KVS 0,63... 25 m³/h	Rotguss
Typ VXG 48...	DN20-DN40	KVS 6,3... 20 m³/h	Grauguss

Dreiweg-Kleinventile PN16/20, 5,5 mm Hub

inkl. Verschraubung

Typ VXP 459...	DN15-DN40	KVS 2,5... 25 m³/h	Rotguss
----------------	-----------	--------------------	---------

Dreiwegventile mit Flanschanschluss, PN6

Typ VXF 21...	DN40-DN100	KVS 25... 160 m³/h	Grauguss
---------------	------------	--------------------	----------

Ventile Siemens


Produkt			MG V
	Durchgangsventil Typ VVG 44.15-2.5	ZK03384 302,-	Best.-Nr. CHF
	Durchgangsventil Typ VVG 44.15-4	ZK03385 302,-	Best.-Nr. CHF
	Durchgangsventil Typ VVG 44.20-6.3	ZK03386 321,-	Best.-Nr. CHF
	Durchgangsventil Typ VVG 44.25-10	ZK03387 365,-	Best.-Nr. CHF
	Durchgangsventil Typ VVG 44.32-16	ZK03388 491,-	Best.-Nr. CHF
	Durchgangsventil Typ VVG 44.40-25	ZK03389 625,-	Best.-Nr. CHF
	Antrieb Typ SAS 31.00	7667230 452,-	Best.-Nr. CHF
	Hilfsschalter ASC10.51	7714529 119,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXP 45.15-2.5	ZK03390 185,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXP 45.20-4	ZK03391 176,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXP 45.25-6.3	ZK03392 278,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXP 45.32-16	ZK03393 452,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXP 45.40-25	ZK03410 581,-	Best.-Nr. CHF
	Antrieb Typ SSY 319	9569001 247,-	Best.-Nr. CHF

Produkt			MG V
 	Dreiwegventil Typ VXG 44.15-0.63 MV	ZK03394 312,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 44.15-1 MV	ZK03395 312,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 44.15-2.5 MV	ZK03396 312,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 44.20-6.3 MV	ZK03397 333,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 44.25-10 MV	ZK03398 387,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 44.32-16 MV	ZK03399 521,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 44.40-25 MV	ZK03400 678,-	Best.-Nr. CHF
	Antrieb Typ SAS 31.00	7667230 452,-	Best.-Nr. CHF
 	Hilfsschalter ASC10.51	7714529 119,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 48.20-6.3 MV	ZK03401 201,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 48.25-10 MV	ZK03402 246,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 48.32-16 MV	ZK03403 324,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 48.40-20 MV	ZK03411 357,-	Best.-Nr. CHF
	Antrieb Typ SAS 31.00	7667230 452,-	Best.-Nr. CHF
	Hilfsschalter ASC10.51	7714529 119,-	Best.-Nr. CHF

Ventile Siemens

Produkt			MG V
	Dreiwegventil Typ VXG 41.15-4 MV	ZK03404 696,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.20-6.3 MV	ZK03405 776,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.25-10 MV	ZK03406 888,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.32-16 MV	ZK03407 988,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.40-25 MV	ZK03408 1.108,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.50-40 MV	ZK03409 1.277,-	Best.-Nr. CHF
 Für Trinkwasser geeignet SVGW-Nr. 0904-5544 Verschraubungen bauseits 	Dreiwegventil Typ VXG 41.1301-1.6	7714521 653,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.1401-2.5	7714522 653,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.1501-4	7714523 738,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.2001-6.3	7714524 914,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.2501-10	7714525 1.016,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.3201-16	7714526 1.106,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.4001-25	7714527 1.217,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXG 41.5001-40	7714528 1.334,-	Best.-Nr. CHF
	Antireb SAX 319.00	7511149 622,-	Best.-Nr. CHF
	Hilfsschalter zu SAX 319.00	7714529 119,-	Best.-Nr. CHF

Produkt			MG V
	Dreiwegventil Typ VXF 22.40-25	7424078 492,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXF 22.50-40	7424079 588,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXF 22.65-63	7424080 814,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXF 22.80-100	7424081 1.298,-	Best.-Nr. CHF
	Dreiwegventil Typ VXF 22.100-160	7424082 2.829,-	Best.-Nr. CHF
	Antrieb SAX 319.00 (für Ventil VXF22.100-160 nicht geeignet)	7511149 622,-	Best.-Nr. CHF
	Antrieb SAV31.00 für Ventil VXF22.100-160	7693594 1.347,-	Best.-Nr. CHF
Hilfsschalter ASC10.51		7714529 119,-	Best.-Nr. CHF

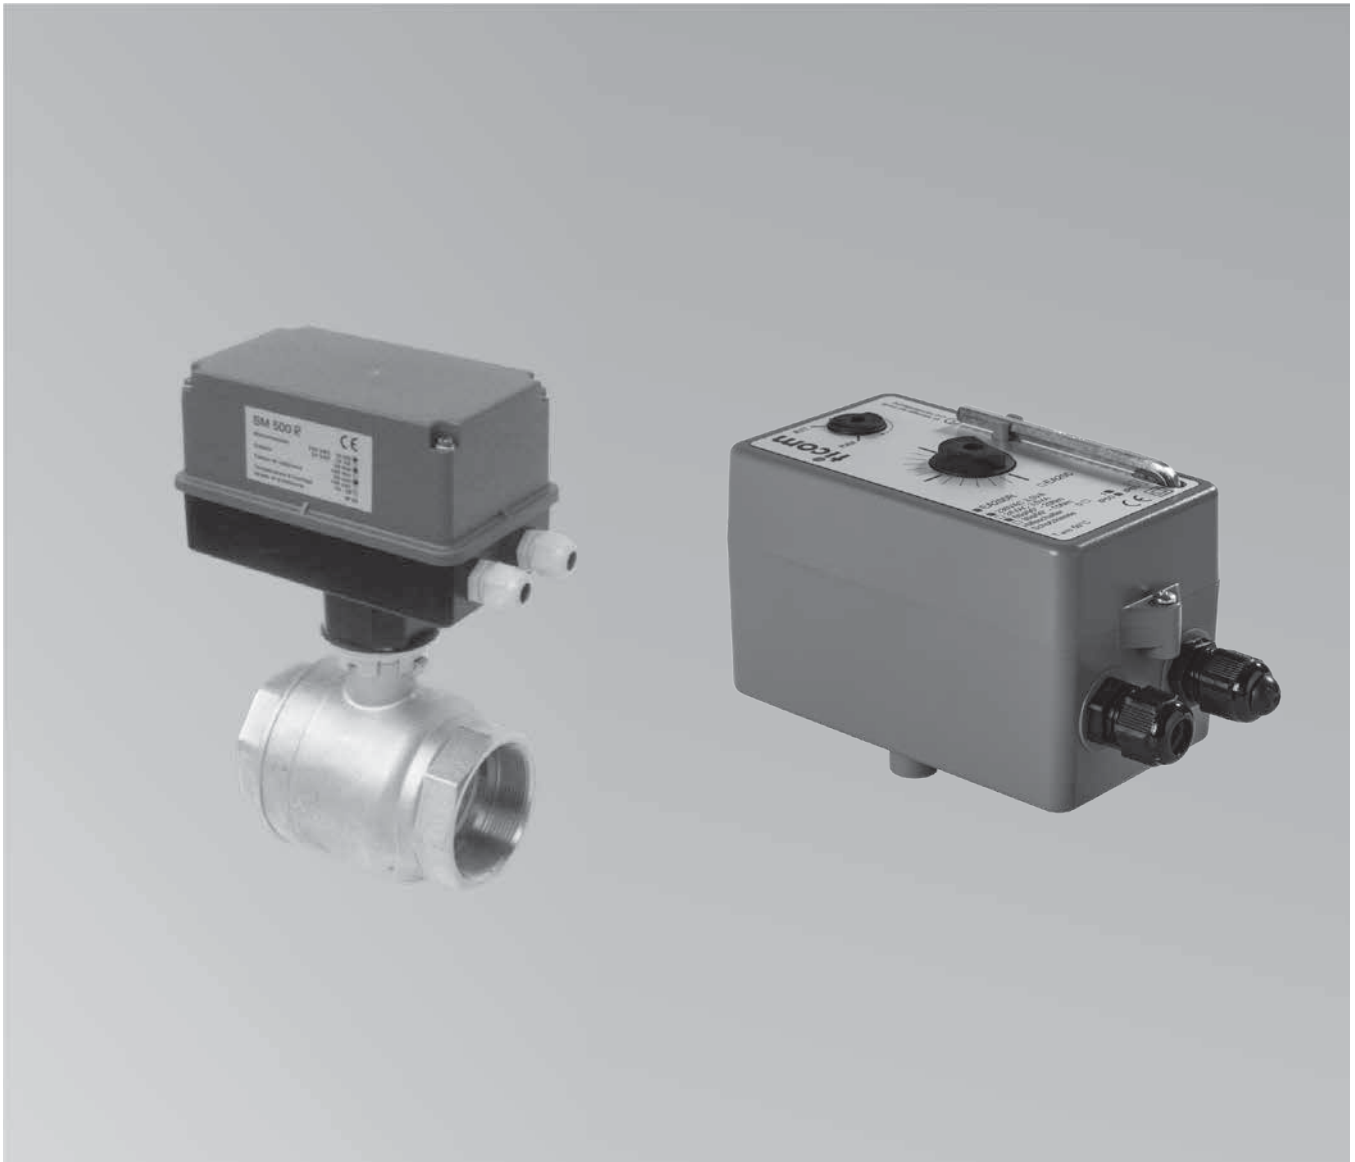

2-Weg Kugelhahn

- Voller Durchgang
- geringer Druckverlust
- Nennweiten DN15 bis DN100 mit Innengewinde
- Max. Betriebsdruck 40 bar (PN) bis DN65
- Max. Betriebsdruck 25 bar (PN) für DN80 und DN100
- Max. Betriebstemperatur 120 °C

2-Weg Kugelhahn, SVGW trinkwasserzertifiziert

- Voller Durchgang
- geringer Druckverlust
- Zertifikat Nr.: 1607-6526
- Nennweiten DN15 bis DN50 mit Innengewinde
- Max. Betriebsdruck 10 bar (PN)
- Max. Betriebstemperatur 65 °C
- geeigneter Antrieb EA200R, 30 oder 60 Sek.

3-Weg Kugelhahn


- geringer Druckverlust
- L-Bohrung (Ausgang in der Mitte)
- Nennweiten DN15 bis DN50 mit Innengewinde
- Nennweiten DN65F und DN80F mit Flanschanschluss
- Max. Betriebsdruck 40 bar (PN) bis DN50
- Max. Betriebsdruck 16 bar (PN) für geflanschte Ausführung
- Max. Betriebstemperatur 120 °C

Elektrischer Drehantrieb

- für die 2- und 3-Weg Kugelhahn
- Eingangsspannung 230 V
- Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C nicht kondensierend
- Laufzeit für 90 ° Laufwinkel, 30 oder 60 Sek.
- darf nicht hängend montiert werden
- IP40 darf nicht für Kälte- und Klimaanlage eingesetzt werden
- Hilfskontakt bei EA500R eingebaut

Motorkugelhahnen Ticom


Produkt			MG V
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 15 IG ½" Kvs23	7543506 108,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 20 IG ¾" Kvs43	7543507 111,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 25 IG 1" Kvs63	7543508 128,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 32 IG 1¼" Kvs 105	7543509 160,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 40 IG 1½" Kvs 170	7543510 201,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 50 IG 2" Kvs 250	7543511 250,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 65 IG 2½" Kvs 530	7543512 1.476,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 80 IG 3" Kvs 790	7543513 1.844,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 100 IG 4" Kvs1230	7543514 2.691,-	Best.-Nr. CHF
SVGW-trinkwasserzertifiziert, Zertifikat Nr. 1607-6526	Motorkugelhahn 2-Weg DN 15, SVGW IG ½" Kvs 23	7629254 289,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 20, SVGW IG ¾" Kvs 43	7629255 292,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 25, SVGW IG 1" Kvs 63	7629256 354,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 32, SVGW IG 1¼" Kvs 105	7629257 383,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 40, SVGW IG 1½" Kvs 170	7629259 473,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 2-Weg DN 50, SVGW IG 2" Kvs 250	7629260 521,-	Best.-Nr. CHF

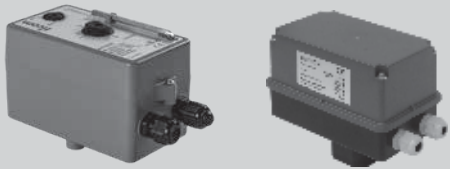Produkt			MG V
	Motorkugelhahn 3-Weg DN15 IG 1/2" Kvs2,3	7543515 192,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 20 IG 3/4 " Kvs5,5	7543516 194,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 25 IG 1" Kvs11	7543517 265,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 32 IG 1 1/4" Kvs17	7543518 351,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 40 IG 1 1/2" Kvs25	7543519 554,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 50 IG 2" Kvs45	7543520 722,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 65F Kvs140	7543521 4.642,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 80 IG 3" Kvs140	7543522 4.236,-	Best.-Nr. CHF
	Motorkugelhahn 3-Weg DN 80F Kvs140	7543523 4.644,-	Best.-Nr. CHF
Isolierschalen-Set für die Motorkugelhahn 3-Weg in Heizungs, Lüftungs- oder Sanitäranlagen (keine Kühlanwendung)			
	Isolierschalen-Set DN 25	7631664 123,-	Best.-Nr. CHF
	Isolierschalen-Set DN 32	7631665 140,-	Best.-Nr. CHF
	Isolierschalen-Set DN 40	7631666 155,-	Best.-Nr. CHF
	Isolierschalen-Set DN 50	7631667 169,-	Best.-Nr. CHF
	Motorantrieb EA200R 30" bis DN50 IP50	7717320 711,-	Best.-Nr. CHF
	Motorantrieb EA200R 60" bis DN50 IP50	7717321 638,-	Best.-Nr. CHF
	Motorantrieb EA200R 60" bis DN50 IP65	7717322 858,-	Best.-Nr. CHF
	Motorantrieb EA500R ab DN65 IP65	7543527 1.570,-	Best.-Nr. CHF


Motorkugelhahnen Ticom

Abmessungen / Kvs-Werte

Standardausführung




Geflanscht PN 16

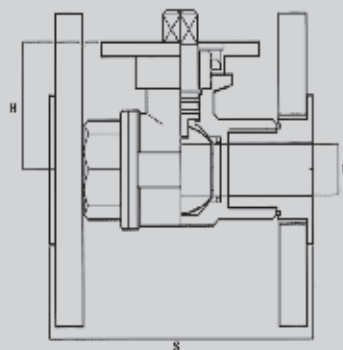


DN-DIM	Ø Bohrung mm	S mm	S1 mm	H mm	H2 mm	Kvs-Wert	
15 – ½"	15	56	95	41	82	23	
20 – ¾"	20	68	110	45	86	43	
25 – 1"	25	78	120	49	92	63	
32 – 1¼"	32	90	130	61	101	105	
40 – 1½"	39	100	146	66	106	170	
50 – 2"	48	115	167	72	123	250	
65 – 2½"	64	142	190	90	90	530	
80 – 3"	78	157	214	100	100	790	
100 – 4"	100	196	254	127	127	1230	

Druckverlust-Diagramm

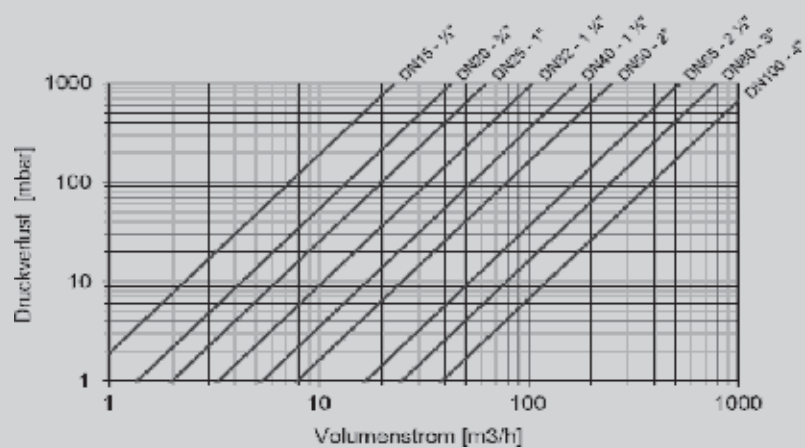


Abmessungen / Kvs-Werte

Standardausführung



Geflanscht PN 16

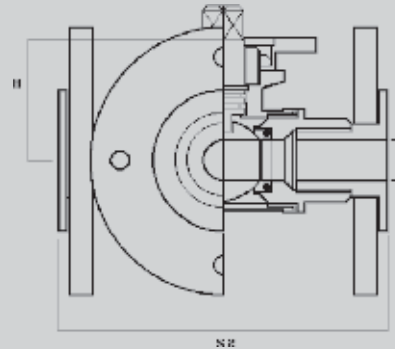


DN-DIM	Ø Bohrung mm	S mm	S2* mm	S3* mm	S4* mm	H mm	Kvs-Wert	
15 – ½"	10	41	82	-	-	44	2,3	
20 – ¾"	15	45	90	-	-	47	5,5	
25 – 1"	20	53	106	148	89	56	11	
32 – 1¼"	25	60	120	160	110	60	17	
40 – 1½"	32	71	142	187	116	79	25	
50 – 2"	40	83	166	216	108	86	45	
65 – 2½"	50	97	194	240	120	91	140	

*S2 = Einbaulänge über gegenüberliegenden Anschlüssen bei Innengewinden


**S4 = Einbautiefe über mittleren Anschlüssen bei Flansch PN16 (ab Mittelachse)

Druckverlust-Diagramm

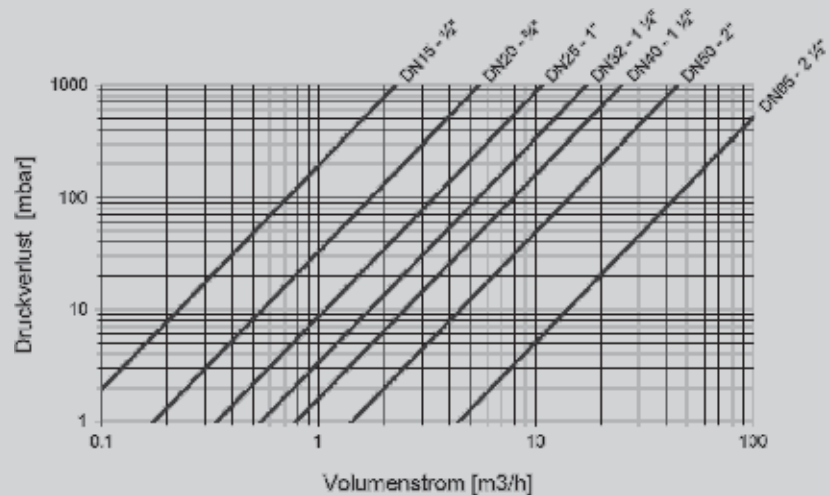


Motorantriebe

Motorantrieb EA200R

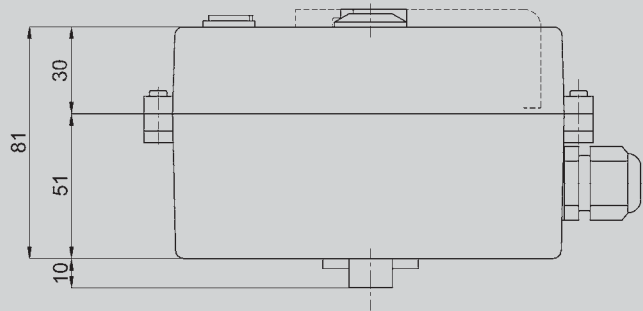


Motorantrieb EA500R

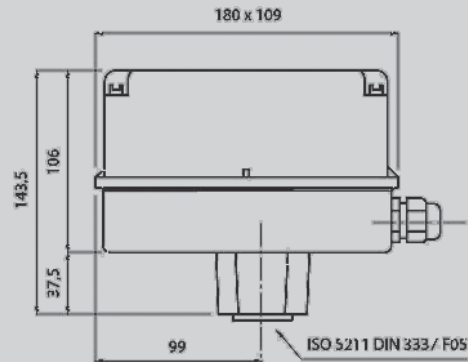


Technische Daten/Optionen der Antriebe		
Typ/Bezeichnung	Antrieb EA200R	Antrieb EA500R
Elektrischer Anschluss	230V/50Hz	230V/50Hz
Relais	eingebaut (Standard) auch ohne Relais erhältlich	eingebaut (Standard) auch ohne Relais erhältlich
Hilfsschalter	0	2 eingebaut (16/6 A, 250V)
Leistungsaufnahme	3,5 VA	5,8 VA
Schutzart	IP 50 IP 65 (mit Heizung 5W)	IP 65 (mit Heizung 5W)
Laufzeit	60 Sek. für 90° 30 Sek. für 90°	60 Sek.- für 90°
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis 50 °C (Kondenswasserbildung vermeiden)	- 10 °C bis 55 °C (Kondenswasserbildung vermeiden)
Max. Drehmoment	60 Sek. = 21 Nm 30 Sek. = 17 Nm	50 Nm

Stromlaufplan EA200R

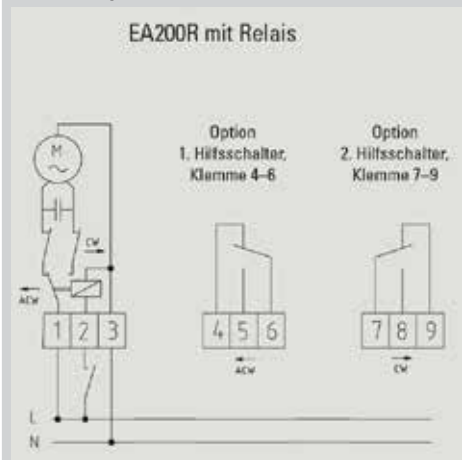

Werkstoff Gehäuse-Unterteil: Kunststoff
Werkstoff Gehäuse-Deckel: Kunststoff
Werkstoff Getriebe: Stahl, thermisch nachbehandelt
Werkstoff Kabeldurchführung: Polyamid, selbstverlöschend

Stromlaufplan EA500R

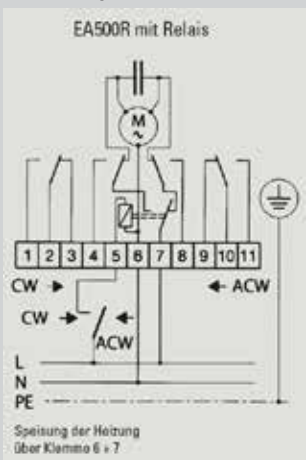

Aluminiumdruckguss, lackiert
Polycarbonat, selbstverlöschend nach UL 94 VO
Stahl, thermisch nachbehandelt
Polyamid, selbstverlöschend



Abgleichventil
Setter Inline



Abgleichventil
Setter Bypass SD
mit Wärmedämmung



Abgleichventil
Setter Bypass SD HT

Absperrorgane und Abgleichventile

Kugelhahn				Anschluss		MG V		
				G 1 DN 25	G 1¼ DN 32			
Pumpen-Kugelhahn Typ Optibal P ■ Messing, vernickelt ■ Betriebsdruck max. 10 bar ■ Betriebstemperatur max. 120 °C	■ Mit Rückflussverhinderer		7714564 42,—	7714565 56,—	Best.-Nr. CHF			
	■ Ohne Rückflussverhinderer		7714566 32,—	7714567 46,—	Best.-Nr. CHF			
Wärmedämmung Pumpen-Kugelhahn			7714568 17,—	7714569 21,—	Best.-Nr. CHF			
Set Überwurfmuttern Verbindung Pumpenkugelhahn auf Pumpe ■ Temperguss, Ausführung schwarz ■ VE = 2 Stück			7726432 6,—	7726433 9,90	Best.-Nr. CHF			
			G ¾ DN 20	G 1 DN 25	G 1¼ DN 32	G 1½ DN 40	G 2 DN 50	
Kugelhahn Typ Optibal (mit vollem Durchgang) ■ Messing vernickelt ■ Max. Betriebsdruck: 20 bar ■ Max. Betriebstemperatur: 100 °C		7729062 29,—	7729063 38,—	7729064 59,—	7729065 82,—	7729066 125,—	Best.-Nr. CHF	
	Wärmedämmung Kugelhahn		7729067 17,—	7729068 21,—	7729069 26,—	7729070 31,—	7729071 40,—	Best.-Nr. CHF

Abgleichventile						
	Typ	Anschluss	Bereich l/min	k _{vs} m³/h		MG V
Abgleichventil Setter Inline ■ Max. Betriebstemperatur 100 °C ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Messing	 DN 15 Länge 81 mm	G ¾	0,6–2,4	0,6	7440948 42,—	Best.-Nr. CHF
			1,0–3,5	1,4	7440949 42,—	Best.-Nr. CHF
			2,0–8,0	1,8	7440950 42,—	Best.-Nr. CHF
			3,0–12,0	1,9	7440951 42,—	Best.-Nr. CHF
	DN 20 Länge 104 mm	G 1 × G 1	4,0–15,0	5,0	7440952 78,—	Best.-Nr. CHF
			8,0–30,0	5,0	7440953 78,—	Best.-Nr. CHF




Abgleichventile						
	Typ	Anschluss	Bereich l/min	k_{vs} m³/h		MG V
Abgleichventil Setter Bypass SD mit Wärmedämmung aus EPP ■ Max. Betriebstemperatur 100 °C ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Messing ■ Wärmedämmung aus EPP, gemäss EnEV-Richtlinie	DN 20	Rp ¾ × Rp ¾	4,0–15,0	3,3	7521501 209,—	Best.-Nr. CHF
			8,0–30,0	5,0	7521502 209,—	Best.-Nr. CHF
	DN 25	Rp 1 × Rp 1	6,0–20,0	5,1	7521503 214,—	Best.-Nr. CHF
			10,0–40,0	8,1	7521504 214,—	Best.-Nr. CHF
	DN 32	Rp 1¼ × Rp 1¼	20,0–70,0	17,0	7521505 268,—	Best.-Nr. CHF
	DN 40	Rp 1½ × Rp 1½	30,0–120,0	30,0	7521506 350,—	Best.-Nr. CHF
Abgleichventil Setter Bypass SD HT ■ Max. Betriebstemperatur 185 °C (kurzzeitig 195 °C) ■ Max. Betriebsdruck 16 bar ■ Messing	DN 50	Rp 2 × Rp 2	50,0–200,0	54,0	7521507 391,—	Best.-Nr. CHF
	DN 20	Rp ¾ × Rp ¾	2,0–12,0	2,2	7440961 202,—	Best.-Nr. CHF
	DN 25	Rp 1 × Rp 1	10,0–40,0	8,1	7440962 208,—	Best.-Nr. CHF
	DN 32	Rp 1¼ × Rp 1¼	20,0–70,0	17,0	7440963 261,—	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben Abgleichventile


Masse

Abgleichventile Setter Bypass SD

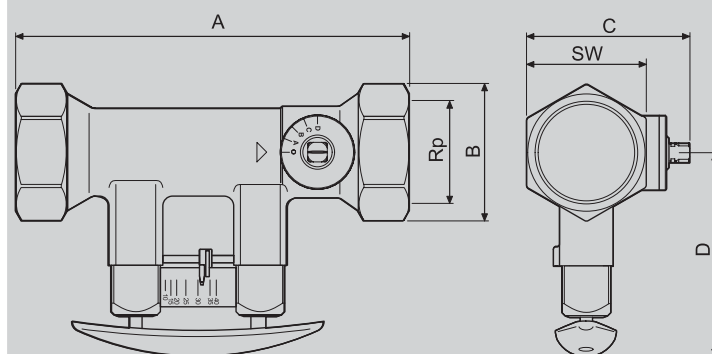

Typ)	A mm	B mm	C mm	D mm	SW	Rp
DN 20	129	39	46	79	34	¾
DN 20	129	39	46	79	34	¾
DN 25	152	47	58	82	41	1
DN 25	152	47	58	82	41	1
DN 32	161	56	65	84	49	1¼
DN 40	173	64	79	90	59	1½
DN 50	197	76	91	97	70	2

Abgleichventile Setter Bypass SD HT

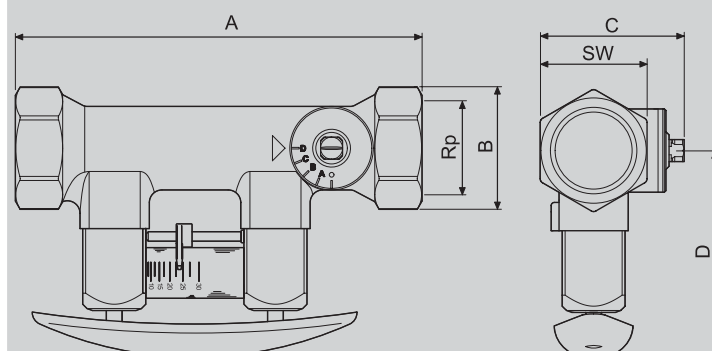


DN 20	129	39	46	79	34	¾
DN 25	152	47	58	82	41	1
DN 32	161	56	65	84	49	1¼

Absperrorgane und Abgleichventile

Technische Angaben


Technische Angaben Abgleichventile Setter Inline Druckverlustdiagramm

DN 15/0,6 - 2,4 l/min

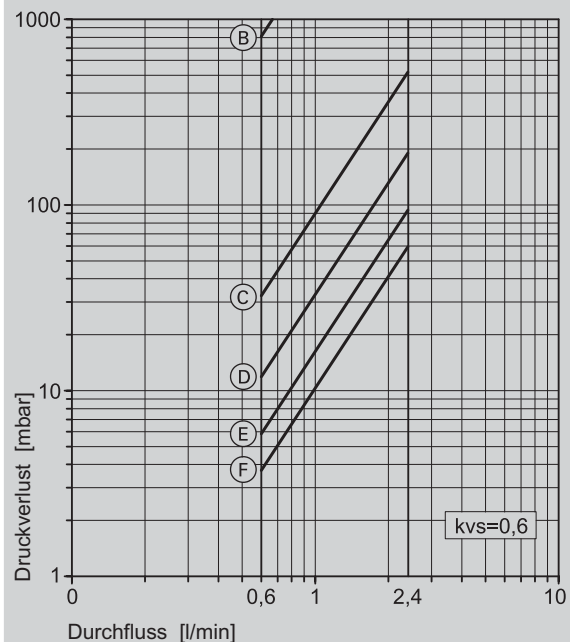


(B) - (F) = Ventilposition

DN 15/1,0 - 3,5 l/min

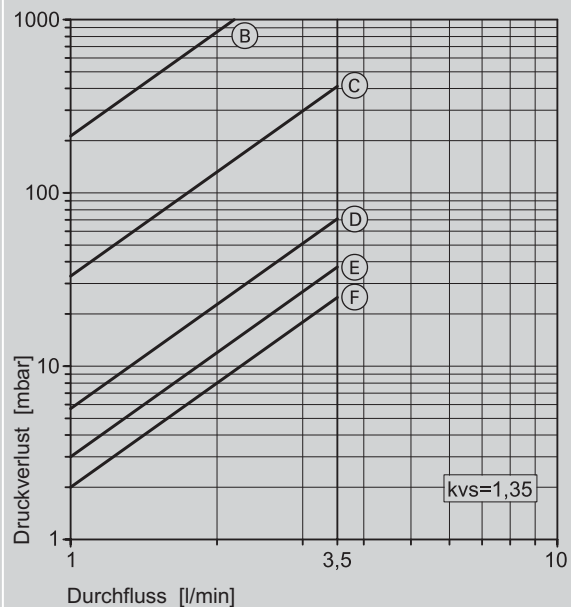


(B) - (F) = Ventilposition

DN 15/2,0 - 8,0 l/min

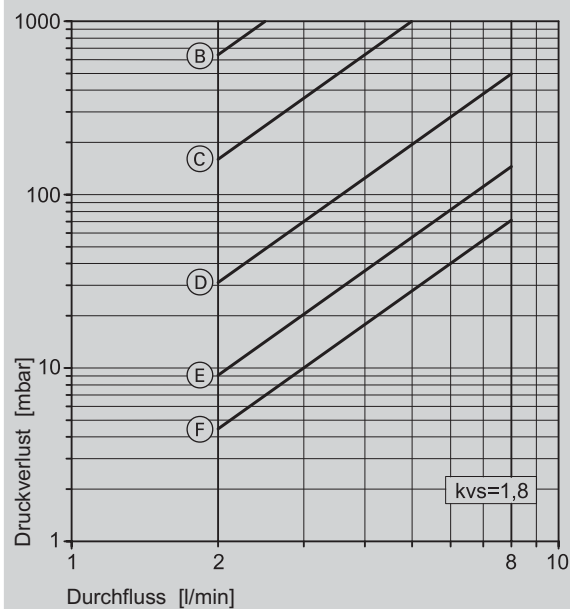

(B) - (F) = Ventilposition


DN 15/3,0 - 12,0 l/min

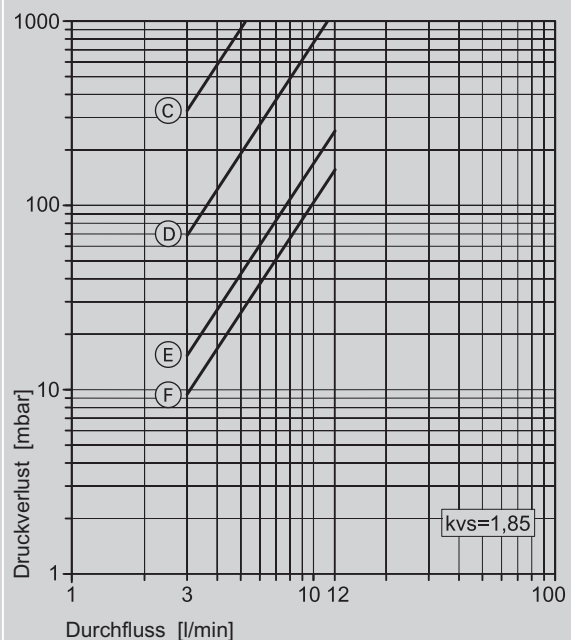

(C) - (F) = Ventilposition


Technische Angaben Abgleichventile Setter Inline Druckverlustdiagramm

DN 20/4,0 - 15,0 l/min

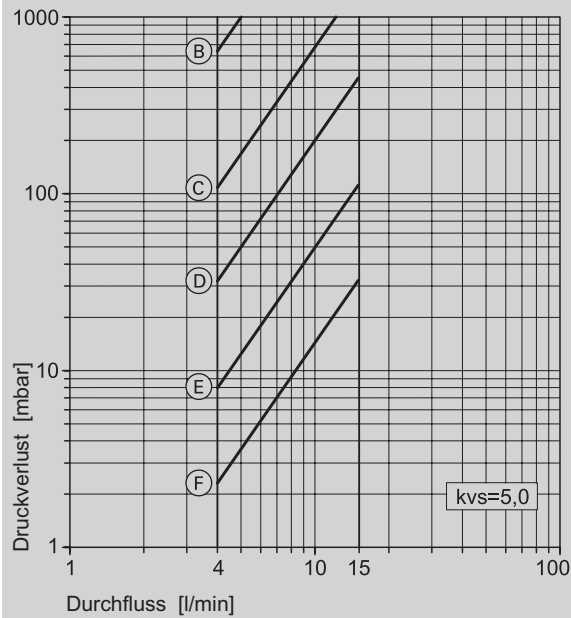

Ⓑ - Ⓕ = Ventilposition


DN 20/8,0 - 30,0 l/min und 10,0 - 40,0 l/min

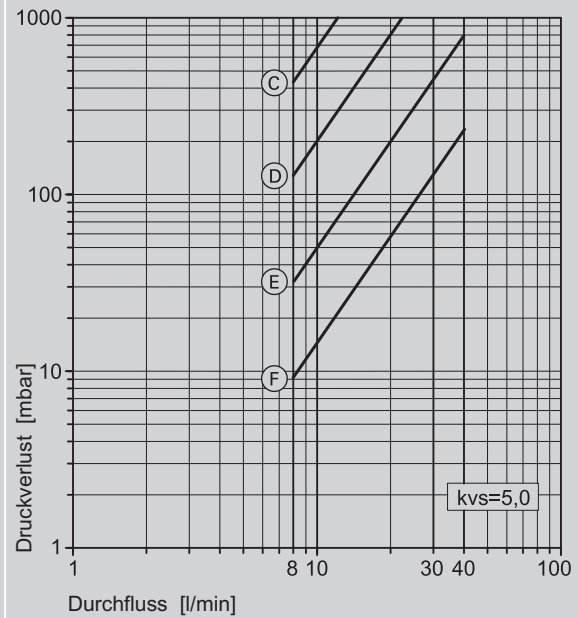

Ⓑ - Ⓕ = Ventilposition


Technische Angaben Abgleichventile Setter Bypass SD Druckverlustdiagramm

DN 20/4,0 - 15,0 l/min

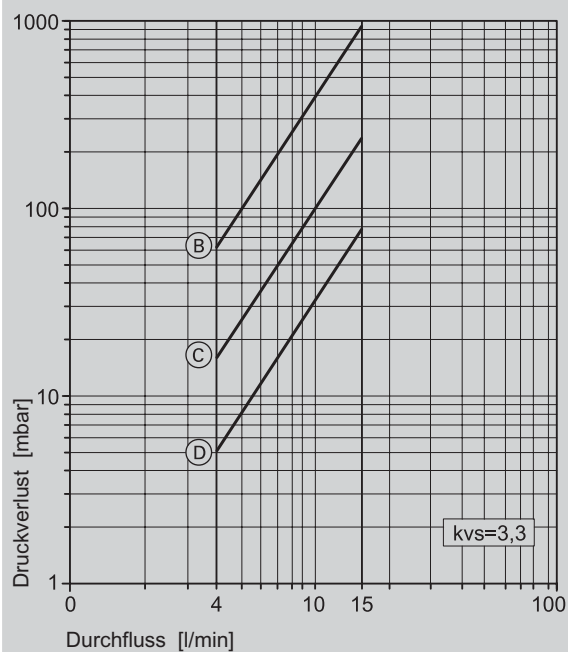

Ⓑ - Ⓕ = Ventilposition

DN 20/8,0 - 30,0 l/min

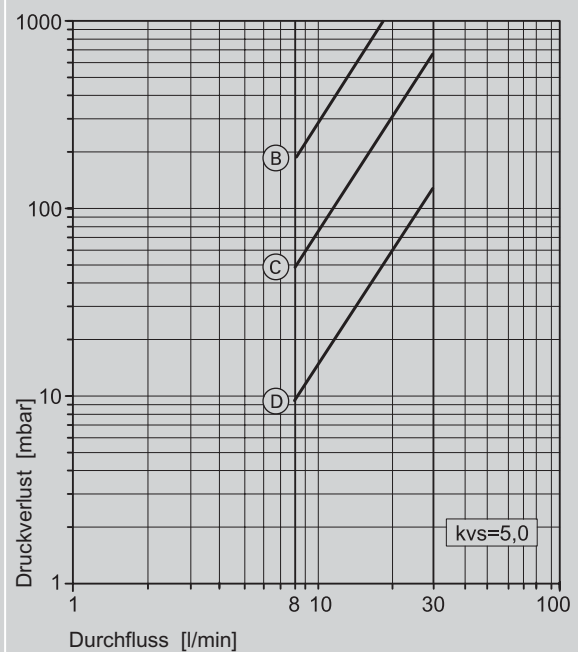


Ⓑ - Ⓕ = Ventilposition

Absperrorgane und Abgleichventile

Technische Angaben


Technische Angaben Abgleichventile Setter Bypass SD Druckverlustdiagramm

DN 25/6,0 - 20,0 l/min

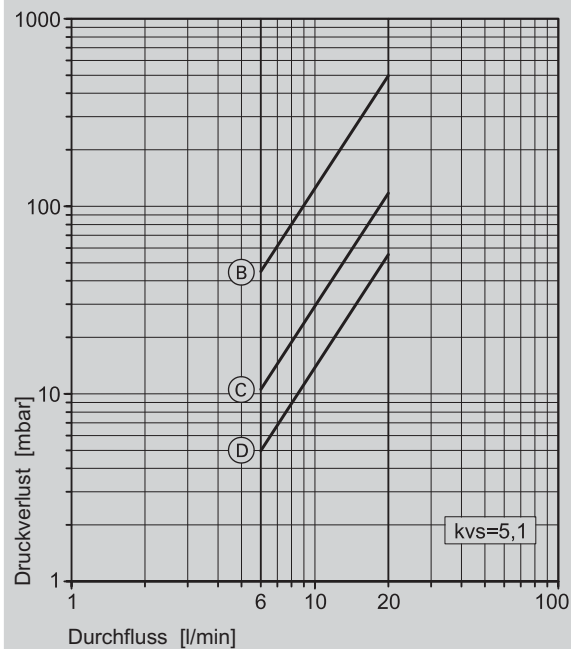


(B) - (D) = Ventilposition

DN 25/10,0 - 40,0 l/min

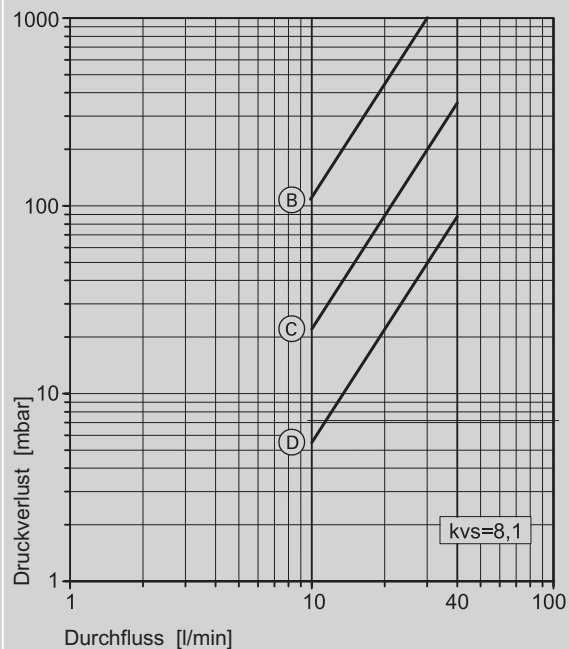


(B) - (D) = Ventilposition

DN 32/20,0 - 70,0 l/min

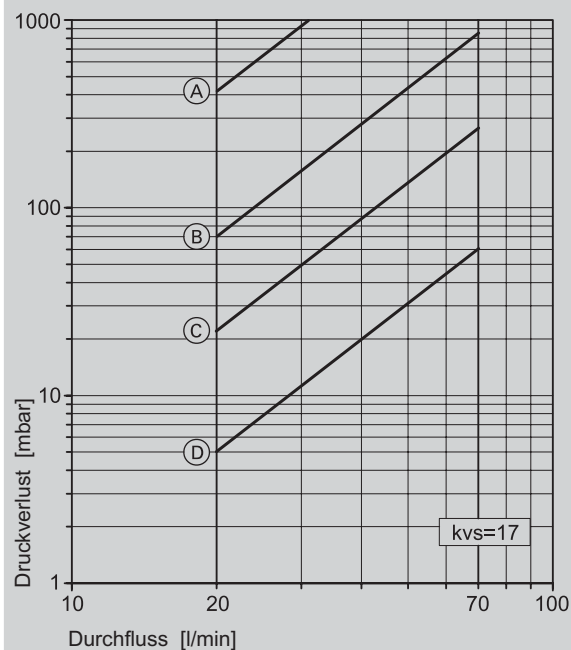

(A) - (D) = Ventilposition


DN 40/30,0 - 120,0 l/min

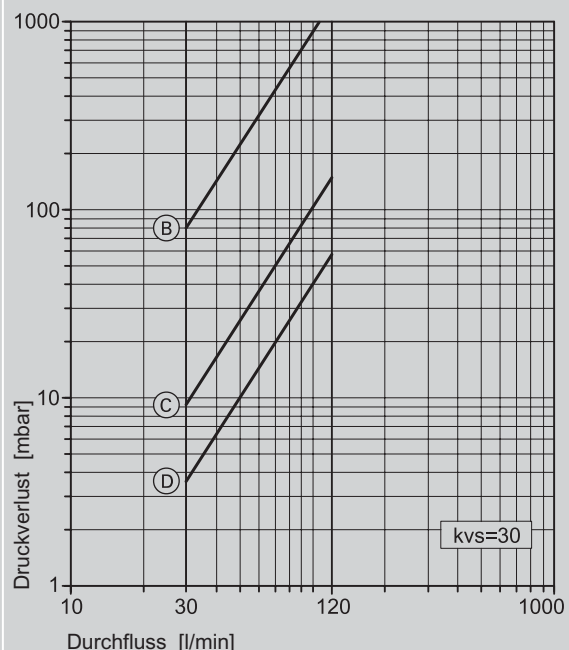

(B) - (D) = Ventilposition

Technische Angaben Abgleichventile Setter Bypass SD Druckverlustdiagramm


DN 50/50,0 - 200,0 l/min

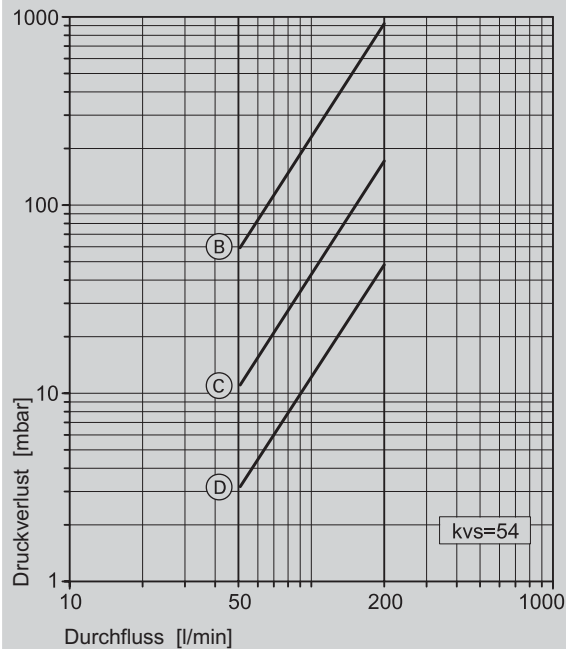

(B) - (D) = Ventilposition


Technische Angaben Abgleichventile Setter Bypass SD HT Druckverlustdiagramm

DN 20/2,0 - 12,0 l/min

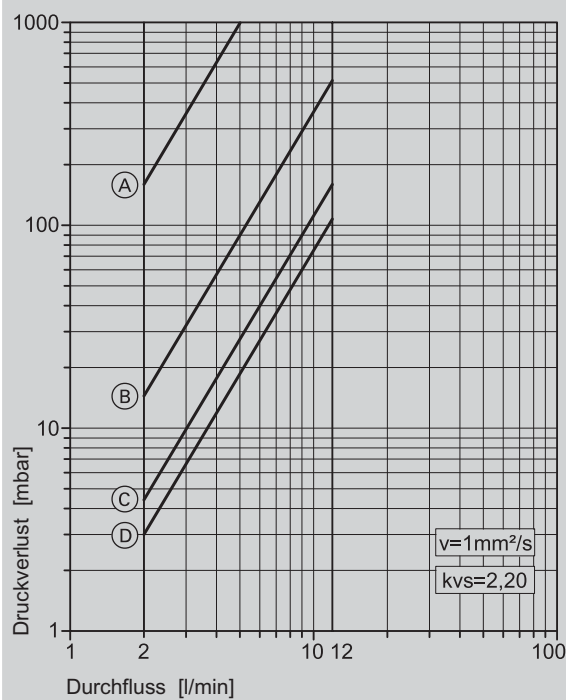

(A) - (D) = Ventilposition

DN 25/10,0 - 40,0 l/min

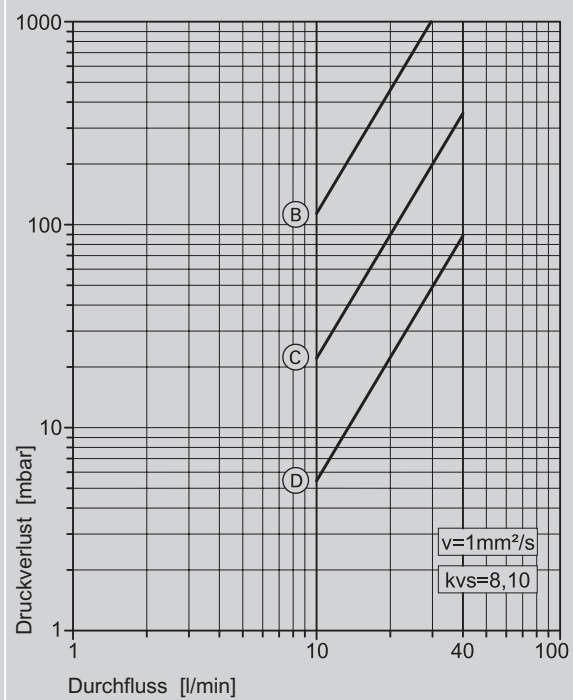


(B) - (D) = Ventilposition

Absperrorgane und Abgleichventile

Technische Angaben

Technische Angaben Abgleichventile Setter Bypass SD HT Druckverlustdiagramm

DN 32/20,0 - 70,0 l/min

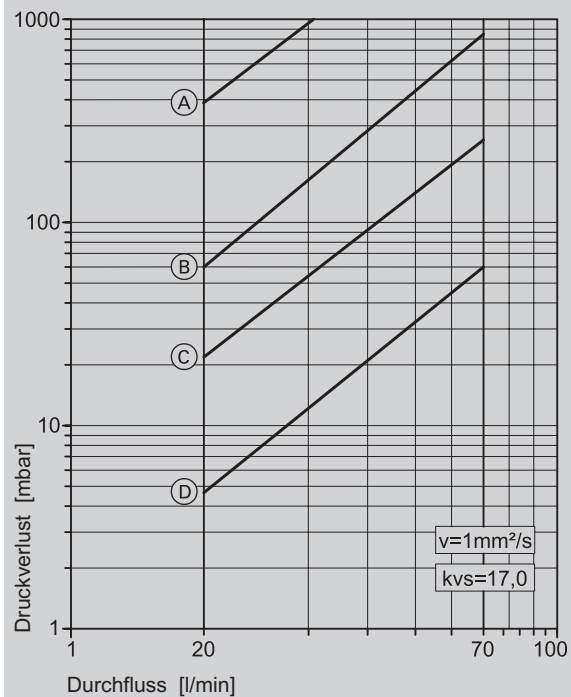

Ⓐ - Ⓓ = Ventilposition


Zusammenstellung Thermomischer mit Rückflussverhinder (für Anlagen ohne Zirkulationsleitung)		Best.-Nr.	MG V
Thermomischer ¾" JRGUMAT 55 °C PN10	1 Stk.	7498123 875,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung m. Rückflussverh. ¾"	2 Stk.	7498127 159,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN20 mit ¾" IG	1 Stk.	7636294 35,-	Best.-Nr. CHF
Verschlusskappe zu Zirk. Anschl. Thermomischer ¾"	1 Stk.	7498134 14,-	Best.-Nr. CHF
Thermomischer 1" JRGUMAT 55 °C PN10	1 Stk.	7498124 1.015,-	Best.-Nr. CHF
Muffen Verschraubung ohne Rückflussverhinderer	3 Stk.	7498128 103,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer 1", Aussengewinde	2 Stk.	7498131 215,-	Best.-Nr. CHF
Verschlusskappe zu Zirk. Anschl. Thermom. 1" bis 2"	1 Stk.	7498135 16,-	Best.-Nr. CHF
Thermomischer 1 ¼" JRGUMAT 55 °C PN10	1 Stk.	7498125 1.165,-	Best.-Nr. CHF
Muffen Verschraubung ohne Rückflussverhinderer	3 Stk.	7498129 113,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer 1 ¼", Aussengewinde	2 Stk.	7498132 282,-	Best.-Nr. CHF
Verschlusskappe zu Zirk. Anschl. Thermom. 1" bis 2"	1 Stk.	7498135 16,-	Best.-Nr. CHF
Thermomischer 1 ½" JRGUMAT 55 °C PN10	1 Stk.	7498126 1.494,-	Best.-Nr. CHF
Muffen Verschraubung ohne Rückflussverhinderer	3 Stk.	7498130 195,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer 1 ½", Aussengewinde	2 Stk.	7498133 397,-	Best.-Nr. CHF
Verschlusskappe zu Zirk. Anschl. Thermom. 1" bis 2"	1 Stk.	7498135 16,-	Best.-Nr. CHF

Thermomischer

Zusammenstellung Thermomischer mit Rückflussverhinderer (für Anlage mit Zirkulationsleitung)		Best.-Nr.	MG V
Thermomischer ¾" JRGUMAT 55°C PN10	1 Stk.	7498123 875,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung m.Rückflussverh. ¾"	2 Stk.	7498127 159,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN20 mit ¾" IG	1 Stk.	7636294 35,-	Best.-Nr. CHF
Übergangsstück ½" IG - ¾" AG	1 Stk.	7636298 21,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN15 mit ½" AG	1 Stk.	7636293 17,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer ½" IG	1 Stk.	7636291 132,-	Best.-Nr. CHF
Thermomischer 1" JRGUMAT 55°C PN10	1 Stk.	7498124 1.015,-	Best.-Nr. CHF
Muffen Verschraubung	2 Stk.	7498128 103,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer 1"	2 Stk.	7498131 215,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN25 mit 1" IG	1 Stk.	7636295 46,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN15 mit ½" AG	1 Stk.	7636293 17,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer ¾" IG	1 Stk.	7636292 192,-	Best.-Nr. CHF
Thermomischer 1¼" JRGUMAT 55°C PN10	1 Stk.	7498125 1.165,-	Best.-Nr. CHF
Muffen Verschraubung ohne Rückflussverhinderer	2 Stk.	7498129 113,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer 1¼"	2 Stk.	7498132 282,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN32 mit 1¼" IG	1 Stk.	7636296 64,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN15 mit ½" AG	1 Stk.	7636293 17,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer ¾" IG	1 Stk.	7636292 192,-	Best.-Nr. CHF
Thermomischer 1½" JRGUMAT 55°C PN10	1 Stk.	7498126 1.494,-	Best.-Nr. CHF
Muffen Verschraubung ohne Rückflussverhinderer	3 Stk.	7498130 195,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer 1½"	2 Stk.	7498133 397,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN40 mit 1½" IG	1 Stk.	7636297 92,-	Best.-Nr. CHF
Verschraubung DN15 mit ½" AG	1 Stk.	7636293 17,-	Best.-Nr. CHF
Rückflussverhinderer ¾" IG	1 Stk.	7636292 192,-	Best.-Nr. CHF

Produkt		MG V
1 Stk. Thermomischer ¾" JRGUMAT 55 °C PN10 3 Stk. Verschraubung ¾" mit Rückflussverhinderer 1 Stk. Verschlusskappe Zirk. Itg Thermom. 1"+1 ¼"+2"	ZK00033 1.366,-	Best.-Nr. CHF
1 Stk. Thermomischer 1" JRGUMAT 55 °C PN10 3 Stk. Verschraubung 1" ohne Rückflussverhinderer 1 Stk. Verschlusskappe Zirk. Itg Thermom. 1"+1 ¼"+2"	ZK00034 1.340,-	Best.-Nr. CHF
1 Stk. Thermomischer 1 ¼" JRGUMAT 55 °C PN10 3 Stk. Verschraubung 1 ¼" ohne Rückflussverhinderer 1 Stk. Verschlusskappe Zirk. Itg Thermom. 1"+1 ¼"+2"	ZK00035 1.520,-	Best.-Nr. CHF
1 Stk. Thermomischer 1 ½" JRGUMAT 55 °C PN10 3 Stk. Verschraubung 1 ½" ohne Rückflussverhinderer 1 Stk. Verschlusskappe Zirk. Itg Thermom. 1"+1 ¼"+2"	ZK00036 2.095,-	Best.-Nr. CHF

Druckverlustdiagramm

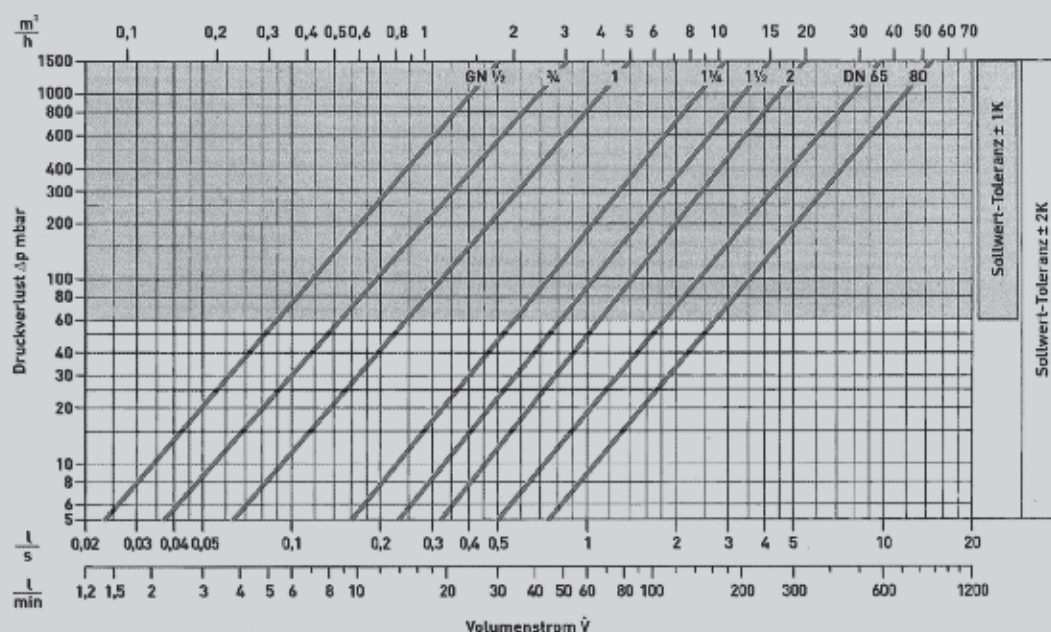



4.7

Lieferfrist auf Anfrage

Betriebsdruck 10 bar
Prüfdruck 14 bar

Plattenwärmetauscher für Wärmepumpenanlagen

**Anwendungsfall: «Natural Cooling» mit Wasser/Wasser-Wärmepumpen
(als Sole/Wasser-Wärmepumpen eingesetzt)**

Auslegung: Solekreis ca. 10/13 °C, Fussbodenheizung ca. 20/12 °C^{*1}

MG V


Hochleistungs-Plattenwärmetauscher

nach dem Gegenstromprinzip, bestehend aus Einzelplatten mit umlaufender Elastomerdichtung. Durch die unterschiedliche Feldprägung der Platten wird eine optimale Wärmeübertragung bei minimalem Druckverlust erzielt. Das Plattenpaket mit den Dichtungen wird in einem montagefreundlichen Spezialgestell mittels Spannbolzen abgedichtet.

Der Plattenwärmetauscher ist TÜV vorgeprüft und erhält eine Werksabnahmebescheinigung nach DIN 50049-3.1 B. Die Fertigung ist DIN/ISO 9001 zertifiziert.

Hinweis!

Eine diffusionsdichte Wärmedämmung ist bauseits herzustellen.

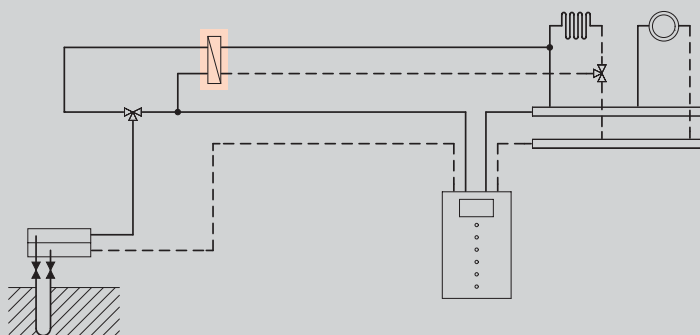

Typ GL-8PI × 26 für Typ BW 301.A21, BW 351.B20	7539301 3.069,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 34 für Typ BW 301.A29, BW 351.B27	7539302 3.472,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 44 für Typ BW 351.B33	7539303 3.996,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-13PI × 22 für Typ BW 301.A45, BW + BWS 301.A21, BW 351.B42, BW + BWS 351.B20	7539304 4.856,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-13PI × 24 für Typ BW 301.A21 + BWS 301.A29	7539305 4.974,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-13PI × 28 für Typ BW + BWS 301.A29, BW + BWS 351.B27	7539307 5.210,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-13PI × 30 für Typ BW 301.A21 + BWS 301.A45, BW + BWS 351.B33	7539306 5.330,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-13PI × 34 für Typ BW 301.A29 + BWS 301.A45	7539308 5.570,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-13PI × 40 für Typ BW + BWS 301.A45, BW + BWS 351.B42	7539309 5.925,-	Best.-Nr. CHF

^{*1} Wärmepumpenzuordnungen basieren auf genannten Systemtemperaturen

Verwendung des Plattenwärmetauschers.

Hinweis!

Weitere Wärmepumpenkombinationen und Auslegung auf Anfrage

Lieferzeiten: ☐ sofort lieferbar


☐ nach Vereinbarung

Anwendungsfall: Trennwärmetauscher zur Systemtrennung Brunnenwasser/Zwischenkreis bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen Auslegung: Brunnenwasser ca. 10/6 °C, Sole (Zwischenkreis) ca. 4/8 °C*1

MG V

Hochleistungs-Plattenwärmetauscher
nach dem Gegenstromprinzip, bestehend aus Einzelplatten mit umlaufender Elastomerdichtung. Durch die unterschiedliche Feldprägung der Platten wird eine optimale Wärmeübertragung bei minimalem Druckverlust erzielt. Das Plattenpaket mit den Dichtungen wird in einem montagefreundlichen Spezialgestell mittels Spannbolzen abgedichtet.

Der Plattenwärmetauscher ist TÜV vorgeprüft und erhält eine Werksabnahmebescheinigung nach DIN 50049-3.1 B. Die Fertigung ist DIN/ISO 9001 zertifiziert.

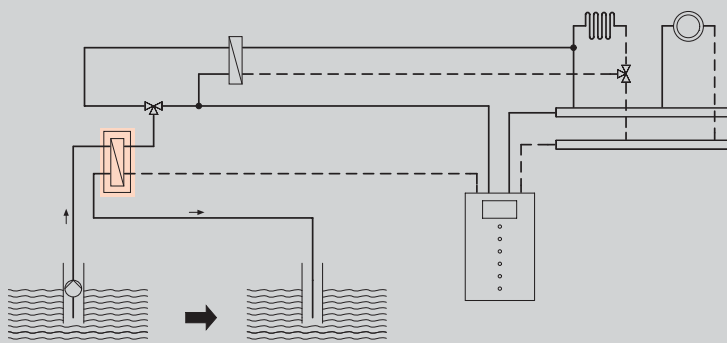

Hinweis!

Für den Wasser/Wasser-Betrieb werden BW/BWS Wärmepumpen eingesetzt. Hierfür ist ein Umbausatz Wasser/Wasser-Wärmepumpe separat zu bestellen.

Hinweis!

Eine diffusionsdichte Wärmedämmung ist bauseits herzustellen.

Typ GL-8PI × 16 für Typ BWC 201.B06	7539287 2.559,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 20 für Typ BWC 201.B08 und BWC 301.C06	7539288 2.727,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 28 für Typ BWC 201.B10 und BWC 301.C12	7539291 3.062,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 32 für Typ BWC 201.B13	7539289 3.232,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 36	7539290 3.557,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 42 für Typ BWC 201.B17, BW 301.A21, BW 351.B20	7539292 3.561,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 52 für Typ BW 301.A29, BW 351.B27	7539293 4.248,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 58	7539294 4.509,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 70 für Typ BW 351.B33	7539295 5.028,-	Best.-Nr. CHF
Typ GL-8PI × 74 für Typ BW 301.A45, BW 351.B42, BW + BWS 301.A21, BW + BWS 351.B20	7539296 5.287,-	Best.-Nr. CHF
Typ GC-16PI × 48 für Typ BW 301.A21 + BWS 301.A29, BW 351.B20 + BWS 351.B27	7539297 6.700,-	Best.-Nr. CHF
Typ GC-16PI × 58 für Typ BW + BWS 301.A29, BW + BWS 351.B27, BW + BWS 351.B33, BW 301.A21 + BWS 301.A45, BW 351.B20 + BWS 351.B42	7539298 7.315,-	Best.-Nr. CHF
Typ GC-16PI × 68 für Typ BW + BWS 301.A45, BW + BWS 351.B42, BW 301.A29 + BWS 301.A45, BW 351.B27 + BWS 351.B42	7539299 7.936,-	Best.-Nr. CHF

4.7

*1 Wärmepumpenzuordnungen basieren auf genannten Systemtemperaturen

Verwendung des Plattenwärmetauschers.

Hinweis!


Weitere Wärmepumpenkombinationen und Auslegung auf Anfrage

Lieferzeiten: ☐ sofort lieferbar ☐ nach Vereinbarung

Plattenwärmetauscher für Wärmepumpenanlagen


Technische Angaben

Plattenwärmetauscher Typ GC-16PI

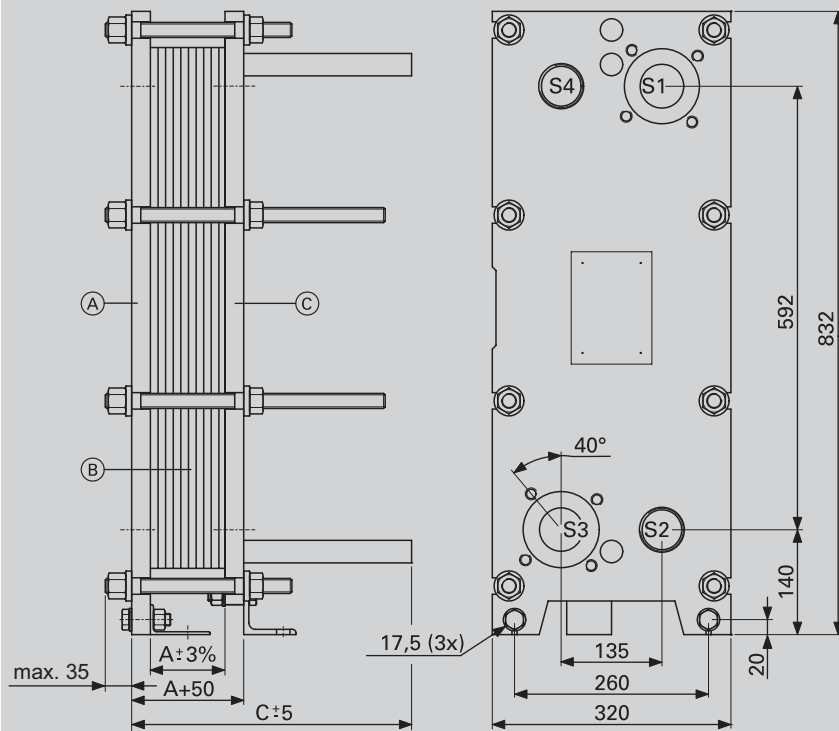

Hinweis!

Zur Befestigung am Boden einen Flachstahl verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

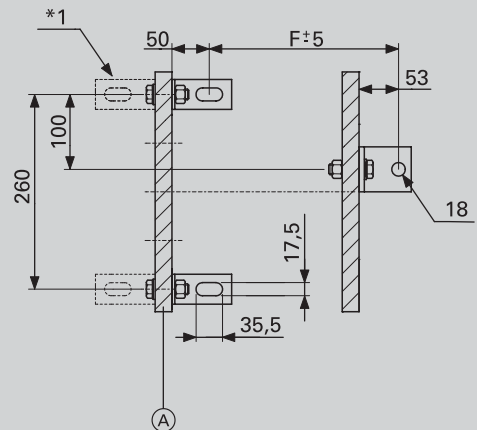

S1: Primärseite EIN
S3: Primärseite AUS
S2: Sekundärseite EIN
S4: Sekundärseite AUS


Hinweis!

Auf beiden Seiten min. 600 mm Abstand für Servicearbeiten einhalten.

Anschlüsse:	R 2
Gewinde der Dichtbolzen:	M 20
Anzahl der langen Spannbolzen:	4
Anzahl der kurzen Spannbolzen:	4
Stärke der Deckplatten:	25 mm
Mass A:	(2,35 × Anzahl der Platten) mm ± 3 %
Mass C:	250 mm (bis 32 Platten) 375 mm (bis 60 Platten) 500 mm (bis 92 Platten)
Mass F:	A + 28 mm

*1 Bei Plattenanzahl < 25 den Flachstahl an dieser Seite anbauen.


Plattenwärmetauscher Typ GL-8PI

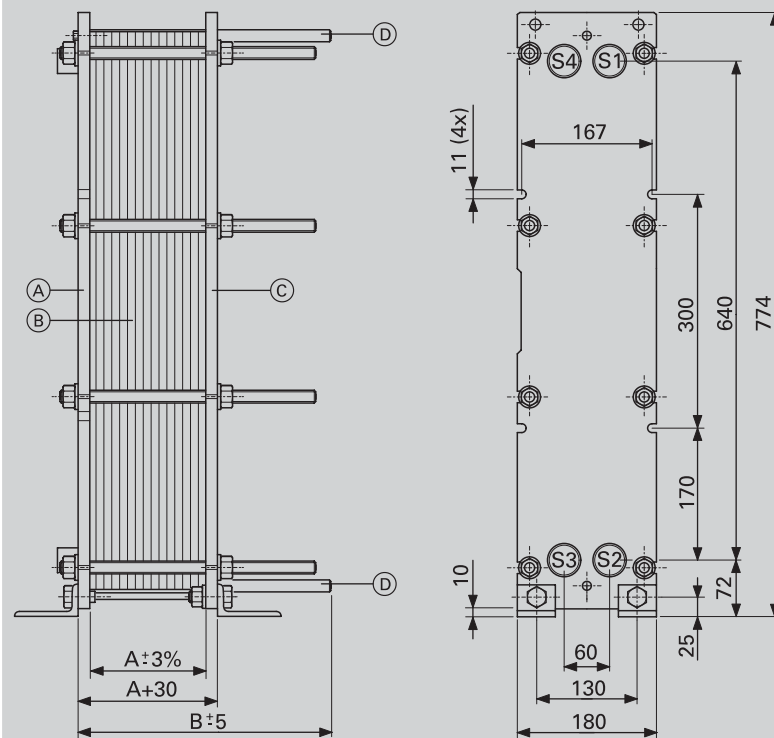

- (A) Stationäre Deckplatte
- (B) Platten
- (C) Bewegliche Deckplatte
- (D) Tragstangen (oben/unten)

Hinweis!

Zur Befestigung am Boden einen Flachstahl verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

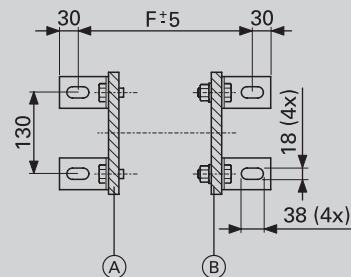

- S4: Primärseite EIN
- S3: Primärseite AUS
- S2: Sekundärseite EIN
- S1: Sekundärseite AUS

Hinweis!


Auf beiden Seiten min. 300 mm Abstand für Servicearbeiten einhalten.

Anschlüsse:	R 1 1/4
Gewinde der Dichtbolzen:	M 16
Anzahl der Spannbolzen:	8
Stärke der Deckplatten:	15 mm
Mass A:	(3,4 × Anzahl der Platten) mm $\pm 3\%$
Mass C:	120 mm (bis 14 Platten) 180 mm (bis 31 Platten) 325 mm (bis 72 Platten) 500 mm (bis 122 Platten)
Mass F:	A + 130 mm

Plattenwärmetauscher für Wärmepumpenanlagen

Technische Angaben

Plattenwärmetauscher Typ GL-13PI

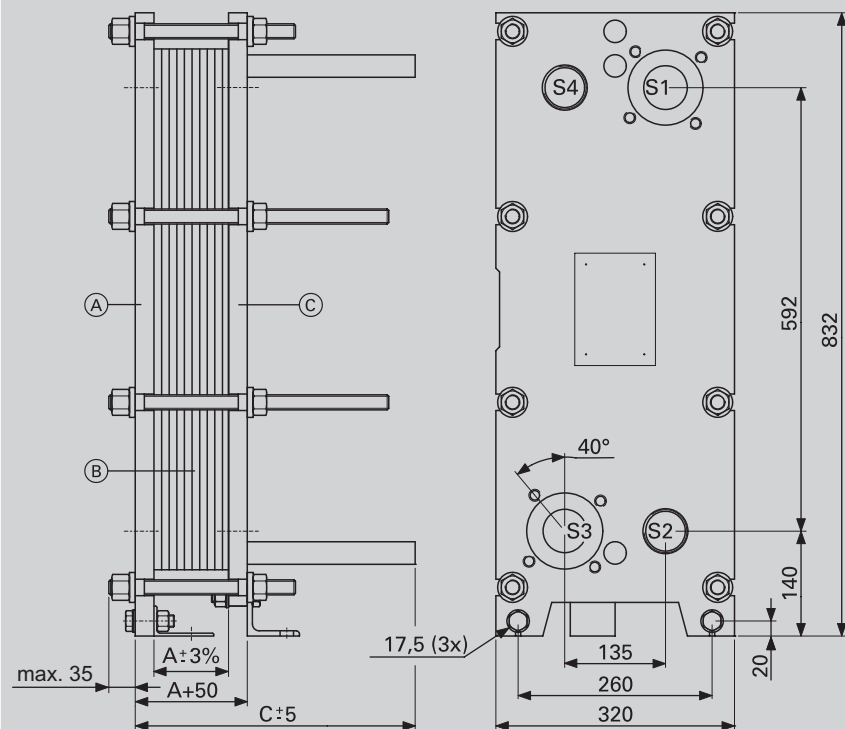

- (A) Stationäre Deckplatte
- (B) Platten
- (C) Bewegliche Deckplatte
- (D) Tragstangen (oben/unten)


Hinweis!

Auf beiden Seiten min. 600 mm Abstand für Servicearbeiten einhalten.

Anschlüsse:	R 2"
Gewinde der Dichtbolzen:	M 20
Anzahl der langen Spannbolzen:	4
Anzahl der kurzen Spannbolzen:	4
Stärke der Deckplatten:	25 mm
Mass A:	$(3,4 \times \text{Anzahl der Platten}) \text{ mm} \pm 3 \%$
Mass C:	250 mm (bis 25 Platten) 375 mm (bis 47 Platten) 590 mm (bis 71 Platten)
Mass F:	$A + 28 \text{ mm}$

Hinweis!


Zur Befestigung am Boden einen Flachstahl verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

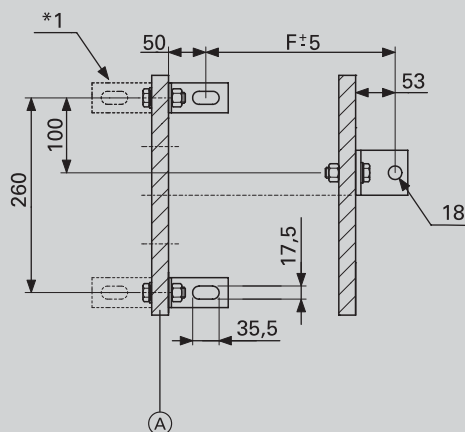

- S1: Primärseite EIN
- S3: Primärseite AUS
- S2: Sekundärseite EIN
- S4: Sekundärseite AUS

*1 Bei Plattenanzahl < 25 den Flachstahl an dieser Seite anbauen.

- 5.1 Planheizkörper und spezifisches Zubehör
- 5.2 Badheizkörper und spezifisches Zubehör
- 5.3 Heizkörperzubehör
- 5.4 Fussbodenheizung

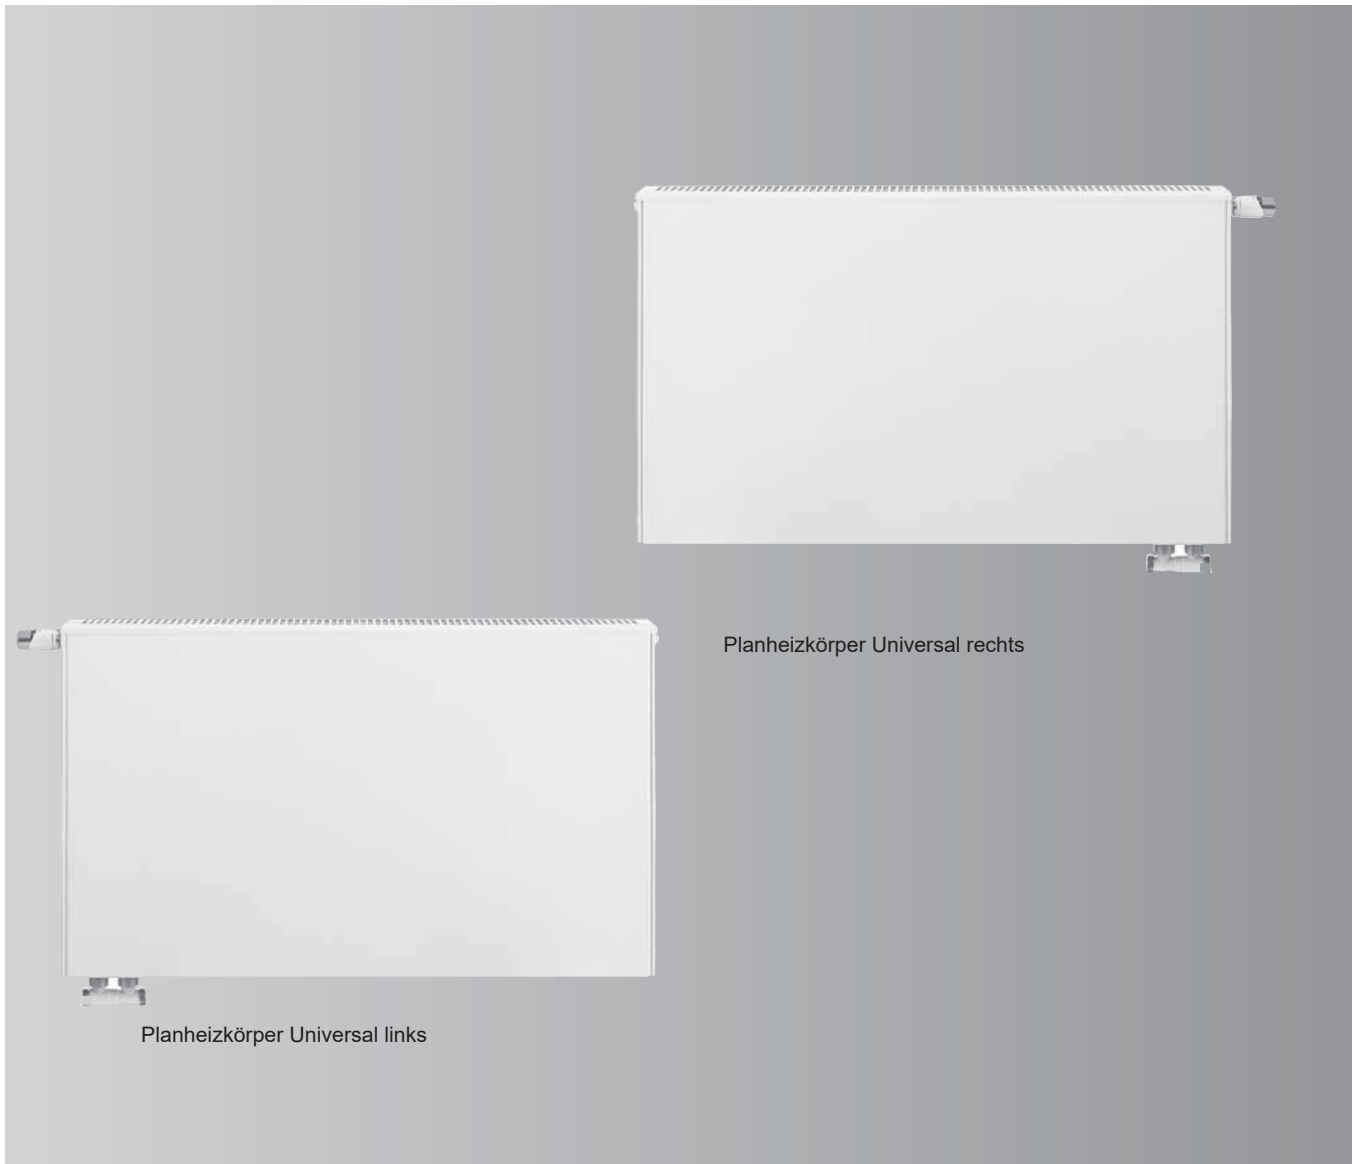

Planheizkörper Universal

in den Ausführungen rechts und links

Typ 20, 21, 22 und 33

Bauhöhe 200, 350, 500, 600 und 900 mm

Baulänge 400 bis 2000 mm

Universalheizkörper mit Sickenabstand 33 1/3 mm aus Qualitätsstahl nach DC 01 mit planer Frontplatte aus Aluminium mit 6 Anschlussmuffen G 1/2

Mit integrierter Ventilgarnitur und aufgestecktem Design-Abdeckgitter

Einsetzbar als:

- Ventilkompaktheizkörper (Lage Ventilseite rechts/links beachten), Ventileinsatz, Blind- und Entlüftungstopfen sind eingeschraubt.
- Kompaktheizkörper (optional)

Lieferfrist auf Anfrage

- In Deutschland hergestellt
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442.
- Epoxidharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016.
- QM-System zertifiziert nach EN ISO 9001: 2015
- Nabenabstand entspricht der Bauhöhe minus 55 mm.
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar

Planheizkörper Universal

Ventilseite rechts

Baulänge (mm)	Wärmeleistung bei System- temperaturen	Typ 20 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe (mm)			Typ 21 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe (mm)			
		500	600	900	500	600	900	
400		7576232	7576244	7576256	7576264	7576276	7576288	
		330,-	320,-	373,-	355,-	357,-	414,-	
	70/55 °C	270	313	438	348	399	532	
	55/45 °C	172	200	279	222	252	338	
500		7576233	7576245	7576257	7576265	7576277	7576289	
		356,-	361,-	405,-	392,-	378,-	441,-	
	70/55 °C	337	392	547	435	499	665	
	55/45 °C	216	250	349	278	316	422	
600		7576234	7576246	7576258	7576266	7576278	7576290	
		365,-	371,-	418,-	392,-	397,-	468,-	
	70/55 °C	404	470	656	522	599	798	
	55/45 °C	259	299	418	334	379	506	
700		7576235	7576247	7576259	7576267	7576279	7576291	
		392,-	400,-	452,-	410,-	416,-	495,-	
	70/55 °C	472	548	766	609	699	931	
	55/45 °C	302	349	488	389	442	591	
800		7576236	7576248	7576260	7576268	7576280	7576292	
		400,-	407,-	462,-	429,-	436,-	522,-	
	70/55 °C	539	626	875	696	798	1064	
	55/45 °C	345	399	558	445	505	675	
900		7576237	7576249	7576262	7576269	7576281	7576293	
		443,-	454,-	541,-	464,-	472,-	606,-	
	70/55 °C	607	705	985	783	898	1197	
	55/45 °C	388	449	627	500	568	760	
1000		7576238	7576250	7576263	7576270	7576282	7576294	
		451,-	460,-	565,-	483,-	491,-	634,-	
	70/55 °C	674	783	1094	870	998	1330	
	55/45 °C	431	499	697	556	631	844	
1200		7576239	7576251	—	7576271	7576283	—	
		484,-	495,-		519,-	532,-		
	70/55 °C	809	940		1044	1198		
	55/45 °C	517	599		667	757		
1400		7576240	7576252	—	7576272	7576284	—	
		518,-	531,-		557,-	570,-		
	70/55 °C	944	1096		1218	1397		
	55/45 °C	603	699		778	883		
1600		7576241	7576253	—	7576273	7576285	—	
		595,-	609,-		637,-	652,-		
	70/55 °C	1078	1253		1392	1597		
	55/45 °C	690	798		890	1010		
1800		7576242	7576254	—	7576274	7576286	—	
		645,-	729,-		694,-	783,-		
	70/55 °C	1213	1409		1566	1796		
	55/45 °C	776	898		1001	1136		
2000		7576243	7576255	—	7576275	7576287	—	
		680,-	769,-		733,-	827,-		
	70/55 °C	1348	1566		1740	1996		
	55/45 °C	862	998		1112	1262		

Lieferfrist auf Anfrage

5.1

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte auf Anfrage.

Baulänge (mm)	Typ 22 Bautiefe 100 mm, Bauhöhe (mm)					Typ 33 Bautiefe 155 mm, Bauhöhe (mm)					MG V
	200	350	500	600	900	200	350	500	600	900	
400	—		7576317 405,— 443 282	7576332 400,— 521 330	7576347 486,— 674 427	—		—		7576398 619,— 937 593	Best.-Nr. CHF W W
500	—		7576318 418,— 554 353	7576333 423,— 652 413	7576348 522,— 843 534	—		7576378 524,— 791 501	7576388 533,— 893 565	7576399 661,— 1172 742	Best.-Nr. CHF W W
600	7576295 407,— 355 224	7576306 435,— 547 341	7576319 439,— 664 423	7576334 446,— 782 495	7576349 560,— 1012 640	7576356 500,— 505 319	7576367 538,— 798 495	7576379 543,— 949 601	7576389 555,— 1071 678	7576400 720,— 1406 890	Best.-Nr. CHF W W
700	—		7576320 462,— 775 494	7576335 469,— 912 578	7576350 597,— 1180 747			7576380 597,— 1107 701	7576390 610,— 1250 791	7576401 776,— 1640 1038	Best.-Nr. CHF W W
800	7576296 434,— 474 299	7576307 469,— 730 454	7576321 484,— 886 564	7576336 492,— 1042 660	7576351 634,— 1349 854	7576357 542,— 673 425	7576368 596,— 1064 660	7576381 616,— 1266 802	7576391 631,— 1428 904	7576402 837,— 1874 1186	Best.-Nr. CHF W W
905	—		7576322 524,— 996 635	7576337 533,— 1173 743	7576352 712,— 1517 960	—		7576382 667,— 1424 902	7576392 685,— 1607 1017	7576403 938,— 2109 1335	Best.-Nr. CHF W W
1000	7576297 476,— 592 374	7576308 521,— 912 568	7576323 545,— 1107 705	7576338 557,— 1303 825	7576353 749,— 1686 1067	7576358 603,— 841 531	7576369 670,— 1330 825	7576383 704,— 1582 1002	7576393 722,— 1785 1130	7576404 997,— 2343 1483	Best.-Nr. CHF W W
1200	7576298 504,— 710 449	7576309 557,— 1094 682	7576324 591,— 1328 846	7576339 604,— 1564 990	7576354 824,— 2023 1280	7576359 645,— 1009 637	7576370 727,— 1596 990	7576384 774,— 1898 1202	7576394 796,— 2142 1356		Best.-Nr. CHF W W
1400	7576299 530,— 829 524	7576310 592,— 1277 795	7576325 636,— 1550 987	7576340 652,— 1824 1155	7576355 926,— 2360 1494	7576360 691,— 1177 743	7576371 786,— 1862 1155	7576385 844,— 2215 1403	7576395 870,— 2499 1582		Best.-Nr. CHF W W
1600	7576300 598,— 947 598	7576311 668,— 1459 909	7576326 723,— 1771 1128	7576341 740,— 2085 1320	—	7576361 775,— 1346 850	7576372 884,— 2128 1320	7576386 960,— 2531 1603	7576396 988,— 2856 1808		Best.-Nr. CHF W W
1800	7576301 624,— 1066 673	7576312 704,— 1642 1022	7576327 767,— 1993 1269	7576342 788,— 2345 1485	—	7576362 821,— 1514 956	7576373 939,— 2394 1485	7576387 1.029,— 2848 1804	7576397 1.064,— 3213 2034		Best.-Nr. CHF W W
2000	7576302 650,— 1184 748	7576313 738,— 1824 1136	7576328 811,— 2214 1410	7576343 834,— 2606 1650	—	7576363 863,— 1682 1062	7576374 997,— 2660 1650				Best.-Nr. CHF W W

Lieferfrist auf Anfrage

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte auf Anfrage.

Planheizkörper Universal

Ventilseite links

Baulänge (mm)	Wärmeleistung bei System- temperaturen	Typ 20 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe (mm)			Typ 21 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe (mm)			
		500	600	900	500	600	900	
400		7734579	7734591	7734603	7734610	7734623	7734635	
		320,-	327,-	359,-	343,-	351,-	402,-	
	70/55 °C	270	313	438	348	399	532	
	55/45 °C	172	200	279	222	252	338	
500		7734580	7734592	7734604	7734611	7734624	7734636	
		347,-	351,-	392,-	369,-	379,-	432,-	
	70/55 °C	337	392	547	435	499	665	
	55/45 °C	216	250	349	278	316	422	
600		7734581	7734593	7734605	7734612	7734625	7734637	
		354,-	357,-	404,-	383,-	388,-	456,-	
	70/55 °C	404	470	656	522	599	798	
	55/45 °C	259	299	418	334	379	506	
700		7734582	7734594	7734606	7734613	7734626	7734638	
		381,-	388,-	437,-	397,-	408,-	478,-	
	70/55 °C	472	548	766	609	699	931	
	55/45 °C	302	349	488	389	442	591	
800		7734583	7734595	7734607	7734615	7734627	7734639	
		388,-	393,-	448,-	413,-	428,-	506,-	
	70/55 °C	539	626	875	696	798	1064	
	55/45 °C	345	399	558	445	505	675	
900		7734584	7734596	7734608	7734616	7734628	7734641	
		432,-	438,-	524,-	450,-	464,-	591,-	
	70/55 °C	607	705	985	783	898	1197	
	55/45 °C	388	449	627	500	568	760	
1000		7734585	7734597	7734609	7734617	7734629	7734642	
		436,-	443,-	546,-	468,-	481,-	616,-	
	70/55 °C	674	783	1094	870	998	1330	
	55/45 °C	431	499	697	556	631	844	
1200		7734586	7734598	—	7734618	7734630	—	
		470,-	478,-		504,-	518,-		
	70/55 °C	809	940		1044	1198		
	55/45 °C	517	599		667	757		
1400		7734587	7734599	—	7734619	7734631	—	
		503,-	513,-		541,-	557,-		
	70/55 °C	944	1096		1218	1397		
	55/45 °C	603	699		778	883		
1600		7734588	7734600	—	7734620	7734632	—	
		577,-	592,-		617,-	637,-		
	70/55 °C	1078	1253		1392	1597		
	55/45 °C	690	798		890	1010		
1800		7734589	7734601	—	7734621	7734633	—	
		628,-	707,-		672,-	757,-		
	70/55 °C	1213	1409		1566	1796		
	55/45 °C	776	898		1001	1136		
2000		7734590	7734602	—	7734622	7734634	—	
		661,-	746,-		709,-	798,-		
	70/55 °C	1348	1566		1740	1996		
	55/45 °C	862	998		1112	1262		

Lieferfrist auf Anfrage

5.1

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte auf Anfrage.

Baulänge (mm)	Typ 22 Bautiefe 100 mm, Bauhöhe (mm)					Typ 33 Bautiefe 155 mm, Bauhöhe (mm)					MG V
	200	350	500	600	900	200	350	500	600	900	
400	—		7734659 392,— 443 282	7734671 397,— 521 330	7734683 472,— 674 427	—		—		7734728 598,— 937 593	Best.-Nr. CHF W W
500	—		7734660 404,— 554 353	7734672 411,— 652 413	7734684 508,— 843 534	—		7734708 508,— 791 501	7734718 516,— 893 565	7734729 638,— 1172 742	Best.-Nr. CHF W W
600	7734643 393,— 355 224	7734651 422,— 547 341	7734661 428,— 664 423	7734673 434,— 782 495	7734685 544,— 1012 640	7734692 483,— 505 319	7734700 518,— 798 495	7734709 528,— 949 601	7734719 538,— 1071 678	7734730 696,— 1406 890	Best.-Nr. CHF W W
700	—		7734662 446,— 775 494	7734674 459,— 912 578	7734686 581,— 1180 747			7734710 581,— 1107 701	7734720 593,— 1250 791	7734731 756,— 1640 1038	Best.-Nr. CHF W W
800	7734644 419,— 474 299	7734652 456,— 730 454	7734663 470,— 886 564	7734675 478,— 1042 660	7734687 616,— 1349 854	7734693 524,— 673 425	7734701 578,— 1064 660	7734711 596,— 1266 802	7734721 607,— 1428 904	7734732 810,— 1874 1186	Best.-Nr. CHF W W
900	—		7734664 508,— 996 635	7734676 518,— 1173 743	7734688 691,— 1517 960	—		7734712 645,— 1424 902	7734722 663,— 1607 1017	7734733 909,— 2109 1335	Best.-Nr. CHF W W
1000	7734645 462,— 592 374	7734653 506,— 912 568	7734665 531,— 1107 705	7734677 542,— 1303 825	7734689 726,— 1686 1067	7734694 586,— 841 531	7734702 646,— 1330 825	7734713 680,— 1582 1002	7734723 700,— 1785 1130	7734734 964,— 2343 1483	Best.-Nr. CHF W W
1200	7734646 488,— 710 449	7734654 541,— 1094 682	7734666 576,— 1328 846	7734678 587,— 1564 990	7734690 798,— 2023 1280	7734695 628,— 1009 637	7734703 705,— 1596 990	7734714 752,— 1898 1202	7734724 771,— 2142 1356		Best.-Nr. CHF W W
1400	7734647 511,— 829 524	7734655 576,— 1277 795	7734667 617,— 1550 987	7734679 636,— 1824 1155	7734691 878,— 2360 1494	7734696 667,— 1177 743	7734704 760,— 1862 1155	7734715 820,— 2215 1403	7734725 843,— 2499 1582		Best.-Nr. CHF W W
1600	7734648 581,— 947 598	7734656 645,— 1459 909	7734668 700,— 1771 1128	7734680 721,— 2085 1320	—	7734697 753,— 1346 850	7734705 857,— 2128 1320	7734716 930,— 2531 1603	7734726 959,— 2856 1808		Best.-Nr. CHF W W
1800	7734649 605,— 1066 673	7734657 680,— 1642 1022	7734669 743,— 1993 1269	7734681 766,— 2345 1485	—	7734698 795,— 1514 956	7734706 911,— 2394 1485	7734717 998,— 2848 1804	7734727 1.029,— 3213 2034		Best.-Nr. CHF W W
2000	7734650 632,— 1184 748	7734658 715,— 1824 1136	7734670 788,— 2214 1410	7734682 812,— 2606 1650	—	7734699 836,— 1682 1062	7734707 964,— 2660 1650				Best.-Nr. CHF W W

Lieferfrist auf Anfrage


Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte auf Anfrage.

Planheizkörper Universal

Zubehör


Technische Angaben


Befestigung	Bauhöhe des Heizkörpers in mm					MG V
	200	350	500	600	900	
Montage-Set für Planheizkörper Universal ■ 2 Federzugkonsolen mit Rastbock ■ 4 Schrauben, 4 Dübel	7576407 28,—	7576408 28,—	7513067 30,—	7513068 30,—	7513069 30,—	Best.-Nr. CHF
						

Anschlussvarianten


Ausführung links
Ausführung rechts


Anschlussvariante „Ventil“
Vorlauf/Rücklauf von unten

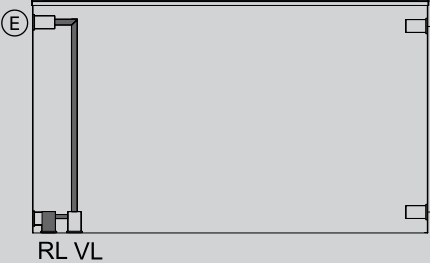

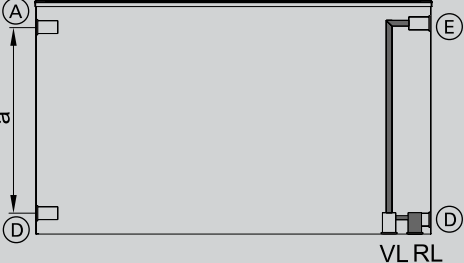


Anschlussvariante „Kompakt“
wechselseitig

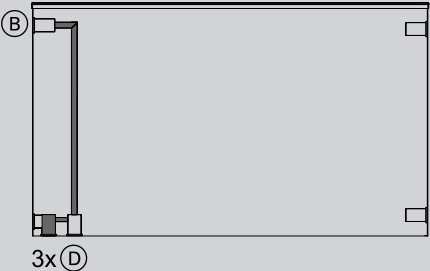

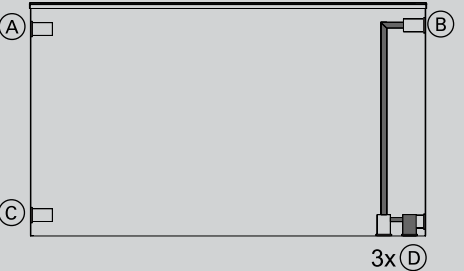

Anschlussvariante „Kompakt“
gleichseitig



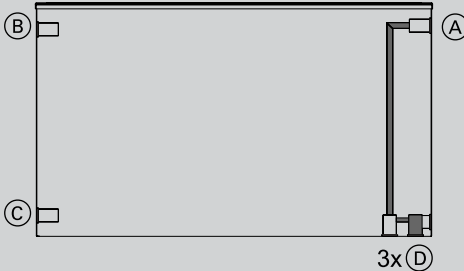

A Luftstopfen
B Vorlauf
C Rücklauf
D Blindstopfen
E Ventileinsatz
a = Bauhöhe - 55 mm

5.1





5.1–6



5790137-3

Anschlussvarianten Planheizkörper Universal rechts


Heizkörper	Bautiefe in mm	Anschluss
Typ 20	70	6 Anschlussmuffen G 1/2 alle Bauhöhen
Typ 21	70	
Typ 22	100	
Typ 33	155	

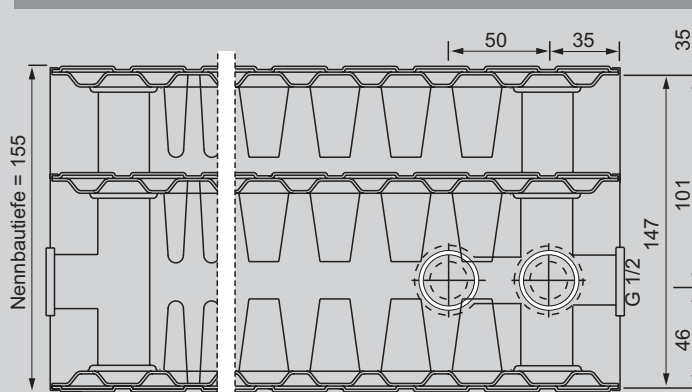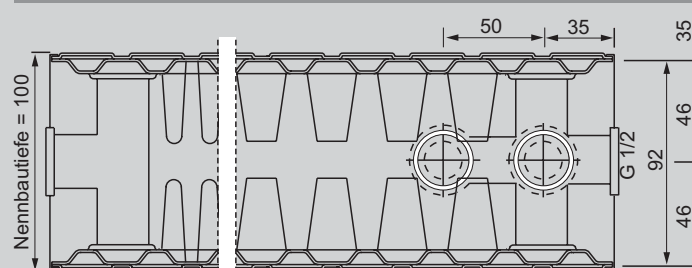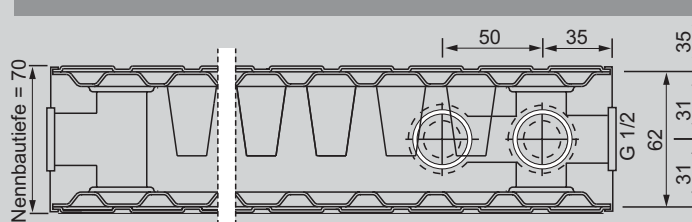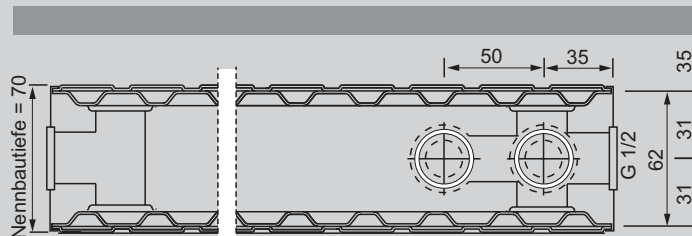

Hinweis!

Die Anschlussvariante **Planheizkörper Universal links** sind spiegelbildlich zu betrachten.

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Befestigung	Bauhöhe des Heizkörpers in mm							MG V
	300	400	500	555	600	900	955	
Montage-Set Ventil Für Universalheizkörper ■ 2 Federzugkonsolen mit Rastbock ■ 4 Schrauben, 4 Dübel ■ 1 Ventileinsatz, 1 Luft-, 1 Blindstopfen 	7572538 39,-	7572539 39,-	7572540 39,-	7572541 39,-	7572542 39,-	7572543 39,-	7572544 39,-	Best.-Nr. CHF
Montage-Set Kompakt Für Universalheizkörper ■ 2 Federzugkonsolen mit Rastbock ■ 4 Schrauben, 4 Dübel ■ 1 Luft-, 2 Blindstopfen 	7572545 29,-	7572546 29,-	7572547 29,-	7572548 29,-	7572549 29,-	7572550 29,-	7572551 29,-	Best.-Nr. CHF
Montage-Set für Mittenanschluss- und Planheizkörper Universal ■ 2 Federzugkonsolen mit Rastbock ■ 4 Schrauben, 4 Dübel 	7513065 30,-	7513066 30,-	7513067 30,-	–	7513068 30,-	7513069 30,-	–	Best.-Nr. CHF
Federzugkonsole einzeln Für Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper Universal ab Heizkörperlänge 1600 mm ■ 1 Federzugkonsole mit Rastbock ■ 2 Schrauben, 2 Dübel 	7776156 13,80	7776157 13,80	7776158 13,80	7776159 13,80	7776160 13,80	7776161 13,80	7776162 13,80	Best.-Nr. CHF
Standkonsolen PK1 für Rohboden Für Heizkörper Typ*1 21, 22, 33 ■ Einfache Montage ■ Hohe Stabilität ■ Mit Rosetten QKF ■ Liefereinheit 2 Stück 	7663207 134,-							Best.-Nr. CHF
Standkonsolen PK1 für Rohboden Wie vorherige Position ■ Liefereinheit 3 Stück	7663208 202,-							Best.-Nr. CHF
Standkonsolen PK3 für Fertigboden Für Heizkörper Typ*1 21, 22, 33 ■ Einfache Montage ■ Hohe Stabilität ■ Mit Rosetten QKP ■ Liefereinheit 2 Stück 	7663209 123,-							Best.-Nr. CHF
Standkonsolen PK3 für Fertigboden Wie vorherige Position ■ Liefereinheit 3 Stück	7663210 185,-							Best.-Nr. CHF
Fensterbankträger QX3 Für Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper Universal ■ Einfache Montage ■ Hohe Stabilität ■ Liefereinheit 2 Stück 	7663211 92,-							Best.-Nr. CHF

*1Standkonsolen für Typ 20 siehe nächste Seite.

Spezifisches Zubehör

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Befestigung Zubehör		MG V
Fixierdübel 160 mm in Verbindung mit Federzugkonsolen einsetzbar ■ Zum Ausgleich des Wandabstands beim ■ Einsatz von Guss- und Stahlradiatoren ■ Liefereinheit 4 Stück	 9572861 26,-	Best.-Nr. CHF
Bohrkonsolen-Set in Verbindung mit Federzugkonsolen einsetzbar Bestehend aus: ■ 2 Bohrkonsolen ■ 2 Abstandhalter	 7527880 36,-	Best.-Nr. CHF
Standkonsolen für Montage auf Fertigfussboden Platzierung im Profilheizkörper (Innenmontage) Für Profilheizkörper Typ 20, 21, 22, 33 Bauhöhe 300 bis 955 mm ■ Farbe RAL 9016, verkehrsweiss ■ Verpackungseinheit 2 Stück	 7729073 114,-	Best.-Nr. CHF
Abdeckrosetten Fertigfussboden Für vorstehende Standkonsolen ■ Farbe RAL 9016, verkehrsweiss ■ Verpackungseinheit 2 Stück	 7729074 30,-	Best.-Nr. CHF
Standkonsolen für Montage auf Rohfussboden Platzierung im Profilheizkörper (Innenmontage) Für Profilheizkörper Typ 20, 21, 22, 33 in den Bauhöhen 300 bis 955 mm ■ Farbe RAL 9016, verkehrsweiss ■ Verpackungseinheit 2 Stück	 7729072 114,-	Best.-Nr. CHF
Abdeckrosetten Rohfussboden Für vorstehende Standkonsolen ■ Farbe RAL 9016, verkehrsweiss ■ Verpackungseinheit 2 Stück	 7729075 26,-	Best.-Nr. CHF
Ventileinsatz G ½ mit Bauschutzkappe Liefereinheit 1 Stück	 7527871 10,90	Best.-Nr. CHF

Spezifisches Zubehör

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Befestigung Zubehör			MG V
Spezial-Entlüftungsstopfen Für Mittenanschlussheizkörper Liefereinheit 1 Stück Hinweis! Standard Entlüftungs- und Blindstopfen siehe Register "Heizkörperzubehör"		7513070 6,40	Best.-Nr. CHF
Anschlusswinkel G ½ IG und G ½ AG Zum Bauhöhen-Ausgleich Liefereinheit 1 Stück		9573821 13,80	Best.-Nr. CHF
Lackstift RAL 9016 Liefereinheit 1 Stück		9573822 19,-	Best.-Nr. CHF
Handtuchhalter			MG V
Handtuchhalter verkehrsweiss RAL 9016 	■ 550 mm ■ Liefereinheit 1 Stück	7527872 104,-	Best.-Nr. CHF
	■ 750 mm ■ Liefereinheit 1 Stück	7527873 104,-	Best.-Nr. CHF
	■ 950 mm ■ Liefereinheit 1 Stück	7527874 104,-	Best.-Nr. CHF
	■ 1150 mm ■ Liefereinheit 1 Stück	7527875 104,-	Best.-Nr. CHF
	Handtuchhalter verchromt 	■ 550 mm ■ Liefereinheit 1 Stück	7527876 139,-
■ 750 mm ■ Liefereinheit 1 Stück		7527877 139,-	Best.-Nr. CHF
■ 950 mm ■ Liefereinheit 1 Stück		7527878 139,-	Best.-Nr. CHF
■ 1150 mm ■ Liefereinheit 1 Stück		7527879 139,-	Best.-Nr. CHF

Spezifisches Zubehör

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Abdeckungen		Für Heizkörper			MG V
		Typ 20/Typ 21	Typ 22	Typ 33	
Heizkörperabdeckung ■ Stahlblech, verkehrsweiss RAL 9016 ■ Zum Ersatz beschädigter Abdeckungen von Heizkörpern ab Lieferdatum 21.09.2015 	Baulänge 400 mm	7576409 22,–	7576421 25,–	7576436 28,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 500 mm	7576410 25,–	7576422 26,–	7576437 28,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 600 mm	7576411 26,–	7576423 28,–	7576438 30,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 700 mm	7576412 27,–	7576424 29,–	7576439 32,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 800 mm	7576413 28,–	7576425 31,–	7576440 35,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 900 mm	7576414 30,–	7576426 32,–	7576441 37,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 1000 mm	7576415 31,–	7576427 36,–	7576442 39,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 1200 mm	7576416 35,–	7576428 39,–	7576443 43,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 1400 mm	7576417 38,–	7576429 42,–	7576444 51,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 1600 mm	7576418 40,–	7576430 45,–	7576445 54,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 1800 mm	7576419 43,–	7576431 52,–	7576446 58,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 2000 mm	7576420 45,–	7576432 55,–	7576447 64,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 2200 mm	–	7576433 59,–	7576448 67,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 2600 mm	–	7576434 67,–	7576449 77,–	Best.-Nr. CHF
	Baulänge 3000 mm	–	7576435 73,–	7576450 86,–	Best.-Nr. CHF


Montage Heizkörper mit Federzugkonsole

Allgemeine Hinweise zur Montage


Schrauben und Dübel entsprechend den Wand- oder Bodenverhältnissen wählen.

Ab einer Heizkörperbaulänge von 1,60 m empfehlen wir mindestens 3 Federzug- oder Standkonsolen, ab einer Baulänge von 2,20 m vier. Bei besonderen physikalischen Belastungen (erhöhte Hebelwirkung, spezielle Beanspruchung) können auch bei kürzeren Heizkörpern drei oder mehr Federzug- oder Standkonsolen erforderlich werden. Wir bitten in diesen Fällen um Rücksprache.

Wandmontage mit Federzugkonsole

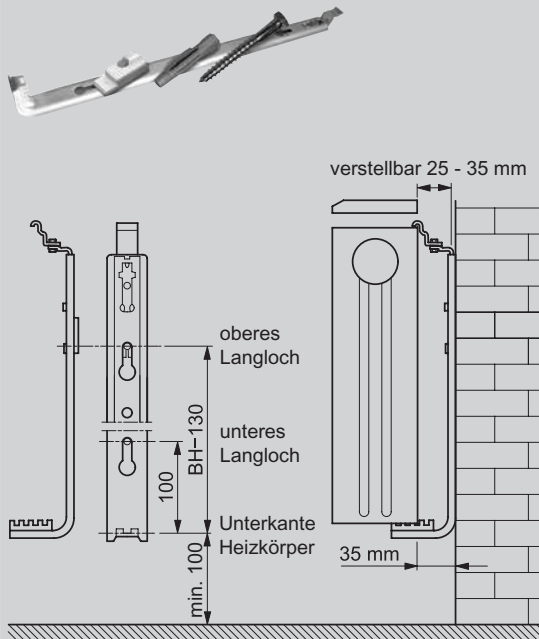




Wandmontage mit Bohrkonsole (in Verbindung mit Federzugkonsole)

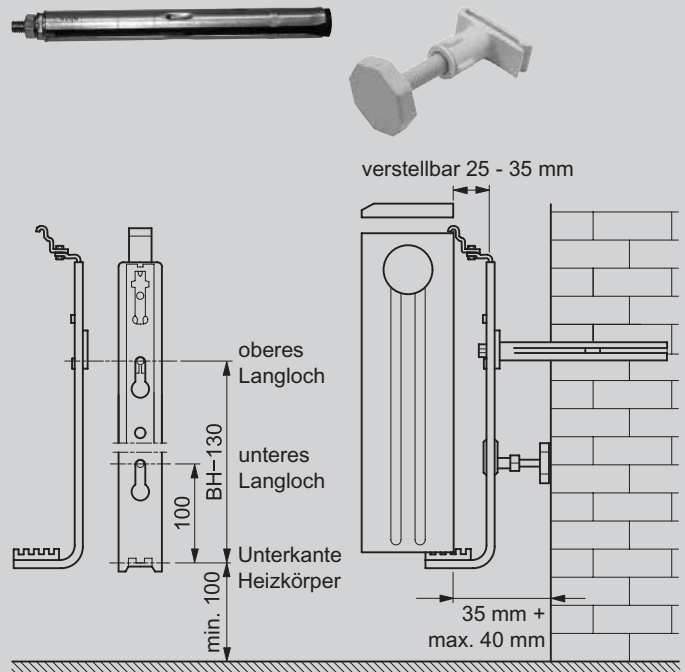

Spezifisches Zubehör
Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Montage und Voreinstellung Ventileinsatz R 1/2, Best.-Nr. 7527871
(eingeschraubt im Ventilkompaktheizkörper)

Die Voreinstellung entsprechend dem gewünschten Wert gemäß dem Durchfluss- und Widerstands-Diagramm mit Gabelschlüssel SW 13 oder Einstellschlüssel SW 19 einstellen.
Der gewünschte Einstellwert muss auf die Richtmarkierung zeigen.
Die Durchflussbereiche gehen lückenlos ineinander über, Zwischenstellungen sind nicht erforderlich und auch nicht zulässig.
Die Voreinstellung 6 entspricht der Normaleinstellung (Einstellung bei Werksauslieferung).

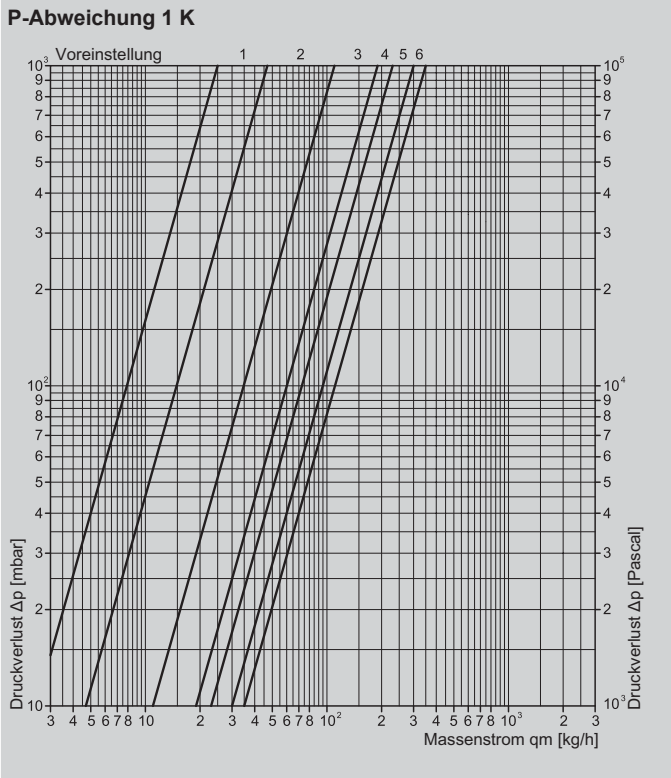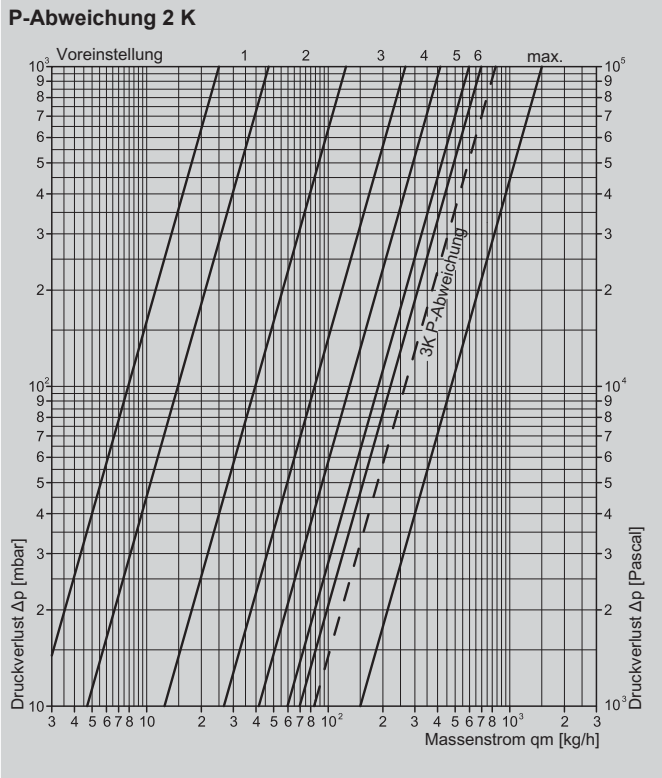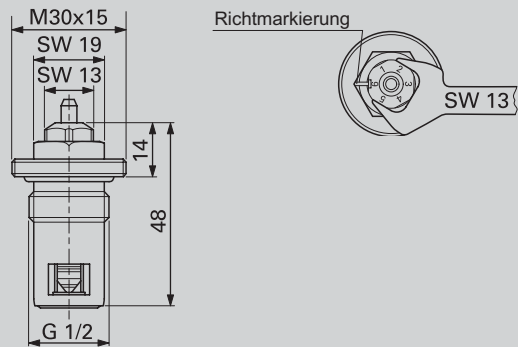

Leistungsdaten												
P-Abweichung	1 K						1,5 K					
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
k_v -Wert	0,047	0,11	0,19	0,23	0,30	0,35	0,047	0,126	0,25	0,35	0,45	0,53
P-Abweichung	2 K						3 K			k_{VS}		
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	6			6		
k_v -Wert	0,047	0,126	0,269	0,417	0,6	0,7	0,84			1,5		

Spezifisches Zubehör

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Technische Angaben Heizkörper (bezogen auf eine Baulänge von 1000 mm)								
Bauhöhe (mm)	300		400		500			
Typ	22	33	22	33	20	21	22	33
Wärmeleistung (Watt) bei Systemtemperatur 75/65/20 °C	1063	1521	1236	1723	880	1165	1497	2067
Wärmeleistung (Watt) bei Systemtemperatur 70/55/20 °C	844	1207	990	1379	706	934	1197	1653
Wärmeleistung (Watt) bei Systemtemperatur 55/45/20 °C	527	753	628	874	449	595	758	1047
Gewicht (kg)	17,8	26,1	23,4	34,1	21,9	25,2	29,3	43,4
Wasserinhalt (Liter)	3,3	5,1	4,3	6,5	5,2	5,2	5,2	8,0
Exponent n	1,3591	1,3613	1,3108	1,3127	1,2999	1,2992	1,3158	1,3162

Technische Angaben Heizkörper (bezogen auf eine Baulänge von 1000 mm)									
Bauhöhe (mm)	600					900			
Typ	11	20	21	22	33	20	21	22	33
Wärmeleistung (Watt) bei Systemtemperatur 75/65/20 °C	994	1029	1354	1736	2387	1468	1861	2324	3211
Wärmeleistung (Watt) bei Systemtemperatur 70/55/20 °C	797	825	1086	1387	1908	1175	1488	1857	2557
Wärmeleistung (Watt) bei Systemtemperatur 55/45/20 °C	508	525	692	877	1207	744	941	1174	1604
Gewicht (kg)	16	26,1	30,4	34,7	51,5	40,8	43,1	49,4	73,0
Wasserinhalt (Liter)	3,1	6,1	6,1	6,1	9,4	9,1	9,1	9,1	13,1
Exponent n	1,3000	1,3029	1,2992	1,3208	1,3196	1,3143	1,3193	1,3215	1,3427

Spezifisches Zubehör

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Korrektur-Faktoren nach EN 442 für die vereinfachte Heizkörperauslegung								
Vorlauf- temperatur T_V in °C	Rücklauf- temperatur T_R in °C	Raumtemperatur T_i in °C						
		10	12	15	18	20	22	24
100	90	0,50	0,52	0,54	0,57	0,59	0,61	0,63
	80	0,54	0,56	0,59	0,62	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
95	80	0,57	0,59	0,62	0,65	0,68	0,70	0,73
	70	0,63	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,70	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
90	85	0,57	0,58	0,61	0,65	0,68	0,70	0,73
	80	0,59	0,61	0,65	0,69	0,71	0,74	0,77
	75	0,61	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,81
	70	0,65	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
85	80	0,61	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,65	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,86
	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,83	0,87	0,91
	65	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,98
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
80	75	0,68	0,70	0,75	0,80	0,83	0,87	0,91
	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,98
	65	0,75	0,78	0,83	0,89	0,94	0,98	1,04
	60	0,79	0,83	0,88	0,95	1,01	1,06	1,12
	55	0,85	0,89	0,96	1,04	1,10	1,16	1,24
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
75	70	0,75	0,78	0,83	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,79	0,83	0,88	0,94	1,00	1,06	1,11
	60	0,83	0,87	0,94	1,01	1,06	1,13	1,20
	55	0,88	0,93	1,00	1,09	1,16	1,23	1,31
	50	0,96	1,01	1,10	1,08	1,15	1,22	1,30
70	65	0,83	0,87	0,94	1,01	1,06	1,13	1,20
	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,14	1,21	1,29
	55	0,94	0,98	1,06	1,16	1,24	1,31	1,41
	50	1,00	1,06	1,16	1,27	1,35	1,46	1,57
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,64	1,79

Spezifisches Zubehör

Universal-, Mittenanschluss- und Planheizkörper

Korrektur-Faktoren nach EN 442 für die vereinfachte Heizkörperauslegung								
Vorlauf- temperatur T_V in °C	Rücklauf- temperatur T_R in °C	Raumtemperatur T_i in °C						
		10	12	15	18	20	22	24
65	60	0,94	0,98	1,06	1,16	1,24	1,31	1,40
	55	1,00	1,06	1,14	1,25	1,33	1,43	1,53
	50	1,06	1,13	1,24	1,36	1,46	1,57	1,69
	45	1,16	1,23	1,35	1,50	1,63	1,76	1,92
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
60	55	1,06	1,13	1,24	1,35	1,45	1,56	1,68
	50	1,14	1,21	1,33	1,47	1,59	1,72	1,86
	45	1,24	1,31	1,46	1,63	1,76	1,93	2,11
	40	1,35	1,46	1,63	1,84	2,02	2,22	2,47
55	50	1,24	1,31	1,45	1,61	1,75	1,90	2,07
	45	1,33	1,43	1,59	1,78	1,94	2,12	2,35
	40	1,46	1,57	1,76	2,02	2,22	2,46	2,76
	35	1,63	1,76	2,02	2,34	2,61	2,96	3,40
50	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,39	2,66
	40	1,59	1,72	1,94	2,23	2,47	2,76	3,13
	35	1,76	1,93	2,22	2,60	2,93	3,34	3,87
	30	2,02	2,22	2,61	3,17	3,67	4,35	5,34
45	40	1,75	1,90	2,17	2,52	2,82	3,18	3,64
	35	1,94	2,12	2,47	2,93	3,34	3,85	4,46
	30	2,22	2,46	2,93	3,59	4,21	5,06	6,02
	25	2,61	2,96	3,67	4,80	6,02	8,19	10,96
40	35	2,17	2,39	2,82	3,39	3,91	4,57	5,49
	30	2,47	2,76	3,34	4,17	4,96	6,09	7,79

Der Norm-Wärmeleistung von Heizkörpern liegen nach EN 442 folgende Werte zugrunde:

- Vorlauftemperatur $T_V = 75\text{ °C}$
- Rücklauftemperatur $T_R = 65\text{ °C}$
- Raumlufttemperatur $T_i = 20\text{ °C}$

Bei davon abweichenden Heizmittel- und Lufttemperaturen können die Wärmeleistungen mit dem Korrekturfaktor **f** aus der obenstehenden Tabelle vereinfacht umgerechnet werden.

Es gilt: $Q_n = Q \times f$

Beispiel:

Der Wärmebedarf eines Raums beträgt nach DIN 4701:
 $Q = 1200\text{ W}$

Auslegungsdaten:

- Vorlauftemperatur $T_V = 60\text{ °C}$
- Rücklauftemperatur $T_R = 45\text{ °C}$
- Raumlufttemperatur $T_i = 22\text{ °C}$


Der Umrechnungsfaktor beträgt laut Tabelle $f = 1,93$.

$$Q_n = Q \times f = 1200\text{ W} \times 1,93 = 2316\text{ W}$$

Heizkörper mit einer Norm-Wärmeleistung (75/65/20 °C) von mindestens $Q_n = 2316\text{ W}$ wählen.



Planheizkörper Mittenanschluss

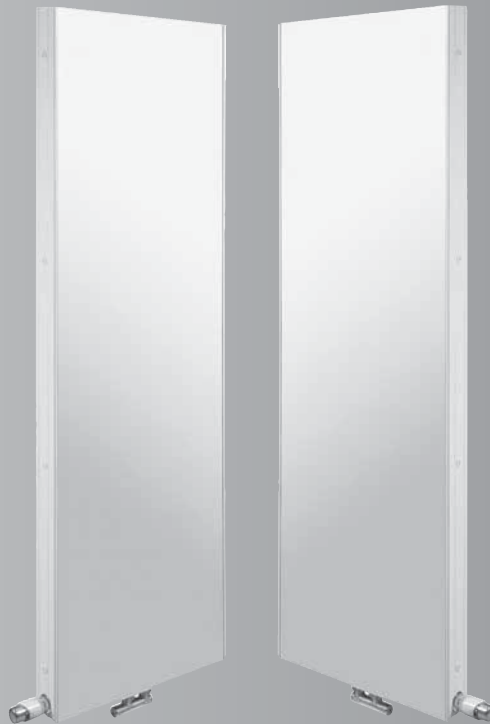

Planheizkörper Mittenanschluss Vertikal,
Ausführungen Ventil links und Ventil rechts

Planheizkörper Mittenanschluss und Mittenanschluss Vertikal

- Mittenanschlussheizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- Mit planer Frontplatte aus Aluminium
- Doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossene Ausführung
- Mit planer Seitenverkleidung
- Wärmeleistung nach EN 442
- Umweltfreundliche ATL-Grundierung
- Mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900
- Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiss)
- QM-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001-2008
- Integrierte Ventilgarnitur
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
- Ventileinsatz und Spezial-Luftstopfen integriert

Lieferfrist auf Anfrage

Planheizkörper Mittenanschluss

- Mit aufgestecktem Abdeckgitter
- Anschlüsse:
2 x G 1/2" seitlich für Ventileinsatz und Luftstopfen
2 x G 1/2" unten mittig für Anschluss VL/RL
- Befestigung mit Federzugkonsolen (Zubehör)

Planheizkörper Mittenanschluss Vertikal

- Anschlüsse:
2 x G 1/2" oben für Blind- und Luftstopfen
1 x G 1/2" seitlich für Ventileinsatz
2 x G 1/2" unten mittig für Anschluss VL/RL
- Befestigung (innenliegende Federzugkonsolen), Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen im Lieferumfang enthalten

Planheizkörper Mittenanschluss

Ventilseite rechts oder links

Baulänge in mm	Wärmeleistung bei System- temperaturen	Typ 20 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe in mm			Typ 21 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe in mm			
		500	600	900	500	600	900	
400		7734824	7734830	7734836	7734838	7734848	7734858	
		320,-	327,-	359,-	343,-	351,-	402,-	
	70/55 °C 55/45 °C	247 158	291 187	392 251	302 194	359 235	468 299	
500		7734825	7734831	—	7734839	7734849	7734859	
		347,-	351,-	—	369,-	379,-	432,-	
	70/55 °C 55/45 °C	309 197	364 234	—	378 243	449 294	585 374	
600		7734826	7734832	7734837	7734840	7734850	7734860	
		354,-	357,-	404,-	383,-	388,-	456,-	
	70/55 °C 55/45 °C	371 236	437 281	587 376	453 292	538 352	701 448	
700		—	—	—	7734841	7734851	7734861	
		—	—	—	397,-	408,-	478,-	
	70/55 °C 55/45 °C	—	—	—	529 340	628 411	818 523	
800		7734827	7734833	—	7734842	7734852	7734862	
		388,-	393,-	—	413,-	428,-	506,-	
	70/55 °C 55/45 °C	494 315	582 374	—	604 389	718 470	935 598	
900		—	—	—	7734843	7734853	—	
		—	—	—	451,-	464,-	—	
	70/55 °C 55/45 °C	—	—	—	680 437	807 528	—	
1000		7734828	7734834	—	7734844	7734854	7734863	
		436,-	443,-	—	468,-	481,-	616,-	
	70/55 °C 55/45 °C	618 394	728 468	—	755 486	897 587	1169 747	
1200		7734829	7734835	—	7734845	7734855	—	
		470,-	478,-	—	504,-	518,-	—	
	70/55 °C 55/45 °C	742 473	874 562	—	906 583	1076 704	—	
1400		—	—	—	7734846	7734856	—	
		—	—	—	541,-	557,-	—	
	70/55 °C 55/45 °C	—	—	—	1057 680	1256 822	—	
1600		—	—	—	7734847	7734857	—	
		—	—	—	617,-	637,-	—	
	70/55 °C 55/45 °C	—	—	—	1208 778	1435 939	—	
1800		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
	70/55 °C 55/45 °C	—	—	—	—	—	—	
2000		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
	70/55 °C 55/45 °C	—	—	—	—	—	—	

5.1

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte siehe Tabelle "Technische Angaben"

Lieferfrist auf Anfrage

Planheizkörper Mittenanschluss

Ventilseite rechts oder links

Baulänge (mm)	Typ 22 Bautiefe 100 mm, Bauhöhe in mm				Typ 33 Bautiefe 155 mm, Bauhöhe in mm				MG V
	350	500	600	900	350	500	600	900	
400	—	7734871 392,— 414 267	7734883 397,— 466 300	7734895 472,— 619 398	—	—	—	—	Best.-Nr. CHF W W
500	—	7734872 404,— 518 334	7734884 411,— 583 376	7734896 508,— 774 498	—	—	—	7734922 638,— 1004 649	Best.-Nr. CHF W W
600	—	7734873 428,— 622 401	7734885 434,— 699 451	7734897 544,— 928 597	—	7734910 528,— 846 549	7734916 538,— 942 617	7734923 696,— 1204 779	Best.-Nr. CHF W W
700	—	7734874 446,— 725 468	7734886 459,— 816 526	7734898 581,— 1083 697	—	—	—	7734924 756,— 1405 909	Best.-Nr. CHF W W
800	7734864 456,— 671 431	7734875 470,— 829 534	7734887 478,— 932 601	7734899 616,— 1238 796	7734903 578,— 927 594	7734911 596,— 1128 732	7734917 607,— 1256 822	7734925 810,— 1606 1038	Best.-Nr. CHF W W
900	—	7734876 508,— 932 601	7734888 518,— 1049 676	7734900 691,— 1392 896	—	7734912 645,— 1269 824	7734918 663,— 1413 925	7734926 909,— 1806 1168	Best.-Nr. CHF W W
1000	7734865 506,— 839 539	7734877 531,— 1036 668	7734889 542,— 1165 751	7734901 726,— 1547 995	7734904 646,— 1159 742	7734913 680,— 1410 915	7734919 700,— 1570 1028	7734927 964,— 2007 1298	Best.-Nr. CHF W W
1200	7734866 541,— 1007 647	7734878 576,— 1243 802	7734890 587,— 1398 901	7734902 798,— 1856 1194	7734905 705,— 1391 890	7734914 752,— 1692 1098	7734920 771,— 1884 1234	—	Best.-Nr. CHF W W
1400	7734867 576,— 1175 755	7734879 617,— 1450 935	7734891 636,— 1631 1051	—	7734906 760,— 1623 1039	7734915 820,— 1974 1281	7734921 843,— 2198 1439	—	Best.-Nr. CHF W W
1600	7734868 645,— 1342 862	7734880 700,— 1658 1069	7734892 721,— 1864 1202	—	7734907 857,— 1854 1187	—	—	—	Best.-Nr. CHF W W
1800	7734869 680,— 1510 970	7734881 743,— 1865 1202	7734893 766,— 2097 1352	—	7734908 911,— 2086 1336	—	—	—	Best.-Nr. CHF W W
2000	7734870 715,— 1678 1078	7734882 788,— 2072 1336	7734894 812,— 2330 1502	—	7734909 964,— 2318 1484	—	—	—	Best.-Nr. CHF W W

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte siehe Tabelle "Technische Angaben"

Lieferfrist auf Anfrage

5.1

Planheizkörper Mittenanschluss

Zubehör


Technische Angaben

Befestigung	Bauhöhe des Heizkörpers				MG V
	350	500	600	900	
Montage-Set für Planheizkörper Mittenanschluss ■ 2 Federzugkonsolen mit Rastbock ■ 4 Schrauben, 4 Dübel	7576408 28,—	7513067 30,—	7513068 30,—	7513069 30,—	Best.-Nr. CHF







Anschlussvarianten

Anschlussvarianten bei Lage Ventileinsatz rechts oder links

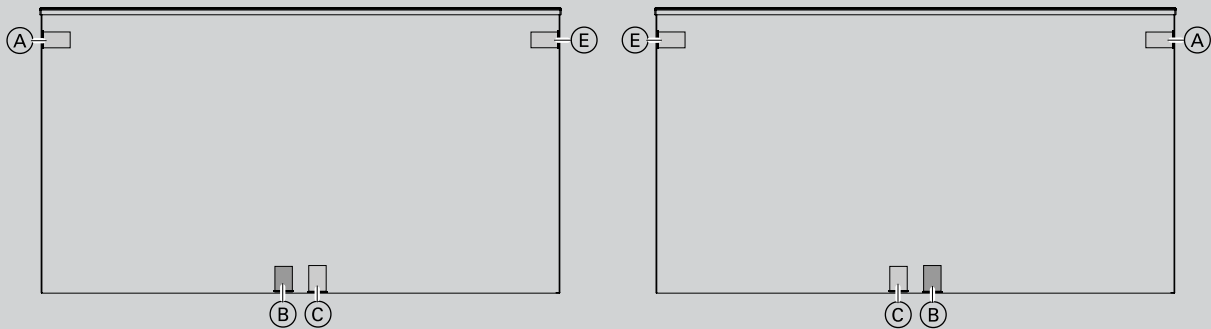

- Ⓐ Luftstopfen
- Ⓑ Vorlauf
- Ⓒ Rücklauf
- Ⓓ Blindstopfen
- Ⓔ Ventileinsatz

Anschlussvarianten Planheizkörper Mittenanschluss		
Heizkörper	Bautiefe in mm	Anschluss
Typ 20	70	4 Anschlussmuffen G 1/2 alle Bauhöhen
Typ 21	70	
Typ 22	100	
Typ 33	155	

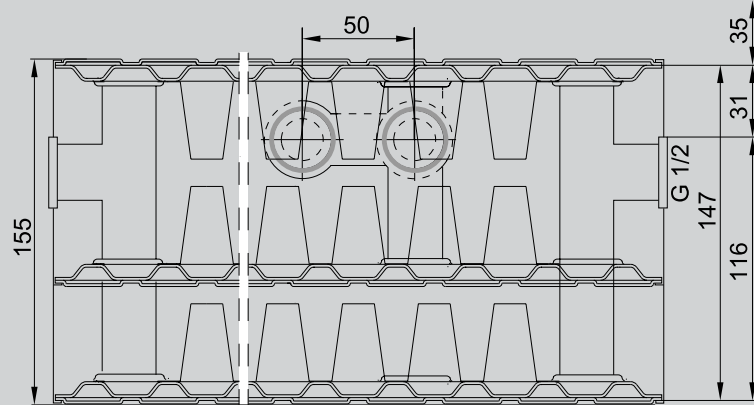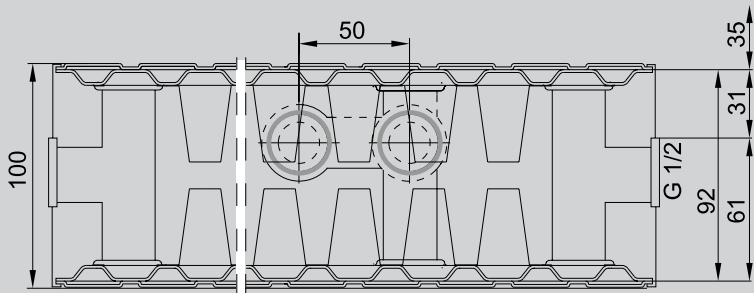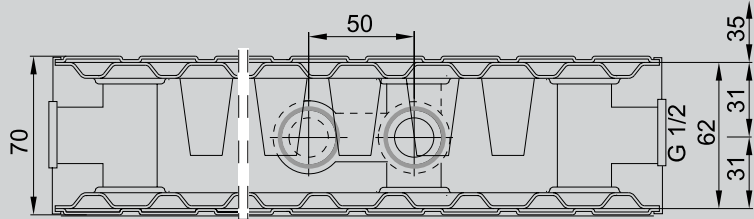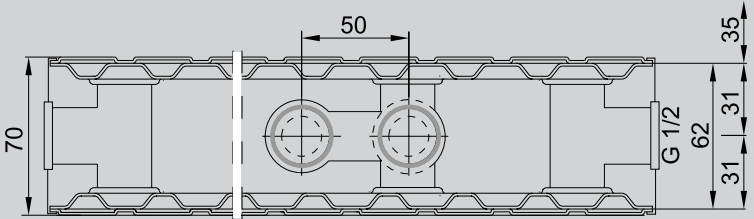

Planheizkörper Mittenanschluss

Vertikal

Planheizkörper Vertikal			Bauhöhe in mm			MG V
	Breite in mm	Wärmeleistung bei Systemtemperaturren:	1500	1800	2200	
Planheizkörper Vertikal (Ventil links) ■ Mit Mittenanschluss ■ Einschliesslich Befestigungsschienen	500	70/55 °C 55/45 °C	7734945 1.128,- 798 505	7734948 1.169,- 923 593	7734951 1.194,- 1088 694	Best.-Nr. CHF W W
	600	70/55 °C 55/45 °C	7734946 1.193,- 906 570	7734949 1.241,- 1044 663	7734952 1.256,- 1235 792	Best.-Nr. CHF W W
	900	70/55 °C 55/45 °C	7734947 1.474,- 1199 743	7734950 1.526,- 1369 839	7734953 1.556,- 1630 1014	Best.-Nr. CHF W W
Planheizkörper Vertikal (Ventil rechts) ■ Mit Mittenanschluss ■ Einschliesslich Befestigungsschienen	500	70/55 °C 55/45 °C	7734936 1.128,- 798 505	7734939 1.169,- 923 593	7734942 1.194,- 1088 694	Best.-Nr. CHF W W
	600	70/55 °C 55/45 °C	7734937 1.193,- 906 570	7734940 1.241,- 1044 663	7734943 1.256,- 1235 792	Best.-Nr. CHF W W
	900	70/55 °C 55/45 °C	7734938 1.474,- 1199 743	7734941 1.526,- 1369 839	7734944 1.556,- 1630 1014	Best.-Nr. CHF W W

Anschlussvarianten

Ausführung links

Ausführung rechts

Anschlussvariante „Ventil“
Vorlauf/Rücklauf von unten

A Luftstopfen

B Vorlauf

C Rücklauf

D Blindstopfen


E Ventileinsatz

5.1-24 VIESMANN

5593104


Wandmontage Planheizkörper Vertikal

Befestigung Vertikalschienen

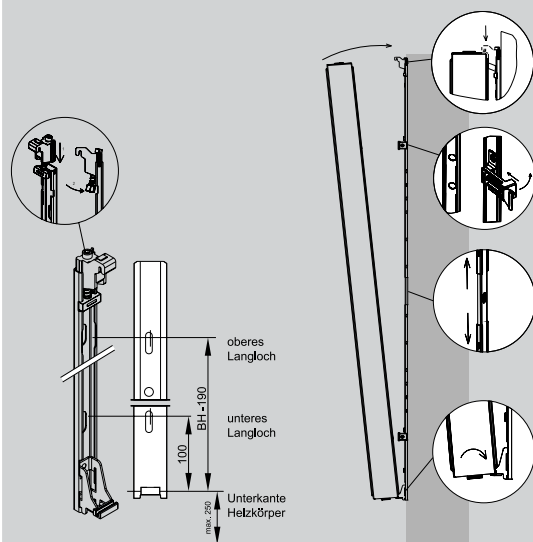


Zur Wandmontage in Wänden aus Kalksandvollstein oder Beton (C25) ausschliesslich die mitgelieferten Schrauben & Dübel verwenden. Montage in anderem Wandmaterial entsprechende Dübel aus dem Fachhandel verwenden. Die Montage darf ausschliesslich durch Fachkräfte durchgeführt werden.

Befestigung Seitenclips

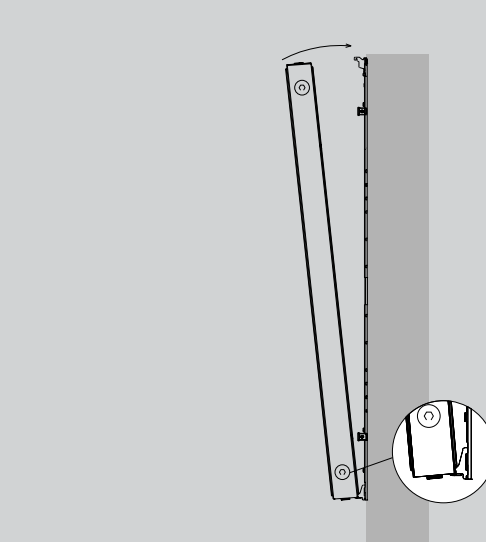

Seitenclips (Lieferumfang) in die vorgesehenen Ausstanzungen der beiden Seitenteile oben und unten montieren. Um Verkantung der Seitenclips zu vermeiden, Seitenclips in die Ausstanzungen drücken (Gummihammer).

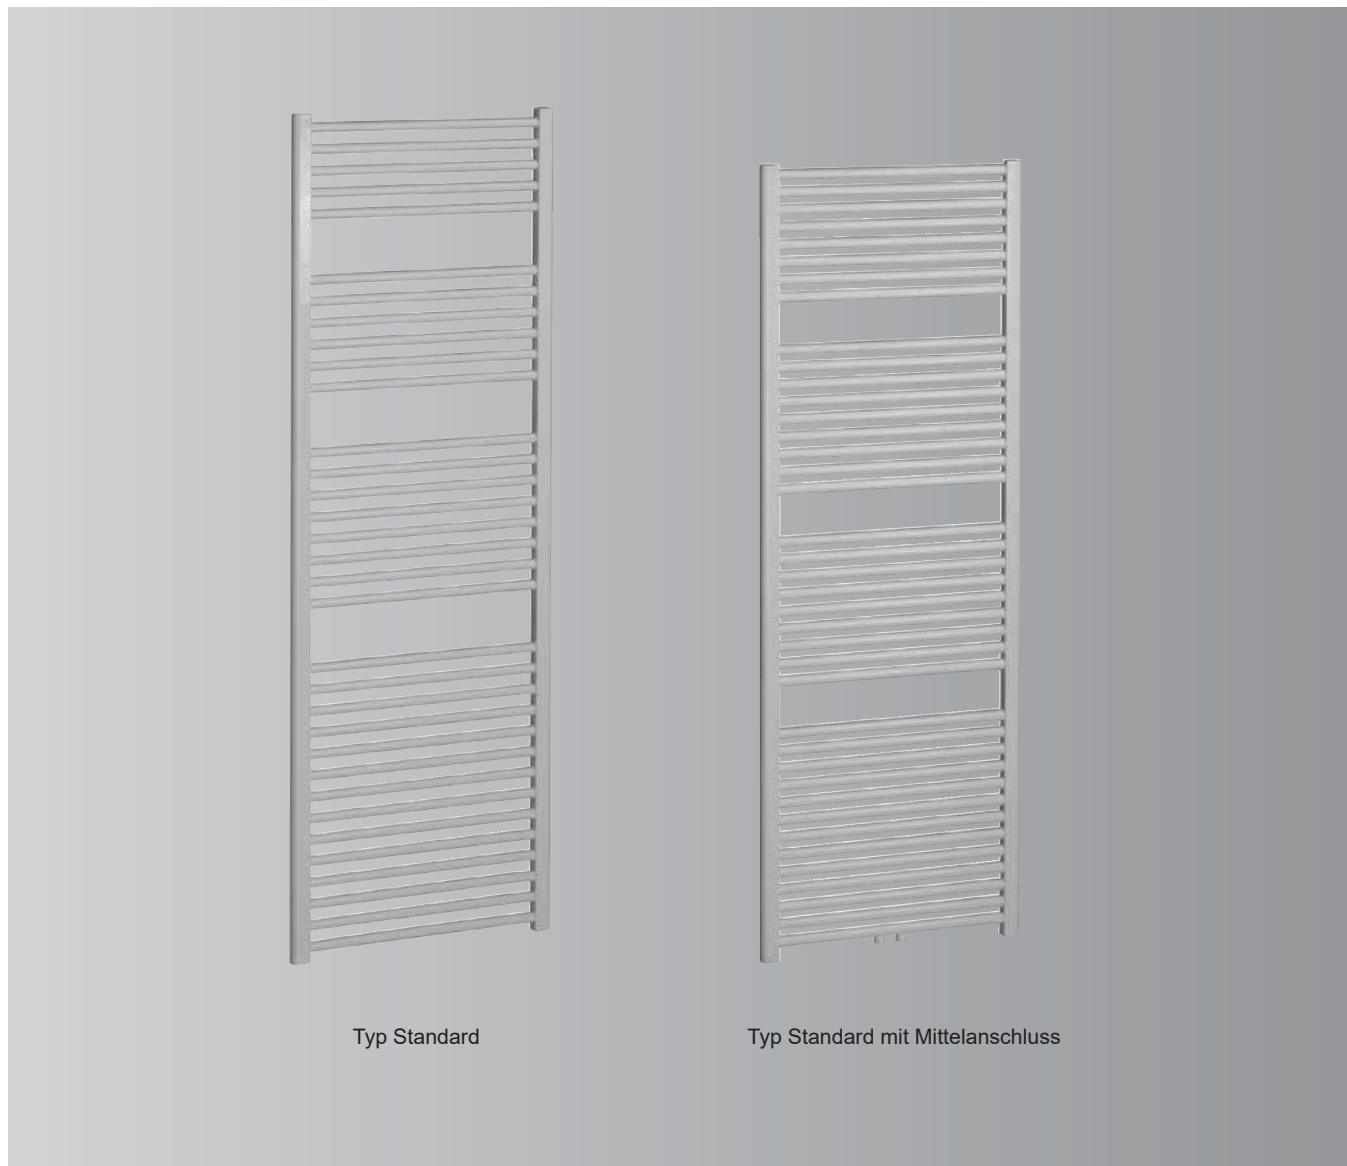

Badheizkörper Typ Standard

Mit geraden oder gebogenen Horizontal-Rundrohren (Ø 22 mm)

Standard-Anschlussmuffen G ½ (zwei unten, eine oben)

Standard-Mittelanschluss G ½, Anschlussmass 50 mm,
3 × G ½ (zwei unten, einer oben)

Betriebstemperaturen bis max. 110 °C

Betriebsdruck bis 10 bar

- Halbrundes Seitenprofil – elegant und sicher, da ohne scharfe Kanten
- Elektrostatische Pulverbeschichtung in RAL 9016 für maximalen Korrosionsschutz
- Einschliesslich Befestigungssatz

Badheizkörper

Badheizkörper				Bauhöhe in mm			MG V
				691	1186	1771	
Typ Standard Gerade	Baulänge 500 mm, Bautiefe 30 mm			7198431	7198433	7440285	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			240,-	296,-	372,-	
	75/65 °C			311	513	758	
	70/55 °C			255	420	620	
	55/45 °C			167	240	288	
	Baulänge 600 mm, Bautiefe 30 mm			7198432	7198434	7440286	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			245,-	305,-	384,-	
	75/65 °C			362	598	887	
	70/55 °C			205	246	300	
	55/45 °C			194	320	472	
	Baulänge 750 mm, Bautiefe 30 mm			—	—	7440287	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:					469,-	
	75/65 °C					1081	
	70/55 °C					352	
	55/45 °C					576	
Typ Standard Gebogen	Baulänge 500 mm, Bautiefe ca. 57 mm			7198438	7198440	7440293	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			252,-	308,-	380,-	
	75/65 °C			311	513	780	
	70/55 °C			209	247	296	
	55/45 °C			167	274	404	
	Baulänge 600 mm, Bautiefe ca. 68 mm			7198439	7198441	7440294	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			255,-	317,-	402,-	
	75/65 °C			362	598	887	
	70/55 °C			212	254	309	
	55/45 °C			194	320	472	
	Baulänge 750 mm, Bautiefe ca. 66 mm			—	—	7440295	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:					481,-	
	75/65 °C					1113	
	70/55 °C					911	
	55/45 °C					594	

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C.



Badheizkörper				Bauhöhe in mm			MG V
				691	1186	1771	
Typ Standard mit Mittelschluss gerade	Baulänge 500 mm, Bautiefe 30 mm			7419165	7419167	7440301	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			309,- 311 255 202	367,- 513 420 240	442,- 758 620 288	
	Baulänge 600 mm, Bautiefe 30 mm			7419166	7419168	7440302	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			312,- 362 205 194	376,- 598 246 320	456,- 887 300 472	
	Baulänge 750 mm, Bautiefe 30 mm			—	—	7440303	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:					538,- 1081 352 576	
Typ Standard mit Mittelschluss gebogen	Baulänge 500 mm, Bautiefe ca. 57 mm			7419172	7419174	7440309	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			320,- 311 209 167	377,- 513 247 274	452,- 758 296 404	
	Baulänge 600 mm, Bautiefe ca. 68 mm			7419173	7419175	7440310	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:			324,- 362 212 194	387,- 598 254 320	472,- 887 309 472	
	Baulänge 750 mm, Bautiefe ca. 66 mm			—	—	7440311	Best.-Nr. CHF W W W
	Wärmeleistung bei Systemtemperaturen:					559,- 1081 364 576	

Hinweis!

Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C.

Badheizkörper

Spezifisches Zubehör

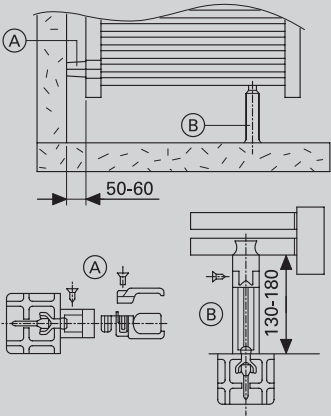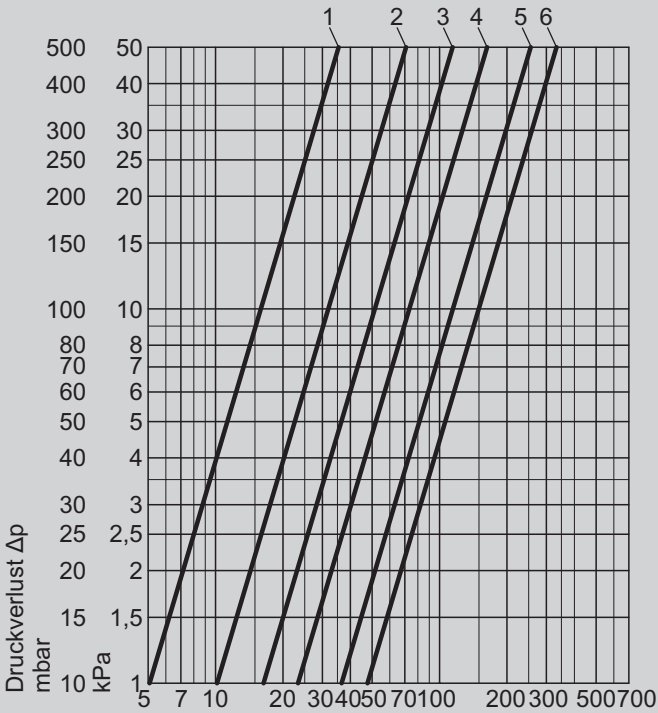
Produkt			MG V
Raumteiler-Set zur Montage der Badheizkörper als Raumteiler, bestehend aus einer Wandhalterung mit Befestigungsmaterial und einem Standfuss mit Befestigungsmaterial (A) Wandhalterung (B) Standfuss 		7373339 213,-	Best.-Nr. CHF
Heizkörper-Lackstift 12 ml Farbton: Verkehrsweiss (RAL 9016)		9573822 19,-	Best.-Nr. CHF
Befestigungssatz für Badheizkörper (Ersatz) Farbton: Verkehrsweiss (RAL 9016) Lieferumfang Badheizkörper	Für Typ gerade (3 Konsolen)	7502502 22,-	Best.-Nr. CHF
	Für Typ gebogen (4 Konsolen)	7502503 31,-	Best.-Nr. CHF
Design-Ventilhahnblock Für Badheizkörper (Mittelanschluss) ■ Variabel anschliessbar über Eck- oder im Durchgang ■ 2 Reduziernippel R ½ AG auf G ¾ AG CHFkonus ■ Ventileinsatz voreinstellbar ■ Absperrbar und entleerbar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Design-Verkleidung in Hochglanzoptik ■ Design-Thermostatkopf in Hochglanzoptik 	■ Farbe weiss, Thermostatkopf rechts	7750490 153,-	Best.-Nr. CHF
	■ Farbe Chrom, Thermostatkopf rechts	7750491 191,-	Best.-Nr. CHF
	■ Farbe weiss, Thermostatkopf links	7750492 153,-	Best.-Nr. CHF
	■ Farbe Chrom, Thermostatkopf links	7750493 191,-	Best.-Nr. CHF
			

Elektro-Heizpatrone, 230 V			MG V
■ Zum Einbau in die Badheizkörper ■ Zur Beheizung des Bads ausserhalb der Heizperiode ■ Mit T-Stück, Thermostat, Schalter und 1,20 m Leitung mit Schuko-Stecker ■ IP 34 ■ 230 V/50 HZ ■ G ½ (A) T-Stück (B) Heizpatrone Hinweis! Der Einbau einer Heizpatrone ist wie abgebildet auch bei Badheizkörpern mit Mittelanschluss möglich. Zuordnung Heizpatrone/Heizkörper siehe folgende Tabellen	400 W Stablänge 410 mm	7198500 488,-	Best.-Nr. CHF
	700 W Stablänge 550 mm	7198501 523,-	Best.-Nr. CHF
	1000 W Stablänge 710 mm	7198502 557,-	Best.-Nr. CHF
T-Stück Zum Einbau von Heizstäben in die Badheizkörper, verchromt Anschlüsse: 1 × G ½ AG (heizkörperseitig) 2 × G ½ IG (für Heizstab und Heizungsanschluss)		7198504 53,-	Best.-Nr. CHF
Hinweis! Bei Einsatz einer Heizpatrone in Badheizkörpern mit Mittelanschluss ist das T-Stück nicht erforderlich.			

Badheizkörper

Technische Angaben

Typ Standard								
Best.-Nr.	Höhe A mm	Breite B mm	Achsabstand Vor-/Rücklauf mm	Exponent n	Gewicht kg (brutto)	Wasserinhalt Liter	Heizpatrone W (Klasse I)	
7198431	691	500	450	1,217	4,4	3,1	400	
7198432	691	600	550	1,218	5,0	3,5	400	
7198433	1186	500	450	1,225	7,8	5,3	700	
7198434	1186	600	550	1,227	8,8	5,9	700	
7440285	1771	500	450	1,234	11,3	7,5	700	
7440286	1771	600	550	1,234	12,9	8,5	1000	
7440287	1771	750	700	1,234	15,1	10,1	1000	
7198438	691	500	450	1,217	4,4	3,1	400	
7198439	691	600	550	1,218	5,5	3,5	400	
7198440	1186	500	450	1,225	7,8	5,3	700	
7198441	1186	600	550	1,227	8,8	5,9	700	
7440293	1771	500	450	1,234	11,3	7,5	700	
7440294	1771	600	550	1,234	12,9	8,5	1000	
7440295	1771	750	700	1,234	15,1	10,1	1000	

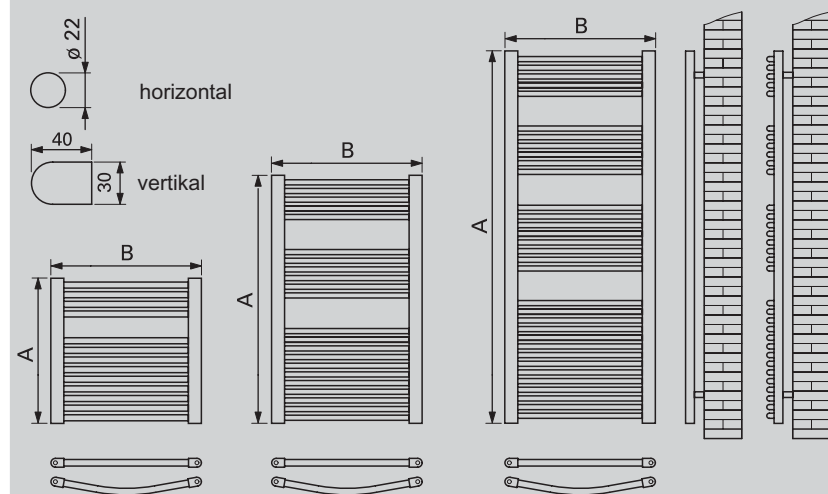

Typ Standard, gerade:


Abstand Mitte Sammlerrohr bis Wand min. 68 mm, max. 88 mm (Einstellbereich Wandhalter)

Typ Standard, gebogen:

Abstand Mitte Sammlerrohr bis Wand min. 60 mm, max. 80 mm (Einstellbereich Wandhalter)

Lichtes Mass für Handtucheinschub 113 mm

Typ Standard mit Mittelanschluss								
Best.-Nr.	Höhe A in mm	Breite B in mm	Achsabstand Vor-/Rücklauf (Mittelanschluss) mm	Exponent n	Gewicht kg (brutto)	Wasserinhalt Liter	Heizpatrone W (Klasse I)	
7419165	691	500	50	1,217	4,4	3,1	400	
7419166	691	600	50	1,218	5,0	3,5	400	
7419167	1186	500	50	1,225	7,8	5,3	700	
7419168	1186	600	50	1,227	8,8	5,9	700	
7440301	1771	500	50	1,234	11,3	7,5	700	
7440302	1771	600	50	1,234	12,9	8,5	1000	
7440303	1771	750	50	1,234	15,1	10,1	1000	
7419172	691	500	50	1,217	4,4	3,1	400	
7419173	691	600	50	1,218	5,5	3,5	400	
7419174	1186	500	50	1,225	7,8	5,3	700	
7419175	1186	600	50	1,227	8,8	5,9	700	
7440309	1771	500	50	1,234	11,3	7,5	700	
7440310	1771	600	50	1,234	12,9	8,5	1000	
7440311	1771	750	50	1,234	15,1	10,1	1000	

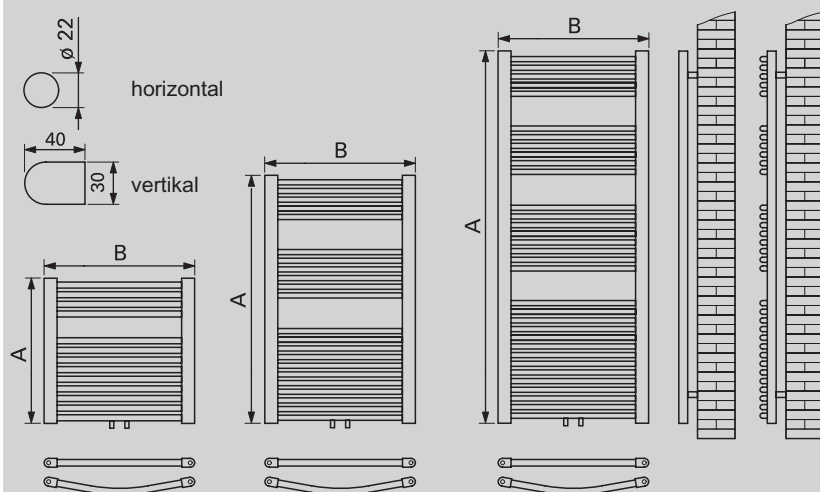

Typ Standard mit Mittelanschluss, gerade:
Abstand Mitte Sammlerrohr bis Wand min. 68 mm, max. 88 mm (Einstellbereich Wandhalter)

Typ Standard mit Mittelanschluss, gebogen:
Abstand Mitte Sammlerrohr bis Wand min. 60 mm, max. 80 mm (Einstellbereich Wandhalter)

Lichtes Mass für Handtucheinschub 113 mm

Spezifisches Zubehör

Technische Angaben

Technische Angaben Heizstäbe, 230 V			
Regeltemperatur ca. 70 °C, Sicherheitsbegrenzung (Schmelzsicherung) 128 °C			
Leistungsaufnahme Watt	Beheizte Länge A mm	Einschraublänge B mm	
400	265	410	
700	405	550	
1000	565	710	

Design-Ventilhahnblock						
k _v -Wert (m³/h) bei Regeldifferenz	Voreinstellung					
	1	2	3	4	5	6
1 K	0,05	0,09	0,14	0,17	0,22	0,25
2K	0,05	0,10	0,15	0,23	0,36	0,47
3 K	0,05	0,10	0,16	0,24	0,41	0,63
k _{VS} -Wert	0,05	0,10	0,17	0,25	0,46	1,00



Thermostatkopf
TRV 4, Sockel Chrom



Thermostatkopf
ET 35



Anschlussverschraubung
Eckform



Winkel-Eckventil R 1/2
für Rechtsanbau

Heizkörperzubehör

Universell einsetzbar									MG V																		
Thermostatkopf ET 35 mit Frostschutz, Umstellung auf Nullstellung möglich. Sensor: Flüssigkeitselement Temperaturbegrenzung: ■ Begrenzung der Höchst- oder Mindesttemperatur ■ Blockierung auf eine bestimmte Temperatur Raumtemperatur zur jeweiligen Einstellposition*1: <table><tr><td>0</td><td>*</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>2 °C</td><td>6 °C</td><td>13 °C</td><td>18 °C</td><td>20 °C</td><td>23 °C</td><td>26 °C</td><td>30 °C</td></tr></table> Hysterese < 0,3 K, Einbaulage waagerecht								0	*	1	2	3	4	5	6	2 °C	6 °C	13 °C	18 °C	20 °C	23 °C	26 °C	30 °C	■ Anschluss M 30 x 1,5 ■ Liefereinheit 1 Stück		7501900 18,—	Best.-Nr. CHF
0	*	1	2	3	4	5	6																				
2 °C	6 °C	13 °C	18 °C	20 °C	23 °C	26 °C	30 °C																				
Diebstahlsicherung für Thermostatkopf ET 35								Liefereinheit 6 Stück		9573924 21,—	Best.-Nr. CHF																
Thermostatkopf TRV 4 Sensor: Flüssigkeitselement Temperaturbegrenzung: Begrenzung der Maximaltemperatur Raumtemperatur zur jeweiligen Einstellposition*1: <table><tr><td>*</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>Max</td></tr><tr><td>7 °C</td><td>11 °C</td><td>15 °C</td><td>19 °C</td><td>23 °C</td><td>27 °C</td><td>31 °C</td></tr></table> Hysterese < 0,4 K, Einbaulage waagerecht								*	1	2	3	4	5	Max	7 °C	11 °C	15 °C	19 °C	23 °C	27 °C	31 °C	■ Anschluss M 30 x 1,5 ■ Farbe: Kopf Chrom, Sockel weiss ■ Liefereinheit 1 Stück		9573913 28,—	Best.-Nr. CHF		
*	1	2	3	4	5	Max																					
7 °C	11 °C	15 °C	19 °C	23 °C	27 °C	31 °C																					
								■ Anschluss M 30 x 1,5 ■ Farbe: Kopf und Sockel Chrom ■ Liefereinheit 1 Stück		9573912 58,—	Best.-Nr. CHF																
Thermostatkopf TRV 4 auch in komplett weiss lieferbar.										7568949 26,—	Best.-Nr. CHF																
Thermostat-Oberteil voreinstellbar Ventileinsatz für die Thermostatventile								Liefereinheit 2 Stück		9573926 19,20	Best.-Nr. CHF																
Voreinstellschlüssel für Ventileinsätze								Liefereinheit 2 Stück		7527545 9,70	Best.-Nr. CHF																
Klemmringverschraubung ■ Für den Anschluss der Heizkörperanschluss-Winkel und Heizkörperanschluss-T-Stücke aus Cu 15 x 1 an CHFkonus G ¾ AG ■ Anschluss G ¾ IG								■ Vernickelt ■ Liefereinheit 10 Stück		9573911 32,—	Best.-Nr. CHF																
Blindstopfen R ½ mit O-Ring								Liefereinheit 10 Stück		9572862 10,90	Best.-Nr. CHF																
Entlüftungstopfen R ½ mit O-Ring Auslauf drehbar								Liefereinheit 5 Stück		9572863 5,50	Best.-Nr. CHF																

*1Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Raumbedingte Einflüsse können dazu führen, dass zum Erreichen der gewünschten Temperatur die Einstellung geringfügig korrigiert werden muss.

Für Heizkörper-Anschlussvariante «Ventil»				MG V
Anschlussverschraubung R ½ IG Messing vernickelt, komplett mit Nippel ■ Max. Heizmitteltemperatur 110 °C ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar	■ Durchgangsform ■ Zweirohrsystem ■ Zum Absperren		9573920 18,-	Best.-Nr. CHF
	■ Durchgangsform ■ Einrohrsystem ■ Zum Absperren		9573917 25,-	Best.-Nr. CHF
	■ Eckform ■ Zweirohrsystem ■ Zum Absperren		9573922 18,-	Best.-Nr. CHF
	■ Eckform ■ Einrohrsystem ■ Zum Absperren		9573921 19,20	Best.-Nr. CHF
Vormontage-Schablone Für die Rohwandmontage, zur passgenauen Ausrichtung der Vor- und Rücklaufleitungen vor der Heizkörpermontage			9564257 8,30	Best.-Nr. CHF

Heizkörperzubehör

Für Heizkörper-Anschlussvariante «Kompakt»			R ¾	R ½	MG V
Thermostatventil Messing sandgestrahlt und vernickelt, voreinstellbar, mit Anschlussverschraubung ■ Max. Heizmitteltemperatur 110 °C ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar	■ Eckform ■ Baulänge 58 mm		7199364 18,-	9573908 18,-	Best.-Nr. CHF
	■ Durchgangsform ■ Baulänge 94 mm		7199365 18,-	9573909 18,-	Best.-Nr. CHF
Winkel-Eckventil Messing poliert und vernickelt ■ Max. Heizmitteltemperatur 110 °C ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar	■ Für Linksanbau		—	9573907 22,-	Best.-Nr. CHF
	■ Für Rechtsanbau		—	9573916 22,-	Best.-Nr. CHF
Axialventil Messing poliert und vernickelt ■ Max. Heizmitteltemperatur 110 °C ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar			—	7199368 32,-	Best.-Nr. CHF
Rücklaufverschraubung mit Entleerung Messing vernickelt, zum Voreinstellen, Absperren, Füllen und Entleeren, mit Anschlussverschraubung ■ Max. Heizmitteltemperatur 120 °C ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar	■ Durchgangsform ■ Baulänge 80 mm		7199470 19,20	9573914 16,50	Best.-Nr. CHF
	■ Eckform ■ Baulänge 58 mm		7199469 19,20	9573915 15,20	Best.-Nr. CHF
Rücklaufverschraubung Messing vernickelt, zum Absperren, mit Anschlussverschraubung ■ Max. Heizmitteltemperatur 120 °C ■ Zul. Betriebsdruck 10 bar	■ Durchgangsform ■ Baulänge 84,5 mm		7199464 10,90	9573919 12,40	Best.-Nr. CHF
	■ Eckform ■ Baulänge 58 mm		7199463 10,90	9573918 12,40	Best.-Nr. CHF


Kennlinien

Thermostatventil


Winkel-Eckventil

Axialventil

(A) Voreinstellung

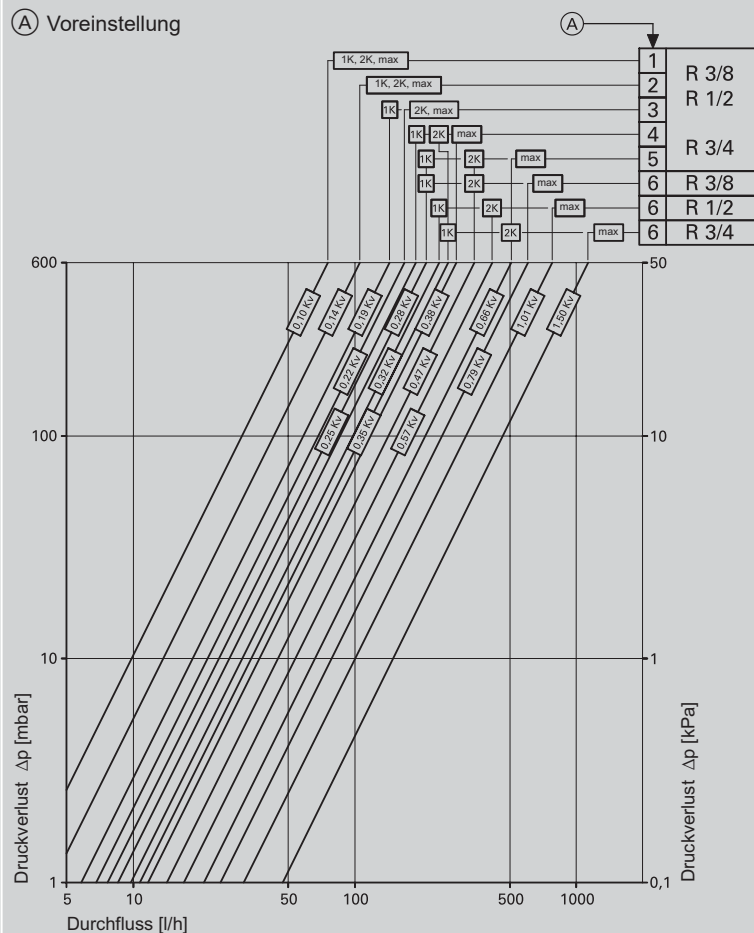


Rücklaufverschraubung
R 3/8, R 1/2 und R 3/4
mit Entleerung

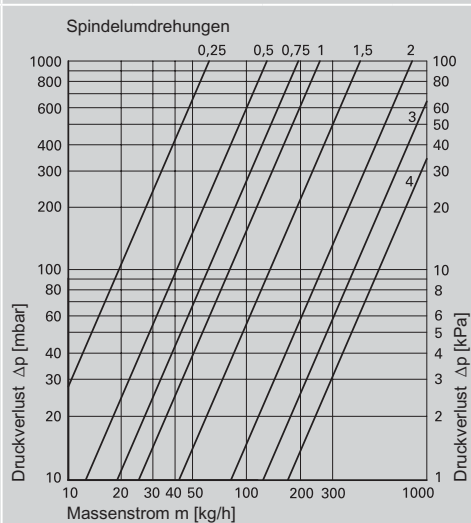


Kennlinien


Rücklaufverschraubung R 3/8 und R 1/2

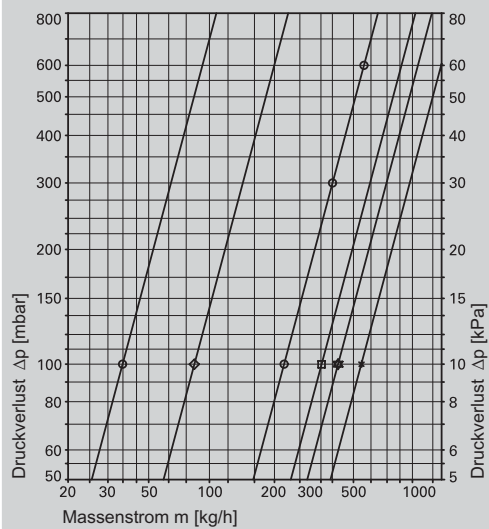

Anschlussverschraubung für Heizkörper R 1/2
Zweirohrsystem

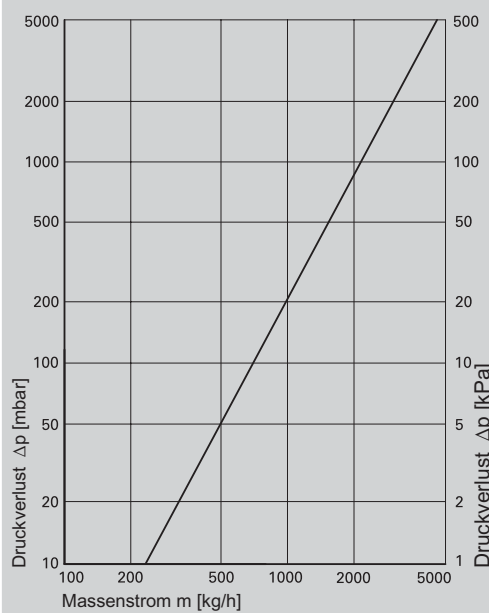

Anschlussverschraubung für Heizkörper R 1/2
Einrohrsystem

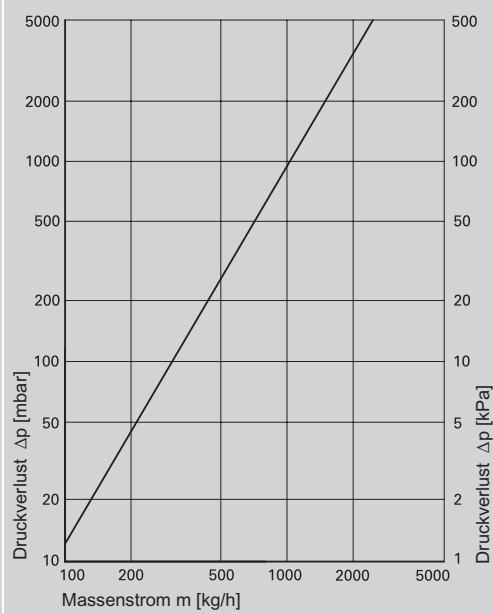

Montage und Begrenzungseinstellung Thermostatkopf TRV 4


Für die Befestigung am Ventileinsatz wird der Thermostatkopf auf den linken Anschlag (Auf) gedreht und mit der Metallüberwurfmutter festgeschraubt.

Begrenzungseinstellung (Beispiel):

Begrenzung bei Stellung 4.

■ Temperaturregler auf * stellen.

■ Beweglichen Begrenzungsstift in Bohrung bei der Zahl 4 stecken.



Maximalbegrenzung

max. Begrenzungsstift

beweglicher
Begrenzungsstift

Montage und Begrenzungseinstellung Thermostatkopf ET 30 und ET 35

Für die Befestigung am Ventileinsatz wird der Thermostatkopf auf den linken Anschlag (Auf) gedreht und mit der Metallüberwurfmutter festgeschraubt.

Begrenzungseinstellung (Beispiel):

Einstellbereich soll auf ca. 15 bis 25 °C begrenzt werden.

■ Begrenzungsstifte (A) mit spitzem Gegenstand herausziehen.

■ Temperaturregler auf «5» stellen.

■ Begrenzungsstift (A) in Schlitz bei «14» stecken.


Der Temperaturregler kann nur noch bis ca. 15 °C runtergedreht werden (Bereich zwischen Markierung «1» und «2»).

■ Temperaturregler so weit wie möglich runterstellen.

■ Weiteren Begrenzungsstift (A) in Schlitz bei «26» stecken.

Der Temperaturregler kann nur noch bis ca. 25 °C aufgedreht werden

(Bereich bei Markierung «4»).

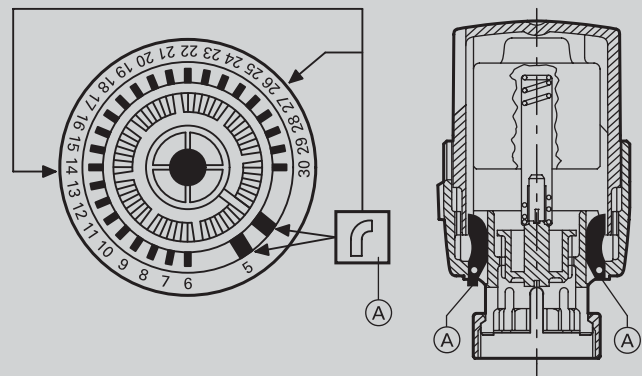


Voreinstellung Thermostat- und Winkel-Eckventile


Abgleich der Heizkörper über die Voreinstellung der Thermostatventile vornehmen.
 Hierzu die Einstellzahl anhand der Kennlinien auf Seite 5.3-5 ermitteln. Die Voreinstellung wie unten beschrieben vornehmen.
 Falls der k_v -Wert nicht bekannt ist, die Einstellung «3» wählen.
 Nach der Einstellung den Temperaturabfall am Heizkörper prüfen.
 Um den Temperaturabfall zu erhöhen, eine niedrigere Einstellung wählen (Durchflussverringern). Um den Temperaturabfall zu verringern, eine höhere Einstellung wählen (Durchfluss erhöhen).

Einstellung:

1. Einstellschlüssel*³ mit der 4-zackigen Seite (A) auf das Ventil aufsetzen. Haltering (B) um **maximal 90 ° entgegen** dem Uhrzeigersinn lösen.
 Haltering (B) **nicht** entfernen.
2. Mit der 2-zackigen Seite (C) des Einstellschlüssels die gewünschte Einstellzahl im Uhrzeigersinn auf die Kerbe im Ventilgehäuse einstellen.
 Nur ganze Einstellzahlen (**keine** Zwischenstellungen) verwenden.
3. Mit der 4-zackigen Seite (A) des Einstellschlüssels den Haltering (B) um **maximal 90 ° im** Uhrzeigersinn wieder anziehen.

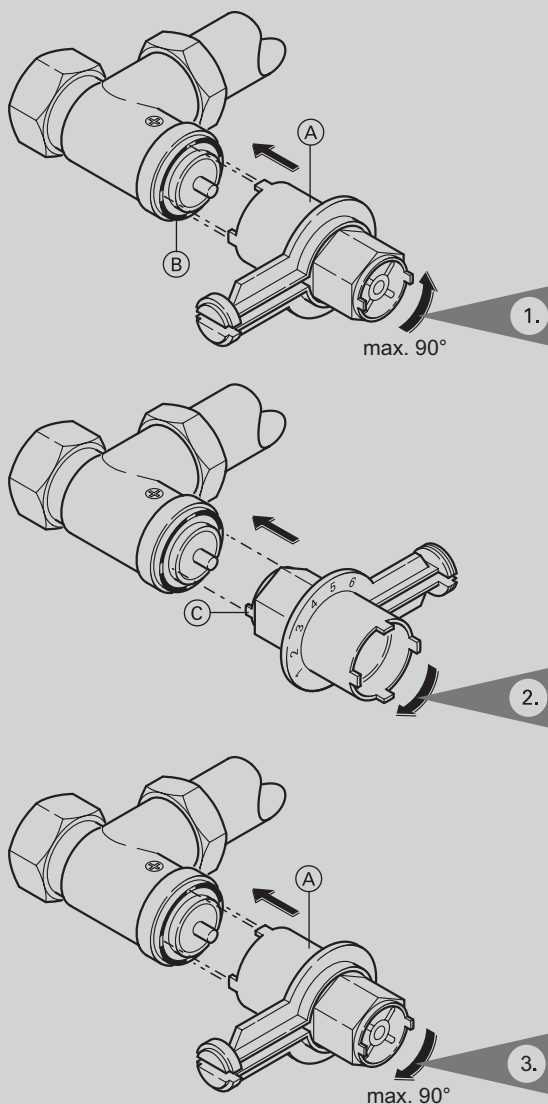

*³Liegt dem Thermostat-Oberteil, Best.-Nr. 9573926, bei.

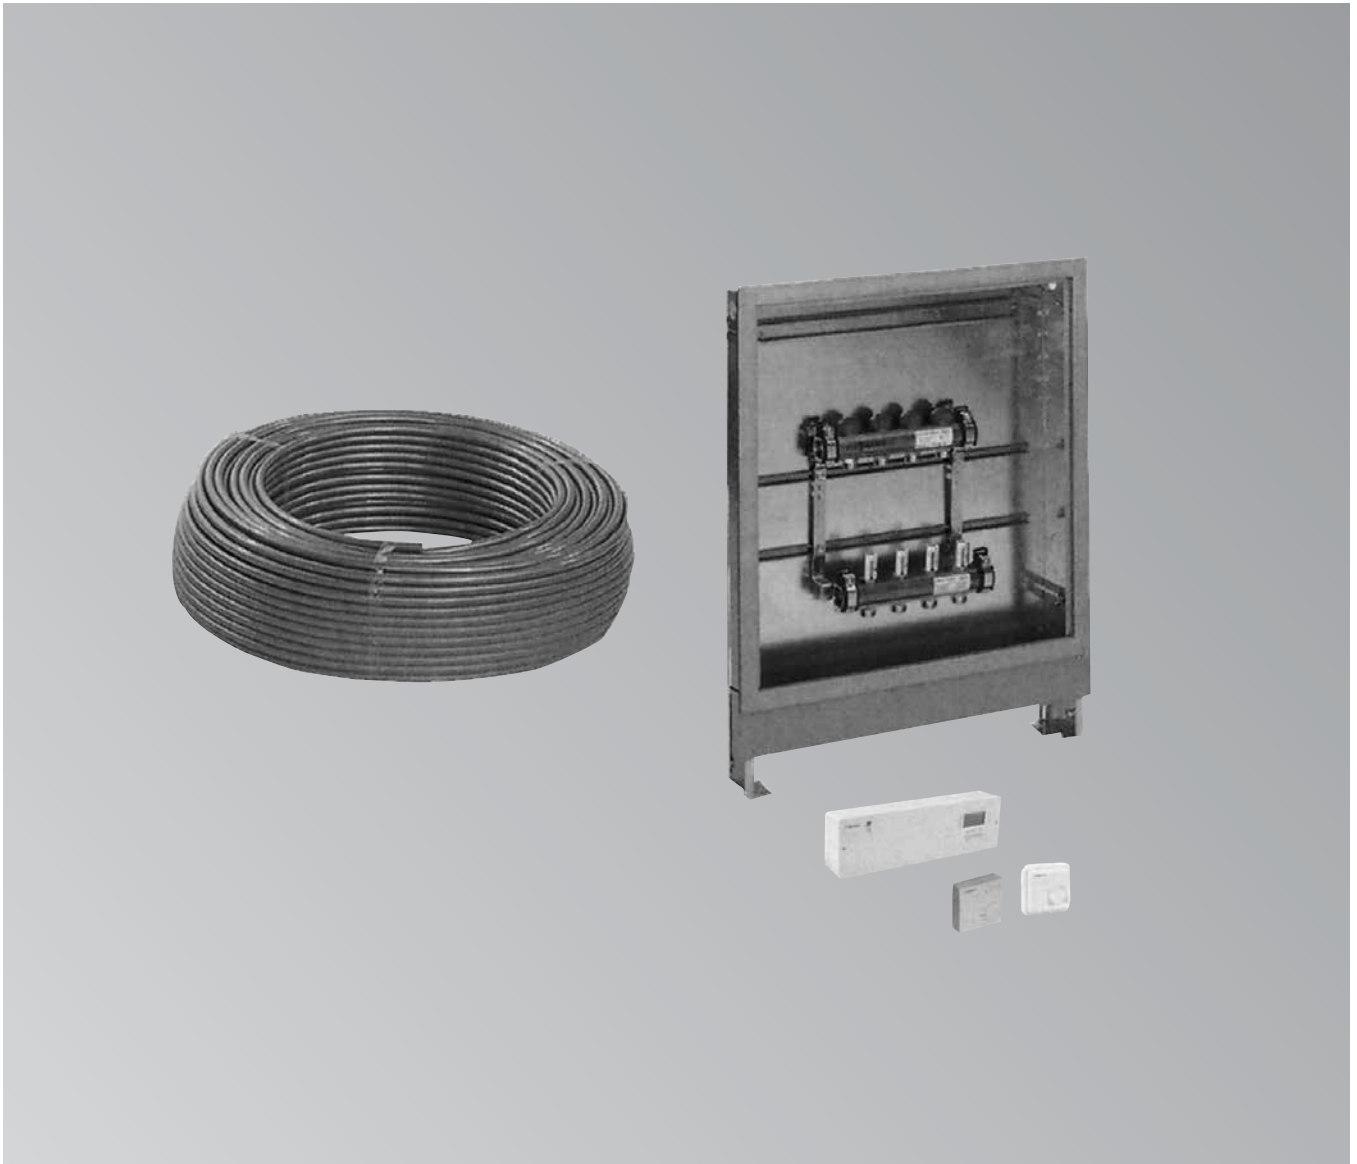

Fussbodenheizung




Heizrohr

Kunststoff-Metall-Verbundrohr für Flächenheizungen und Radiatorenanbindungen.


Durchmesser 16 mm

SVGW 9812-4036

- Sichere und zeitsparende Montage durch wenige Verlegeschritte und optimal aufeinander abgestimmte Systemelemente mit hohem werkseitigem Vorfertigungsgrad.
- Für den rauen Baustellenbetrieb entwickelt.
- Hygienisch, wirtschaftlich und energiesparend
- Funktionssicher und langlebig

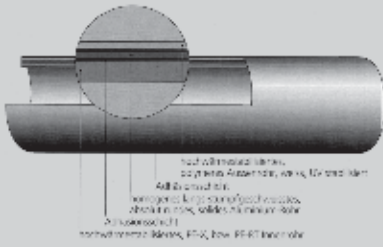Produkt			MG V
System-Verbundrohr Hakathen-L PE-RT 16 mm Kunststoff-Metall-Verbundrohr für Flächenheizungen und Radiatorenanbindung.		7440163 346,—	Best.-Nr. CHF
■ Max. Betriebstemperatur 95 °C ■ Max. Betriebsdruck 12 bar ■ Farbe: weiss ■ Rollenlänge 200 m			
Zahnschiene die technischen Fakten Nebst der ausgeklügelten Formgebung zu Gunsten der Sicherheit und Stärke des Unterlagsbodens weist das innovative HAKA.GERODUR-Produkt weitere wesentliche Vorteile auf:		7440165 135,—	Best.-Nr. CHF
■ leichte, kompakte und niedrige Ausführung ■ Spezialkonstruktion für 2 verschiedene Rohrdurchmesser (je eine Schiene für Ø 16 x 2.0 und Ø 17 x 2.0 mm) ■ schnell eingelegt und eingeclipst ■ Befestigung auf der Wärmedämmung durch doppelseitiges Klebeband oder (dank Vorlochung) mit Befestigungsnadeln ■ Rohreinteilung bei 50 mm – alle 10 cm eine Sollbruchstelle ■ Schienenlänge 3.00 m ■ Bund à 48 m			
Heizkreisverteiler mit Volumenstromanzeige Vorlauf- und Rücklaufrohre aus Edelstahl Anschluss links oder rechts über flachdichtende Aussengewinde R 1"	■ Für 3 Heizkreise ■ Länge: 290 mm	7568312 204,—	Best.-Nr. CHF
Vorlauf:	■ Für 4 Heizkreise ■ Länge: 340 mm	7568313 251,—	Best.-Nr. CHF
Rücklauf:	■ Für 5 Heizkreise ■ Länge: 390 mm	7568314 295,—	Best.-Nr. CHF
■ Mit integrierten, einstellbaren Ventilen pro Heizkreis ■ Heizkreisanschlüsse mit CHFkonus R ¾ ■ Verteiler auf schallgedämmten Konsolen vormontiert	■ Für 6 Heizkreise ■ Länge: 440 mm	7568315 328,—	Best.-Nr. CHF
Lieferumfang: Verteiler, Endstücke mit Absperrung zum Befüllen, Entleeren, Entlüften Bezeichnungsschilder, Montageanleitung	■ Für 7 Heizkreise ■ Länge: 490 mm	7568316 375,—	Best.-Nr. CHF
	■ Für 8 Heizkreise ■ Länge: 540 mm	7568317 418,—	Best.-Nr. CHF
	■ Für 9 Heizkreise ■ Länge: 590 mm	7568318 466,—	Best.-Nr. CHF
	■ Für 10 Heizkreise ■ Länge: 640 mm	7568319 510,—	Best.-Nr. CHF
	■ Für 11 Heizkreise ■ Länge: 690 mm	7568320 566,—	Best.-Nr. CHF
	■ Für 12 Heizkreise ■ Länge: 740 mm	7568321 605,—	Best.-Nr. CHF
Hinweis! Klemm- und Pressverschraubungen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.			

Komponenten zu beiden Systemen (Fortsetzung)			MG V
Verbindungskupplung ■ Klemmverschraubungskupplung zum Verbinden der Vitoset System-Heizrohre 16 × 2 mm ■ Messing	■ 16 × R ¾ × 16 ■ Liefereinheit 1 Stück	9572037 12,40	Best.-Nr. CHF
Klemmringverschraubung 16 × 2 mm ■ Zum Anschluss der Vitoset System-Heizrohre an den Heizkreisverteiler ■ Bestehend aus: Überwurfmutter G ¾, Klemmring, fester Stützhülse mit CHF-Konus und O-Ringen	■ Messing vernickelt ■ Liefereinheit 10 Stück	9572841 64,–	Best.-Nr. CHF
	■ Messing ■ Liefereinheit 10 Stück	9572844 58,–	Best.-Nr. CHF
Pressverschraubung 16 × 2 mm ■ Zum Anschluss der Vitoset System-Heizrohre an den Heizkreisverteiler ■ Bestehend aus: Überwurfmutter G ¾, fester Stützhülse mit CHF-Konus, O-Ringen und fixierter Edelstahl-Presshülse ■ Presskontur TH	■ Messing vernickelt ■ Liefereinheit 10 Stück	9572587 106,–	Best.-Nr. CHF
	■ Messing ■ Liefereinheit 10 Stück	9572829 100,–	Best.-Nr. CHF

Komponenten zu beiden Systemen (Fortsetzung)			MG V
Verbindungskupplung ■ Pressverbindung zum Verbinden der Vitoset System-Heizrohre 16 × 2 mm ■ Messing ■ Presskontur TH	■ 16 × 16 mm ■ Liefereinheit 10 Stück 	9572456 96,-	Best.-Nr. CHF
Kugelhahn G 1" IG – AG ■ Messing vernickelt ■ 1" IG und 1" AG flachdichtend ■ Für Anschluss an Edelstahl Heizkreisverteiler		7568330 24,-	Best.-Nr. CHF
Wärmemengenzähler Anschluss-Set senkrecht Vorrichtung für den senkrechten Einbau eines Wärmemengenzählers Bestehend aus: 2 Nippel 1", 2 Kugelhähne mit Fühlerhülse, Pass-Stück 130 mm 1", 110 mm ¾", 1 Kugelhahn 1", 2 Winkelstücke 1" ■ vernickelt ■ Einbauhöhe: 360 mm ■ Einbaulänge: 120 mm Hinweis! Bei der Montage dieses Wärmemengenzähler Anschluss-Sets in Kombination mit den Vitoset Heizkreisverteilern beachten: Vor Montagebeginn die Positionen der Verteilerstämme tauschen. Für die Wärmemengenzähler-Montage ist dann der Rücklaufstamm oben und der Vorlaufstamm unten angeordnet.	■ Liefereinheit 1 Stück 	7438469 252,-	Best.-Nr. CHF
Wärmemengenzähler Anschluss-Set waagrecht Vorrichtung für den waagerechten Einbau eines Wärmemengenzählers Bestehend aus: 2 Nippel 1", 2 Kugelhähne mit Fühlerhülse, Pass-Stück 130 mm/1", 110 mm/¾", 1 Kugelhahn 1" ■ Vernickelt ■ Einbaulänge: 254 mm Hinweis! Bei der Montage dieses Wärmemengenzähler Anschluss-Sets in Kombination mit den Vitoset Heizkreisverteilern, Volumenstrommesser des WMZ in Rücklauf-Anschlussleitung des Heizkreisverteilers einbauen.		7438470 228,-	Best.-Nr. CHF
Festwertregelstation mit Pumpe Wilo Yonos PARA 15/6 Komplett vormontierte und verdrahtete Festwertregelstation zur Regelung der Vorlauftemperatur von Fussbodenheizungen. Der Sollwert ist von 20 bis 50 °C einstellbar. Die Regelung erfolgt über ein Thermostatventil mit Fernfühler. Bestehend aus: ■ Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo Yonos PARA 15/6 RKA (Energieeffizienzklasse A) ■ 2 Nippel R 1" für Anschluss an Edelstahl Heizkreisverteiler ■ Thermostatkopf 20 bis 50 °C mit 550 mm Kapillarleitung ■ Bimetall-Temperaturwächter 55 °C + 3 K, mit Rückschaltung 52 °C – 4 K ■ Anschluss: Rp 1" und G 1" ■ 230 V/50 Hz ■ Max. Leistung: 12 kW ■ Max. Betriebsdruck: 6 bar (0,6 MPa) ■ Max. Betriebstemperatur: 95 °C ■ Breite 310 mm	■ Liefereinheit 1 Stück 	7568337 1.017,-	Best.-Nr. CHF

Unterputz-Verteilerschranke Universal			MG V
Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Frontklappe mit Münzschloss (kann durch Schloss mit Schlüssel ersetzt werden). Abnehmbarer Rahmen, seitlich vorgestanzte Durchführungen auf beiden Seiten, Maueranker. Verteilerhalterungen (C-Profile) für Heizkreisverteiler stufenlos horizontal und vertikal verstellbar. Höhenverstellbar zwischen 700 und 850 mm, tiefenverstellbar zwischen 110 und 160 mm. Masse siehe Tabelle 	Typ A(1)-UP	7247826 213,-	Best.-Nr. CHF
	Typ B(2)-UP	7247827 241,-	Best.-Nr. CHF
	Typ C(3)-UP	7247828 273,-	Best.-Nr. CHF
	Typ D(4)-UP	7247829 313,-	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben Verteilerschrank				
Unterputz-Ausführung	Typ A(1)-UP	Typ B(2)-UP	Typ C(3)-UP	Typ D(4)-UP
Einbauhöhe (mm)	700–850	700–850	700–850	700–850
Einbautiefe (mm)	110–160	110–160	110–160	110–160
Breite (mm)	554	754	954	1154
Ohne Kugelhahn und Wärmemengenzähler einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	5	9	12	12
Mit Kugelhahn einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	4	8	12	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (waagrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	2	5	8	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (senkrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	3	7	11	12

*¹ Bei Einsatz des Heizkreisverteilers mit Volumenstromanzeige.

*² Bei Einbau eines Wärmemengenzählers ist der Rücklaufverteiler oben anzuordnen.

Hinweis!

Bei der Auswahl eines **Wärmemengenzählers**, insbesondere bei der **Unterputz-Ausführung** des Verteilerschranks, die zur Verfügung stehende **Einbautiefe** beachten.

Falls in den Verteilerschrank zusätzliche Regelungskomponenten eingebaut werden (z. B. Anschlussmodul für Einzelraumregelung und Steckdose), empfehlen wir den nächstgrösseren Schranktyp zu wählen.

Fussbodenheizung

Unterputz-Verteilerschranke System			MG V
Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech. Tür und Blendrahmen RAL 9016 weiss lackiert , alle anderen Flächen verzinkt. Kompakte Ausführung für Unterputzmontage im Massivmauerwerk oder in Trockenbauwänden (keine Hutschiene). Ausstattung: ■ Befestigung für Verteilerhalterung vertikal und horizontal verschiebbar ■ Seitlich vorgestanzte Öffnungen für Zuleitungen ■ Abschliessbare Stecktür ■ Umlenkblech ■ Tiefenverstellbarer Blendrahmen ■ Höhenverstellbare Füsse Masse siehe Tabelle 	Typ A-UP	7568322 173,-	Best.-Nr. CHF
	Typ B-UP	7568323 192,-	Best.-Nr. CHF
	Typ C-UP	7568324 208,-	Best.-Nr. CHF
	Typ D-UP	7568325 249,-	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben Verteilerschrank				
Unterputz-Ausführung	Typ A-UP	Typ B-UP	Typ C-UP	Typ D-UP
Einbauhöhe (mm)	790–880	790–880	790–880	765–875
Einbautiefe (mm)	75–150	75–150	75–150	75–150
Breite (mm)	550	750	950	1150
Ohne Kugelhahn und Wärmemengenzähler einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	5	9	12	12
Mit Kugelhahn einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	4	8	12	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (waagrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	2	5	8	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (senkrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	3	7	11	12

*¹ Bei Einsatz des Heizkreisverteilers mit Volumenstromanzeige.

*² Bei Einbau eines Wärmemengenzählers ist der Rücklaufverteiler oben anzuordnen.

Hinweis!

Bei der Auswahl eines **Wärmemengenzählers**, insbesondere bei der **Unterputz-Ausführung** des Verteilerschranks, die zur Verfügung stehende **Einbautiefe** beachten.

Falls in den Verteilerschrank zusätzliche Regelungskomponenten eingebaut werden (z. B. Anschlussmodul für Einzelraumregelung und Steckdose), empfehlen wir den nächstgrösseren Schranktyp zu wählen.

Aufputz-Verteilerschränke Universal			MG V
Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Abnehmbare Frontklappe mit Münzschloss (kann durch Schloss mit Schlüssel ersetzt werden). Verteilerhalterungen (C-Profile) für Heizkreisverteiler stufenlos horizontal und vertikal verstellbar, unlackiert. Masse siehe Tabelle 	Typ A(1)-AP	7247830 197,-	Best.-Nr. CHF
	Typ B(2)-AP	7247831 234,-	Best.-Nr. CHF
	Typ C(3)-AP	7247832 254,-	Best.-Nr. CHF
	Typ D(4)-AP	7247833 284,-	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben Verteilerschrank				
Aufputz-Ausführung	Typ A(1)-AP	Typ B(2)-AP	Typ C(3)-AP	Typ D(4)-AP
Einbauhöhe (mm)	730	730	730	730
Einbautiefe (mm)	150	150	150	150
Breite (mm)	605	805	1005	1209
Ohne Kugelhahn und Wärmemengenzähler einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	6	10	12	12
Mit Kugelhahn einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	5	9	12	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (waagrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	2	6	9	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (senkrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	4	8	12	12

*¹ Bei Einsatz des Heizkreisverteilers mit Durchflussanzeige.

*² Bei Einbau eines Wärmemengenzählers ist der Rücklaufverteiler oben anzuordnen.

Hinweis!

Bei der Auswahl eines **Wärmemengenzählers**, insbesondere bei der **Unterputz-Ausführung** des Verteilerschranks, die zur Verfügung stehende **Einbautiefe** beachten.

Falls in den Verteilerschrank zusätzliche Regelungskomponenten eingebaut werden (z. B. Anschlussmodul für Einzelraumregelung und Steckdose), empfehlen wir den nächstgrösseren Schranktyp zu wählen.

Fussbodenheizung

Aufputz-Verteilerschranke System			MG V
Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech Tür, Seiten- und Frontblendrahmen sind RAL9016 weiss lackiert . Alle anderen Flächen verzinkt. Kompakte Ausführung für Aufputz-Montage (keine Hutschiene). Ausstattung: Befestigung für Verteilerhalterung vertikal und horizontal verschiebbar. Stecktür, abschliessbar. Umlenkblech. Höhenverstellbare Füsse. Masse siehe Tabelle 	Typ A-AP	7568326 162,-	Best.-Nr. CHF
	Typ B-AP	7568327 183,-	Best.-Nr. CHF
	Typ C-AP	7568328 214,-	Best.-Nr. CHF
	Typ D-AP	7568329 255,-	Best.-Nr. CHF

Technische Angaben Verteilerschrank				
Aufputz-Ausführung	Typ A-AP	Typ B-AP	Typ C-AP	Typ D-AP
Einbauhöhe (mm)	790–880	790–880	790–880	790–880
Einbautiefe (mm)	140	140	140	140
Breite (mm)	590	790	990	1190
Ohne Kugelhahn und Wärmemengenzähler einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	6	10	12	12
Mit Kugelhahn einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	5	9	12	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (waagrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	2	6	9	12
Mit Wärmemengenzähler Anschluss-Set (senkrecht* ² eingebaut) einsetzbar bis ... Verteileranschlüsse* ¹	4	8	12	12

*¹ Bei Einsatz des Heizkreisverteilers mit Durchflussanzeige

*² Bei Einbau eines Wärmemengenzählers ist der Rücklaufverteiler oben anzuordnen.

Hinweis!

Bei der Auswahl eines **Wärmemengenzählers**, insbesondere bei der **Unterputz-Ausführung** des Verteilerschranks, die zur Verfügung stehende **Einbautiefe** beachten.

Falls in den Verteilerschrank zusätzliche Regelungskomponenten eingebaut werden (z. B. Anschlussmodul für Einzelraumregelung und Steckdose), empfehlen wir den nächstgrösseren Schranktyp zu wählen.

Regelungskomponenten			MG V															
Stellantrieb für Heizkreisverteiler ■ Stromlos geschlossen ■ Leistungsaufnahme 1 W ■ 360 ° Montagelage ■ Rundum Funktionsanzeige ■ Montagering M30 x 1,5 für einfache Steckmontage ■ Schutzklasse IP54 ■ Abmessungen H x B x T: 52,2 x 44,3 mm, Tiefe 48,4 mm ■ Hub 4 mm ■ Leitungslänge 100 cm	230 V		7750202 36,-	Best.-Nr. CHF														
Anschlussmodul Einzelraumregelung Heizen/Kühlen Anschlussmodul zur einfachen und sicheren Verdrahtung der Stellantriebe mit den entsprechenden Raumthermostaten ■ Schraublose Klemmtechnik ■ Netz-Durchgangsklemme Pumpen-/Kesselschaltung ■ Pumpensteuerung ■ Absenkkanal, Anschluss für eine externe Systemuhr ■ Anschluss Change Over Heizen/Kühlen ■ Geeignet für Stellantriebe NC (Stromlos zu), ohne Pumpensteuerung auch für Stellantriebe NO (Stromlos auf) ■ Schutzklasse IP20 ■ Abmessung H x B x T: 90 x 327 x 52 mm																		
Anschlussmöglichkeit: 6 Heizzonen/Raumthermostate, max. 15 Stellantriebe	230 V		7750195 117,-	Best.-Nr. CHF														
Anschlussmöglichkeit: 10 Heizzonen/Raumthermostate, max. 18 Stellantriebe	230 V		7750196 139,-	Best.-Nr. CHF														
Raumthermostat, analog Heizen ■ Einstellbereich Temperatur-Sollwert: 10 bis 28 °C ■ Absenktemperatur: 4 °C ■ Hysterese: 0,5 K ■ Schaltelement Relais ■ Frostschutzfunktion (Temperatur 6 °C) ■ Für Wandmontage/Montage auf Unterputzdose ■ Farbe: Signalweiss (RAL 9003) ■ Anschlussmöglichkeit: max. 10 Stellantriebe (max. 3W/Stellantrieb) ■ Schutzklasse IP20 ■ Abmessung B x H x T: 86 x 86 x 29 mm ■ Raumtemperatur zur Einstellposition: <table><tr><td>Einstellung</td><td>*</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Raumtemperatur °C</td><td>10,5</td><td>14</td><td>17,5</td><td>21</td><td>24,5</td><td>28</td></tr></table>	Einstellung	*	1	2	3	4	5	Raumtemperatur °C	10,5	14	17,5	21	24,5	28	230 V		7750197 38,-	Best.-Nr. CHF
Einstellung	*	1	2	3	4	5												
Raumtemperatur °C	10,5	14	17,5	21	24,5	28												
Raumthermostat, digital Heizen ■ LC-Display ■ Einstellbereich Temperatur-Sollwert: 5 °C bis 30 °C ■ Absenktemperatur: 2 °C ■ Hysterese: 0,5 K (zwischen 17–24 °C) ■ Schaltelement Relais ■ Frostschutzfunktion (Temperatur 5 °C) ■ Ventilschutzfunktion ■ Für Wandmontage/Montage auf Unterputzdose ■ Farbe: Signalweiss (RAL 9003) ■ Anschlussmöglichkeit: max. 5 Stellantriebe (max. 3W/Stellantrieb) ■ Abmessung B x H x T: 86 x 86 x 31 mm	230 V		7750198 82,-	Best.-Nr. CHF														

Zubehör

Regelungskomponenten (Fortsetzung)		MG V
Raumthermostat, digital mit Wochenschaltuhr Heizen/Kühlen ■ LC-Display ■ Smart Start/Smart Stop-Funktion ■ Verschiedene Betriebsarten ■ Komfortprogramme für taggenaue Programmierung des Heiz- und Kühlbetriebs ■ Change Over Eingang ■ Einstellbereich Temperatur-Sollwert: 5 °C bis 30 °C ■ Absenkttemperatur einstellbar ■ Hysterese: 0,5 K (zwischen 17 – 24 °C) ■ Schaltelement Relais ■ Frostschutzfunktion (Temperatur 5 °C) ■ Ventilschutzfunktion ■ Für Wandmontage/Montage auf Unterputzdose ■ Farbe: Signalweiss (RAL 9003) ■ Anschlussmöglichkeit: max. 5 Stellantriebe (max. 3W/Stellantrieb) ■ Anschluss für externen Sensor ■ Abmessung B x H x T: 86 x 86 x 31 mm	230 V 	7750199 152,-
		Best.-Nr. CHF

Werkzeuge		MG N	
Abroller, faltbar 4-armiger, faltbarer Abroller für die Verlegung aller Viessmann Rohrbundgrößen bis 600 m ■ Tragkraft: ca. 90 kg ■ Max. Kern-Ø: ca. 630 mm ■ Max. Ringhöhe: ca. 600 mm ■ Gewicht: ca. 12,5 kg ■ Abmessungen: Max Ø ca. 1250 mm ■ Länge (gefaltet): ca. 900 mm		7247817 1.423,-	Best.-Nr. CHF
Abroller für Vitaset System-Heizrohr 16 × 2 mm Verlegehilfe für alle Rohrbundgrößen (120, 200 und 600 m)		9572018 1.766,-	Best.-Nr. CHF
Pressbacke 16 mm Presskontur TH		9572665 524,-	Best.-Nr. CHF
Dehnungsfugen-Profilzange Zum Stanzen der Öffnungen für Rohrdurchführungen in das Dehnungsfugenprofil oder in den Randdämmstreifen		9572376 422,-	Best.-Nr. CHF
Rohrschere für Vitaset System-Heizrohr 16 × 2 mm		9572377 140,-	Best.-Nr. CHF
Kalibrierer Typ 16 Zur Kalibrierung, Planen und Anfasen der Rohrstirnseiten der Vitaset System-Heizrohre 16 × 2 mm in einem Arbeitsgang. Mit Sechskant für Klickgriff oder Akkuschauber (zul. Drehzahl max. 500 U/min).		9565653 104,-	Best.-Nr. CHF
Klickgriff für Kalibrierer 14 bis 50 mm mit Schnellwechselmechanismus		9565659 166,-	Best.-Nr. CHF


Fussbodenheizung

Tackersystem			
Rohrhalter (Tackernadeln) ■ Zur Befestigung der Vitoset System-Heizrohre 16 x 2 mm auf den Verbundplatten und -rollen VNM 30 und VNM 25 ■ Liefereinheit: 1000 Stück im Karton (25 Magazine à 40 Stück) Rohrhalter für Rohre Ø 14 bis 20 mm		7568331 65,-	Best.-Nr. CHF MG V
Setzgerät (Tacker) Speedstar ■ Montagegerät zum Aufbringen der Rohrhalter auf die Verbundplatten und -rollen ■ Leichtes und robustes Setzgerät ■ Ergonomischer Tackergriff (höhenverstellbar) ■ Federunterstützung beim Tackervorgang		7783711 336,-	Best.-Nr. CHF/ netto MG V
Magazinschiene ■ Für Tracker 9573906 (bis Preisliste 2014) ■ Durch Umrüstung auch für Rohrhalter 7568331		7568333 27,-	Best.-Nr. CHF/ netto MG N

6.1 Wärmepumpen Zubehör

6.2 Solaranlagen Zubehör

6.3 ViCare Komponenten

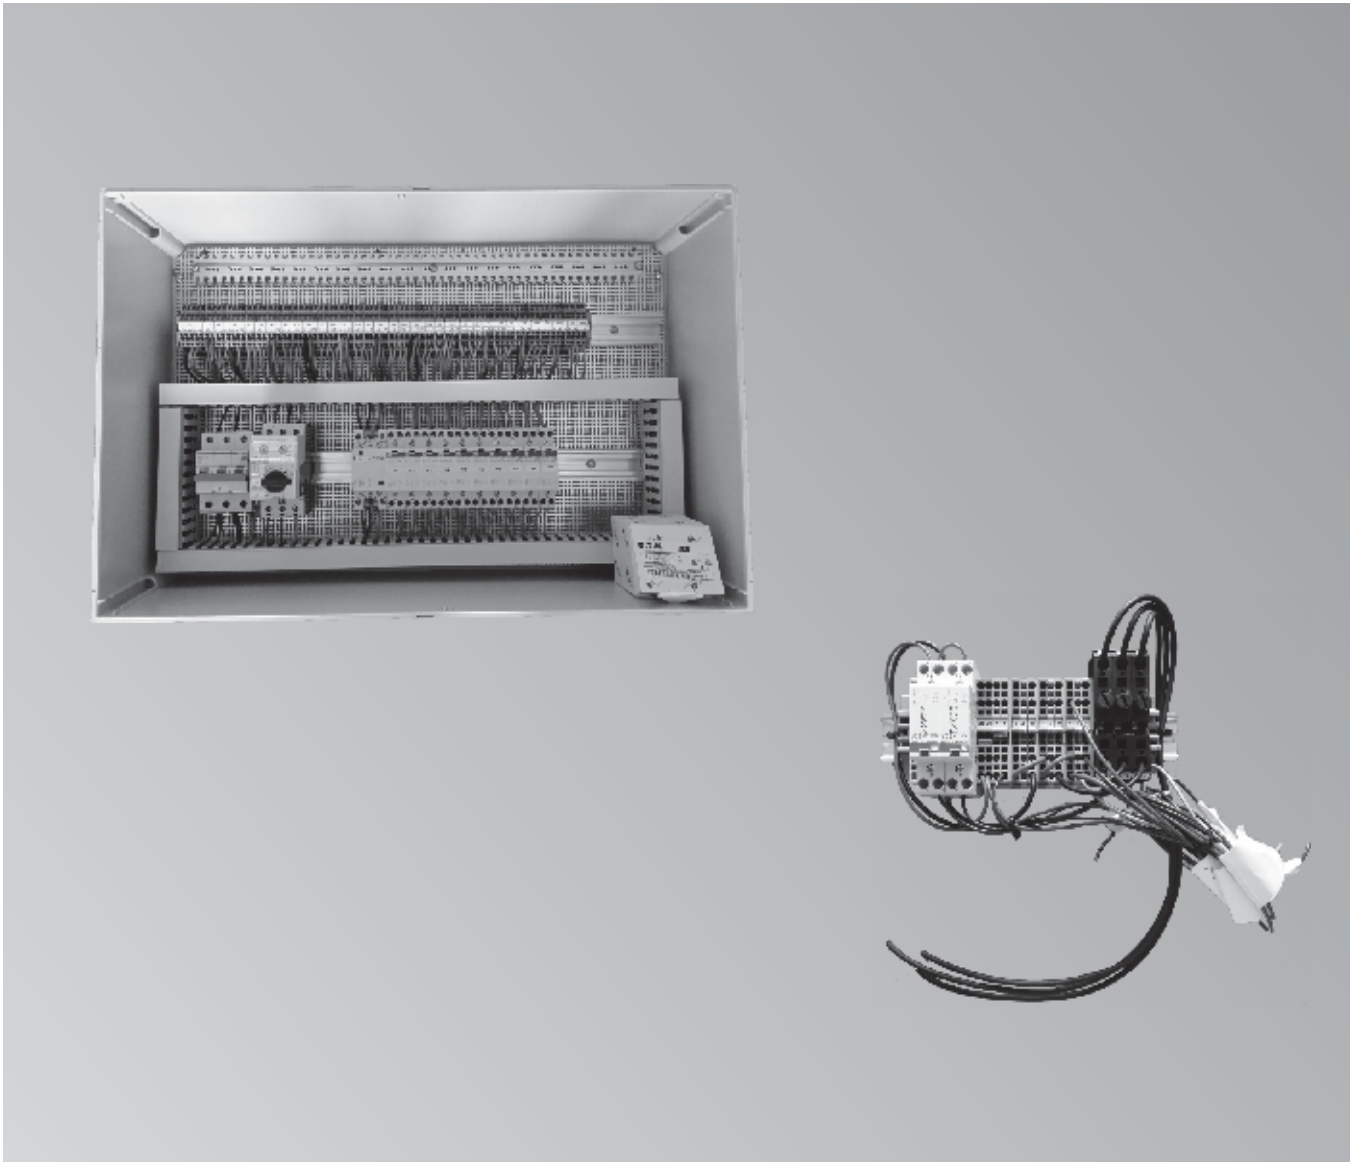

- Elektrische Einbauteile

AP-Normkasten PVC

AP-Normkasten PVC

- Wandmontage
- mit Deckelverschluss
- Flansch für Kabeleinführung

Bauseitige Leistung

- Vor Ort Montage durch den Elektriker
- Verdrahtung auf externe Komponenten
- Prüfung und Inbetriebnahme

Typ	Beschreibung		MG N
AP-Normkasten 5 UWP (PVC)	Für den Anschluss von bis zu 5 Umwälzpumpen 230V mit einer Stromaufnahme von >2A oder potenzialfreie Anforderung. Inkl. aller nötigen Schütze und Klemmen. BxHxT : 300 × 400 × 230 mm	7693165 1.022,-	Best.-Nr. CHF
AP-Normkasten 10 UWP (PVC)	Für den Anschluss von bis zu 10 Umwälzpumpen 230V mit einer Stromaufnahme von >2A oder potenzialfreie Anforderung und 1 Umwälzpumpe 3 × 400V. Inkl. aller nötigen Schütze und Klemmen. BxHxT : 600 × 400 × 230 mm	7693166 2.300,-	Best.-Nr. CHF

Einbaumodule

Bauseitige Leistung

- Vor Ort Montage in die Wärmepumpe durch den Elektriker
- Verdrahtung auf externe Komponenten
- Prüfung und Inbetriebnahme

Typ	Beschreibung		MG N
Einbaumodul Umwälzpumpensteuerung	Für den Anschluss von bis zu 8 Umwälzpumpen 230V mit einer Stromaufnahme von >2A oder potenzialfreie Anforderung.	7738241 849,-	Best.-Nr. CHF
Einbaumodul Natural Cooling	Für die einfache Ansteuerung der Kühlung auf den Heizkreis M2 ohne zusätzliche Erweiterungssätze.	7738232 306,-	Best.-Nr. CHF
Einbaumodul Umwälzpumpensteuerung light	Für den Anschluss von max. 1 Umwälzpumpe 230V mit einer Stromaufnahme von >2A oder potenzialfreie Anforderung.	7738233 284,-	Best.-Nr. CHF
Einbaumodul Erdwärmesondenschutz zusätzlich Frostschutzthermostat erforderlich	Für die Ansteuerung einer Zusatzheizung vor Zwangsabschaltung der Wärmepumpe zur Reduktion der Verdichterbetriebsstunden bei bestehenden, zu kurzen Erdwärmesonden.	7738234 306,-	Best.-Nr. CHF
Einbaumodul Drehzahlregelung Primärpumpe	Für die Ansteuerung der Primärpumpe	7712730 1.791,-	Best.-Nr. CHF
Einbaumodul Meldungen Leitsystem	Zur potenzialfreien Betriebs- und Störmeldung an ein Leitsystem.	7738236 742,-	Best.-Nr. CHF
Einbaumodul Schütz Grundwasserpumpe	Für die Ansteuerung einer 3 × 400V Grundwasserpumpe	7738237 336,-	Best.-Nr. CHF

Hinweis


Einbaumodule passen nicht in 300-G/200 BWC Wärmepumpen.

Externe Plattenwärmetauscher für Warmwasserladung mit Wärmepumpen (Ladung mit Stufe1)


Externe Plattenwärmetauscher zur Beladung des Wassererwärmers durch die Wärmepumpe inkl. Wärmedämmbox.
Bei 2-stufigen Wärmepumpen sind die Plattentauscher für die Warmwasserladung für eine Stufe ausgelegt.

Typ Wärmepumpen	Typ Tauscher		MG V
AWCI 201.A07/A10 AWO-M-E-AC 201.A04-A08 AWB-M-E-AC 201.D04-D08 BWC 201.B06 BWC 301.C06	B25-30	Z003325 1.213,–	Best.-Nr. CHF
AWO-E-AC 201.A10-A13 AWB-E-AC 201.D10-D13 BWC 201.B08-B10 BWC 301.C12-16	B25-40	Z003326 1.359,–	Best.-Nr. CHF
AWHI/O 351.A10/A14 AWO 301.B11 - B14 AWO 302.B25 AWO-E-AC 201.A16 AWB-E-AC 201.D16 BWC 201.B13-B17	B28-60	Z005024 1.652,–	Best.-Nr. CHF
AWHI/O 351.A20 AWO 302.B40 BW 351.B18 BW 351.B20 BW 301.A21	B120T-40	Z003328 2.835,–	Best.-Nr. CHF
BW 301.A29 BW 351.B27/B33	B120T-60	Z003329 3.419,–	Best.-Nr. CHF
AWO 302.B60 BW 301.A45 BW 351.B42	B120T-80	Z005025 3.860,–	Best.-Nr. CHF
Abstellfuss Plattentauscher zu Typen B120T-40/BT120T-60/BT120T-80		7498797 306,–	Best.-Nr. CHF
Thermostat Typ MSP35 -10°C bis +35°C Einstellbereich -10°C bis +35°C Anlegefrostschutzthermostat Sole und Wasser-Wasser WP		7498798 501,–	Best.-Nr. CHF

SVGW-Nummer Plattenwärmetauscher 8712-2080

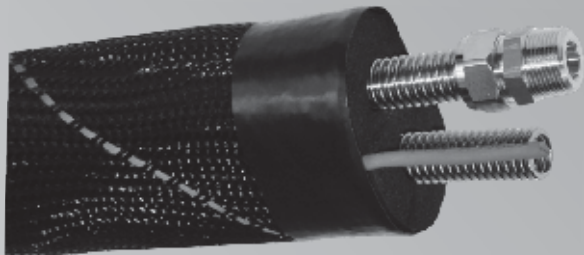


A-Flex

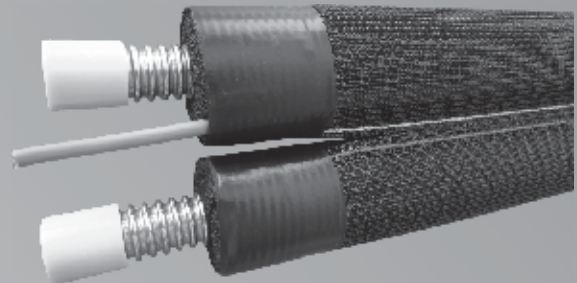

Easy2 split



Nano Sol

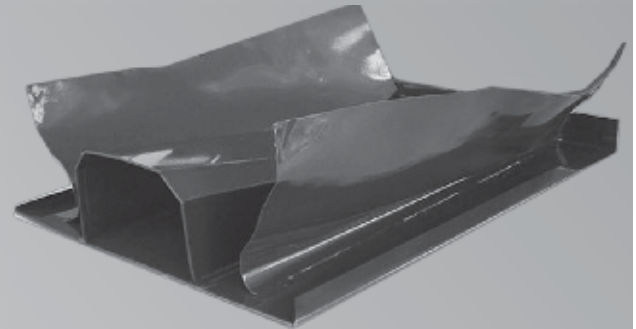

Dacheinfassung

Solarleitungen

Easy2 split

- weitgewelltes Wellrohr 1.4404
- Isolation 13 mm Armaflex S mit PVC Schutznetz auftrennbar
- Temperatur: Dauerbetrieb bis +150 °C
Kurzfristig bis +175 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK
- Brandverhalten: selbstverlöschend, leitet kein Feuer, nichttropfend

Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2), Class 1

R/A Flex

- hochflexibles Wellrohr 1.4404
- Isolation 13 mm synthetischer Kautschuk, UV beständig
- Temperatur: Dauerbetrieb bis +150 °C
Kurzfristig bis + 175 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK
- Brandverhalten: hoher Feuerwiderstand. selbstverlöschend, leitet kein Feuer, nichttropfend

Brandkennziffer 5.3 (VKF)

Nano-Sol

- weitgewelltes Wellrohr 1.4404
- Isolation 5 mm Nano Aerogel mit PVC Schutznetz auftrennbar
- Temperatur: Dauerbetrieb bis +200 °C
Kurzfristig bis +400 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0.020 W/mK
- Brandverhalten: nicht brennbar, selbstverlöschend, leitet kein Feuer, nichttropfend

Typ		MG V
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 10 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311384 736,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 15 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311385 1.104,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 20 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311386 1.476,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 25 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311387 1.843,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 10 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311388 815,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 15 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311389 1.219,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 20 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311390 1.630,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 25 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311391 2.033,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 10 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311392 1.136,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 15 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311393 1.701,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 20 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311394 2.268,—	Best.-Nr. CHF
R-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 25 m ohne Umflechtung mit Silikonkabel	7311395 2.833,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 10 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311396 1.030,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 15 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311397 1.545,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 20 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311398 2.062,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 16 mit 13-er-Isolation Rolle à 25 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311399 2.577,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 10 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311400 1.270,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 15 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311401 1.906,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 20 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311402 2.542,—	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 20 mit 13-er-Isolation Rolle à 25 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311403 3.177,—	Best.-Nr. CHF

Typ		MG V
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 10 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311404 1.590,-	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 15 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311405 2.384,-	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 20 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311406 3.182,-	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 25 mit 13-er-Isolation Rolle à 25 m mit PA-Schutz mit Silikonkabel	7311407 3.978,-	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 32 pro Meter	7543886 262,-	Best.-Nr. CHF
A-Flex isoliertes Doppelwellrohr DN 40 pro Meter	7543887 312,-	Best.-Nr. CHF
Oval-Schelle für isolierte Wellrohre DN 16, 20, 25	7311414 11,90	Best.-Nr. CHF


Typ		MG V
Doppelwellrohr Easy2 split DN 16 Iso 13 RL = 10m	7543853 790,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 16 Iso 13 RL = 15m	7543854 1.160,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 16 Iso 13 RL = 20m	7543855 1.528,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 16 Iso 13 RL = 25m	7543856 1.899,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 20 Iso 13 RL = 10m	7543857 962,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 20 Iso 13 RL = 15m	7543858 1.401,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 20 Iso 13 RL = 20m	7543859 1.834,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 20 Iso 13 RL = 25m	7543860 2.270,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 25 Iso 13 RL = 10m	7543861 1.194,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 25 Iso 13 RL = 15m	7543862 1.743,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 25 Iso 13 RL = 20m	7543863 2.292,—	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Easy2 split DN 25 Iso 13 RL = 25m	7543864 2.839,—	Best.-Nr. CHF

- Lieferzeit auf Anfrage
- Nur Rollenlängen erhältlich




Typ		MG V
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 16 Iso 5 RL = 10m	7543865 1.125,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 16 Iso 5 RL = 15m	7543866 1.689,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 16 Iso 5 RL = 20m	7543867 2.252,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 16 Iso 5 RL = 25m	7543868 2.811,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 20 Iso 5 RL = 10m	7543869 1.426,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 20 Iso 5 RL = 15m	7543870 2.141,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 20 Iso 5 RL = 20m	7543871 2.851,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 20 Iso 5 = 25m	7543872 3.562,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 25 Iso 5 = 10m	7543873 1.785,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 25 Iso 5 = 15m	7543874 2.678,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 25 Iso 5 = 20m	7543875 3.573,-	Best.-Nr. CHF
Doppelwellrohr Nano-Sol DN 25 Iso 5 = 25m	7543876 4.464,-	Best.-Nr. CHF

Solarleitungen + Zubehör


6.2

Typ				MG V
	Anschluss Kollektor MV DN16 mit Wellrohr	7543877 99,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss Kollektor MV DN20 mit Wellrohr	7543878 107,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss Kollektor MV DN25 mit Wellrohr	7543879 152,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss Divicon MV DN16 Anschluss Kollektor (Direktanschluss)	7543880 70,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss Divicon MV DN20 Anschluss Kollektor (Direktanschluss)	7543881 83,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss Divicon MV DN25 Anschluss Kollektor (Direktanschluss)	7543882 148,—	Best.-Nr. CHF	
	Kupplung für DN 16 Wellrohr-weitgewellt	7543883 47,—	Best.-Nr. CHF	
	Kupplung für DN 20 Wellrohr-weitgewellt	7543884 58,—	Best.-Nr. CHF	
	Kupplung für DN 25 Wellrohr-weitgewellt	7543885 108,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss DN32 Viessmann Set bestehend aus 2 Stk.	7543888 118,—	Best.-Nr. CHF	
	Anschluss DN40 Viessmann Set bestehend aus 2 Stk.	7543890 220,—	Best.-Nr. CHF	
	Red.Stück 1 1/4" -1" Viessmann Set bestehend aus 2 Stk.	7543889 44,—	Best.-Nr. CHF	
	Red.Stück 1 1/2" -1" Viessmann Set bestehend aus 2 Stk.	7543891 54,—	Best.-Nr. CHF	
	Dacheinfassung Einfassung Titan Zink für 2 Rohre, lackiert RAL 8019 mit Bleilappen und Rohrabdeckprofi Haften und Nägel inkl. Verpackung	7249376 672,—	Best.-Nr. CHF	
				MG V
Reinigungsmittel Solarclin zum Reinigen von Solaranlagen		7417719 406,—	Best.-Nr. CHF	

Masse Solarleitungen

Easy2-Split	Nano-Sol	R/A-Flex
 DN16 - 47 x 94mm DN20 - 51 x 102mm DN25 - 57 x 114mm Betriebsdruck DN 16 - 10 bar DN 20 - 10 bar DN 25 - 10 bar	 DN16 - 31 x 62mm DN20 - 35 x 70mm DN25 - 41 x 82mm Betriebsdruck DN 16 - 10 bar DN 20 - 10 bar DN 25 - 10 bar	 DN16 - 60 x 102mm DN20 - 66 x 115mm DN25 - 73 x 128mm DN32 - 93 x 164mm DN40 - 102 x 184mm Betriebsdruck DN 16 - 10 bar DN 20 - 10 bar DN 25 - 10 bar DN 32 - 10 bar DN 40 - 3 bar


Druckverlust-Diagramm

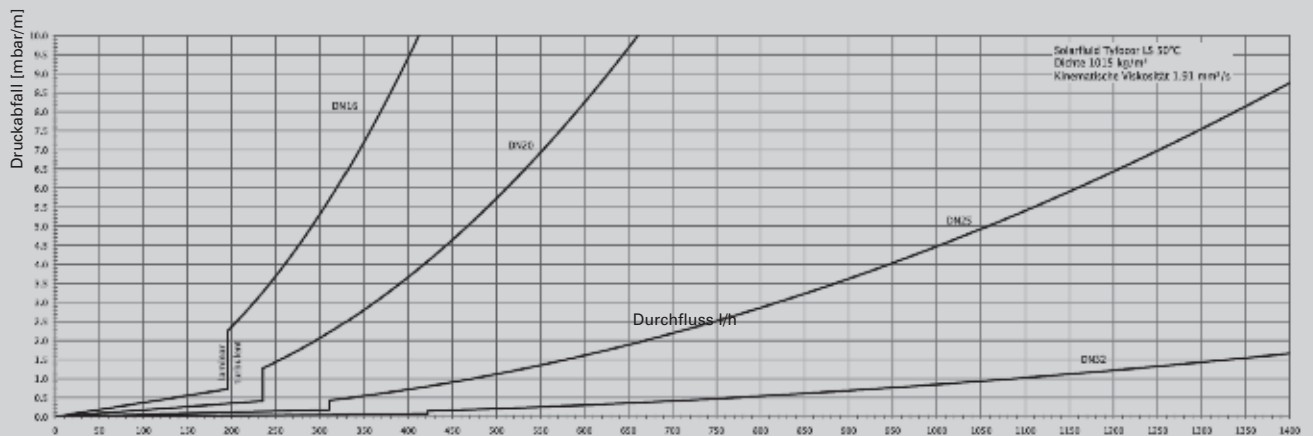

Beschwerungssteine für die aufgeständerte Montage von Flach- oder Röhrenkollektoren			
Typ	Beschreibung		MG N
Grundpauschale bis 10 Stk. (ohne Beschwerungssteine)	Lieferung von max. 10 Stk. Beschwerungssteine inkl. Ablad auf der Baustelle (Wartezeiten für den Ablad werden nach Aufwand verrechnet) Lieferzeit 5–8 Tage	7028348 483,—	Best.-Nr. CHF
Grundpauschale ab 11 Stk. (ohne Beschwerungssteine)	Lieferung ab 11 Stk. Beschwerungssteine inkl. Ablad auf der Baustelle (Wartezeiten für den Ablad werden nach Aufwand verrechnet) Lieferzeit 5–8 Tage	7028349 705,—	Best.-Nr. CHF
Beschwerungssteine (Einbringung und Montage bauseits)	Ausführung, grau und unbehandelt Gewicht 100 kg Länge 1000 mm Breite 400 mm Höhe 100 mm	7714624 55,—	Best.-Nr. CHF

Hinweis

Es muss die entsprechende Grundpauschale und die Anzahl der gewünschten Beschwerungssteine berücksichtigt werden. Die Anzahl der Beschwerungssteine hängt von der Ausführung der aufgeständerten Montage ab. Statikberechnungen und Unterbauten (Flies) müssen bauseits berücksichtigt werden.

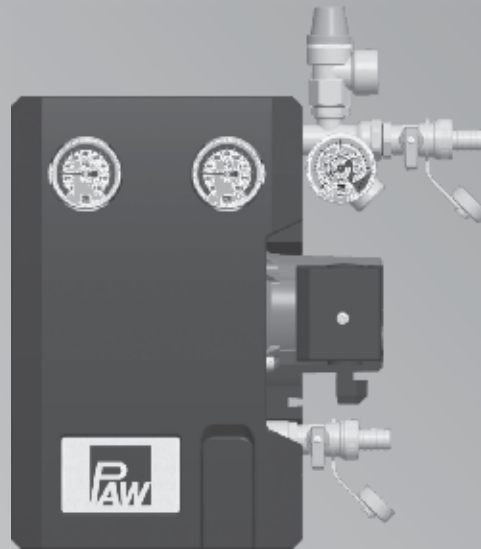

Solarstation ohne Regelung

Solarstation ohne Regelung


- kompakte, komplett vorgefertigte Solarstation
- mit Hocheffizienzpumpe Grundfos
- Einfache Montage
- Geringer Platzbedarf
- Stahlwandhalter vormontiert
- Sparsamer Stromverbrauch


Solarkreis-Verteilung

Technische Angaben

6.2


Solarstation Eco		MG V
Sol	7733794 1.121,-	Best.-Nr. CHF
Solarstation mit Grundfos UPM3 Solar 15-145 Hocheffizienzpumpe Die Station ist eine vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Armaturengruppe zum Umwälzen des Wärmeträgers im Solarkreislauf. Sie ist auf einem Wandhalter aufgesteckt und wird von Clip-Federn gehalten. Die Solarstation enthält wichtige Armaturen und Sicherheitseinrichtungen für den Betrieb der Anlage: ■ Kugelhähne im Vor- und Rücklauf ■ Schwerkraftbremsen in den Vorlauf- und Rücklauf-Kugelhähnen 2 × 200 mmWs ■ Thermometer im Vor- und Rücklauf ■ Manometer zur Anzeige des Anlagendrucks 0–6 bar ■ FlowCheck zur Anzeige des Volumenstroms ■ Drosselklappe zur Eindrosselung des Volumenstroms ■ Solar-Sicherheitsventil 6 bar ■ Airstop im Vorlaufstrang ■ Spühl- und Befüllhähne mit Schlauchtüllen		

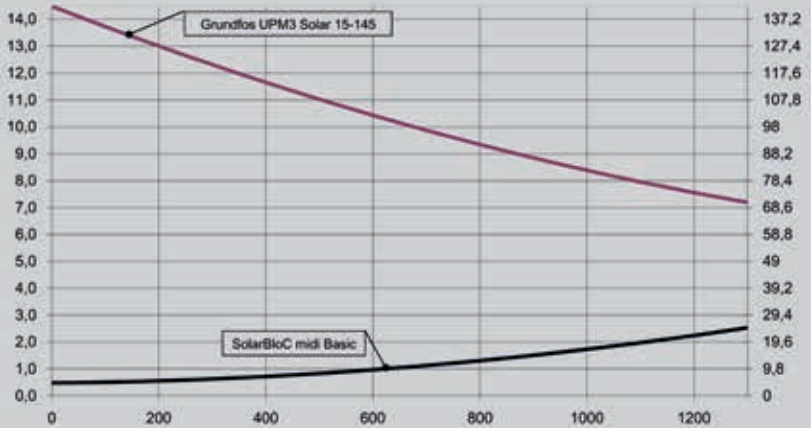Technische Angaben		
Abmessungen	Höhe (mit Isolierung): Breite (mit Isolierung): Tiefe (mit Isolierung): Achsabstand, VL/RL: Rohranschlüsse: Anschluss für Ausdehnungsgefäß: Abgang Sicherheitsventil:	383 mm 334 mm 155 mm 100 mm R ¾ Innengewinde G ¾ Aussengewinde, flachdichtend G ¾ Innengewinde
Betriebsdaten	max. zulässiger Druck: max. Betriebstemperatur: Kurzzeitbelastung: max. Propylenglykolgehalt:	Grundfos UMP3 Solar 15-145 PN 10 120 °C 160 °C < 15 Minuten< 50 %
Ausstattung	Sicherheitsventil: Manometer: Schwerkraftbremsen:	6 bar 0–6 bar 2 x 200 mmWs, aufstellbar
Material	Armaturen: Dichtungen: Schwerkraftbremsen: Isolierung:	Messing EPDM Messing EPP, $\lambda = 0.041 \text{ W/(mK)}$
Kennlinien		

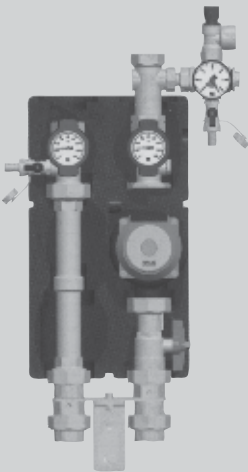Solarstation Solar Bloc mega		MG V
Grundfos Solar PML 32 - 145 Hocheffizienzpumpe	7201535 1.609,-	Best.-Nr. CHF
 Alle Anschlüsse 1 1/4" Innengewinde Alle mediumführenden Teile aus Messing Grosse Kugelhahngriffe, leichte Bedienung, Schliessstellung eindeutig Pumpe voll absperrbar, keine Entleerung bei Servicearbeiten Komplette flachdichtend verschraubt Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklauf, montiert in den Gehäusen der Halteplatte, aufstellbar, 2 x 200 mm Wassersäule, speziell für Solaranlagen, verhindern jede ungewollte Zirkulation. Mit Stahl-Wandhalter, vormontiert Funktionsoptimierte Isolierung aus dauerelastischem EPP; 100 % Isolation der Armaturen – sehr gute Belüftung und Kühlung der Pumpen. Sicherheitsgruppe, Sicherheitsventil 6 bar, Hochtemperatur-Manometer 0–6 bar mit Ventil, flachdichtender Anschluss 1" für Ausdehnungsgefäss Ganzmetall-Solar-Thermometer, 0–160 °C, abziehbar, mit Tauchhülse im Kugelhahn integriert Mit Solarumwälzpumpe von Grundfos – vormontiert, ohne Kabel Spül- und Befüllereinheit integriert, zwei KFE-Hähne (am Vorlauf-Kugelhahn und an der Sicherheitsgruppe) ermöglichen das Befüllen und Spülen der gesamten Anlage.		

Technische Angaben		
Werkstoff	Armaturen: Dichtung: Isolierung: Schwerkraftbremsen:	Messing EPDM/NBR EPP Messing
Techn. Daten	Max. Druck: Max. Temperatur:	6 bar 120 °C
Ausstattung	Schwerkraftbremsen: Sicherheitsventil: Manometer: Thermometer:	2 x 200 mmWs 6 bar, für therm. Solaranlagen 0–6 bar, hochtemperaturfest 0–160 °C, Ganzmetall
Abmessungen	Anschlüsse: Achsabstand: Breite Isolierung: Höhe Isolierung:	1 1/4" IG 125 mm 331 mm 675 mm

Kennlinien

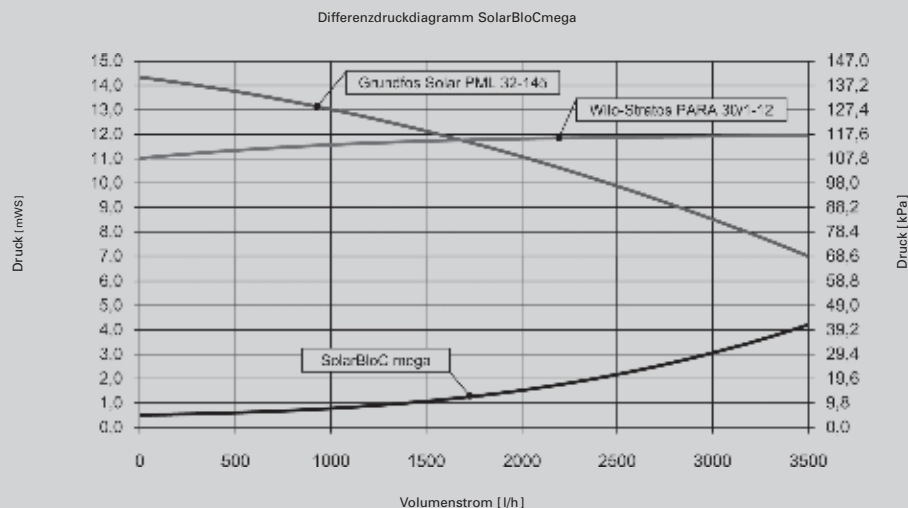

Solarstation Solar Bloc mega

Einsatzbereich/ Kollektorfläche in Abhängigkeit der Betriebsweise

Durchflussvarianten im Kollektorfeld:

Low-Flow = 0,2 Liter/Minute je m² Kollektorfläche

High-Flow = 0,5 Liter/Minute je m² Kollektorfläche

Typ Solar Bloc mega

bis **250 m²** Kollektorfläche

bis **100 m²** Kollektorfläche

Bitte beachten Sie: Damit eine problemlose Funktion sichergestellt werden kann, ist eine hydraulische Auslegung/Überprüfung der Solaranlage erforderlich.


Solares-Trennsystem Solex TW zur Beladung von Trinkwasserspeichern		MG V
SolexMidi TW prim.: Grundfos Solar UPM3 15-145, sek.: Grundfos UPM3 15-75 CIL		7549096 5.105,- Best.-Nr. CHF
SolexMaxi TW prim.: Grundfos Solar PML25-145, sek.: Grundfos UPML25-105N		7549097 7.511,- Best.-Nr. CHF
Die kompakte und komplett vorgefertigte solare Übertragungsstation für den High-Flow- Betrieb, vollständig isoliert, mit grosszügig dimensioniertem Edelstahl-Plattenwärmetauscher, mit vorverdrahtetem und voreingestelltem Regler, ermöglicht eine einfache und schnelle Montage sowie eine sichere Inbetriebnahme. Alle medienführenden Teile aus Messing bzw. Edelstahl, komplett verschraubt – flach- bzw. selbstdichtend Auf Stahl-Wandhalter vormontiert schnell und einfach an der Wand zu montieren Kugelhähne bzw. Kolbenventile mit Volldurchgang Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn, aufstellbar, 200 mmWS, speziell für Solaranlagen, verhindert ungewollte Zirkulation Solarkreis mit grossen Kugelhahngriffen leichte Bedienung, Schliessstellung eindeutig, mit integriertem Ganzmetall-Thermometer 0 – 160 °C, abziehbar, mit Tauchhülse im Kugelhahn integriert, Kolbenventile im Sekundärkreis Airstop im Vorlaufstrang zur permanenten Entgasung des Wärmeträgermediums Basic-Variante mit Solar-Umwälzpumpe von Grundfos, Premium-Variante mit Hocheffizienzpumpe von Wilo (PWM- Ansteuerung zur Drehzahlregelung), vormontiert und vorverdrahtet, an die Leistung der Übertragungsstation angepasst, Pumpen voll absperbar, keine Entleerung bei Servicearbeiten Spül- und Befüllereinheit integriert zwei KFE-Hähne (an der Sicherheitsgruppe und an der Winkelverschraubung am Wärmetauscher) ermöglichen das Befüllen und Spülen des Primärkreises sowie nur des Wärmetauschers, sekundärseitig mit Entlüfter am höchsten Punkt des Wärmetauschers Solar-Sicherheitsgruppe Solar-Sicherheitsventil 6 bar, Hochtemperatur-Manometer 0 – 6 bar mit Ventil, flachdichtender Anschluss für ein Ausdehnungsgefäss, sekundärseitig mit 10 bar Sicherheitsventil Kompakte funktionsoptimierte Design-Isolierung aus dauerelastischem EPP, 100% Isolation der Armaturen – sehr gute Belüftung und Kühlung der Pumpen, minimale Wärmeverluste Hocheffizienter Edelstahl-Plattenwärmetauscher ausgelegt für High-Flow Betrieb. Grosszügig dimensioniert, für die Übertragung grosser Leistungen mit geringer Temperaturspreizung, komplett in die Isolierung integriert Integrierte Solarregelung komplett vormontiert, voreingestellt und vorverdrahtet – stellt eine schnelle Montage sicher – lediglich die Speicher- und Kollektorfühler müssen noch montiert und angeklemt werden. Das voreingestellte Regelungssystem ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Inbetriebnahme. Die temperaturabhängige Drehzahlsteuerung der Primär- und der Sekundärpumpe sichert die optimale Nutzung der gewonnenen Energie. Eine Wärmemengenbilanzierung ist ebenfalls integriert.		

Solex – für Anlagen im High-Flow-Betrieb

	Betriebsweise	Kollektorfläche	Leistung	Temperaturdifferenz
SolexMidi TW	15 l/(m² x h) 40 l/(m² x h)	50 m² 30 m²	25 kW 15 kW	33 K 12 K
SolexMaxi TW	15 l/(m² x h) 25 l/(m² x h)	100 m² 80 m²	50 kW 40 kW	33 K 12 K

Technische Angaben

Werkstoff	Armaturen: Dichtung: Isolierung: Schwerkraftbremsen: Wärmetauscher:	Messing Klingersil/EPDM EPP Messing Platten + Stützen: 1.4400 Lot: 99,99 % Kufer
Techn. Daten	Max. Druck: Max. Temperatur:	6 bar 120 °C
Ausstattung	Schwerkraftbremsen: Sicherheitsventil: Manometer: Thermometer:	200 mmWs primär 6 bar, für therm. Solaranlagen 3 bar, für Heizungsanlagen 0–6 bar, hochtemperaturfest 0–160 °C im Solarkreis
Abmessungen		SolexMidi TW SolexMaxi TW
	Anschlüsse primär:	¾" IG 1" IG
	Anschlüsse sekundär:	1" AG 1 ¼" AG
	Gesamte Breite:	674 mm 674 mm
	Gesamte Höhe	795 mm 829 mm

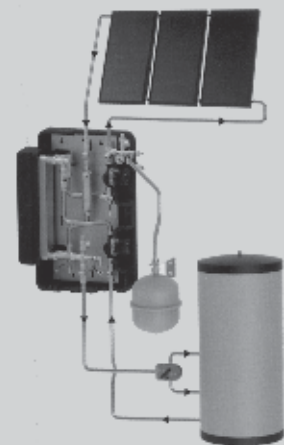

Solare Übertragungsstation

Solare Übertragungsstation Mini DN 15

Kompakte und komplett vorgefertigte solare Übertragungsstation für High-Flow-Anlagen.

Zur Beladung von Puffer- oder Schichtenspeichern.


- Auf Stahl-Wandhalter vormontiert
- Vollständig wärmegeklämt
- Anschlüsse G 1 IG
- Kugelhähne mit Volldurchgang
- Grosszügig dimensionierter Edelstahl-Plattenwärmetauscher
- Vorverdrahteter voreingestellter Regler
- Komplette flachdichtend verschraubt
- Spül- und Befüllereinheit
- Abgleichventilen auf der Primär- und Sekundärseite
- SV 6 bar primär und sekundär
- Grundfos Solarumwälzpumpen vormontiert und vorverdrahtet
- Primär: Grundfos UPM3 Solar 15-145
- Sekundär: Grundfos UPM3 Solar 15-75



Betriebsweise

Max. Kollektorfläche

Anlagenbeispiel

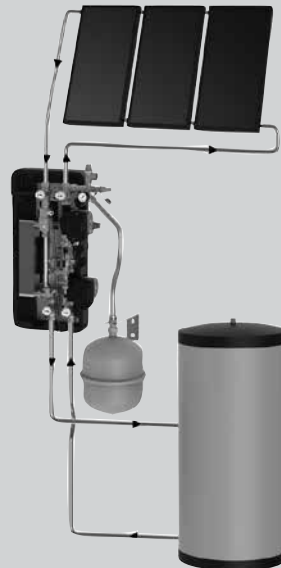

7539802
3.068,-

Best.-Nr.
CHF

25

l/(m²h)

25

m²

Zubehör für solare Übertragungsstation Mini

Zonenventil UV2 DN 20

- Mit Stellantrieb
- G ¾ IG
- kvs-Wert = 41



7439570
306,-

Best.-Nr.
CHF

Umschaltventil UV3 DN 20

- Mit Stellantrieb
- G ¾ IG
- kvs-Wert = 7



7439572
339,-

Best.-Nr.
CHF

Solare Übertragungsstation

Solare Übertragungsstation Midi DN 20

Kompakte und komplett vorgefertigte solare Übertragungsstation für High-Flow-Anlagen.

Zur Beladung von Pufferspeichern.

- Auf Stahl-Wandhalter vormontiert
- Vollständig wärmegeklämt
- Anschlüsse G 1 IG
- Kugelhähne mit Volldurchgang
- Grosszügig dimensionierter Edelstahl-Plattenwärmetauscher
- Vorverdrahteter voreingestellter Regler
- Komplett flachdichtend verschraubt
- Spül- und Befüllereinheit
- Abgleichventilen auf der Primär- und Sekundärseite mit Volumenstromgeber
- SV 6 bar primär und sekundär
- Primärpumpe: Grundfos UPM3 Solar 15-145
- Sekundärpumpe: Grundfos UPM3 Solar 15-75



7539803
3.815,-

Best.-Nr.
CHF

Betriebsweise

Max. Kollektorfläche


25

l/(m²h)

48

m²

Anlagenbeispiel

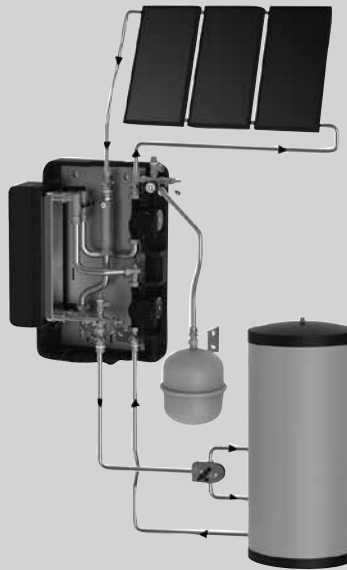

Zubehör für solare Übertragungsstation Midi

Zonenventil UV2 DN 20

- Mit Stellantrieb
- G ¾ IG
- kvs-Wert = 41



7439570
306,-

Best.-Nr.
CHF

Umschaltventil UV3 DN 20

- Mit Stellantrieb
- G ¾ IG
- kvs-Wert = 7



7439572
339,-

Best.-Nr.
CHF

Solare Übertragungsstation

Solare Übertragungsstation Maxi DN 25

Kompakte und komplett vorgefertigte solare Übertragungsstation für High-Flow-Anlagen.

Zur Beladung von Pufferspeichern.

- Auf Stahl-Wandhalter vormontiert
- Vollständig wärmegeklämt
- Anschlüsse G 1 IG
- Kugelhähne mit Volldurchgang
- Grosszügig dimensionierter Edelstahl-Plattenwärmetauscher
- Vorverdrahteter und voreingestellter Regler
- Komplet flachdichtend verschraubt
- Spül- und Befüllereinheit
- Abgleichventilen auf der Primär- und Sekundärseite
- Grundfos Solar-Umwälzpumpen vormontiert und vorverdrahtet
- Primär: Grundfos Solar PML 25-145
- Sekundär: Grundfos UPM3 Solar 25-75



7539804
4.667,-

MG V

Best.-Nr.
CHF

Betriebsweise

Max. Kollektorfläche


25

80

l/(m²h)

m²

Anlagenbeispiel

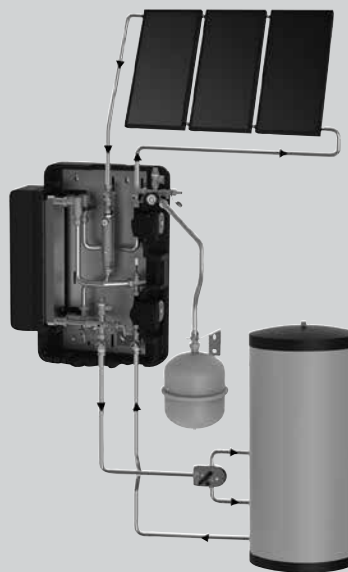

Zubehör für solare Übertragungsstation Maxi

Zonenventil UV2 DN 25

- Mit Stellantrieb
- G 1 IG
- kvs-Wert = 68



7439571
322,-

MG V

Best.-Nr.
CHF

Umschaltventil UV3 DN 25

- Mit Stellantrieb
- G 1 IG
- kvs-Wert = 11



7439573
346,-

Best.-Nr.
CHF

Entladestation

MG V

6.2

Entladestation zur Wandmontage

Kompakte und komplett vorgefertigte Station zur Beladung von Trinkwasser- und Vorwärmespeicher.


- Auf Stahl-Wandhalter vormontiert
- Vollständig wärmegeklämt
- Anschlüsse Primär 2 AG, Sekundär 1¼" AG
- Mit Sicherheitsventil 10 bar
- Mit FC4.13 Regler zur Speicher-Umladung bzw. Entladung
- Mit Grundfos Pumpen vormontiert und verdrahtet
- Mit elektronischem Volumenstromsensor FlowSonic
- Primär: Umwälzpumpe Grundfos UPML 25-105
- Sekundär: Trinkwasserpumpe Grundfos UPML 25-105 N



7438857
6.541,-

Best.-Nr.
CHF

Anlagenbeispiel

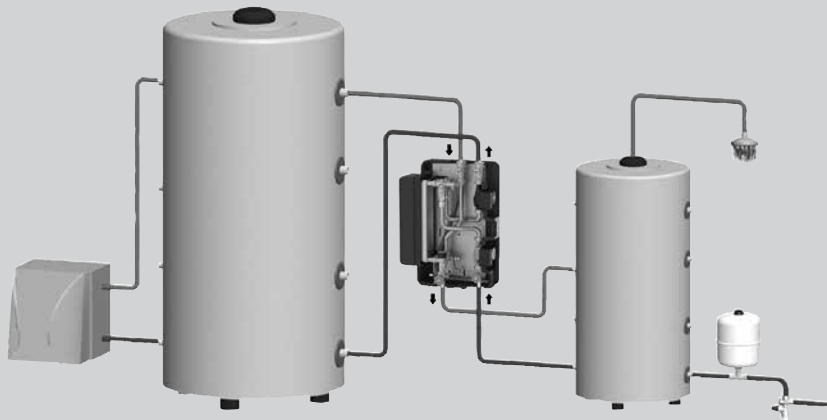

Wichtiger Hinweis zur Inbetriebnahme!

Solare Übertragungsstation und Entladestation können bei Bedarf vom Hersteller in Betrieb genommen werden. Melden Sie den gewünschten Inbetriebnahmeterrnin mindestens drei Wochen vorher an. Das Auftragsformular erhalten Sie über Ihre Verkaufsniederlassung.

Zubehör für grosse Solaranlagen

Technische Angaben

6.2

Pumpenauslegung

Für die Be- und Entladung des Heizwasser-Pufferspeichers sind baurechts handelsübliche Umwälzpumpen zu stellen. Im Sekundärkreis des Entladekreises muss eine Trinkwasserpumpe eingesetzt werden. Wird die Solarregelung Vitosolic eingesetzt, werden die Be- und Entladekreise mit konstanten Volumenströmen betrieben, es sind keine

drehzahlgeregelten Umwälzpumpen notwendig.

Bei Verwendung eines Fremdreglers kann in beiden Kreisen eine Drehzahlregelung vorgenommen werden, wenn die Wärmeströme auf beiden Seiten der Wärmetauscher gleich bleiben.

Hinweise zur Pumpenauslegung

Volumenstrom

Werden die Hinweise in der Planungsanleitung für grosse Solaranlagen befolgt, ergeben sich für die Pumpenauslegung folgende Volumenströme.

	Volumenstrom max. (Liter/h)	
	Primärkreis	Sekundärkreis
Beladeset		
DN 20	1000	900
DN 25	1500	1300
DN 32	2500	2200
DN 40	3500	3100
DN 50	6500	5700
Entladeset		
1	500	500
2	1000	1000
3	1200	1200
4	1800	1800
5	2300	2300
6	2700	2700

Druckverlust

Druckverlust des Kollektorfelds aus der Planungsanleitung für grosse Solaranlagen entnehmen.

Der Druckverlust der Wärmetauscher beträgt bei Einhaltung der Vorgaben der Planungsanleitung < 150 mbar.

Die Fliessgeschwindigkeit in den Rohrleitungen liegt dann zwischen 0,5 und 0,8 m/s.

Den Druckverlust (mbar pro lfd. m geradem Kupferrohr bei Mediumtemperatur > 40 °C) durch das Wärmeträgermedium Tyfocor G-LS enthält die nachstehende Tabelle.


Fließgeschwindigkeit	Druckverlust (mbar) bei Nennweite der Rohrleitung				
	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
0,5 m/s	2,50	1,70	1,30	1,05	0,75
0,8 m/s	5,50	3,20	2,40	1,85	1,30

Technische Angaben	Solare Übertragungsstation			Entladestation
	Mini DN 15 bis 25 m² Kollektorfläche	Midi DN 20 bis 50 m² Kollektorfläche	Maxi DN 25 bis 100 m² Kollektorfläche	DN 25
Abmessungen				
■ Anschlüsse	G ¾ IG	G ¾ IG	G 1 IG	G ¾ IG (primär) G 1¼ AG flachdich- tend (sekundär)
■ Breite mm	425	646	646	540
■ Höhe mm	680	795	828	870
■ Tiefe mm	250	298	298	
Werkstoff				
■ Armaturen	Messing			Messing
■ Dichtung	Klingersil/EPDM			Klingersil/EPDM
■ Wärmedämmung	EPP			EPP
■ Rückflussverhinderer	Messing			–
■ Wärmetauscher	Platten und Stutzen: 1.4401 (AISI 316) Lot: 99,99 % Kupfer			Platten und Stutzen: 1.4401 (AISI 316) Lot: 99,99 % Kupfer
Max. Betriebsdruck bar	6 (primär) 3 (sekundär)			10
Max. Betriebstemperatur °C	120 (primär) 95 (sekundär)			95
Ausstattung				
■ Wärmetauscher	24 Platten (IC8T)	30 Platten (IC25)	60 Platten (IC25)	–
■ Schlammabscheider	–	–	–	×
■ Rückflussverhinderer	2 × 200 mmWS (primär) 1 × 200 mmWS (sekundär)	2 × 200 mmWS (primär) 2 × 200 mmWS (sekundär)	2 × 200 mmWS (primär) 1 × 200 mmWS (sekundär)	–
■ Sicherheitsventil	6 bar (primär) 6 bar (sekundär)	6 bar (primär) 6 bar (sekundär)	6 bar (primär) 6 bar (sekundär)	10 bar, für Trinkwasser
■ Manometer	0–6 bar, hochtemperatur- fest	0–6 bar, hochtemperatur- fest	0–6 bar, hochtemperatur- fest	–
■ Thermometer	–	–	–	0–120 °C
■ Volumenstrommessung	Flowmeter, Messbereich: 0,5–15 l/min (primär) FlowRotor mit Hall-Sensor, Messbereich: 0,5–15 l/min (sekundär)	Flowmeter, Messbereich: 3–22 l/min (primär) FlowRotor mit Hall-Sensor, Messbereich: 5–40 l/min (sekundär)		–
■ Kennlinie FlowRotor (DN20)	Fläche: 140 mm³ Formel: $l/h = 19.386 \times f + 17,6$	Fläche: 436 mm³ Formel: $l/h = 66.265 \times f + 33,547$		–
■ Sensoren	2 × Pt100	3 × Pt100		–
Dimensionierung*1				
Max. Volumenstrom	750 l/h	1200 l/h	2000 l/h	–
Spezifischer Volumenstrom				–
15 l/m²h	25 m² Kollektorfläche	50 m² Kollektorfläche	100 m² Kollektorfläche	
20 l/m²h	25 m² Kollektorfläche	50 m² Kollektorfläche	100 m² Kollektorfläche	
25 l/m²h	25 m² Kollektorfläche	48 m² Kollektorfläche	80 m² Kollektorfläche	
30 l/m²h	25 m² Kollektorfläche	40 m² Kollektorfläche	67 m² Kollektorfläche	
35 l/m²h	21 m² Kollektorfläche	34 m² Kollektorfläche	57 m² Kollektorfläche	
40 l/m²h	19 m² Kollektorfläche	30 m² Kollektorfläche	50 m² Kollektorfläche	


*1Bei ca. 5 mWS Restförderhöhe.

Solare Übertragungsstation und Entladestation Pumpenkennlinien


Druckverlust Solare Übertragungsstation Mini DN 15

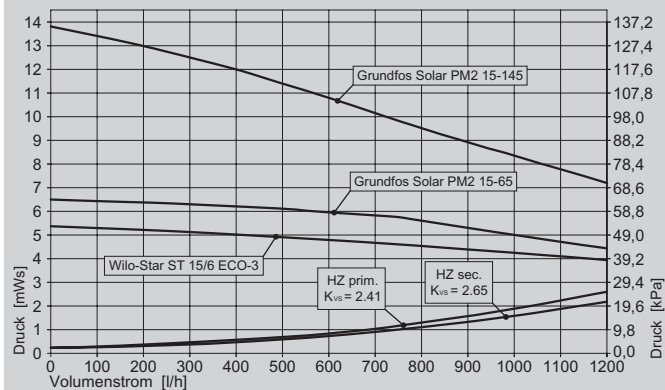


Druckverlust Solare Übertragungsstation Midi DN 20

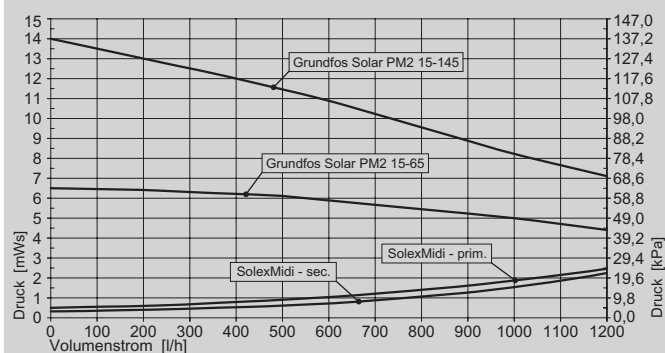

Druckverlust Solare Übertragungsstation Maxi DN 25

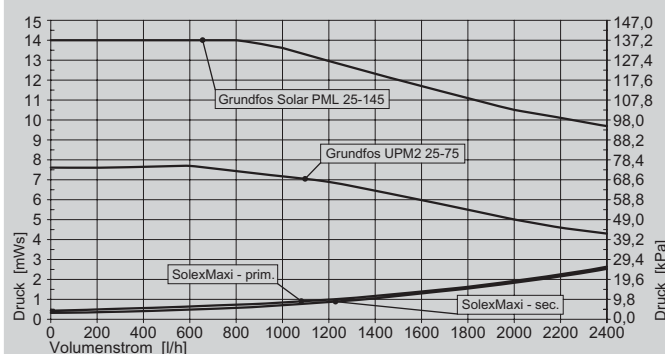

Druckverlust Entladestation Maxi DN 25

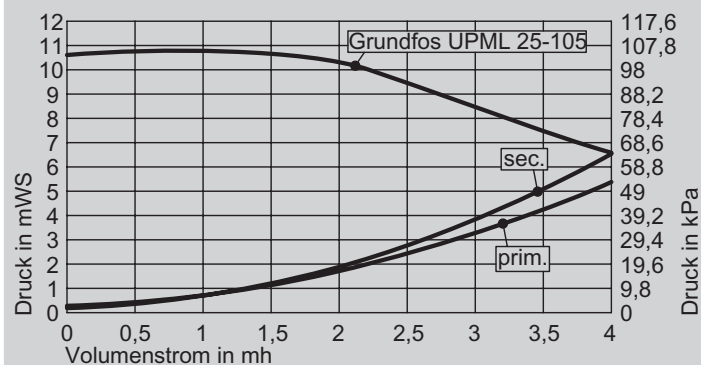

Auswahlhilfe Solare Übertragungsstation

6.2

Spezifischer Volumenstrom in l/min	Kollektorfläche in m²										
	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
15	Mini	Mini	Mini	Midi	Midi	Midi	Maxi	Maxi	Maxi	Maxi	Maxi
20	Mini	Mini	Mini	Midi	Midi	Midi	Maxi	Maxi	Maxi	Maxi	Maxi
25	Mini	Mini	Mini	Midi	Midi	Maxi	Maxi	Maxi	Maxi	*1	*1
30	Mini	Mini	Mini	Midi	Midi	Maxi	Maxi	*1	*1	—	—
35	Mini	Mini	Midi	Midi	Maxi	Maxi	*1	*1	*1	—	—
40	Mini	Midi	Midi	Midi	Maxi	Maxi	*1	—	—	—	—

*1 Genauere Auslegung erforderlich.

Digitales Zubehör

Bauseitige Leistungen

- Montage, Verdrahtung, Einbindung in das Home-System des Kunden und die Inbetriebnahme.

Kommunikationstechnik**AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 600**

Repeater für mehr WLAN-Reichweite und optimierter Empfang für alle verbundenen Geräte. Wir empfehlen, den Repeater mitzubestellen, falls am Aufstellort des Wärmeerzeugers das WLAN-Signal zu schwach ist.

- Sicherheit: Verschlüsselung mit WPA2
- WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz mit (max.) 600 MBit/s
- Schnittstellen WiFi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a)
- Abmessungen (L x B) 63 mm x 63 mm

Lieferumfang:

- FRITZ!Repeater 600
- Adapter CHF
- MG V- auf Schuko-Stecker (vormontiert)

7712932
77,-Best.-Nr.
CHF
MG N**AVM FRITZ!Box 4040 WLAN-Router**

WLAN-Router zum Einrichten eines neuen WLANs bei vorhandenem Internetanschluss. Wir empfehlen, den WLAN-Router mitzubestellen, falls am Aufstellort des Wärmeerzeugers nur ein LAN Anschluss aber noch kein WLAN vorhanden ist.

- WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz mit (max.) 400 MBit/s und 5 GHz mit (max.) 867 MBit/s
- Schnittstellen WiFi (IEEE 802.11 n/g/b/ac), 4x LAN (10/100 MBit/s), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Abmessungen (L x B x H) 226 mm x 160 mm x 47 mm

Lieferumfang:

- FRITZ!Box 4040
- Netzteil
- Netzwerkkabel

7712930
147,-Best.-Nr.
CHF
MG N**AVM Fritz!Box 6820 LTE**

LTE-Router zum Herstellen einer Internetverbindung über Mobilfunk.

Wir empfehlen, den LTE-Router mitzubestellen, falls kein leitungsgebundenes Internet verfügbar ist oder z. B. für Vermieter, die WLAN im zentralen Heizraum unabhängig vom Hausanschluss benötigen.

- WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz mit (max.) 450 MBit/s
- Schnittstellen WiFi 4 (IEEE 802.11 n/g/b), 1x LAN (1 GBit/s)
- LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz) und Band 20 (800 MHz) + (TDD): Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz) und Band 41 (2,5 GHz) + UMTS/HSPA+ Modem mit Tribandunterstützung: Band 1 (2,1 GHz), Band 5 (850 MHz) und Band 8 (900 MHz)
- Abmessungen (L x B x H) 134 mm x 64 mm x 134 mm

Lieferumfang:

- FRITZ!Box 6820 LTE
- 1,5 m LAN-Kabel
- Netzteil

7712931
243,-Best.-Nr.
CHF
MG N**AVM Fritz Powerline 1240E/1000E WLAN Set**

Zur Erweiterung des vorhandenen Netzwerks über die Steckdose.

Wir empfehlen, dass Powerline Set mitzubestellen, falls Internet im Haus vorhanden ist aber im Heizraum weder LAN noch WLAN zur Verfügung steht. Mit dem Powerline Set kann das vorhandene Internet einfach über die Stromleitungen bis in den Heizraum erweitert werden.

- Schnittstellen WiFi (300 MBit/s), 1x LAN (1 GBit/s), Powerline (1.2 GBit/s)
- Keine Integrierte Steckdose
- Abmessungen (L x B x H) 41 mm x 59 mm x 132 mm

Lieferumfang:

- 1x FRITZ!Powerline 1240E
- 1x FRITZ!Powerline 1000E
- Netzwerkkabel (1.8 m)

7712933
220,-Best.-Nr.
CHF
MG N

Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen sind nachstehende Bedingungen gültig, die durch die Auftragserteilung als anerkannt gelten. Abweichungen haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Für Anlagebau-Aufträge sind die Bedingungen aus den Werkverträgen bzw. die AVB Anlagebau anzuwenden.

II. Auftragsbestätigungen

Für Umfang, Ausführung und Preis der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Sofern innerhalb von 8 Werktagen kein Gegenbescheid erfolgt, sind die aufgeführten Spezifikationen verbindlich. Materialien oder Leistungen, die darin nicht enthalten sind, werden separat berechnet.

III. Beststellungsänderungen, Annullierungen

Bestellungsänderungen oder Annullierungen setzen unser schriftliches Einverständnis voraus. Daraus entstehende Kosten sind vom Besteller zu tragen.

Auftragsbezogenes Fremdmaterial:

Materialbestellungen für Produkte, welche nicht im Produkte-Katalog Vitoset oder einer unserer Preislisten aufgeführt sind, werden auftragsbezogen bestellt. Bestellte Artikel können nach Erhalt der Auftragsbestätigung nicht storniert und zur Gutschrift retourniert werden. Alle auftragsbezogenen Materialbestellungen werden dem Besteller in jedem Fall geliefert und fakturiert.

IV. Preise

Die in den Unterlagen aufgeführten Preise können ohne Voranzeige geändert werden. Im Falle eines Preisaufschlages bleiben die Preise von bestätigten Aufträgen max. 30 Kalendertage über das Datum des Aufschlages hinaus gültig. Erfolgt die Lieferung nach dieser Frist, werden die neuen Preise angewendet. Die Preise der Kessel, Wassererwärmer, Wärmetauscher, Wärmepumpen, Solarkollektoren und Speicher verstehen sich bei der Lieferung per LKW franko Lieferort bzw. Talstation, mit Ablad, ohne Einbringung. Wenn diese für Lastwagen nicht zugänglich sind, hat der Besteller rechtzeitig den Auslieferungsort zu bestimmen. Zubehörteile werden ebenfalls franko expediert, sofern die Lieferung gleichzeitig mit der Hauptlieferung erfolgt. Bei separater Lieferung sind Verpackung und Porto vom Besteller zu tragen. Für Kleinlieferungen von Zubehör- und Ersatzteilen wird ein angemessener Kleinmengenzuschlag erhoben. Für Sonderfahrten, Express- und Terminsendungen sind die Mehrkosten vom Besteller zu tragen.

V. Abbildungen, Masse, Gewichte und Norm-Schemata und Ausführungen

Abbildungen, Masse, Gewichte und Norm-Schemata und Ausführungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum.

VI. Lieferzeit

Der Liefertermin wird nach bester Voraussicht so genau wie möglich angegeben, ohne dass er jedoch garantiert werden kann. Entschädigungsansprüche oder Vertragsannullierungen wegen verspäteter Lieferung können nicht angenommen werden. Bei LKW-Lieferungen besteht kein Anspruch auf Entschädigung, wenn vereinbarte Ankunftszeiten nicht eingehalten werden können. Bei Bestellungen auf Abruf behalten wir uns vor, bestellte Ware erst nach Eingang des Abrufes bereitzustellen.

VII. Übergang von Nutzen und Gefahr

Holt der Besteller die Ware im Lager ab oder wird die Ware mittels Frachtführer oder mittels eines anderen Dritten im Auftrag des Bestellers versandt, gehen Nutzen und Gefahr mit der Übernahme der Ware ab Lager auf den Besteller über. Erfolgt der Transport und der Ablad durch Personal und Einrichtungen des Lieferanten, gehen Nutzen und Gefahr mit dem Aufsetzen der Ware auf den Boden auf den Besteller über. Erfolgt der Ablad der Ware, welche durch Personal und Einrichtungen des Lieferanten transportiert wurde, durch Personal und/oder Einrichtungen des Bestellers oder durch Dritte im Auftrag des Bestellers, gehen Nutzen und Gefahr mit dem Eintreffen des Transportfahrzeuges am Belieferungsort auf den Besteller über.

VIII. Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware nach Empfang sofort zu prüfen. Wenn sie nicht dem Lieferschein entspricht, muss dies der Besteller innerhalb von 3 Tagen nach Empfang schriftlich begründen und die Ansprüche geltend machen. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt. Beanstandungen wegen Transportschäden müssen sofort beim Chauffeur, mit Vermerk auf dem Lieferschein, angebracht werden mit gleichzeitiger Mitteilung an uns. Schadenfolgen wegen Unterlassung dieser Formalitäten gehen ausschliesslich zu Lasten des Bestellers. Nicht ohne weiteres feststellbare Mängel hat der Kunde zu beanstanden, sobald sie erkannt werden. Beanstandungen halten die Zahlungsfrist nicht auf. Wünscht der Besteller Abnahmeprüfungen, so müssen diese schriftlich vereinbart werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

IX. Rücksendungen

Eine Rückgabe von bei uns bestellten Produkten ist nur ausnahmsweise unter Angabe der Rechnungs- oder Lieferscheinnummer der ursprünglichen Lieferung möglich, sofern sie bei der Rücksendung noch im Lieferprogramm enthalten, fabrikneu und originalverpackt sind.

Die Ursprungslieferung darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen. Gutschriften werden ab einem Netto-Gutschriftswert von Fr. 60.-- ausgestellt. Die Rücksendung muss mit einem Lieferschein franko unser Lager erfolgen.

Sonder- und Spezialausführungen sowie Abgassystem-Komponenten werden nicht zurückgenommen.

Von einer Gutschrift werden abgezogen:

- Umtriebsentschädigung:
Zur Deckung der Umtriebskosten werden pro Retoure/Ursprungslieferung mind. Fr. 50.-- abgezogen. Allfällige Instandstellungskosten werden zusätzlich abgezogen.
- Preisgebühr:
10 % des Netto-Fakturawertes, wenn die Produkte noch im Originalzustand sind und die Verpackung noch nicht geöffnet wurde.
20 % des Netto-Fakturawertes, wenn die Produkte noch im Originalzustand sind, jedoch die Verpackung geöffnet wurde.

X. Garantie

Unter Voraussetzung sachgemässer Montage und Bedienung werden ab Liefertag folgende Garantien geleistet:

- 60 Monate für Kesselkörper, Speicher-Wassererwärmer, thermische Solarkollektoren, Photovoltaikmodule der Marke Viessmann mit Ausnahme der elektrischen und maschinellen Komponenten (Armaturen, Brenner, Regelungen, usw.).
- 60 Monate für alle übrigen Waren, elektrische und maschinelle Komponenten, sofern die Inbetriebnahme durch unseren Werkkundendienst oder durch einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ein Wartungsvertrag mit uns abgeschlossen wurde.
- 24 Monate gelten namentlich für folgende Wärmeerzeuger: Vitoflex, Vitomax (Warm-, Heisswasser- und Dampfkessel), Vitobloc, Vitocal Pro, Vitocal Spezial, unabhängig, wer die Inbetriebnahme durchgeführt hat oder ob ein Wartungsvertrag mit uns abgeschlossen wurde.
- 24 Monate für alle übrigen Waren, Leistungen, Photovoltaikmodule, elektrische und maschinelle Komponenten.
- Für Anlageteile, die durch uns von Unterlieferanten bezogen werden (gemäss Vitoset-Preisliste), gelten die Garantiebestimmungen des betreffenden Herstellers.

Die Wartungen sind kostenpflichtig und können mittels Wartungsvertrags erworben werden. Die Garantie erstreckt sich auf die im Katalog angegebenen und bestätigten Leistungen und die mängelfreie Beschaffenheit der Produkte. Im einzelnen sind die produktspezifischen Garantiebedingungen massgebend. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Auslieferungen, die nicht dem jeweils massgebenden Stand der Technik entsprechen (z.B. Einsatz von unsachgemässen Wärmeträgern), ferner Nichtbeachtung unserer technischen Richtlinien über Projektierung, Montage, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit anderer. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiss unterliegen (Dichtungen, Isoliersteine, Brennröhre, Kältemittel usw.). Im weiteren ausgeschlossen sind: Korrosionsschäden, insbesondere, wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. wenn in unseren Planungsanleitungen nicht vorgesehen, angeschlossen oder von uns nicht zugelassene Frostschutzmittel beigegeben sind bzw. unser aktuelles Merkblatt „Wasserbeschaffenheit“ nicht eingehalten ist. Ferner Schäden durch Kalkablagerungen sowie Schäden an Wassererwärmern, die durch aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden. Teile, die sich innerhalb der Garantiezeit nachweisbar infolge von Material- oder Herstellungsfehlern als unbrauchbar erweisen, werden kostenlos repariert oder ersetzt. Die Teile werden frei ab Werk zur Verfügung gestellt. Weitere Verpflichtungen werden nicht übernommen, insbesondere nicht für Auswechslungskosten, Schadenersatz, Kosten für die Feststellung von Schadenursachen, Expertisen, Folgeschäden (Betriebsunterbrechung, Wasser- und Umweltschäden, usw.). Diese Garantieverpflichtungen sind nur gültig, wenn wir über einen eingetragenen Schaden rechtzeitig informiert werden. Die Garantie erlischt, wenn Besteller oder Dritte ohne unsere schriftliche Zustimmung Änderung oder Reparaturen an der Lieferung vornehmen. Es ist die Sache des Bestellers, dafür zu sorgen, dass die Randbedingungen für eine normale Durchführung des Leistungsnachweises geschaffen sind. Im übrigen finden die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes Anwendung.

XI. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind ohne anderslautende Vereinbarung zahlbar innert 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Bei Auftragsvolumen über Fr. 50'000 oder bei unzureichender Bonität resp. schlechten Zahlungserfahrungen sind Anzahlungen oder komplette Vorauszahlungen erforderlich. Beanstandungen, gleich welcher Art, entbinden den Besteller nicht von der pünktlichen Einhaltung der Zahlungstermine. Für verspätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins berechnet. Viessmann (Schweiz) AG behält sich vor, Informationen über Zahlungserfahrungen an Dritte weiterzugeben.

XII. Gerichtsstand

Für eventuelle Rechtsstreitigkeiten ist das Handelsgericht des Kantons Aargau zuständig.

Viessmann (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach

Materialgruppe	Produktbereich
W	Öl-Brennwertkessel (bodenstehend) Gas-Brennwertkessel (bodenstehend) Gas-Brennwert-Wandgerät Wärmepumpen (ausser Vitocal 3xx-x Pro und Gross-Wärmepumpen) Solarthermie Lüftungs-Systeme Speicher-Wassererwärmer Heizwasser-Pufferspeicher Heizkreisregelungen Wärmetauscher Abgas-/Wasser-Wärmetauscher Abgassysteme
V	Vitaset
Y	Blockheizkraftwerke (< 50 kW _{el}) Wärmepumpen (Vitocal 3xx-x Pro) Festbrennstoffkessel (Vitoligno) Viessmann Daten-Kommunikation (Vitoconnect)
T	Öl-/ Gaskessel Vitomax Dampferzeuger Hochdruckkessel Gross-Wärmepumpen Blockheizkraftwerke (> 50 kW _{el})
P	Photovoltaik
Q	Kältetechnik
E	Einzelteile/Ersatzteile
N	Nettoartikel

Hinweis:

Das Zubehör zu den Produkten hat die gleiche Materialgruppe wie das Produkt (wenn keine andere Materialgruppe angegeben ist).

