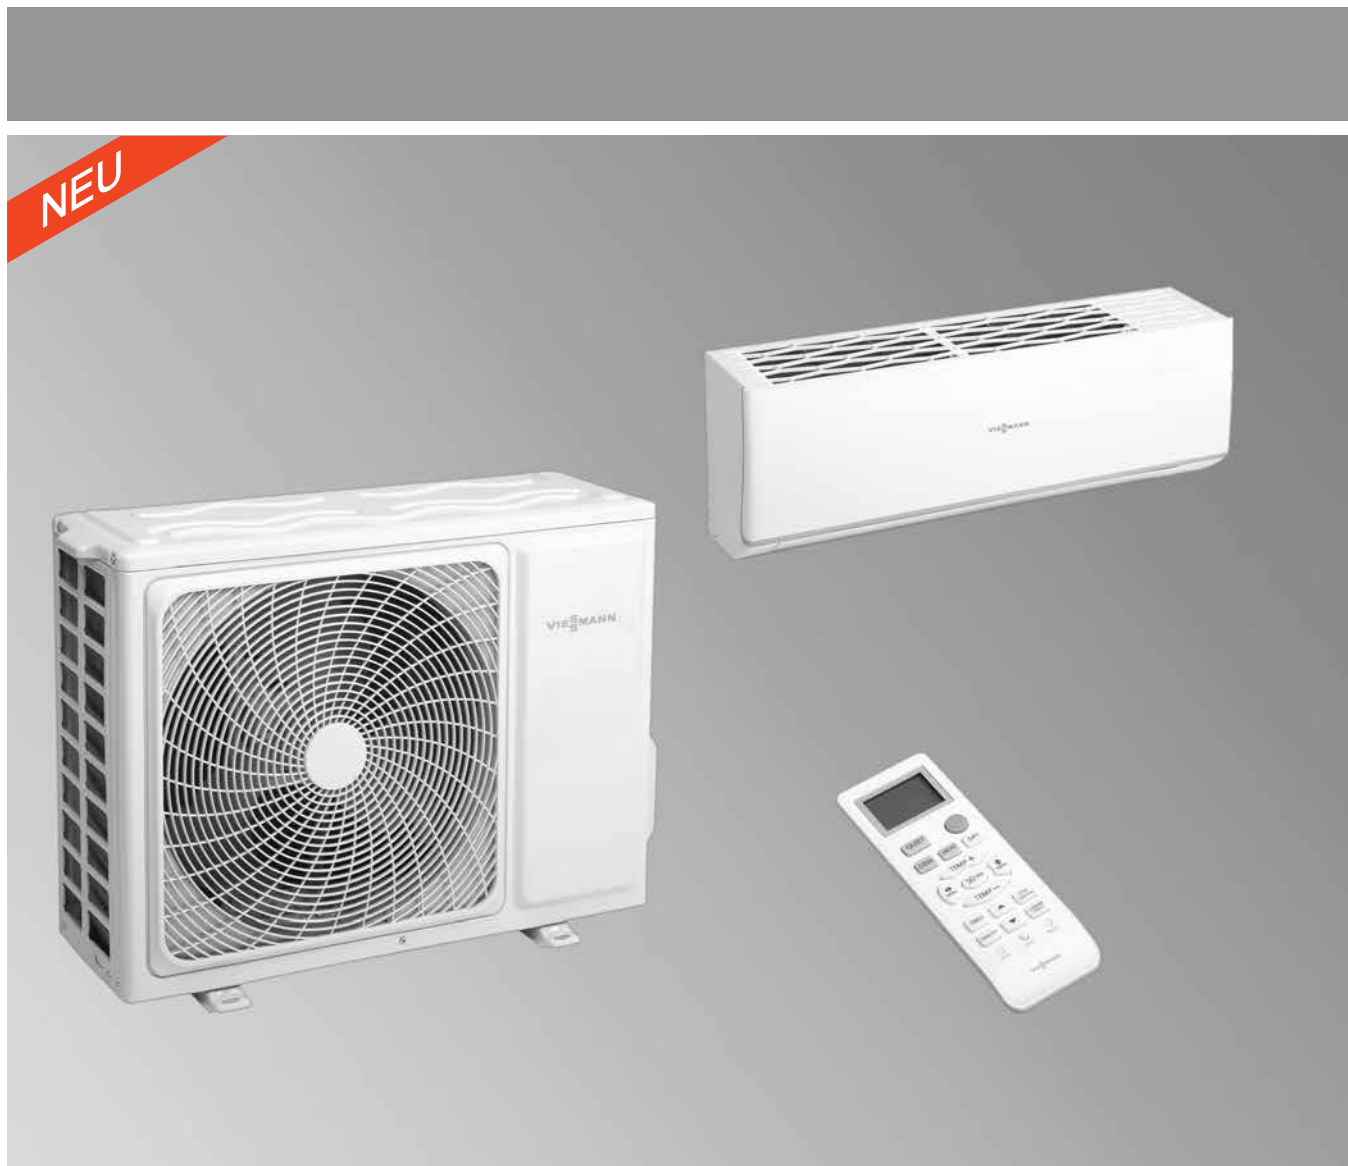


Preise

Gültig ab 1. April 2023


Vitoclima 200-S
Typ IW/OFAA200MHA...

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie

- System bestehend aus Ausseneinheit und Inneneinheit als Wandgerät
- Komfortable Raumklimalösung (Heizen, Kühlen und Entfeuchten durch reversible Betriebsweise sowie Luftaufbereitung)
- Inneneinheit mit Hocheffizienz Wärmetauscher und passiver Luftfilterfunktion
- Kompakte Ausseneinheit und Inneneinheiten mit beschichtetem Wärmetauscher für dauerhaft effiziente Betriebsweise

- Geringe Betriebskosten durch sehr hohen SCOP/SEER und Effizienzklasse A+/A++ Heizen und Kühlen
- Leistungsregelung und DC Inverter für hohe Effizienz auch im Teillastbetrieb
- Einsatzbereich Heizen bis -15 °C/Kühlen bis +43 °C
- Mikroprozessorsteuerung für Überwachung und Einhaltung von Raumlufttemperatur und -feuchte
- Einfach zu bedienende Infrarot Fernbedienung mit vielen Komfortfunktionen
- Leiser Betrieb durch drehzahlgeregelte Ventilatoren und Schalldämm-Massnahmen
- Kompakte Innen- und Ausseneinheiten für platzsparende Installation
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit niedrigem GWP-Wert (GWP = Global Warming Potential)
- Komfortfunktionen: Selbstreinigungsfunktion, Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit, UV-C Sterilisierung und Ionisierung sowie 3D Luftströmung
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zur Bedienung der Anlage über App

VITOClima 200-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie

Nenn-Kühlleistung 2,6 bis 6,8 kW

Nenn-Wärmeleistung 2,8 bis 6,8 kW

Heizungsanlage



Vitoclima 200-S

Komplettes Klimasystem bestehend aus:

- Inneneinheit als Wandgerät
- Ausseneinheit
- Fernbedienung

Funktionen:

- Self clean - Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit
- Self hygiene - Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit zur Desinfektion der Wärmetauschoberflächen und Silber-Nanopartikel an den luftberührten Flächen
- UV-C Sterilisierung und Ionisierung
- 3D-Swing: Für optimalen Luftstrom angepasst für Heiz- und Kühlbetrieb
- Zusätzliche passive Filter einsetzbar (Zubehör)
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zu Bedienung über App

Typ	Nenn-Kühlleistung (kW) Nenn-Wärmeleistung (kW)				
	2,6 2,8	3,2 3,4	5,0 5,2	6,8 7,1	
IW/OFAA200MHA026	Z025392 1.745,-	–	–	–	Best.-Nr. CHF MG W
IW/OFAA200MHA032	–	Z025393 1.995,-	–	–	Best.-Nr. CHF MG W
IW/OFAA200MHA050	–	–	Z025394 2.835,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
IW/OFAA200MHA068	–	–	–	Z025395 3.749,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOClima 200-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie

Nenn-Kühlleistung 2,6 bis 6,8 kW

Nenn-Wärmeleistung 2,8 bis 6,8 kW

Technische Angaben	Nenn-Kühlleistung (kW) Nenn-Wärmeleistung (kW)				
	2,6 2,8	3,2 3,4	5,0 5,2	6,8 7,1	
Kühlleistungsbereich	0,8 - 3,0	0,8 - 3,6	1,3 - 5,8	2,2 - 8,5	kW
Wärmeleistungsbereich	0,8 - 3,2	0,8 - 4,2	1,4 - 6,0	2,4 - 9,5	kW
Leistungszahl (COP)	3,7	3,7	3,7	3,7	
jahreszeitbedingte Leistungszahl LT (wärmeres Klima) SCOP	5,1	5,1	5,1	5,1	
jahresbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb (SEER)	6,1	6,1	6,1	6,8	
Schalldruckpegel min. Inneneinheit	18	19	28	21	dB(A)
Schalldruckpegel max. Inneneinheit	37	37	44	45	dB(A)
Inneneinheit Breite	805	805	975	975	mm
Inneneinheit Höhe	290	290	320	320	mm
Inneneinheit Länge	200	200	220	220	mm
Inneneinheit Gewicht	8	8	12	12	kg
Ausseneinheit Breite	700	700	800	890	mm
Ausseneinheit Höhe	544	544	553	705	mm
Ausseneinheit Länge	245	245	275	340	mm
Ausseneinheit Gewicht	23	24	33	44	kg
Abmessung Saugleitung	10	10	13	13	mm
Abmessung Flüssigkeitsleitung	6	6	6	6	mm

Lieferumfang/Ausstattung:

Komplettes Klimagerät bestehend aus Innen- und Ausseneinheit.

Inneneinheit









- Eingebauter Hochleistungsverdampfer
- Eingebauter elektronischer Regelung
- Eingebauter motorisch gesteuerter Luftaustritt
- Antibakteriell beschichteter Verdampfer und Verflüssiger
- Fernbedienung (LCD Infrarot)











Ausseneinheit

- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R32, Bördelanschlüsse, invertergesteuertschallgedämmter Rollkolben-Verdichter, 4-Wege-Ventill und elektronisches Expansionsventil

VITOClima 200-S

Zubehör









Filter			
Vitoclima Filter Bio Sterilisation <ul style="list-style-type: none"> Zur passiven Filterung der Raumluft Für Inneneinheiten wandhängend Vitoclima 200-S Filtert und reduziert Bakterien, Viren und Luftverschmutzungen. <i>2x pro Inneneinheit erforderlich</i>		7970753 16,-	Best.-Nr. CHF MG W
Vitoclima Filter Feinstaub <ul style="list-style-type: none"> Zur passiven Filterung der Raumluft Für Inneneinheiten wandhängend Vitoclima 200-S Filtert und reduziert Luftverschmutzungen und Feinstaub. <i>2x pro Inneneinheit erforderlich</i>		7970755 27,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kältemittelleitungen zur Verbindung von fest installierten Split-Geräten			
Kupferrohr mit Wärmedämmung			
Kupferrohr mit Wärmedämmung <ul style="list-style-type: none"> 6 x 1 mm Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung 		7249274 361,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kupferrohr mit Wärmedämmung <ul style="list-style-type: none"> 10 x 1 mm Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung 		7249273 551,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kupferrohr mit Wärmedämmung <ul style="list-style-type: none"> 12 x 1 mm Ring mit 25 m Heissgasleitung 		7249272 661,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 10 x 1 mm. Doppelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen. Farbe der Wärmedämmung weiss. Ring mit 20 m.		7249271 899,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 12 x 1 mm. Doppelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen. Farbe der Wärmedämmung weiss. Ring mit 20 m.		7249270 1.029,-	Best.-Nr. CHF MG W
Wärmedämmung zu Kältemittelleitungen			
Thermo-Isolierband Rolle mit 10 m, 50 x 3 mm. Farbe: Weiss. Selbstklebend. Zum Überdecken von ungedämmten Bauteilen und Verbindungsstellen.		7249275 43,-	Best.-Nr. CHF MG W
PVC-Klebeband 50 mm breit, Farbe: Weiss		7249281 49,-	Best.-Nr. CHF MG W

Verbindungselemente			
Verbindungsrippe			
Verbindungsrippe 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249276 66,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verbindungsrippe 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249278 90,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verbindungsrippe 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249279 130,-	Best.-Nr. CHF MG W
Bördel-Überwurfmuttern			
Bördel-Überwurfmutter 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249280 32,-	Best.-Nr. CHF MG W
Bördel-Überwurfmutter 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249282 44,-	Best.-Nr. CHF MG W
Bördel-Überwurfmutter 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249283 66,-	Best.-Nr. CHF MG W
Euro Bördeladapter			
Euro Bördeladapter 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück		7249284 153,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOClima 200-S

Zubehör

Verbindungselemente			
Euro Bördeladapter 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück		7249285 170,-	Best.-Nr. CHF MG W
Euro Bördeladapter 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück		7249286 178,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kupfer-Dichtring 7/16 10 Stück. Ersatz-Dichtringe für CHF Bördeladapter.		7249289 7,50	Best.-Nr. CHF MG W
Kupfer-Dichtring 5/8 10 Stück. Ersatz-Dichtringe für CHF Bördeladapter.		7249290 8,90	Best.-Nr. CHF MG W
Kupfer-Dichtring 3/4 10 Stück. Ersatz-Dichtringe für CHF Bördeladapter.		7249291 10,70	Best.-Nr. CHF MG W
Innenlötmuffen			
Innenlötmuffe aus Kupfer 6 mm 10 Stück		7249287 20,-	Best.-Nr. CHF MG W
Innenlötmuffe aus Kupfer 10 mm 10 Stück		7249277 9,50	Best.-Nr. CHF MG W
Innenlötmuffe aus Kupfer 12 mm 10 Stück		7249288 5,70	Best.-Nr. CHF MG W
Dichtkappe aus Kupfer 7/16 10 Stück. Zum Verschliessen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar.		7249292 7,-	Best.-Nr. CHF MG W
Dichtkappe aus Kupfer 5/8 10 Stück. Zum Verschliessen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar.		7249293 7,50	Best.-Nr. CHF MG W
Dichtkappe aus Kupfer 3/4 10 Stück. Zum Verschliessen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar.		7249294 11,-	Best.-Nr. CHF MG W

Kondenswasserableitung			
Kondenswasserpumpe 8 m Förderhöhe. Mit Aufputz-Kanal, Farbe weiss.		7249295 529,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kondenswasserpumpe 6 m Förderhöhe. Zum Einbau in einen Unterputz-Kanal.		7249298 465,-	Best.-Nr. CHF MG W
Rückschlagventil Für Kondenswasserablauf. Zur Verbindung des Rücklaufs von Kondenswasser bei grossen Förderhöhen.		7249311 32,-	Best.-Nr. CHF MG W
Kondenswasserschlauch für Ausseneinheit Zur Ableitung von Kondenswasser. ■ Ø 16 mm, Rolle mit 30 m.		7249302 137,-	Best.-Nr. CHF MG W
Unterputz-Installationskasten Für Kondenswasserpumpe, Kondenswasserschlauch, Elektrozuleitungen, usw.		7249303 50,-	Best.-Nr. CHF MG W
Konsolen für Ausseneinheit			
Dämpfungssockel ■ Dämpfungssockel zur Montage der Ausseneinheit auf befestigtem Untergrund ■ Abmessungen: Höhe 95 mm, Breite 130 mm, Länge 600 mm		ZK06012 89,-	Best.-Nr. CHF MG W
Konsole für Bodenmontage der Ausseneinheit ■ Aus Aluminiumprofilen, Höhe 300 mm, Länge 630 mm ■ Für ebenerdige Aufstellung ■ 2 Stück		7441142 160,-	Best.-Nr. CHF MG W
Konsolen-Set für Wandmontage der Ausseneinheit ■ Ausladung 560 mm, max. Belastung 100 kg. ■ Wandschiene und verstellbare Konsolen mit Endkappen, verzinkt. ■ 4 Schwingungsdämpfer 42 × 10,5 mm.		7249301 190,-	Best.-Nr. CHF MG W
Reinigungsmittel			
Spezialreiniger 1 Liter-Sprühflasche für Reinigung des Verflüssigers.		7249304 58,-	Best.-Nr. CHF MG W
Spezialreiniger 1 Liter-Sprühflasche zur Reinigung des Verdampfers		7249305 58,-	Best.-Nr. CHF MG W

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67