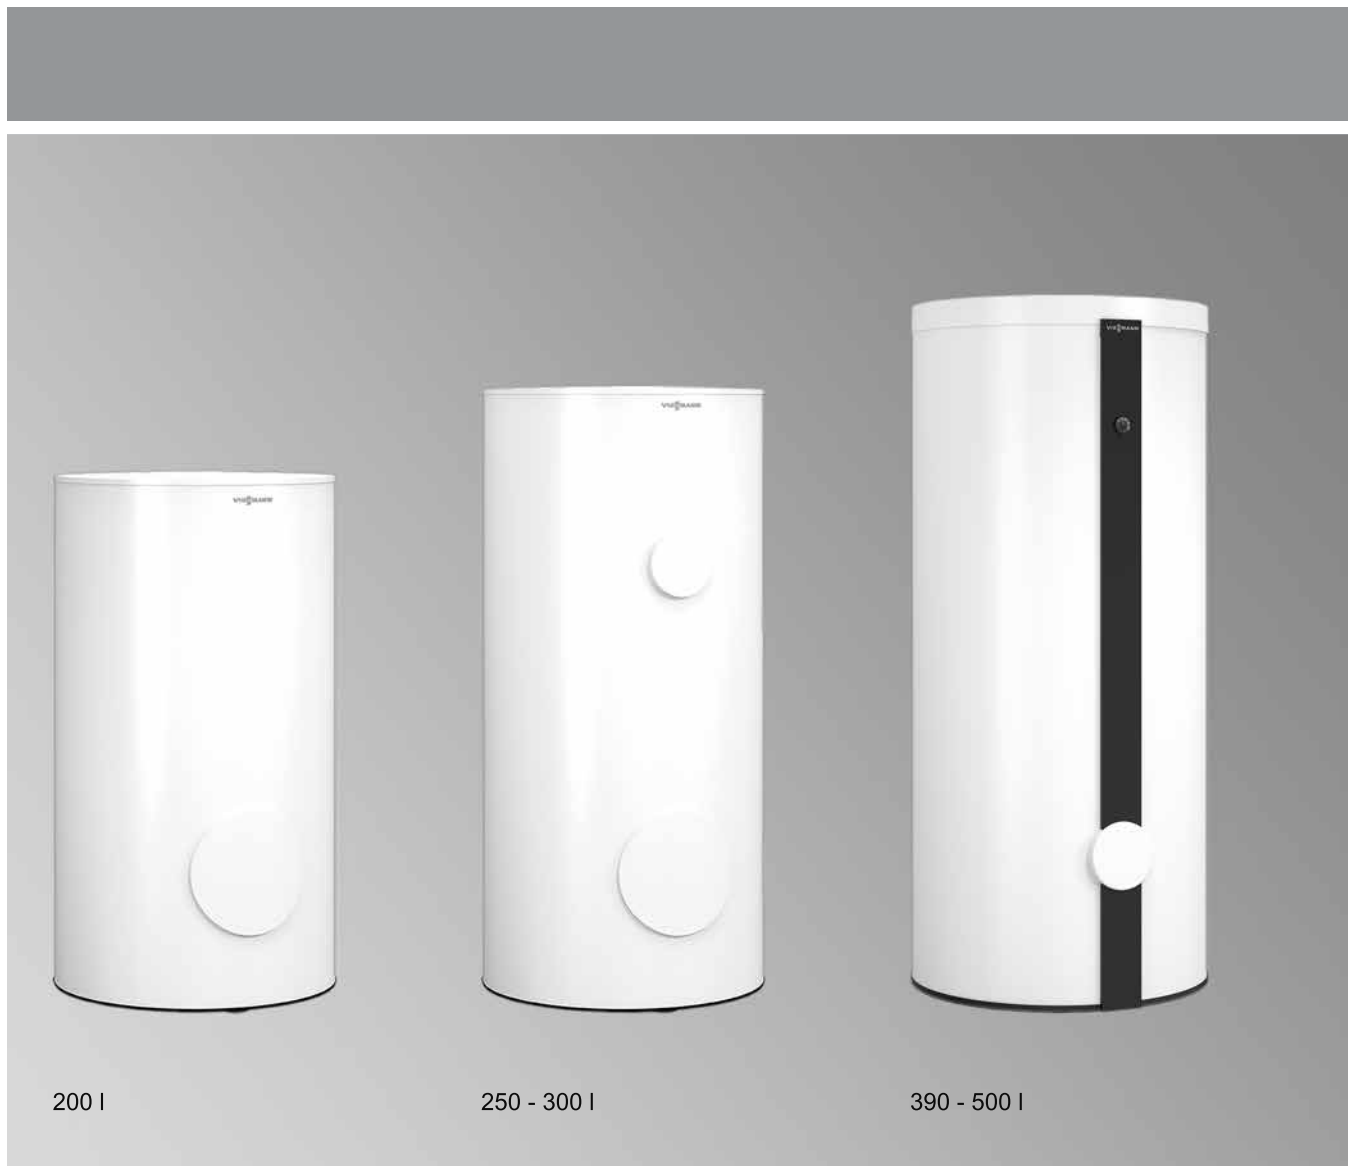


Prix


Applicables à partir du 1er avril 2023


Vitocell 100-V
Types CVWB/CVWC

Préparateur d'eau chaude sanitaire vertical en acier, à émaillage Céraprotect
Pour utilisation avec des pompes à chaleur


- Conçu spécialement pour la production d'eau chaude sanitaire en association avec des pompes à chaleur. La grande surface d'échange de chaleur assure une transmission calorifique très efficace.
- Cuve en acier protégée contre la corrosion à émaillage Céraprotect
- Protection supplémentaire via une anode à courant imposé (jusqu'à 300 l) et une anode de protection au magnésium (à partir de 300 l) intégrée en usine
- Montée en température de l'ensemble de la capacité en eau via des serpentins placés en profondeur jusqu'au fond du préparateur
- Confort eau chaude élevé avec une montée en température rapide et homogène par le biais de serpentins de grande taille
- Faibles déperditions calorifiques grâce à une isolation haute efficacité habillant tout le tour de l'appareil - amovible pour faciliter la mise en place et disponible en version avec classe d'efficacité énergétique B ou C (à partir de 390 l)
- Pour garantir le confort, il est possible de monter jusqu'à 2 systèmes chauffants électriques (à partir de 250 l)
- Les éléments de manutention intégrés sur la partie supérieure et inférieure permettent un transport simple et une mise en place faciles (jusqu'à 300 l)

VITOCCELL 100-V


Vitocell 100-V en acier, à émaillage CéraproTECT	Capacité (litres)			Réf. CHF Energie GM W
	200	250	300	
 <p>Vitocell 100-V, vitopEARLwhite</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour la production d'ECS avec des pompes à chaleur <p>Pour les installations avec les données de fonctionnement suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Température de départ eau de chauffage jusqu'à 160 °C ■ Pression de service côté eau de chauffage jusqu'à 10 bar (1 MPa) ■ Température ECS jusqu'à 95 °C ■ Pression de service côté ECS jusqu'à 10 bar (1 MPa) 	Z026454 2.262,- ◀ B	Z026455 2.605,- ◀ B	Z026456 2.948,- ◀ B	

Caractéristiques techniques					
Type		CVWC	CVWC	CVWC	
Longueur		668	668	668	mm
Largeur		714	714	714	mm
Hauteur		1229	1430	1697	mm
Dimension de mise en place		-	-	-	Ø mm
Poids		97	111	126	kg

Les Vitocell 100-V type CVWC sont également disponibles en association avec Vitocell 100-E type MSCA comme Vitocell Modular 100-VE. Voir la feuille de prix concernée.

Vitocell 100-V en acier, à émaillage Céraprotect	Isolation Standard	Capacité (litres)		
		390	500	
	Vitocell 100-V, vitopearlwhite ■ Pour la production d'ECS avec des pompes à chaleur ■ Avec isolation amovible Pour les installations avec les données de fonctionnement suivantes : ■ Température de départ eau de chauffage jusqu'à 160 °C ■ Pression de service côté eau de chauffage jusqu'à 10 bar (1 MPa) ■ Température ECS jusqu'à 95 °C ■ Pression de service côté ECS jusqu'à 10 bar (1 MPa)	Z026495 2.744,- <input type="checkbox"/> C	Z026496 3.201,- <input type="checkbox"/> C	Réf. CHF Energie GM W


Caractéristiques techniques				
Type		CVWB	CVWB	
Longueur		859	859	mm
Largeur		923	923	mm
Hauteur		1624	1948	mm
Dimension de mise en place		650	650	Ø mm
Poids		190	200	kg

Vitocell 100-V en acier, à émaillage Céraprotect	Isolation à haute efficacité Classe d'efficacité énergétique B	Capacité (litres)		
		390	500	
	Vitocell 100-V, vitopearlwhite ■ Pour la production d'ECS avec des pompes à chaleur ■ Avec isolation amovible Pour les installations avec les données de fonctionnement suivantes : ■ Température de départ eau de chauffage jusqu'à 160 °C ■ Pression de service côté eau de chauffage jusqu'à 10 bar (1 MPa) ■ Température ECS jusqu'à 95 °C ■ Pression de service côté ECS jusqu'à 10 bar (1 MPa)	Z026497 3.146,- <input type="checkbox"/> B	Z026498 3.677,- <input type="checkbox"/> B	Réf. CHF Energie GM W





Caractéristiques techniques				
Type		CVWB	CVWB	
Longueur		859	859	mm
Largeur		923	923	mm
Hauteur		1659	1983	mm
Dimension de mise en place		650	650	Ø mm
Poids		187	215	kg

VITOCCELL 100-V

Accessoires

Accessoires						
Accessoires	Capacité (litres)					Réf. CHF GM W
	200	250	300	390	500	
Ensemble échangeur de chaleur solaire Pour le raccordement de capteurs solaires sur le Vitocell 100-V <ul style="list-style-type: none"> ■ Circulateur ■ Echangeur de chaleur à plaques ■ Conduites et conduits de liaison pour le raccord du préparateur ■ Isolation 		-		7186663 1.593,-		
Aquastat <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec un système thermostatique ■ Avec rail pour un montage sur le préparateur d'eau chaude sanitaire ou au mur ■ Plage de réglage de 30 à 60 °C, extension possible jusqu'à 110 °C ■ Longueur du tube capillaire 1400 mm, sonde Ø 6 mm ■ Sans doigt de gant 			7151989 215,-			
Pompe de charge ECS Pour chaudières jusqu'à 40 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Circulateur à haute efficacité énergétique ■ Précâblée ■ Avec clapet anti-retour 			7172611 561,-			
Pompe de charge ECS Pour chaudières de 40 à 70 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Circulateur à haute efficacité énergétique ■ Précâblée ■ Avec clapet anti-retour 			7172612 652,-			
Pompe de charge ECS Pour chaudières à partir de 70 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Circulateur à haute efficacité énergétique ■ Précâblée ■ Avec clapet anti-retour 			7172613 1.805,-			
Anode à courant imposé <ul style="list-style-type: none"> ■ Sans entretien ■ A la place de l'anode au magnésium fournie 		prémonté		Z004247 686,-		
Thermomètre, analogique A monter dans l'isolation ou dans la tôle avant du préparateur d'eau chaude sanitaire		-		7595765 32,-		
Thermomètre <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour montage mural ■ Affichage numérique de 2 températures 		ZK05265 99,-		-		

Accessoires

Divers						
Capacité (litres)	200	250	300	390	500	
Outil de transport Pour faciliter la mise en place de tous les préparateurs d'eau chaude sanitaire verticaux ■ Avec isolation amovible <i>Ne convient pas aux Vitocell 100-V/-B/-L à partir de 750 litres de capacité.</i>			-	ZK01793 373,-		Réf. CHF GM N
Système chauffant électrique						
Capacité (litres)	200	250	300	390	500	
Système chauffant électrique-EHE Puissance chauffage au choix 2, 4 ou 6 kW Utilisable uniquement avec une eau sanitaire douce à moyennement dure jusqu'à 14°dH (plage de dureté moyenne, jusqu'à 2,5 mol/m³) ■ Limiteur de température de sécurité ■ Aquastat ■ Bride ■ Capot à bride, coloris : vitopearlwhite ■ Joint A monter dans la zone inférieure du Vitocell			Z021939 1.002,-		Z026669 1.003,-	Réf. CHF GM W
Radiateur tubulaire à bride Puissance chauffage au choix 2, 4 ou 6 kW ■ Limiteur de température de sécurité ■ Aquastat ■ Bride ■ Capot à bride, coloris : vitopearlwhite ■ Joint A monter dans la zone inférieure du Vitocell			ZK07158 862,-		7984354 834,-	Réf. CHF GM W
Système chauffant électrique-EHE Puissance chauffage au choix 2, 4 ou 6 kW Utilisable uniquement avec une eau sanitaire douce à moyennement dure jusqu'à 14°dH (plage de dureté moyenne, jusqu'à 2,5 mol/m³) ■ Limiteur de température de sécurité ■ Aquastat A monter dans la zone supérieure du Vitocell			-	Z012684 771,-		Réf. CHF GM W

Tous les prix indiqués dans cette feuille de prix
sont des prix de vente hors taxes et RPLP.
Nous nous référons aux conditions générales de vente
figurant dans la liste de prix principale
de Viessmann (Schweiz) AG en vigueur actuellement.

Sous réserve de modifications.

Vente et conseil

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67