

Prix

Applicables à partir du 1er avril 2023



Vitoair

Conduite collectrice

Conduites vers la goulotte directement depuis l'appareil de ventilation Vitoair ou Vitovent jusqu'au distributeur d'air

- La tuyauterie PPE isolée empêche toute formation de condensats sans qu'il faille prendre d'autres mesures d'isolation.
- Conduites flexibles pour l'installation dans les espaces restreints
- Ouvertures d'air extérieur et d'air repris pour l'installation hygiénique et sans pont thermique de l'air repris et de l'air extérieur

Avantages pour le partenaire commercial

- Solutions flexibles pour construction neuve et modernisation
- Etude aisée avec Vitoair Planer
- Montage click-and-go rapide et fiable grâce aux joints intégrés
- Regard pour des raccords clairement visibles et sans défaut
- Grande flexibilité (souplesse) des gaines
- Coupe à la bonne longueur simple grâce aux marquages de coupe imprimés
- Gains rondes et plates complètement compatibles ainsi que les composants système

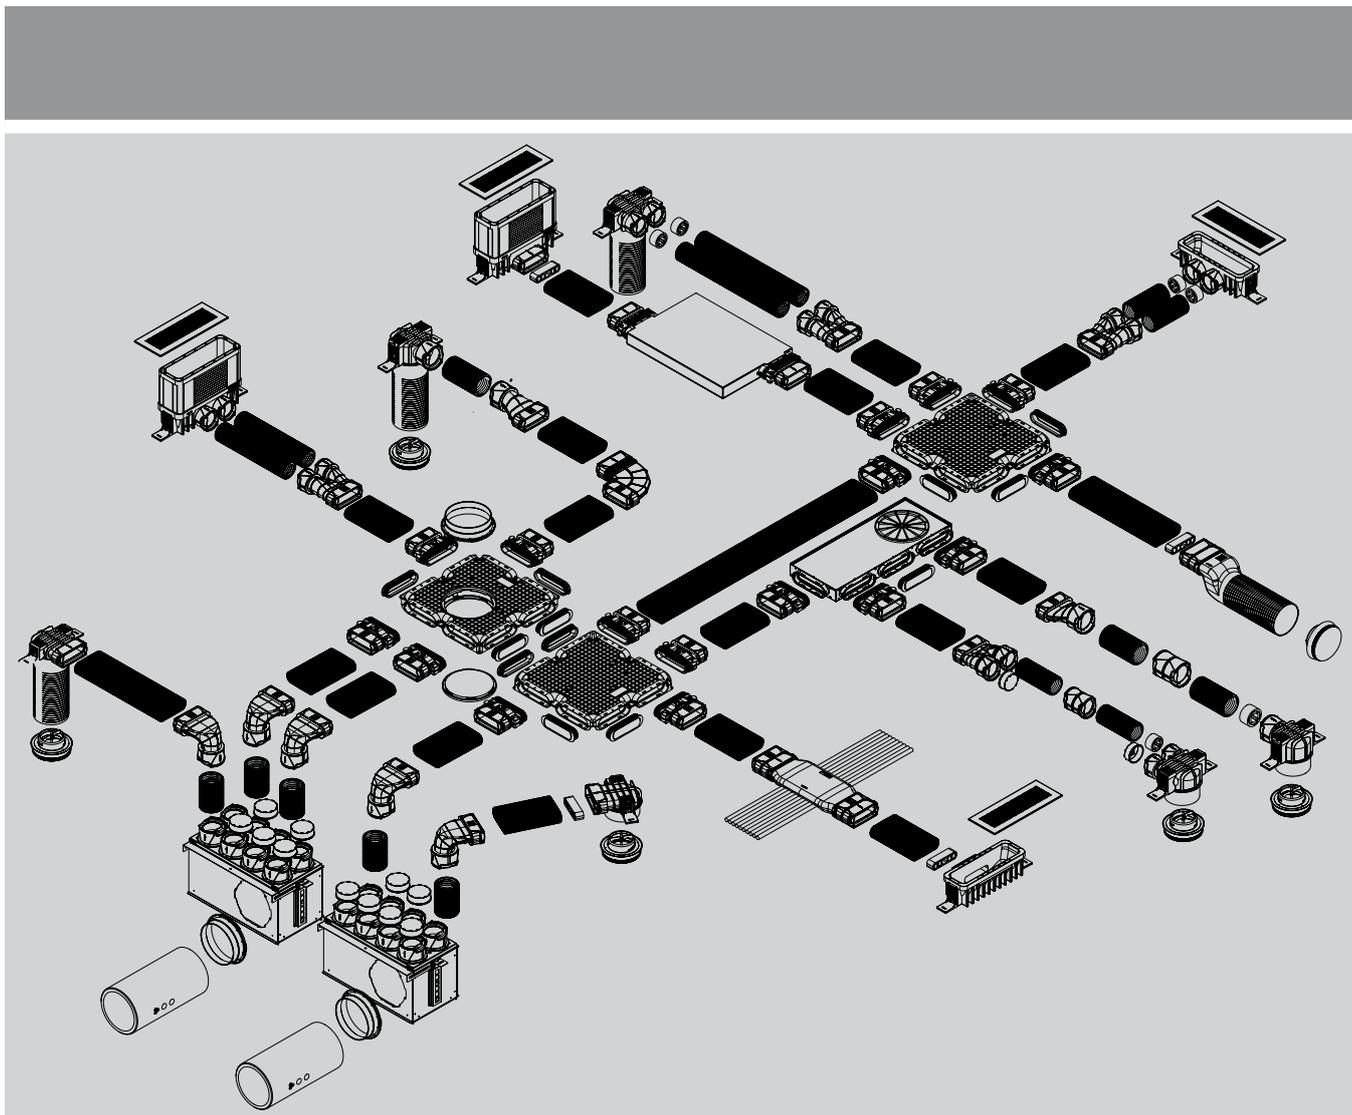
Avantages pour l'utilisateur

- Conception flux optimisé pour un fonctionnement silencieux
- Parois intérieures antibactériennes pour un niveau d'hygiène très élevé

Prestations de services/aide à la sélection

Aide à la sélection des systèmes de conduites




Appareil de ventilation	Diamètre nominal recommandé		
	DN 125	DN 160	DN 180
Mural <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 300-W, type H32S A225 ■ Vitovent 300-W, type H32S C325 ■ Vitovent 300-W, type H32S C400 ■ Vitovent 300-W, type H32S A600 	X	X	X X
Suspendu au plafond <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 300-C, type H32S B150 ■ Vitoair FS, type 300E ■ Vitoair FSI, type 300E 	X	X X	






Système de conduites (DN)	125	160	180	
Conduite collectrice				
Piège à sons ■ En gaine flexible, souple. ■ Longueur 1 m.		9521461 176,-	7373027 206,-	Réf. CHF GM W
Piège à sons ■ En gaine flexible, souple ■ Epaisseur d'emballage 50 mm ■ Longueur 1 m	7249105 176,-	ZK03036 279,-	ZK03037 318,-	Réf. CHF GM W
Tube avec manchon de liaison ■ En PPE, correspond aux exigences de la norme DIN 1946-6. ■ Longueur 1m, peut être coupé à la longueur requise.	7501764 64,-	7501765 71,-	7501766 85,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR






Systèmes de conduites


Système de conduites (DN)	125	160	180		
Conduite collectrice					
Coude 90° avec manchon de liaison <ul style="list-style-type: none"> ■ En PPE, correspond aux exigences de la norme DIN 1946-6. ■ Désassemblage possible, peut également s'utiliser comme coude 45°. 		7501767 37,-	7501768 41,-	7501769 51,-	Réf. CHF GM W
Coude 90° compact <ul style="list-style-type: none"> ■ Coudage de 90° avec un faible rayon ■ Pour le passage de l'air extérieur et de l'air repris au-dessus du mur d'installation avec Vitovent 300-W ■ Tube PPE de 1 m vertical avec coude de 90° soudé, tube PPE de 0,5 m horizontal, manchon de liaison PPE coulissant - les tubes peuvent être coupés à la longueur requise 		–	7202969 181,-	7202970 204,-	Réf. CHF GM W
Manchon de liaison En PPE, correspond aux exigences de la norme DIN 1946-6.		7501770 15,90	7501771 17,-	7501772 19,30	Réf. CHF GM W
Manchon de liaison coulissant <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour simplifier le démontage ultérieur du système de distribution d'air. ■ En PPE, isolant 		ZK01770 42,-	ZK01890 49,-	ZK01891 43,-	Réf. CHF GM W
Etrier de retenue Pour la fixation des tubes au mur ou au plafond.			7501773 15,90		Réf. CHF GM W
Gaine plissée en spirale Longueur 3 m.		7249104 55,-	9521428 67,-	7373026 85,-	Réf. CHF GM W
Flexible <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec isolation ■ Flexible stratifié aluminium très souple ■ Revêtement intérieur en aluminium ■ Longueur flexible de 1 à 6 m peut être raccourci/compressé ■ Longueur à la livraison : 6 m 		ZK02535 227,-	ZK02536 317,-	ZK02537 308,-	Réf. CHF GM W
Flexible <ul style="list-style-type: none"> ■ Sans isolation ■ Conduit en matière synthétique avec revêtement intérieur en aluminium ■ Longueur flexible de 1 à 10 m peut être raccourci/compressé ■ Longueur à la livraison 10 m 		ZK02532 154,-	ZK02533 205,-	ZK02534 248,-	Réf. CHF GM W
Collier pour flexible (10 unités) Pour fixer le flexible sur l'appareil de ventilation et les composants.		ZK02644 74,-	ZK02645 77,-	ZK02646 77,-	Réf. CHF GM W
Conduit de liaison Pour le raccordement de deux gaines, plissées en spirale ou flexibles.		7249103 13,50	9521437 15,-	7373025 15,90	Réf. CHF GM W
Diaphragme à iris Pour la limitation préalable du débit volumique d'air en présence de grandes différences de pression entre les étages de distribution		ZK01898 163,-	ZK01899 163,-	–	Réf. CHF GM W



Système de conduites (DN)	125	160	180		
Conduite collectrice					
Coude 90° En tôle d'acier galvanisée.		7249106 33,-	9521431 44,-	7373028 62,-	Réf. CHF GM W
Coude 45° En tôle d'acier galvanisée.		7249107 30,-	9521725 35,-	7373029 40,-	Réf. CHF GM W
Té ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ Sortie de 90°. ■ DN 125/125/125.		7249110 37,-	-		Réf. CHF GM W
Té ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ Sortie de 90°. ■ DN 160/160/160.		-	7190179 74,-	-	Réf. CHF GM W
Té ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ Sortie de 90°. ■ DN 180/180/180.		-		7373031 77,-	Réf. CHF GM W
Té ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ Sortie de 90°. ■ DN 125/100/100.		7299292 104,-	-		Réf. CHF GM W
Té ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ Sortie de 90°. ■ DN 160/125/125.		-	7299293 118,-	-	Réf. CHF GM W
Manchon réducteur ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ DN 125/100.		7249109 37,-	-		Réf. CHF GM W
Manchon réducteur ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ DN 160/125.		7249108 43,-		-	Réf. CHF GM W
Manchon réducteur ■ En tôle d'acier galvanisée. ■ DN 180/160.		-	7373030 45,-		Réf. CHF GM W
Manchon réducteur ■ En tôle d'acier galvanisée ■ DN 200/180		-		7973368 28,-	Réf. CHF GM W
Manchon réducteur, isolé ■ En tôle d'acier galvanisée ■ DN 200/180		-		7973369 69,-	Réf. CHF GM W


VITOAIR

Systemes de conduites

Systeme de conduites (DN)	125	160	180			
Ouvertures pour air exterieur et air repris						
Traversée d'air exterieur et d'air repris ► Traversées d'air exterieur et d'air repris adaptées aux appareils, voir les listes de prix des appareils. ► Traversée de mur combinée avec Vitocal 200-A, voir l'intercalaire 2, liste de prix Vitocal 200-A.						
Traversée de toit Pour air exterieur et air repris. ■ En acier inoxydable, non traité. ■ Capot amovible. ■ Avec feuille de plomb et grille de protection anti-oiseaux. ■ Avec couvre-joint isolant. ■ Sans pont thermique grâce au manchon tubulaire PPE Ø 200 (interieur) et Ø 300 mm (exterieur). En association avec le Vitovent 300 à raccords DN 125, un manchon réducteur DN 160/125 et un flexible sont requis.			–	9562054 532,–	Réf. CHF GM W	
Traversée de toit Pour air exterieur et air repris. ■ Avec grille de protection anti-oiseaux et couvre-joint isolant. ■ Longueur 1 m. ■ Coloris noir.			7501780 219,–	7501781 374,–	Réf. CHF GM W	
Traversée de toit Pour air exterieur et air repris ■ Coloris rouge brique ■ Avec grille de protection anti-oiseaux et couvre-joint isolant ■ Longueur 1 m			ZK01906 268,–	ZK01907 363,–	Réf. CHF GM W	
Raccord toiture-terrasse pour traversée de toit Pour la traversée de toit, réf. 7501780, 7501781, ZK01906 et ZK01907.			7501782 77,–	7501783 85,–	Réf. CHF GM W	
Tuile universelle pour une pente de toit de 20° à 50° ■ Pour couvertures en tuiles, en tuiles mécaniques, en tuiles écaille, en ardoises et autres. ■ Coloris noir Pour la traversée de toit, réf. 7501780 et 7501781.			7501784 192,–	7501787 272,–	Réf. CHF GM W	
Tuile universelle pour une pente de toit de 20° à 50° ■ Pour couvertures en tuiles, en tuiles mécaniques, en tuiles écaille, en ardoises et autres ■ Coloris rouge brique Pour la traversée de toit, réf. ZK01906 et ZK01907.			ZK01908 278,–	ZK01909 329,–	Réf. CHF GM W	
Traversée de mur exterieur Avec grille de protection contre les intempéries, moustiquaire et couvre-joints isolants. ■ Pertes de charge extrêmement faibles avec une grande section libre. ■ Sans pont thermique grâce au manchon tubulaire PPE Ø 200 (interieur) et Ø 300 mm (exterieur). ■ Pour des épaisseurs de mur de 300 à 600mm.			–	9562053 330,–	7439114 448,–	Réf. CHF GM W
Diaphragme mural exterieur Pour le raccordement direct au tube PPE ■ Avec grille de protection anti-oiseaux ■ Avec larmier ■ Coloris : Blanc (tôle)			ZK03025 196,–	ZK03026 184,–	ZK03027 198,–	Réf. CHF GM W



Système de conduites (DN)	125	160	180		
Ouvertures pour air extérieur et air repris					
Diaphragme mural extérieur design Pour le raccordement direct au tube PPE <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec grille de protection anti-oiseaux ■ Avec larmier ■ Acier inoxydable 		ZK05350 146,-	ZK05351 146,-	ZK05352 150,-	Réf. CHF GM W
Extension pour air extérieur et air repris Pour dévier le passage de l'air extérieur et de l'air repris au-dessus du niveau du sol <ul style="list-style-type: none"> ■ Respect des exigences hygiéniques accrues de la norme DIN 1946-6 ■ Protection contre l'aspiration de feuilles, de neige, etc. 		ZK01896 836,-		ZK01897 998,-	Réf. CHF GM W
Grille de protection anti-oiseaux pour l'extension air extérieur et air repris		ZK01893 66,-		ZK01894 66,-	Réf. CHF GM W
Moustiquaire pour l'extension air extérieur et air repris		ZK01892 66,-		ZK01895 66,-	Réf. CHF GM W
Rallonge d'extension pour air extérieur et air repris Pour rallonger l'extension pour air extérieur et air repris de 500 mm.		7528052 107,-		7528053 110,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de filtre à air extérieur avec conduits de raccordement A monter dans la conduite d'air extérieur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier calorifugé en matériau synthétique (PPE) ■ Filtre à poche F7 ■ Avec conduit de raccordement approprié au système de conduites 		ZK01262 571,-	ZK01263 515,-	ZK01264 575,-	Réf. CHF GM W
Accessoires					
Bande rétractable à froid 1 rouleau de 15 m.	7143928 51,-			Réf. CHF GM W	



Boîtiers de distribution d'air et plaques de raccordement			
Distribution d'air			
<p>Remarque !</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Il convient de mentionner sur la commande les pièces de raccordement ou les manchons de raccord de distributeur pour chaque raccord et chaque raccord de distributeur des distributeurs d'air. ■ Un raccord non utilisé nécessite l'installation d'un couvercle pour raccord de distributeur. 			
<p>Boîtier de distribution d'air compact XS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier de distribution d'air en tôle d'acier austénitique adapté pour l'air admis ou évacué ■ Revêtement insonorisant intégré, accès de visite et possibilité de montage au mur ou au plafond, fixation incluse ■ Pour le raccordement d'1 manchon pour raccord de distributeur ■ Logement d'une plaque de raccordement XS vers l'avant ou le haut au choix ■ Dimensions : Largeur 266 mm x hauteur 238 mm x profondeur 249 mm ■ Débit volumique admissible maxi. 160 m³/h 		7377369 250,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 4x R75 XS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact XS ■ 4 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R75 ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Dimensions : Largeur 266 mm x hauteur 227 mm x profondeur 74 mm 		7377370 131,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 4x R90 XS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact XS ■ 4 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R90 ■ 1x bouchon gaine ronde R90 ■ Dimensions : Largeur 266 mm x hauteur 227 mm x profondeur 83 mm 		7377371 144,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de distribution d'air compact S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier de distribution d'air en tôle d'acier austénitique adapté pour l'air admis ou évacué ■ Revêtement insonorisant intégré, accès de visite et possibilité de montage au mur ou au plafond, fixation incluse ■ Pour le raccordement d'1 manchon pour raccord de distributeur ■ Logement d'une plaque de raccordement S vers l'avant ou le haut au choix ■ Dimensions : Largeur 360 mm x hauteur 238 mm x profondeur 249 mm ■ Débit volumique admissible maxi. 240 m³/h 		7377372 298,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 6x R75 S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact S ■ 6 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R75 ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Dimensions : Largeur 360 mm x hauteur 227 mm x profondeur 74 mm 		7377373 163,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 6x R90 S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact S ■ 6 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R90 ■ 1x bouchon gaine ronde R90 ■ Dimensions : Largeur 360 mm x hauteur 227 mm x profondeur 83 mm 		7377374 176,-	Réf. CHF GM W

Boîtiers de distribution d'air et plaques de raccordement			
Distribution d'air			
<p>Boîtier de distribution d'air compact M</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier de distribution d'air en tôle d'acier austénitique adapté pour l'air admis ou évacué ■ Revêtement insonorisant intégré, accès de visite et possibilité de montage au mur ou au plafond, fixation incluse ■ Pour le raccordement d'1 manchon pour raccord de distributeur ■ Logement d'une plaque de raccordement M vers l'avant ou le haut au choix ■ Dimensions : Largeur 470 mm x hauteur 238 mm x profondeur 249 mm ■ Débit volumique admissible maxi. 320 m³/h 		7377375 346,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 8x R75 M</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact M ■ 8 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R75 ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Dimensions : Largeur 470 mm x hauteur 227 mm x profondeur 74 mm 		7377376 194,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 8x R90 M</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact M ■ 8 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R90 ■ 1x bouchon gaine ronde R90 ■ Dimensions : Largeur 470 mm x hauteur 227 mm x profondeur 83 mm 		7377377 207,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de distribution d'air compact L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier de distribution d'air en tôle d'acier austénitique adapté pour l'air admis ou évacué ■ Revêtement insonorisant intégré, accès de visite et possibilité de montage au mur ou au plafond, fixation incluse ■ Pour le raccordement d'1 manchon pour raccord de distributeur ■ Logement d'une plaque de raccordement L vers l'avant ou le haut au choix ■ Dimensions : Largeur 582 mm x hauteur 238 mm x profondeur 249 mm ■ Débit volumique admissible maxi. 400 m³/h 		7377378 394,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 10x R75 L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact L ■ 10 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R75 ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Dimensions : Largeur 582 mm x hauteur 227 mm x profondeur 74 mm 		7377379 225,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 10x R90 L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact L ■ 10 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R90 ■ 1x bouchon gaine ronde R90 ■ Dimensions : Largeur 582 mm x hauteur 227 mm x profondeur 83 mm 		7377380 238,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de distribution d'air compact XL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier de distribution d'air en tôle d'acier austénitique adapté pour l'air admis ou évacué ■ Revêtement insonorisant intégré, accès de visite et possibilité de montage au mur ou au plafond, fixation incluse ■ Pour le raccordement d'1 manchon pour raccord de distributeur ■ Logement d'une plaque de raccordement XL vers l'avant ou le haut au choix ■ Dimensions : Largeur 695 mm x hauteur 238 mm x profondeur 249 mm ■ Débit volumique admissible maxi. 460 m³/h 		7377381 442,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR





Systèmes de conduites

Boîtiers de distribution d'air et plaques de raccordement			
Distribution d'air			
<p>Plaque de raccordement 12x R75 L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact XL ■ 12 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R75 ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Dimensions : Largeur 695 mm x hauteur 227 mm x profondeur 74 mm 		7377382 256,-	Réf. CHF GM W
<p>Plaque de raccordement 12x R90 XL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque de raccordement en tôle d'acier austénitique pour l'installation sur le boîtier de distribution d'air compact XL ■ 12 raccords pour un raccordement direct de la gaine ronde R90 ■ 1x bouchon gaine ronde R90 ■ Dimensions : Largeur 695 mm x hauteur 227 mm x profondeur 83 mm 		7377383 269,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de distribution d'air DN 125 F50</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Distributeur d'air admis et d'air évacué compact en un seul composant ■ Insonorisation intégrée ■ Raccordement et dimensions adaptés aux Vitovent 200-C et Vitovent 300-C ■ Pour le raccordement direct du système de distribution d'air au moyen de pièces de raccordement ■ 4 fermetures d'admission d'air et 4 fermetures d'évacuation d'air pour la gaine plate F50 ■ 4 bouchons <p>Dimension : 660 x 500 x 200 mm</p>		7377016 748,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de distribution d'air DN 125 R75</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Distributeur d'air admis et d'air évacué compact en un seul composant ■ Insonorisation intégrée ■ Raccordement et dimensions adaptés aux Vitovent 200-C et Vitovent 300-C ■ Pour le raccordement direct du système de distribution d'air au moyen de pièces de raccordement ■ 8 fermetures d'admission d'air et 8 fermetures d'évacuation d'air pour la gaine ronde R75 ■ 6 bouchons <p>Dimension : 660 x 500 x 200 mm</p>		7377017 876,-	Réf. CHF GM W
<p>Distributeur d'air 4x étage intermédiaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Répartiteur modulaire ■ Débit volumique d'air maxi. recommandé 120 m³/h ■ Installation dans l'étage de distribution ■ Ouvert en haut et en bas ■ 4 raccords pour la distribution d'air (au moyen de pièces de raccordement) ■ Pour le raccordement de 2 raccords de distributeur ■ 2 bouchons <p>Dimension : 600 x 240 x 47 mm</p> <p><i>Il convient de mentionner sur la commande des pièces de raccordement pour chaque raccord des pièces profilées.</i></p>		ZK06242 266,-	Réf. CHF GM W
<p>Distributeur d'air 8x étage final</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Répartiteur modulaire ■ Débit volumique d'air maxi. recommandé 150 m³/h ■ Installation dans l'étage final ■ Fermé d'un seul côté ■ 8 raccords pour la distribution d'air (au moyen de pièces de raccordement) ■ Pour le raccordement d'1 raccord de distributeur ■ 4 bouchons ■ Extensible au moyen d'un raccord intérieur <p>Dimension : 420 x 420 x 52 mm</p> <p><i>Il convient de mentionner sur la commande des pièces de raccordement pour chaque raccord des pièces profilées.</i></p>		ZK06243 312,-	Réf. CHF GM W

Boîtiers de distribution d'air et plaques de raccordement			
Distribution d'air			
Distributeur d'air 8x étage intermédiaire <ul style="list-style-type: none"> ■ Répartiteur modulaire ■ Débit volumique d'air maxi. recommandé 150 m³/h ■ Installation dans l'étage intermédiaire ■ Ouvert en haut et en bas ■ Pour le raccordement de 2 raccords de distributeur ■ 8 raccords pour la distribution d'air (au moyen de pièces de raccordement) ■ 4 bouchons ■ Extensible au moyen d'un raccord intérieur Dimension : 420 x 420 x 52 mm <i>Il convient de mentionner sur la commande des pièces de raccordement pour chaque raccord des pièces profilées.</i>		ZK06244 295,-	Réf. CHF GM W
Pièces de raccordement			
Pièce de raccordement F50 Pour le raccordement sur le distributeur d'air 4x et 8x <ul style="list-style-type: none"> ■ Joint intégré et étrier de fixation 		7372830 27,-	Réf. CHF GM W
Pièce de raccordement pour gaine ronde ⁽¹⁹⁾ <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le raccordement de 2 gaines rondes maxi. d'un diamètre extérieur de 75 mm ■ Avec joints et tiges de fixation ■ 1 couvercle de fermeture 		ZK01874 21,-	Réf. CHF GM W
Raccord intérieur <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le raccordement du distributeur d'air 8x 		ZK01871 56,-	Réf. CHF GM W
Couvercle raccord de distributeur plat <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour obturer les raccords non utilisés sur les distributeurs 4x et 8x 		ZK01870 25,-	Réf. CHF GM W
Raccords de distributeur			
Manchon pour raccord de distributeur <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 125 ■ Pour le raccordement de la conduite collectrice 		ZK01866 48,-	Réf. CHF GM W
Manchon pour raccord de distributeur <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 160 ■ Pour le raccordement de la conduite collectrice 		ZK01867 48,-	Réf. CHF GM W
Manchon pour raccord de distributeur <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 180 ■ Pour le raccordement de la conduite collectrice 		ZK01868 49,-	Réf. CHF GM W
Couvercle raccord de distributeur rond <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour obturer un manchon pour raccord de distributeur non 		ZK01869 42,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR


Systèmes de conduites

Composants du système de gaines plates			
Systèmes de gaines			
Vitoair F50 gaine plate ③ ■ Gaine plate rigide et résistant au piétinement en matériau synthétique (PE) ■ Efficacité antibactérienne et antistatique certifiée. Intérieur lisse, extérieur ondulé. ■ Marquages de coupe imprimés par mètre Dimensions : 140 x 50 mm			
Vitoair F50 gaine plate ■ Unité d'emballage 25 m		Z023105 382,-	Réf. CHF GM W
Vitoair F50 gaine plate ■ Unité d'emballage 50 m		Z023106 742,-	Réf. CHF GM W
Vitoair F50 gaine plate ■ Unité d'emballage 2 m		7372922 32,-	Réf. CHF GM W
Raccord F50 ■ Pour relier des gaines plates F50 ■ Joint intégré et étrier de fixation		7372824 29,-	Réf. CHF GM W
Coude 90° côté étroit F50 ■ Pour le cou dage compact de la gaine plate F50 dans l'étage de distribution ■ Joint intégré et étrier de fixation		7372833 47,-	Réf. CHF GM W
Coude 90° côté large F50 ■ Pour le cou dage compact de la gaine plate F50 dans l'étage de distribution ■ Joint intégré et étrier de fixation		7372834 40,-	Réf. CHF GM W
Transition F50 sur R90 ■ Transition droite de la gaine plate F50 sur la gaine ronde R90 ■ Joint intégré et étrier de fixation		7372827 35,-	Réf. CHF GM W
Coude 90° F50 sur R90 ■ Coude 90° pour le raccordement de gaine plate F50 sur gaine ronde R90 ■ Joint intégré et étrier de fixation		7372828 37,-	Réf. CHF GM W
Transition F50 sur 2x R75 ■ Pour relier une gaine plate F50 sur 2 gaines rondes R75 ■ Joint intégré et étrier de fixation ■ 1 bouchon		7372829 44,-	Réf. CHF GM W

Composants du système de gaines plates			
Systèmes de gaines			
Cavalier F50 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour shunter des câbles d'un diamètre maximal de 22 mm. ■ Peut également être utilisé pour croiser des gaines plates F50. 		7377282 57,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération F50 S <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine plate Vitoair F50, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ Longueur du manchon 48 mm 		7377338 41,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération F50 L <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine plate Vitoair F50, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ Longueur du manchon 300 mm 		7377339 41,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération droit F50 <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération droite en HDPE pour le raccordement de la gaine plate Vitoair F50, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué ■ Installation dans le mur ou dans le plafond ■ Longueur du manchon 300 mm 		7377344 47,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération rectangulaire F50 S <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération rectangulaire en PP pour le raccordement de la gaine plate Vitoair F50, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ Hauteur totale 100 mm (rallongeable jusqu'à 150 mm au moyen de la cornière de fixation) 		7377347 52,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération rectangulaire F50 L <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération rectangulaire en PP pour le raccordement de la gaine plate Vitoair F50, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ Hauteur totale 250 mm (rallongeable jusqu'à 300 mm au moyen de la cornière de fixation) 		7377354 56,-	Réf. CHF GM W
Piège à sons plat pour gaine plate 50 <ul style="list-style-type: none"> ■ Hauteur 56 mm ■ Peut être utilisé comme piège à sons pour la téléphonie ou pour les gaines ■ 2 raccordements gaine plate 50 		ZK06245 428,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR

Systèmes de conduites




Composants système à gaines rondes			
Systèmes de gaines			
Vitoair gaine ronde <ul style="list-style-type: none"> ■ Gaine ronde rigide et résistant au piétinement en matériau synthétique (PE) ■ Efficacité antibactérienne et antistatique certifiée. Intérieur lisse, extérieur ondulé. ■ Marquages de coupe imprimés par mètre 			
Vitoair gaine ronde R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Unité d'emballage 50 m ■ Ø 75 mm 		Z023108 204,-	Réf. CHF GM W
Vitoair gaine ronde R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Unité d'emballage 25 m ■ Ø 75 mm 		Z023107 111,-	Réf. CHF GM W
Vitoair gaine ronde R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Unité d'emballage 50 m ■ Ø 90 mm 		Z023111 261,-	Réf. CHF GM W
Vitoair gaine ronde R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Unité d'emballage 25 m ■ Ø 90 mm 		Z023110 140,-	Réf. CHF GM W
Vitoair gaine ronde R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Unité d'emballage 2 m ■ Ø 90 mm 		7372921 15,90	Réf. CHF GM W
Raccord R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour relier 2 gaines rondes R75 ■ Joint intégré et étrier de fixation 		7372825 14,80	Réf. CHF GM W
Raccord R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour relier 2 gaines rondes R90 ■ Joint intégré et étrier de fixation 		7372826 17,-	Réf. CHF GM W



Composants système à gaines rondes			
Systèmes de gaines			
Coude 90° R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des coudages étroits dans le réseau de distribution ■ Joint intégré et étrier de fixation ■ Installation directe et raccourcissable sur la pièce profilée ou sur la plaque de raccordement 		7372923 29,-	Réf. CHF GM W
Coude 90° R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des coudages étroits dans le réseau de distribution ■ Joint intégré et étrier de fixation ■ Installation directe et raccourcissable sur la pièce profilée ou sur la plaque de raccordement 		7372924 33,-	Réf. CHF GM W
Transition F50 sur R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Transition droite de la gaine plate F50 sur la gaine ronde R90 ■ Joint intégré et étrier de fixation 		7372827 35,-	Réf. CHF GM W
Coude 90° F50 sur R90 <ul style="list-style-type: none"> ■ Coude 90° pour le raccordement de gaine plate F50 sur gaine ronde R90 ■ Joint intégré et étrier de fixation 		7372828 37,-	Réf. CHF GM W
Transition F50 sur 2x R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour relier une gaine plate F50 sur 2 gaines rondes R75 ■ Joint intégré et étrier de fixation ■ 1 bouchon 		7372829 44,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération R75 S <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R75, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Longueur du manchon 64 mm 		7377340 44,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération R75 L <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R75, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Longueur du manchon 300 mm 		7377341 44,-	Réf. CHF GM W
Boîtier de bouche d'aération droit R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération droite en HDPE pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R75, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué ■ Installation dans le mur ou dans le plafond ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Longueur du manchon 300 mm 		7377351 53,-	Réf. CHF GM W



Composants système à gaines rondes			
Systemes de gaines			
<p>Boîtier de bouche d'aération rectangulaire R75 S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération rectangulaire en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R75, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Hauteur totale 130 mm (rallongeable jusqu'à 180 mm au moyen de la cornière de fixation) 		7377350 56,-	Réf. CHF GM W
<p>Ensemble de montage rectangulaire 230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ensemble de montage pour béton tubulaire pour le boîtier de bouche d'aération rectangulaire ■ Rallonge de 230 mm au maximum ■ Peut être raccourci individuellement 		7973069 59,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de bouche d'aération rectangulaire R75 L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération rectangulaire en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R75, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ 1x bouchon gaine ronde R75 ■ Hauteur totale 280 mm (rallongeable jusqu'à 330 mm au moyen de la cornière de fixation) 		7377353 59,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de bouche d'aération R90 S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R90, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ Longueur du manchon 64 mm 		7377342 44,-	Réf. CHF GM W
<p>Ensemble boîtier de bouche d'aération R90 S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R90, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec fixation ■ Installation dans des dalles de coffrage en béton coulé sur place ■ Fixation par attachement au panneau de coffrage avec 3 clous en acier ■ Longueur du manchon 64 mm 		7973059 47,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de bouche d'aération R90 L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération en PP pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R90, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué, avec cornière de fixation ■ Installation dans le mur, le sol ou le plafond ■ Fixation au moyen de cornières de fixation réglables ■ Longueur du manchon 300 mm 		7377343 44,-	Réf. CHF GM W
<p>Boîtier de bouche d'aération droit R90</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouche d'aération droite en HDPE pour le raccordement de la gaine ronde Vitoair R90, utilisation universelle pour l'air admis ou l'air évacué ■ Installation dans le mur ou dans le plafond ■ Longueur du manchon 300 mm 		7377348 53,-	Réf. CHF GM W

Vannes et grilles de protection			
Vannes et grilles de protection			
Bouche d'aération "Comfort-Design"			
Bouche d'aération mur/plafond (design) <ul style="list-style-type: none"> ■ Logement pour diaphragme design (diaphragme à commander séparément) ■ Élément restricteur préréglable conformément au schéma de débit d'air ■ Débit volumique d'air maxi. 60 m³/h ■ Pour le déflecteur fermé d'un seul côté et le déflecteur traversant ■ Bague de montage 		ZK03038 90,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Rond, blanc ■ Effet insonorisant 		ZK03039 36,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Carré, blanc ■ Effet insonorisant 		ZK03040 36,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Arrondi, blanc ■ Effet insonorisant 		ZK03041 36,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Elliptique, blanc ■ Effet insonorisant 		ZK03042 36,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Rectangulaire, blanc ■ Effet insonorisant 		ZK03043 36,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Rond, aspect acier inoxydable ■ Effet insonorisant 		ZK03044 54,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme design d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond (design) ■ Air admis et évacué ■ Carré, aspect acier inoxydable ■ Effet insonorisant 		ZK03045 54,-	Réf. CHF GM W
Insert de guidage d'air Pour régler le sens d'écoulement à la sortie du clapet.		ZK03046 11,-	Réf. CHF GM W

Vannes et grilles de protection			
Vannes et grilles de protection			
Bouche d'aération "Flat-Design"			
Bouche d'aération mur/plafond <ul style="list-style-type: none"> ■ Dispositif restricteur et logement pour diaphragme (diaphragme à commander séparément) ■ Élément restricteur préréglable conformément au schéma de débit d'air ■ Avec filtre à air admis et à air évacué G3 ■ Débit volumique d'air maxi. 60 m³/h ■ Pour le déflecteur fermé d'un seul côté et le déflecteur traversant 		ZK01855 32,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond ■ Air admis et évacué ■ Aspect acier inoxydable 		ZK01856 48,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme d'air admis et d'air évacué <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond ■ Air admis et évacué ■ Matériau synthétique ■ Blanc 		ZK01857 48,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme de sortie rotatoire <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond ■ Air admis ■ Aspect acier inoxydable 		ZK01858 107,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme de sortie rotatoire <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond ■ Air admis ■ Blanc 		ZK01859 107,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme de sortie de longue portée <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond ■ Air admis ■ Aspect acier inoxydable 		ZK01860 107,-	Réf. CHF GM W
Diaphragme de sortie de longue portée <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération mur/plafond ■ Air admis ■ Blanc 		ZK01861 107,-	Réf. CHF GM W


Vannes et grilles de protection			
Vannes et grilles de protection			
Vannes "Basic"			
Clapets d'admission et d'évacuation d'air <ul style="list-style-type: none"> ■ Blanc ■ Débit volumique d'air maxi. 60 m³/h ■ Pour le déflecteur fermé d'un seul côté et le déflecteur traversant ■ Effet insonorisant ■ Avec joint 		ZK04570 41,-	Réf. CHF GM W
Clapet d'évacuation d'air <ul style="list-style-type: none"> ■ Blanc ■ Débit volumique d'air maxi. 60 m³/h ■ Pour le déflecteur fermé d'un seul côté et le déflecteur traversant ■ Effet insonorisant ■ Avec joint 		ZK04571 37,-	Réf. CHF GM W
Grille de sol rectangulaire trou E <ul style="list-style-type: none"> ■ Grille de sol résistant au piétinement adaptée à la bouche d'aération rectangulaire ■ Adapté pour air admis ■ Aspect acier inoxydable ■ Avec fixation sur le boîtier de bouche d'aération rectangulaire ■ Dimension : 350 x 135 mm 		7377397 103,-	Réf. CHF GM W
Grille murale rectangulaire trou E <ul style="list-style-type: none"> ■ Grille murale utilisable pour l'air admis ou évacué ■ Aspect acier inoxydable ■ Avec fixation sur le boîtier de bouche d'aération rectangulaire ■ Dimension : 350 x 135 mm 		7377398 74,-	Réf. CHF GM W
Grille murale rectangulaire trou W <ul style="list-style-type: none"> ■ Grille murale utilisable pour l'air admis ou évacué ■ Blanc, RAL 9003 ■ Avec fixation sur le boîtier de bouche d'aération rectangulaire ■ Dimension : 350 x 135 mm 		7377399 74,-	Réf. CHF GM W
Clapet d'évacuation d'air pour cuisine Avec filtre à corps gras amovible, maillage en aluminium. <ul style="list-style-type: none"> ■ En métal, laqué blanc. ■ Élément restricteur intégré. ■ Débit volumique jusqu'à 75 m³/h. ■ DN 125. 		7440231 204,-	Réf. CHF GM W

Pièces de raccordement gaine plate et ronde			
Accessoires pour système de distribution			
Joint pièce de raccordement <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour remplacer les joints endommagés ou perdus ■ Côté pièce profilée 		ZK01901 3,-	Réf. CHF GM W
Fixation boîtier de distribution d'air <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour remplacer les fixations de boîtier de distribution d'air endommagées ou perdues ■ Adaptée pour un montage mural ou au plafond. ■ 2 unités 		7377464 55,-	Réf. CHF GM W
Rallonge pour déflecteur Pour rallonger le déflecteur de 100 mm.		7522373 30,-	Réf. CHF GM W
Elément restricteur F50 Pour l'équilibrage de la perte de pression dans le système de conduites <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : EVA ■ 10 unités 		7377364 55,-	Réf. CHF GM W
Elément restricteur R75 Pour l'équilibrage de la perte de pression dans le système de conduites <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : EVA ■ 10 unités 		7377367 55,-	Réf. CHF GM W
Elément restricteur R90 Pour l'équilibrage de la perte de pression dans le système de conduites <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : EVA ■ 10 unités 		7377368 55,-	Réf. CHF GM W
Coupe-tube Pour une découpe fiable et sans bavure des gaines de ventilation <ul style="list-style-type: none"> ■ Peu de force requise grâce à une géométrie de coupe spéciale et un rapport de transmission optimal ■ Conception de la poignée ergonomique ■ Poignée : Matériau synthétique ■ Lame : Acier à outil spécial 		7372852 83,-	Réf. CHF GM W
Lame de rechange pour coupe-tube 2 unités		7377424 73,-	Réf. CHF GM W
Bouchon gaine ronde <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour obturer des extrémités de gaine ouvertes pendant la phase de construction ■ Diamètre extérieur 75 mm 		ZK01877 5,-	Réf. CHF GM W
Bouchon gaine ronde <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour obturer des extrémités de gaine ouvertes pendant la phase de construction ■ Diamètre extérieur 90 mm 		ZK03116 5,-	Réf. CHF GM W

Pièces de raccordement gaine plate et ronde			
Accessoires pour système de distribution			
Bouchon F50 ■ Pour obturer des extrémités de gaine ouvertes pendant la phase de construction		7372926 6,80	Réf. CHF GM W
Bouchon F75 ■ Pour obturer les raccords de gaine ronde non utilisés sur la pièce profilée (bouchon borgne)		7372843 5,-	Réf. CHF GM W
Bouchon R90 ■ Pour obturer les raccords de gaine ronde non utilisés sur la pièce profilée (bouchon borgne)		7372844 6,-	Réf. CHF GM W
Couvercle de fermeture DN 125 ■ Pour fermer le boîtier de bouche d'aération pendant la phase de construction		7973060 4,-	Réf. CHF GM W
Couvercle de fermeture rectangulaire ■ Pour fermer le boîtier de bouche d'aération rectangulaire pendant la phase de construction		7377360 8,-	Réf. CHF GM W
Pince de fixation pour grille de sol et grille murale ■ Pinces de fixation pour remplacer les pinces de fixation endommagées ou perdues ■ 4 unités		7377867 16,-	Réf. CHF GM W
Élément restricteur rond ■ Élément restricteur pour la limitation préalable du débit volumique d'air dans le déflecteur ■ Recommandé pour éviter les bruits d'écoulement en présence d'une différence de pression importante dans les gaines		ZK01816 15,-	Réf. CHF GM W
Colliers pour câbles ■ Pour la fixation de la gaine en matériau synthétique lors du scellement dans le béton ■ 100 unités		ZK01903 55,-	Réf. CHF GM W
Dispositifs de coupe ■ Ensemble de dispositifs de coupe pour protéger les surfaces du mur, du sol ou du plafond lors de la découpe des bouches d'aération		7973067 116,-	Réf. CHF GM W
Manchon de raccordement R75 ■ Pour remplacer les manchons de raccordement endommagés ou perdus ■ Pour le raccordement de la gaine ronde R75 sur la plaque de raccordement-le boîtier de distribution		7372835 37,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR

Systèmes de conduites

Pièces de raccordement gaine plate et ronde			
Accessoires pour système de distribution			
<p>Manchon de raccordement R90</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour remplacer les manchons de raccordement endommagés ou perdus ■ Pour le raccordement de la gaine ronde R90 sur la plaque de raccordement-le boîtier de distribution 		7372836 39,-	Réf. CHF GM W
<p>Manchon de raccordement F50</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour remplacer les manchons de raccordement endommagés ou perdus ■ Pour le raccordement de la gaine plate F50 sur le boîtier de distribution d'air DN 125 F50 		7372837 40,-	Réf. CHF GM W
<p>Rallonge rectangulaire 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rallonge de 150 mm maximum pour le boîtier de bouche d'aération rectangulaire ■ Peut être raccourci individuellement 		7377361 30,-	Réf. CHF GM W
<p>Fixation pour boîtier de bouche d'aération S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montage sur les dalles de coffrage en béton coulé sur place ■ Fixation au panneau de coffrage avec 3 clous en acier 		7377356 14,-	Réf. CHF GM W
<p>Cornière de fixation courte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cornière de fixation en matériau synthétique pour la fixation du boîtier de bouche d'aération F50 ■ Pour remplacer les cornières de fixation endommagées ou perdues ■ Réglage de hauteur individuel de 22 mm supplémentaires ■ 2 unités, avec 2 vis à tête plate M8 		7377868 10,-	Réf. CHF GM W
<p>Cornière de fixation longue</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cornière de fixation en matériau synthétique pour la fixation du boîtier de bouche d'aération R75 & R90 et du boîtier de bouche d'aération rectangulaire F50 & R75 ■ Pour remplacer les cornières de fixation endommagées ou perdues ■ Réglage de hauteur individuel de 50 mm supplémentaires ■ 2 unités, avec 2 vis à tête plate M8 		7973077 13,-	Réf. CHF GM W

Accessoires			
Filtres pour clapets d'évacuation d'air			
Filtre à air évacué (G4) <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le clapet d'évacuation d'air DN 125 (réf. ZK04570 et ZK04571) et la bouche d'aération mur/plafond (design, réf. ZK03038) ■ 5 unités 		ZK01881 70,-	Réf. CHF GM W
Filtres pour bouche d'aération mur/plafond <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour bouche d'aération (Réf. ZK01855) ■ 5 unités 		ZK01882 70,-	Réf. CHF GM W
Filtre pour clapet d'évacuation d'air de cuisine Pour le clapet d'évacuation d'air de cuisine réf. 7440231		ZK02531 72,-	Réf. CHF GM W
Filtre à air évacué rectangulaire <ul style="list-style-type: none"> ■ Filtre à air évacué pour bouche d'aération rectangulaire ■ Iso Coarse \geq 45% (G4) ■ 5 unités 		7973065 35,-	Réf. CHF GM W

Tous les prix indiqués dans cette feuille de prix
sont des prix de vente hors taxes et RPLP.
Nous nous référons aux conditions générales de vente
figurant dans la liste de prix principale
de Viessmann (Schweiz) AG en vigueur actuellement.

Sous réserve de modifications.

Vente et conseil

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67