


NOVITÀ

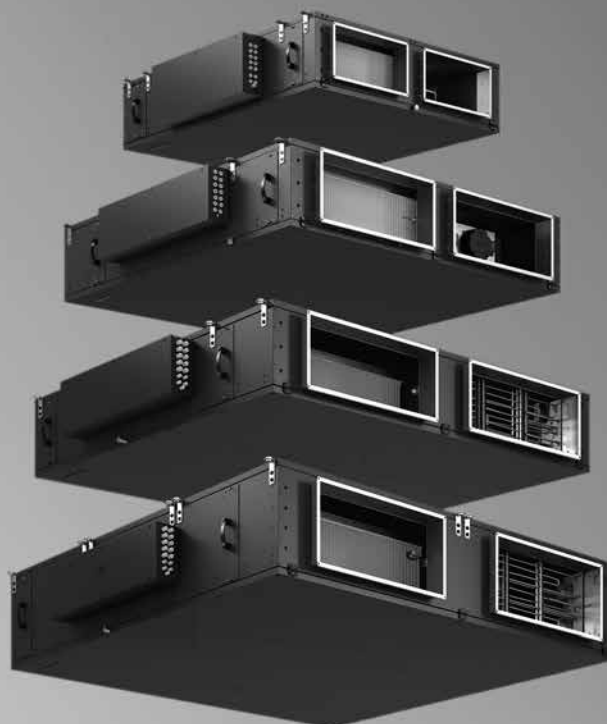

Vitoair FS PRO

Tipo 1000S/1500S/2000S/3000S

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore e bypass aria esterna/aria di mandata a modulazione continua inclusa regolazione preprogrammata e precablata.

Fino a 4050 m³/h con perdita di carico esterna 200 Pa.

Apparecchio di ventilazione compatto e piatto con scambiatore di calore in controcorrente per l'installazione a soffitto con supporti a parete premontati, a scelta a basamento con kit di montaggio a pavimento opzionale o a parete con kit di montaggio a parete opzionale.




Gli allacciamenti dell'apparecchio aria esterna (AUL)/aria espulsa (FOL) e aria di mandata (ZUL)/aria di scarico (ABL) sono dotati rispettivamente di un profilo del telaio per la canalizzazione di scarico. Gli apparecchi sono idonei all'utilizzo in edifici a uso commerciale e condomini e sono destinati all'installazione all'interno del rivestimento dell'edificio.

Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.

- Altezza costruttiva particolarmente ridotta e dimensioni d'ingombro compatte per gli spazi ridotti
- Recupero del calore estremamente efficiente grazie allo scambiatore di calore standard
- Rapida sostituzione dei filtri grazie alla possibilità di accesso flessibile laterale e dal basso
- I filtri garantiscono una qualità dell'aria sempre elevata ePM10/55 % (M5)/ePM1/70 % (F7)/ opzionale: ISO ePM1 80 % (F9)
- Messa in funzione semplice con MobileApp con chiavetta WLAN in dotazione
- Bypass modulante per la protezione antigelo e la regolazione della temperatura nelle notti estive
- Batteria idraulica (WH) o elettrica (EH) di postriscaldamento integrata per il massimo comfort (opzionale)
- Accessorio opzionale adatto a ogni tipo di apparecchio, ad es. silenziatore
- Progettazione tramite vitoairpro-select.viessmann.com intuitivo
- Integrazione nei sistemi di telegestione (GLT) tramite Modbus, BACnet
- Massima igiene grazie alla certificazione VDI 6022
- Efficienza e performance testate grazie alla certificazione EUROVENT
- Ventilatori a corrente continua EC a risparmio energetico secondo IE4

VITOAIR FS PRO




Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore
- a soffitto, parete e a basamento

Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante dispositivo	Tipo		
			1000S-L	1000S-R	
	Vitoair FS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1100 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, requisiti igienici VDI6022, VDE Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1750 mm/larghezza 1397 mm/altezza 386 mm Peso: 188 kg 	a sinistra	Z025618 18.516,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025617 18.516,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante dispositivo	Tipo		
			1000S-L-EH	1000S-R-EH	
	Vitoair FS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1100 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, requisiti igienici VDI6022, VDE Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1750 mm/larghezza 1397 mm/altezza 386 mm Peso: 193 kg 	a sinistra	Z025620 20.249,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025619 20.249,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con batteria di post-riscaldamento (WH)	Variante dispositivo	Tipo		
			1000S-L-WH	1000S-R-WH	
	Vitoair FS PRO, con batteria idraulica di postriscaldamento (WH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1100 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, requisiti igienici VDI6022, VDE Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1750 mm/larghezza 1397 mm/altezza 386 mm Peso: 196 kg 	a sinistra	Z025622 20.832,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025621 20.832,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore
- a soffitto, parete e a basamento




Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante dispositivo	Tipo		
			1500S-L	1500S-R	
	Vitoair FS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 350 a 1850 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, requisiti igienici VDI6022, VDE Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1900 mm/larghezza 1850 mm/altezza 400 mm Peso: 273 kg 	a sinistra	Z025624 22.911,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z025623 22.911,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante dispositivo	Tipo		
			1500S-L-EH	1500S-R-EH	
	Vitoair FS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 350 a 1850 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, requisiti igienici VDI6022, VDE Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1900 mm/larghezza 1850 mm/altezza 400 mm Peso: 282 kg 	a sinistra	Z025626 25.352,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z025625 25.352,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con batteria di post-riscaldamento (WH)	Variante dispositivo	Tipo		
			1500S-L-WH	1500S-R-WH	
	Vitoair FS PRO, con batteria idraulica di postriscaldamento (WH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 350 a 1850 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, requisiti igienici VDI6022, VDE Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1900 mm/larghezza 1850 mm/altezza 400 mm Peso: 281 kg 	a sinistra	Z025628 26.082,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z025627 26.082,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.

VITOAIR FS PRO

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore
- a soffitto, parete e a basamento




Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante dispositivo	Tipo		
			2000S-L	2000S-R	
	Vitoair FS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 2350 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1950 mm/larghezza 2060 mm/altezza 400 mm Peso: 305 kg 	a sinistra	Z027633 24.135,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z027632 24.135,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante dispositivo	Tipo		
			2000S-L-EH	2000S-R-EH	
	Vitoair FS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 2350 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1950 mm/larghezza 2060 mm/altezza 400 mm Peso: 310 kg 	a sinistra	Z027635 26.130,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z027634 26.130,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con batteria di post-riscaldamento (WH)	Variante dispositivo	Tipo		
			2000S-L-WH	2000S-R-WH	
	Vitoair FS PRO, con batteria idraulica di postriscaldamento (WH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 2350 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1950 mm/larghezza 2060 mm/altezza 400 mm Peso: 313 kg 	a sinistra	Z027637 26.477,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z027636 26.477,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.

VITOAIR FS PRO

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore
- a soffitto, parete e a basamento









Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante dispositivo	Tipo		
			3000S-L	3000S-R	
	Vitoair FS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 3200 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2250 mm/larghezza 2250 mm/altezza 500 mm Peso: 437 kg 	a sinistra	Z027639 27.715,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z027638 27.715,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante dispositivo	Tipo		
			3000S-L-EH	3000S-R-EH	
	Vitoair FS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 3200 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2250 mm/larghezza 2250 mm/altezza 500 mm Peso: 444 kg 	a sinistra	Z027641 30.418,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z027640 30.418,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con batteria di post-riscaldamento (WH)	Variante dispositivo	Tipo		
			3000S-L-WH	3000S-R-WH	
	Vitoair FS PRO, con batteria idraulica di postriscaldamento (WH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 3200 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm Involucro: T3, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2250 mm/larghezza 2250 mm/altezza 500 mm Peso: 440 kg 	a sinistra	Z027643 30.000,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	-	Z027642 30.000,-	Articolo CHF Gr. mat. W








Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.

VITOAIR FS PRO









Accessori








Accessori per i tipi 1000S ...			
Accessori			
<p>Diaframma della serranda FS1000 Per la chiusura dei condotti dell'aria (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 125 mm/larghezza 540 mm/altezza 290 mm <p><i>L'azionatore (articolo 7377534) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7377531 284,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Azionatore 2,5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande dell'aria, come diaframma della serranda FS1000/1500 o valvola d'intercezione CS1000/1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con ritorno a molla per funzione di posizione d'emergenza, 2,5 Nm, aperto/chiuso, 75s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377534 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Attacco flessibile FS1000 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco di due canali angolari della dimensione di 500 mm x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 100 mm/larghezza 540 mm/altezza 290 mm 		7377542 105,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-2R FS1000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 2 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 430 mm/larghezza 674 mm/altezza 340 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377521 1.792,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-4R FS1000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 4 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 430 mm/larghezza 674 mm/altezza 340 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377522 2.101,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento EH-3kW-3ph FS1000 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 621 mm/altezza 320 mm 		7377527 1.174,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento EH-9kW-3ph FS1000 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 621 mm/altezza 320 mm 		7377528 1.483,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Kit di montaggio a pavimento orizzontale FS1000 Per il montaggio a pavimento dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro min.: lunghezza 1431 mm/larghezza 246 mm/altezza 271 mm, con piedini rientrati <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7377536 606,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori per i tipi 1000S ...			
Accessori			
<p>Kit di montaggio a parete verticale FS1000 Per il montaggio verticale a pavimento, con appoggio alla parete, dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7377538 433,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Listello guida di manutenzione FS1000 Listello guida di manutenzione (profilo L) per un montaggio e uno smontaggio più semplice della copertura dell'apparecchio in caso di montaggio nel controsoffitto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1835 mm/larghezza 30 mm/altezza 175 mm <p><i>L'altezza complessiva dell'apparecchio è maggiore.</i> <i>Kit composto da 2 listelli guida</i></p>		7377540 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Silenziatore a setti verticale, FS1000 Silenziatore a setti verticali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 500 mm x altezza 250 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1000 mm/larghezza 540 mm/altezza 290 mm 		7377550 321,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Passaggio 500x250/DN 400 Per collegare l'apparecchio di ventilazione compatto al canale circolare DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 500 mm x altezza 250 mm e DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 330 mm/larghezza 540 mm/altezza 290 mm 		7377544 127,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Passaggio 500x250/DN 315 Per collegare l'apparecchio di ventilazione compatto al canale circolare DN 315</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 500 mm x altezza 250 mm e DN 315 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 375 mm/larghezza 540 mm/altezza 290 mm 		7377548 130,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Pompa per l'acqua di condensa Per i casi in cui l'acqua di condensa non può essere evacuata per gravità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allacciamento elettrico: 230 V, 50/60Hz ■ Tipo di protezione: IP65 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 210 mm/larghezza 89 mm/altezza 69 mm ■ Prevalenza max.: 15 m, per una portata di 10 l/h 		7974170 235,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR FS PRO









Accessori







Accessori per i tipi 1500S ...			
Accessori			
<p>Diaframma della serranda FS1500 Per la chiusura dei condotti dell'aria (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 250 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 125 mm/larghezza 740 mm/altezza 340 mm <p><i>L'azionatore (articolo 7377534) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7377532 346,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Azionatore 2,5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande dell'aria, come diaframma della serranda FS1000/1500 o valvola d'intercezione CS1000/1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con ritorno a molla per funzione di posizione d'emergenza, 2,5 Nm, aperto/chiuso, 75s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377534 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Attacco flessibile FS1500 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco di due canali angolari della dimensione di 700 mm x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 100 mm/larghezza 740 mm/altezza 340 mm 		7377543 155,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-2R FS1500 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 2 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 874 mm/altezza 390 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377523 1.916,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-4R FS1500 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 4 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm/2 sistemi idraulici DN 26/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 874 mm/altezza 390 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377524 2.287,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento EH-9kW-3ph FS1500 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 821 mm/altezza 370 mm 		7377529 1.669,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento EH-12kW-3ph FS1500 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 300 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 821 mm/altezza 370 mm 		7377530 1.854,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Kit di montaggio a pavimento orizzontale FS1500 Per il montaggio a pavimento dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro min.: lunghezza 1884 mm/larghezza 231 mm/altezza 248 mm, con piedini rientrati <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7377537 1.014,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori per i tipi 1500S ...			
Accessori			
<p>Kit di montaggio a parete verticale FS1500 Per il montaggio verticale a pavimento, con appoggio alla parete, dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7377539 593,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Listello guida di manutenzione FS1500 Listello guida di manutenzione (profilo L) per un montaggio e uno smontaggio più semplice della copertura dell'apparecchio per montaggio nel controsoffitto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1900 mm/larghezza 60 mm/altezza 177 mm <p><i>L'altezza complessiva dell'apparecchio è maggiore.</i> <i>Kit composto da 2 listelli guida</i></p>		7377541 433,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Silenziatore a setti verticale, FS1500 Silenziatore a setti verticali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 700 mm x altezza 300 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1000 mm/larghezza 740 mm/altezza 340 mm 		7377551 445,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Passaggio 700x300/DN 400 Per collegare l'apparecchio di ventilazione compatto al canale circolare DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 700 mm x altezza 300 mm e DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 445 mm/larghezza 740 mm/altezza 340 mm 		7377547 144,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Passaggio 700x300/DN 355 Per collegare l'apparecchio di ventilazione compatto al canale circolare DN 355</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 700 mm x altezza 300 mm e DN 355 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 740 mm/altezza 340 mm 		7377549 151,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Pompa per l'acqua di condensa Per i casi in cui l'acqua di condensa non può essere evacuata per gravità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allacciamento elettrico: 230 V, 50/60Hz ■ Tipo di protezione: IP65 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 210 mm/larghezza 89 mm/altezza 69 mm ■ Prevalenza max.: 15 m, per una portata di 10 l/h 		7974170 235,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR FS PRO









Accessori







Accessori per tipi 2000S ...			
Accessori			
<p>Diaframma della serranda FS2000 Per la chiusura dei condotti dell'aria (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 125 mm/larghezza 790 mm/altezza 340 mm <p><i>L'azionatore (articolo 7377533) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7973982 415,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Azionatore 5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande aria, come diaframma della serranda FS2000/3000 o CS/CT2000/3000/4000/5000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 Nm, aperto/chiuso, 150 s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377533 334,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Attacco flessibile FS2000 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco di due canali angolari della dimensione di 750 mm x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 100 mm/larghezza 790 mm/altezza 340 mm 		7973990 219,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-2R FS2000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 2 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 924 mm/altezza 390 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7973978 2.135,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-4R FS2000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 4 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm/2 sistemi idraulici DN 26/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 924 mm/altezza 390 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7973979 2.765,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di preriscaldamento EH-12kW-3ph FS2000 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 871 mm/altezza 370 mm 		7973974 2.365,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di preriscaldamento EH-15kW-3ph FS2000 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 300 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 871 mm/altezza 370 mm 		7973975 2.649,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Kit di montaggio a pavimento orizzontale FS2000 Per il montaggio a pavimento dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro min.: lunghezza 2092 mm/larghezza 231 mm/altezza 248 mm, con piedini rientrati <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7973984 1.205,- Articolo CHF Gr. mat. W	

Accessori per tipi 2000S ...			
Accessori			
<p>Kit di montaggio a parete verticale FS2000 Per il montaggio verticale a pavimento, con appoggio alla parete, dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro min.: lunghezza 395 mm/larghezza 202 mm/altezza 150 mm, con piedini rientrati <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7973986 593,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Listello guida di manutenzione FS2000 Profilo L per un montaggio e uno smontaggio più semplice della copertura dell'apparecchio</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2028 mm/larghezza 60 mm/altezza 182 mm <p><i>Aumenta l'altezza totale dell'apparecchio.</i> <i>Kit composto da 2 listelli guida</i></p>		7973988 450,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Silenziatore a setti verticale, FS2000 Silenziatore a setti verticali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 750 mm x altezza 300 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1000 mm/larghezza 790 mm/altezza 340 mm 		7973994 600,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Passaggio 750x300/DN 355 Per collegare l'apparecchio di ventilazione compatto al canale circolare DN 355</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincato ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 750 mm x altezza 300 mm e DN 355 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 455 mm/larghezza 790 mm/altezza 340 mm 		7973992 189,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Pompa per l'acqua di condensa Per i casi in cui l'acqua di condensa non può essere evacuata per gravità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allacciamento elettrico: 230 V, 50/60Hz ■ Tipo di protezione: IP65 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 210 mm/larghezza 89 mm/altezza 69 mm ■ Prevalenza max.: 15 m, per una portata di 10 l/h 		7974170 235,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,- Articolo CHF Gr. mat. W	

VITOAIR FS PRO








Accessori









Accessori per tipi 3000S ...			
Accessori			
<p>Diaframma della serranda FS3000 Per la chiusura dei condotti dell'aria (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 125 mm/larghezza 790 mm/altezza 390 mm <p><i>L'azionatore (articolo 7377533) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7973983 460,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Azionatore 5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande aria, come diaframma della serranda FS2000/3000 o CS/CT2000/3000/4000/5000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 Nm, aperto/chiuso, 150 s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377533 334,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Attacco flessibile FS3000 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco di due canali angolari della dimensione di 500 mm x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 100 mm/larghezza 790 mm/altezza 390 mm 		7973991 275,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-2R FS3000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 2 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 944 mm/altezza 440 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7973980 2.820,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-4R FS3000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 4 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm/2 sistemi idraulici DN 26/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 450 mm/larghezza 944 mm/altezza 440 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7973981 3.620,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento EH-15kW-3ph FS3000 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 907 mm/altezza 420 mm 		7973976 2.820,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento EH-21kW-3ph FS3000 Batteria di preriscaldamento elettrica per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 750 mm x altezza 350 mm/elettrico trifase, osservare le normative locali. ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 370 mm/larghezza 907 mm/altezza 420 mm 		7973977 3.670,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Kit di montaggio a pavimento orizzontale FS3000 Per il montaggio a pavimento dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro min.: lunghezza 2284 mm/larghezza 267 mm/altezza 256 mm, con piedini rientrati <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7973985 1.320,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori per tipi 3000S ...			
Accessori			
<p>Kit di montaggio a parete verticale FS3000 Per il montaggio verticale a pavimento, con appoggio alla parete, dell'apparecchio di ventilazione compatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con piedini regolabili con arresti di gomma integrati ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro min.: lunghezza 498 mm/larghezza 265 mm/altezza 170 mm, con piedini rientrati <p><i>Kit composto da 2 pezzi</i></p>		7973987 680,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Listello guida di manutenzione FS3000 Profilo L per un montaggio e uno smontaggio più semplice della copertura dell'apparecchio</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: metallo, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1835 mm/larghezza 65 mm/altezza 175 mm <p><i>Aumenta l'altezza totale dell'apparecchio.</i> <i>Kit composto da 2 listelli guida</i></p>		7973989 465,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Silenziatore a setti verticale, FS3000 Silenziatore a setti verticali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 350 mm x altezza 750 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1000 mm/larghezza 790 mm/altezza 390 mm 		7973995 830,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Passaggio 750x350/DN 400 Per collegare l'apparecchio di ventilazione compatto al canale circolare DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 750 mm x altezza 350 mm e DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 455 mm/larghezza 790 mm/altezza 390 mm 		7973993 225,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Pompa per l'acqua di condensa Per i casi in cui l'acqua di condensa non può essere evacuata per gravità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allacciamento elettrico: 230 V, 50/60Hz ■ Tipo di protezione: IP65 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 210 mm/larghezza 89 mm/altezza 69 mm ■ Prevalenza max.: 15 m, per una portata di 10 l/h 		7974170 235,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,- Articolo CHF Gr. mat. W	

VITOAIR FS PRO

Accessori per la regolazione



Accessori			
Unità di servizio			
<p>Unità di servizio con sensore temperatura, sopra intonaco Unità di servizio del locale a 8 tasti con display LCD retroilluminato per l'installazione sopra intonaco</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sensore temperatura integrato ■ Funzioni: visualizzazione della temperatura ambiente, del programma di esercizio, dell'orologio programmatore settimanale, delle segnalazioni di allarme e degli avvisi di manutenzione e dell'impostazione dell'ora ■ Colore: bianco segnale (RAL 9003) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (10 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 89 mm/larghezza 21 mm/altezza 133 mm <p><i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377601 210,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Unità di servizio con sensore temperatura/di umidità, sopra intonaco Unità di servizio del locale a 8 tasti con display LCD retroilluminato per l'installazione sopra intonaco</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sensore integrato di temperatura e umidità ■ Funzioni: visualizzazione della temperatura ambiente, del programma di esercizio, dell'orologio programmatore settimanale, delle segnalazioni di allarme e degli avvisi di manutenzione e dell'impostazione dell'ora ■ Colore: bianco segnale (RAL 9003) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (10 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 89 mm/larghezza 21 mm/altezza 133 mm <p><i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377600 297,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Strumenti di comunicazione			
<p>Chiavetta WLAN Per l'installazione successiva della rete WLAN per l'utilizzo degli apparecchi di ventilazione tramite MobileApp. <i>Incluso nella dotazione degli apparecchi di ventilazione compatti.</i></p>		7377843 185,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Gateway Modbus [RTU]/Modbus [TCP/IP] Per la comunicazione diretta con i sistemi di telegestione (GLS).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con cavo di allacciamento 		7377607 470,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua			
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.10-0.63 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 10, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 0.63 m³/h</p>		7377623 247,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.10-1.0 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 10, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 1,0 m³/h</p>		7377624 274,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.10-1.6 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 10, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 1,6 m³/h</p>		7377627 294,-	Articolo CHF Gr. mat. W





Accessori			
Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua			
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.15-2.5 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 15, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 2,5 m³/h</p>		7377628 221,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.20-4.0 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 15, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 4,0 m³/h</p>		7377630 261,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.25-6.3 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 15, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 6,3 m³/h</p>		7377631 417,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Servomotore valvola SSB61, per la valvola miscelatrice a 3 vie Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Allacciamenti elettrici: AC/DC 24 V, 0-10 V</p>		7377632 339,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Sensori e parte elettrica generale			
<p>Sensore ambiente di CO₂/temperatura/umidità, sopra intonaco, collegato tramite cavo Sensore per il rilevamento di CO₂, temperatura e umidità dell'aria all'interno del locale per l'installazione sopra intonaco. ■ Colore: bianco puro (RAL9010) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (15 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 88 mm/larghezza 18 mm/altezza 133 mm <i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377608 1.211,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sensore ambiente di temperatura/umidità, sopra intonaco, collegato tramite cavo Sensore per il rilevamento della temperatura e dell'umidità dell'aria all'interno del locale per l'installazione sopra intonaco. ■ Colore: bianco puro (RAL9010) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (7,5 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 88 mm/larghezza 18 mm/altezza 133 mm <i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377609 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sensore di CO₂ del condotto di aerazione, 0-10 V 24 V AC/DC Sensore destinato al montaggio in un condotto di aerazione. ■ Allacciamenti elettrici: alimentazione 24 V AC o DC, uscita segnale 0-10 V ■ Campo di misurazione: da 0 a 2.000 ppm, uscita segnale 0-10 V a 10...90%rH ■ Tipo di protezione IP54</p>		7377613 878,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sensore di umidità del condotto di aerazione, 0-10 V 24 V AC/DC Sensore destinato al montaggio in un condotto di aerazione. ■ Allacciamenti elettrici: alimentazione 24 V AC o DC, uscita segnale 0-10 V ■ Campo di misurazione: 10...90 %rH, uscita segnale 0-10 V a 0...100 %rH ■ Tipo di protezione IP54</p>		7377614 433,-	Articolo CHF Gr. mat. W

5469459

VITOAIR FS PRO

Accessori per la regolazione

Accessori			
Sensori e parte elettrica generale			
Sonda di pressione differenziale, Modbus 24 V AC/DC Sonda per apparecchiatura di comando della pressione costante degli apparecchi di ventilazione Vitoair PRO RLT per il montaggio in un condotto di aerazione. ■ Attacchi elettrici: alimentazione 24 V AC o DC, uscita segnale Modbus ■ Tipo di protezione IP54 <i>Funzionamento con la regolazione integrata Vitoair PRO.</i>		7974066 629,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Segnalatore fumo			
Segnalatore fumo KR24V, canale ■ Con 0,6 m tubo Venturi, accorciabile ■ Allacciamenti elettrici: 24 V AC/DC con contatti esenti da potenziale ■ Tipo di protezione IP54		7377618 1.384,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori					
Filtri per Vitoair FS PRO	Tipo				
	1000S...	1500S...	2000S...	3000S...	
Kit da 1 filtro ViPure (F7M5) Coppia di filtri a cassetta per 1 sostituzione filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 filtro aria esterna F7/ISO ePM1 70% ■ 1 filtro per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 55% I filtri a cassetta soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testati ai sensi della norma ISO 16890. 	7377576 423,-	7377579 457,-	7973996 475,-	7973997 550,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Kit da 1 filtro ViPure (F9M5) Coppia di filtri a cassetta per 1 sostituzione filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 filtro aria esterna F9/ISO ePM1 80% ■ 1 filtro per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 55% I filtri a cassetta soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testati ai sensi della norma ISO 16890. 	7377580 526,-	7377581 583,-	7973998 595,-	7973999 625,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Kit da 3 filtri ViPure (F7M5) Coppie di filtri a cassetta per 3 sostituzioni filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 filtri aria esterna F7/ISO ePM1 70% ■ 3 filtri per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 55% I filtri a cassetta soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testati ai sensi della norma ISO 16890. 	7377582 1.018,-	7377583 1.098,-	7974000 1.150,-	7974001 1.320,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Kit da 3 filtri ViPure (F9M5) Coppie di filtri a cassetta per 3 sostituzioni filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 filtri aria esterna F9/ISO ePM1 80% ■ 3 filtri per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 55% I filtri a cassetta soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testati ai sensi della norma ISO 16890. 	7377584 1.269,-	7377587 1.406,-	7974002 1.425,-	7974003 1.505,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenza!

I set di filtri sono confezionati igienicamente a coppie.

Tutti i prezzi indicati in questo listino sono prezzi di vendita IVA e TTPCP escluse. Si rimanda inoltre alle condizioni generali di vendita riportate nel listino prezzi principale in vigore di Viessmann (Svizzera) SA.

Con riserva di modifiche.

Vendita e consulenza

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Fax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67