

Prix

Applicables à partir du 1er mai 2023



Vitovent 100-D

Type H40E B55 (L)

- Débit volumique d'air jusqu'à 55 m³/h
- Communication filaire par le biais du Modbus
- Câblage en étoile ou en boucle
- 2 à 6 ventilateurs et un module de commande forment un groupe de ventilateurs

Type H40E B55 (F)

- Débit volumique d'air jusqu'à 55 m³/h
- Communication sans fil entre les appareils et le module de commande au moyen du standard radio
- Jusqu'à 12 participants Mesh possible
- Raccord 230 V dans le diaphragme

- Economies d'énergie grâce à la récupération de chaleur
- Protection fiable contre l'humidité sans devoir ouvrir régulièrement la fenêtre.
- Utilisation aisée au moyen de différents modules de commande
- Mode de ventilation pour le rafraîchissement pendant les nuits d'été
- Installation aisée avec carottage standard Ø 162 mm
- Installation en deux étapes avec ensemble gros œuvre et achèvement des travaux
- Raccords anti-torsion
- Entretien sans outils à partir de la pièce de vie


Vitovent 050-D

Type H20E A43

- Débit volumique d'air jusqu'à 43 m³/h
- 2 à 6 ventilateurs et un module de commande forment un groupe de ventilateurs
- Fonctionnement en alternance de direction
- Récupération de chaleur et d'humidité simultanée au moyen d'un accumulateur de chaleur en céramique intégré, pouvant être nettoyé
- Entretien sans outils à partir de la pièce de vie
- Installation aisée avec carottage standard Ø 162 mm

VITOVENT 100-D

Systèmes de ventilation domestique décentralisés
avec récupération de chaleur

Vitovent 100-D - communication sans fil				
Ensembles domestiques système d'admission/d'évacuation d'air Avec récupération de chaleur		Taille de l'ensemble		
		S	L	
Ensembles d'appareils récupération de chaleur Vitovent 100-D, type H40E B55 (F) 	Nombre de pièces Surface habitable Composants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 100-D ■ Manchon mural 500 mm ■ Diaphragme mural extérieur 	4 env. 75 4 4 4	6 env. 135 6 6 6	m ² unités unités unités
Ensemble d'appareils récupération de chaleur Vitovent 100-D, diaphragme mural extérieur blanc <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 100-D, type H40E B55 (F) avec manchon mural et diaphragme mural intérieur d'isolation acoustique ■ Avec diaphragmes muraux extérieurs blancs 		Z026943 5.851,- - <A> <A+> <A+>	Z026945 8.773,- - <A> <A+> <A+>	Réf. CHF  GM W
Ensemble d'appareils récupération de chaleur Vitovent 100-D, diaphragme mural extérieur en acier inoxydable <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 100-D, type H40E B55 (F) avec manchon mural et diaphragme mural intérieur d'isolation acoustique ■ Avec diaphragmes muraux extérieurs en acier inoxydable 		Z026944 5.587,- - <A> <A+> <A+>	Z026946 8.377,- - <A> <A+> <A+>	Réf. CHF  GM W
Module de commande radiofréquence				
Module de commande 100-D radiofréquence <ul style="list-style-type: none"> ■ Commande individuelle pouvant aller jusqu'à 12 participants Mesh ■ Commande tactile confortable avec modes sommeil et ventilation ■ Module de commande ■ Cadre mural ■ Commande avec bloc d'alimentation pour montage encastré 		7973317 305,-	Réf. CHF GM W	
Module de commande Wi-Fi 100-D radiofréquence <ul style="list-style-type: none"> ■ Commande individuelle pouvant aller jusqu'à 12 participants Mesh ■ Commande du système de ventilation au moyen du module de commande Wi-Fi ou au moyen d'une application ■ Sonde de température, d'humidité et VOC ■ Commande vocale ■ Module de commande ■ Cadre mural 		7973316 517,-	Réf. CHF GM W	

Vitovent 100-D - communication filaire					
Ensembles domestiques système d'admission/d'évacuation d'air Avec récupération de chaleur		Taille de l'ensemble			
		S	L		
Ensembles d'appareils récupération de chaleur Vitovent 100-D, type H40E B55 (L) 	Nombre de pièces Surface habitable Composants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 100-D ■ Manchon mural 500 mm ■ Diaphragme mural extérieur 	4	6	m ²	
		env. 75	env. 135		
		4	6		unités
		4	6		unités
Ensemble d'appareils récupération de chaleur Vitovent 100-D, diaphragme mural extérieur blanc <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 100-D, type H40E B55 (L) avec manchon mural et diaphragme mural intérieur d'isolation acoustique ■ Avec diaphragmes muraux extérieurs blancs 		Z026947 4.408,-	Z026949 6.608,-	Réf. CHF GM W	
Ensemble d'appareils récupération de chaleur Vitovent 100-D, diaphragme mural extérieur en acier inoxydable <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 100-D, type H40E B55 (L) avec manchon mural et diaphragme mural intérieur d'isolation acoustique ■ Avec diaphragmes muraux extérieurs en acier inoxydable 		Z026948 4.144,-	Z026950 6.212,-	Réf. CHF GM W	
Modules de commande		Bloc d'alimentation			
		Rail profilé	Encastré		
Ensembles de régulation jusqu'à 6 Vitovent 100-D Composants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Module de commande ■ Bloc d'alimentation 					
Module de commande 100-D filaire <ul style="list-style-type: none"> ■ Commande individuelle pouvant aller jusqu'à 3 groupes de ventilation ■ Nombre d'appareils maxi. selon le nombre de blocs d'alimentation ■ Commande tactile confortable avec modes sommeil et ventilation ■ Témoin de changement de filtre ■ Module de commande ■ Cadre mural 		ZK07320 365,-	ZK07322 365,-	Réf. CHF GM W	

VITOVENT 050-D

Systèmes de ventilation domestique décentralisés
avec récupération de chaleur

Vitovent 050-D		Taille de l'ensemble		
Ensembles domestiques système d'admission/d'évacuation d'air Avec récupération de chaleur		S	L	
Ensembles d'appareils récupération de chaleur Vitovent 050-D, type H20E A43 	Nombre de pièces Surface habitable	4 env. 75	6 env. 135	m ²
	Composants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 050-D ■ Manchon mural 500 mm ■ Diaphragme mural extérieur 	4 4 4	6 6 6	unités unités unités
	Ensemble d'appareils récupération de chaleur Vitovent 050-D, diaphragme mural extérieur blanc <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 050-D, type H20E A43 avec manchon mural et diaphragme mural intérieur d'isolation acoustique ■ Avec diaphragmes muraux extérieurs blancs 		Z025291 3.439,- A - A -	Z025293 5.155,- A - A -
Ensemble d'appareils récupération de chaleur Vitovent 050-D, diaphragme mural extérieur en acier inoxydable <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 050-D, type H20E A43 avec manchon mural et diaphragme mural intérieur d'isolation acoustique ■ Avec diaphragmes muraux extérieurs en acier inoxydable 		Z025292 3.352,- A - A -	Z025294 5.025,- A - A -	Réf. CHF GM W
Modules de commande		Bloc d'alimentation		
Ensembles de régulation jusqu'à 6 Vitovent 050-D		Composants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Module de commande ■ Bloc d'alimentation 		
Ensemble de régulation, bouton rotatif <ul style="list-style-type: none"> ■ Module de commande de conception simple et claire ■ Témoin de changement de filtre ■ Cadre mural ■ Raccordement jusqu'à 6 Vitovent 050-D ■ Câblage en étoile 		ZK06735 237,-	ZK06738 237,-	Réf. CHF GM W
Ensemble de régulation, module de commande <ul style="list-style-type: none"> ■ Module de commande avec un choix simple et clairement structuré de tous les modes de fonctionnement ■ Sonde d'humidité intégrée ■ Témoin de changement de filtre ■ Cadre mural ■ Raccordement jusqu'à 6 Vitovent 050-D ■ Câblage en étoile 		ZK06736 339,-	ZK06739 339,-	Réf. CHF GM W

VITOVENT 050-D/100-D/200-D

Systèmes de ventilation domestique décentralisés
avec récupération de chaleur

Appareils d'admission et d'évacuation d'air (décentralisés)

Complément pour ensembles domestiques	Commande		
	Temporisation	Sonde d'humidité	
Pièce d'évacuation d'air extérieure			
Ensemble évacuation d'air Maico AWB 100-TC/-HC <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilateur d'évacuation d'air ■ Manchon mural WH 100 (260 - 500 mm) ■ Grille extérieure SG 100 <i>Diamètre minimal du trou 115 mm</i> 	ZK06751 344,-	ZK06752 308,-	Réf. CHF GM W
Pièce d'évacuation d'air intérieure			
Ensemble évacuation d'air Maico ER-EC/Maico ER-A régulation standard <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique d'air réglable Charge de base : 30 m³/h Pleine charge : 60 m³/h ■ Temporisation du démarrage : 60 s ■ Durée de temporisation : 15 mn ■ Avec insert de ventilateur ER-EC ■ Avec support de montage ER-UPM ■ Avec boîtier encastré ER-GH 	ZK06747 424,-		Réf. CHF GM W
Ensemble évacuation d'air Maico ER-EC/Maico ER-AK régulation confort <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique d'air réglable : 20, 30, 40, 60 ou 100 m³/h ■ Temporisation du démarrage et durée de temporisation réglables ■ Fonctionnement à intervalles réglable possible ■ Avec insert de ventilateur ER-EC ■ Avec support de montage ER-UPM ■ Avec boîtier encastré ER-GH 	ZK06748 504,-		Réf. CHF GM W
Ensemble évacuation d'air Maico ER-EC/Maico ER-AH régulation d'humidité <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique d'air réglable Charge de base : 20, 30 ou 40 m³/h Pleine charge : 40, 60 ou 100 m³/h ■ Temporisation du démarrage et durée de temporisation réglables ■ Fonctionnement à intervalles réglable possible ■ Commande d'humidité intelligente ■ Avec insert de ventilateur ER-EC ■ Avec support de montage ER-UPM ■ Avec boîtier encastré ER-GH 	ZK06749 635,-		Réf. CHF GM W
Ensemble évacuation d'air Maico ER-EC/Maico ER-B détecteur de mouvement <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique d'air réglable : 20, 30, 40, 60 ou 100 m³/h ■ Temporisation du démarrage et durée de temporisation réglables ■ Fonctionnement à intervalles réglable possible ■ Commande au moyen du détecteur de mouvement et du module de temporisation ■ Avec insert de ventilateur ER-EC ■ Avec support de montage ER-UPM ■ Avec boîtier encastré ER-GH 	ZK06750 694,-		Réf. CHF GM W
Complément pour ensembles domestiques	Commande		
	Allures	Sonde d'humidité	
Pièce individuelle extérieure	Type HRM B55	Type HR B55	
Ensemble récupération de chaleur Vitovent 200-D <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 200-D ■ Manchon mural carré avec diaphragme mural extérieur ■ Pour les pièces individuelles jusqu'à env. 25 m² <i>Par ex. pour assurer une récupération de chaleur dans la salle de bains.</i> 	Z017968 1.811,- ◁ B ▷	Z017969 2.413,- ◁ B ▷	Réf. CHF GM W

Remarque !


Selon les caractéristiques de construction et le nombre de ventilateurs d'évacuation d'air, des bouches d'air extérieur supplémentaires peuvent être nécessaires. Cela doit être contrôlé lors du dimensionnement du système.

VITOVENT 050-D/100-D/200-D

Systèmes de ventilation domestique décentralisés
avec récupération de chaleur

Exemple

Exemple d'habitation : surface habitable de 70 m²

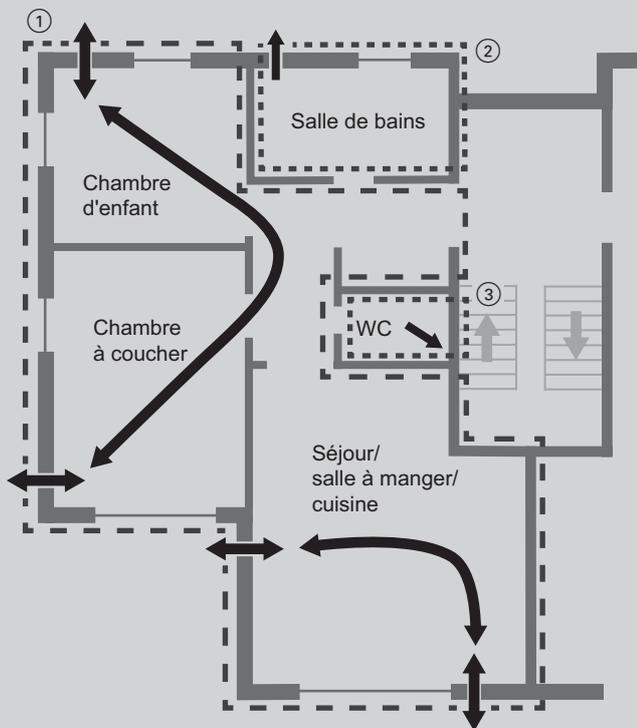

Exemple d'habitation :

Surface habitable : 70 m²

Pièces d'admission d'air : chambre à coucher, chambre d'amis, salon/salle à manger

Pièces d'évacuation d'air : salle de bains (extérieure), WC (intérieur)

Ensembles sélectionnés :

- Pour la zone d'admission d'air ① : Ensemble récupération de chaleur Vitovent 050-D/100-D/200-D taille S avec diaphragme mural extérieur blanc
- Pour la salle de bains extérieure ② : Ensemble évacuation d'air Maico AWB100 HC avec sonde d'humidité ou Ensemble récupération de chaleur Vitovent 200-D
- Pour la salle de bains intérieure ③ : Ensemble évacuation d'air Maico ER-EC avec tôle de recouvrement ER-AK



Pour une proposition d'étude détaillée, voir le site www.schnelle-lueftung.de

Tous les prix indiqués dans cette feuille de prix sont les prix de vente hors taxes et RPLP. Nous renvoyons aux conditions générales de vente figurant dans la liste de prix principale actuellement en vigueur de la société Viessmann (Suisse) SA.

Sous réserve de modifications.

Vente et conseil

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Téléphone: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Téléphone: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Téléphone: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67