



Nutzen kostengünstig die Außenluft


## VITOClima 300-S VITOClima 200-S / 200-S MULTI



**Effizient heizen, kühlen  
und Luft reinigen**

Umweltfreundliche  
Klimageräte sind  
günstig, leise und  
wartungsarm.

Vitoclima Geräte erzeugen ein gesundes, behagliches Raumklima bei sehr geringen Investitions- und Betriebskosten.

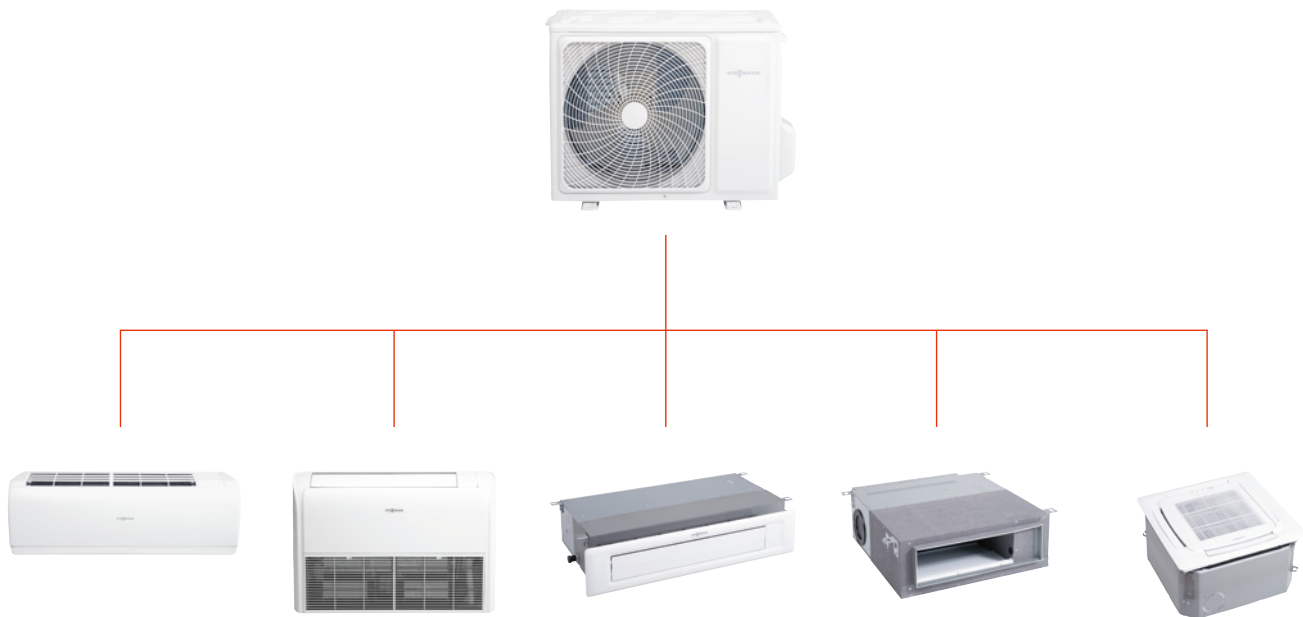

Vitoclima Außeneinheit mit den verfügbaren Inneneinheiten

### Gesundes Raumklima

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie kommt dem Einsatz von Klimasystemen eine zunehmende Bedeutung zu. Die neuen Klimälösungen von Viessmann werden dem gestiegenen Bedürfnis nach gesundem Raumklima und thermischer Behaglichkeit in vollem Umfang gerecht.

### Individuelle Klimälösungen für jede Räumlichkeit

Die Single- oder Multi-Split-Klimageräte sorgen auf komfortable Weise für ein gesundes Wohlfühlklima und das bei geringem Energieverbrauch: mit innovativen Systemen, welche die Raumluft nicht nur kühlen, sondern gleichzeitig effektiv entfeuchten und reinigen. Das kommt nicht nur Allergikern zugute. Das Integrierte Viessmann Lösungsangebot hält für jede Wohnsituation und für jeden Bedarf ein passendes System bereit.

### Energieeffiziente Kombination mit Wärmepumpe, Photovoltaik und Stromspeicher

Sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung kommen zunehmend Wärmepumpen zum Einsatz, die

mit Eigenstrom aus Photovoltaik betrieben werden können. In Kombination mit einem Batteriespeicher lässt sich damit eine hohe Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und fossilen Energiesystemen erreichen.

Die neuen Vitoclima Geräte lassen sich perfekt integrieren. Dabei kann Vitoclima auch als Wärmepumpe eingesetzt werden, indem die Funktionsweise ganz einfach umgekehrt wird: Das heißt, der Außenluft wird die Wärme entzogen und an den Raum abgegeben. Das spart Energie und Kosten, denn die Heizung kann ausgeschaltet bleiben.

### Flexible Lösungen für ein breites Einsatzspektrum

Die neuen Vitoclima Geräte für integrierte Decken- oder Wandmontage bieten flexible Lösungen für einzelne Räume und ganze Apartments bis hin zu kompletten Gebäuden; von der privaten bis zur gewerblichen Nutzung in kleineren Büros oder Arztpraxen. Das moderne, zeitlose Design fügt sich ideal in jeden Einrichtungsstil ein.

**VITOClima 300-S / VITOClima 200-S**  
Single-Split-Klimagerät mit DC-Inverter-Technologie

## VITOClima 300-S

<b>Vitoclima 300-S</b>	kW	2,6	3,5	5,2
<b>Wärmeleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A7/A20	kW	1,1 – 5,4	1,3 – 5,8	1,4 – 6,9
<b>Kühlleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A35/A20	kW	1,0 – 4,0	1,0 – 4,0	1,4 – 6,0
<b>Leistungszahl MT (SCOP) mittel</b>		5,1	5,1	4,6
<b>Leistungszahl LT (SCOP-Wert) warm</b>		6,2	6,2	5,6
<b>Leistungszahl (SEER-Wert)</b>		8,8	8,8	7,5
<b>Kältemittel</b>		R32	R32	R32
<b>Schalldruckpegel Inneneinheit</b>	dB(A)	15 – 36	16 – 37	28 – 41
<b>Gewicht</b> Inneneinheit	kg	12	12	15
Außeneinheit	kg	30	30	46
<b>Abmessungen Inneneinheit</b>				
Breite	mm	923	923	1050
Länge	mm	215	215	235
Höhe	mm	320	320	350
<b>Abmessungen Außeneinheit</b>				
Breite	mm	800	800	820
Länge	mm	275	275	338
Höhe	mm	553	553	614
<b>Energieeffizienzklasse* Heizen/Kühlen</b>		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++



Inneneinheit, silber



Inneneinheit, weiß



Außeneinheit

## VITOClima 200-S

<b>Vitoclima 200-S</b>	kW	2,6	3,2	5,0	6,8
<b>Wärmeleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A7/A20	kW	0,8 – 3,2	0,8 – 4,2	1,4 – 6,0	2,4 – 9,5
<b>Kühlleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A35/A20	kW	0,8 – 3,0	0,8 – 3,6	1,3 – 5,8	2,2 – 8,5
<b>Leistungszahl MT (SCOP) mittel</b>		4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Leistungszahl LT (SCOP-Wert) warm</b>		5,1	5,1	5,1	5,1
<b>Leistungszahl (SEER-Wert)</b>		6,1	6,1	6,1	6,8
<b>Kältemittel</b>		R32	R32	R32	R32
<b>Schalldruckpegel Inneneinheit</b>	dB(A)	18 – 37	19 – 37	28 – 44	21 – 45
<b>Gewicht</b> Inneneinheit	kg	8	8	12	12
Außeneinheit	kg	23	24	33	44
<b>Abmessungen Inneneinheit</b>					
Breite	mm	805	805	975	975
Länge	mm	200	200	220	220
Höhe	mm	290	290	320	320
<b>Abmessungen Außeneinheit</b>					
Breite	mm	700	700	800	890
Länge	mm	245	245	275	340
Höhe	mm	544	544	553	705
<b>Energieeffizienzklasse* Heizen/Kühlen</b>		A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++



Inneneinheit



Außeneinheit

\* Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse

## VITOClima 200-S MULTI

Multi-Split-Klimagerät mit DC-Inverter-Technologie

### VITOClima 200-S MULTI – Inneneinheiten

<b>Vitoclima 200-S Multi</b>	kW	2,2 – 5,2	2,2 – 5,0	2,6 – 5,0	3,5 – 5,0	2,5 – 5,0	3,5 – 5,0
<b>Ausführung</b>		wandhängend	wandhängend	Decken- kassette	Boden/Decke	Kanaleinbau	Kanaleinbau
<b>Farbe</b>		Weiß/Silber	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
<b>Variante</b>		Premium	Komfort			niedriger Förderdruck	mittlerer Förderdruck
<b>Wärmeleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A7/A20	kW	1,1 – 6,9	0,8 – 6,0	3,2 – 5,5	4,0 – 5,8	3,0 – 5,5	4,0 – 6,0
<b>Kühlleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A35/A20	kW	1,0 – 6,0	0,8 – 5,8	2,6 – 5,0	3,5 – 5,0	2,5 – 5,0	3,5 – 5,0
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	15 – 41	18 – 45	23 – 42	30 – 44	25 – 36	26 – 43
<b>Gewicht</b>	kg	12/15	8/12	17/19	26	16/22	26/31
<b>Abmessungen</b>							
Breite	mm	923/1050	805/975	570	1000	850/1170	700/1100
Länge	mm	215/235	200/220	570	230	420	700
Höhe	mm	320/350	290/320	260	680	185	248
<b>Energieeffizienzklasse*</b> Heizen/Kühlen		bis zu A+++/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++



Inneneinheit für die Boden- und Deckenmontage



Deckenkassette



Inneneinheit für den Kanaleinbau, niedriger Förderdruck, mit Panel/Abdeckung



Inneneinheit für den Kanaleinbau, mittlerer Förderdruck

### VITOClima 200-S MULTI – Außeneinheiten

<b>Vitoclima 200-S Multi</b>	kW	5,0
<b>Max. Anzahl Inneneinheiten</b>		2
<b>Wärmeleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A7/A20 (in Kombination mit Vitoclima 300-S wandhängender Inneneinheit)	kW	1,6 – 6,1
<b>Kühlleistungsbereich</b> nach EN 14511 bei A35/A20 (in Kombination mit Vitoclima 300-S wandhängender Inneneinheit)	kW	1,3 – 6,0
<b>Leistungszahl MT (SCOP-Wert)</b>		8,5
<b>Leistungszahl (SEER-Wert)</b>		4,6
<b>Kältemittel</b>		R32
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	63
<b>Gewicht</b>	kg	36
<b>Abmessungen</b>		
Breite	mm	800
Länge	mm	275
Höhe	mm	553



Außeneinheit

\* Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse



**Vitoclima 300-S**  
Inneneinheit und Außeneinheit



**Vitoclima 300-S**  
Infrarot-Fernbedienung

### Produktmerkmale

- Self Clean: Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit
- Self Hygiene: Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit zur Desinfektion der Wärmetauscheroberflächen und Silber-Nanopartikel an den luftberührten Flächen
- IFD-Filter: elektrischer, aktiver und reinigbarer Filter (z. B. gegen Feinstaub, Bakterien und Viren)
- Super Low Noise: Inneneinheiten nur bis 15 dB(A) Schall-Leistung im reduzierten Betrieb
- 3D-Swing: Für optimalen Luftstrom, angepasst für Heiz- und Kühlbetrieb
- ECO-Sensor: für maximalen Komfort und Energieeinsparung, z. B. Anwesenheits- und Lichterkennung sowie smarte Heiz- und Kühlfunktionen
- Inverter plus Technologie für hohe Effizienz und maximale Funktionssicherheit bei Stromschwankungen
- Beschichteter Verdampfer für effektive Selbstreinigung und gute Wärmeübertragung
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Einsatzbereich Heizen bis  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  und Kühlen bis  $+46\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Vorteile im Überblick

- + Heizen, aktives Kühlen, Entfeuchten und Luftreinigen mit nur einem kompakten System
- + Gesunde, angenehme Raumluft durch Reduktion/Entfernung von z. B. Viren, Bakterien, Feinstaub
- + Flexible, anlagenspezifische Planung durch bis zu fünf verschiedene Arten von Inneneinheiten
- + Schnelle, einfache Planung und Installation, da keine Hydraulik, kein Aufheizen eines Wassersystems und keine Kondensatgefahr bei Temperierung über Flächenheizsysteme
- + Einfacher Umbau/Ersatz bestehender Lösungen, da die Leistungen meist erhalten bleiben und nur Innen- und Außeneinheit getauscht werden müssen
- + Einfach zugängliche, austauschbare Komponenten (z. B. Steuerplatine, Lüftermotor und Filter)
- + „Turbokühlung und -heizung“ durch High-Power-Kompressor-Funktion (schnell warm/schnell kalt)
- + Flexible Systeme für die Übergangszeit, als Basisheizung in Kombination mit einem zweiten Wärmeerzeuger oder für nur zeitweise genutzte Gebäude wie z. B. Wochenendhäuser (inklusive Frostschutz)
- + Für den Betrieb mit selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaik-Anlagen vorbereitet
- + Geringe Investitionskosten

Viessmann (Schweiz) AG  
Industriestrasse 124  
8957 Spreitenbach  
Telefon: 056 418 67 11  
Telefax: 056 401 13 91  
[www.viessmann.ch](http://www.viessmann.ch)

**Ihr Fachpartner**

9444 483 CH 10/2023

Inhalt urheberrechtlich geschützt.  
Kopien und anderweitige Nutzung  
nur mit vorheriger Zustimmung.  
Änderungen vorbehalten.

---