

Preise

Gültig ab 1. November 2018



Vitocal 300-A

Typ AWO 302.B

2-stufige Luft/Wasser-Wärmepumpe mit elektrischem Antrieb für Heizung und Trinkwassererwärmung in Heizungsanlagen.

Bis 64 °C Vorlauftemperatur


Mit Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 zur Wandmontage

- Geringe Betriebskosten durch hohen COP-Wert nach EN 14511: bis 4,3 bei (A7/W35) und bis 3,7 bei (A2/W35).
- Gutes Teillastverhalten durch 2-stufige Ausführung.
- Geräusch- und schwingungsarm durch schalloptimierte Gerätekonstruktion.
- Effiziente Abtauung durch Kältekreisumkehr.
- Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige - Fernwirktechnik und -überwachung ermöglicht den Anschluss an Vitocom 100 und 300.
- Kaskadenfunktion für bis zu 5 Wärmepumpen.
- Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann Apps.

VITOCAL 300-A

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Heizungsanlage

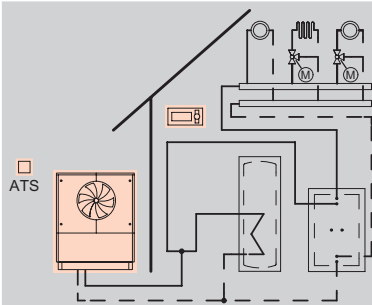

- 1 Heizkreis ohne Mischer
- 1 oder 2 Heizkreise mit Mischer

Vitotronic 200 Typ WO1C, für witterungsgeführten Betrieb

- Digitale Wärmepumpenregelung
 - Speichertemperaturregelung
 - Menügeführte Bedienung
 - Integriertes Diagnosesystem
 - Ansteuerung eines zusätzlichen Öl-/Gas-Heizkessels.
 - Kaskadenschaltung für bis zu 5 Vitocal (Zubehör erforderlich)
 - Schwimmbadbeheizung
 - Jahresarbeitszahlkontrolle/Energiebilanzierung integriert
- Für den Heizkreis mit Mischer, den zusätzlichen Öl-/Gas-Heizkessel und die Schwimmbadbeheizung sind Erweiterungen erforderlich (siehe Zubehör).
Elektrische Verbindungsleitungen von der Wärmepumpenregelung zur Wärmepumpe müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör).



Typ	Nenn-Wärmeleistung A2/W35 (nach EN 14511) (kW)			
	Nenn-Wärmeleistung A-7/W35 (nach EN 14511) (kW)			
	10,9 - 19,5 8,5 - 16,3	15,2 - 27,6 11,6 - 22,6	24,2 - 47,2 18,8 - 38,1	
AWO 302.B25	Z017530 22.276,- A++	–	–	Best.-Nr. CHF Energy MG W
AWO 302.B40	–	Z017531 29.799,- A++	–	Best.-Nr. CHF Energy MG W
AWO 302.B60	–	–	Z017532 43.694,- A+	Best.-Nr. CHF Energy MG W

Technische Angaben	Nenn-Wärmeleistung A2/W35 (nach EN 14511) (kW) Nenn-Wärmeleistung A-7/W35 (nach EN 14511) (kW)			
	10,9 - 19,5 8,5 - 16,3	15,2 - 27,6 11,6 - 22,6	24,2 - 47,2 18,8 - 38,1	
Leistungszahl (COP)	3,7	3,6	3,6	
Schall-Leistungspegel	67	70	74	dB(A)
Vorlauftemperatur	55	55	64	°C
Länge	952	952	1000	mm
Breite	1600	1735	1900	mm
Höhe	1940	2100	2300	mm
Gewicht	480	555	881	kg

Lieferumfang

- Komplette Wärmepumpe für Aussenaufstellung
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 zur Wandmontage mit Aussentemperatursensor
- Strömungswächter bei AWO 302.A60 eingebaut bei AWO 302.A25 und AWO 302.A40 beiliegend für Einbau in die Rücklaufleitung.

Hinweise!

Die Wärmepumpen erfordern die Inbetriebnahme durch den Technischen Dienst von Viessmann oder einen von Viessmann zertifizierten Heizungsfachbetrieb für Wärmepumpen.

Konnektivität über WLAN

Mit der Anwendung **ViCare** und **Vitoguide** kann über das Internet auf die witterungsgeführte Regelung zugegriffen werden.

Erforderliches Zubehör: Vitoconnect 100, Typ OPTO 1 (Best.-Nr. Z014493)

Leistungszahl COP bei Betriebspunkt A2/W35 nach EN 14511 bei 2-stufigem Betrieb.

Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels in Anlehnung an DIN EN ISO 12102.

VITOCAL 300-A

Zubehör

Typ	AWO 302.B25	AWO 302.B40	AWO 302.B60					
Luftkreis (Primärkreis)								
Wetterschutzhaube Erforderlich bei ungeschützten Aufstellungsorten mit hoher Windlast auf die Ansaug- oder Ausblasseite.	ZK01803 1.994,-	ZK01804 2.533,-	–	Best.-Nr. CHF MG W				
Heizkreis								
Rohrbaugruppe seitlich Rohrbaugruppe zum hydraulischen Anschluss des Sekundärkreises an die Wärmepumpe. <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 speziell gebogene Rohrleitungen für die oberirdische Einführung der hydraulischen Leitungen in das Gebäude bei aussenwandnaher Aufstellung. ■ Die Rohrbaugruppe wird seitlich unten rechts aus der Wärmepumpe geführt. ■ Eine bauseitige Wärmedämmung ist erforderlich. 	ZK01805 356,-	ZK01806 455,-	ZK01807 747,-	Best.-Nr. CHF MG W				
Hydraulische Anschluss-Sets Zur hydraulischen Verbindung aussenaufgestellter Wärmepumpen mit der Heizungsanlage, flexible Verlegung im Erdreich. Bei Typ AWO 302.B25/B40: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vor- und Rücklaufleitung 2x PB 50 x 4,6 mm in einem Rohr, wärmegeklämmt ■ Übergangverschraubungen ■ Führungsbogen 90° zum Anschluss von unten an die Wärmepumpe Bei Typ AWO 302.B60: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vor- und Rücklaufleitung 2x PB 63 x 5,8 mm jeweils in einem Rohr, wärmegeklämmt ■ Übergangverschraubungen ■ 2x Führungsbogen 90° zum Anschluss von unten an die Wärmepumpe 								
Hydraulisches Anschluss-Set Waagerechte Leitungslänge 5 m.	7521277 1.481,-		ZK01808 2.457,-	Best.-Nr. CHF MG W				
Hydraulisches Anschluss-Set Waagerechte Leitungslänge 10 m.	7521278 1.868,-		ZK01809 3.088,-	Best.-Nr. CHF MG W				
Hydraulisches Anschluss-Set Waagerechte Leitungslänge 15 m.	7521279 2.332,-		ZK01810 3.720,-	Best.-Nr. CHF MG W				
Hydraulisches Anschluss-Set Waagerechte Leitungslänge 20 m.	7521280 2.753,-		ZK01811 4.353,-	Best.-Nr. CHF MG W				
Sonstiges								
Servicebox <ul style="list-style-type: none"> ■ Schutzbox für Servicemappe mit Anlagendrucksachen ■ Zur Befestigung am Wärmerezeuger oder an der Wand ■ Farbe vitosilber 		7334502 12,-		Best.-Nr. CHF MG N				

Elektrische Verbindung		
Elektrische Verbindungsleitungen, Länge 15 m Steckerfertige elektrische Leitung für die Verbindung der Wärmepumpe mit der Regelung. ■ Steuerleitung 230 V~ ■ Kleinspannungsleitung	ZK01812 212,-	Best.-Nr. CHF MG W
Elektrische Verbindungsleitungen, Länge 30 m Steckerfertige elektrische Leitung für die Verbindung der Wärmepumpe mit der Regelung. ■ Steuerleitung 230 V~ ■ Kleinspannungsleitung	ZK01813 321,-	Best.-Nr. CHF MG W
Dienstleistungen		
Wartungsheft und Vignette (ab 3 kg Kältemittel obligatorisch) Sprache DE ■ bei Inbetriebnahme ■ Abgabe des Wartungsheftes ■ Anbringen der Vignette	7000643 69,-	Best.-Nr. CHF MG N
Wartungsheft und Vignette (ab 3 kg Kältemittel obligatorisch) Sprache FR ■ bei Inbetriebnahme ■ Abgabe des Wartungsheftes ■ Anbringen der Vignette	7737496 69,-	Best.-Nr. CHF MG N
Wartungsheft und Vignette (ab 3 kg Kältemittel obligatorisch) Sprache IT ■ bei Inbetriebnahme ■ Abgabe des Wartungsheftes ■ Anbringen der Vignette	7737495 69,-	Best.-Nr. CHF MG N

Hinweise!

► *Auswahl Speicher-Wassere warmer gemäß Planungsunterlagen.*

- Eine elektrische Verbindungsleitung von der Wärmepumpenregelung zur Wärmepumpe muss mitbestellt werden.
- Die Verbindungsleitungen dürfen nicht verlängert werden.

Weiteres Zubehör und Software siehe Hauptpreisliste.

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: 056 418 67 11
Telefax: 056 401 13 91