


Preise

Gültig ab 1. Januar 2022

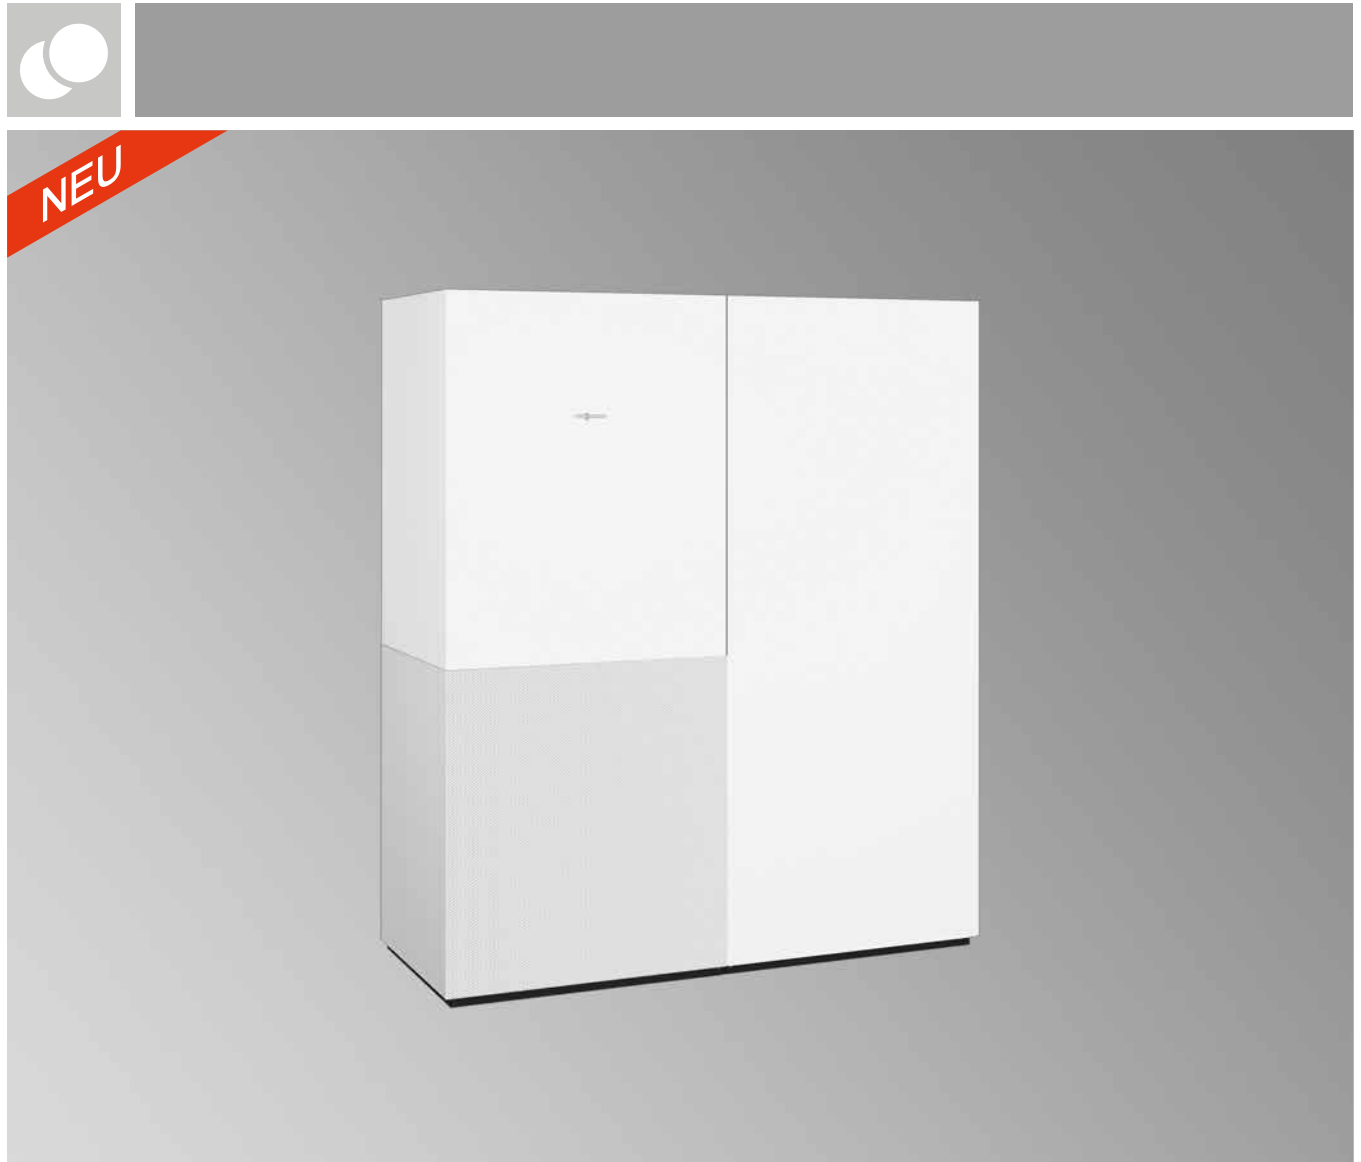

Vitovent 200-P

Lüftungs-System mit Raumlufthereinigung für Aufenthaltsräume, zur bedarfsgerechten Raumlüftung mit gereinigter Raumlufte und erwärmter Aussenluft


Gesamt-Luftvolumenstrom bis 800 m³/h, mit integrierter Bypass-Schaltung und elektrischem Vorheizregister

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über integrierten CO₂-Sensor.

- Effiziente Filterung durch HEPA-Filter entfernt 99,99 Prozent aller virenbehafteter Aerosole.
- Duale Arbeitsweise kombiniert Frischluftzufuhr und Raumlufte-Filterung.
- Quellluft-Prinzip stellt frische Luft genau dort zur Verfügung, wo sie gebraucht wird.
- Gleichmässige, zugluftfreie Luftverteilung bei leisem Betrieb sorgt für angenehmes Raumklima.
- Integrierte Sensorautomatik erlaubt bedarfsgerechte Regelung auf Basis der CO₂-Konzentration.
- Lüftung erfolgt bauunabhängig, auch bei vorhandenen Fenstern, die sich nicht öffnen lassen.
- Wärmerückgewinnungsprinzip reduziert die Heizkosten und schützt das Klima.
- Plug & Play erlaubt die einfache Installation – das ist ideal für die schnelle Nachrüstung.

VITOVENT 200-P

Lüftungs-System mit Raumlufreinigung
- bodenstehend






Zu- und Abluftgeräte			MG Y
<p>Vitovent 200-P Bodenstehendes Lüftungs-System mit Raumlufreinigung und Wärmerückgewinnung, bestehend aus 1 Lüftungsmodul und 1 Zuluft-/Abluftmodul.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. Aussenluftvolumenstrom 400 m³/h ■ Max. Umluftvolumenstrom 400 m³/h ■ Schwebstoff-Filter H14 (HEPA-Filter) für Umluft ■ Abluftfilter für die Raumluf M5/ISO Coarse 80 % ■ Aussenluftfilter F7/ISO ePM1 50 % (F7 gemäss EN 779) ■ Integrierter Enthalpiewärmetauscher ■ 2 Anschluss-Stutzen DN 180 für Aussenluft und Fortluft ■ 2 Verbindungsstücke (Innenverbinder mit Dichtung) zum Anschluss der Aussenluft- und Fortluftleitung ■ Bedarfsgesteuerte Regelung des Luftvolumenstroms über integrierten CO₂-Sensor ■ Schalldämmeinheit ■ Integrierte Bypass-Schaltung ■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (max. 1 kW) 		<p>Z021336 13.524,- - - ◀ A+ -</p>	<p>Best.-Nr. CHF ⊕ ⊖ ⊕ ⊖</p>
Technische Angaben			
Prinzip		Quell-Luft	
Wärmerückgewinnung		bis 96	%
Max. Luftvolumenstrom		800	m³/h
Filterklasse (Aussenluft/Umluft)		F7/HEPA	
Schalldruckpegel (1 m Abstand im Raum)		< 40	dB (A)
Nennspannung		230/50	V/Hz
Durchmesser Stutzen für Aussen- und Fortluft		180	mm
Länge		675	mm
Höhe		2000	mm
Breite		1700	mm
Gewicht			
■ Lüftungsmodul		170	kg
■ Zu-/Abluftmodul		140	kg

Hinweis Schalldruckpegel!

Volumen des Klassenraums 250 m³, mittlere Nachhallzeit 1 Sekunde (üblicher Klassenraum im Bestand)
Lp,innen = Lw - 10 log(A) + 6 [dB], A = 0,163 x V/T

Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 60 %
F7 = ISO ePM1 50 %
M5 = ISO Coarse 80%

Zubehör			
Bedieneinheiten			
Lüftungsbedienteil, Typ LB1 Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Anzeigen des Betriebszustands ■ Zur Fehleranalyse ■ Mit Filterwechselanzeige ■ Zur Parametrierung mit Klartextanzeige ■ Mit Anschlussleitung, 6 m lang <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Bedarfsgesteuert</i>		Z022240 406,-	MG W Best.-Nr. CHF
Filter für Vitovent 200-P			
Umluftfilter-Set <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 HEPA-Filter H14 (Schwebstoff-Filter) gemäss EN 1822 ■ Zubehör für Filterwechsel 		ZK05865 172,-	MG W Best.-Nr. CHF
Abluftfilter <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Abluftfilter M5 / ISO Coarse 80 % 		ZK06048 38,-	Best.-Nr. CHF
ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel. <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 % 		ZK05287 72,-	Best.-Nr. CHF
Sammelleitung			
Leitungssystem (DN)		180	MG W
Wickelfalzrohr Länge 3 m.		7373026 78,-	Best.-Nr. CHF
Bogen 90° Aus verzinktem Stahlblech.		7373028 57,-	Best.-Nr. CHF
Bogen 45° Aus verzinktem Stahlblech.		7373029 37,-	Best.-Nr. CHF
Verbindungsstück Zum Verbinden von zwei Wickelfalz- oder Flexrohren.		7373025 14,60	Best.-Nr. CHF
Verbindungsstück (Innenverbinder mit Dichtung) Zum Anschluss der Aussenluft- und Fortluftleitung an das Lüftungs-System. <i>Im Lieferumfang des Lüftungs-Systems sind 2 Verbindungsstücke enthalten.</i>		ZK06049 20,-	Best.-Nr. CHF

VITOVENT 200-P

Zubehör

Zubehör		
Zubehör		
Wand Durchführungsset ■ 2 Design-Aussenwandblenden aus Edelstahl (DN 180)	ZK05864 284,-	MG W Best.-Nr. CHF
Wärmedämm-Matte, Dicke 19 mm ■ Als Wärmedämmung für die Verbindungsleitung zwischen Lüftungs-System und Aussenwanddurchführung ■ Zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Erhöhung der thermischen Effizienz ■ Rolle: 1 m x 6 m	ZK06050 172,-	Best.-Nr. CHF
Schnittschablone Wärmedämm-Matte für Bogen 90° ■ Zum Zuschneiden der Wärmedämm-Matte für 90° Rohrbögen DN 180	ZK06051 38,-	Best.-Nr. CHF
Klebstoff für Wärmedämm-Matte ■ Zum Verkleben der Stösse von Wärmedämm-Matten ■ Toluolfrei, 220 g	ZK06052 21,-	Best.-Nr. CHF
Wärmedämmband, selbstklebend ■ 1 Rolle, Länge 15 m, Breite 50 mm ■ Zum Überkleben von Stössen zwischen Wärmedämm-Matten	ZK06053 25,-	Best.-Nr. CHF
Sonstiges		
Kaltschrumpfband 1 Rolle mit 15 m.	7143928 47,-	MG W Best.-Nr. CHF

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Viessmann (Schweiz) AG
 Industriestrasse 124
 8957 Spreitenbach
 Telefon: 056 418 67 11
 Telefax: 056 401 13 91