



ÖL-BRENNWERTKESSEL

Brennwertkessel für flüssige Brennstoffe  
mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis:

**VITOLADENS 300-C**



**Heizen mit flüssigen  
Brennstoffen**

Effiziente und bewährte  
Technik mit hohem  
Wirkungsgrad

## Brennwerttechnik mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis – besonders platzsparend und ideal für die Modernisierung



### GREEN FUELS READY\*

Vitoladens 300-C Brennwertkessel mit untergestelltem Warmwasserspeicher Vitocell 300-H

Der Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C ist ein Premiumprodukt in seiner Klasse. Das bewährte Energiesystem für das Ein- und Zweifamilienhaus ist nun auch für den Betrieb mit verschiedenen flüssigen CO<sub>2</sub>-reduzierten Brennstoffen ausgelegt. Dazu zählen anstelle von fossilem Heizöl zum Beispiel HVO (pflanzliches Heizöl), PTL (verflüssigter Strom) und höhere Anteile von FAME (Bio-Heizöl). Somit sind die Geräte zukunftsfähig und können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Investition in den Vitoladens 300-C macht sich schnell bezahlt. Er verbraucht aufgrund seiner hohen Effizienz deutlich weniger Heizöl als ein Kessel älterer Bauart. Aufgrund kompakter Abmessungen ist er äußerst platzsparend und lässt sich raumluftunabhängig oder raumluftabhängig betreiben. So passt er ebenso in den Hobbykeller wie in den Hauswirtschaftsraum und ist ideal zur Heizungserneuerung. Im Neubau kann wertvoller Platz für andere Zwecke eingeplant werden.

#### Neues Design mit Farbwahl

Modern und wertig ist das neue Design mit der Wahl zwischen den Farben Vitopearlwhite oder Vitographite. Ein untergestellter Warmwasserspeicher in Vitographite mit 130, 160 oder 200 Litern Inhalt vervollständigt die kompakte Anlage.

#### Leistungsstark und effizient

Vitoladens 300-C ist mit drei Leistungsstufen bis zu 28,9 kW für das Ein- oder Zweifamilienwohnhaus geeignet. Der zweistufige oder modulierende Compact-Blaubrenner mit integriertem Schalldämpfer passt die Brennerleistung dem jeweiligen Wärmebedarf an und sorgt für höchste Energieeffizienz.

#### Hocheffektiver Wärmetauscher

Der korrosionsbeständige Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei ist das Herzstück des Brennwertkessels. In direkter Verbindung mit der biferralen Verbundheizfläche wird die eingesetzte Energie praktisch verlustfrei und effizient bis zu 98 Prozent in Wärme umgewandelt.



Inox-Radial-Wärmetauscher

#### 10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Wärmetauscher für Öl-/Gas-Brennwertkessel bis 150 kW

Voraussetzung unter [www.viessmann.ch](http://www.viessmann.ch)

\*Folgende CO<sub>2</sub>-reduzierten Heizöle verwendbar:

- Heizöl DIN SPEC 51603-6-EL A Bio 20: Heizöl EL schwefelarm mit Zumischungen bis 20 % Biokomponenten (FAME)
- Paraffinische Heizöle (z. B. HVO oder PTL) nach DIN TS 51603-8 bis 100 %

## VITOLADENS 300-C

10,3 bis 28,9 kW


### Einfach und komfortabel regeln

Die Regelung Vitotronic 200 mit Klartextanzeige und grafischer Unterstützung ermöglicht dem Nutzer eine einfache, selbst-erklärende und menügeführte Bedienung. Über die Vitotronic lassen sich Heizungsanlagen mit einem ungemischten und bis zu zwei gemischten Heizkreisen komfortabel regeln.

Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel. Mit der ViCare App können Heizungsanlagen gesteuert werden. Alle Apps sind für mobile Endgeräte mit iOS- oder Android-Betriebssystemen erhältlich.



Display der Vitotronic Regelung mit Klartextanzeige und übersichtlicher Menüführung



Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel.



Vitoladens 300-C mit nebengestelltem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 300-B/W (Typ EVBB-A, 300 l Speichereinhalt) – beide in der Farbe Vitopearlwhite

### Kombination mit Solartechnik

Zu einer modernen Heizungsanlage gehört auch innovative Solartechnik zur Nutzung kostenloser Sonnenenergie. Viessmann bietet dafür ein auf den Vitoladens 300-C abgestimmtes System.


### Einfach installiert und kombiniert

Alle Anschlüsse des Vitoladens 300-C liegen an der Oberseite. Er ist bereits ab Werk vormontiert und lässt sich an Ort und Stelle zeitsparend installieren. Angepasstes und erweitertes Transportzubehör vereinfacht die Einbringung. Bei beengten Platzverhältnissen können die Seitenteile demontiert und der Brenner abgebaut werden.

## VITOLADENS 300-C ÜBERZEUGT

- + Beste Energieausnutzung bei minimalen Abmessungen
- + Biferrale Verbundheizfläche mit direkt angeschlossenem Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Niedrige Schadstoffemissionen durch Öl-Blaubrenner Vitoflame 300
- + Leise Betriebsweise durch integrierten Schalldämpfer
- + Flexible Aufstellung durch raumluftunabhängige oder raumluftabhängige Betriebsweise
- + Schnelle und flexible Einbringung und Aufstellung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- + Sicherheitsgruppe sowie Siphon, Schlammabscheider und Ölfilter sind im Lieferumfang enthalten
- + Designgehäuse in Vitopearlwhite oder Vitographite wählbar

- 1 Sicherheitsgruppe mit Messing-Entlüfter
- 2 Abgas- und Zuluftführung nach oben
- 3 Integrierter Schalldämpfer
- 4 Vitotronic Regelung
- 5 Integrierter Inox-Radial-Wärmetauscher
- 6 Compact-Blaubrenner
- 7 Biferrale Verbundheizfläche
- 8 Ölfilter
- 9 Siphon mit Schmutzabscheider

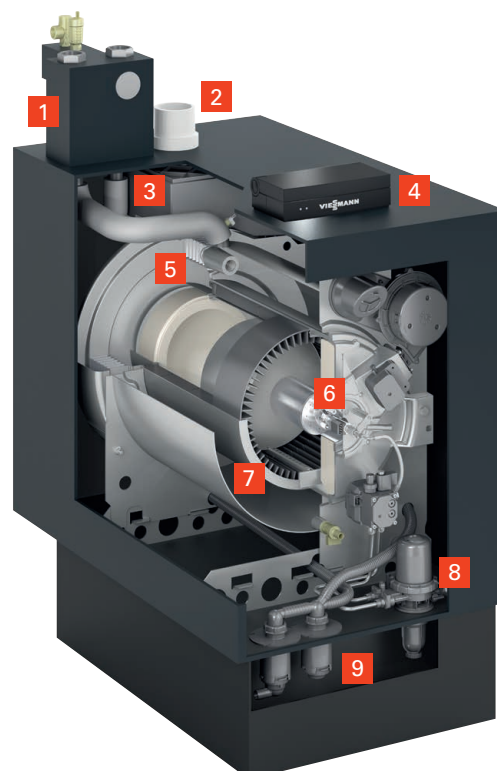

<b>Viessmann (Schweiz) AG</b>	<b>Viessmann (Schweiz) AG</b>	<b>Viessmann (Schweiz) AG</b>	<b>Viessmann (Suisse) SA</b>	<b>Viessmann (Svizzera) SA</b>
Industriestrasse 124	Rütimoosstrasse 5	Ampèrestrasse 5	Rue du Jura 18	Via Carvina 2
8957 Spreitenbach	3076 Worb	9323 Steinach	1373 Chavonnay	6807 Taverna
Telefon 056/418 67 11	Telefon 031/818 16 60	Telefon 071/447 16 64	Téléphone 024/442 84 00	Telefono 091/945 20 16

[www.viessmann.ch](http://www.viessmann.ch)  
[info@viessmann.ch](mailto:info@viessmann.ch)

## Öl-Brennwertkessel **VITOLADENS 300-C**

<b>Nenn-Wärmeleistung (50/30 °C)</b>				
modulierend	kW	10,3 – 19,3	10,3 – 23,6	12,9 – 28,9
zweistufig	kW	12,9 – 19,3	16,1 – 23,6	19,3 – 28,9
<b>Nenn-Wärmeleistung (80/60 °C)</b>				
modulierend	kW	9,6 – 18,0	9,6 – 22,0	12,0 – 27,0
zweistufig	kW	12,0 – 18,0	15,0 – 22,0	18,0 – 27,0
<b>Abmessungen</b>				
Länge	mm	974	974	1092
Breite	mm	638	638	638
Höhe	mm	1120	1120	1120
<b>Gewicht</b>				
	kg	178	178	198
<b>Energieeffizienzklasse</b>				
		A	A	A



### PRODUKTMERKMALE

- + Hocheffizienter und kompakter, bodenstehender Öl-Brennwertkessel
- + Leistungsbereich von 10,3 bis 28,9 kW
- + Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (H<sub>s</sub>)
- + Korrosionsbeständiger Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Zweistufiger oder modulierender Compact-Blaubrenner für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- + Einfach zu bedienende Vitotronic 200 Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- + Alle handelsüblichen schwefelarmen Heizöle EL und folgende CO<sub>2</sub>-reduzierten Heizöle verwendbar:
  - Heizöl DIN SPEC 51603-6-EL A Bio 20: Heizöl EL schwefelarm mit Zumischungen bis 20 % Biokomponenten (FAME)
  - Paraffinische Heizöle (z. B. HVO oder PTL) nach DIN TS 51603-8 bis 100 %
- + Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann Apps
- + Energieeffizienzklasse: A

#### Hinweis:

- Aktuell gültige, landesspezifische Gesetze/Normen über Biobrennstoffe berücksichtigen
- Falls das Heizöl von der DIN SPEC 51603-6 und/oder der DIN TS 51603-8 abweicht, ist vor Befüllung des Öltanks die Freigabe von Viessmann (Schweiz) AG einzuholen und bei der Planung (z. B. 20 % Bioölanteil als Anwendung einer MuKE Standardlösung etc.) entsprechend zu berücksichtigen

**Ihr Fachpartner**