



ÖL-BRENNWERTKESSEL

Öl-Brennwertkessel mit hervorragendem  
Preis-Leistungs-Verhältnis:

**VITOLADENS 300-C**



**Heizen mit Öl**

Effiziente und bewährte  
Technik mit hohem  
Wirkungsgrad

## Brennwerttechnik mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis – besonders platzsparend und ideal für die Modernisierung



**GREEN FUELS READY\***

Vitoladens 300-C Brennwertkessel mit untergestelltem Warmwasserspeicher Vitocell 300-H

Der Brennwertkessel Vitoladens 300-C ist ein Premiumprodukt in seiner Klasse. Das bewährte Energiesystem für das Ein- und Zweifamilienhaus ist nun auch für den Betrieb von fossilem Heizöl mit einem höheren Anteil von FAME (Bio-Heizöl) geeignet. Somit sind die Geräte zukunftsfähig und können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Investition in den Vitoladens 300-C macht sich schnell bezahlt. Er verbraucht aufgrund seiner hohen Effizienz deutlich weniger Heizöl als ein Kessel älterer Bauart. Aufgrund kompakter Abmessungen ist er äußerst platzsparend und lässt sich raumluftunabhängig oder raumluftabhängig betreiben. So passt er ebenso in den Hobbykeller wie in den Hauswirtschaftsraum und ist ideal zur Heizungserneuerung. Im Neubau kann wertvoller Platz für andere Zwecke eingeplant werden.

### Neues Design mit Farbwahl

Modern und wertig ist das neue Design mit der Wahl zwischen den Farben Vitopearlwhite oder Vitographite. Ein untergestellter Warmwasserspeicher in Vitographite mit 160 oder 200 Litern Inhalt vervollständigt die kompakte Anlage.

\* Biobrennstoffe bis 30 % FAME (UCOME) nach SN181160-2-2021

### Duralife – Extra lange Lebensdauer

Bodenstehende Viessmann Heizkessel bringen auch dann zuverlässig ihre Leistung, wenn sie nicht unter optimalen Bedingungen arbeiten – etwa weil eine alte Wärmeverteilung mit unbekanntem Rahmenbedingungen vorhanden ist. Die millionenfach bewährten Bauteile, die Viessmann einsetzt, haben sich im privaten und auch im gewerblichen Einsatz bewährt. Sie sorgen für eine extra lange Lebensdauer.



**DURALIFE**

### Hocheffektiver Wärmetauscher

Der korrosionsbeständige Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei ist das Herzstück des Brennwertkessels. In direkter Verbindung mit der biferralen Verbundheizfläche wird die eingesetzte Energie effizient bis zu 98 Prozent in Wärme umgewandelt.



Inox-Radial-Wärmetauscher

### 10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Wärmetauscher für Öl-/Gas-Brennwertkessel bis 150 kW

Voraussetzung unter [www.viessmann.ch](http://www.viessmann.ch)


**Einfach und komfortabel regeln**

Die Regelung Vitotronic 200 mit Klartextanzeige und grafischer Unterstützung ermöglicht dem Nutzer eine einfache, selbst-erklärende und menügeführte Bedienung. Über die Vitotronic lassen sich Heizungsanlagen mit einem ungemischten und bis zu zwei gemischten Heizkreisen komfortabel regeln.

Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel. Mit der ViCare App können Heizungsanlagen gesteuert werden. Alle Apps sind für mobile Endgeräte mit iOS- oder Android-Betriebssystemen erhältlich.



Display der Vitotronic Regelung mit Klartextanzeige und übersichtlicher Menüführung

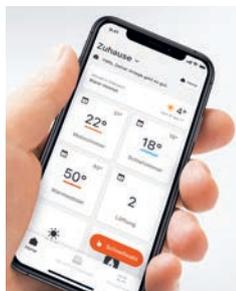

Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel.

**VITOLADENS 300-C ÜBERZEUGT**

- + Beste Energieausnutzung bei minimalen Abmessungen
- + Biferrale Verbundheizfläche mit direkt angeschlossenem Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Niedrige Schadstoffemissionen durch Öl-Blaubrenner Vitoflame 300
- + Leise Betriebsweise durch integrierten Schalldämpfer
- + Flexible Aufstellung durch raumluftunabhängige oder raumluftabhängige Betriebsweise
- + Schnelle und flexible Einbringung und Aufstellung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- + Sicherheitsgruppe sowie Siphon, Schmutzabscheider und Ölfilter sind im Lieferumfang enthalten
- + Designgehäuse in Vitopearlwhite oder Vitographite wählbar

- 1 Sicherheitsgruppe mit Messing-Entlüfter
- 2 Abgas- und Zuluftführung nach oben
- 3 Integrierter Schalldämpfer
- 4 Vitotronic Regelung
- 5 Integrierter Inox-Radial-Wärmetauscher
- 6 Compact-Blaubrenner
- 7 Biferrale Verbundheizfläche
- 8 Ölfilter
- 9 Siphon mit Schmutzabscheider

**Kombination mit Solartechnik**


Zu einer modernen Heizungsanlage gehört auch innovative Solartechnik zur Nutzung kostenloser Sonnenenergie. Viessmann bietet dafür ein auf den Vitoladens 300-C abgestimmtes System.



Vitoladens 300-C mit nebengestelltem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 300-B/W (Typ EVBB-A, 300 l Speicherinhalt) – beide in der Farbe Vitopearlwhite

**Einfach installiert und kombiniert**

Alle Anschlüsse des Vitoladens 300-C liegen an der Oberseite. Er ist bereits ab Werk vormontiert und lässt sich an Ort und Stelle zeitsparend installieren. Angepasstes und erweitertes Transportzubehör vereinfacht die Einbringung. Bei beengten Platzverhältnissen können die Seitenteile demontiert und der Brenner abgebaut werden.

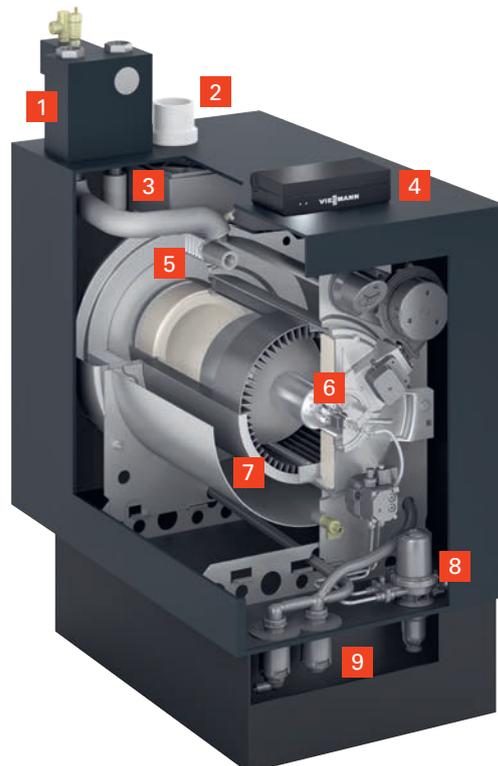

## Öl-Brennwertkessel **VITOLADENS 300-C**

<b>Nenn-Wärmeleistung (50/30 °C)</b>				
modulierend	kW	10,3 – 19,3	10,3 – 23,6	12,9 – 28,9
zweistufig	kW	12,9 – 19,3	16,1 – 23,6	19,3 – 28,9
<b>Nenn-Wärmeleistung (80/60 °C)</b>				
modulierend	kW	9,6 – 18,0	9,6 – 22,0	12,0 – 27,0
zweistufig	kW	12,0 – 18,0	15,0 – 22,0	18,0 – 27,0
<b>Abmessungen</b>				
Länge	mm	974	974	1092
Breite	mm	638	638	638
Höhe	mm	1120	1120	1120
<b>Gewicht</b>				
	kg	178	178	198
<b>Energieeffizienzklasse</b>				
		A	A	A



### PRODUKTMERKMALE

- + Hocheffizienter und kompakter, bodenstehender Brennwertkessel
- + Leistungsbereich von 10,3 bis 28,9 kW
- + Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (H<sub>s</sub>)
- + Korrosionsbeständiger Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Zweistufiger oder modulierender Compact-Blaubrenner für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- + Einfach zu bedienende Vitotronic 200 Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- + Geeignet für Heizöl EL Euro und Heizöl EL schwefelarm nach SN 181160-2-2021
- + Geeignet für Biobrennstoffe bis 30 % FAME (UCOME) nach SN181160-2-2021
- + Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann Apps
- + Energieeffizienzklasse: A

#### Hinweis:

Vitoladens 300-C modulierend nur für den Betrieb mit Heizöl EL schwefelarm nach SN 181160-2-2021 oder Biobrennstoffe bis 30 % FAME (UCOME) nach SN181160-2-2021